GEBERIT

SPĒKĀ NO 2025.GADA 1.APRĪĻA

GEBERIT VANNAS ISTABU APRĪKOJUMS UN IEBŪVĒJAMĀS SISTĒMAS

KNOW HOW INSTALLED

Tualetes podi un tualetes poda vāki 15
Geberit AquaClean tualetes podi ar bidē funkciju 79
Noskalošanas taustiņi un tualetes poda vadība 97
Geberit Monolith sanitārie moduļi 155
Bidē 175
Pisuārs 187
Pisuāru vadības sistēmas 223
Savienotājelementi tualetes podiem, pisuāriem un bidē 263
Izlietnes 271
Izlietnes komplekti ar apakšskapi 355
Vannas istabas mēbeles 365
Spoguļi un spoguļskapji 461
Maisītāji 485
Mazgāšanas vietas, virtuves izlietņu, ierīču un lieto izlietņu savienotājelementi 519
Dušas 539
Vannas 571
Savienotājelementi dušām un vannām 581
Geberit Duofix 597
Geberit Kombifix 659
Zemapmetuma skalojamās tvertnes 675
Ārējās skalojamā ūdens tvertnes 681
Uzpildes un noskalošanas vārsti 691
Pielikums 705

GEBERIT UN FSC™

Mežu uzraudzības padome (FSC) veicina atbildīgu un videi draudzīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē. Geberit savās vannas istabas mēbelēs izmanto FSC™ (C134279) sertificētu koksni. Meklējiet produktus ar FSC marķējumu.

Atbildība par FSC™ C134279 sertificētiem produktiem


Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveice


GEBERIT SIGMA40

ĪPAŠI PLĀNS DIZAINS

- Premium klases materiālu un krāsu piedāvājums
- Plāns dizains
- Gluda viengabala virsma

SQUARE (SQUARE) UN APAĻI (ROUND)
DIVU REŽĪMU NOSKALOŠANAS TAUSTIŅI










GEBERIT

GEBERIT SKALOŠANAS TAUSTIŅI **PRODUKTU KLĀSTS 2025**

Geberit noskalošanas taustiņu klāsts tagad ir vienkārši un skaidri strukturēts un paplašināts, iekļaujot Sigma40 SQUARE / ROUND un Sigma01 SQUARE modeļus. Jūsu rīcībā ideāli saskaņotas kvadrāta un apaļās formās — no ekonomiskām līdz ekskluzīvām.

NOSKALOŠANAS TAUSTIŅŠ

TAUSTIŅŠ SIGMA

SQUARE

01



Sigma01 square
[JAUNUMS]

10



Sigma10 square

ROUND



Sigma01 round



Sigma10 round



Sigma10 round IR

OMEGA

SQUARE

ROUND

DELTA

SQUARE

ROUND



Delta01 round



Delta10 round

15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80



Sigma20 square



Sigma40 square
[JAUNUMS]



Sigma50 square



Sigma70 square



Sigma80 square



Sigma20 round



Sigma40 round
[JAUNUMS]



Sigma50 round



Omega20 square



Omega60 square



Omega20 round



Delta20 square



Delta50 square



Delta15 round



Delta20 round

JAUNAIS DUOFIX 4.0

NĀKAMĀS PAAUDZES NOSKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE



IZVELKAMS SĀNU STIPRINĀJUMS PIE RĀMJA AUGŠĒJĀS MALAS
Var stiprināt tieši pie vertikāliem montāžas profiliem



OPTIMIZĒTI IEKŠĒJIE MEHĀNISMI
Jaunais 212. tipa noskalošanas mehānisms un jaunais 383. tipa uzpildes mehānisms nodrošina īpaši klusu un efektīvu noskalošanu.



PAPILDU SIENAS STIPRINĀJUMA POZĪCIJA
Papildu montāžas iespējas sienas stiprinājumiem, lai pielāgotos konstrukcijas elementiem, piemēram, sienā esošām caurulēm.



PAPILDU MARĶĒJUMI
Papildu marķējumi uz rāmja, kas palīdz noteikt tualetes poda stiprinājuma vietas un noteces savienojuma uzstādīšanas augstumu.



MONTĀŽAS IESPĒJAS TUALETES PODIEM LĪDZ 70 CM:
Pastiprinātie profili nodrošina, ka rāmi var uzstādīt arī ar pagarinātas projekcijas tualetes podiem, kuru dziļums ir līdz 70 cm.



SKRŪVES AR TORX (TX)
Visas stiprinājuma skrūves ar Torx® regulējumu ērtākai uzstādīšanai.



VIEGLI REGULĒJAMS NOTECES SAVIENOJUMS:
Caurules skavu var viegli pārvietot, lai tā atbilstu savienojuma līkuma stāvoklim, tādējādi nodrošinot vieglu montāžu.

KNOW HOW INSTALLED

Ir pieejamas visas standarta funkcijas:

- Viengabala tvertne, kas izgatavota no cieta plastmasas elementa
- Var kombinēt ar dažāda veida sienas kronšteiniem
- Viegli regulējams noskalošanas apjoma un ātruma diapazons
- Piemērots tualetes podiem ar mazgāšanas funkciju (bidē podiem)


GEBERIT
GEBERIT

JAUNI PISUĀRI SELNOVA S/M/L

NĀKAMĀS PAAUDZES NOSKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE



Selnova S

Selnova M



Uzlabota higiēna —
pateicoties iekšējās apmales neesamībai

Optimizēta
noskalošana ar 0,5 l ūdens

Ergonomisks profils

Vienkārša montāža



Pateicoties iebūvētajam pretvārstam, jaunais noskalošanas izkliedētājs novērš ūdens tecēšanu/pilēšanu pēc noskalošanas beigām. Tas nodrošina ļoti skaidru noskalošanas sākumu un beigas.



Tualetes podi un tualetes poda vāki

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki. 22
Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu vāki 23
Sortimenta pārskats – Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki . . . 25
Sortimenta pārskats – Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki. . . . 25
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki 26
Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki. . . 27
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki 29

Sienas tualetes podi 30
Tualetes podi. 30

Grīdas tualetes podi 42
Tualetes podi montāžai ar ārējo ūdens tvertni. 42
Tualetes podi. 48

Ārējās skalojamās tvertnes tualetes podiem, no sanitārās keramikas 54
Montāža uz tualetes poda 54

Tualetes poda vāki 58
Tualetes poda vāki 58

Comfort tualetes podi. 65
Paaugstināti tualetes podi. 65
Pagarināti tualetes podi 67

Comfort tualetes poda vāki 70
Tualetes poda vāki 70
Tualetes poda sēdriņķi 72

Tualetes podu vāki bērniem. 73
Tualetes poda vāki 73

Piederumi. 74
Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 74
Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 74
Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 75
Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 75
Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 76
Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 76
Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 77
Piederumu pārskats - Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 77

ONE

Sienas tualetes podi

Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 30

iCon

Sienas tualetes podi

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 32

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 32

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 33

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S. 33

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 34

Sienas tualetes podi

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S. 34

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 35

Geberit iCon Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 36

Grīdas tualetes podi

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 49

Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush



→ S. 50

Grīdas tualetes podi

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S. 51

Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 52

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 52

Tualetes poda vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount



→ S. 58

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains



→ S. 58

Tualetes poda vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks

→ S. 59

Geberit iCon Square tualetes poda vāks



→ S. 59

Acanto

Sienas tualetes podi

Geberit Acanto komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 31

Geberit Acanto sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 31

Grīdas tualetes podi

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 48

Tualetes poda vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks



→ S. 58

Selnova

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 37

Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush



→ S. 38

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 38

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree



→ S. 39

Geberit Selnova sienas tualetes pods



→ S. 40

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree



→ S. 40

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods



→ S. 41

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 42

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 43

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree



→ S. 44

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām



→ S. 44

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām



→ S. 45

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads



→ S. 46

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads



→ S. 46

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 47

Virsapmetuma skalojamās kastes tualetes podiem no sanitārās keramikas

Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 54

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



→ S. 54

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



→ S. 55

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



→ S. 56

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



→ S. 56

Virsapmetuma skalojamās kastes tualetes podiem no sanitārās keramikas

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



→ S. 57

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas



→ S. 60

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



→ S. 61

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



→ S. 62

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



→ S. 63

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas

→ S. 64

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 65

Selnova Comfort

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree



→ S. 66

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts



→ S. 66

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree



→ S. 67

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



→ S. 68

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu



→ S. 68

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



→ S. 69

Komforta tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S. 70

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas



→ S. 70

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S. 71

Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S. 71

Komforta tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

→ S. 72

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas



→ S. 72

Selnova Compact

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 41

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



→ S. 42

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree



→ S. 48

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



→ S. 64

Smyle

Sienas tualetes podi

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 36

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 37

Grīdas tualetes podi

Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 53

Tualetes poda vāki

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains



→ S. 60

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma



→ S. 60

Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

		Balta			
		KeraTect/balts			
Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.660.01.1		→ S. 48	
Geberit iCon tualetes poda vāks	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	574120000		→ S. 49	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	574130000		→ S. 49	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.670.01.1		→ S. 49	
Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	574950000		→ S. 49	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.835.01.1		→ S. 49	
Geberit iCon Square tualetes poda vāks	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	571910000		→ S. 50	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.837.01.1		→ S. 50	

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree
				Balta	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ S. 26	→ S. 27
Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.239.01.1		→ S. 51	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.240.01.1		→ S. 51	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.688.01.1		→ S. 51	✓	✓
Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.238.01.1		→ S. 50	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.237.01.1		→ S. 50	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.687.01.1		→ S. 50	✓	✓

✓ Savietojams

	Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
	501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	211910000
	501.661.00.8					
						
	→ S. 24	→ S. 25	→ S. 26	→ S. 40	→ S. 42	→ S. 42
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
			✓			✓
			✓			✓

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2025

		Balta				
						
Geberit Selnova						
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.330.01.1**		**→ S. 51**	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.331.01.1**		**→ S. 52**	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.337.01.1**		**→ S. 52**	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	**balta**	**500.333.01.1**		**→ S. 52**	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**balta**	**500.335.01.1**		**→ S. 52**	
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas	**Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes**	**balta**	**500.339.01.1**		**→ S. 53**	

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2025

						Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree	**Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree**
		Balta				502.036.00.1	500.488.01.7
							
						→ S. 44	**→ S. 32**
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.330.01.1**		**→ S. 51**		✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.331.01.1**		**→ S. 52**		✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.337.01.1**		**→ S. 52**	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	**balta**	**500.333.01.1**		**→ S. 52**	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**balta**	**500.335.01.1**		**→ S. 52**	✓	✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas	**Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes**	**balta**	**500.339.01.1**		**→ S. 53**	✓	✓

✓ Savietojams

	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush	Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree
	502.035.00.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 29	→ S. 30	→ S. 56
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads
	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
						
	→ S. 33	→ S. 34	→ S. 34	→ S. 35	→ S. 36	→ S. 36
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Balta
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.332.01.1		→ S. 54
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.338.01.1		→ S. 54
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	Balta	500.334.01.1		→ S. 54
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	Balta	500.336.01.1		→ S. 54

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Sienas tualetes podi		Grīdas tualetes podi
					Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree
Balta					500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
							
					→ S. 31	→ S. 32	→ S. 38
Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	501.877.00.1		→ S. 55			✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	501.878.00.1		→ S. 55			✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.931.00.1		→ S. 55			✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.337.01.1		→ S. 52	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.333.01.1		→ S. 52	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.335.01.1		→ S. 52	✓	✓	
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.338.01.1		→ S. 54			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.334.01.1		→ S. 54			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.336.01.1		→ S. 54			

✓ Savietojams

	Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree
	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7
			
	→ S. 30	→ S. 31	→ S. 37
	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2025

						Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree	
Balta						500.693.01.2	
							
						→ S. 58	
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**Balta**	**500.133.00.1**		→ S. 60		
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**Balta**	**502.791.00.1**		→ S. 62		
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**Balta**	**501.559.01.1**		→ S. 61	✓	
Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**Balta**	**500.793.01.1**		→ S. 62		
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**Balta**	**500.340.01.1**		→ S. 63		
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**Balta**	**501.558.01.1**		→ S. 63	✓	

✓ Savietojams


	Sienas tualetes podi			Grīdas tualetes podi, paaugstināti	
	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu	Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts
	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ S. 58	→ S. 59	→ S. 60	→ S. 56	→ S. 57
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
			✓		
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓

Sienas tualetes podi

Tualetes podi

Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



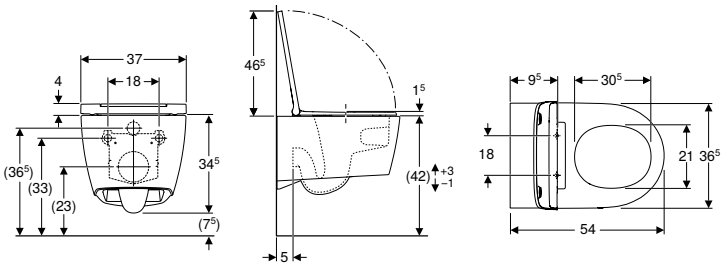

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Skaņas izolācijas komplekts
- Pieslēguma komplekts
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Tips 1, pilns tilpums 7 / 6 / 5 / 4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Slēpts stiprinājums
- Vienkārša piestiprināšana ar iebūvētu mehānismu optimālai spēka pārnesei
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Metāla šarnīri
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, noņemams bez instrumentiem
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	EUR/ Gab. –
500.201.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	36,5	34,5	54	jā	jā	**921,91**
500.202.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	36,5	34,5	54	jā	jā	**957,35**
500.202.JT.1	Tualetes pods: balts matēti Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts Dizaina pārsegs: balts	37	34,5	54	jā	jā	**1098,75**

Kombinējams ar
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

Geberit Acanto komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



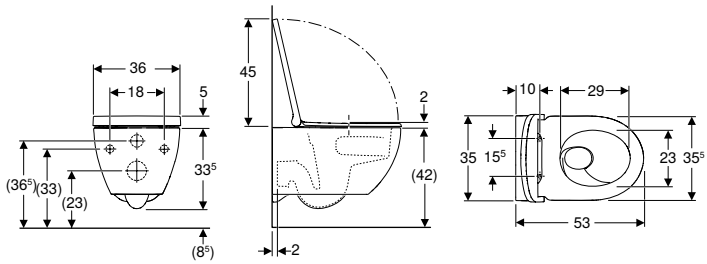

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.774.00.1	balta	35,5	33,5	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	634,01
502.774.00.8	balta / KeraTect	35,5	33,5	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	814,55

Geberit Acanto sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



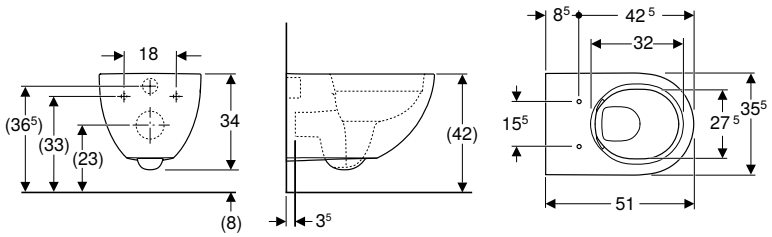

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.600.01.2	balta	35,5	34	51	404,56

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 48

Jauns

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku





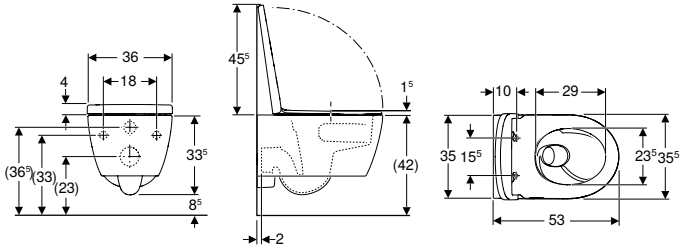

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.045.00.1	balta	35,5	33,5	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	689,07

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jauns

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



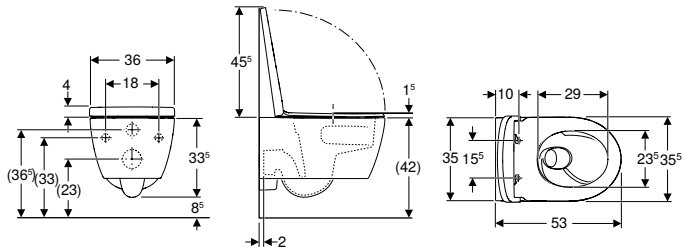

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.046.JT.1	balta / matēta	35,5	33,5	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	913,53


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025


Jauns


Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku











click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.048.00.1	balta	35,5	33,5	49	Noslēdzams	jā	no augšpuses	713,79


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.663.JT.1	balta / matēta	35,5	33	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	821,66

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



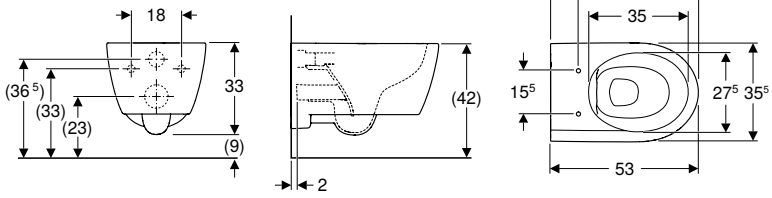

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.661.00.1	balta	35,5	33	53	423,96
501.661.00.8	balta / KeraTect	35,5	33	53	514,49


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 48
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 49
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 49
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku





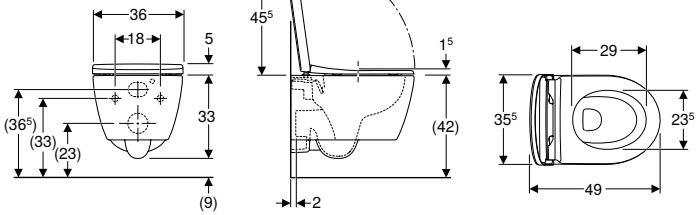

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.381.JT.1	balta / matēta	35,5	33	49	Noslēdzams	jā	no augšpuses	880,40

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



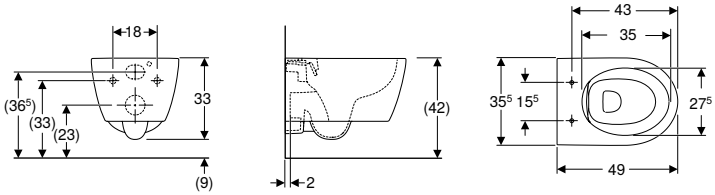

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.380.00.1	balta	35,5	33	49	439,51

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 48
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 49
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 49

Geberit iCon Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



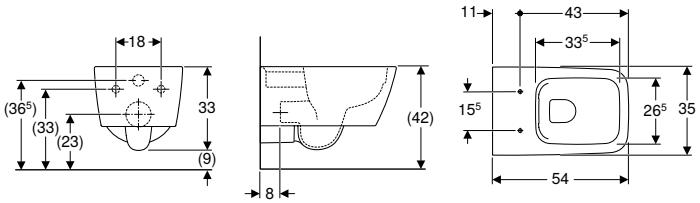

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
201950000	balta	35	33	54	471,89

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 50

Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 187

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



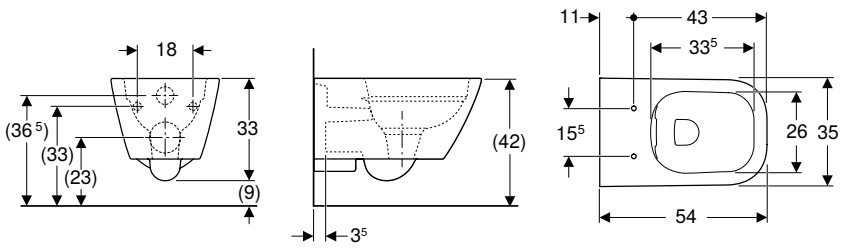

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.208.01.1	balta	35	33	54	298,82

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 50
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 50

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



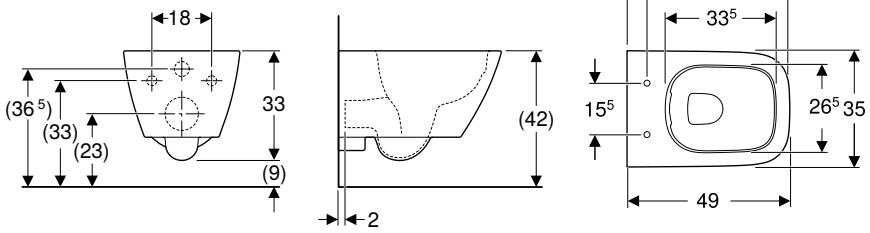

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.379.01.1	balta	35	33	49	302,62


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 50
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 50

Jauns

Geberit Selnova komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



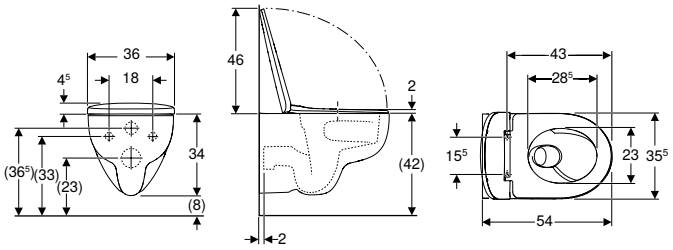

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Redzams stiprinājums
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.083.00.1	balta	35,5	34	54	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	333,47

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jauns

Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush



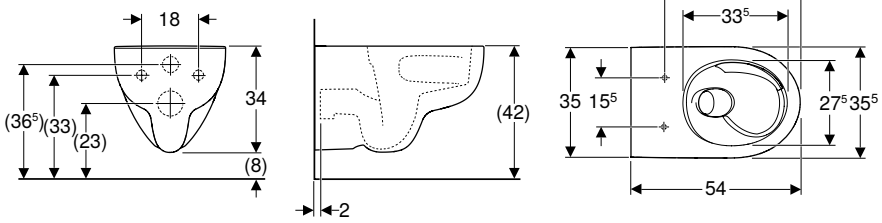

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Redzams stiprinājums
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.082.00.1	balta	35,5	34	54	242,57


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



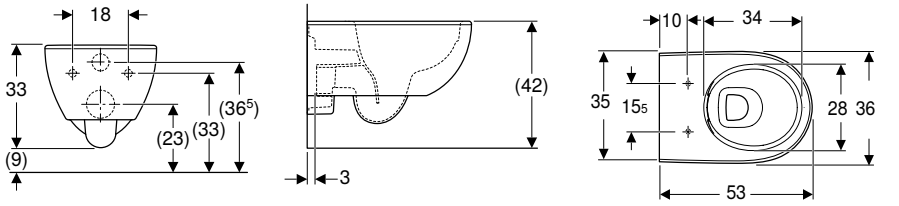

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.035.00.1	balta	36	33	53	237,35

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree



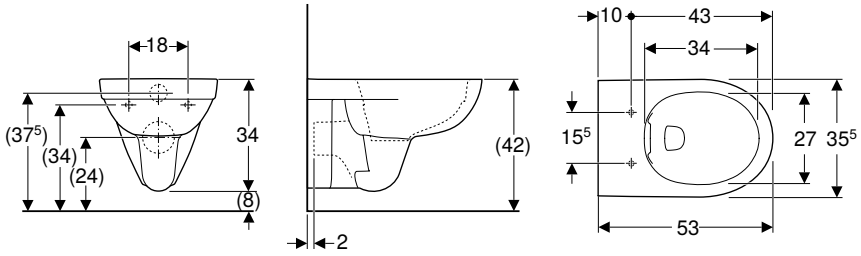

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Skalošana ar 4 l
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.045.00.7	balta	35,5	34	53	169,48

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks

Geberit Selnova sienas tualetes pods



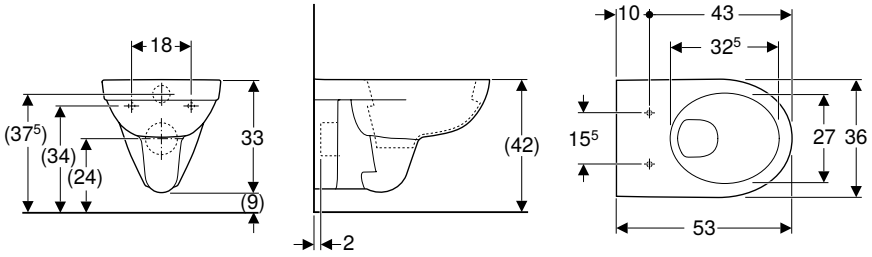

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.260.01.7	balta	36	33	53	121,07

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks

Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree



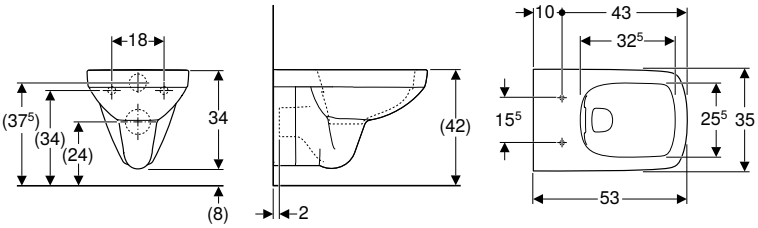

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.458.00.7	balta	35	34	53	181,58

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 54
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas → S. 54

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods



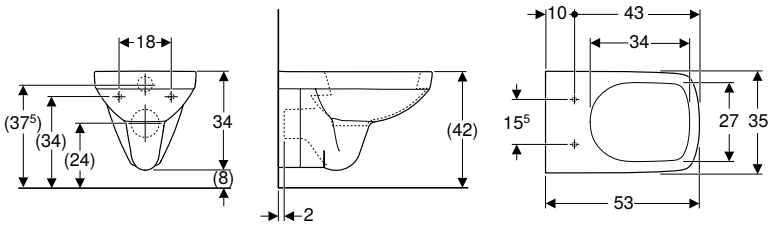

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.270.01.5	balta	35	34	53	133,17

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 54
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas → S. 54

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



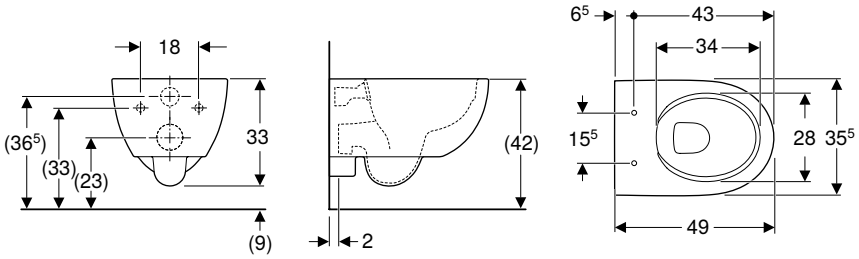

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Samazināts dziļums
- Augstums no grīdas 8 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.377.01.2	balta	35,5	33	49	256,70

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



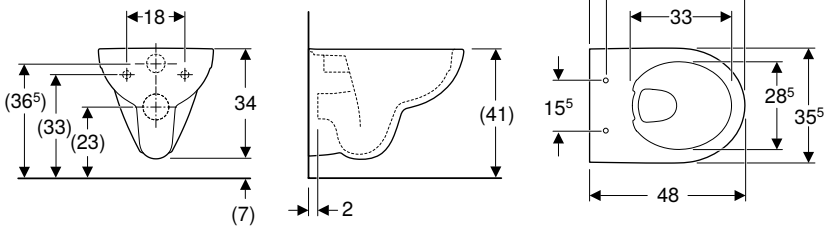

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Samazināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.349.01.7	balta	35,5	34	48	188,04

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52

Grīdas tualetes podi

Tualetes podi montāžai ar ārējo ūdens tvertni

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



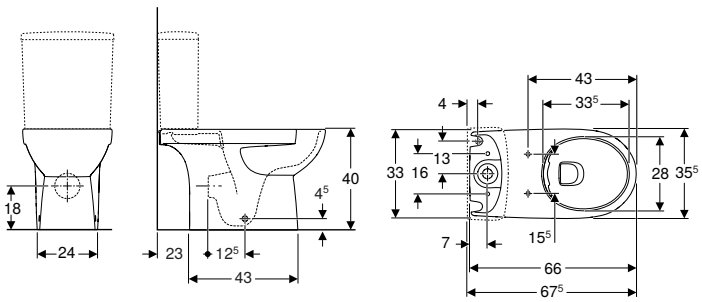

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.488.01.7	balta	35,5	40	66	154,78


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



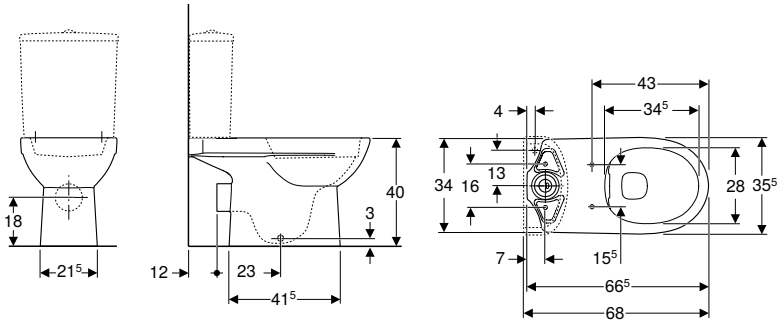

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Ar daļēji gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.285.01.7	balta	35,5	40	66,5	151,33


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree



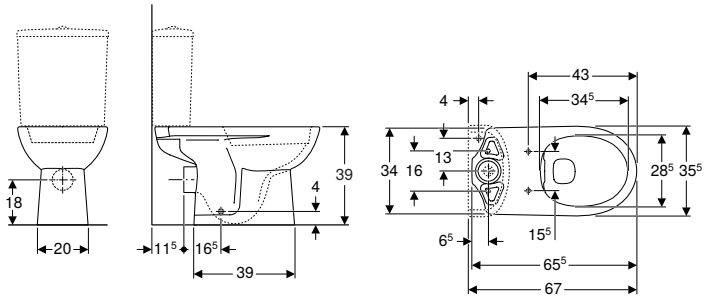

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.283.01.5	balta	35,5	39	65,5	139,23


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām



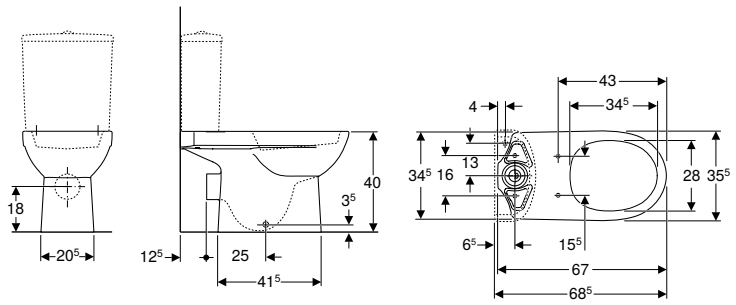

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Ar daļēji gludām sānu malām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.287.01.7	balta	35,5	40	67	108,95

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām

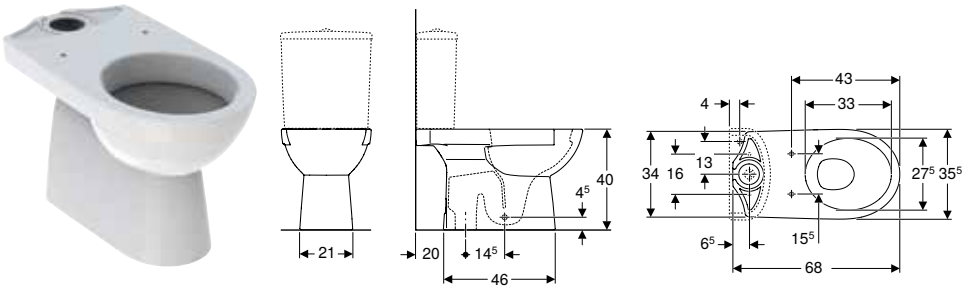

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Ar daļēji gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.151.01.7	balta	35,5	40	68	108,95


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads



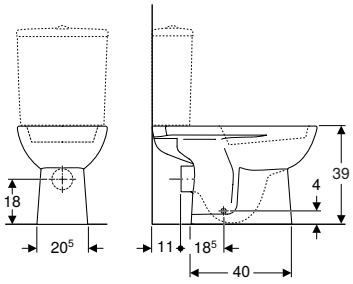



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.282.01.5	balta	35,5	39	65,5	96,85


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads



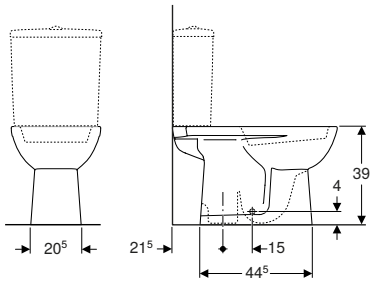



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.281.01.7	balta	35,5	39	65,5	96,85

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 51
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

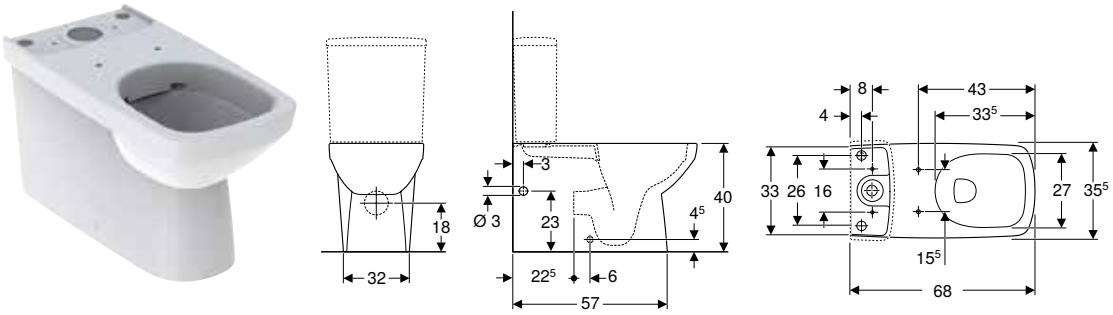

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Atvere labajā pusē, lai piekļūtu noslēgventilim
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.489.01.7	balta	35,5	40	68	186,35


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas → S. 54

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 74

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree



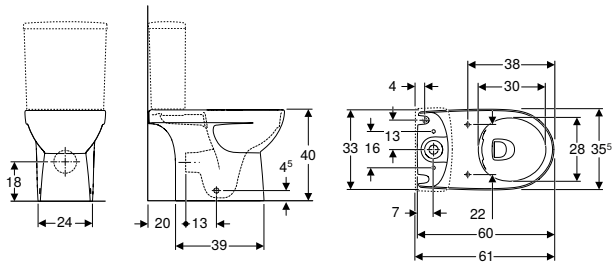

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.478.01.7	balta	35,5	40	60	177,72

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 55

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 78

Tualetes podi

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



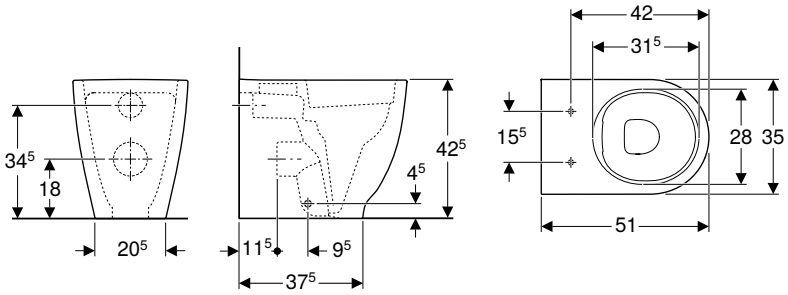

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.602.01.2	balta	35	42,5	51	519,21

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 48

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 64

Jauns

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



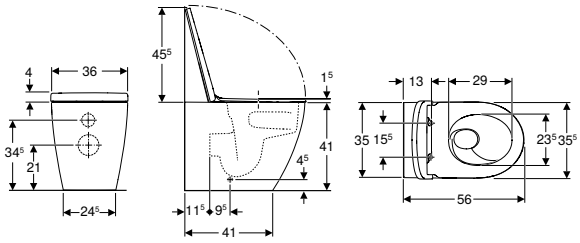

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.080.JT.1	balta / matēta	35,5	41	56	Noslēdzams	jā	no augšpuses	931,94


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 82

Jauns

Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush



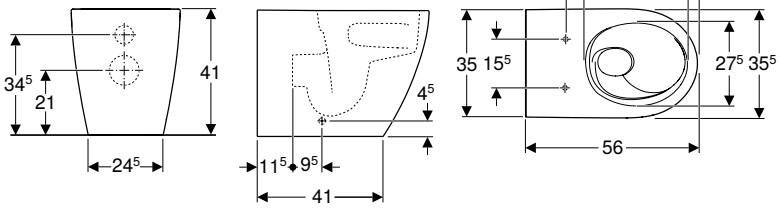

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.081.00.1	balta	35,5	41	56	535,13

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 48
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 49
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 49
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 82

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



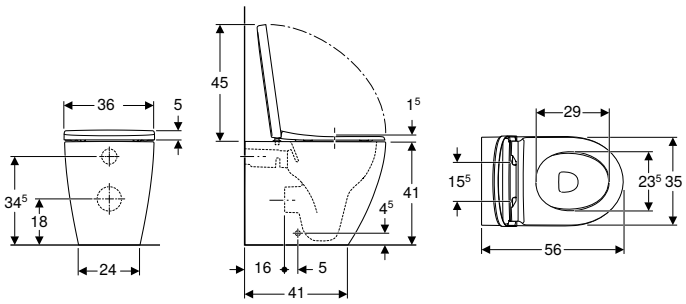

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.383.JT.1	balta / matēta	35	41	56	Noslēdzams	jā	no augšpuses	843,00

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 65

Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree

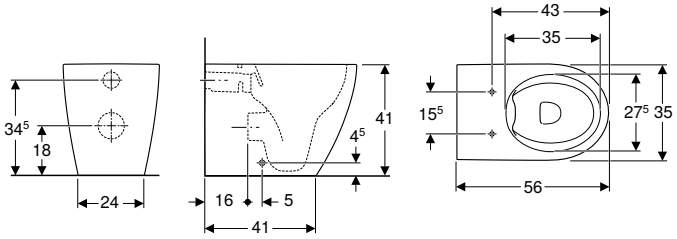

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.382.00.1	balta	35	41	56	455,49


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 48
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 49
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 49
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 65

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



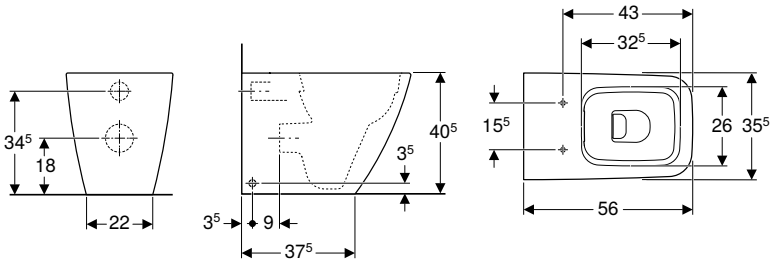

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211910000	balta	35,5	40,5	56	593,84


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 50

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 65

Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



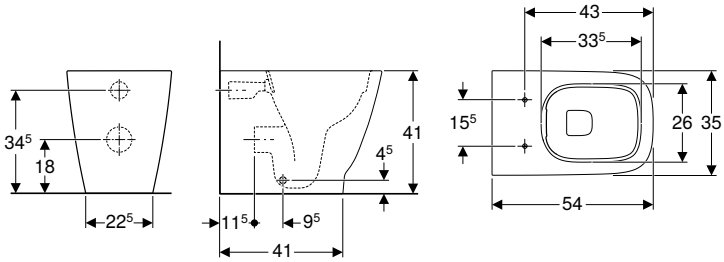

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.840.00.1	balta	35	41	54	297,97


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 50
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 50


Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 66

Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.036.00.1	balta	35,5	40	53	253,45

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100


Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73


Ārējās skalojamās tvertnes tualetes podiem, no sanitārās keramikas


Montāža uz tualetes poda

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balta	36,5	39	16,5	93,51

Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



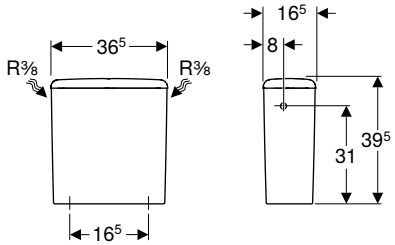

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Skalojamā tvertne apgriežama
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	**132,20**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



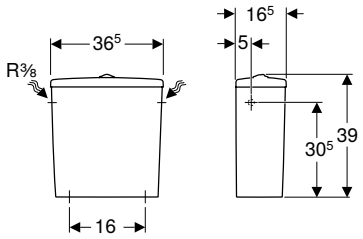

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	**93,51**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



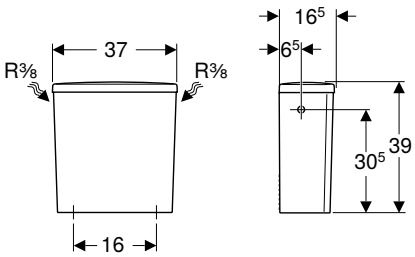

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	**99,76**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

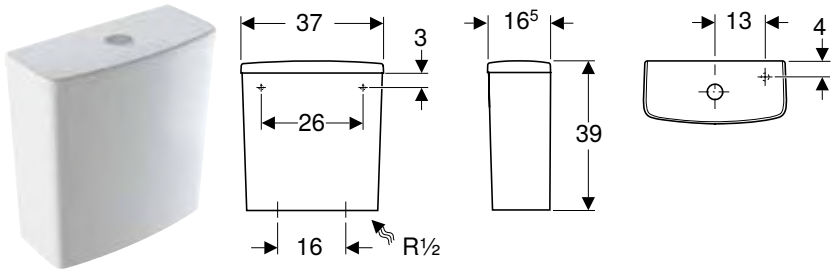

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	**99,76**


Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. N/A

Tualetes poda vāki

Tualetes poda vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks

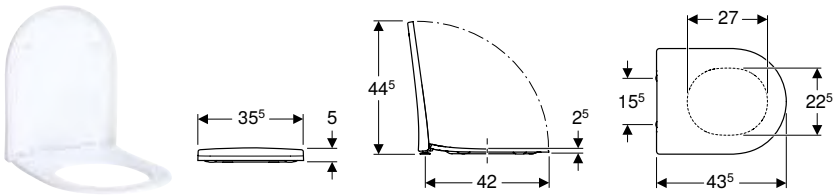

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.605.01.2	balta / spīdīgs	35,5	5	43,5	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	222,23
500.660.01.2	balta / spīdīgs	35,5	5	43,5	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	218,75

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 20
- Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 38

Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount

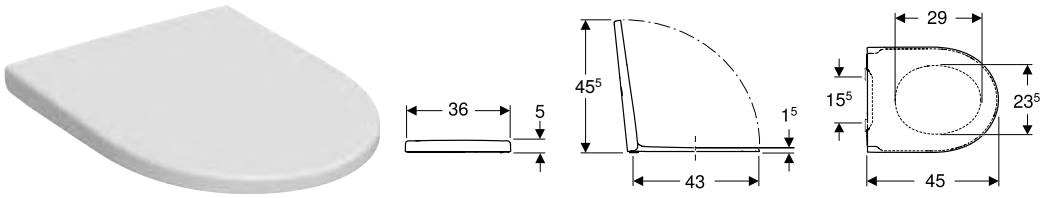

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.660.01.1	balta / spīdīgs	36	5	45	Noslēdzams	jā	no augšpuses	244,54

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 24
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush → S. 40
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 25

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains

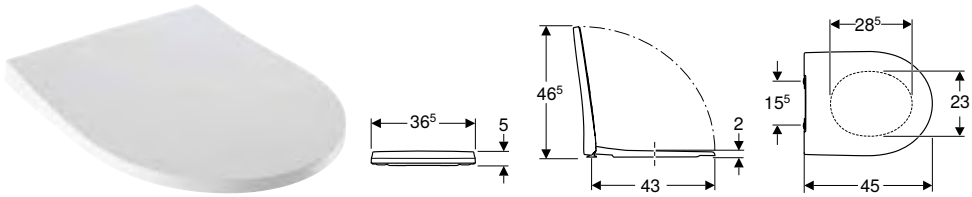

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.835.01.1	balta / spīdīgs	36,5	5	45	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	234,95
574950000	balta / spīdīgs	36,5	5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	237,22

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 24
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 25
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush → S. 40

Geberit iCon tualetes poda vāks

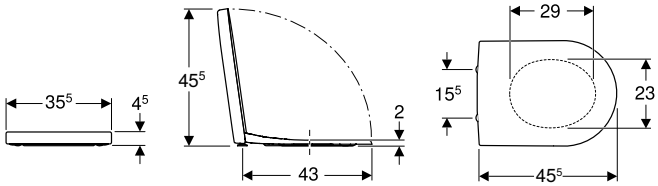

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.670.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45,5	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	228,68
574130000	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45,5	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	175,90
574120000	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45,5	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	149,65

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 24
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 25
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush → S. 40

Geberit iCon Square tualetes poda vāks



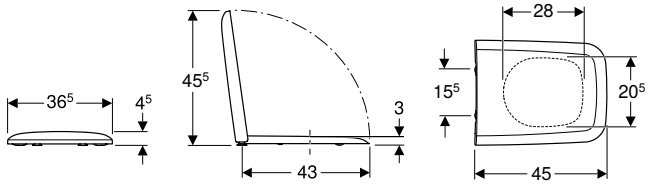

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.837.01.1	balta / spīdīgs	36,5	4,5	45	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	218,76
571910000	balta / spīdīgs	36,5	4,5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	224,29

Kombinējams ar
- Geberit iCon Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 26
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 42

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains



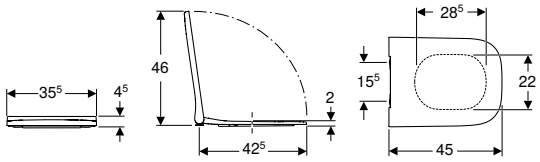

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Antibakteriāls
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.687.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**199,64**
500.237.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**196,49**
500.238.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**147,40**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 43
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 27
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 26

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma



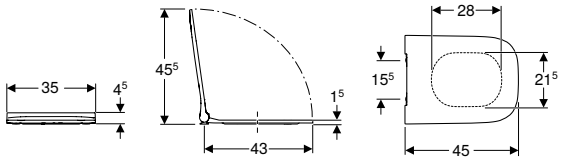

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Plāns dizains
- Sendviča forma
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.688.01.1	balta / spīdīgs	35	4,5	45	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**186,57**
500.240.01.1	balta / spīdīgs	35	4,5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**183,40**
500.239.01.1	balta / spīdīgs	35	4,5	45	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**134,24**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 27
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 26
- Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 43

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas



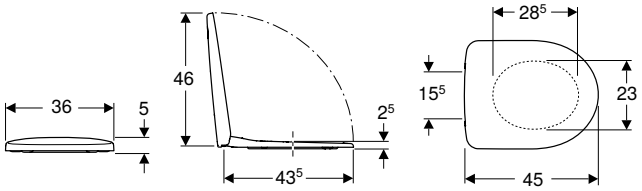

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Eņģes no plastmasas

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.330.01.1	balta / Plastmasa	36	5	45	nē	nē	no apakšpuses	Plastmasa	**37,41**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 29
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



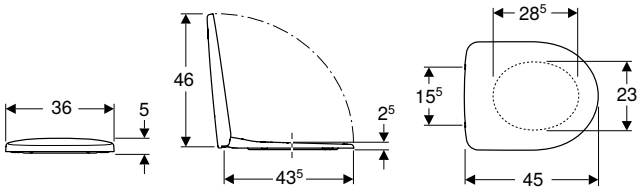

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.331.01.1	balta / spīdīgs	36	5	45	nē	nē	no apakšpuses	Metāls	**49,86**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 29
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



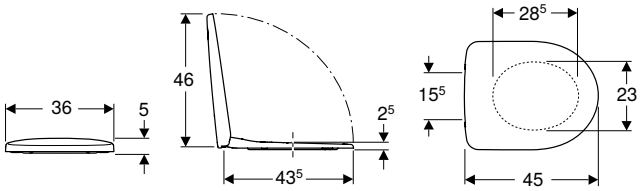

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.333.01.1	balta / spīdīgs	36	5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**81,07**
500.335.01.1	balta / spīdīgs	36	5	45	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**99,76**
500.337.01.1	balta / spīdīgs	36	5	45	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**56,11**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 31
- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 9
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 29
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas







click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	13,5–17,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Mazs tualetes poda sēdriņķis, piemērots bērniem
- Iebūvēti magnēti, pret tualetes poda sēdriņķa noslīdēšanu, bērniem


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.339.01.1	balta / spīdīgs	37,5	6,5	47,5	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	124,70

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 9
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 29
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



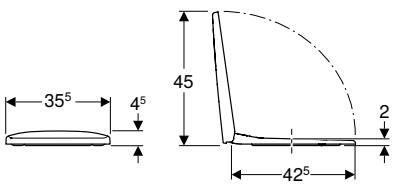



click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.332.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	62,33

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree → S. 30
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods → S. 31
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. N/A

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas

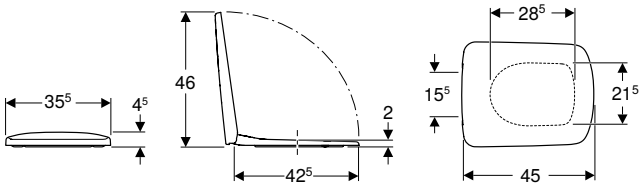

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.334.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**93,51**
500.336.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**112,22**
500.338.01.1	balta / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**68,58**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree → S. 30
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods → S. 31
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. N/A

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



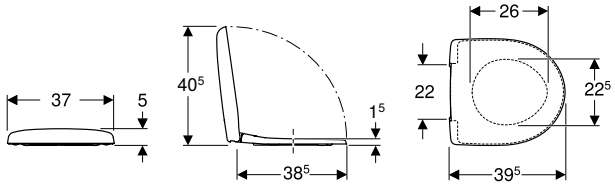

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	22 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.877.00.1	balta / spīdīgs	37	5	39,5	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**60,59**
501.878.00.1	balta / spīdīgs	37	5	39,5	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**84,95**
501.931.00.1	balta / spīdīgs	37	5	39,5	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**103,21**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 38

Comfort tualetes podi

Paaugstināti tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree



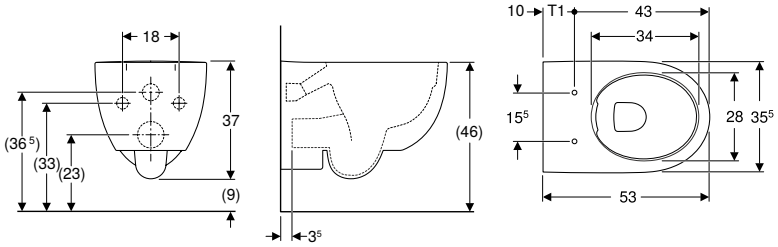

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Ar gludām sānu malām
- Paaugstināta keramikas augšmala 46 cm ar standarta stiprinājuma augstumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.694.01.2	balta	35,5	37	53	418,78


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 52
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 53
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 100

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree



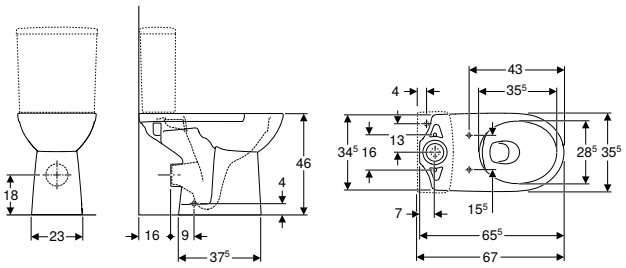

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Paaugstināts sēdēšanas augstums
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.486.01.7	balta	35,5	46	65,5	212,11


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 63
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 63
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 60

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 77

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts



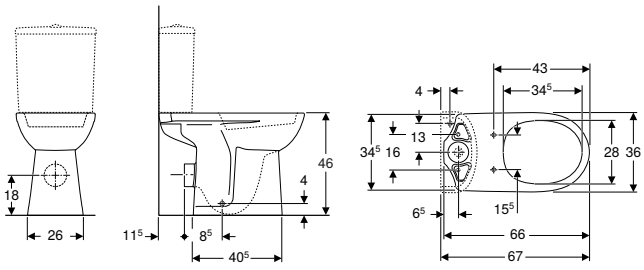

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Horizontāla notece
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.284.01.5	balta	36	46	66	181,58

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 47
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 46
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 44
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 63
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 63

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 77

Pagarināti tualetes podi

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree



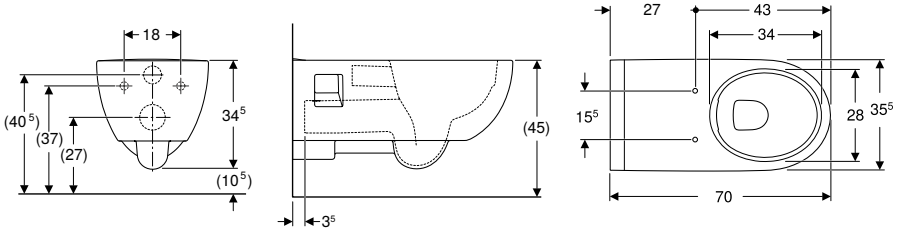

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Skalošanas caurule, pagarināta

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Pagarināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.693.01.2	balta	35,5	34,5	70	418,78

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 63

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



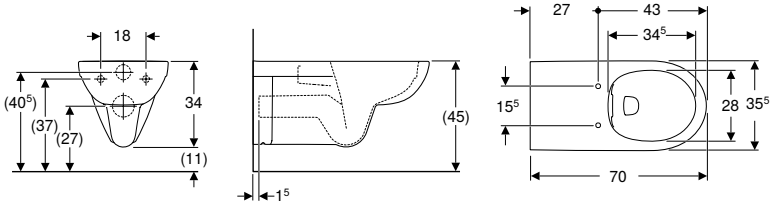

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.046.00.7	balta	35,5	34	70	323,15

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks
- Skalošanas caurule, pagarināta


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 63
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 63

Piederumi
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm → S. 290

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu



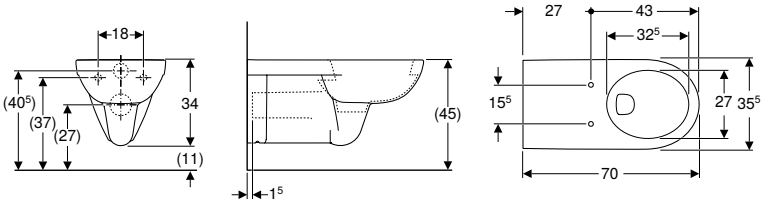

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.044.00.7	balta	35,5	34	70	264,41

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 63
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 63

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



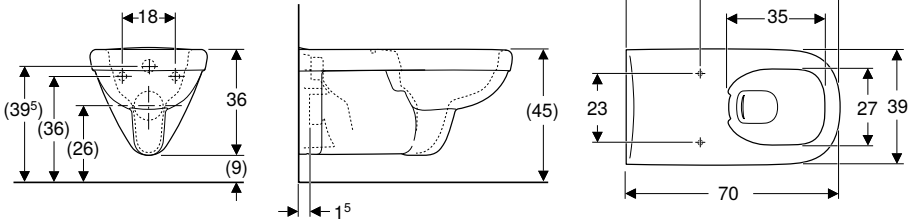

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Skalošanas caurule, pagarināta

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Pagarināts dziļums
- Keramikas fazīte pret tualetes poda vāks sānisku noslīdēšanu
- Kantains dizains

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.791.01.7	AA	balta	39	36	70	474,28

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 62

Comfort tualetes poda vāki

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas

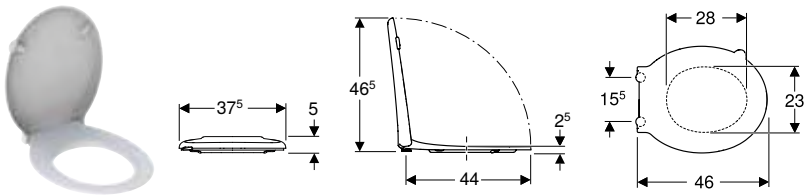

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.133.00.1	balta	37,5	5	46	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**118,45**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 59
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

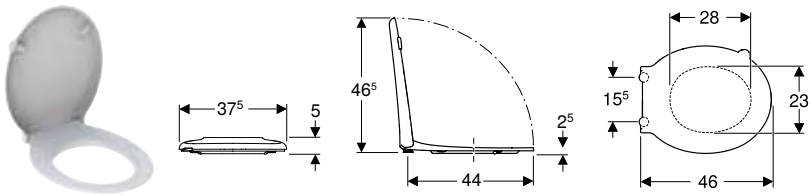

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.559.01.1	balta	37,5	5	46	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**104,06**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 59
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



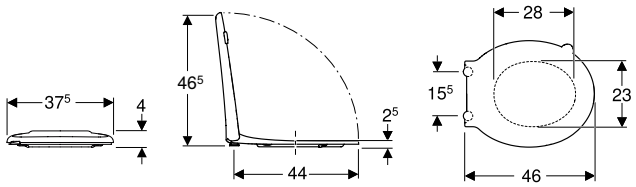

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda vāks

Īpašības

- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Vaļējs tualetes poda sēdriņķis


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.791.00.1	balta / spīdīgs	37,5	4	46	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**124,66**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 59
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57

Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



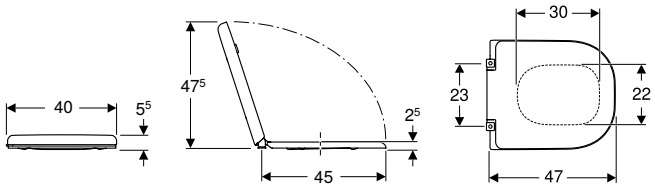

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	23 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda vāks

Īpašības

- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Slīpi amortizācijas elementi, kas izvirzīti tualetes poda malā, novērš tualetes poda vāka slīdēšanu uz sāniem
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Kantains dizains


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.793.01.1	balta	40	5,5	47	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**149,81**


Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 60

Tualetes poda sēdriņķi

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.558.01.1	balta	36	4	45	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	76,65

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 59
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas







click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Ar eņģu stieni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.340.01.1	balta / Plastmasa	36	5	44	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	90,42


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 58
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 59
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57

Tualetes podu vāki bērniem

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas



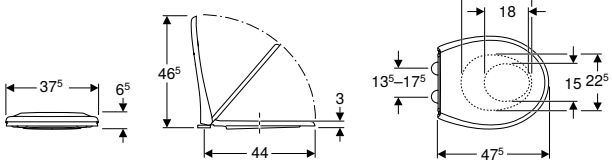

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	13,5–17,5 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda vāks

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Mazs tualetes poda sēdriņķis, piemērots bērniem
- Iebūvēti magnēti, pret tualetes poda sēdriņķa noslīdēšanu, bērniem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.339.01.1	balta / spīdīgs	37,5	6,5	47,5	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**124,70**


Kombinējams ar

- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 9
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 29
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36

Piederumi



Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Geberit iCon Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
Balta				211910000
				
				→ S. 42
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1			X = 150-165 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			


Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
Balta				502.383.JT.1	502.382.00.1
					
				→ S. 41	→ S. 42
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1			X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-95 mm







Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.840.00.1
				
				→ S. 43
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1			
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			


Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

			Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree
Balta			502.036.00.1	500.282.01.5	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
								
			→ S. 44	→ S. 36	→ S. 34	→ S. 32	→ S. 33	→ S. 34
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1					X = 180-275 mm		
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			X = 70-80 mm		X = 70-170 mm		



Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.489.01.7
				
				→ S. 37
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1			X = 165-265 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			X = 70-150 mm


Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	**Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts**
Balta				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ S. 56	**→ S. 57**
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-85 mm




Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree
Balta				500.478.01.7
				
				→ S. 38
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1			X = 150-240 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			X = 70-135 mm

Piederumu pārskats - Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Janvāris 2025

				Kombinācijā ar zemapmetuma skalojamo tvertni				Kombinācijā ar Geberit Monolith	
				Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush	Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush	Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush	Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku
Balta				503.081.00.1		503.081.00.1		503.081.00.1	
Matēti balts					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
									
				→ S. 40	→ S. 39	→ S. 40	→ S. 39	→ S. 40	→ S. 39
Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam	131.083.16.1		→ S. 187			Y = 210 mm			



Geberit AquaClean tualetes podi ar bidē funkciju

Bidē tualetes podi ar vāku 80

Sienas tualetes podi 80
Grīdas tualetes podi 87

Bidē vāki 90

Tualetes podiem 90

Piederumi 93

Bidē tualetes podu un vāku komplektiem 93
Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem 94
Palīgmateriāli 95


Bidē tualetes podi ar vāku


Sienas tualetes podi


Jauns

Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Iestatāma tualetes poda vāka temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Bezskāriena tualetes poda vāka atvēršana un aizvēršana
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija tuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077



Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.210.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6454,45**
146.210.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6600,71**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Aizvieto preces numuru 146.211.11.1, 146.212.11.1, 146.211.21.1


Jauns

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.200.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	39,5	38	59	I	2000	**5414,49**
146.200.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	39,5	38	59	I	2000	**5563,45**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Aizvieto preces numuru 146.201.11.1, 146.202.11.1, 146.201.21.1

Jauns

Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods



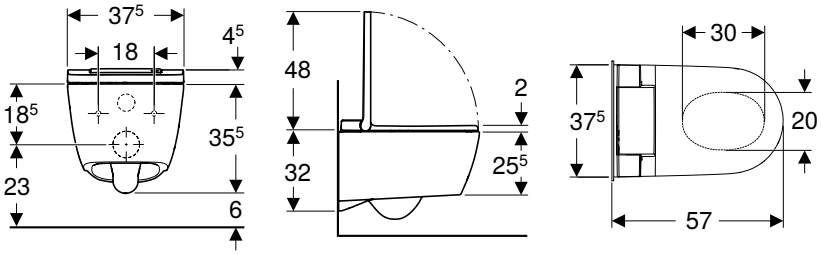

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.220.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37,5	40	57	I	1850	**3452,77**
146.220.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	37,5	40	57	I	1850	**3504,37**
146.220.JT.1	Tualetes pods: balts matēti Dizaina vāks: balts, matēts	37,5	40	57	I	1850	**4281,71**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 290


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Aizvieto preces numuru 146.221.11.1, 146.222.11.1, 146.221.21.1, 146.221.JT.1

Geberit AquaClean Sela Square bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.250.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37,5	40	57	I	1850	**3653,00**
146.250.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	37,5	40	57	I	1850	**3733,00**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 290


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.


Jauns

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.290.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	36	44,6	55,3	I	2000	**3195,03**
146.290.FW.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	44,6	55,3	I	2000	**3280,90**
146.290.SI.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, balts	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**
146.290.SJ.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, melns	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**


Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Aizvieto preces numuru 146.291.11.1, 146.292.11.1, 146.291.SI.1, 146.291.SJ.1, 146.291.FW.1

Geberit AquaClean Alba bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	20 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens sagatavošana, izmantojot karstā ūdens tvertni
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālvadības pulti
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.350.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37,5	40,5	56,5	I	850	**1200,00**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 290


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101

Grīdas tualetes podi

Jauns

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods



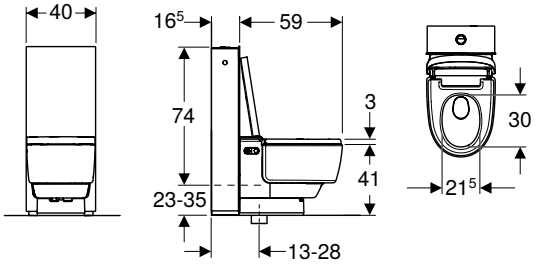

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 4 l
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi
- Ūdens pieslēguma komplekts, leņķa noslēgvārsts R 1/2"

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Iespējams ārējais ūdens pieslēgums, piederumiem
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Ar iebūvētu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sēdēšanas augstums no 44 līdz 56 cm, iestatāms montāžas laikā
- Tualetes poda skalošanas aktivizācija ar attālināto vadību
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.240.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts Skalošanas tvertnes apvalks: Balts presēts laminēts	40	44	59	I	2000	**7090,05**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Aizvieto preces numuru 146.241.11.1, 185.100.11.1

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods, piestiprināms pie sienas



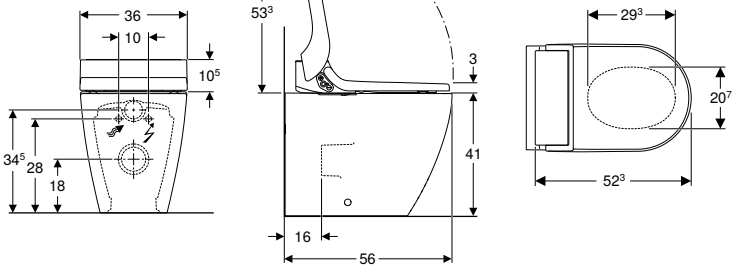

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Iespējami grīdas pieslēgumi 6–28 cm no sienas kombinācijā ar Geberit Monolith sanitārajiem moduļiem grīdas tualetes podam
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Kombinējams ar Geberit Monolith sanitāro moduli uz grīdas stāvošam tualetes podam

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.310.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	36	36	51,5	56	I	2000	**3086,40**
146.310.FW.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	36	51,5	56	I	2000	**3164,19**
146.310.SI.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, balts	36	36	51,5	56	I	2000	**3138,27**
146.310.SJ.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, melns	36	36	51,5	56	I	2000	**3138,27**



Piederumi

- Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean → S. 102
- Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam
- Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.


Bidē vāki

Tualetes podiem

Jauns

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks



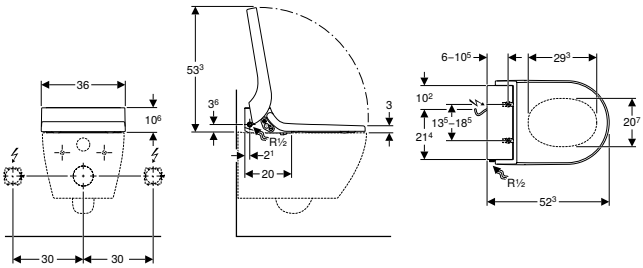

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.270.11.1	balta	36	10,6	52,3	I	2000	**2673,03**
146.270.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	10,6	52,3	I	2000	**2760,26**
146.270.SI.1	balta / Stikls	36	10,6	52,3	I	2000	**2730,74**
146.270.SJ.1	melna / Stikls	36	10,6	52,3	I	2000	**2730,74**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts



Kombinējams ar

- Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 19
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 28
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush → S. 40
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 24
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 9
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam
- Aizvieto preces numuru 146.271.11.1, 146.271.SI.1, 146.271.SJ.1, 146.271.FW.1

Jauns

Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks



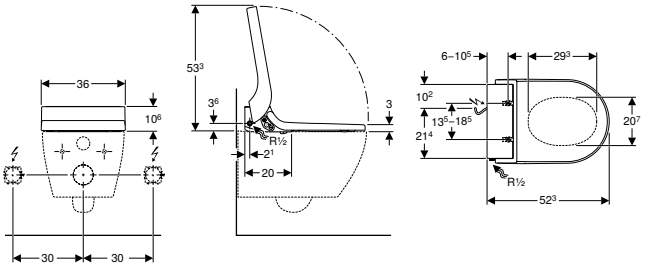

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Montāžas piederumi
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Atkaļķotājs, 125 ml

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālvadības pulti
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Caurplūdes sildītāju var deaktivizēt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
146.070.11.1	balta	36	10,6	52,3	I	2000	**1383,49**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Jāpasūta atsevišķi

- Ūdens pieslēguma komplekts

Kombinējams ar

- Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 19
- Geberit Selnova sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, TurboFlush → S. 28
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 28
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush → S. 40
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 24
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 9
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 30
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 29
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi → S. 101

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam
- Tālvadības pults iekļauta piegādes apjomā (no 2024. gada novembra)
- Aizvieto preces numuru 146.071.11.1

Piederumi

Bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Nosegtam Geberit DuoFresh moduļa elektopieslēgumam ar manuālu skalošanas aktivizēšanu
- Pārsegtai elektroniskās tualetes poda vadības vai Geberit noskalošanas paneļu pieslēgšanai
- Sigma10 un Sigma80 noskalošanas paneļu pievienošanai (ražoti no 2022. gada jūlija)
- Vada pieslēguma elektroniskās skalošanas aktivizācijas pievienošanai (līdz 2002. ražošanas gada jūlijam)
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pieslēgšanai (no 2023. gada oktobra ražošanas gada)

Īpašības

- Strāvas padevi nodrošina tualetes pods ar bidē funkciju
- Automātisko skalošanas iedarbināšanu var aktivizēt kombinācijā ar elektroniskās skalošanas iedarbināšanu
- Automātiska Geberit DuoFresh moduļa smaku nosūkšanas aktivizēšana

Tehniskie dati


Darba spriegums	12 V DC

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.049.00.1	259,26

Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Geberit AquaClean Mera bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba temperatūra	5–40 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10–100 %


Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.038.SI.1	balta / Stikls	9,3	9,3	**369,03**
147.038.SJ.1	melna / Stikls	9,3	9,3	**369,03**

Sienas vadības panelis paredzēts Geberit AquaClean Sela





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba temperatūra	5–40 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10–100 %

Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.041.SI.1	balta / Stikls	9,3	9,3	**368,08**
147.041.SJ.1	melna / Stikls	9,3	9,3	**368,08**

Palīgmateriāli

Geberit AquaClean tīrīšanas komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean tualetes podu ar bidē funkciju tīrīšanai

Īpašības
- Izmantojams uzreiz un nesašķidrinātā veidā
- Apkārtējai videi draudzīgs
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Piegādes komplektācija
- Tīrīšanas līdzeklis, 500 ml
- Drāna

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.547.00.1	23,47

Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekļi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean Mera atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Tuma atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Sela atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Alba atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Cama atkaļķošanai

Īpašības
- Gatavs lietošanai
- 1 atkaļķošanas ciklam

Piegādes komplektācija
- Pudelīte, 125 ml

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.040.00.1	20,63

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit 3. tipa keramikas šūnveida filtrs



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Paredzēts Geberit AquaClean Mera
- Geberit Monolith Plus sanitārajiem moduļiem

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.999.00.1	87,78



Noskalošanas taustiņi un tualetes poda vadība

Noskalošanas taustiņi 98

Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm 98

Sortimenta pārskats –
Geberit Sigma sērijas zemapmetuma skalojamo tvertņu noskalošanas taustiņi 99

Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 123

Sortimenta pārskats –
Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Omega sērijas noskalošanas paneļi.... 123

Delta zemapmetuma skalojamām kastēm 126

Sortimenta pārskats –
Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Delta sērijas noskalošanas paneļi..... 126

Twinline zemapmetuma skalojamām kastēm..... 129

Piederumi 129

Palīgmateriāli..... 131

Tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju 132

Sortimenta pārskats – Geberit bezskāriena tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju 133

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju 134

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu,
Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm 135

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu,
Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 8 cm..... 140

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu,
Geberit Omega zemapmetuma skalojamām kastēm, 12 cm 141

Darbināšanai, izmantojot baterijas,
Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm 142

Tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 146

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 146

Divu režīmu skalošanai 147

Vienrežīma noskalošanai 150

Piederumi tualetes podu vadības sistēmām..... 151

Montāžas komplekti..... 151

Noskalošanas taustiņi




Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Sortimenta pārskats – Geberit Sigma sērijas zemapmetuma skalojamo tvertņu noskalošanas taustiņi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025


		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	Sigma50 round (ex Sigma21)	
											
		→ S. 108	→ S. 109	→ S. 110	→ S. 111	→ S. 112	→ S. 114	→ S. 115	→ S. 115	→ S. 117	
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Savietojams

	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, Sigma zemapmetuma skalojamai kastei 12 cm, square	Sigma80, Sigma zemapmetuma skalojamai kastei 8 cm, square	Geberit DuoFresh modulis (Sigma,12 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma, 8 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 8 cm)
								
	→ S. 121	→ S. 125	→ S. 150		→ S. 128	→ S. 127	→ S. 130	→ S. 126
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01 divu režīmu skalošanai, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.11.5	balta	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	67,38
115.770.21.5	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	97,51
115.770.DT.5	galvanizēts nerūsējošs misiņš	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	459,20
115.770.DW.5	melna	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	83,11
115.770.JQ.5	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	135,94
115.770.KA.5	Plāksne: spīdīgi hromēta Taustiņi: matēti hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	101,30

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, divu režīmu skalošanai, apaļš, Bambini tualetes podiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.79.5	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: meža zaļš Daļēja daudzuma taustiņš: gaiši zaļš	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.FY.5	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: karmīnsarkans Daļēja daudzuma taustiņš: oranžs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	134,40


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.LB.5	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: zils Daļēja daudzuma taustiņš: sarkans	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.SX.5	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: okeāna zils Daļēja daudzuma taustiņš: gaiši zils	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	134,40

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Jauns

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01 divu režīmu skalošanai, square





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.660.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	82,43
115.660.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	116,29
115.660.DW.1	melna	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	98,02
115.660.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	116,29

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, skalošanai ar apturēšanu, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.758.01.5	Plāksne un taustiņš: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: balts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	331,43
115.758.14.5	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	275,81
115.758.JQ.5	Plāksne un taustiņš: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	179,99
115.758.JT.5	Plāksne un taustiņš: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	275,81
115.758.KH.5	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	149,53
115.758.KJ.5	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	128,17
115.758.KK.5	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	128,17
115.758.KM.5	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	128,17
115.758.SN.5	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	224,71

Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, skalošanai ar apturēšanu, apaļš, skrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.787.SN.5	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	**240,44**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10 (iepriekš Sigma30), skalošanai ar apturēšanu, square, skrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.893.14.1	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**270,16**
115.893.45.1	apzeltīta	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**3157,58**
115.893.JT.1	Plāksne un taustiņš: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**270,16**
115.893.KY.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina līnijas: matēti pulēts hroms	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**268,93**
115.893.KJ.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**202,56**
115.893.KX.1	Plāksne un taustiņš: hromēts, matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**268,93**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, divu režīmu skalošanai, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.882.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: balti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	206,73
115.882.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: balti, matēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	126,90
115.882.14.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	181,00
115.882.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	206,73
115.882.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: melni, matēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	150,72
115.882.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	201,83
115.882.JT.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	181,00
115.882.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina gredzeni: matēti hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	149,53
115.882.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.SN.1	Plāksne un taustiņi: matēti pulēti, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,2	211,50

Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, divu režīmu skalošanai, apaļš, skrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Skrūvju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.889.SN.1	Plāksne un taustiņi: matēti pulēti, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,2	**243,47**

Piederumi

- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20 (iepriekš Sigma30) divu režīmu skalošanai, square





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.883.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: baltas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	233,10
115.883.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: matēti baltas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	151,16
115.883.14.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	207,35
115.883.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: melnas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	233,10
115.883.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: melnas, matētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	177,06
115.883.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	225,81
115.883.JT.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	207,35
115.883.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	160,66
115.883.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	118,75
115.883.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: apzeltītas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	143,18
115.883.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	143,18


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130

Jauns

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma40 divu režīmu skalošanai, round





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai
- ≥15 mm pārklājuma biezumam

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.628.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.JK.1	lava	Stikls	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.SI.1	balta	Stikls	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.SJ.1	melna	Stikls	24,6	15,2	0,6	291,40


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Jauns

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma40 divu režīmu skalošanai, square





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai
- ≥15 mm pārklājuma biezumam

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.629.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	**402,87**
115.629.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	**402,87**
115.629.JK.1	lava	Stikls	24,6	15,2	0,6	**317,92**
115.629.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	24,6	15,2	0,6	**317,92**
115.629.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	**402,87**
115.629.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	**540,77**
115.629.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	**540,77**
115.629.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	**540,77**
115.629.SI.1	balta	Stikls	24,6	15,2	0,6	**317,92**
115.629.SJ.1	melna	Stikls	24,6	15,2	0,6	**317,92**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50 (iepriekš Sigma21), divu režīmu skalošanai, round, hromēta metāla krāsa



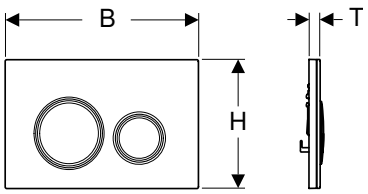

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.884.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**291,31**
115.884.JK.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: lavas krāsa	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**363,76**
115.884.JL.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: smilšu pelēki	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**363,76**
115.884.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**449,27**
115.884.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**438,24**
115.884.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**722,80**
115.884.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**363,76**
115.884.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**363,76**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš preču numuriem 115.884.JV.1 un 115.884.JX.1

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50 (iepriekš Sigma21), divu režīmu skalošanai, round, metāla krāsa – sarkanais zelts



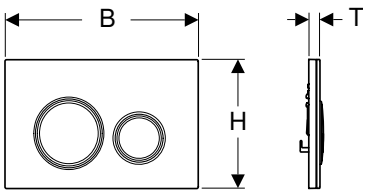

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.650.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**613,91**
115.650.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.650.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.650.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.650.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**686,90**
115.650.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**686,90**


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50 (iepriekš Sigma21), divu režīmu skalošanai, round, metāla krāsa – melns, hromēts



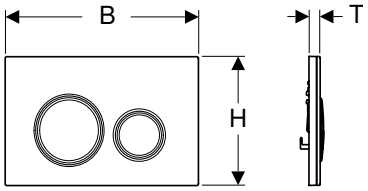

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.651.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**613,91**
115.651.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.651.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.651.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.651.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**686,90**
115.651.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**686,90**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50 (iepriekš Sigma21), divu režīmu skalošanai, round, metāla krāsa – misiņš

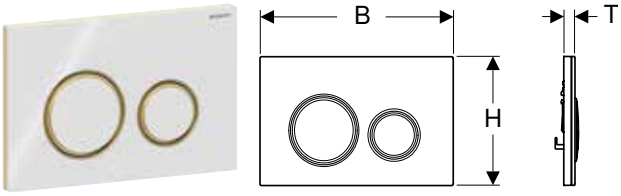

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.652.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**613,91**
115.652.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.652.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.652.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.652.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**686,90**
115.652.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**686,90**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, square, hromēta metāla krāsa





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Noskalošanas taustiņi ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.788.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**286,95**
115.788.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**286,95**
115.788.21.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: spīdīgi hromēta	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**436,18**
115.788.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**286,95**
115.788.GH.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: matēti pulēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**436,18**
115.788.JK.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: lavas krāsa	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**374,11**
115.788.JL.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: smilšu pelēks	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**374,11**
115.788.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**436,18**
115.788.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**438,24**
115.788.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**722,80**
115.788.SD.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: Dūmakains stikls ar spoguļkārtu	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**374,11**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš preču numuriem 115.788.JV.2 un 115.788.JX.2

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, square, metāla krāsa – sarkanais zelts





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.670.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**613,91**
115.670.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.670.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.670.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.670.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.670.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.670.QB.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: matēti pulēts sarkanais zelts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**772,88**


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, square, metāla krāsa – melns, hromēts





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.671.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**613,91**
115.671.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.671.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.671.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.671.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.671.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.671.QD.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: matēti pulēts melnais hroms, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**772,88**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, square, metāla krāsa – misiņš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.672.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**613,91**
115.672.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.672.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.672.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.672.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.672.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.672.QF.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: matēti pulēts misiņš, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**772,88**


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 127
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 130

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma70 divu režīmu skalošanai, square



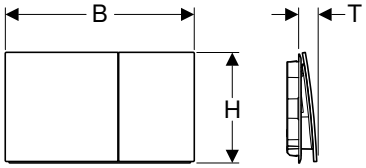

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.622.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	548,13
115.622.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	548,13
115.622.JK.1	lava	Stikls	25	14,6	2,5	472,50
115.622.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	25	14,6	2,5	472,50
115.622.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	548,13
115.622.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	690,80
115.622.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	690,80
115.622.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	690,80
115.622.SI.1	balta	Stikls	25	14,6	2,5	472,50
115.622.SJ.1	melna	Stikls	25	14,6	2,5	472,50

Piederumi
- Geberit nosegrāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, square → S. 125
- Geberit montāžas rāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, square, matēts hroms → S. 126
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit nosegrāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, square






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Sigma70 noskalošanas paneļiem
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.623.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	25,7	15,7	0,6	171,69
115.623.QC.1	melna, hromēta / pulēta	Cinka spiedienlējums	25,7	15,7	0,6	171,69

Geberit montāžas rāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, square, matēts hroms




click & scan

Preces numurs	Krāsa / virsma
245.735.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu

Geberit DuoFresh skalojamās kastes tabletes ieliktnis, Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar savāšanas mehānismu
- Aizsargplāksne
- Skalojamās tvertnes tabletes trauks

Īpašības
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.610.00.1	46,52

Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Atvilktne ar Geberit DuoFresh Stick stiprinājumu
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.063.21.1	spīdīgi hromēts	89,97
115.063.BZ.1	anthracite RAL 7016	80,35

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 142

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm (no 2008. ražošanas gada)
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Atvilktne ar Geberit DuoFresh Stick stiprinājumu
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.062.21.1	spīdīgi hromēts	89,97
115.062.BZ.1	anthracite RAL 7016	80,35

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 142

Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm (no 2008. ražošanas gada)
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar lietotāja atpazīšanas sistēmu
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.050.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	**399,98**
115.050.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**390,33**

Kombinējams ar

- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 142
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 143

Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm (no 2008. ražošanas gada)
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.051.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	**319,66**
115.051.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**310,04**

Kombinējams ar

- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 142
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 143

- Uzstādīšanas vietā jāparedz slēdzis smaku nosūkšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar lietotāja atpazīšanas sistēmu
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.052.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	**399,98**
115.052.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**390,33**

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 143

Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.053.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	**319,66**
115.053.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**310,04**

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 142
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 143

- Uzstādīšanas vietā jāparedz slēdzis smaku nosūkšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Omega zemapmetuma skalojamām kastēm

Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Omega sērijas noskalošanas paneļi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

		Omega20 round	Omega20 square (ex Omega30)	Omega60 square	Pārsegplāksne Omega
					
		→ S. 132	→ S. 132	→ S. 133	
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
	461.151.00.2		✓		

✓ Savietojams

Geberit noskalošanas taustiņš Omega20 divu režīmu skalošanai, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.085.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: balti	Plastmasa	21,2	14,2	1	233,42
115.085.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: balti, matēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	178,50
115.085.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Plastmasa	21,2	14,2	1	250,83
115.085.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: melni, matēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	195,44
115.085.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	244,87
115.085.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina gredzeni: matēti hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	209,19
115.085.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	154,05
115.085.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	21,2	14,2	1	171,13
115.085.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	171,13

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Omega20 (iepriekš Omega30) divu režīmu skalošanai, square





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.080.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: baltas	Plastmasa	21,2	14,2	1	233,89
115.080.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: matēti baltas	Plastmasa	21,2	14,2	1	178,50
115.080.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: melnas	Plastmasa	21,2	14,2	1	250,83

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.080.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: melnas, matētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	195,44
115.080.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	244,87
115.080.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	209,19
115.080.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	154,05
115.080.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: apzeltītas	Plastmasa	21,2	14,2	1	171,13
115.080.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	171,13

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Omega60, divu režīmu skalošanai, square, virsmas līmenī

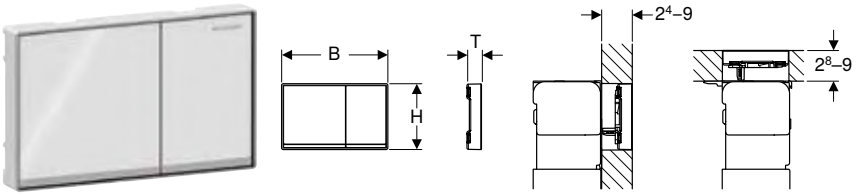

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai
- 24–90 mm apmetuma biezumam (aktivizācija no priekšpuses)
- 28–90 mm apmetuma biezumam (aktivizācija no augšpuses)


Īpašības
- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Taustiņa virsma vienā līmenī ar sienu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Kompensācijas rāmis
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.081.GH.1	Taustiņi: matēti pulēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas un rāmji: spīdīgi hromēti	Cinka spiedienlējums	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.JK.1	Taustiņi: lavas krāsa Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.JL.1	Taustiņi: smilšu pelēki Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.SI.1	Taustiņi: balti Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.SJ.1	Taustiņi: melni Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	613,54

Piederumi
- Geberit nosegrāmis Omega60 noskalošanas taustiņam, square → S. 134

Geberit nosegrāmis Omega60 noskalošanas taustiņam, square

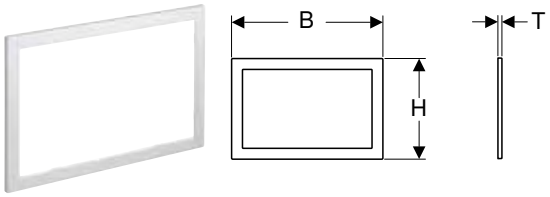

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega60 noskalošanas paneļiem
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.086.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	20,9	13,9	0,5	173,71
115.086.GH.1	hrom., pul., easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	20,9	13,9	0,5	173,71

Delta zemapmetuma skalojamām kastēm


Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Delta sērijas noskalošanas paneļi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

		Delta01 round	Delta10 round	Delta15 round	Delta20 round	Delta20 square (ex Delta30)	Delta50 square
		→ S. 138	→ S. 138	→ S. 138	→ S. 139	→ S. 139	→ S. 140
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.103.00.1				✓		
Duofix	458.103.00.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Savietojams

Geberit noskalošanas taustiņš Delta10, skalošanai ar apturēšanu, apaļš, skrūvējams

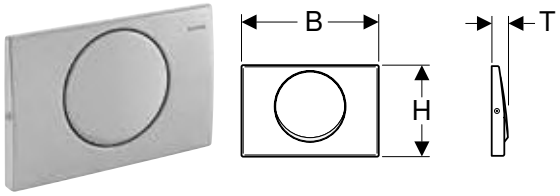

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.108.00.1	matēti pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	3	91,61

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Delta15, skalošanai ar apturēšanu, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.109.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	**59,67**
115.109.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	**89,45**
115.109.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	**89,45**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Delta01 divu režīmu skalošanai, apaļš



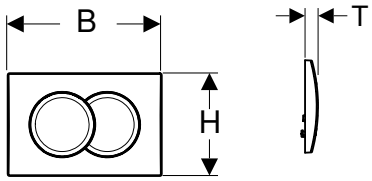

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.107.11.1	balta, alpu	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**36,89**
115.107.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**65,04**
115.107.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**65,04**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Delta20 divu režīmu skalošanai, apaļš



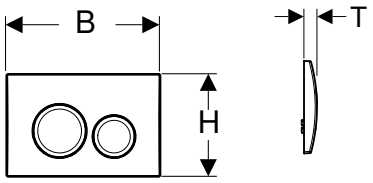

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.127.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	59,67
115.127.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	89,45
115.127.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	89,45

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Delta20 (iepriekš Delta30) divu režīmu skalošanai, square



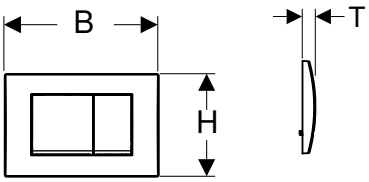

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.137.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	59,67
115.137.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	89,45
115.137.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	89,45

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Geberit noskalošanas taustiņš Delta50 divu režīmu skalošanai, square





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.119.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	71,33
115.119.14.1	matēti melns	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	103,89
115.119.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	104,88
115.119.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	104,88
115.119.DW.1	melna	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	104,88

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Twinline zemapmetuma skalojamām kastēm

Geberit noskalošanas taustiņš Twinline30 divu režīmu skalošanai

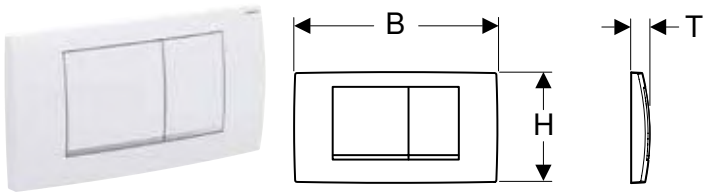

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Twinline zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.899.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	34	18,5	3,2	117,61
115.899.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	34	18,5	3,2	100,71
115.899.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	34	18,5	3,2	70,64

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 141

Piederumi

Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit noskalošanas paneļu montāžai īpaši biezam apšuvumam

Īpašības
- Maksimālais iespējamais apšuvums līdz 18 cm
- Pagarinājums taustiņa stieņiem ar ātru regulēšanu
- Pagarinājums attāluma skrūvēm ar ātru regulēšanu

Piegādes komplektācija
- 2 pagarinājumi iestatīšanas tapām
- 2 pagarinājumi taustiņa stieņiem
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.938.00.1	22,70

Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes

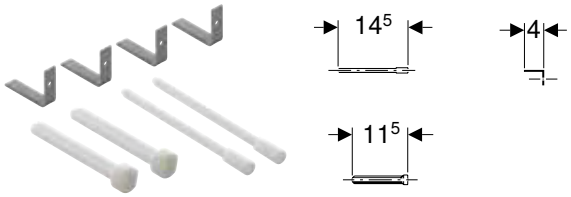

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit noskalošanas paneļu montāžai īpaši biezam apšuvumam

Īpašības
- Maksimālais iespējamais apšuvums līdz 18 cm
- Pagarinājums aktuatora stieņiem ar vītni
- Pagarinājums attāluma skrūvēm ar ātru regulēšanu

Piegādes komplektācija
- 2 pagarinājumi iestatīšanas tapām
- 2 pagarinājumi taustiņa stieņiem
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.058.00.1	19,18

Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai smaku nosūkšanas sistēmai
- Geberit tualetes podu vadības sistēmu pievienošanai
- Nosegtam tualetes poda keramikas pieslēgumam

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC

Īpašības
- Pieskrūvēts vāks


Piegādes komplektācija
- Kombinētā sadales kārba
- Barošanas bloks
- Kabeļa savienojums ar spraudni, 1,8 m garš

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.336.00.1	153,40

Kombinējams ar
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta → S. 153
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta → S. 150
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 148
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta → S. 149
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round → S. 151
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round → S. 154
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 152

Palīgmateriāli

Geberit DuoFresh stienītis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnim
- Aizsardzībai pret kaļķa un urīnakmens radītiem nosēdumiem
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela ar DuoFresh moduli


Piegādes komplektācija
- Kārbiņa ar 8 Geberit DuoFresh stienīšiem

Īpašības
- Iekrāso skalošanas ūdeni zilā krāsā
- Ar smaržu
- Ūdenī šķīstoša aizsargplēve
- Bioloģiski noārdās

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.800.00.1	6,55

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Geberit DuoFresh moduļiem
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela ar DuoFresh moduli
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnim

Piegādes komplektācija
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- Demontāžas instruments




Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
243.970.00.1	57,67

Tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju







Sortimenta pārskats – Geberit bezskāriena tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	
					
Preces numurs		**116.090.SG.6** **116.090.SM.6**	**116.092.SG.6** **116.092.SM.6**	**115.907.xx.6**	
		→ S. 150	**→ S. 153**	**→ S. 149**	
Aktivizācija		Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	
Kontrole/vadība		Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	
Strāvas padeve		Elektrotīkls	Elektrotīkls	Elektrotīkls	
Piemērots zemapmetuma skalojamai kastei		Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 8 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	
Izmantošanas joma					
Jāpasūta atsevišķi (ir nepieciešama tikai viena no sekojošām opcijām)					
115.861.00.6 Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V	**Strāvas padeve ārējā zemapmetuma ligzdā**	✓	✓	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam	**Komplekts, kas sastāv no elektrības pieslēguma ligzdas un barošanas bloka nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā aiz keramikas tualetes poda**	✓		✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	**Uzstādīšanas elementi ar elektrisko kontaktligzdu nosegtai uzstādīšanai aiz keramikas tualetes poda**	✓[1)]✓		✓[1)]✓	



✓ Savietojams

[1)] Uzstādot nosegto elektrisko savienojumu kārbu, papildus jāpasūta barošanas bloks 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš
						
	115.908.xx.6	**115.890.SN.6**	**115.891.SN.6**	**115.936.SN.6**	**115.937.SN.6**	**115.956.SN.6**
	→ S. 156	**→ S. 148**	**→ S. 155**	**→ S. 151**	**→ S. 157**	**→ S. 154**
	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / manuāls / automātisks	Bezskāriena / manuāls / automātisks	Bezskāriena	Bezskāriena	Bezskāriena
	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība
	Baterija	Elektrotīkls	Baterija	Elektrotīkls	Baterija	Elektrotīkls
	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā kaste
						
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓[1]✓		✓[1]✓		

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025


		Bez noskalošanas paneļa	Bez noskalošanas paneļa
			
Preces numurs		**116.109.00.6**	**116.110.00.6**
		→ S. 152	**→ S. 158**
Aktivizācija		Intervāla skalošana (higiēnas skalošana aukstam ūdenim)	Intervāla skalošana (higiēnas skalošana aukstam ūdenim)
Kontrole/vadība		Laika vadība	Laika vadība
Strāvas padeve		Elektrotīkls	Baterija
Piemērots zemapmetuma skalojamai kastei		Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm
Izmantošanas joma			
Jāpasūta atsevišķi (ir nepieciešama tikai viena no sekojošām opcijām)			
115.861.00.6 Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V	**Strāvas padeve ārējā zemapmetuma ligzdā**	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam	**Komplekts, kas sastāv no elektrības pieslēguma ligzdas un barošanas bloka nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā aiz keramikas tualetes poda**	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	**Uzstādīšanas elementi ar elektrisko kontaktligzdu nosegtai uzstādīšanai aiz keramikas tualetes poda**	✓[1)]✓	

✓ Savietojams

[1)] Uzstādot nosegto elektrisko savienojumu kārbu, papildus jāpasūta barošanas bloks 116.096.00.1

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta / manuāla

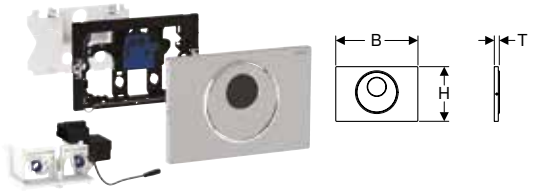

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Aktuatora stienis
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Manuāla skalošanas aktivizācija ar noskalošanas paneli
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.890.16.6	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	955,60
115.890.DW.6	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzeni: melni, matēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	955,60
115.890.SN.6	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	834,54

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta

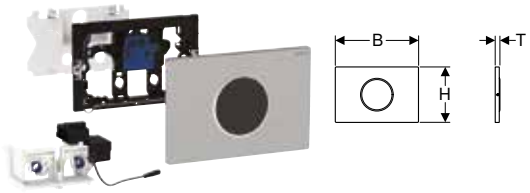

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības


- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.907.16.6	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**882,37**
115.907.DW.6	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**882,37**
115.907.JQ.6	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**732,06**
115.907.KH.6	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzeni: matēti hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KJ.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KK.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KM.6	Plāksne: melna Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija
- Sigma80 noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts


Īpašības
- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Aktivējama automātiskā skalošanas aktivizācija
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš bez mehāniskiem taustiņiem
- Taustiņi var tikt identificēti pēc gaismas joslām
- Taustiņa apgaismojums tiek aktivizēts, pietuvojoties
- Taustiņu apgaismojums iestatāms piecās krāsās
- Orientācijas gaismas aktivizēšanas iespēja
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nofiksējams
- Vienkārša apkope un tīrīšana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.090.SG.6	melna / Stikls	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**
116.090.SM.6	Stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**

Kombinējams ar
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165
- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma70 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.936.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	**751,34**
115.936.SN.6	Kontaktligzda: matēti pulēta	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	**709,02**

Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sastāšanās novēršanai dzeramā ūdens caurulēs
- Inficēšanās novēršanai
- Montāžai Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kastē
- 1 vai 2 režīmu skalošanas aktivizēšanai ar noskalošanas paneli
- Masīvsienām un dobajām sienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	72 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma70 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība


Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.109.00.6	≤ 4	297,68

Jāpasūta atsevišķi
- Noskalošanas taustiņš

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 8 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm, 2016. gada sērija
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma80 noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Aktivējama automātiskā skalošanas aktivizācija
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš bez mehāniskiem taustiņiem
- Taustiņi var tikt identificēti pēc gaismas joslām
- Taustiņa apgaismojums tiek aktivizēts, pietuvojoties
- Taustiņu apgaismojums iestatāms piecās krāsās
- Orientācijas gaismas aktivizēšanas iespēja
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nofiksējams
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.092.SG.6	melna / Stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**
116.092.SM.6	Stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164


Kombinējams ar

- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Omega zemapmetuma skalojamām kastēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 2 režīmu skalošana aktivizējama no augšas vai priekšpuses ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Omega20 līdz Omega60 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.956.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	**832,33**
115.956.SN.6	Kontaktligzda: matēti pulēta	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	**832,33**

Jāpasūta atsevišķi


- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 164
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 165
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 142

Darbināšanai, izmantojot baterijas, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta / manuāla

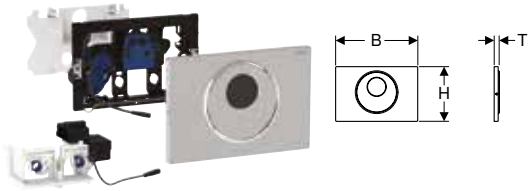

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	1 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības


- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Manuāla skalošanas aktivizācija ar noskalošanas paneli
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas
- Aktuatora stienis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.891.16.6	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1028,78**
115.891.DW.6	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzeni: melni, matēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1028,78**
115.891.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**902,67**

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta

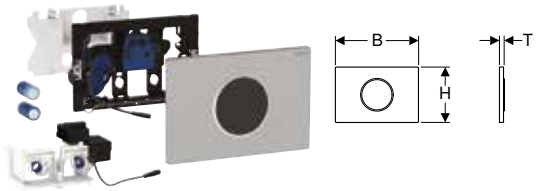

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Vienkārša apkope un tīrīšana


Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.908.16.6	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.908.DW.6	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.908.JQ.6	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**805,26**
115.908.KH.6	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KJ.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KK.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KM.6	Plāksne: melna Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**846,12**

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	3 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma50 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar baterijas nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.937.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	**816,70**
115.937.SN.6	Kontaktligzda: matēti pulēta	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	**770,68**

Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Geberit HS05 higiēniska skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot baterijas



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sastāšanās novēršanai dzeramā ūdens caurulēs
- Inficēšanās novēršanai
- Montāžai Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kastē
- 1 vai 2 režīmu skalošanas aktivizēšanai ar noskalošanas paneli
- Masīvsienām un dobajām sienām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Radio frekvence	868,4 MHz
Pārraides diapazons	10 m
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	72 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma50 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar baterijas nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.110.00.6	≤ 4	360,35






Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš

Tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


Modelis	Zemapmetuma skalojamā tvertne						Mēbeļu veida skalojamās kaste	Virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne	
	Sigma, 12 cm	Sigma, 8 cm (UP720/Uni-ca +)	Omega, 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Attālinātā aktivizācija, tips 01, divu pakāpju skalošana, zemapmetuma aktuators									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 01, divu pakāpju skalošana, mēbeles aktuators									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 10, divu pakāpju skalošana, zemapmetuma aktuators									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 10, divu pakāpju skalošana, mēbeles aktuators									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, taisnstūra dizains, divu pakāpju skalošana									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, mēbeles aktuators, metāls									
115.947.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, sienas kājas aktuators									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, grīdas aktuators									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, iestādēm									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Savietojams

Divu režīmu skalošanai

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, round, divu režīmu skalošanai, slēptā poga







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.042.11.1	balta	Plastmasa	151,71
116.042.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	175,09
116.042.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	190,09

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, round, divu režīmu skalošanai, mēbeļu rokturis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Pneimatiskai Geberit ar zemu iebūvēšanas augstumu zemapmetuma skalošanas ūdens tvertnes attālinātai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.050.11.1	balta	Plastmasa	151,71
116.050.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	186,76
116.050.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	201,31

Geberit 10. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, round, divu režīmu skalošanai, slēptā poga







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N


Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni


Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.055.16.1	Kontaktligzda un taustiņi: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Plastmasa	**148,51**
116.055.DW.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: melns, matēts	Plastmasa	**129,34**
116.055.JQ.1	Kontaktligzda un taustiņi: matēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Plastmasa	**136,47**
116.055.KH.1	Kontaktligzda un taustiņi: spīdīgi hromēti Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	**200,85**
116.055.KJ.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	**200,66**
116.055.KK.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	**264,32**
116.055.KM.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	**200,85**

Geberit 10. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, round, divu režīmu skalošanai, mēbeļu rokturis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Pneimatiskai Geberit ar zemu iebūvēšanas augstumu zemapmetuma skalošanas ūdens tvertnes attālinātai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.057.16.1	Kontaktligzda un taustiņi: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Plastmasa	261,95
116.057.DW.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: melns, matēts	Plastmasa	240,69
116.057.JQ.1	Kontaktligzda un taustiņi: matēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Plastmasa	240,69
116.057.KH.1	Kontaktligzda un taustiņi: spīdīgi hromēti Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	200,85
116.057.KJ.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	200,66
116.057.KK.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	264,32
116.057.KM.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	200,85

Geberit attālinātā aktivizācija, square dizains, pneimatiska, paredzēta divu režīmu skalošanai, zemapmetuma aktuators, izvirzīts

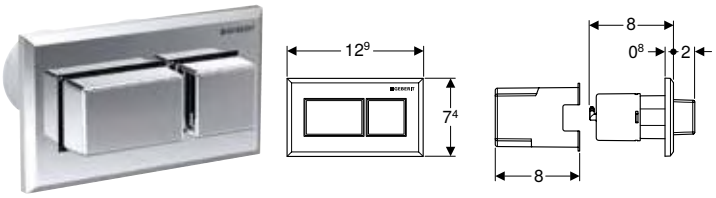

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	22 N

Īpašības


- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Izvirzīti iedarbināšanas taustiņi
- Kantains dizains

Piegādes komplektācija

- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.052.21.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts	Plastmasa	145,21

Geberit attālinātā aktivizācija, square dizains, pneimatiska, paredzēta divu režīmu skalošanai, zemapmetuma aktuators

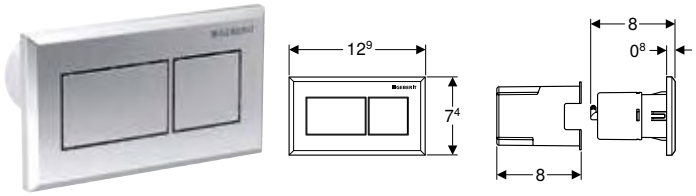

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	22 N


Īpašības
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Kantains dizains

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.051.GH.1	Plāksne un taustiņš: hromēts, matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums	256,54
116.051.KA.1	Plāksne: spīdīgi hromēta Taustiņi: matēti hromēti	Plastmasa	129,07
116.051.KT.1	Plāksne: balta Taustiņi: matēti pulēts hroms	Plastmasa	129,07
116.051.KV.1	Plāksne: melna Taustiņi: hromēti	Plastmasa	129,07

Vienrežīma noskalošanai

Geberit tualetes poda vadība pneimatiska, vienrežīma skalošana, kontrēta, paredzēta iestādēm

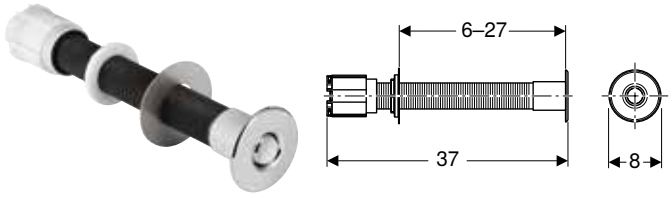

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Vienrežīma noskalošanai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Iestādēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Īpašības
- Poga no misiņa, hromēts
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Apaļa forma

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
115.943.21.1	spīdīgi hromēts	Misiņš	161,53

Piederumi tualetes podu vadības sistēmām

Montāžas komplekti

Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit tualetes poda vadības ierīcēm
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit DuoFresh moduļiem

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Īpašības
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC

Piegādes komplektācija
- Zemapmetuma kontaktligzdas vāciņš
- Zemapmetuma kontaktligzda urbuma atverei, ø 76 mm
- Caurules ievads
- Barošanas bloks
- Pieslēguma kabelis, 1.8 m garš
- Gofrēta caurule, 1.5 m gara

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.861.00.6	127,14

Kombinējams ar
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 152
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta → S. 149
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 148
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta → S. 150
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round → S. 151
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round → S. 154
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta → S. 153

Jauns

Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Sigma zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Omega zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Strāvas padevei Geberit tualetes poda vadības ierīcei un Geberit DuoFresh moduļiem ar 12 V DC
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit AquaClean dušas tualetes podiem
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots savienošanai ar Geberit Duofix elementa ugunsdrošības komplektu priekš sienas tualetes poda vai skalošanas loka un pieslēguma loka ugunsdrošības noslēgvārstu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Īpašības

- Sērija 2025
- Piemontējams bez instrumentiem
- Sadale
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Pieslēguma kabelis ar gaismas diodes rādījumu
- Geberit AquaClean savienojuma iespēja
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija

- Power & Connect Box
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas vads
- Starpposma grīda ar pieslēguma spaili
- Aizsargkārba
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.098.00.6	146,73

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Kombinējams ar

- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, square, bezkontakta → S. 150
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 148
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, round, automātiska / bezkontakta → S. 149
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round → S. 151
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, round → S. 154
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 152
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 129

- Aizvieto preces numuru 116.098.00.1





Geberit Monolith sanitārie moduļi



Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi 156

Sienas tualetes podiem 156
Grīdas tualetes podiem 164
Piederumi 172


Bidē paredzēti sanitārie moduļi 173

Sienas un grīdas bidē 173

Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi

Sienas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla

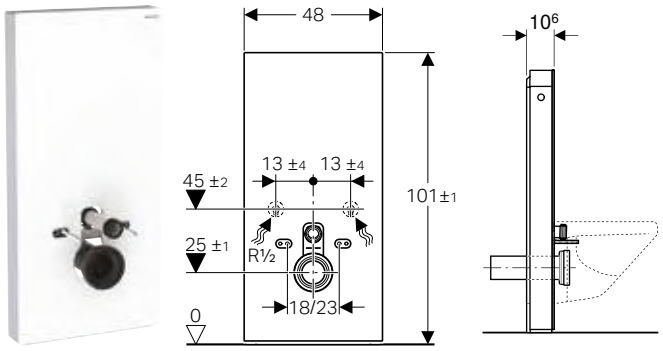

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem


Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.021.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**

Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.021.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1449,08**
131.021.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1449,08**


Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.221.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



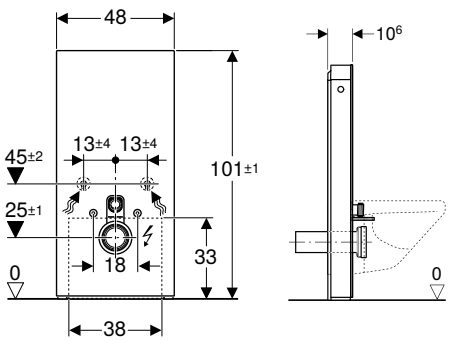

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Balsta rāmis
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.221.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2485,01**
131.221.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2485,01**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



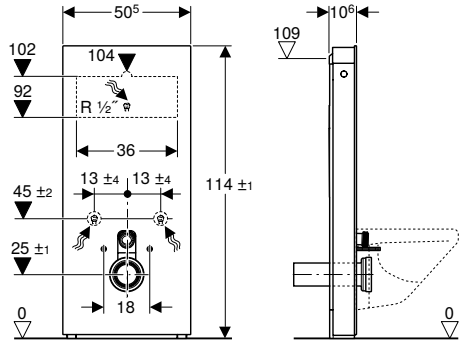

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.031.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.031.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1775,70**
131.031.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1775,70**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



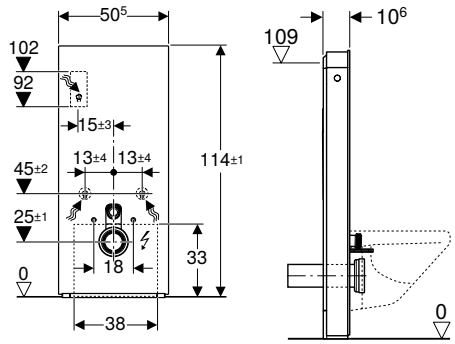

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.231.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens masas



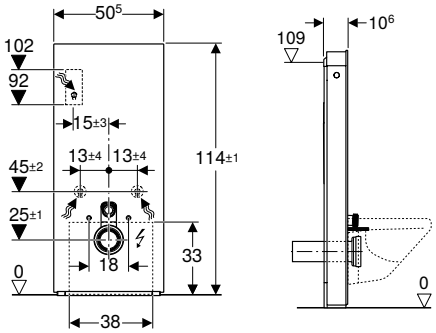

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.231.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**
131.231.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**

Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Grīdas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



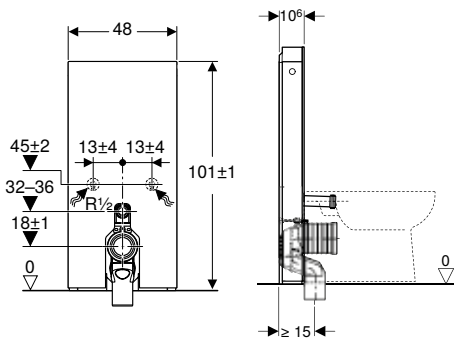

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem


Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.002.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1288,94**

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.002.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1449,08**
131.002.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1449,08**

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



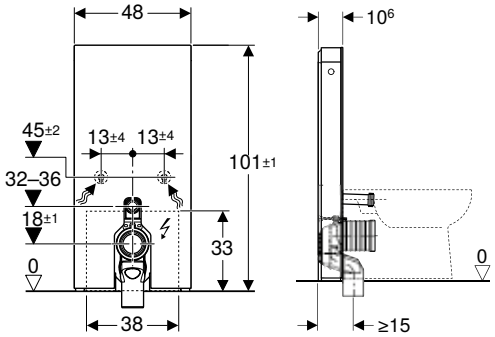

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.202.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2322,53**

Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



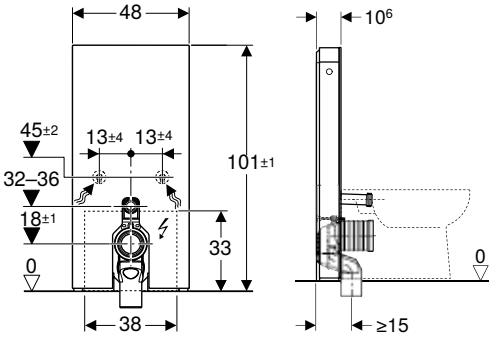

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.202.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2485,01**
131.202.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2485,01**


Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



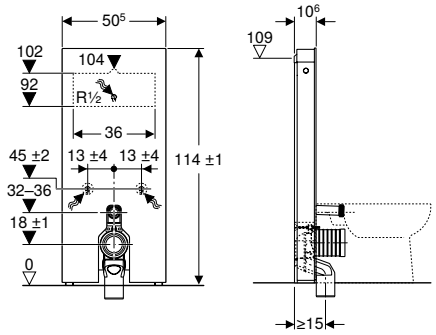

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā


Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.033.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1585,73**

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.033.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	1775,70
131.033.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	1775,70

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



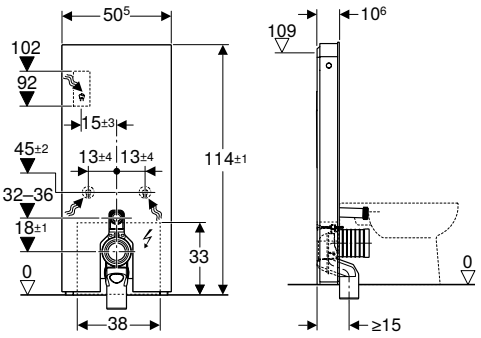

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.233.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**

Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



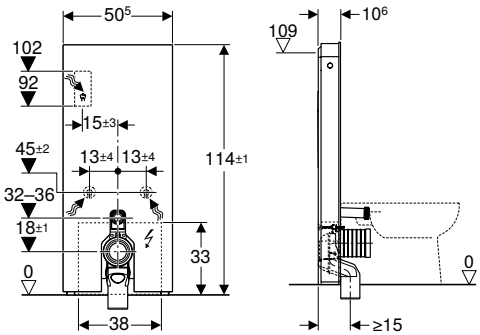

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.233.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**
131.233.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**

Piederumi


- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Piederumi

Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai sienas notecēm
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.083.16.1	90	90	23,51

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- 2 vītņstieņi M12

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.084.16.1	90	90	33,82

Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pieslēgšanai ar DALI saderīgu vadību


Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.034.00.1	62,12

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188

Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai





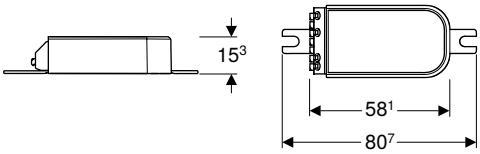

click & scan

Izmantošanas mērķi
- DALI signāla pārraidei starp dalībniekiem

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz


Preces numurs	EUR/ Gab. –
502.829.00.1	72,87

Bidē paredzēti sanitārie moduļi

Sienas un grīdas bidē

Geberit Monolith bidē sanitārais modulis, 101 cm, ar dvieļu turētāju



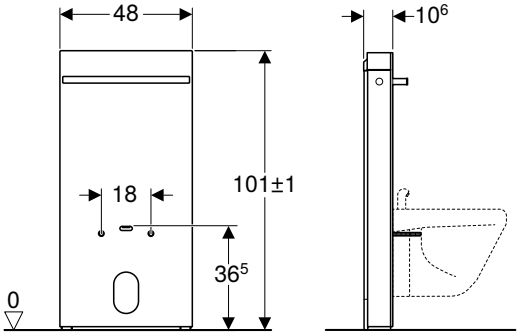

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Brīvi stāvošajiem un sienas bidē
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Sienas pieslēgumiem
- Ūdens pieslēgumiem no apakšas
- Sienas un grīdas bidē nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts ar 2 pieslēguma leņķiem, 90°, Rp 1/2" un G 3/8"
- P veida sifons
- Pārsegs
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Stiprinājumi vienlaidu sienai

Īpašības
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 cm
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Stikla priekšējais pārsegs (ESG)
- Sienas pieslēguma augstums 8–21 cm no gatavās grīdas līmeņa
- Sienas bidē nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Spīdīgi hromēts dvieļu turētājs
- Pašnesošs
- Ūdens pieslēgums apakšā

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.030.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	1127,83
131.030.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	1127,83
131.030.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	1127,83
131.030.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	1127,83



Bidē

Sienas bidē 178

Grīdas bidē 182

Piederumi 184

ONE

Sienas bidē

Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 178

iCon

Sienas bidē

Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 179

Geberit iCon Square sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 180

Grīdas bidē

Geberit iCon grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 182

Geberit iCon Square grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 183

Acanto

Sienas bidē

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 178

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 179

Grīdas bidē

Geberit Acanto grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 182

Selnova

Sienas bidē

Geberit Selnova sienas bidē Premium, ar gludām sānu malām



→ S. 181

Geberit Selnova sienas bidē



→ S. 181

Geberit Selnova Square sienas bidē



→ S. 181

Grīdas bidē

Geberit Selnova grīdas bidē Premium, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 183

Smyle

Sienas bidē

Geberit Smyle Square sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 180

Grīdas bidē

Geberit Smyle Square grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām




→ S. 183

Sienas bidē

Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām



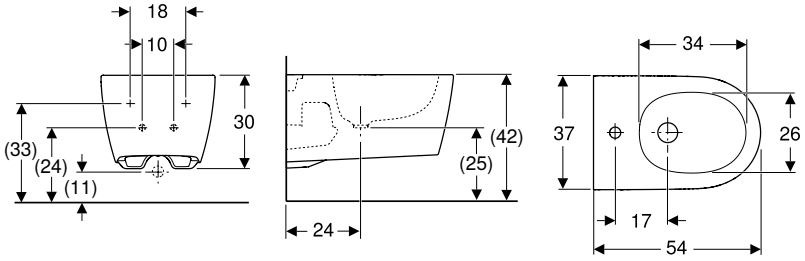

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Skaņas izolācijas komplekts
- Savienojuma komplekts ar Clou izlietnes savienotāju

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša piestiprināšana ar iebūvētu mehānismu optimālai spēka pārnesei
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Plāns dizains

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.690.01.1	balta / KeraTect	slēpts	37	30	54	593,71
500.690.JT.1	balta / matēta	slēpts	37	30	54	686,28

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



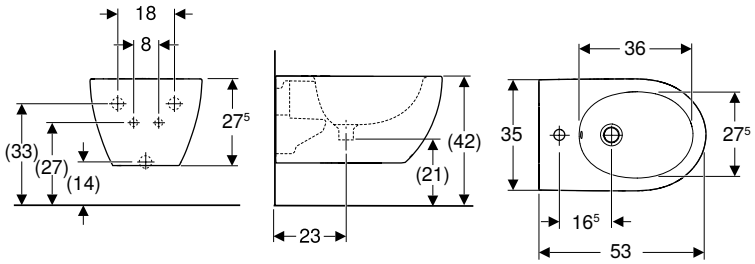

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.825.00.1	balta	redzams	35,5	27,5	53	363,63

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



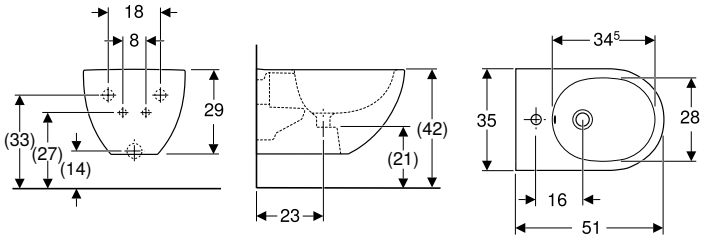

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.601.01.2	balta	redzams	35	29	51	354,21

Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām



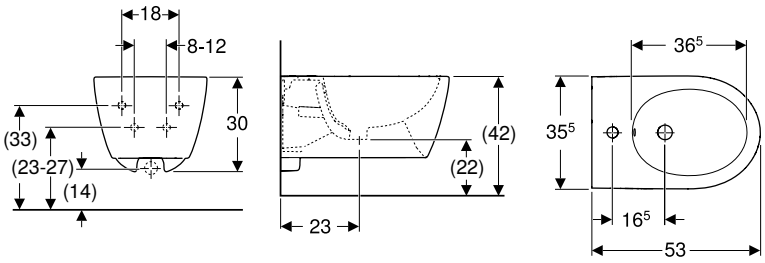

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.898.00.1	balta	redzams	35,5	30	53	296,41
501.898.JT.1	balta / matēta	redzams	35,5	30	53	488,53

Geberit iCon Square sienas bidē ar gludām sānu malām



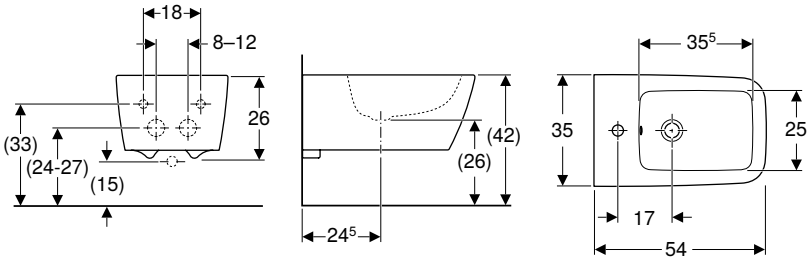

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
231910000	balta	redzams	35	26	54	421,20

Jāpasūta atsevišķi
- Pagarināta izplūde sifonam

Geberit Smyle Square sienas bidē ar gludām sānu malām



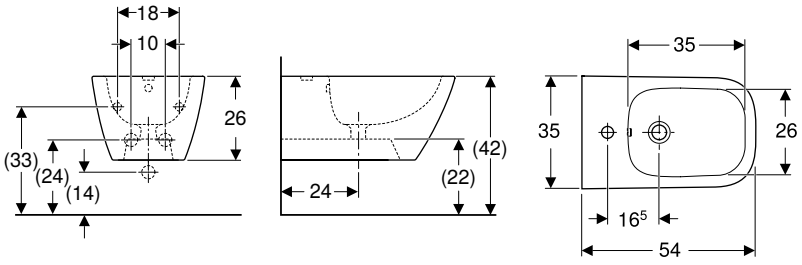

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.209.01.1	balta	redzams	35	26	54	302,00

Geberit Selnova sienas bidē Premium, ar gludām sānu malām









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.993.00.1	balta	redzams	36	26	53	186,93

Geberit Selnova sienas bidē









click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.264.01.7	balta	redzams	35	34,5	53	105,99

Geberit Selnova Square sienas bidē









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.271.01.5	balta	redzams	35	35,5	53	118,45


Grīdas bidē

Geberit Acanto grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.603.01.2	balta	redzams	35	42,5	51	322,50

Geberit iCon grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.384.00.1	balta	redzams	35	41	56	271,32
502.384.JT.1	balta / matēta	redzams	35	41	56	471,62

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit iCon Square grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



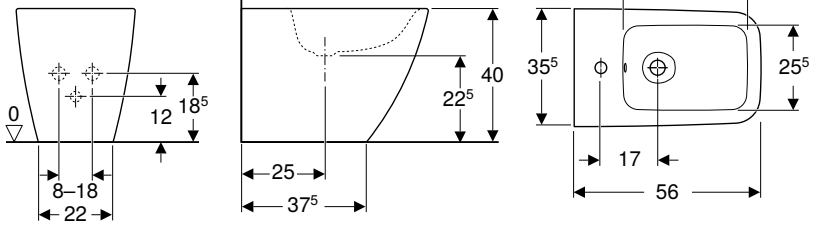

click & scan



Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
231950000	balta	redzams	35,5	40	56	342,56

Geberit Smyle Square grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



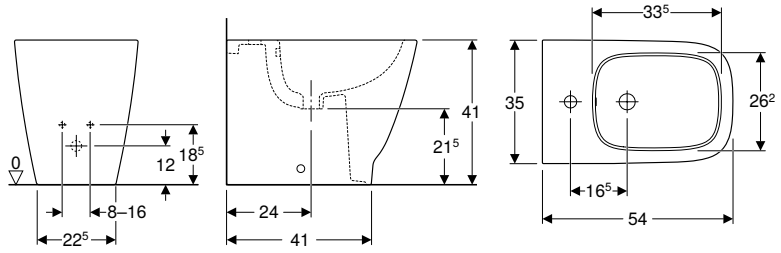

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.841.00.1	balta	redzams	35	34,5	54	212,95

Geberit Selnova grīdas bidē Premium, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



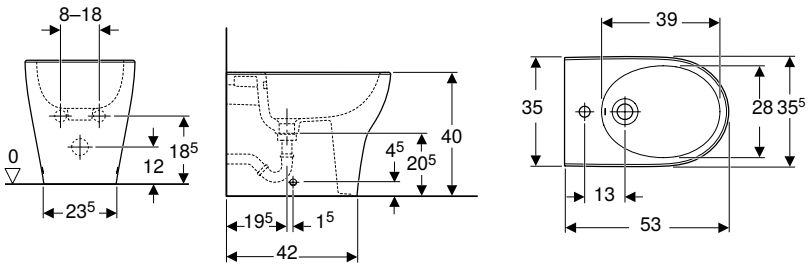

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Keramikas bidē
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.995.00.1	balta	redzams	35,5	40	53	195,56

Piederumi

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību

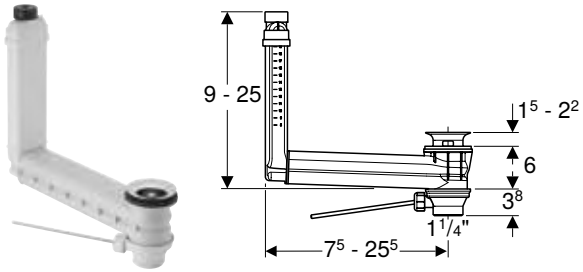

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	88,83

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš, hromēts

Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.14.1	matēti melns	1 1/4	5	103,24
152.050.21.1	spīdīgi hromēts	1 1/4	5	105,30
152.080.14.1	matēti melns	1 1/4	8	116,84
152.080.21.1	spīdīgi hromēts	1 1/4	8	119,18




90
74
54

Pisuārs

Pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 188

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 188
Piederumu pārskats -
Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 190
Bez vāka 191

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas 196

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas . 197
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas . . 201
Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām 202
Ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu 207

Pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam 211

Piederumu pārskats -
Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam 211
Sortimenta pārskats -
Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam 212
Bez skalošanas malas 214

Pisuāri, darbībai bez ūdens 214

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens 214
Bez vāka 215

Pisuāru nodalīšanas sienas 216

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas 216
Stikla pisuāru nodalīšanas sienas. 217
Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas 218







Piederumi 218

Sifoni un sifonu piederumi 218
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 219
Stiprinājumi 221










Pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Geberit Latvija, Decembris 2024

		Bez vāka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Balts, bez mērķa marķējuma		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
								
Geberit Duofix elementi pisuāriem								
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls			✓		✓	✓		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls			✓		✓	✓		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓

Geberit Latvija, Decembris 2024

		Bez vāka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓	
Geberit Kombifix pisuāru elementi								
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls			✓		✓	✓		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	✓		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓	
Standarta risinājumi								
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	✓		✓
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	✓		✓
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓
✓ Savietojams								

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Geberit Latvija, Janvāris 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Balts, bez mērķa marķējuma			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
									
			→ S. 205	→ S. 206	→ S. 207	→ S. 206	→ S. 208	→ S. 208	→ S. 209
Pisuāru sifoni									
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 292	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 292	✓		✓	✓		✓	
Sifoni un sifonu piederumi									
510410000 Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan		→ S. 235	✓	✓			✓		
116.030.00.1 Geberit noteces siets pisuāram Alex		→ S. 234						✓	✓
Kanalizācijas komplekts									
152.608.46.1 Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem		→ S. 293							
Stiprinājumi									
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236	✓	✓	✓	✓	✓		
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236	✓	✓	✓	✓	✓[1)]✓		
Skalošanas caurules									
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 235		✓	✓		✓		✓
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 235		✓	✓		✓		✓
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma									
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 279		✓	✓		✓		✓
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 280		✓	✓		✓		✓

✓ Savietojams


[1)] Iekļauts piegādes komplektā

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Bez vāka

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



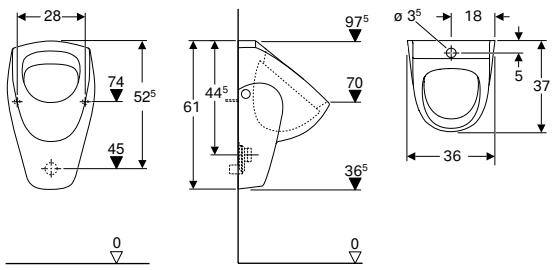

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
500.343.01.1	balta	36	61	37	uz aizmuguri vai lejup	**217,77**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 236

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 281
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan → S. 235

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde lejup



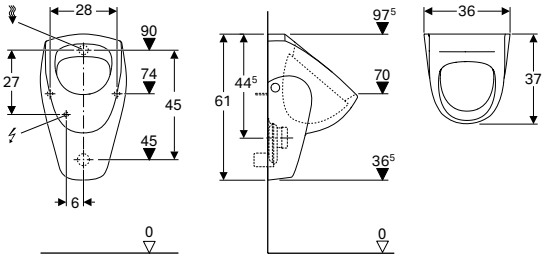

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
500.344.01.1	balta	36	61	37	uz aizmuguri	192,19


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 236

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan → S. 235

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



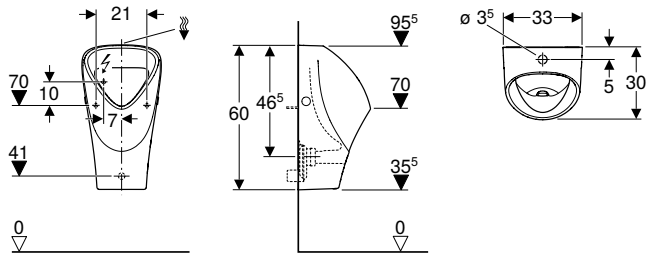

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.676.00.1	balta	33	60	30	uz aizmuguri	334,90


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 236

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 281
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 233

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs trigonāls, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



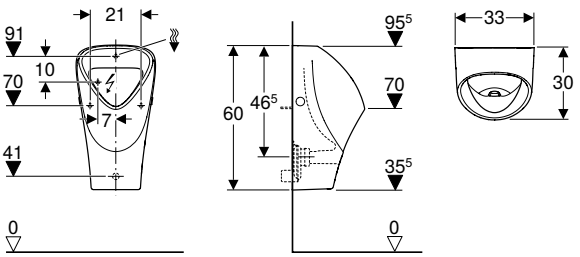

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.666.00.1	balta	33	60	30	uz aizmuguri	**311,39**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 236

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 233
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Smyle pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



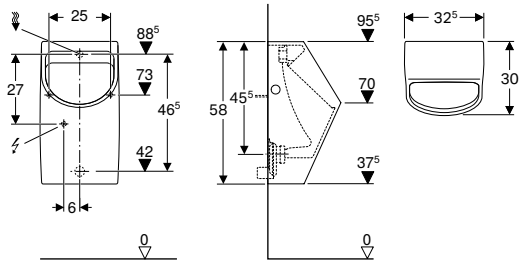

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
500.254.01.1	balta	32,5	58	30	uz aizmuguri	305,69

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Alex pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri



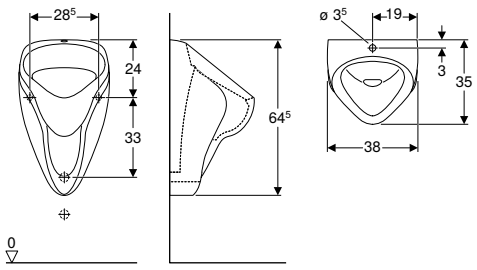

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no augšpuses un izplūdi uz aizmuguri
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
502.905.00.1	balta	38	64,5	35	uz aizmuguri	141,03

Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 281
- Geberit noteces siets pisuāram Alex → S. 234
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234

Geberit Alex pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



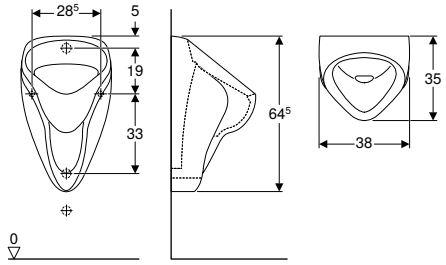

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
502.915.00.1	balta	38	64,5	35	uz aizmuguri	**141,03**







Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit noteces siets pisuāram Alex → S. 234
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas









Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Geberit Latvija, Decembris 2024

		Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Balta		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
								
Geberit Duofix elementi pisuāriem								
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls		✓	✓	✓				
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls		✓	✓	✓				
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓	✓	✓				
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓	✓	✓				
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓	✓	✓				
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓	✓	✓				
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	

	Ar iebūvētu vadības sistēmu			
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
				

Geberit Latvija, Decembris 2024

		Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim								
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim								
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓	✓			
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓	✓			
Geberit GIS pisuāru elementi								
Geberit Kombifix pisuāru elementi								
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls		✓	✓	✓				
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas		✓	✓	✓				
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓				
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim								
Standarta risinājumi								
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	

✓ Savietojams

[1)] Tikai ar piederumu, preces Nr. 116.120.00.1 — Geberit pieslēguma komplekts pisuāra skalošanas sadalītājam

	Ar iebūvētu vadības sistēmu			
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Geberit Latvija, Janvāris 2025

			Bez tualetes poda vadības sistēmas				
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	
Balta			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	
							
			→ S. 216	→ S. 217	→ S. 218	→ S. 218	
Pisuāru sifoni							
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 292	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 292	✓	✓	✓	✓	
Sifoni un sifonu piederumi							
116.059.00.1 Geberit noteces siets sifona adapteriem d140		→ S. 235			✓		
116.119.00.1 Geberit noteces siets Renova un Selnova S / M pisuāriem		→ S. 234	✓	✓			
Kanalizācijas komplekts							
Stiprinājumi							
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236	✓	✓	✓	✓	
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236	✓[1)]✓	✓[1)]✓	✓[1)]✓	✓[1)]✓	
Iebūvētas vadības							
243.275.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot elektrotīklu		→ S. 215					
243.276.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot baterijas		→ S. 215					
243.277.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, autonoma strāvas padeve		→ S. 215					
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma							
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 279	✓	✓	✓	✓	
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 280	✓	✓	✓	✓	
Pieslēgumi							
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 235	✓	✓	✓		
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 235	✓	✓	✓		

✓ Savietojams


[1)] Iekļauts piegādes komplektā

	Bez tualetes poda vadības sistēmas		Ar iebūvētu vadības sistēmu			
			Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
						
	→ S. 219	→ S. 220	→ S. 222	→ S. 223	→ S. 224	→ S. 225
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓
			✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓
			✓	✓	✓[1]✓	✓[1]✓
			✓	✓	✓	✓

Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Jauns

Geberit Selnova S pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup

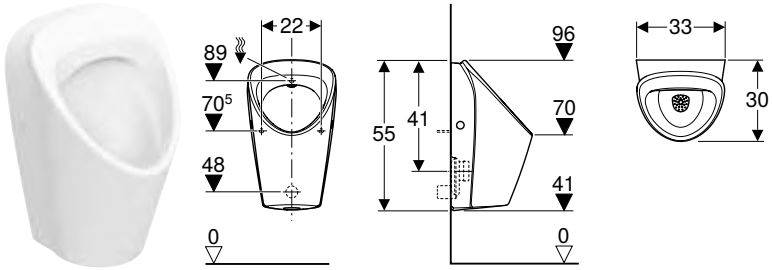

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noskalošanas sadalītājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.105.00.1	balta	33	55	30	uz aizmuguri vai lejup	**206,00**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025


Piederumi

- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa → S. 232
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 233
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234

Jauns

Geberit Selnova M pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



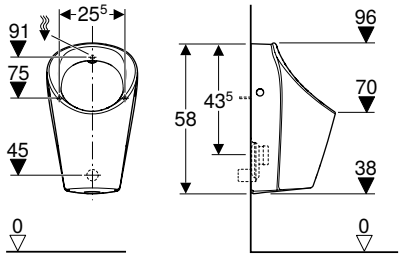

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noskalošanas sadalītājs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.125.00.1	35	58	33	uz aizmuguri vai lejup	283,25

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025


Piederumi

- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 233
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa → S. 232
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234

Jauns

Geberit Selnova L pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



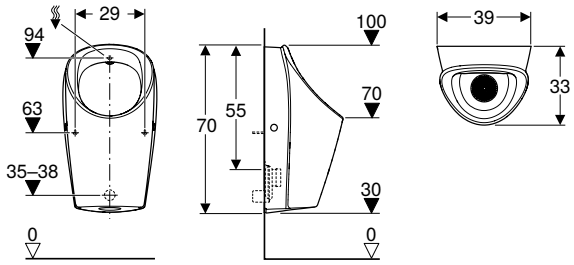

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Alternatīvai darbībai ar hibrīda sifonu
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Noskalošanas sadalītājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.135.00.1	balta	39	70	33	uz aizmuguri vai lejup	489,25


Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 235
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 235
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 235
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa → S. 232
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 233
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234

Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



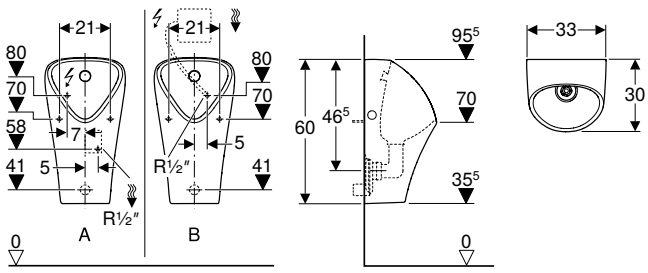

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces komplekts
- Noteces siets
- Dušas galva ar lokanu šļūteni R 1/2" savienojumam
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.655.00.1	balta	33	60	30	uz aizmuguri	454,14


Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755

Piederumi
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 280
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 279
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 292
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 234
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 233

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai



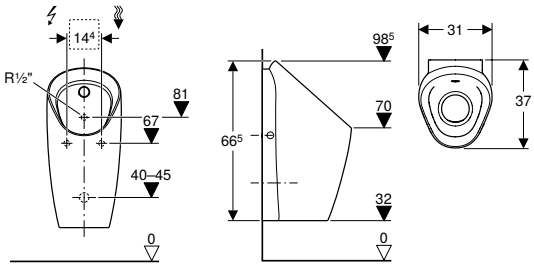

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Nepabeigtiem pisuāru vadības komplektiem, Preda un Selva pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.070.00.1	balta	31	66,5	37	599,85

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716

Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai



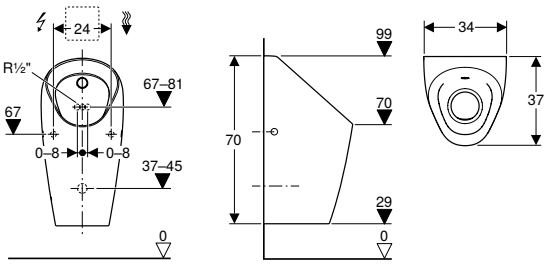

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Nepabeigtiem pisuāru vadības komplektiem, Preda un Selva pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.080.00.1	balta	34	70	37	**791,39**


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716

Ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



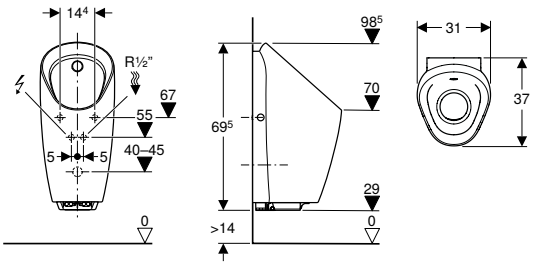

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.072.00.1	balta	31	69,5	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	1598,67

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755


Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 235

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



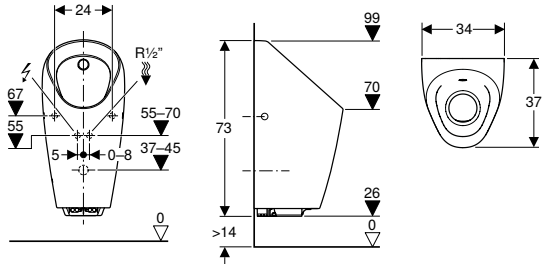

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.082.00.1	balta	34	73	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	1747,64

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755


Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 235

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas



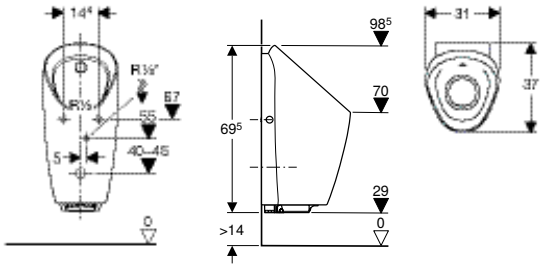

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.073.00.1	balta	31	69,5	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	**1598,67**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755


Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 235

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas



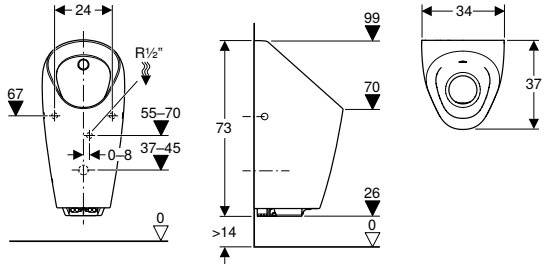

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.083.00.1	balta	34	73	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	1747,64

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755

Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 235

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam

Geberit Latvija, Janvāris 2025








			Ar vāku / paredzēts vākam
			Selnova S
Balts, bez mērķa marķējuma			503.115.00.1
			
Pisuāru sifoni			
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 292	✓
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 292	✓
Sifoni un sifonu piederumi			
510410000 Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan		→ S. 235	
116.119.00.1 Geberit noteces siets Renova un Selnova S / M pisuāriem		→ S. 234	✓[1] ✓
Stiprinājumi			
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236	✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236	✓[1] ✓
Skalošanas caurules			
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 235	✓
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 235	✓
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma			
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 279	✓
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 280	✓

✓ Savietojams





[1] Iekļauts piegādes komplektā

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam

Geberit Latvija, Decembris 2024

		Ar vāku / paredzēts vākam
		Selnova S
Balts, bez mērķa marķējuma		503.115.00.1
Geberit Duofix elementi pisuāriem		
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓
Geberit GIS pisuāru elementi		

Geberit Latvija, Decembris 2024


		Ar vāku / paredzēts vākam
		Selnova S
Geberit Kombifix pisuāru elementi		
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓
Standarta risinājumi		
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai		✓
✓ Savietojams		

Bez skalošanas malas

Jauns

Geberit Selnova S pisuārs ar vāku, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



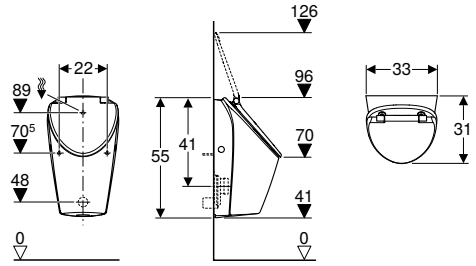

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Pisuāra vāks
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noskalošanas sadalītājs

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Pisuāra vāks ar SoftClosing

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.115.00.1	balta	33	55	31	uz aizmuguri vai lejup	412,00

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Pisuāri, darbībai bez ūdens

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens

Geberit Latvija, Janvāris 2025


			Darbība bez ūdens		
			Preda	Selva	Narva
Balta			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ S. 231	→ S. 232	→ S. 231
Sifonu piederumi					
116.059.00.1 Geberit noteces siets sifona adapteriem d140		→ S. 235	✓[1]✓	✓[1]✓	
Stiprinājumi					
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236			✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 236			✓[1]✓

✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Bez vāka

Geberit Narva pisuārs, bez ūdens, izplūde uz aizmuguri vai lejup

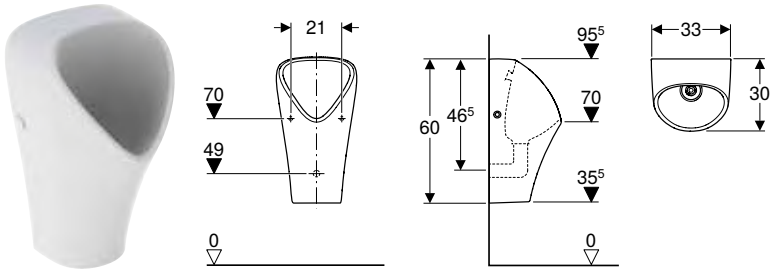

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Slēpts stiprinājums
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Noteces komplekts
- Montāžas atslēga kanalizācijas komplektam
- Noteces siets
- Hibrīdsifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.657.00.8	balta / KeraTect	33	60	30	uz aizmuguri	524,00

Geberit Preda pisuārs bez ūdens

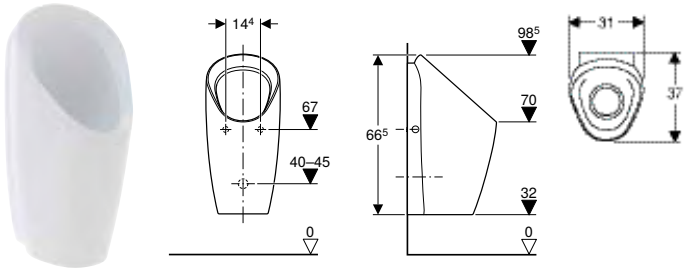

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
116.071.00.1	balta	31	66,5	37	uz aizmuguri	565,88

Geberit Selva pisuārs bez ūdens



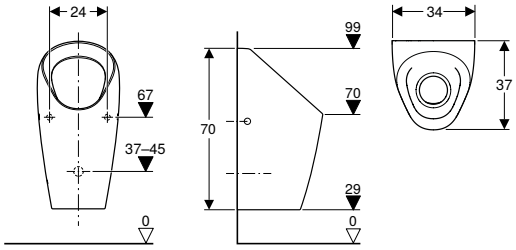

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
116.081.00.1	balta	34	70	37	uz aizmuguri	758,39

Pisuāru nodalīšanas sienas

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.202.11.1	balta, alpu	42	7,6	76	471,32

Geberit Basic pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa

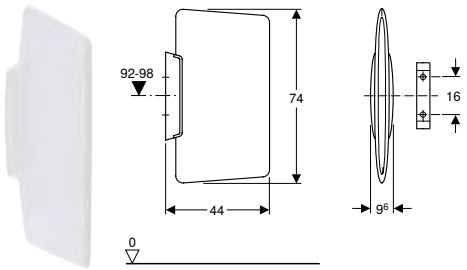

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.201.11.1	balta, alpu	44	74	369,21

Stikla pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls

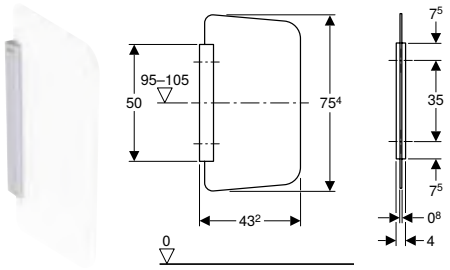

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	ESG (rūdītais stikls)

Īpašības
- Stikla atdalošā siena, satinēta
- Korozijnoturīgs stiprinājums
- Stiprinājuma virsma, matēti pulēta un anodēta
- Aizsegta montāža


Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.205.CD.1	N	Turētājs: melns / matēts Stikls: antracīts / satinēts	43,2	4	75,4	713,20
115.205.TD.1	N	Turētājs: melns / matēts Stikls: balts / satinēts	43,2	4	75,4	713,20
115.211.CD.1		Turētājs: Matēti pulēts alumīnijs Stikls: antracīts / satinēts	43,2	4	75,4	676,64
115.211.TD.1		Turētājs: Matēti pulēts alumīnijs Stikls: balts / satinēts	43,2	4	75,4	676,64
115.211.TF.1		Turētājs: Matēti pulēts alumīnijs Stikls: umbra / satinēts	43,2	4	75,4	676,64

N: jauns, piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns

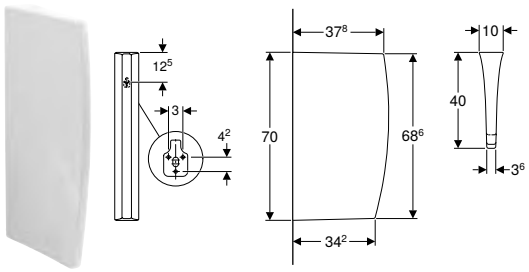

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
110000000	balta	40	10	70	198,10

Piederumi

Sifoni un sifonu piederumi

Jauns

Geberit noteces siets Renova un Selnova S / M pisuāriem




click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.119.00.1	25,75

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

Geberit noteces siets pisuāram Alex



click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.030.00.1	17,89

Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Renova un Renova Plan pisuāriem ar skalošanu
- Paredzēts Renova Plan pisuāriem


Īpašības
- Korozijnoturīgs


Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
510410000	Nerūsējošs tērauds	36,50

Geberit noteces siets sifona adapteriem d140






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit hibrīda sifonu aizsardzībai pret piesārņojumu
- Geberit pisuāru sifoniem ar nosūkšanas funkciju, aizsardzībai pret piesārņojumu
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.059.00.1	balta	27,19

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit ieplūdes caurule pisuāriem



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Ārējā vītne 1/2"

Preces numurs	EUR/ Gab. –
521005000	33,96

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,36

Geberit skalošanas caurules starpgabals




click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	PE / sarkanais misiņš

Preces numurs	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	73,44

Geberit skalošanas caurules starpgabals

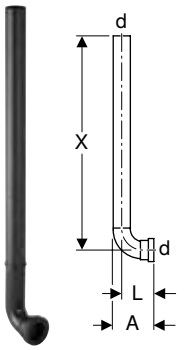

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar ieplūdes īscauruli un manšeti, iesprausti
- Pievienošanai Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektiem

Piegādes komplektācija
- Aizsargaizbāznis

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	34,34

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284

Stiprinājumi

Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix



click & scan

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
551070000	hromēta	35,05
551075000	balta	35,05


GEBERIT

Pisuāru vadības sistēmas

Sortimenta pārskats – Geberit pisuāru vadības sistēmas 225

Zemapmetuma 226

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 226
Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas 234
Ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 241
Standarta 248

Virsapmetuma 253




Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 253
Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas 254

Piederumi 256




Montāžas un atjaunošanas komplekti 256
Sortimenta pārskats – uzstādīto pisuāru renovēšana 257
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 260

Sortimenta pārskats – Geberit pisuāru vadības sistēmas

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Modelis	Virsapmetuma			
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Darbināšana, izmantojot baterijas		
				
Cits	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Type 01 round				
Type 01 square				
Type 10 round				
Type 20 square				
Type 40 round				
Type 40 square				
Type 50 square				
Geberit Duofix elementi pisuāriem				
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls				
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls				
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam				
111.676.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai				
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic				
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic				
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic				
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic				
Geberit GIS pisuāru elementi				
Geberit Kombifix pisuāru elementi				
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls				
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas				
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓		
Montāžas komplekti				
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls 				
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls 				
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai 				


✓ Savietojams

	Zemapmetuma								
					Basic (16x16)				
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu, nosegts	Darbināšana, izmantojot baterijas	Pneimatika	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas		Pneimatika
									
		116.086.00.1			115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5					
	116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1					
	116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1					
	116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1					
	116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1					
	116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1					
	116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
		✓							
		✓							
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓					
				✓					
		✓							
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
					✓	✓	✓	✓	✓

Zemapmetuma

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round

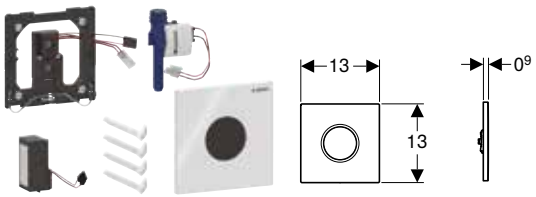

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības
- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija
- 01. tipa pārsegplāksne, IR lodziņš apaļš
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.021.11.5		balta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**723,13**
116.021.21.5		spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**723,13**
116.021.DW.5	N	tumši melna, RAL 9005	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**762,68**
116.021.JQ.5		hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**754,76**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square

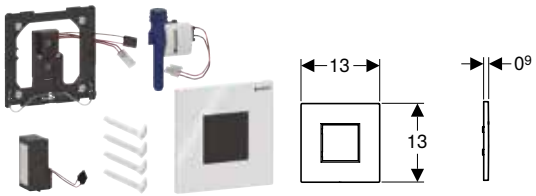

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 01. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, square
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.093.11.1	balta, alpu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**
116.093.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**
116.093.DW.1	tumši melna, RAL 9005	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**
116.093.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round

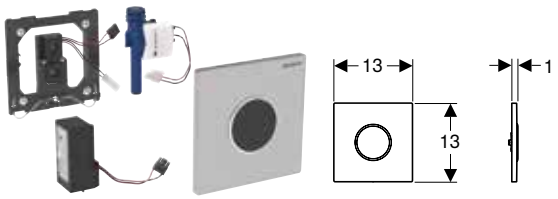

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 10. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.025.16.1	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**904,79**
116.025.DW.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**904,79**
116.025.JQ.1	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**851,53**
116.025.KH.1	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzens: matēti hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KJ.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KK.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: apzeltīts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KM.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.025.SN.1	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**807,20**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square

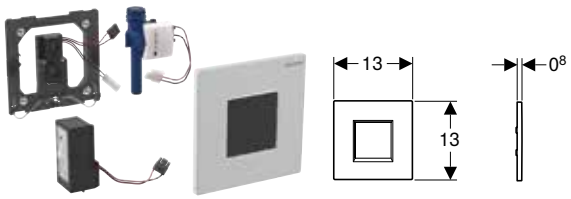

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 30. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.027.16.1	**AA**	melna / matēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**942,06**
116.027.JQ.1	**AA**	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**867,92**
116.027.KH.1	**AA**	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**
116.027.KJ.1	**AA**	balta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**
116.027.KM.1	**AA**	melna	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**
116.027.KX.1	**AA**	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**


AA: ražošana tiek pārtraukta no Aprīlis 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round

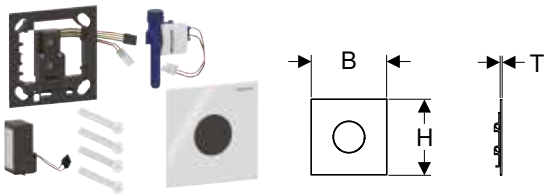

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, round
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.024.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.JK.1	lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.SI.1	balta	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.SJ.1	melna	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**


Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025


Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, square
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.227.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.JK.1	lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.SI.1	balta	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.SJ.1	melna	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 50. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.026.GH.1	AA	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	963,53
116.026.QB.1	AA	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	1230,55
116.026.QD.1	AA	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	1230,55
116.026.QF.1	AA	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	1230,55

AA: ražošana tiek pārtraukta no Aprīlis 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit elementos pisuāram ar pisuāru vadības sistēmu, slēptajai montāžai
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Iebūvēts barošanas bloks ar LED indikatoru
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Nodrošināts pret vandālismu
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija

- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Šļakatu aizsargs
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Pieslēguma īscaurule
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.086.00.1	≤ 0,5	981,85

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 719
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 718
- Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 754

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round

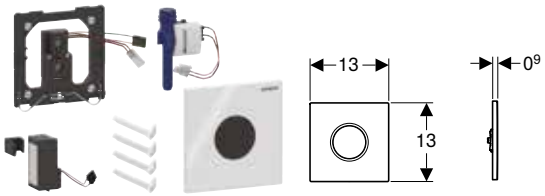

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 01. tipa pārsegplāksne, IR lodziņš apaļš
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.031.11.5		balta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**723,13**
116.031.21.5		spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**723,13**
116.031.DW.5	N	tumši melna, RAL 9005	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**799,50**
116.031.JQ.5		hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**754,76**


N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square

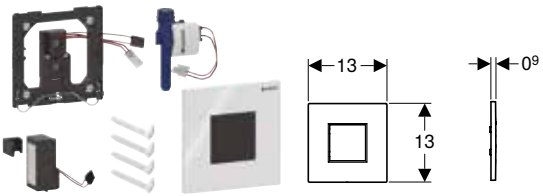

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 01. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, square
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.094.11.1	balta, alpu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**
116.094.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**
116.094.DW.1	tumši melna, RAL 9005	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**
116.094.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**845,63**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round

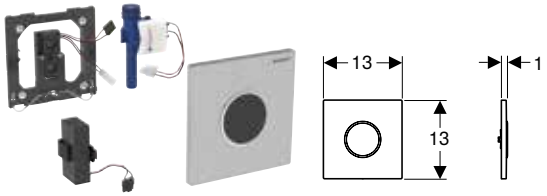

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 10. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.035.16.1	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**904,79**
116.035.DW.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**904,79**
116.035.JQ.1	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**851,53**
116.035.KH.1	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzens: matēti hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KJ.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KK.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: apzeltīts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KM.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**814,97**
116.035.SN.1	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**814,97**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square

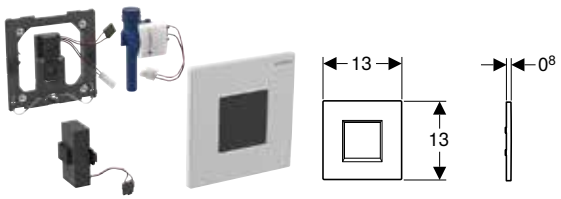

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 30. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.037.16.1	AA	melna / matēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**942,06**
116.037.JQ.1	AA	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**867,92**
116.037.KH.1	AA	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KJ.1	AA	balta, alpu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KM.1	AA	melna	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KX.1	AA	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,10**


AA: ražošana tiek pārtraukta no Aprīlis 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round

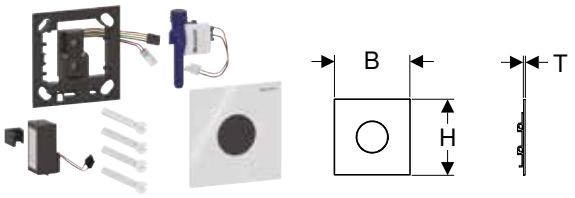

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, round
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.034.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.JK.1	lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.SI.1	balta	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.SJ.1	melna	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**


Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square

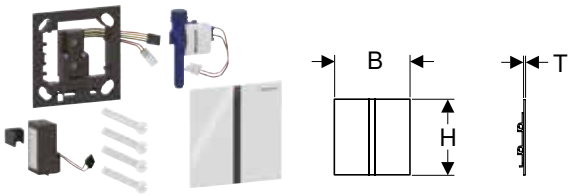

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, square
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.237.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.JK.1	lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.SI.1	balta	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.SJ.1	melna	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 50. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.036.GH.1	**AA**	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**963,53**
116.036.QB.1	**AA**	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1230,55**
116.036.QD.1	**AA**	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1230,55**
116.036.QF.1	**AA**	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1230,55**


AA: ražošana tiek pārtraukta no Aprīlis 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752

Ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš

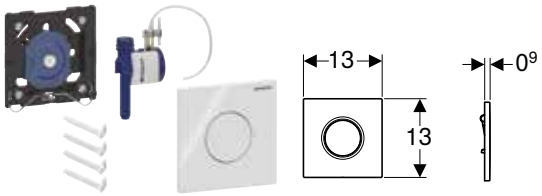

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.011.11.5		balta	Plastmasa	**198,38**
116.011.21.5		spīdīgi hromēts	Plastmasa	**198,38**
116.011.DW.5	N	tumši melna, RAL 9005	Plastmasa	**207,39**
116.011.JQ.5		hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	**205,22**


N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square

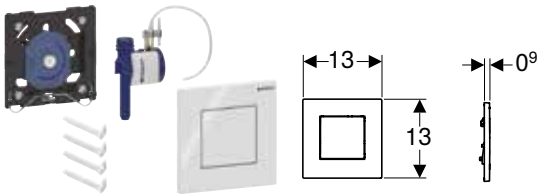

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 01. tipa noskalošanas taustiņš, square
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.064.11.1	balta, alpu	Plastmasa	**243,44**
116.064.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	**243,44**
116.064.DW.1	tumši melna, RAL 9005	Plastmasa	**243,44**
116.064.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	**243,44**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš

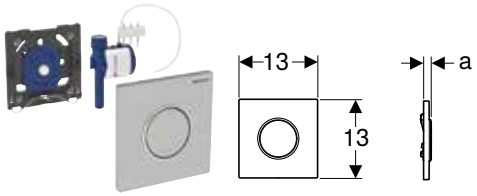

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 10. tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	a [cm]	EUR/ Gab. –
116.015.16.1	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Nerūsējošs tērauds	1,1	**346,37**
116.015.DW.1	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzeni: melni, matēti	Nerūsējošs tērauds	1,1	**346,37**
116.015.JQ.1	Plāksne un taustiņš: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	1,3	**263,25**
116.015.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	1,3	**252,13**
116.015.KJ.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	1,3	**252,13**
116.015.KK.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	1,3	**252,13**
116.015.KM.1	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	1,3	**252,13**
116.015.SN.1	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	1,1	**266,48**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square

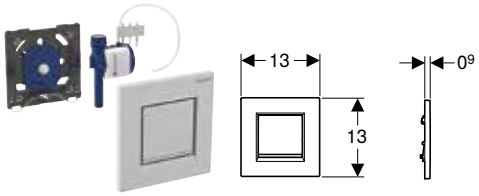

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 01. tipa noskalošanas taustiņš, square
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.017.16.1	**AA**	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: melnas	Plastmasa	**341,20**
116.017.DW.1	**AA**	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina līnijas: melnas, matētas	Plastmasa	**341,20**
116.017.JQ.1	**AA**	Plāksne un taustiņš: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	**267,07**
116.017.KH.1	**AA**	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	**253,35**
116.017.KJ.1	**AA**	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	**253,35**
116.017.KK.1	**AA**	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina līnijas: apzeltītas	Plastmasa	**253,35**
116.017.KM.1	**AA**	Plāksne: melna / spīdīga Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	**253,35**


AA: ražošana tiek pārtraukta no Aprīlis 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round

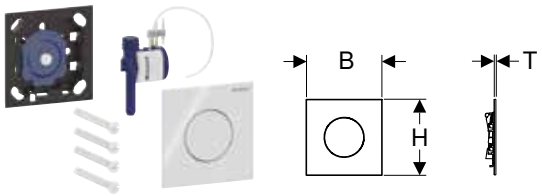

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 40. tipa noskalošanas taustiņš, round
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.014.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.JK.1	lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.SI.1	balta	Stikls	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.SJ.1	melna	Stikls	12,5	12,5	0,4	**294,69**


Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Jauns

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square

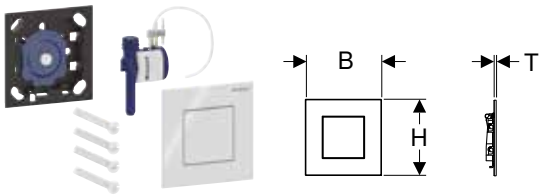

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 40. tipa noskalošanas taustiņš, square
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.217.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.JK.1	lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.SI.1	balta	Stikls	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.SJ.1	melna	Stikls	12,5	12,5	0,4	**320,31**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square

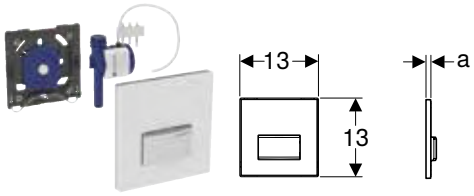

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 50.tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	a [cm]	EUR/ Gab. –
116.016.00.5	klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	0,8	**393,84**
116.016.11.5	balta, alpu	Cinka spiedienlējums / plastmasa	1,1	**374,40**
116.016.DW.5	tumši melna, RAL 9005	Cinka spiedienlējums / plastmasa	1,1	**374,40**
116.016.GH.5	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums / misiņš	1	**541,85**
116.016.JK.5	lava / Stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	1,2	**455,53**
116.016.JL.5	smilšu pelēks / Stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	1,2	**455,53**
116.016.SD.5	Dūmakains stikls ar spoguļkārtu	Cinka spiedienlējums / stikls	1,2	**455,53**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 284
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 285
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 710
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 712
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 714
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 716
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 752
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 756

Standarta

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne

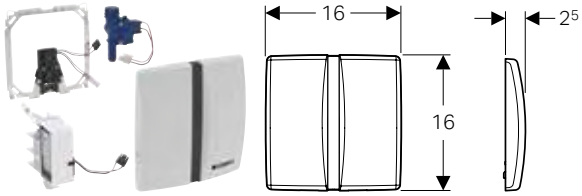

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts universālam pisuāram
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Darba temperatūra	1–50 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.802.46.5	matēti hromēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**539,16**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 286
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 722
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 723
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 724
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 726

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne

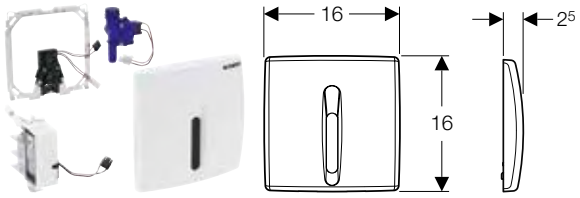

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix pisuāra elementos, 130 cm, universāls, Basic pisuāru vadības sistēmai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Darba temperatūra	1–50 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–10 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.817.11.5	balta, alpu	Plastmasa	≤ 0,5	**535,45**
115.817.46.5	matēti hromēta	Plastmasa	≤ 0,5	**535,45**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 286
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 722
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 723
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 724
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 726

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne

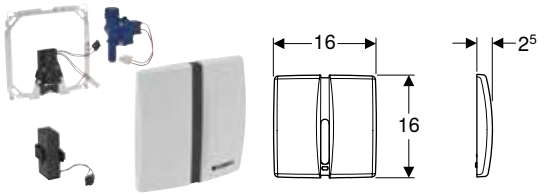

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.804.46.5	matēti hromēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	539,16

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 286
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 722
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 723
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 724
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 726

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne

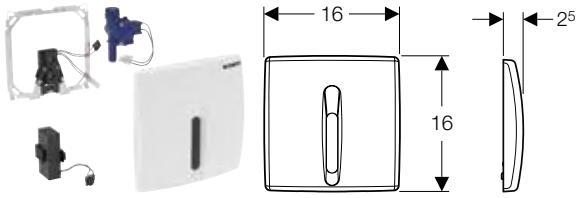

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.818.11.5	balta, alpu	Plastmasa	≤ 0,5	**477,74**
115.818.46.5	matēti hromēta	Plastmasa	≤ 0,5	**477,74**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 286
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 722
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 723
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 724
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 726

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš

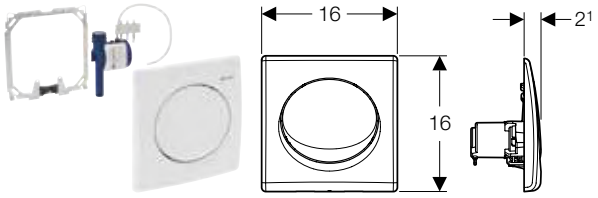

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai Geberit Duofix pisuāra elementos, 130 cm, universāls, Basic pisuāru vadības sistēmai
- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks	15 N
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,22 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Iestatāms skalošanas laiks
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)

Piegādes komplektācija

- Noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
115.820.11.5	balta, alpu	Plastmasa	**200,43**
115.820.46.5	matēti hromēta	Plastmasa	**200,43**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 286
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 722
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 723
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 724
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 726

Virsapmetuma

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai aiz keramikas izstrādājuma
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, integrētajām pisuāru vadības sistēmām vai slēptajām virsapmetuma pisuāru vadībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	6,6 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Iebūvēts barošanas bloks ar LED indikatoru
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Nodrošināts pret vandālismu
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija
- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Ūdens atplūdes posms ar magnētisko ventili

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.076.00.1	≤ 0,5	734,34

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755

Piederumi
- Geberit Silent-PP līkums

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai aiz keramikas izstrādājuma
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, integrētajām pisuāru vadības sistēmām vai slēptajām virsapmetuma pisuāru vadībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Baterijas strāvas padeve
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Baterijas uzlādes stāvoklis apskatāms ar Geberit Control lietotni
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Nodrošināts pret vandālismu
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija

- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Ūdens atplūdes posms ar magnētisko ventili
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.077.00.1	≤ 0,5	734,34


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755

Piederumi

- Geberit Silent-PP līkums

Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Manuālo virsapmetuma pisuāru spiediena skalotāju nomaiņai
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Zemapmetuma ūdens pieslēgumiem no aizmugures
- Telpām ar minimālu attālumu līdz pretējai sienai

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR-P2 (6 V)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	6 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–10 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,23 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,4 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	24 h / 48 h / 0 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	2–30 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Hromēts

Īpašības

- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar caurteces ierobežotāju, 14 l/min
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā

Piegādes komplektācija

- Maisītāja korpuss
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- Litija baterija, tips CR-P2, 6 V
- Sienas pieslēguma atloks R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.805.21.5	spīdīgi hromēts	502,25

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 720
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 721
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 755

Piederumi

Montāžas un atjaunošanas komplekti

Sortimenta pārskats – uzstādīto pisuāru renovēšana

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


	Ražošanas gads	2009–šobrīd						
	Apzīmējums	Zem virsmas pabūvējamas vadības sistēma						
								
	Nomaināmās pisuāru vadības sistēmas preces numurs	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Noskalošanas paneļa izmēri	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneimatiskā skalošanas aktivizācija		✓		✓		✓	
	Elektroniskā skalošanas aktivizācija, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	✓		✓		✓		
	Elektroniskā skalošanas aktivizācija, darbināšana, izmantojot baterijas	✓		✓		✓		
Sākotnējā pozīcija (uzstādītais risinājums)	**Iesprausta ieplūde**							
	152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti 	✓	✓	✓	✓			
	Ieskrūvēta ieplūde pisuāru keramiskajām virsmām Laufen Taro un Tamaro							
	Montāžas elementi/montāžas komplekti	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar pastiprinātu šļūteni	
Pisuāra keramiskās virsmas (var atlasīt vienu iespēju)	116.080.00.1 Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva pisuārs bez ūdens 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 							
	116.083.00.1 Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas 			✓	✓			

✓ Savietojams

							1998. g. un vecāks		
	Slēpta vadības sistēma	Zem virsmas pabūvējamas vadības sistēma							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar skalošanas cauruli, pelēka ūdens daļa	Ar skalošanas cauruli, pelēka ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls



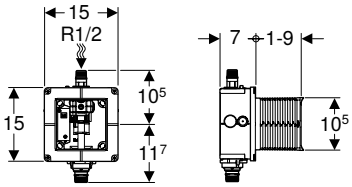

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s

Īpašības

- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Ar plastmasas nipeli
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile


Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.001.00.1	103,65


Kombinējams ar

- Geberit skalošanas caurules starpgabals → S. 236
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 254
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273

Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s

Īpašības

- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile


Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.004.00.1	129,21

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 254
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273

Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai



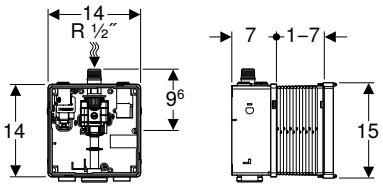

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,22 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s

Īpašības
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Iepriekš samontēta ūdens detaļa
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija
- Zemapmetuma korpuss
- Filtrs
- Noslēgšanas un droseļskrūve
- Manšete


Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.801.00.5	98,49

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 275
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 276
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 277
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 278
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 274

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,36





Savienotājelementi tualetes podiem, pisuāriem un bidē

Tualetes podu un pieslēgumu kanalizācijas komplekti 264

Pieslēguma īscaurule 264
Pieslēguma komplekti 264
Skalošanas līkumu pagarinājumi 265

Pisuāru kanalizācijas komplekti 266

Pisuāru sifoni 266
Skalošanas cauruļu un skalošanas līkumu pagarinājumi 266
Pieslēguma īscaurule 267

Bidē kanalizācijas komplekti 267


P veida sifoni 267
Pieslēgumi 268
Blīvējumi 268

Tualetes podu un pieslēgumu kanalizācijas komplekti

Pieslēguma īscaurule

Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- 2 pārsegvāki

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ Gab. –
152.420.46.1	matēti hromēta	110	97–107	18	14,5	24,14
152.425.46.1	matēti hromēta	90	97–107	18	14,5	24,14

Pieslēguma komplekti

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 18,5 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma īscaurule ar manšeti, PP
- 2 pārsegvāki


Tehniskie dati

Materiāls	PE / PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.422.46.1	matēti hromēta	110	45	97–107	18,5	16	24,14
152.426.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	18,5	16	23,48

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Īpašības
- Pieslēguma komplekts, pagarināts


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.439.46.1	matēti hromēta	110	45	97–107	30	26,5	27,5	75,62
152.441.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	30	26,5	27,5	61,20

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, ar stiprinājuma materiālu, paaugstināts

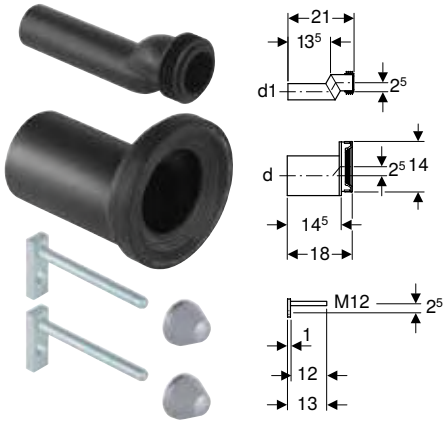

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Izmēru atšķirību izlīdzināšanai līdz 25 mm
- Nav piemērots Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nav piemērots Geberit AquaClean Mera
- Nav piemērots Geberit AquaClean Sela
- Nav piemērots tualetes podiem ar saīsinātu izvirzījumu
- Nav piemērots Geberit AquaClean Alba
- Nav piemērots Geberit ONE tualetes podiem

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
405.012.00.1	110	45	196,94
405.116.00.1	90	45	196,94

Skalošanas līkumu pagarinājumi

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ieplūdes caurules pagarināšanai ar manšeti
- Vertikālās caurules konusam

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Materiāls	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	EUR/ Gab. –
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6	15,32

Pisuāru kanalizācijas komplekti

Pisuāru sifoni

Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads

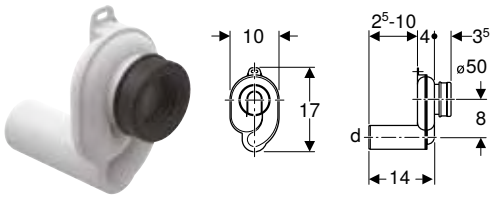

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.950.11.1	balta, alpu	50	29,36

Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.951.11.1	balta, alpu	50	31,69

Skalošanas cauruļu un skalošanas līkumu pagarinājumi

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,36

Pieslēguma īscaurule

Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Īscaurulēm, ø 50 mm
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- 2 pārsegvāki

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.608.46.1	matēti hromēta	50	21,98

Bidē kanalizācijas komplekti

P veida sifoni

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece


Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.108.11.1	balta, alpu	40	1 1/4	0–14	16,00
151.108.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4	0–14	46,07
151.113.11.1	balta, alpu	32	1 1/4	0–14	15,74

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

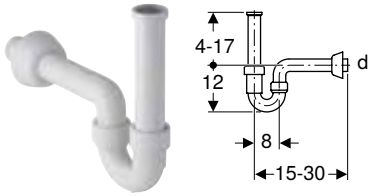

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma caurule ar iekšējo vītni
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.100.11.1	balta, alpu	40	1 1/4	4–17	12,66

Pieslēgumi

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību

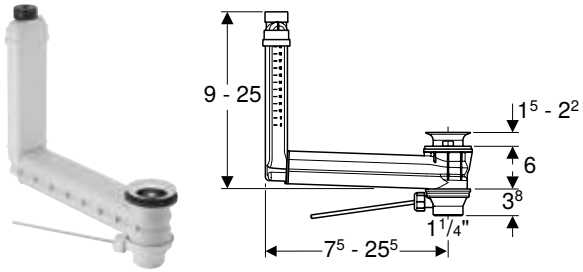

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	88,83

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602

Blīvējumi

Geberit manšete



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44



Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji 279
Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi. 280
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji 283
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi. 289
Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji. 291
Sortimenta pārskats – Geberit VariForm izlietnes un izlietņu apakšskapji. 293

Izlietnes 294

Dubultās izlietnes 307

Iebūvējamās izlietnes 310

Uzliekamās izlietnes 316

Sortimenta pārskats –
Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles 317

Roku mazgāšanas izlietnes 329

Stūra roku mazgāšanas izlietne 338

Daļēji iemontētās izlietnes 340

Iebūvējamas izlietnes 341

Zem virsmas iebūvējamas 345

Stūra izlietnes 347

Izlietnes Comfort 348

Atbalstkājas 349

Atbalstkājas 349
Sifona aizsegi 350

Piederumi 351

Izplūdes vāciņš 351
Stiprinājumi 352
Dekoratīvās apmales 353

ONE

Izlietnes

Geberit ONE izlietne CleanDrain



→ S. 294

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



→ S. 295

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



→ S. 296

Geberit ONE izlietne



→ S. 297

Iebūvējamās izlietnes

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain



→ S. 310

Iebūvējamās izlietnes

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



→ S. 311

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



→ S. 312

Geberit ONE mēbeļu izlietne



→ S. 313

Uzliekamās izlietnes

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain



→ S. 320

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma



→ S. 321

Uzliekamās izlietnes

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain



→ S. 322

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra



→ S. 323

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne CleanDrain



→ S. 329

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne



→ S. 329

Piederumi

Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu



→ S. 351

iCon

Izlietnes

Geberit iCon izlietne



→ S. 301

Geberit iCon Light izlietne




→ S. 302

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu



→ S. 303

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums



→ S. 304

Dubultās izlietnes

Geberit iCon dubultizlietne



→ S. 308

Dubultās izlietnes

Geberit iCon Light dubultizlietne



→ S. 308

Iebūvējamās izlietnes

Geberit iCon mēbeļu izlietne



→ S. 314

Uzliekamās izlietnes

Geberit iCon uzliekama izlietne



→ S. 324

Geberit iCon Light uzliekama izlietne

→ S. 324

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne



→ S. 331

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



→ S. 331

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne



→ S. 332

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



→ S. 332

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S. 338

Acanto

Izlietnes

Geberit Acanto izlietne



→ S. 298

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu



→ S. 298

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums



→ S. 299

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu



→ S. 300

Dubultās izlietnes

Geberit Acanto dubulta izlietne



→ S. 307

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne



→ S. 330

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē



→ S. 330

Selnova

Izlietnes

Geberit Selnova izlietne



→ S. 305

Geberit Selnova Square izlietne



→ S. 306

Iebūvējamās izlietnes

Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne



→ S. 315

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S. 334

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne



→ S. 334

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne



→ S. 335

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S. 336

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S. 339

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne



→ S. 345

Atbalstkājas

Geberit Selnova atbalstkāja



→ S. 349

Atbalstkājas

Geberit Selnova Square atbalstkāja



→ S. 349

Piederumi

Geberit Selnova sifona aizsegs



→ S. 351

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei



→ S. 351

Selnova Comfort

Izlietnes Comfort

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



→ S. 348

Geberit Selnova Comfort Square izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



→ S. 348

Selnova Compact

Izlietnes

Geberit Selnova Compact izlietne



→ S. 306

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne



→ S. 336

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums



→ S. 337

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



→ S. 337

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



→ S. 338

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S. 339

Stūra izlietnes

Geberit Selnova Compact stūra izlietne



→ S. 347

Atbalstkājas

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei



→ S. 350

Smyle

Izlietnes

Geberit Smyle Square izlietne



→ S. 304

Dubultās izlietnes

Geberit Smyle Square dubultizlietne



→ S. 309

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne



→ S. 333

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S. 333

Atbalstkājas

Geberit Smyle sifona aizsegs



→ S. 350

VariForm

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa



→ S. 325

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 325

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla



→ S. 326

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 326

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska



→ S. 327

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 327

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra



→ S. 328

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 328

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa



→ S. 340

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S. 340

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa



→ S. 341

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 341

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla



→ S. 342

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 342

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska



→ S. 343

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 343

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S. 344

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 344

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa



→ S. 345

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla



→ S. 346

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska



→ S. 346

Stūra izlietnes

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S. 347

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Izlietnes				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Horizontālais izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Ar atveri ūdens krānam				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.049.00.1
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.042.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.039.00.1		
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.044.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.043.00.1		
Vertikāls izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Ar atveri ūdens krānam				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.022.01.5
Ar divām atvilktnēm	**Ar vienu atvilktni**		**No lpp.**	**→ S. 330**	**→ S. 330**	**→ S. 330**	**→ S. 330**	**→ S. 330**
Platums 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	balta	→ S. 426	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Matēti balts	→ S. 426	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ S. 426	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	smilšu pelēks	→ S. 426	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Ozolkoks	→ S. 426	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Riekstkoks, hikorija	→ S. 426	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ S. 426	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Matēti melns	→ S. 426	✓				
Platums 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	balta	→ S. 426		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Matēti balts	→ S. 426		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ S. 426		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	smilšu pelēks	→ S. 426		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Ozolkoks	→ S. 426		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Riekstkoks, hikorija	→ S. 426		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ S. 426		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Matēti melns	→ S. 426		✓			
Platums 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	balta	→ S. 426			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Matēti balts	→ S. 426			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ S. 426			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	smilšu pelēks	→ S. 426			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Ozolkoks	→ S. 426			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Riekstkoks, hikorija	→ S. 426			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ S. 426			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Matēti melns	→ S. 426			✓		
Platums 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	balta	→ S. 426				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Matēti balts	→ S. 426				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ S. 426				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	smilšu pelēks	→ S. 426				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Ozolkoks	→ S. 427				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Riekstkoks, hikorija	→ S. 427				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ S. 427				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Matēti melns	→ S. 427				✓	

	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	→ S. 347	**→ S. 347**	**→ S. 347**	**→ S. 347**	**→ S. 347**	**→ S. 528**	**→ S. 737**	**→ S. 530**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

				Izlietnes				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Horizontālais izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Ar atveri ūdens krānam				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.049.00.1
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.042.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.039.00.1		
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.044.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.043.00.1		
Vertikāls izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Ar atveri ūdens krānam				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.022.01.5
Platums 120 cm								
505.265.00.1		505.075.00.1	balta → S. 427					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	Matēti balts → S. 427					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	lava → S. 427					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	smilšu pelēks → S. 427					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	Ozolkoks → S. 427					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	Riekstkoks, hikorija → S. 427					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	greige → S. 427					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	Matēti melns → S. 427					✓
Izlietnes maisītāji [1]								
116.464.21.1		Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē	Spīdīgi hromēts → S. 586	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓
116.464.14.1			Matēti melns → S. 586	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓
116.465.21.1		Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē	Spīdīgi hromēts → S. 587	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓
116.465.14.1			Matēti melns → S. 587	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓

✓ Savietojams

[1] Izlietnēm bez krāna atveres; nepieciešams atbilstošs Geberit Duofix elements.
[2] Izlietnes maisītājs ir saderīgs tikai tad, ja to pielieto bez vannas istabas mēbelēm.
[3] Saderīgs tikai tad, ja tiek pielietots 1 izlietnes maisītājs.

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Geberit Latvija, Decembris 2024

	Izlietnes ar apakšskapjiem		Izlietnes	
	Bez pārplūdes atveres			
	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem
Izlietnes pieslēgums, uzliekams				
152.051.01.1 **Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu** 	✓	✓[1]		
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams				
152.089.01.1 **Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads** 			✓	✓

✓ Savietojams

[1] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1

	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Matēti balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.JT.1		501.832.JT.1				
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	
Balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Matēti balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.831.JT.1		501.833.JT.1				
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi											
Balta, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes											
											
					→ S. 366	→ S. 366	→ S. 367	→ S. 334	→ S. 334	→ S. 334	
Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"											
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji											
Izlietnes platums 38 cm											
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 414	✓						
	502.300.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 414	✓						
	502.300.01.3		Balts / matēts	→ S. 414	✓						
	502.300.JK.1		lava	→ S. 414	✓						
	502.300.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 414	✓						
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 414	✓						
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 414	✓						
	502.301.01.1		balta	→ S. 414	✓						
	502.301.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 414	✓						
	502.301.01.3		Balts / matēts	→ S. 414	✓						
	502.301.JK.1		lava	→ S. 414	✓						
	502.301.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 415	✓						
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 414	✓						
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 415	✓						
Izlietnes platums 53 cm											
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 416		✓	✓				
	502.302.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 416		✓	✓				
	502.302.01.3		Balts / matēts	→ S. 416		✓	✓				
	502.302.JK.1		lava	→ S. 416		✓	✓				
	502.302.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 416		✓	✓				
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 416		✓	✓				
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 416		✓	✓				
Izlietnes apakšskapji											
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 434				✓			
	502.310.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 434				✓			
	502.310.01.3		Balts / matēts	→ S. 434				✓			
	502.310.JK.1		lava	→ S. 434				✓			
	502.310.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 434				✓			
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 434				✓			
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 434				✓			

		Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124020000 501.837.00.1									
	501.837.00.5									501.846.00.1
										
	→ S. 334	→ S. 341	→ S. 336	→ S. 336	→ S. 337	→ S. 337	→ S. 348	→ S. 348	→ S. 348	→ S. 348

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 434					✓		
	502.311.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 434					✓		
	502.311.01.3		Balts / matēts	→ S. 434					✓		
	502.311.JK.1		lava	→ S. 435					✓		
	502.311.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 435					✓		
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 435					✓		
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 435					✓		
Izlietnes platums 90 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 435						✓	
	502.312.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 435						✓	
	502.312.01.3		Balts / matēts	→ S. 435						✓	
	502.312.JK.1		lava	→ S. 435						✓	
	502.312.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 435						✓	
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 435						✓	
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 435						✓	
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 435							
	502.313.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 435							
	502.313.01.3		Balts / matēts	→ S. 435							
	502.313.JK.1		lava	→ S. 435							
	502.313.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 436							
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 435							
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 436							
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 438				✓			
	502.303.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 438				✓			
	502.303.01.3		Balts / matēts	→ S. 438				✓			
	502.303.JK.1		lava	→ S. 438				✓			
	502.303.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 438				✓			
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 438				✓			
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 438				✓			
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 438					✓		
	502.304.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 438					✓		
	502.304.01.3		Balts / matēts	→ S. 438					✓		
	502.304.JK.1		lava	→ S. 439					✓		
	502.304.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 439					✓		
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 439					✓		
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 439					✓		
Izlietnes platums 90 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 439						✓	
	502.305.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 439						✓	
	502.305.01.3		Balts / matēts	→ S. 439						✓	
	502.305.JK.1		lava	→ S. 439						✓	
	502.305.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 439						✓	
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 439						✓	
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 439						✓	

		Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025



					Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 439							
	502.306.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 439							
	502.306.01.3		Balts / matēts	→ S. 439							
	502.306.JK.1		lava	→ S. 439							
	502.306.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 440							
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 439							
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 440							
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 440							
	502.307.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 441							
	502.307.01.3		Balts / matēts	→ S. 441							
	502.307.JK.1		lava	→ S. 441							
	502.307.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 441							
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 441							
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 441							
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 441							
	502.308.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 441							
	502.308.01.3		Balts / matēts	→ S. 441							
	502.308.JK.1		lava	→ S. 441							
	502.308.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 441							
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 441							
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 441							
Dubulto izlietņu apakšskapji											
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 447							
	502.314.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 447							
	502.314.01.3		Balts / matēts	→ S. 447							
	502.314.JK.1		lava	→ S. 447							
	502.314.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 447							
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 447							
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 447							
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 448							
	502.309.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 448							
	502.309.01.3		Balts / matēts	→ S. 448							
	502.309.JK.1		lava	→ S. 448							
	502.309.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 448							
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 448							
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 448							

✓ Savietojams

		Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								







Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

		Izlietnes ar apakšskapjiem						
		Ar pārplūdes atveri			Bez pārplūdes atveres			
		Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	
	D, ø / ārējais diametrs (mm)							
Izlietnes pieslēgums, uzliekams								
152.049.21.1 **Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku**	 **32 mm**							
152.072.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju**	 **32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību**	 **32 mm**	✓	✓	✓				
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams								
152.084.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu**	 **32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu**	 **32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Savietojams

[1)] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1

	Dubultizlietnes ar apakšskapi				Iebūvējamās izlietnes ar apakšskapi		
	Ar pārplūdes atveri		Bez pārplūdes atveres				
	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem
							
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
			✓	✓			

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

						Roku mazgāšanas izlietnes		
						Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi	Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne	
						45 cm	50 cm	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.222.01.1	500.256.01.1	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi								
								
			Izlietnes platums			→ S. 368	→ S. 368	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 418	✓		
	500.350.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes		✓		
	500.350.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē		✓		
	500.350.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes		✓		
	500.351.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē		✓		
	500.351.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes		✓		
	500.351.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē		✓		
	500.351.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 419		✓	
	500.363.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes			✓	
	500.363.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē			✓	
	500.363.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes			✓	
	500.364.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 418		✓	
	500.364.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes			✓	
	500.364.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 419		✓	
	500.364.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes			✓	
Izlietnes apakšskapji								
Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 442			
	500.365.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes				
	500.365.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē				
	500.365.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes				
	500.366.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē				
	500.366.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes				
	500.366.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē				
	500.366.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes				
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 444			
	500.352.JK.1			lava				
	500.352.JL.1			smilšu pelēks				
	500.352.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
	500.353.00.1		75 cm	balta				
	500.353.JK.1			lava				
	500.353.JL.1			smilšu pelēks				
	500.353.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
	500.354.00.1		90 cm	balta				
	500.354.JK.1			lava				
	500.354.JL.1			smilšu pelēks				
	500.354.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
	500.355.00.1		120 cm	balta	→ S. 445			
	500.355.JK.1			lava				
	500.355.JL.1			smilšu pelēks				
	500.355.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
Dubulto izlietņu apakšskapji								
Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 449			
	500.356.JK.1			lava				
	500.356.JL.1			smilšu pelēks				
	500.356.JR.1			Riekstkoks, hikorija				

✓ Savietojams

	Izlietnes					Dubultās izlietnes
	Geberit Smyle Square izlietne					Geberit Smyle Square dubultizlietne
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ S. 338	→ S. 338	→ S. 338	→ S. 338	→ S. 338	→ S. 343
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Sortimenta pārskats – Geberit VariForm izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa	Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla	
					Ārējais diametrs 40 cm	Ārējais diametrs 45 cm	Platums 55 cm	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.768.01.2		500.771.01.2	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.769.01.2		
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes						500.770.01.2		
								
					→ S. 359	→ S. 359	→ S. 360	
Platums 75 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.159.00.1		balta	→ S. 450	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	→ S. 450	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 450	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Ozolkoks	→ S. 450	✓	✓	✓	
Platums 90 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.165.00.1		balta	→ S. 450	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	→ S. 450	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 450	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Ozolkoks	→ S. 450	✓	✓	✓	
Platums 120 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.171.00.1		balta	→ S. 452	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	→ S. 452	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 452	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Ozolkoks	→ S. 452	✓	✓	✓	
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.183.00.1		balta	→ S. 454	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	→ S. 454	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 454	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Ozolkoks	→ S. 454	✓	✓	✓	
Platums 135 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.177.00.1		balta	→ S. 452	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	→ S. 452	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 452	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Ozolkoks	→ S. 452	✓	✓	✓	
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.189.00.1		balta	→ S. 454	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	→ S. 454	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 454	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Ozolkoks	→ S. 454	✓	✓	✓	

✓ Savietojams


	Uzliekamās izlietnes					
	Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra	Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam
	Platums 60 cm	Platums 55 cm	Platums 50 cm	Platums 60 cm	Platums 55 cm	Platums 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ S. 360	→ S. 361	→ S. 362	→ S. 362	→ S. 362	→ S. 363
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Izlietnes


Mix & Match

Geberit ONE izlietne CleanDrain









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm														
505.033.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez		57,9		60	14	48	37	37	2	624,06
505.034.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	624,06
B / platums: 75 cm														
505.035.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez		72,5		75	14	48	37	37	2	827,55
505.036.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	827,55
B / platums: 90 cm														
505.037.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	997,13
505.038.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	997,13
B / platums: 105 cm														
505.045.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Nē	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1109,05
505.046.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Nē	centrā	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1109,05
B / platums: 120 cm														
505.047.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1332,89
505.048.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1332,89
505.049.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1332,89

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



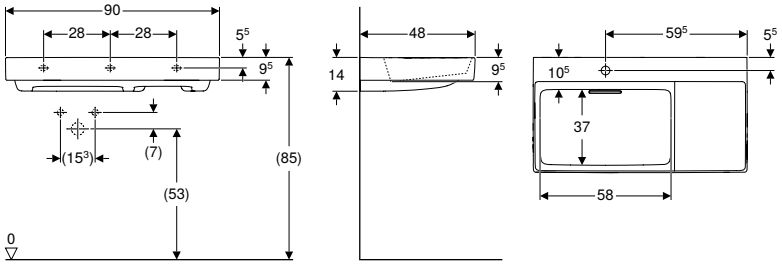

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm															
505.042.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	pa labi	**1051,39**
505.039.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa kreisi	bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	pa labi	**1051,39**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi


- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



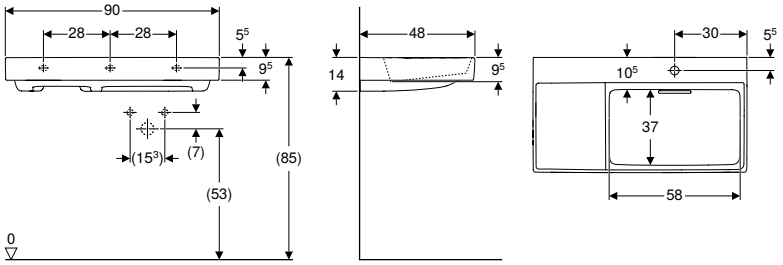

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm															
505.043.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa labi	bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	pa kreisi	1051,39
505.044.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	pa kreisi	1051,39

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi


- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392


- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit ONE izlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm															
505.021.01.1	balta / KeraTect	Jā	bez	bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2	374,94
505.020.01.1	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	374,94
B / platums: 75 cm															
505.021.01.2	balta / KeraTect	Jā	bez	bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	562,43
505.020.01.2	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	562,43
B / platums: 90 cm															
505.021.01.3	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	715,80
505.020.01.3	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	715,80
B / platums: 105 cm															
505.021.01.4	balta / KeraTect	Nē	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	818,06
505.020.01.4	balta / KeraTect	Nē	centrā	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	818,06
B / platums: 120 cm															
505.021.01.5	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1022,56
505.020.01.5	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1022,56
505.022.01.5	balta / KeraTect	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1022,56

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429


Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 594
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 597
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 600

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit Acanto izlietne



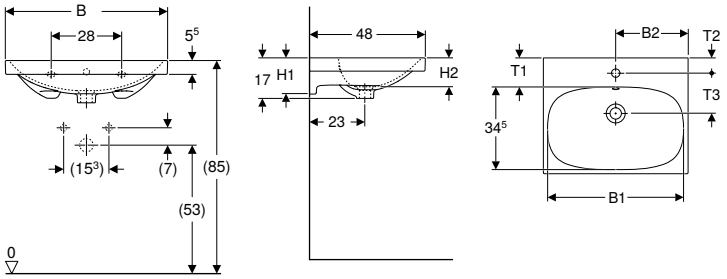

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplū-de	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm															
500.620.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	229,20
B / platums: 120 cm															
501.880.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	117		119	17	15,5	13	48	12			712,21
501.880.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12			712,21
501.880.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	712,21
501.880.00.5 *	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	712,21

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu



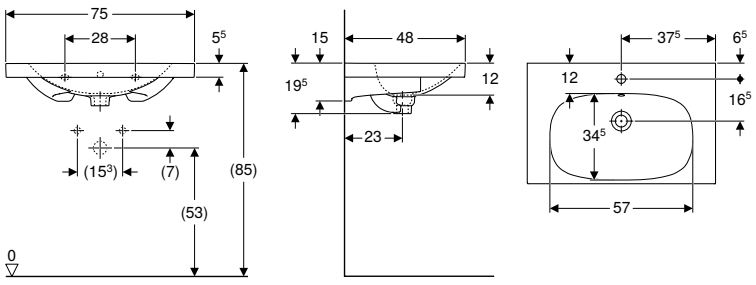

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm								
500.622.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	74	19,5	48	416,70
B / platums: 90 cm								
500.623.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	89	16,5	48	572,97
500.624.01.2	balta	Jā	bez	redzams	89	16,5	48	572,97

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

- A Geberit washbasin connector, space-saving model is required for the installation of the washbasin with base cabinet. See 'Assortment overview – Geberit Acanto washbasin connectors space-saving model' or online catalogue, washbasin accessories
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums



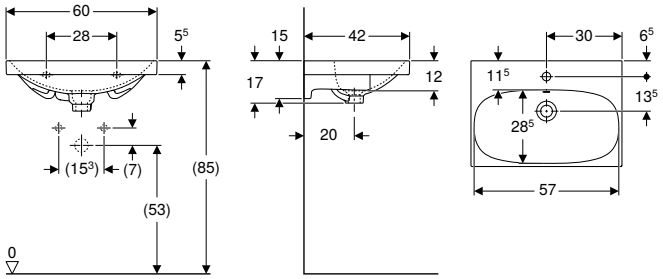

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm							
500.631.01.2	balta	centrā	redzams	59,5	17	42	252,12


Kombinējams ar
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums → S. 432

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu



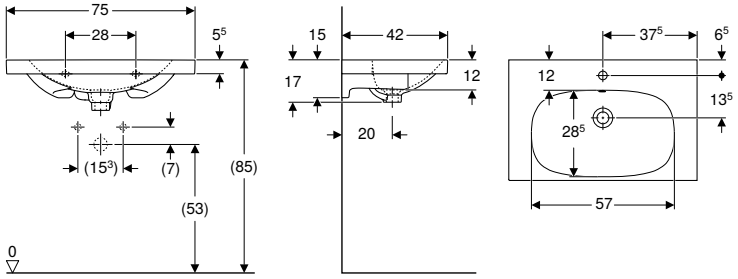

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
500.632.01.2	balta	centrā	redzams	74	17	42	451,45

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums → S. 432

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu


Mix & Match

Geberit iCon izlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm												
124060000	balta	Jā	centrā	redzams		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	228,52
124062000	balta	Jā	centrā	bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	263,56
124063000	balta	Jā	bez	redzams		54,5	59,2	15,5	48,5		2	263,56
124061000	balta	Jā	bez	bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2	263,56
B / platums: 75 cm												
124075000	balta	Jā	centrā	redzams		69	74	15,5	48,5	6	2	416,60
124078000	balta	Jā	bez	redzams		69	74	15,5	48,5		2	445,17
B / platums: 90 cm												
124090000	balta	Jā	centrā	redzams	13	84	89	15,5	48,5	6	4	572,41
124093000	balta	Jā	bez	redzams	13	84	89	15,5	48,5		4	607,40
502.924.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	632,28
B / platums: 120 cm												
124020000	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	28	114,5	119	16	48,5	6	4	729,10
124025000	balta	Jā	bez	redzams	28	114,5	119	16	48,5		4	756,77

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon Light izlietne



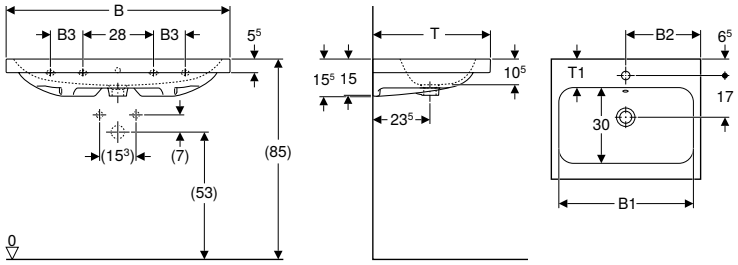

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
501.834.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
B / platums: 75 cm													
501.835.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
B / platums: 90 cm													
501.836.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
B / platums: 120 cm													
501.837.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.5 *	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm												
501.839.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
501.839.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
501.839.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
501.839.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
B / platums: 90 cm												
501.840.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41
501.840.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41
501.840.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41
501.840.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums



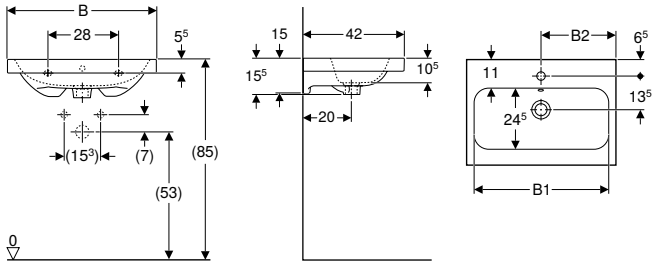

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
501.841.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.3 *	balta	bez	redzams	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.5 *	balta	centrā	bez	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.7 *	balta	bez	bez	54	30	60	15,5	42	247,40
B / platums: 75 cm									
501.842.00.1	balta	centrā	redzams	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.3 *	balta	bez	redzams	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.5 *	balta	centrā	bez	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.7 *	balta	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42	437,97

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums → S. 440


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle Square izlietne



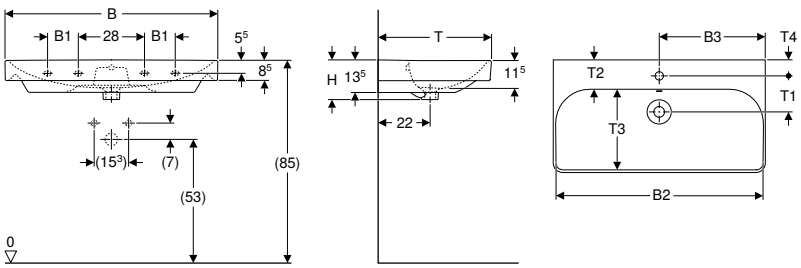

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm															
500.259.01.1	balta	centrā	redzams		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	133,52
501.574.00.1	balta	bez	redzams		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	130,24
B / platums: 60 cm															
500.229.01.1	balta	centrā	redzams		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	143,08
501.732.00.1 *	balta	centrā	bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	143,08
B / platums: 75 cm															
500.249.01.1	balta	centrā	redzams		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	238,42
500.249.00.2	balta	bez	redzams		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	226,97

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Stipri-nājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm															
500.251.01.1	balta	centrā	redzams	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	349,66
500.250.01.1	balta	bez	redzams	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	349,66
500.252.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	341,17
B / platums: 120 cm															
500.253.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	524,51
500.226.01.1	balta	centrā	redzams	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	524,51
500.225.01.1	balta	bez	redzams	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	524,51

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 442
- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 444
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 387
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 386
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 386

Piederumi

- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit Selnova izlietne



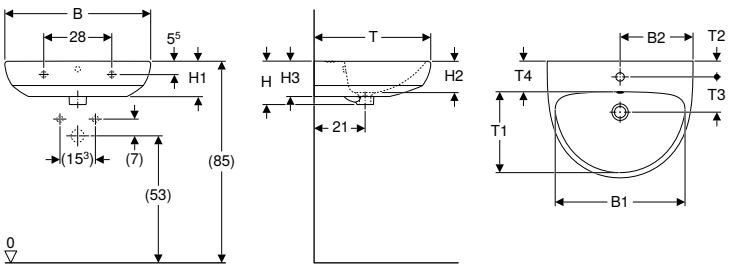

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm															
500.315.01.7	balta	centrā	redzams	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	74,84
500.303.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	74,84
500.304.01.7	balta	bez	redzams	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	74,84
500.315.01.5 *	balta	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	71,21
B / platums: 60 cm															
500.305.01.7	balta	centrā	redzams	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	77,95
500.305.01.2 *	balta	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	74,22
500.305.01.5 *	balta	bez	redzams	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	74,22
B / platums: 65 cm															
500.297.01.7	balta	centrā	redzams	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	99,76
500.297.01.2 *	balta	bez	redzams	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	94,99

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 388
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 386

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Geberit Selnova Square izlietne



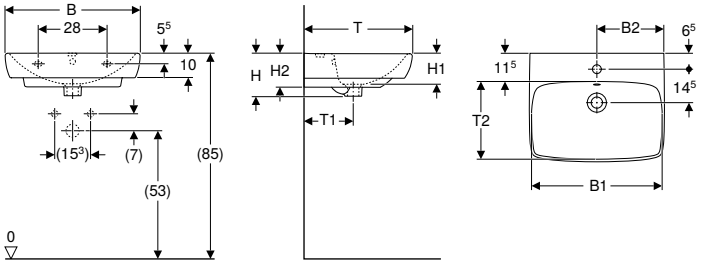

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm													
500.290.01.4 *	balta	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	100,29
500.291.01.7	balta	bez	redzams	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	81,07
500.290.01.2 *	balta	centrā	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	77,15
500.290.01.7	balta	centrā	redzams	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	81,07
B / platums: 60 cm													
500.300.01.4 *	balta	bez	redzams	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	80,15
502.792.00.7 *	balta	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	80,15
500.300.01.2 *	balta	centrā	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	80,15
500.300.01.7	balta	centrā	redzams	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	84,17
B / platums: 65 cm													
500.299.01.2 *	balta	bez	redzams	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	103,88
500.299.01.4 *	balta	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	103,88
500.299.01.5	balta	centrā	redzams	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	109,12

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 386
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 388

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

- Geberit Selnova Square kolonna ir paredzēta tikai 55–60 cm izlietnēm
- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 65 cm izlietnei

Geberit Selnova Compact izlietne



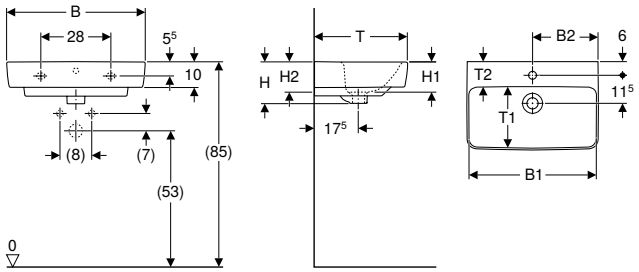

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm													
501.509.00.7	balta	centrā	redzams	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**86,90**
B / platums: 60 cm													
501.511.00.7	balta	centrā	redzams	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	**93,47**
B / platums: 65 cm													
501.892.00.7	balta	bez	redzams	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**112,18**
501.893.00.7	balta	bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**114,96**
501.890.00.7	balta	centrā	redzams	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	**112,18**
501.891.00.7	balta	centrā	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**114,96**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm
- Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 387


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Dubultās izlietnes

Mix & Match

Geberit Acanto dubulta izlietne



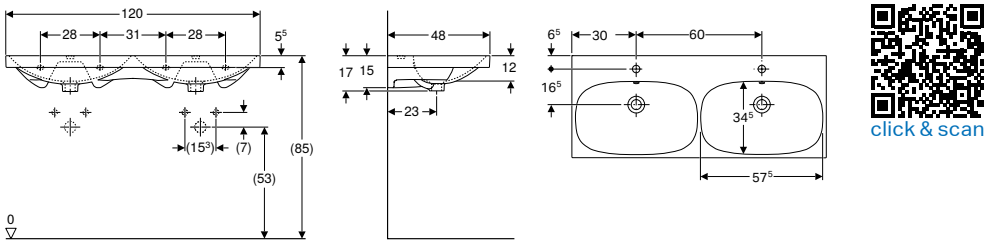

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.627.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	17	48	**888,96**
500.628.01.2	balta	Jā	bez	redzams	17	48	**888,96**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 446
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 447
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 448


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit iCon dubultizlietne



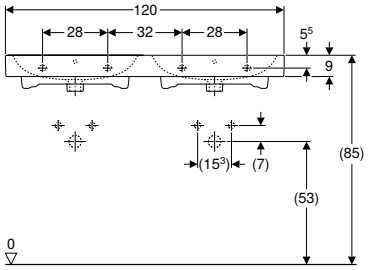





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
124120000	balta	Jā	centrā	redzams	16	48,5	905,18

Kombinējams ar

- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 447
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 448
- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 446

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit iCon Light dubultizlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm								
501.838.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	118,4	15	48	883,16
501.838.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	118,4	15	48	883,16
501.838.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	118,4	15	48	883,16
501.838.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	118,4	15	48	883,16

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 447
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 448
- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 446


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Smyle Square dubultizlietne



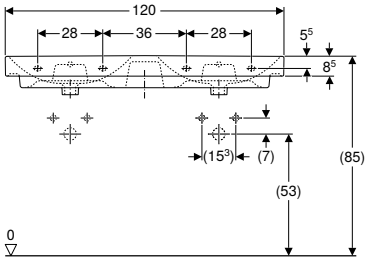





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.223.01.1	balta	centrā	redzams	118,4	16,5	48	635,73

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 449
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 387


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595


Iebūvējamās izlietnes


Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.001.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	49		60	13	48	abās pusēs	**661,36**
505.002.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	49	30	60	13	48	abās pusēs	**661,36**
B / platums: 75 cm											
505.003.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		75	13	48	abās pusēs	**864,86**
505.004.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	37	75	13	48	abās pusēs	**864,86**
B / platums: 90 cm											
505.005.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		90	13	48	abās pusēs	**1034,43**
505.006.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	45	90	13	48	abās pusēs	**1034,43**
B / platums: 105 cm											
505.014.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Nē	bez	bez	55,5		105	13	48	abās pusēs	**1146,36**
505.015.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Nē	centrā	bez	55,5	52	105	13	48	abās pusēs	**1146,36**
B / platums: 119 cm											
505.016.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		120	13	48	abās pusēs	**1370,21**
505.017.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	59,5	120	13	48	abās pusēs	**1370,21**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



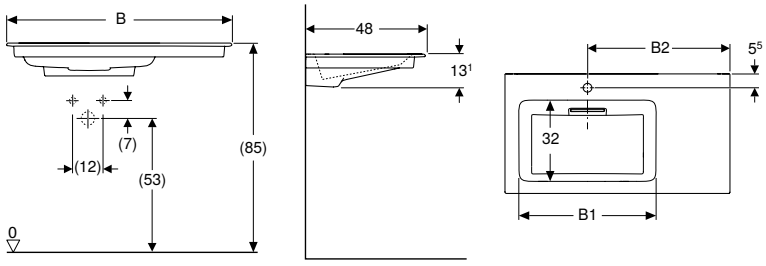

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm												
505.008.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	pa labi	**1085,31**
505.007.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa kreisi	bez	54,5	57	33	90	13,1	48	pa labi	**1085,31**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



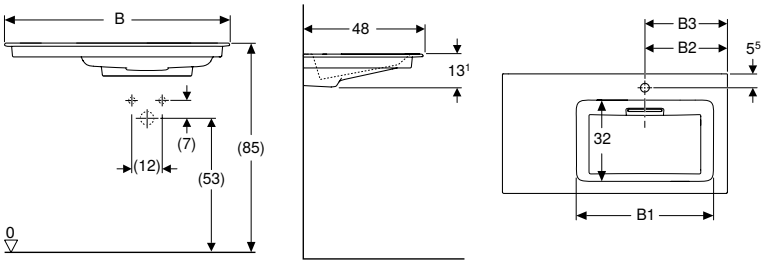

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietoša-nas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm												
505.009.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa labi	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	pa kreisi	**1085,31**
505.013.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	pa kreisi	**1085,31**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392


- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne



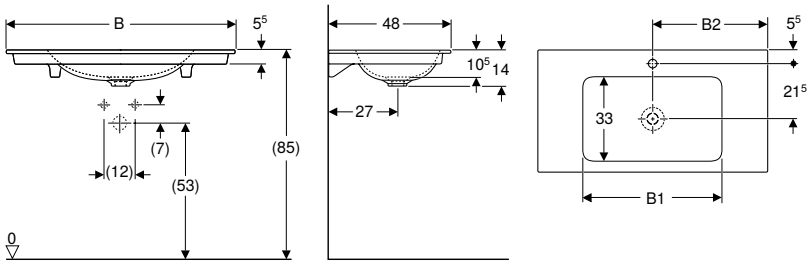

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Plāna mala

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.011.01.1	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	50,5	30	60	14	48	abās pusēs	**409,02**
505.010.01.1	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	50,5	30	60	14	48	abās pusēs	**409,02**
B / platums: 75 cm											
505.011.01.2	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	55	37,5	75	14	48	abās pusēs	**596,52**
505.010.01.2	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	37,5	75	14	48	abās pusēs	**596,52**
B / platums: 90 cm											
505.011.01.3	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	55	45	90	14	48	abās pusēs	**749,89**
505.010.01.3	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	45	90	14	48	abās pusēs	**749,89**
B / platums: 105 cm											
505.011.01.4	balta / KeraTect	Nē	bez	bez	55	52,5	105	14	48	abās pusēs	**852,15**
505.010.01.4	balta / KeraTect	Nē	centrā	bez	55	52,5	105	14	48	abās pusēs	**852,15**
B / platums: 119 cm											
505.011.01.5	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	60	59,5	120	14	48	abās pusēs	**1056,66**
505.010.01.5	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	60	59,5	120	14	48	abās pusēs	**1056,66**

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429


Piederumi
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 597
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 600

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon mēbeļu izlietne



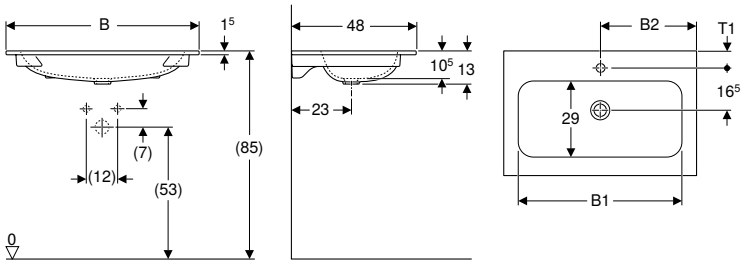

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
501.843.00.1	balta	Jā	centrā	bez	49	30	60	13	48	6,5	260,44
501.843.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	49	30	60	13	48		260,44
B / platums: 75 cm											
501.844.00.1	balta	Jā	centrā	bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5	455,70
501.844.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	63,5	37,5	75	13	48		455,70
B / platums: 90 cm											
501.845.00.1	balta	Jā	centrā	bez	78,5	45	90	13	48	6,5	651,05
501.845.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	78,5	45	90	13	48		651,05
B / platums: 120 cm											
501.846.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	108	60	120	13	48	7	943,19
501.846.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	108	60	120	13	48		943,19

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 596
- Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku → S. 599

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne



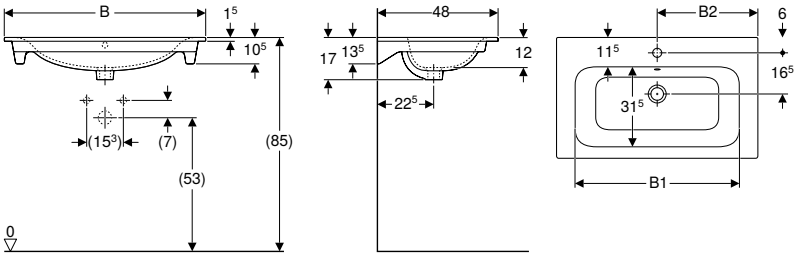

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
500.993.00.1	balta	centrā	redzams	49	27,5	53,8	17	48	197,77
B / platums: 60 cm									
500.994.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	58,8	17	48	206,79
B / platums: 80 cm									
500.995.00.1	balta	centrā	redzams	74	40	78,8	17	48	377,59
B / platums: 100 cm									
500.997.00.1	balta	centrā	redzams	94	50	98,8	17	48	557,37

Uzliekamās izlietnes



Sortimenta pārskats – Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontālais izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertikāls izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā				
					Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	
									
Ar divām atvilktnēm		**Ar vienu atvilktni**		**No lpp.**	→ S. 458	→ S. 458	→ S. 458	→ S. 458	
Platums 60 cm									
505.261.00.1		**505.071.00.1**		**Balts spīdīgs** → S. 426	505.271.00.1				
505.261.00.2		**505.071.00.2**		**Matēti balts** → S. 426	505.271.00.2				
505.261.00.3		**505.071.00.3**		**lava** → S. 426	505.271.00.3				
505.261.00.4		**505.071.00.4**		**smilšu pelēks** → S. 426	505.271.00.4				
505.261.00.5		**505.071.00.5**		**Ozolkoks** → S. 426	505.271.00.5				
505.261.00.6		**505.071.00.6**		**Riekstkoks, hikorija** → S. 426	505.271.00.6				
505.261.00.7		**505.071.00.7**		**greige** → S. 426	505.271.00.7				
505.261.00.8		**505.071.00.8**		**Matēti melns** → S. 426					
Platums 75 cm									
505.262.00.1		**505.072.00.1**		**Balts spīdīgs** → S. 426	505.272.00.1				
505.262.00.2		**505.072.00.2**		**Matēti balts** → S. 426	505.272.00.2				
505.262.00.3		**505.072.00.3**		**lava** → S. 426	505.272.00.3				
505.262.00.4		**505.072.00.4**		**smilšu pelēks** → S. 426	505.272.00.4				
505.262.00.5		**505.072.00.5**		**Ozolkoks** → S. 426	505.272.00.5				
505.262.00.6		**505.072.00.6**		**Riekstkoks, hikorija** → S. 426	505.272.00.6				
505.262.00.7		**505.072.00.7**		**greige** → S. 426	505.272.00.7				
505.262.00.8		**505.072.00.8**		**Matēti melns** → S. 426					
Platums 90 cm									
505.263.00.1		**505.073.00.1**		**Balts spīdīgs** → S. 426	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		**505.073.00.2**		**Matēti balts** → S. 426	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		**505.073.00.3**		**lava** → S. 426	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		**505.073.00.4**		**smilšu pelēks** → S. 426	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		**505.073.00.5**		**Ozolkoks** → S. 426	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		**505.073.00.6**		**Riekstkoks, hikorija** → S. 426	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		**505.073.00.7**		**greige** → S. 426	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		**505.073.00.8**		**Matēti melns** → S. 426					
Platums 105 cm									
505.264.00.1		**505.074.00.1**		**Balts spīdīgs** → S. 426	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		**505.074.00.2**		**Matēti balts** → S. 426	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		**505.074.00.3**		**lava** → S. 426	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		**505.074.00.4**		**smilšu pelēks** → S. 426	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		**505.074.00.5**		**Ozolkoks** → S. 427	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		**505.074.00.6**		**Riekstkoks, hikorija** → S. 427	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		**505.074.00.7**		**greige** → S. 427	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		**505.074.00.8**		**Matēti melns** → S. 427					


	Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida						
	Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
							
	→ S. 462	→ S. 462	→ S. 462	→ S. 462	→ S. 528	→ S. 737	→ S. 528
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma			
Horizontālais izvads								
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1			
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1			
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1			
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1			
Vertikāls izvads								
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6			
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6			
					Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā			
					Izgriezums centrā	**Izgriezums pa kreisi**	**Izgriezums pa labi**	**Izgriezums dubultā**
								
Platums 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Balts spīdīgs**	**→ S. 427**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Matēti balts**	**→ S. 427**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ S. 427**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**smilšu pelēks**	**→ S. 427**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Ozolkoks**	**→ S. 427**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	**→ S. 427**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	**→ S. 427**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Matēti melns**	**→ S. 427**				
Ar četrām atvilktnēm		**Ar divām atvilktnēm**							
Platums 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Balts spīdīgs**	**→ S. 428**				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Matēti balts**	**→ S. 428**				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ S. 428**				505.276.00.3
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**smilšu pelēks**	**→ S. 428**				505.276.00.4
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Ozolkoks**	**→ S. 428**				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	**→ S. 428**				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	**→ S. 428**				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Matēti melns**	**→ S. 428**				
Izlietnes maisītāji [1]								
116.464.21.1		**Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē**		**Spīdīgi hromēts**	**→ S. 586**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓
116.464.14.1				**Matēti melns**	**→ S. 586**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓
116.465.21.1		**Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē**		**Spīdīgi hromēts**	**→ S. 587**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓
116.465.14.1				**Matēti melns**	**→ S. 587**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓

✓ Savietojams


[1] Izlietnēm bez krāna atveres; nepieciešams atbilstošs Geberit Duofix elements.
[2] Izlietnes maisītājs nav saderīgs ar 60 cm platumu.
[3] Izlietnes maisītājs nav saderīgs ar 120 cm platumu.

	Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida						
	Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā			
					Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain



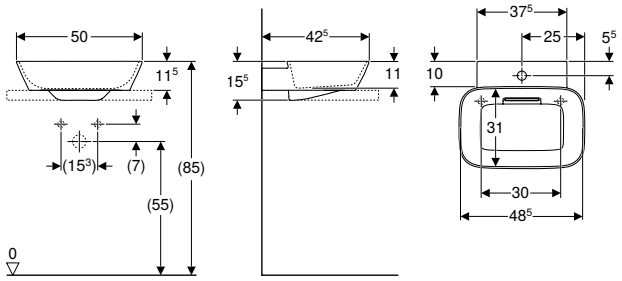

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm									
505.050.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	698,68
505.052.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	806,96
505.051.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	698,68
505.053.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	806,96

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 458
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 461


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma



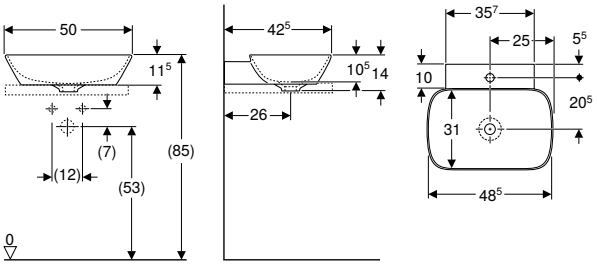

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
505.040.01.6	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	14	42,5	**443,12**
505.041.01.6	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	42,5	**443,12**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 458
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 461
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438


Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 594
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 597
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 600

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain



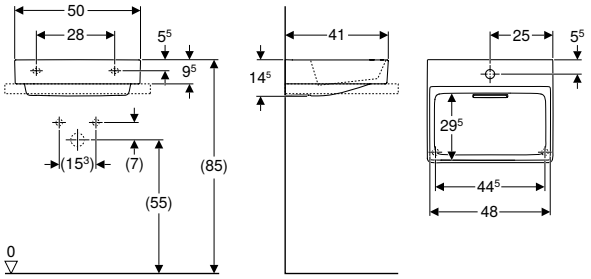

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm										
505.023.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2	**603,69**
505.025.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2	**709,13**
505.024.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	48	14,5	41	29,4	2	**603,69**
505.026.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	48	14,5	41	29,4	2	**709,13**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 462
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 464


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra



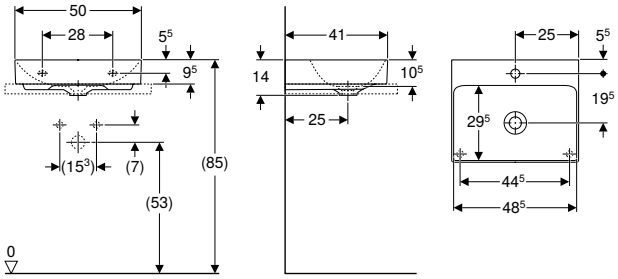

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
505.031.01.6	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	14	41	**357,91**
505.030.01.6	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	41	**357,91**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 462
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 464
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 594
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 597
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 600

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit iCon uzliekama izlietne



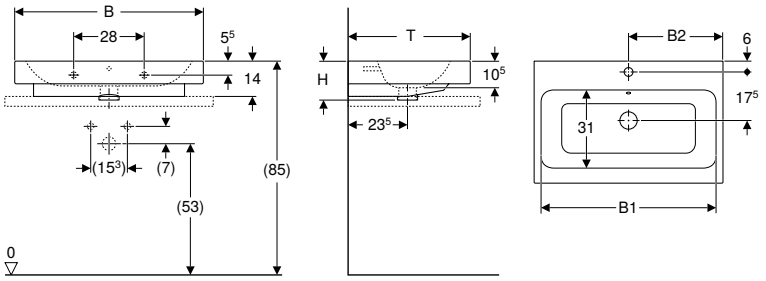

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Īpašības
- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse


Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
124560000	balta	centrā	redzams	54,5	30	15,5	48,5	**272,76**
B / platums: 75 cm								
124575000	balta	centrā	redzams	69	37,5	15,5	48,5	**454,41**
B / platums: 90 cm								
124590000	balta	centrā	redzams	85	45	15,5	48,5	**639,74**

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

Geberit iCon Light uzliekama izlietne

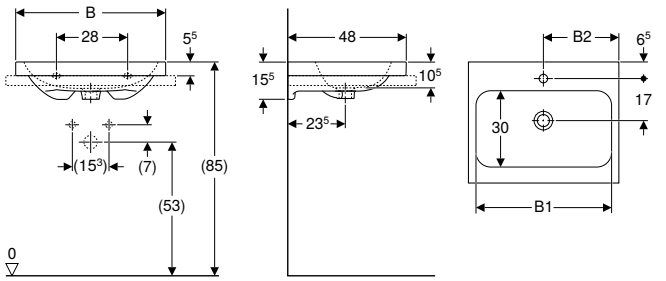

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Īpašības
- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
501.847.JT.1	balta / matēta	centrā	redzams	54	30	15,5	48	**429,33**
B / platums: 75 cm								
501.848.JT.1	balta / matēta	centrā	redzams	68	37,5	15,5	48	**607,22**

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 598
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 597

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa



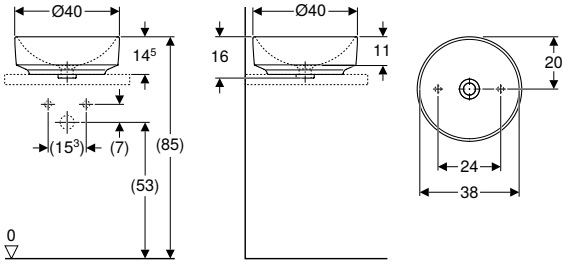

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 40 cm							
500.768.01.2	balta	bez	bez	40	16	40	186,02

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



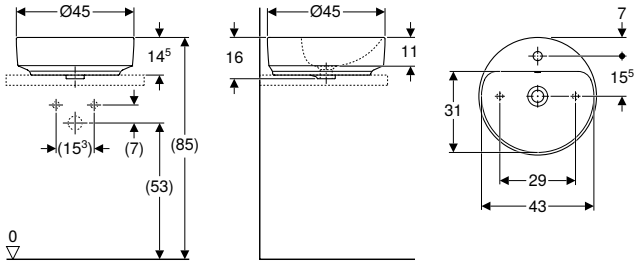

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 45 cm							
500.769.01.2	balta	centrā	redzams	45	16	45	186,02
500.770.01.2 *	balta	centrā	bez	45	16	45	186,02


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla



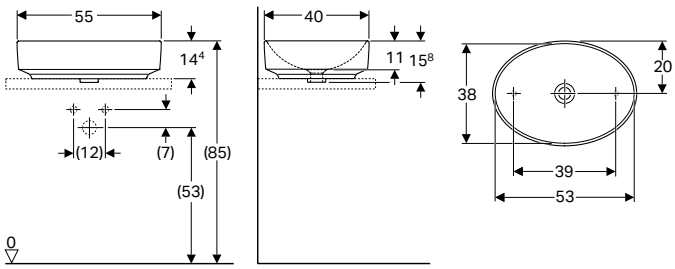

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.771.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	202,94

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



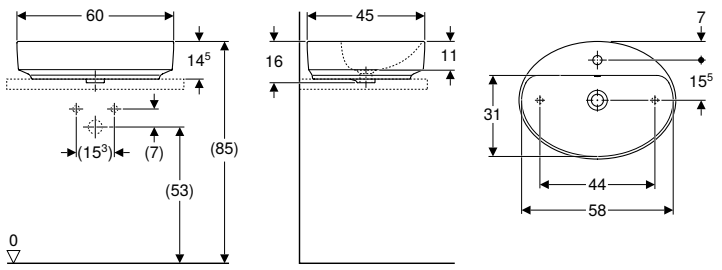

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.772.01.2	balta	centrā	redzams	16	45	212,17
500.773.01.2 *	balta	centrā	bez	16	45	212,17


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska



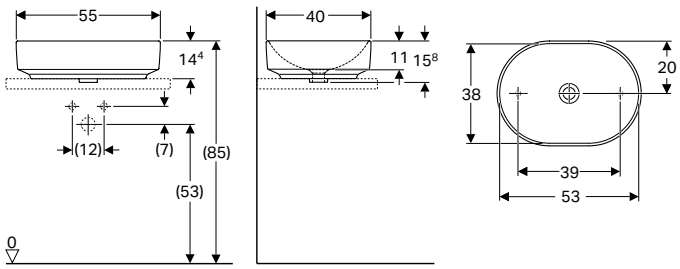

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.774.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	209,08

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



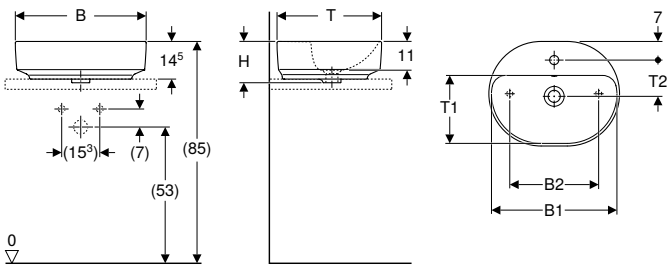

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm										
500.775.01.2	balta	centrā	redzams	48	34	16	40	26	14	202,94
500.776.01.2 *	balta	centrā	bez	48	34	16	40	26	14	202,94
B / platums: 60 cm										
500.777.01.2	balta	centrā	redzams	58	44	16	45	31	15,5	218,29
500.778.01.2 *	balta	centrā	bez	58	44	16	45	31	15,5	218,29


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra



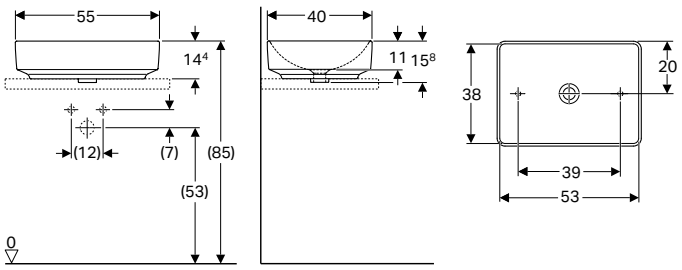

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.779.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	215,23

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



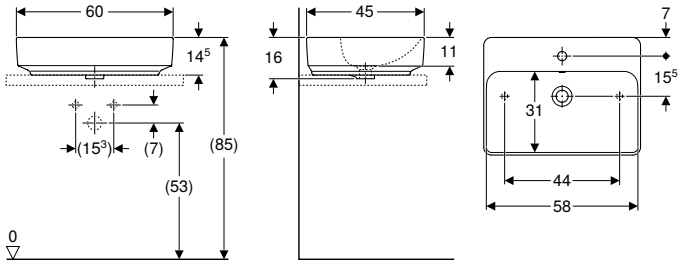

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.780.01.2	balta	centrā	redzams	15,8	45	224,45
500.781.01.2 *	balta	centrā	bez	15,8	45	224,45

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 450
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 452
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 454

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne CleanDrain



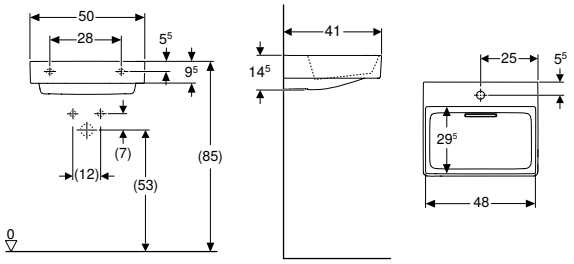

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
505.018.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	bez	bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2	566,40
505.019.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	centrā	bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	566,40

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 392

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne



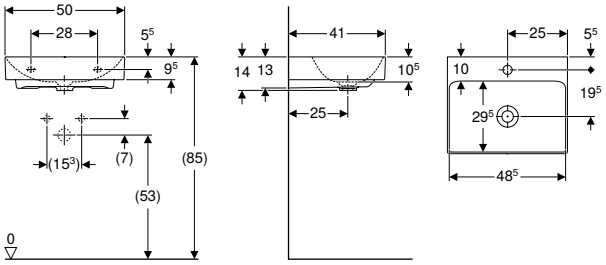

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
505.020.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	323,83
505.021.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	323,83


Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 594
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 597
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 600

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne



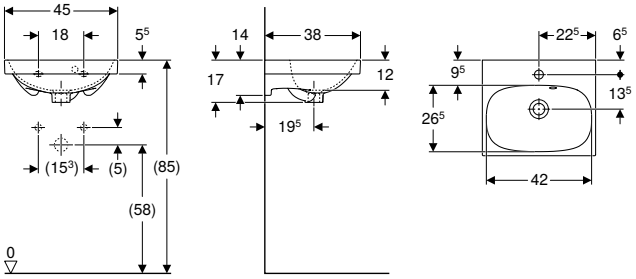

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
500.636.01.2	balta	centrā	redzams	17	38	**156,28**

Kombinējams ar


- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni → S. 413

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē



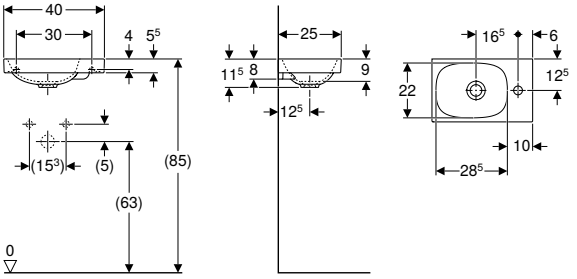

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm						
500.635.01.2	balta	pa labi	bez	11,5	25	**131,94**

Kombinējams ar


- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm → S. 412

Piederumi

- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne



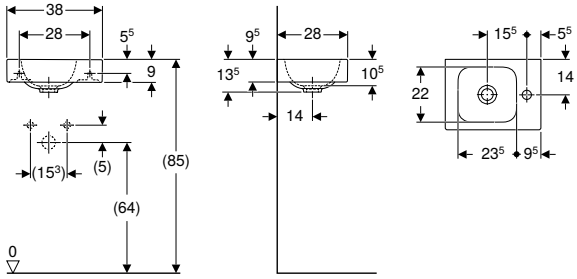

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm						
124736000	balta	pa labi	bez	13,5	28	121,59
124836000	balta	pa kreisi	bez	13,5	28	121,59

Kombinējams ar


- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 414

Piederumi

- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



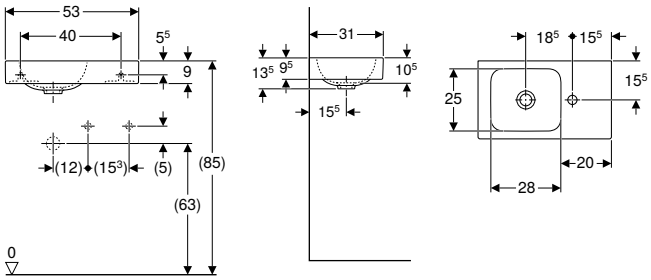

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
124053000	balta	pa labi	bez	13,5	31	pa labi	270,02
124153000	balta	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	270,02

Kombinējams ar


- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 416

Piederumi

- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne



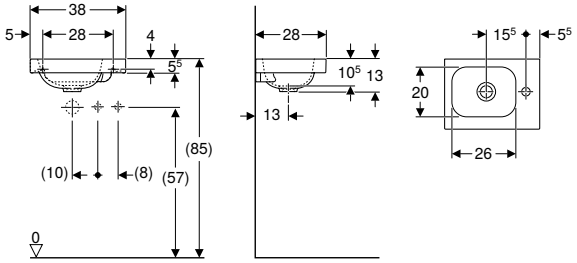

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm							
501.830.00.1	balta	pa labi	bez	13	28	pa labi	**118,64**
501.830.00.3 *	balta	bez	bez	13	28	pa labi	**118,64**
501.830.JT.1	balta / matēta	pa labi	bez	13	28	pa labi	**190,20**
501.831.00.1	balta	pa kreisi	bez	13	28	pa kreisi	**118,64**
501.831.00.3 *	balta	bez	bez	13	28	pa kreisi	**118,64**
501.831.JT.1	balta / matēta	pa kreisi	bez	13	28	pa kreisi	**190,20**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 414

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



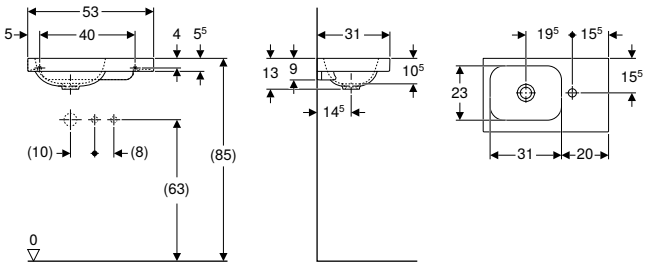

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
501.832.00.1	balta	pa labi	bez	13	31	pa labi	**263,43**
501.832.00.3 *	balta	bez	bez	13	31	pa labi	**263,43**
501.832.JT.1	balta / matēta	pa labi	bez	13	31	pa labi	**344,72**
501.833.00.1	balta	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	**263,43**
501.833.00.3 *	balta	bez	bez	13	31	pa kreisi	**263,43**
501.833.JT.1	balta / matēta	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	**344,72**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 416

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne



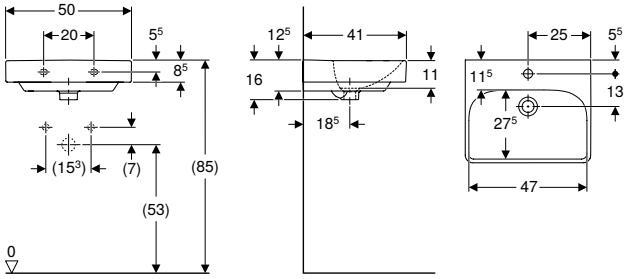

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.256.01.1	balta	centrā	redzams	49,2	16	41	**120,80**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 418
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 387
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 386

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



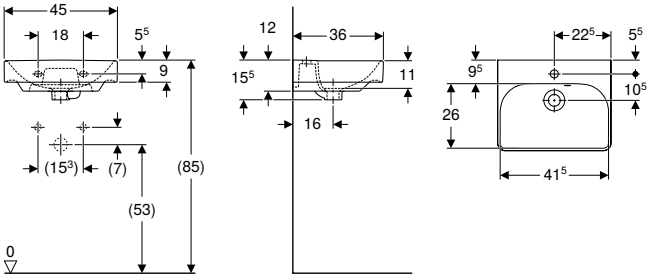

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm							
500.222.01.1	balta	centrā	redzams	44,2	15,5	36	**111,28**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 418
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 386

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 598
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



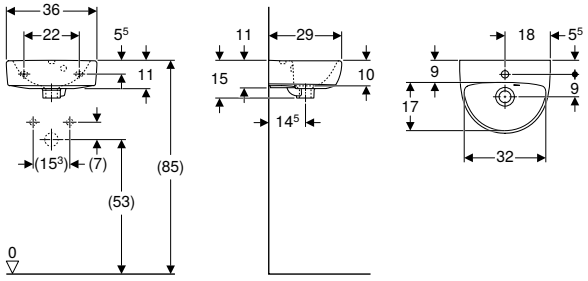

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Īpašības
- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.320.01.7	balta	centrā	redzams	15	29	43,64

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne



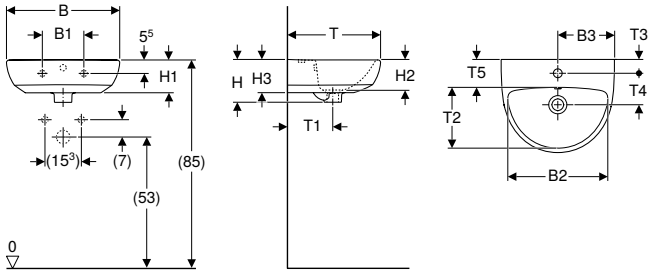

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm																	
500.324.01.7	balta	centrā	redzams	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	49,86
500.325.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	49,86
B / platums: 50 cm																	
500.295.01.7	balta	centrā	redzams	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	68,58
500.293.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	68,58
500.294.01.7	balta	bez	redzams	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	68,58


Kombinējams ar
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 388
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 386

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne



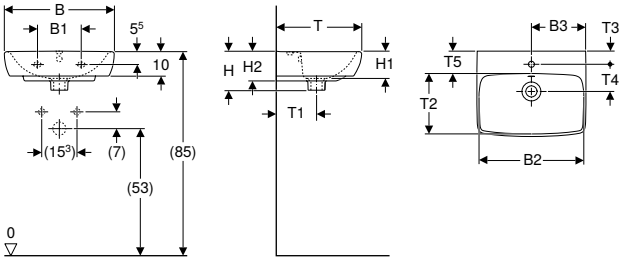

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm																	
500.323.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	18	40	12,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**56,11**
500.322.01.2 *	balta	centrā	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**53,40**
500.322.01.7	balta	centrā	redzams	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**56,11**
B / platums: 50 cm																	
500.301.01.7	balta	bez	redzams	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	**75,95**
500.310.01.2 *	balta	centrā	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**72,34**
500.310.01.7	balta	centrā	redzams	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**75,95**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 388
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 386
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 386


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



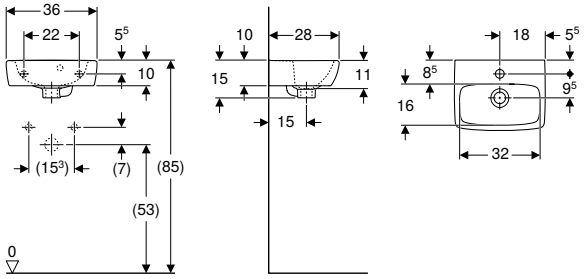

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Asimetriska pārplūde
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.317.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	15	28	**49,86**
500.316.01.7	balta	centrā	redzams	15	28	**49,86**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 386

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne



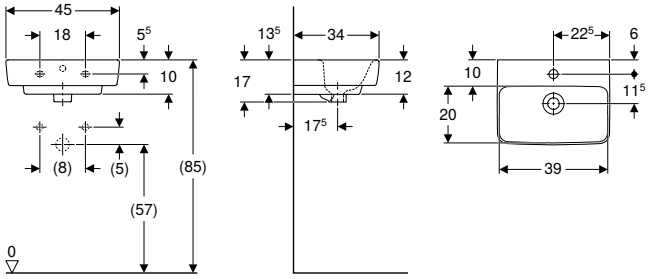

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.561.00.7	balta	centrā	redzams	17	34	**64,87**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 387

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums



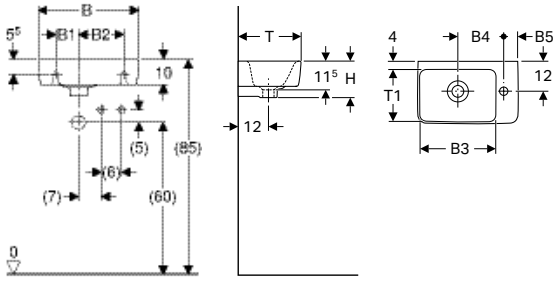

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Asimetriska
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm													
501.517.00.7	balta	pa labi	redzams	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez	60,08
501.518.00.7	balta	pa kreisi	redzams	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez	60,08
B / platums: 50 cm													
501.513.00.7	balta	pa labi	redzams	10	26	28	20	13	15	25	18	bez	73,79
501.506.00.7	balta	pa kreisi	redzams	10	26	28	20	13	15	25	18	bez	73,79

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 420

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



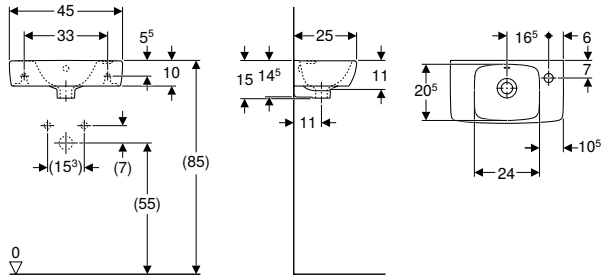

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Samazināts dziļums
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
500.318.01.5	balta	pa labi	redzams	45	40,8	15	25	pa kreisi	56,11
500.319.01.5	balta	pa kreisi	redzams	45	40,8	15	25	pa labi	56,11

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 386

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



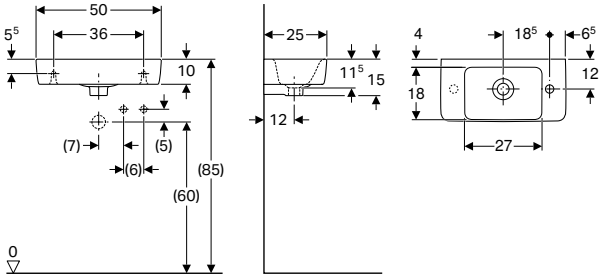

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ar sānu virsmu
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
501.507.00.7	balta	pa labi	redzams	15	25	pa kreisi	73,79


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 420

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne



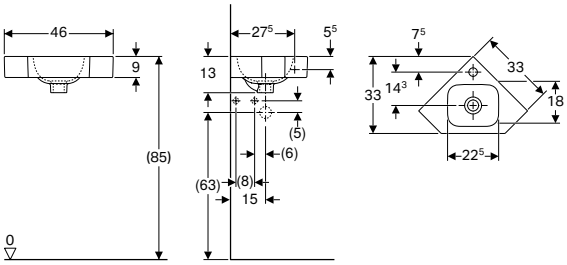

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 46 cm						
124729000	balta	centrā	bez	13	33	165,84
124730000	balta	bez	bez	13	33	192,65

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne



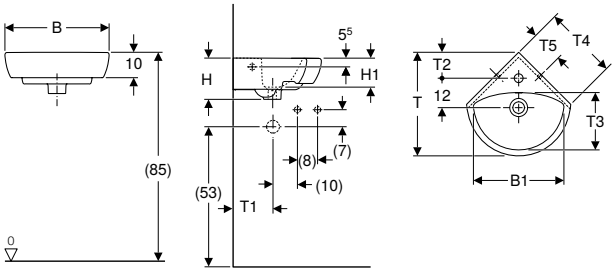

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Piegādes komplektācija
- Stūra roku mazgāšanas izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 41,5 cm													
500.326.01.5	balta	centrā	redzams	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	29,5	11,5	56,11
B / platums: 59 cm													
501.050.00.5		centrā	redzams	53	18	13	56	20	16,5	31,5	41,5	17	87,29


Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 386

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 59 cm stūra roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne



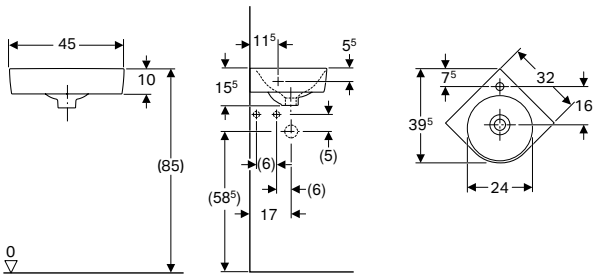

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Stūra roku mazgāšanas izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.519.00.7	balta	centrā	redzams	15,5	39,5	78,58


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 455
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa



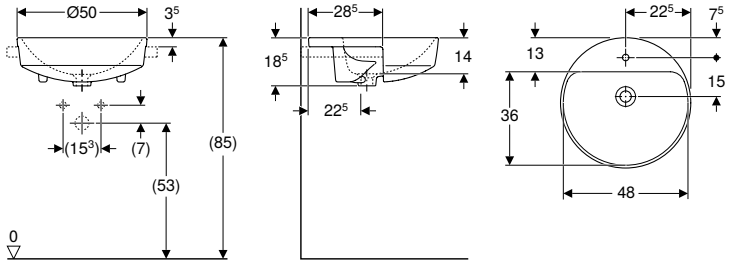

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.782.01.2	balta	50	centrā	redzams	18,5	50	186,02

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra



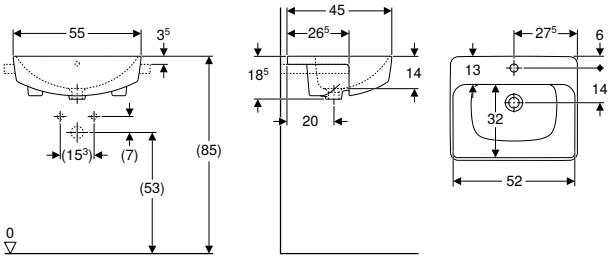

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.681.01.1	balta	centrā	redzams	18,5	45	210,91

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa



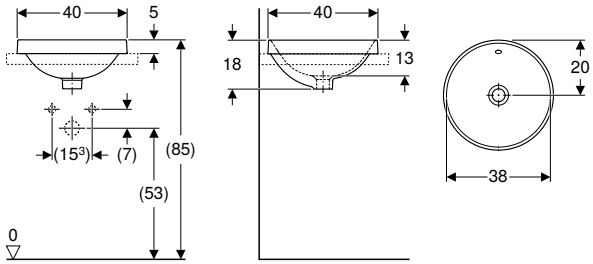

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm							
500.700.01.2	balta	40	bez	redzams	18	40	93,77
500.702.01.2 *	balta	40	bez	bez	18	40	93,77

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



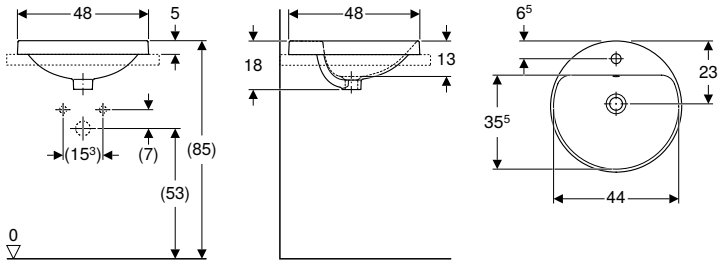

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 48 cm							
500.704.01.2	balta	48	centrā	redzams	18	48	93,77
500.706.01.2 *	balta	48	centrā	bez	18	48	93,77

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla



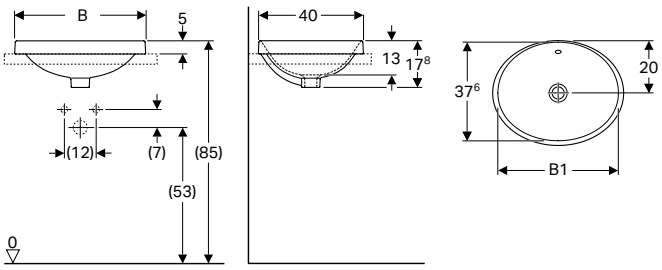

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.708.01.2	balta	bez	redzams	46	17,8	40	103,00
500.710.01.2 *	balta	bez	bez	46	17,8	40	103,00
B / platums: 55 cm							
500.716.01.2	balta	bez	redzams	53	17,8	40	109,17
500.718.01.2 *	balta	bez	bez	53	17,8	40	109,17

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



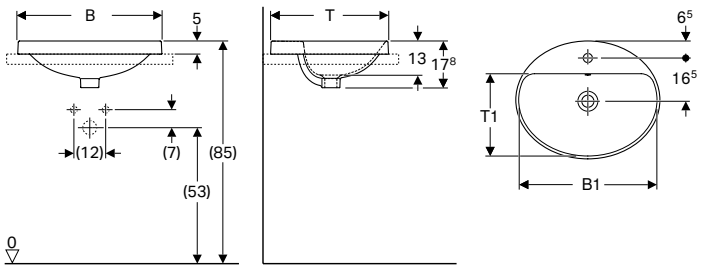

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
500.712.01.2	balta	centrā	redzams	47,8	17,8	45	31,5	103,00
500.714.01.2 *	balta	centrā	bez	47,8	17,8	45	31,5	103,00
B / platums: 55 cm								
500.720.01.2	balta	centrā	redzams	52,8	17,8	45	31,5	109,17
500.722.01.2 *	balta	centrā	bez	52,8	17,8	45	31,5	109,17
B / platums: 60 cm								
500.724.01.2	balta	centrā	redzams	58	17,8	48	34,5	118,37
500.726.01.2 *	balta	centrā	bez	58	17,8	48	34,5	118,37

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska



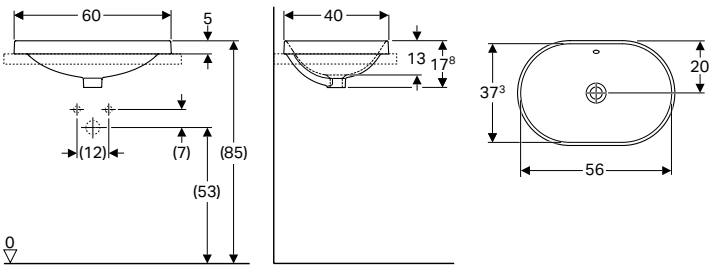

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.728.01.2	balta	bez	redzams	17,8	40	124,53
500.730.01.2 *	balta	bez	bez	17,8	40	124,53

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



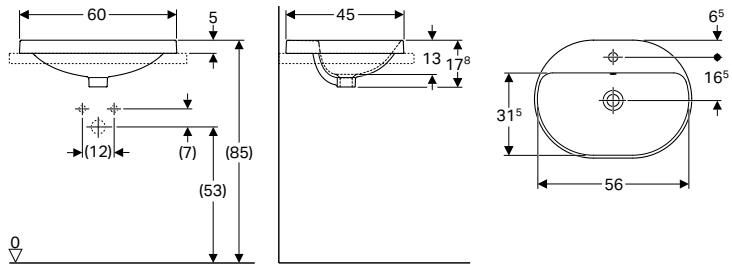

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.732.01.2	balta	centrā	redzams	17,8	45	124,53
500.734.01.2 *	balta	centrā	bez	17,8	45	124,53

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra



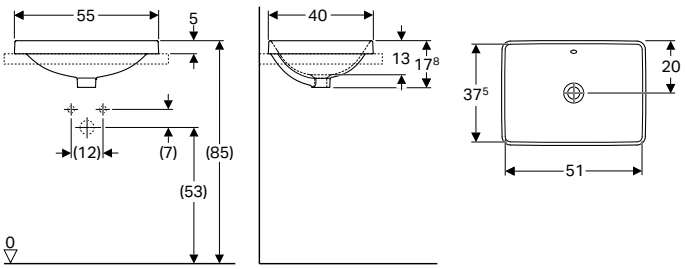

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.736.01.2	balta	bez	redzams	17,8	40	130,69
500.738.01.2 *	balta	bez	bez	17,8	40	130,69

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



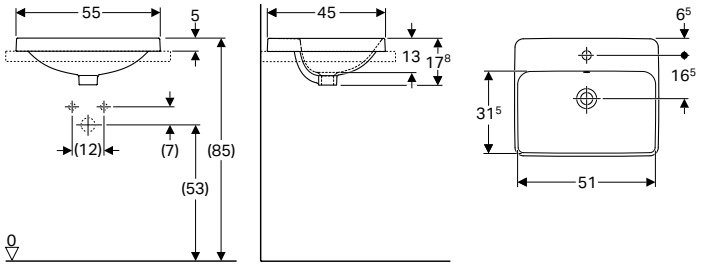

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.740.01.2	balta	centrā	redzams	17,8	45	130,69
500.742.01.2 *	balta	centrā	bez	17,8	45	130,69

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne



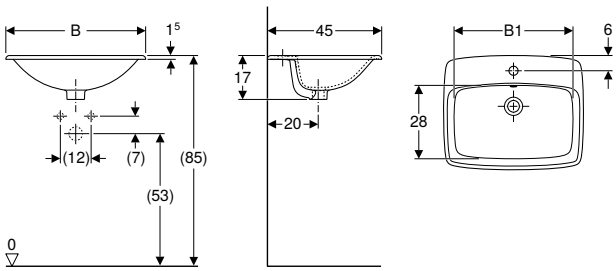

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Piegādes komplektācija
- Iebūvējama izlietne

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.306.01.1	balta	centrā	redzams	46	17	45	118,45
B / platums: 60 cm							
500.307.01.1	balta	centrā	redzams	50	17	45	124,70

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa



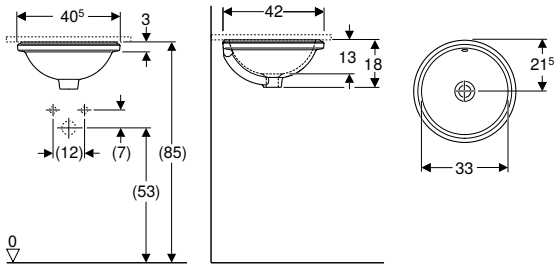

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40,5 cm						
500.744.01.2	balta	bez	redzams	18	42	103,00
500.746.01.2 *	balta	bez	bez	18	42	103,00

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla



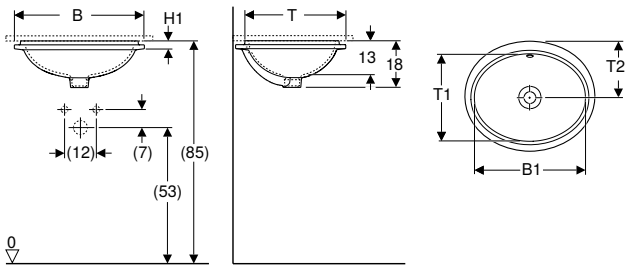

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 49,5 cm										
500.748.01.2	balta	bez	redzams	42	18	3	42	33	21,5	109,17
500.750.01.2 *	balta	bez	bez	42	18	3	42	33	21,5	109,17
B / platums: 56 cm										
500.752.01.2	balta	bez	redzams	50	18	5	46	40	23	115,31
500.754.01.2 *	balta	bez	bez	50	18	5	46	40	23	115,31

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska



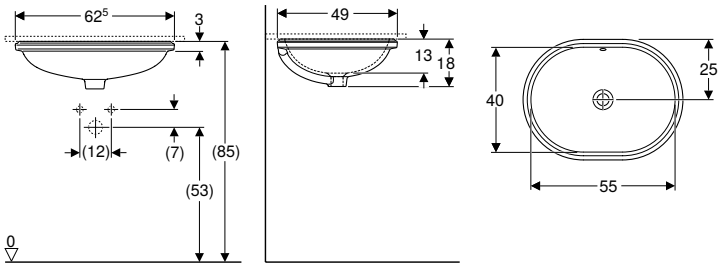

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 62,5 cm						
500.756.01.2	balta	bez	redzams	18	49	127,60
500.758.01.2 *	balta	bez	bez	18	49	127,60

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra



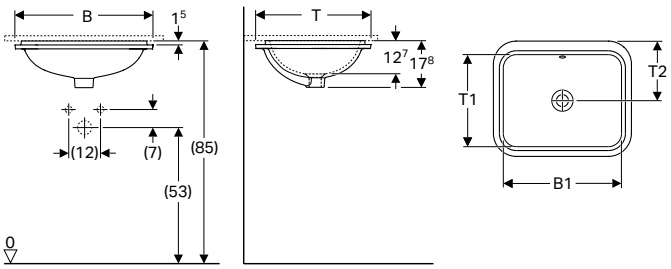

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm									
500.760.01.2	balta	bez	redzams	45	17,8	44	35	22	127,60
500.762.01.2 *	balta	bez	bez	45	17,8	44	35	22	127,60
B / platums: 58 cm									
500.764.01.2	balta	bez	redzams	50	17,8	49	40	24,5	133,74
500.766.01.2 *	balta	bez	bez	50	17,8	49	40	24,5	133,74


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198

Stūra izlietnes

Geberit Selnova Compact stūra izlietne



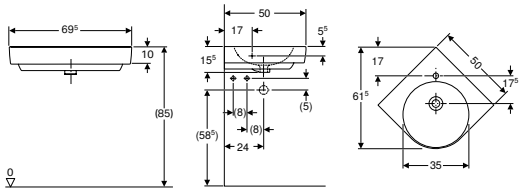

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Stūra izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.508.00.7	balta	centrā	redzams	69,5	69	15,5	61,5	129,27


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Izlietnes Comfort

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



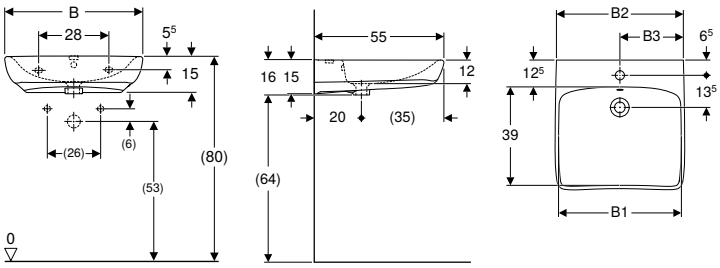

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Sekla izlietne


Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
501.461.00.7	balta	centrā	redzams	48	54	27,5	16	55	112,22
500.187.01.7	balta	centrā	bez	48	54	27,5	16	55	112,22
B / platums: 60 cm									
502.771.00.7	balta	bez	bez	53	59		16	55	119,73
502.769.00.7	balta	centrā	redzams	53	59	30	16	55	119,73
502.770.00.7	balta	centrā	bez	53	59	30	16	55	119,73
B / platums: 65 cm									
501.463.00.7	balta	centrā	redzams	58	64	32,5	16	55	137,17
500.188.01.7	balta	centrā	bez	58	64	32,5	16	55	137,17

Piederumi
- Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads → S. 600
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Geberit Selnova Comfort Square izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



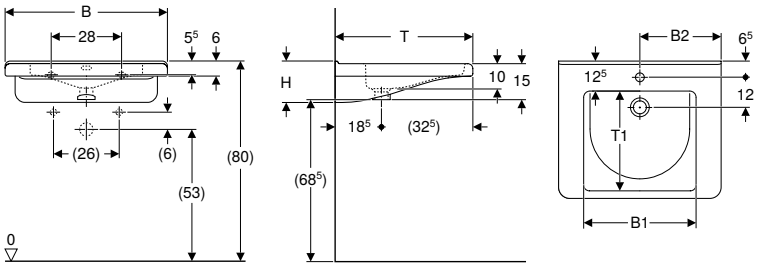

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Kantains dizains
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Ergonomisks roku balstu dizains
- Integrēts atbalsta izvirzījums
- Sekla izlietne
- Izlietnes iekšpuse ar diviem līmeņiem, daļējai uzpildei
- Paaugstināta mala spoguļa montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
500.787.01.7	balta	bez	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
500.785.00.7	balta	centrā	redzams	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
500.786.00.7	balta	centrā	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
B / platums: 65 cm									
500.790.01.7	balta	bez	bez	45	32,5	15,5	55	40	259,15
500.788.01.7	balta	centrā	redzams	45	32,5	15,5	55	40	259,15
500.789.01.7	balta	centrā	bez	45	32,5	15,5	55	40	259,15

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 198
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 595

Atbalstkājas

Atbalstkājas

Geberit Selnova atbalstkāja

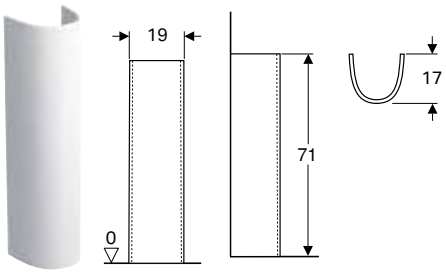

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Atbalstkāja

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.341.01.7	balta	19	71	17	57,28

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 338
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 369
- Geberit Selnova izlietne → S. 338
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 339
- Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 374
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 370

Geberit Selnova Square atbalstkāja

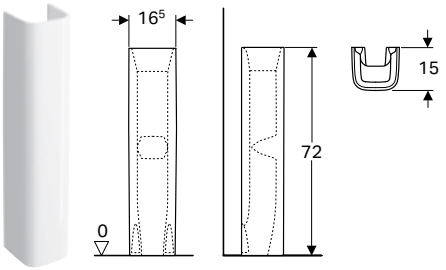

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Atbalstkāja


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.342.01.7	balta	16,5	72	15	62,33

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 372
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 368
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 338
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 370
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 370
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 368

Sifona aizsegi

Geberit Smyle sifona aizsegs



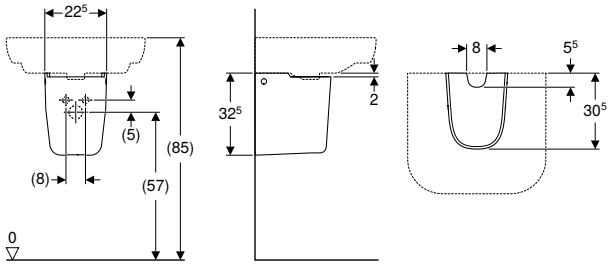

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar 55 cm platumu vai lielāku

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.576.01.5	balta	22,5	32,5	30,5	149,81

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 338
- Geberit Smyle Square dubultizlietne → S. 343
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 368

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei



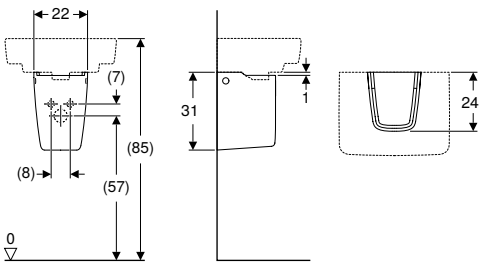

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm ar 50 cm platumu

Īpašības
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit sifona aizsegu stiprinājumiem Kerafix

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.448.00.7	balta	22	31	24	79,72

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne → S. 371
- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 340

Geberit Selnova sifona aizsegs

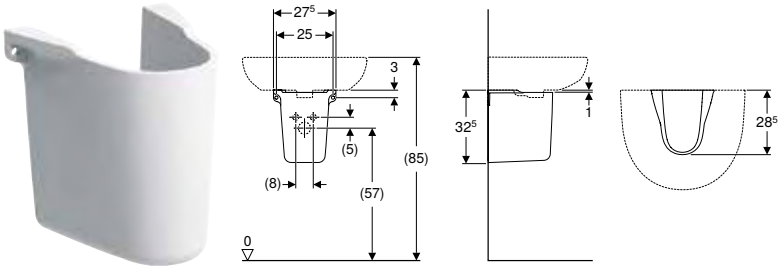

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.329.01.7	balta	27,5	32,5	28,5	57,28

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 339
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 369
- Geberit Selnova izlietne → S. 338
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 370

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei

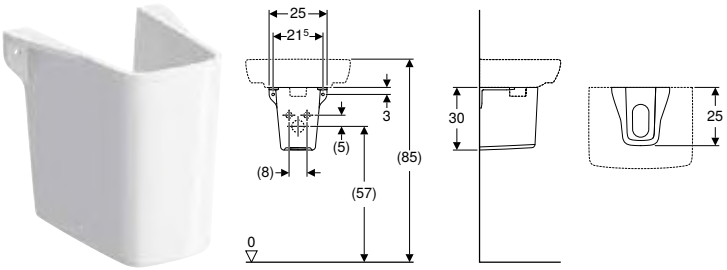

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.477.00.7	balta	25	30	25	62,33

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Piederumi

Izplūdes vāciņš

Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu




click & scan

Īpašības
- Ar iebūvētu matu sietu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
245.451.11.1	balta, alpu	118,71
505.082.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	118,71
505.082.21.1	spīdīgi hromēts	118,71
505.082.GH.1	Matēti pulēts hroms	118,71

Stiprinājumi

Geberit stiprinājumi izlietnes sifona aizsegam, Kerafix

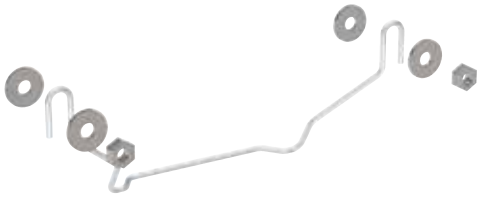


click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes sifona aizsegu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
551081000	30	11	70,25

Geberit stiprinājumi roku mazgāšanas sifona aizsegam, Kerafix

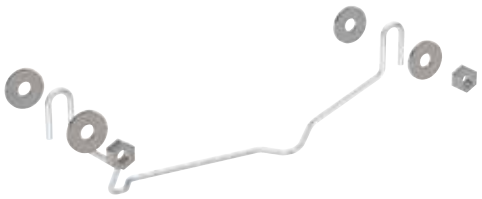

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Renova Compact roku mazgāšanas izlietņu sifona aizsegu nostiprināšanai
- Puskolonnu piestiprināšanai Selnova Compact roku mazgājamām izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
551062000	30	13	70,25
551064000	20	11	70,25

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību



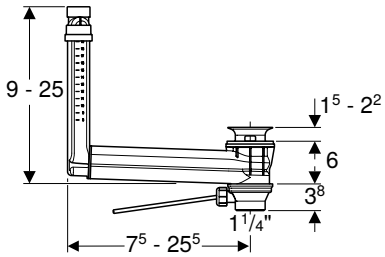

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	88,83

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602

Dekoratīvās apmales

Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam





click & scan

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.058.01.1	balta / Nerūsējošs tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu	7,8	20	6,5	101,74
505.058.21.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	7,8	20	6,5	101,74

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434



Izlietnes komplekti ar apakšskapi

Roku mazgāšanas izlietnes komplekti ar apakšskapi 356

Mēbeļu izlietnes komplekti ar apakšskapi 358


Iebūvējamas izlietnes komplekti ar apakšskapi 363



Roku mazgāšanas izlietnes komplekti ar apakšskapi

Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis



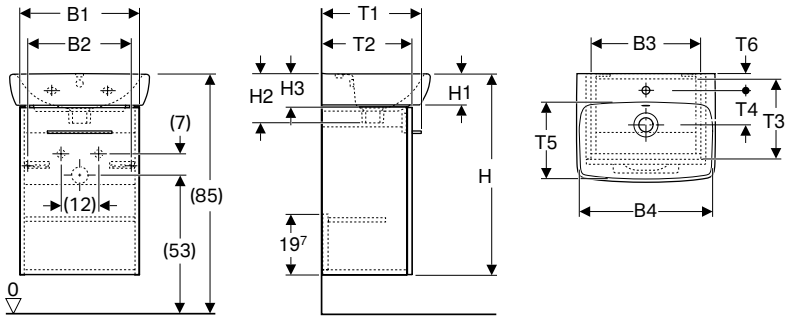

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 36 cm																				
502.742.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	190,45
502.743.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	190,45
502.744.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	178,50
502.745.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	178,50
Izlietnes platums: 45 cm																				
502.746.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	208,27
502.747.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	208,27
502.748.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	196,22
502.749.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	196,22
Izlietnes platums: 50 cm																				
502.750.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	243,49
502.751.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	243,49
502.752.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	231,44
502.753.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	231,44

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums



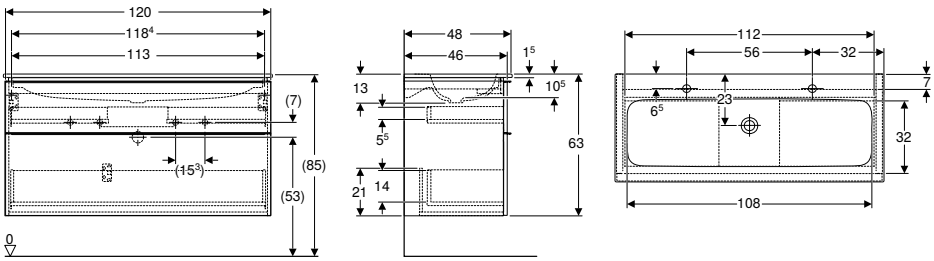

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietnes noplūde ar brīvu izplūdi, ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
502.338.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**
502.338.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**
502.338.01.3 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**
502.338.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**
502.338.JL.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**
502.338.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**
502.338.JR.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2312,10**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Kombinējams ar

- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 526
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 545


Piederumi


- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 514
- Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei → S. 512
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 514
- Geberit rokturis → S. 516
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 514
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 517
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 520


Mēbeļu izlietnes komplekti ar apakšskapi

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Clou izlietnes savienotājs ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
502.335.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.01.3 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JL.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JR.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
B / platums: 75 cm										
502.336.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.01.3 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JL.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.336.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JR.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
B / platums: 90 cm										
502.337.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83
502.337.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83
502.337.01.3 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83
502.337.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83
502.337.JL.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83
502.337.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83
502.337.JR.1 *	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1703,83

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 596

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 526
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 544
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 545


Piederumi


- Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei → S. 512
- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 514
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 514
- Geberit rokturis → S. 516
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 514
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 517
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 520

Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar vienām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm										
501.248.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**344,33**
501.250.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**329,37**
501.249.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**344,33**
501.251.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**329,37**
B / platums: 60 cm										
501.252.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**374,27**
501.254.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**359,29**
501.253.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**374,27**
501.255.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**359,29**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 549


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 80 cm										
501.256.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**494,03**
501.258.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**479,06**
501.257.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**494,03**
501.259.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**479,06**
B / platums: 100 cm										
501.260.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**643,75**
501.262.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**628,78**
501.261.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**643,75**
501.263.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**628,78**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 549


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 55 cm										
501.232.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	494,03
501.234.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,06
501.233.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	494,03
501.235.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,06
Izlietnes platums: 60 cm										
501.236.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	523,99
501.238.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	509,02
501.237.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	523,99
501.239.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	509,02
Izlietnes platums: 80 cm										
501.240.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	673,69
501.242.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	658,73
501.241.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	673,69
501.243.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	658,73
Izlietnes platums: 100 cm										
501.244.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	868,32
501.246.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	853,34
501.245.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	868,32
501.247.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	853,34

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 549


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503


Iebūvējamas izlietnes komplekti ar apakšskapi

Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietņu apakšskapji
- Izlietnes virsma
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Izlietnes plātne ar izgriezumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 59,1 cm											
502.868.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**491,83**
502.869.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**491,83**
502.870.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**477,71**
502.871.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**477,71**
B / platums: 79,1 cm											
502.872.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**632,32**
502.873.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**632,32**
502.874.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**618,31**
502.875.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**618,31**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 549

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503



Vannas istabas mēbeles

Izlietņu apakšskapji 370

Izlietnes mazām vannas istabām 370
Izlietnēm 376
Dubultajām izlietnēm 395
Uzliekamajām izlietnēm 399
Stūra roku mazgāšanas izlietnēm 402

Izlietņu virsmas 404

Uzliekamai izlietnei bļodas formā 404
Uzliekamai izlietnei taisnstūra 408

Sānu skapji 410

Zemi sānu skapji 410
Augsti skapji 419
Vidēji augsti skapji 422
Piekaramie skapji 424

Citas mēbeles 427

Sienas plaukti 427

Piederumi 430

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles 431
Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles 435
Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles 441
Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles 445
Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles 448
Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles 448
Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles 449
Atvilktņu sadalītāji un uzglabāšanas kārbas 450
Dvieļu turētāji un dvieļu āķi 452
Apgaismojuma elementi 453
Turētājs izlietnes virsmām 453
Rokturi 454
Kāju komplekti 455
Magnētiskās plāksnes 456
Kontaktligzdas 456
Papildu piederumi 458

ONE

Izlietņu apakšskapji

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S. 376

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S. 378

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S. 380

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm



→ S. 382

Izlietņu virsmas

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā



→ S. 404

Izlietņu virsmas

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā



→ S. 406

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



→ S. 408

Sānu skapji

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



→ S. 410

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni



→ S. 410

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S. 411

Sānu skapji

Geberit ONE sānu elements



→ S. 412

Piederumi

P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai



→ S. 453

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla

→ S. 458

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas



→ S. 458

iCon

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S. 372

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S. 373

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S. 388

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S. 390

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums



→ S. 392

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S. 396

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm



→ S. 397

Sānu skapji

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S. 414

Geberit iCon sānu elements



→ S. 415

Acanto

Izlietņu apakšskapji

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm



→ S. 370

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni



→ S. 371

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni



→ S. 384

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums



→ S. 386

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm



→ S. 395

Sānu skapji

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni

→ S. 413

Selnova

Sānu skapji

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



→ S. 418

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

→ S. 423

Piederumi

Geberit Selnova Square kāju komplekts



→ S. 455

Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija



→ S. 455

Selnova Compact

Izlietņu apakšskapji

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums



→ S. 375

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm



→ S. 402

Smyle

Izlietņu apakšskapji

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S. 374

Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S. 393

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S. 394

Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S. 398

Sānu skapji

Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm



→ S. 416

Sānu skapji

Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S. 417

Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs



→ S. 418

Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

→ S. 422

Citas mēbeles

Geberit Smyle Square sienas plaukts



→ S. 428

VariForm

Izlietņu apakšskapji

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu



→ S. 399

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu



→ S. 400

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu



→ S. 401

Piederumi

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



→ S. 450

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei




→ S. 450

Izlietņu apakšskapji

Izlietnes mazām vannas istabām

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm

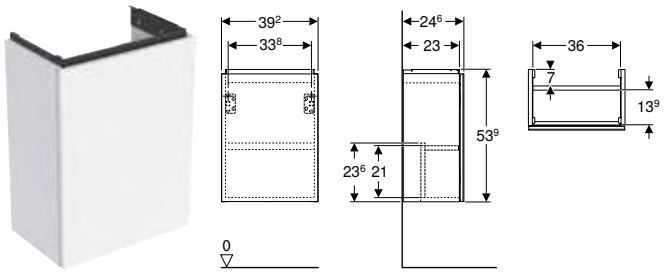

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm					
503.001.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	555,79
503.001.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	555,79
503.001.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	497,28


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē → S. 365

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni



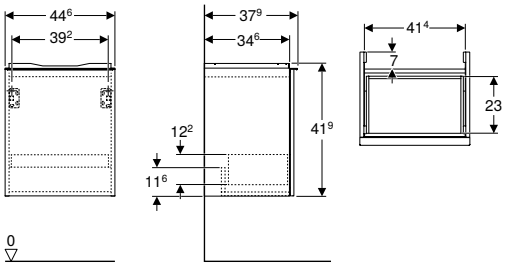

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm					
503.002.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	585,04
503.002.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	643,54
503.002.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	585,04
503.002.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	585,04
503.002.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	585,04
503.002.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	643,54
503.002.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	41,9	37,9	585,04

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne → S. 365

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

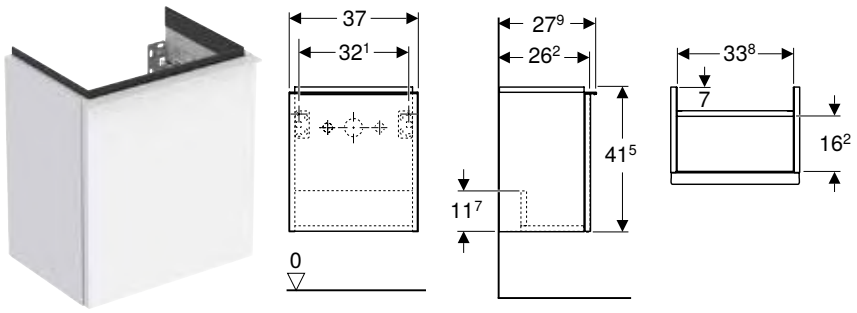

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Var sadalīt servisa telpās
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē						
502.300.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
Durvis: Kreisā eņģe						
502.301.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	513,15


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne → S. 366
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne → S. 367
- Geberit iCon sānu elements → S. 469
- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



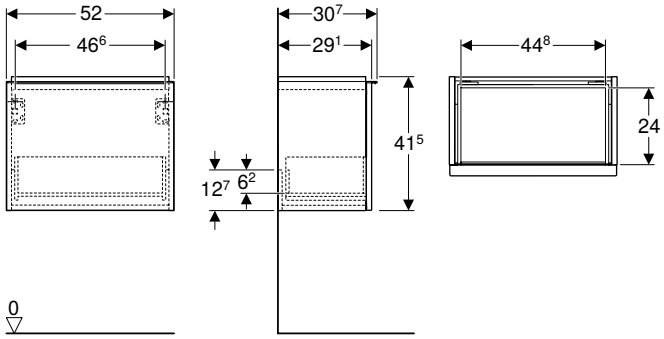

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 53 cm					
502.302.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	618,00
502.302.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	52	41,5	30,7	618,00
502.302.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	618,00
502.302.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	618,00
502.302.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	618,00
502.302.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	618,00
502.302.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	618,00

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 366
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 367
- Geberit iCon sānu elements → S. 469
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525
- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 526

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

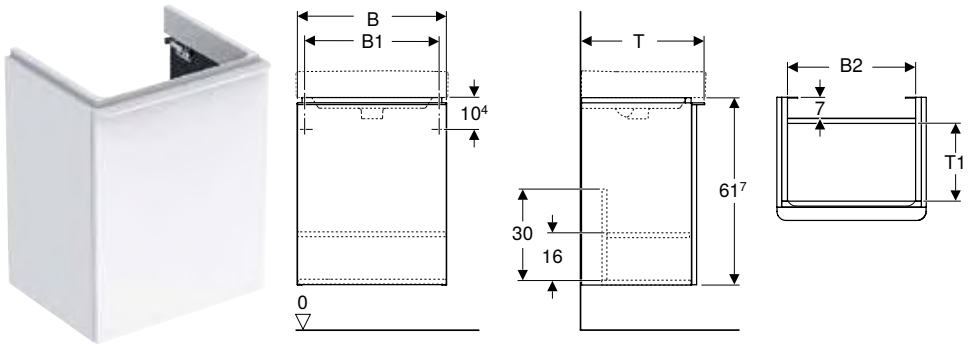

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Var sadalīt servisa telpās
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm									
500.351.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	361,76
500.351.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	361,76
500.351.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	361,76
500.351.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	361,76
500.350.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	361,76
500.350.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	361,76
500.350.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Eņģes labajā pusē	361,76
500.350.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	361,76
Izlietnes platums: 50 cm									
500.364.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	393,20
500.364.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	393,20
500.364.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	393,20
500.364.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	393,20
500.363.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	393,20
500.363.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	393,20
500.363.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	393,20
500.363.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	393,20

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 527
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 368
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 368

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums

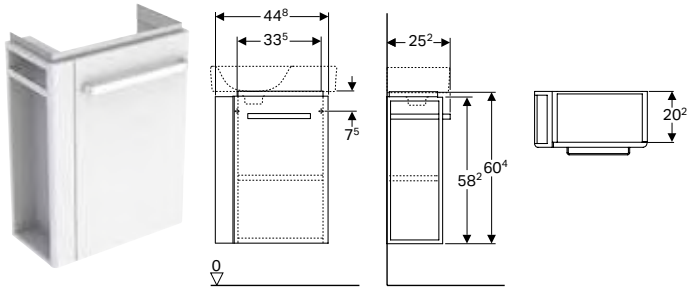

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Dvieļu turētājs: pa kreisi							
501.496.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	415,61
501.495.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	415,61
Dvieļu turētājs: pa labi							
501.498.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	415,61
501.497.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	415,61

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums → S. 372
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 373

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 508

Izlietnēm

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



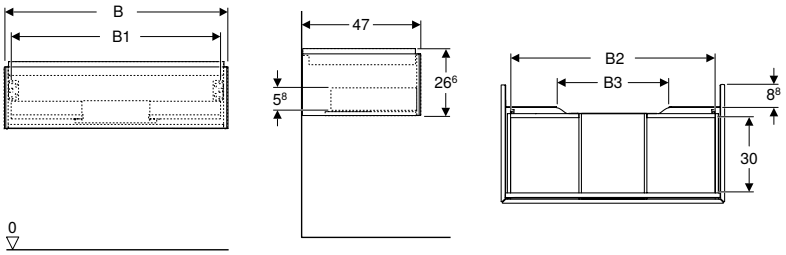

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
505.071.00.1	balta / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.3	lava / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
Izlietnes platums: 75 cm									
505.072.00.1	balta / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.3	lava / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
Izlietnes platums: 90 cm									
505.073.00.1	balta / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.3	lava / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
Izlietnes platums: 105 cm									
505.074.00.1	balta / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.3	lava / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.8 *	melna / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm									
505.075.00.1	balta / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.3	lava / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 334
- Geberit iCon Light izlietne → S. 335
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 336
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 348
- Geberit Acanto izlietne → S. 331
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 332
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 347
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 344
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 345
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 346
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 326
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 328
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 329
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 465
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 466
- Geberit ONE sānu elements → S. 466
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 394
- Geberit ONE izlietne → S. 330


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm







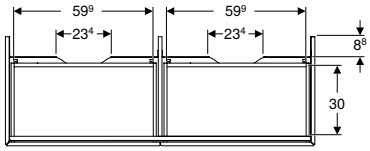

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 133,2 cm					
505.076.00.1	balta / spoži lakots	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.2 *	balta / matēti lakots	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.3	lava / matēti lakots	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.7 *	greige / matēti lakots	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.8 *	melna / matēti lakots	135	26,6	47	**1208,21**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 394
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 465
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 466
- Geberit ONE sānu elements → S. 466

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm

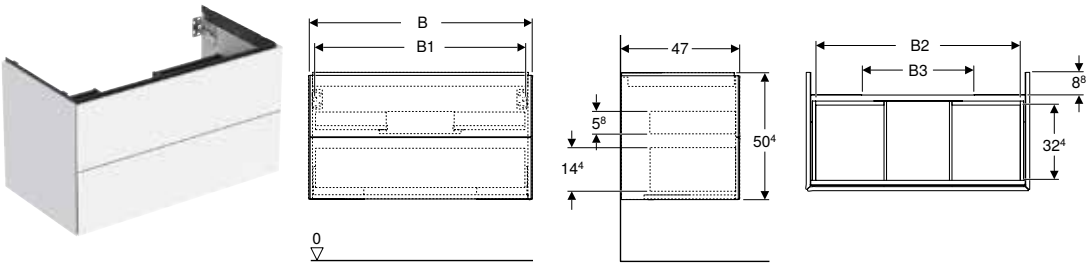

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
505.261.00.1	balta / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.3	lava / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
Izlietnes platums: 75 cm									
505.262.00.1	balta / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.3	lava / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
Izlietnes platums: 90 cm									
505.263.00.1	balta / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.3	lava / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
Izlietnes platums: 105 cm									
505.264.00.1	balta / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.3	lava / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.8 *	melna / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
Izlietnes platums: 120 cm									
505.265.00.1	balta / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.3	lava / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09
505.265.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1484,09

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 334
- Geberit iCon Light izlietne → S. 335
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 336
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 348
- Geberit Acanto izlietne → S. 331
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 332
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 347
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 344
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 345
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 346
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 326
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 328
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 329
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 465
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 466
- Geberit ONE sānu elements → S. 466
- Geberit ONE izlietne → S. 330


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm







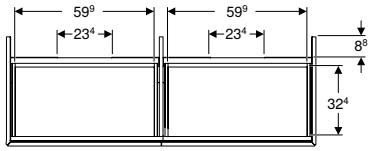

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar četrām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 133,2 cm					
505.266.00.1	balta / spoži lakots	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.2 *	balta / matēti lakots	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.3	lava / matēti lakots	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.7 *	greige / matēti lakots	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.8 *	melna / matēti lakots	135	50,4	47	**1686,47**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 465
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 466
- Geberit ONE sānu elements → S. 466

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni



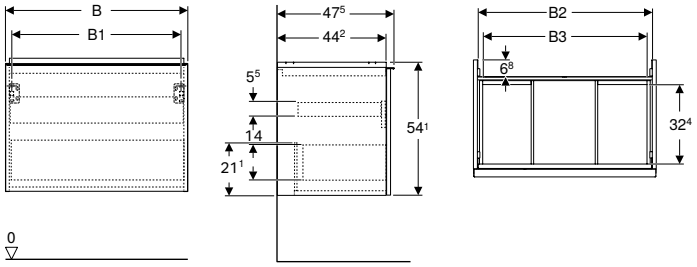

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
503.003.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	877,56
503.003.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	804,43
503.003.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	877,56
503.003.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
Izlietnes platums: 75 cm									
503.004.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	985,79
503.004.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	985,79
503.004.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
Izlietnes platums: 90 cm									
503.005.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1099,88
503.005.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.005.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1099,88
503.005.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
Izlietnes platums: 120 cm									
503.006.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1418,72
503.006.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1418,72
503.006.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni → S. 467
- Geberit iCon Light izlietne → S. 335
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 336
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 348
- Geberit Acanto izlietne → S. 331
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 332
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 347
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 344
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 345
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 346
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 326
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 328
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 329
- Geberit ONE izlietne → S. 330
- Geberit iCon izlietne → S. 334


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums



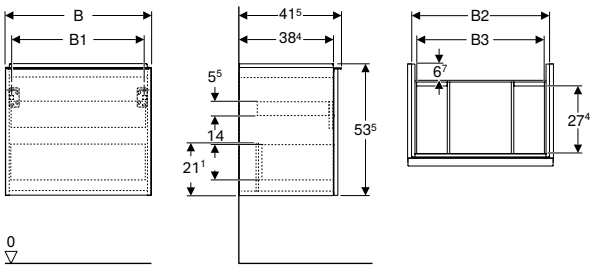

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
503.008.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	862,93
503.008.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	862,93
503.008.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
Izlietnes platums: 75 cm								
503.009.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	956,54
503.009.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	956,54
503.009.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums → S. 332
- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu → S. 333

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



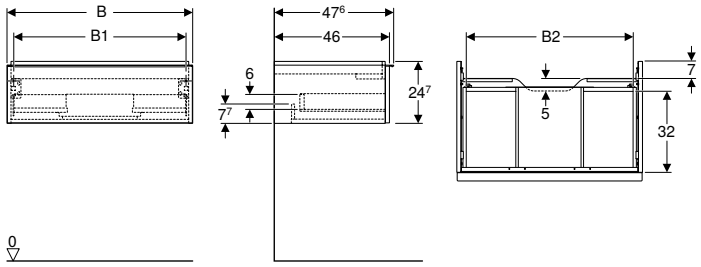

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
502.310.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
Izlietnes platums: 75 cm								
502.311.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
Izlietnes platums: 90 cm								
502.312.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm								
502.313.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 334
- Geberit iCon Light izlietne → S. 335
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 336
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 348
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit Acanto izlietne → S. 331
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 332
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 347
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 344
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 345
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 346
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 326
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 328
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 329
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 394
- Geberit ONE izlietne → S. 330

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



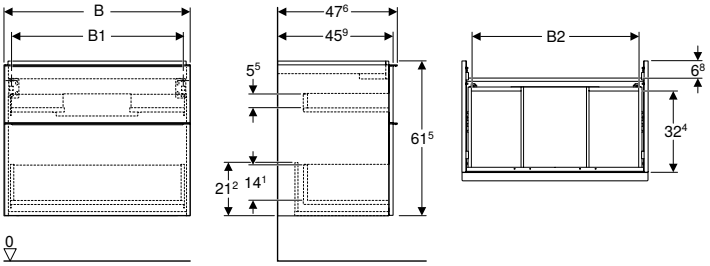

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
502.303.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
Izlietnes platums: 75 cm								
502.304.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
Izlietnes platums: 90 cm								
502.305.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm								
502.306.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietne → S. 334
- Geberit iCon Light izlietne → S. 335
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 336
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 348
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit Acanto izlietne → S. 331
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 332
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 347
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 344
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 345
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 346
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 326
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 328
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 329
- Geberit ONE izlietne → S. 330

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums

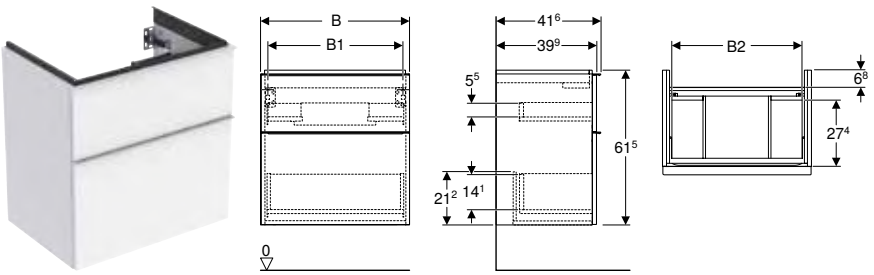

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
502.307.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
Izlietnes platums: 75 cm							
502.308.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums → S. 337

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

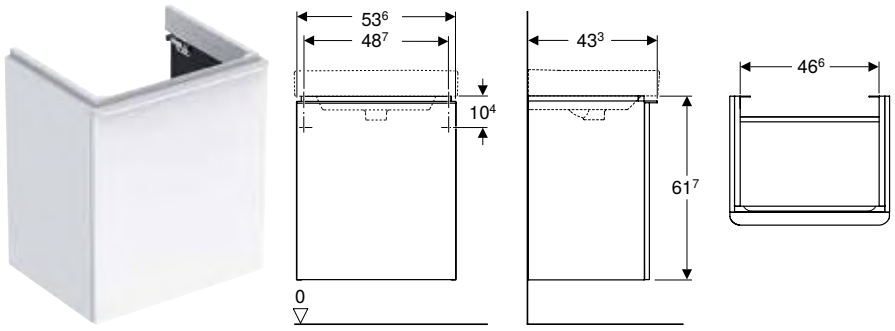

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē						
500.365.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.365.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.365.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.365.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
Durvis: Kreisā eņģe						
500.366.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.366.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.366.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.366.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	424,65


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 527
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 338

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



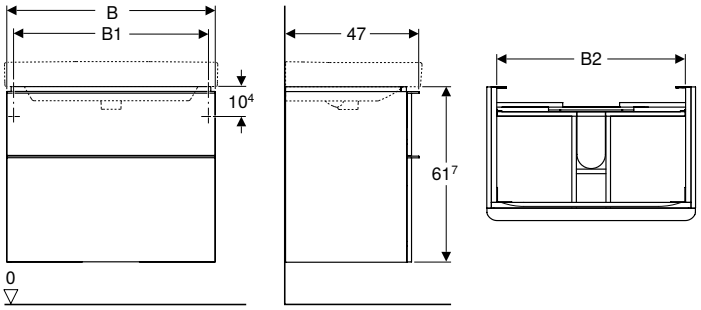

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
500.352.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
Izlietnes platums: 75 cm							
500.353.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
Izlietnes platums: 90 cm							
500.354.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
Izlietnes platums: 120 cm							
500.355.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 527
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 338
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 471
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 546
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 547


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497


Dubultajām izlietnēm


Mix & Match

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Ar divām iekšējām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
503.007.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1418,72
503.007.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1418,72
503.007.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1345,59

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni → S. 467
- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 342
- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 340
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 341


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



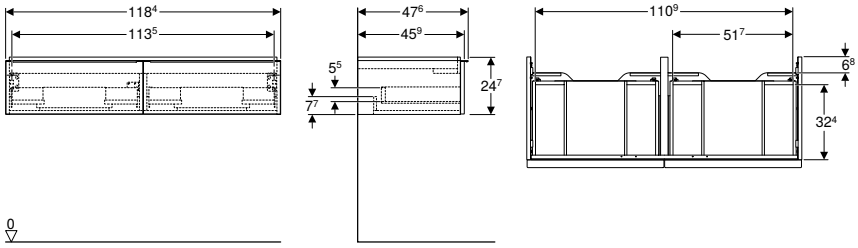

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
502.314.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	883,29

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 342
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 341
- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 340

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Mix & Match

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm



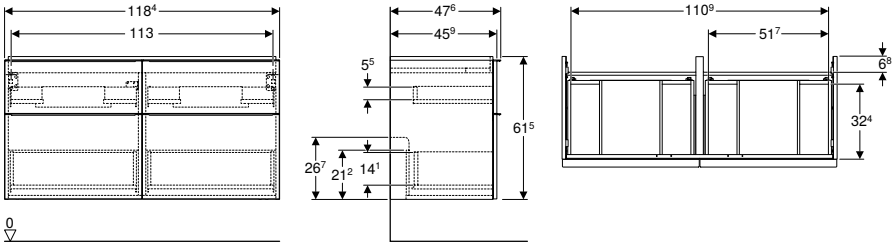

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar četrām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
502.309.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1408,46

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 342
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 340
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 341


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
500.356.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**1100,92**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square dubultizlietne → S. 343
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 471
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 547


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Uzliekamajām izlietnēm

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu



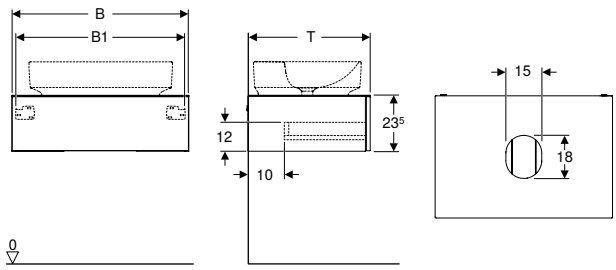

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminēta

Preces numurs		Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm						
501.159.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	71	23,5	51	812,36
501.160.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	71	23,5	51	812,36
501.162.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	71	23,5	51	812,36
501.163.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	71	23,5	51	812,36
B / platums: 90 cm						
501.165.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	86	23,5	51	905,62
501.166.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	86	23,5	51	905,62
501.168.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	86	23,5	51	905,62
501.169.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	86	23,5	51	905,62

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 526
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 362
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 361
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 360
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 360
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 363
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 362
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 359
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 359
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 544

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 511

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu



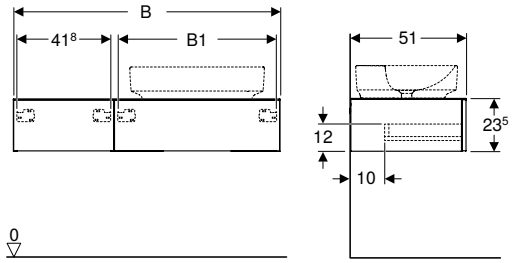

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta
- Uzliekamo izlietni var piemontēt pa kreisi vai pa labi

Preces numurs		Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
501.171.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	23,5	51	1417,12
501.172.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	23,5	51	1417,12
501.174.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70,8	23,5	51	1417,12
501.175.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70,8	23,5	51	1417,12
B / platums: 135 cm						
501.177.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	23,5	51	1531,43
501.178.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	23,5	51	1531,43
501.180.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85,8	23,5	51	1531,43
501.181.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	85,8	23,5	51	1531,43

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 526
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 362
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 361
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 360
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 360
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 363
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 362
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 359
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 359
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 545

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 511

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu



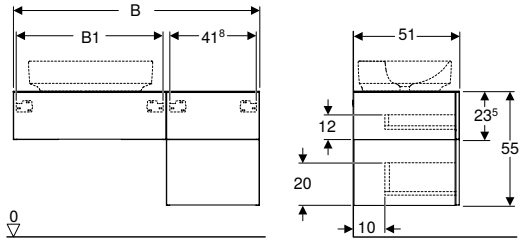

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar trijām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta
- Uzliekamo izlietni var piemontēt pa kreisi vai pa labi

Preces numurs		Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
501.183.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	55	51	1567,53
501.184.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	55	51	1567,53
501.186.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70,8	55	51	1567,53
501.187.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70,8	55	51	1567,53
B / platums: 135 cm						
501.189.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	55	51	1681,87
501.190.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	55	51	1681,87
501.192.00.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85,8	55	51	1681,87
501.193.00.1	AA	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	85,8	55	51	1681,87

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 524
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 526
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 525
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 362
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 361
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 360
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 360
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 363
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 362
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 359
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 359
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 545

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 511

Stūra roku mazgāšanas izlietnēm

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm

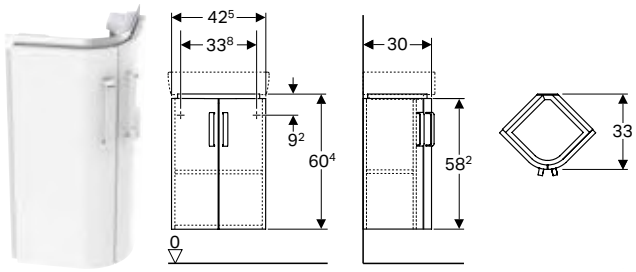

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm					
501.484.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	42,5	60,4	33	428,59
501.483.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	42,5	60,4	33	428,59

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 374

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 508




Izlietņu virsmas

Uzliekamai izlietnei bļodas formā

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā



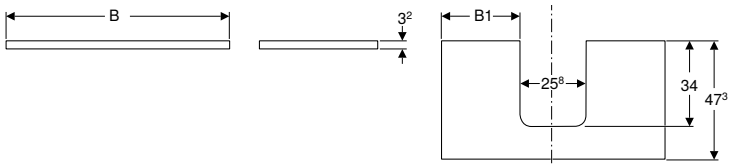

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja vai P balsta

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija

- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	293,48
B / platums: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	323,80
B / platums: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	364,27
505.293.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	364,27
505.313.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	364,27
B / platums: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.274.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	384,51
505.294.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	384,51
505.314.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	384,51
B / platums: 119 cm							
505.275.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	445,23
505.295.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,7	47,3	445,23
505.295.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	445,23
505.315.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	445,23
505.335.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	445,23
B / platums: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	505,95

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355

Kombinējams ar


- P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai → S. 515


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 119 cm								
505.105.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Nē	centrā	46,6		2	47,3	**2354,33**
505.105.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Nē	centrā	46,6		2	47,3	**2354,33**
505.125.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	22,3		2	47,3	**2354,33**
505.125.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	22,3		2	47,3	**2354,33**
505.145.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	70,9		2	47,3	**2354,33**
505.145.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	70,9		2	47,3	**2354,33**
505.175.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	30,2	2	47,3	**2354,33**
505.175.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	30,2	2	47,3	**2354,33**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 355
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 354

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus




Uzliekamai izlietnei taisnstūra

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



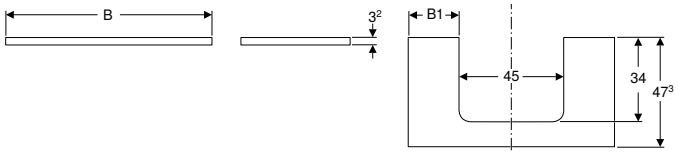

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja vai P balsta

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	323,80
B / platums: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	364,27
505.303.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,2	364,27
505.303.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	364,27
505.323.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	364,27
B / platums: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	centrā	29,6		3,2	47,3	384,51
505.304.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	384,51
505.324.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.324.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi	46,7		3,2	47,3	384,51
B / platums: 119 cm								
505.285.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	445,23
505.305.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	445,23
505.305.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	445,23
505.325.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	445,23
505.345.00.1 *	balta / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.2 *	balta / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	445,23
B / platums: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	balta / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.2 *	balta / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357

Kombinējams ar


- P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai → S. 515

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



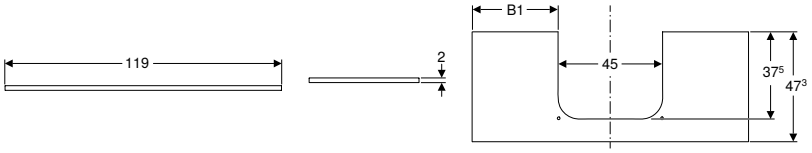

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 119 cm								
505.115.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	centrā	37		2	47,3	2354,33
505.115.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	centrā	37		2	47,3	2354,33
505.135.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	12,8		2	47,3	2354,33
505.135.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	12,8		2	47,3	2354,33
505.155.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	69,2		2	47,3	2354,33
505.155.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	69,2		2	47,3	2354,33
505.165.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	8	29	2	47,3	2354,33
505.165.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	8	29	2	47,3	2354,33

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 356
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 357


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Sānu skapji

Zemi sānu skapji

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni



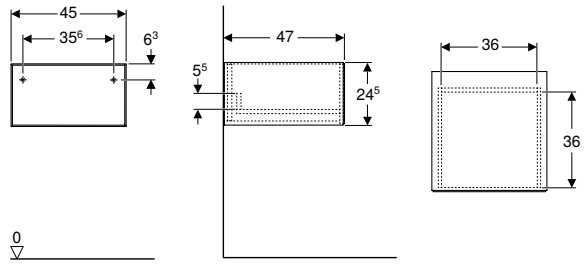

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
505.078.00.1	balta / spoži lakots	24,5	47	704,79
505.078.00.2 *	balta / matēti lakots	24,5	47	704,79
505.078.00.3	lava / matēti lakots	24,5	47	704,79

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.078.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	24,5	47	704,79
505.078.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	24,5	47	704,79
505.078.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	24,5	47	704,79
505.078.00.7 *	greige / matēti lakots	24,5	47	704,79
505.078.00.8 *	melna / matēti lakots	24,5	47	704,79

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 520
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 520

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm

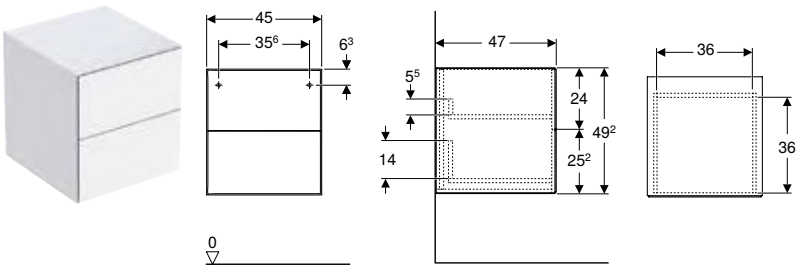

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
505.077.00.1	balta / spoži lakots	49,2	47	973,28
505.077.00.2 *	balta / matēti lakots	49,2	47	973,28
505.077.00.3	lava / matēti lakots	49,2	47	973,28
505.077.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	49,2	47	973,28
505.077.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	973,28
505.077.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	973,28
505.077.00.7 *	greige / matēti lakots	49,2	47	973,28
505.077.00.8 *	matēti melns	49,2	47	973,28

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 520
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 520
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485

Geberit ONE sānu elements

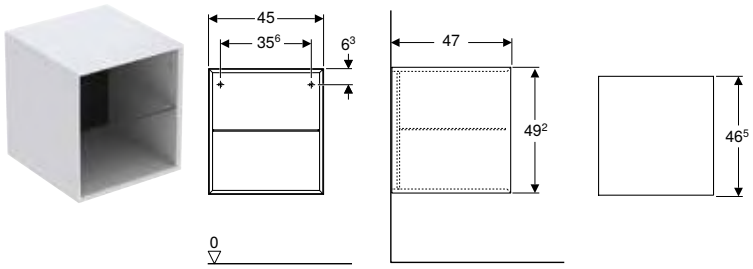

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar stikla plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
505.079.00.1	balta / spoži lakots	49,2	47	**704,79**
505.079.00.2 *	balta / matēti lakots	49,2	47	**704,79**
505.079.00.3	lava / matēti lakots	49,2	47	**704,79**
505.079.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	49,2	47	**704,79**
505.079.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**704,79**
505.079.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**704,79**
505.079.00.7 *	greige / matēti lakots	49,2	47	**704,79**
505.079.00.8 *	matēti melns	49,2	47	**704,79**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 424
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 428
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 520
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 520

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni

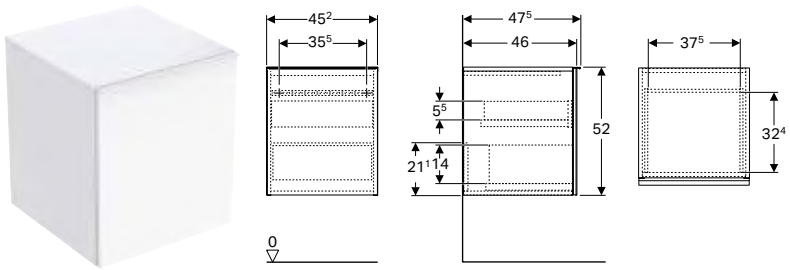

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	47,5	731,30
503.010.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	47,5	807,36
503.010.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	47,5	731,30
503.010.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	731,30
503.010.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	731,30
503.010.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	807,36
503.010.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	731,30

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 446
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 429

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm

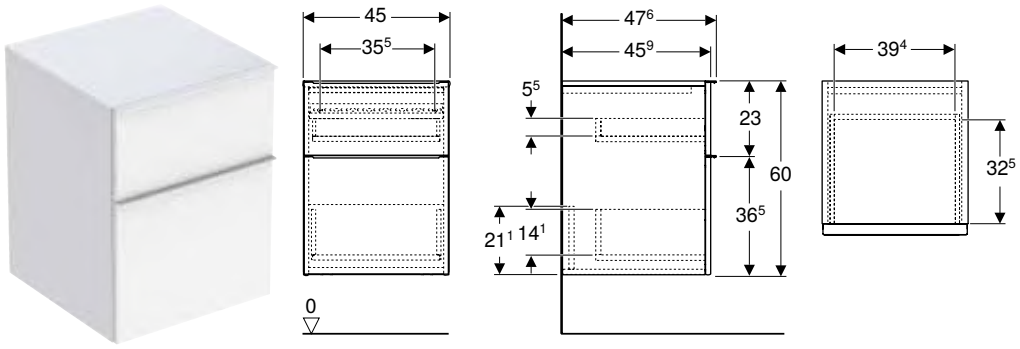

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.315.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**760,77**
502.315.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	60	47,6	**760,77**
502.315.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**760,77**
502.315.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**760,77**
502.315.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**760,77**
502.315.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**760,77**
502.315.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**760,77**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 434
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 400
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 404
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 438
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 447
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 448
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 518

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491

Geberit iCon sānu elements



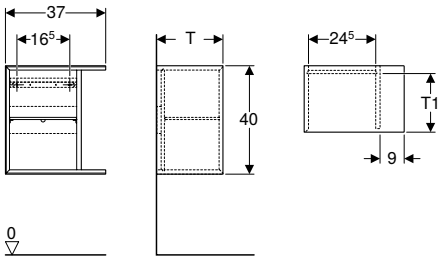

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
T / dziļums: 24,5 cm					
502.324.01.1	balta / spoži lakots	37	40	21	451,32
502.324.01.3 *	balta / matēti lakots	37	40	21	451,32
502.324.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	451,32
502.324.JK.1	lava / matēti lakots	37	40	21	451,32
502.324.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	37	40	21	451,32
502.324.JR.1 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	451,32
T / dziļums: 27,3 cm					
502.325.01.1	balta / spoži lakots	37	40	24	465,65
502.325.01.3 *	balta / matēti lakots	37	40	24	465,65
502.325.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	465,65
502.325.JK.1	lava / matēti lakots	37	40	24	465,65
502.325.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	37	40	24	465,65
502.325.JR.1 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	465,65

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 414
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 416

- Sānu elements ar 24,5 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar durvīm
- Sānu elements ar 27,3 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar atvilktni

Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm



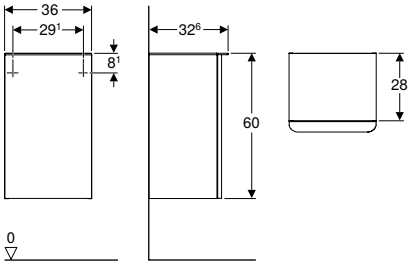

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē					
500.359.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
500.359.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
500.359.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
500.359.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
Durvis: Kreisā eņģe					
500.360.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
500.360.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
500.360.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17
500.360.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	371,17

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 476

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm



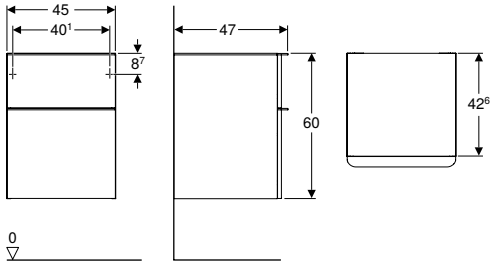

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar izlietnes apakšskapi
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.357.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	45	60	47	613,39
500.357.JK.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	45	60	47	613,39
500.357.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	45	60	47	613,39
500.357.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	45	60	47	613,39

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 444
- Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 449
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 518

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.358.00.1	balta / spoži lakots	36	60	29,9	276,81
500.358.JK.1 *	lava / matēti lakots	36	60	29,9	276,81
500.358.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	36	60	29,9	276,81
500.358.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	36	60	29,9	276,81

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 476

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



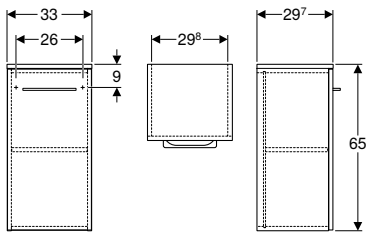

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.272.00.1	balta / spoži lakots	33	65	29,7	239,54
501.273.00.1 *	lava / matēti lakots	33	65	29,7	239,54
501.274.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	224,57
501.275.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	224,57


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 405
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 380
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 406
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 406
- Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 398
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 549

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503

Augsti skapji

Geberit augstais skapis ar diviem izvelkamiem elementiem

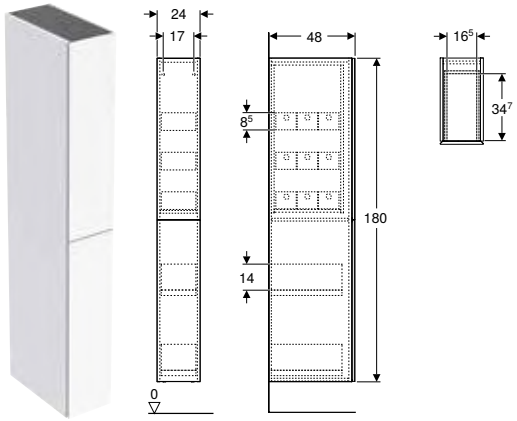

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Koka uzglabāšanas kārba
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 9 uzglabāšanas kārbas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 24 cm				
503.011.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	180	48	**1246,14**
503.011.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	180	48	**1319,27**
503.011.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	180	48	**1246,14**
503.011.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	48	**1246,14**
503.011.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	180	48	**1246,14**
503.011.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	48	**1319,27**
503.011.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	48	**1246,14**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni → S. 518

Geberit augstais skapis ar vienām durvīm

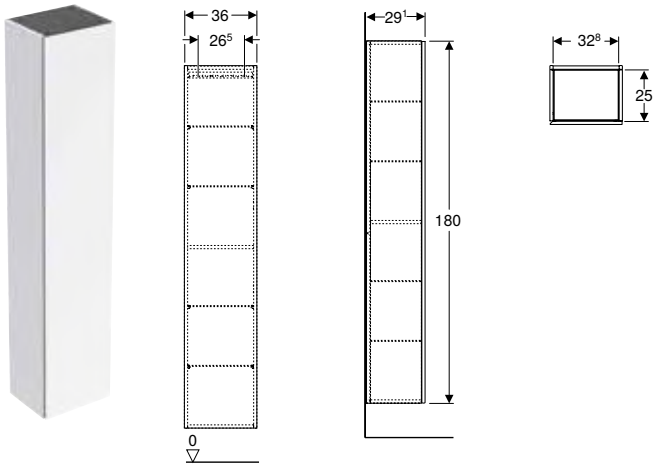

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm				
502.316.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	180	29,1	**1012,84**
502.316.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	180	29,1	**1105,73**
502.316.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	180	29,1	**1012,84**
502.316.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	**1012,84**
502.316.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	180	29,1	**1012,84**
502.316.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	29,1	**1105,73**
502.316.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	180	29,1	**1012,84**
502.316.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	**1012,84**
505.083.00.7 *	Korpuss un priekšpuse: pelēki bēšs / matēta krāsa	180	29,1	**988,33**
505.083.00.8 *	Korpuss un priekšpuse: melna / matēta krāsa	180	29,1	**988,33**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 517
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 520

Geberit augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts izvirzījums

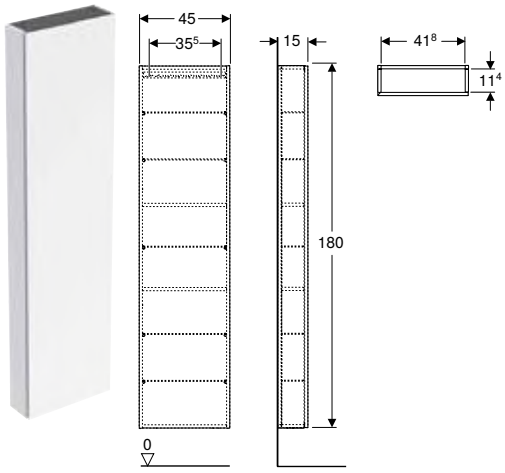

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 5 ievietojamie stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar pieciem pāriestatāmāiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Durvis ar spoguļkārtu iekšpusē
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvju atvēruma leņķis 155°
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.317.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	180	15	**1012,84**
502.317.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	180	15	**1105,73**
502.317.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	180	15	**1012,84**
502.317.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	15	**1012,84**
502.317.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	180	15	**1012,84**
502.317.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	15	**1105,73**
502.317.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	180	15	**1012,84**
502.317.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	15	**1012,84**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 517
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 520

Vidēji augsti skapji

Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

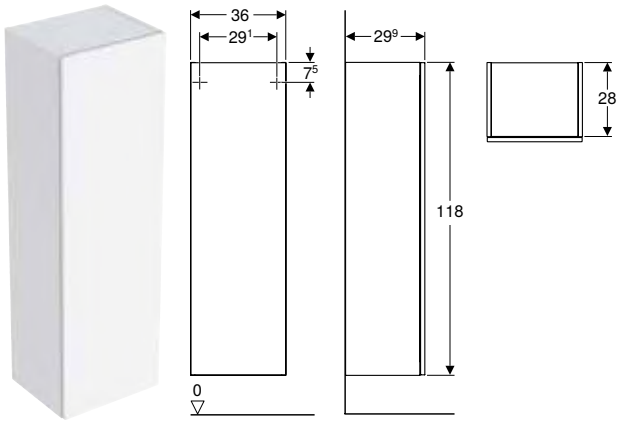

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar sānu skapi vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pārvietojami stikla plaukti
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Spogulis durvju iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.361.00.1	balta / spoži lakots	36	118	29,9	519,02
500.361.JK.1 *	lava / matēti lakots	36	118	29,9	519,02
500.361.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	36	118	29,9	519,02
500.361.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	36	118	29,9	519,02

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs → S. 472
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 470

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 497

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

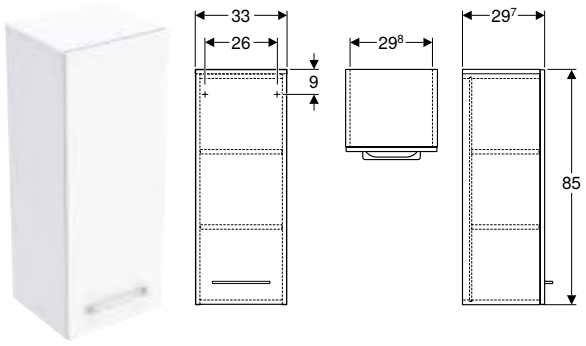

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.276.00.1	balta / spoži lakots	33	85	29,7	269,49
501.277.00.1 *	lava / matēti lakots	33	85	29,7	269,49
501.278.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	254,49
501.279.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	254,49

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 405
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 406
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 380
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 406
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 398
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 549

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503

Piekaramie skapji

Geberit piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm

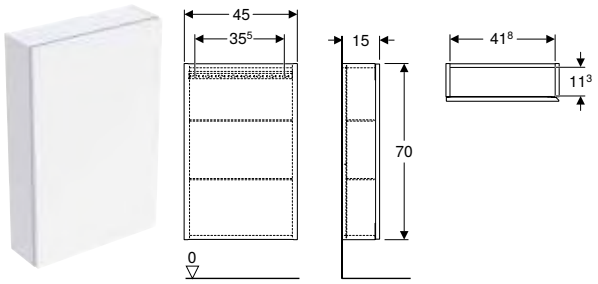

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar diviem regulējamiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.318.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	70	15	518,91
502.318.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	70	15	590,89
502.318.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	70	15	518,91
502.318.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70	15	518,91
502.318.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	70	15	518,91
502.318.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	70	15	590,89
502.318.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	70	15	518,91
502.318.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70	15	518,91

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 520

Geberit piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm

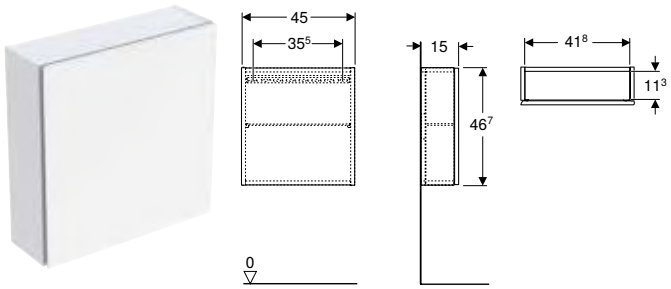

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Stikla plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pāriestatāms stikla ievietojamais plaukts
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.319.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	46,7	15	390,87
502.319.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	46,7	15	462,18
502.319.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	46,7	15	390,87
502.319.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	390,87
502.319.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	46,7	15	390,87
502.319.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	46,7	15	462,18
502.319.JL.1 *	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	46,7	15	390,87
502.319.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	390,87

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi

- Geberit kontaktligzdas elements → S. 520

Geberit plaukts, taisnstūra

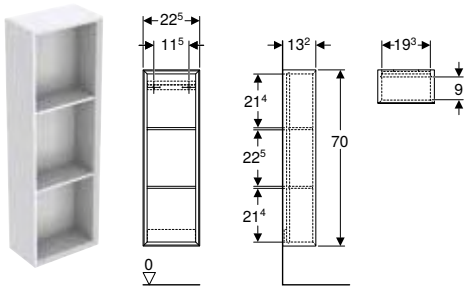

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Piegādes komplektācija

- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm				
502.320.01.1	balta / spoži lakots	70	13,2	346,58
502.320.01.3 *	balta / matēti lakots	70	13,2	346,58
502.320.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	346,58
502.320.JK.1	lava / matēti lakots	70	13,2	346,58
502.320.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	70	13,2	346,58
502.320.JR.1 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	346,58

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Geberit sienas kārba, taisnstūra

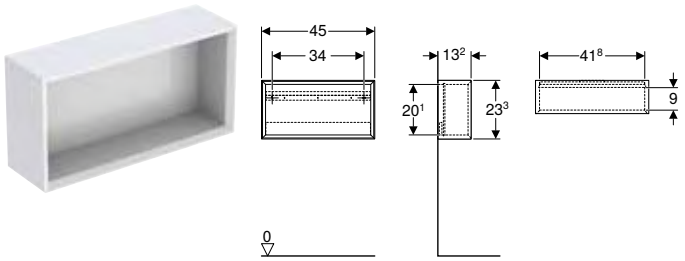

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.322.01.1	balta / spoži lakots	45	23,3	13,2	281,54
502.322.01.3 *	balta / matēti lakots	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JK.1	lava / matēti lakots	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JR.1 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	45	23,3	13,2	281,54

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Geberit plaukts, kvadrātveida

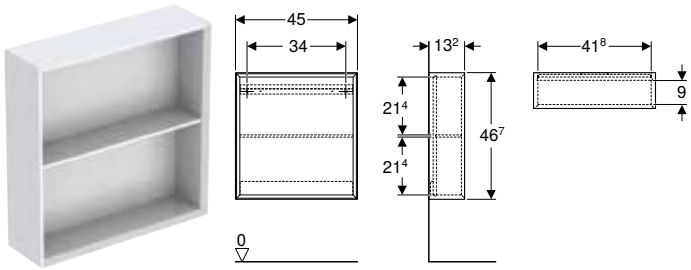

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.323.01.1	balta / spoži lakots	46,7	13,2	329,17
502.323.01.3 *	balta / matēti lakots	46,7	13,2	329,17
502.323.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	329,17
502.323.JK.1	lava / matēti lakots	46,7	13,2	329,17
502.323.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	46,7	13,2	329,17
502.323.JR.1 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	329,17

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Geberit sienas kārba, kvadrātveida



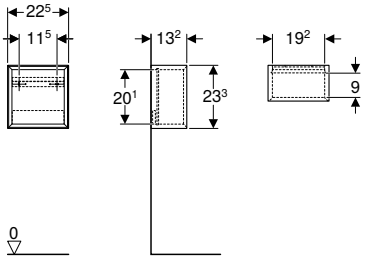

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm				
502.321.01.1	balta / spoži lakots	23,3	13,2	246,33
502.321.01.3 *	balta / matēti lakots	23,3	13,2	246,33
502.321.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	246,33
502.321.JK.1	lava / matēti lakots	23,3	13,2	246,33
502.321.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	23,3	13,2	246,33
502.321.JR.1 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	246,33


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Citas mēbeles

Sienas plaukti

Geberit sienas plaukts



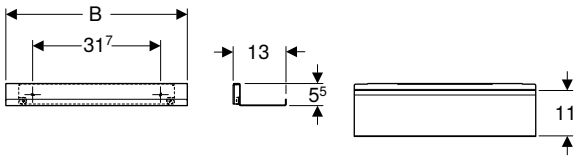

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds


Piegādes komplektācija
- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.326.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	86,04
502.326.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	86,04
502.326.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	86,04
B / platums: 67,5 cm				
502.327.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	106,66
502.327.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	106,66
502.327.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	106,66

Geberit Smyle Square sienas plaukts





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar trim dvieļu āķiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.362.00.1	Korpuss: balts / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	45	14,8	15	182,43
500.362.JK.1 *	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: lava / matēta krāsa	45	14,8	15	182,43
500.362.JL.1 *	Korpuss: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	45	14,8	15	182,43
500.362.JR.1	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	45	14,8	15	182,43

*** Ražošana pēc pasūtījuma**



Piederumi

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Janvāris 2025


					Dvieļu turētājs	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
									
Ar divām atvilktnēm		Ar vienu atvilktni		No lpp.	→ S. 514	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512
Platums 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		balta	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.2		505.071.00.2		Matēti balts	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.3		505.071.00.3		lava	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.4		505.071.00.4		smilšu pelēks	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.5		505.071.00.5		Ozolkoks	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.6		505.071.00.6		Riekstkoks	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.7		505.071.00.7		greige	→ S. 426	✓	✓			
505.261.00.8		505.071.00.8		Matēti melns	→ S. 426	✓	✓			
Platums 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		balta	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.2		505.072.00.2		Matēti balts	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.3		505.072.00.3		lava	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.4		505.072.00.4		smilšu pelēks	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.5		505.072.00.5		Ozolkoks	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.6		505.072.00.6		Riekstkoks	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.7		505.072.00.7		greige	→ S. 426	✓		✓		
505.262.00.8		505.072.00.8		Matēti melns	→ S. 426	✓		✓		
Platums 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		balta	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.2		505.073.00.2		Matēti balts	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.3		505.073.00.3		lava	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.4		505.073.00.4		smilšu pelēks	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.5		505.073.00.5		Ozolkoks	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.6		505.073.00.6		Riekstkoks	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.7		505.073.00.7		greige	→ S. 426	✓			✓	
505.263.00.8		505.073.00.8		Matēti melns	→ S. 426	✓			✓	
Platums 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		balta	→ S. 426	✓				✓
505.264.00.2		505.074.00.2		Matēti balts	→ S. 426	✓				✓
505.264.00.3		505.074.00.3		lava	→ S. 426	✓				✓
505.264.00.4		505.074.00.4		smilšu pelēks	→ S. 426	✓				✓
505.264.00.5		505.074.00.5		Ozolkoks	→ S. 427	✓				✓
505.264.00.6		505.074.00.6		Riekstkoks	→ S. 427	✓				✓
505.264.00.7		505.074.00.7		greige	→ S. 427	✓				✓
505.264.00.8		505.074.00.8		Matēti melns	→ S. 427	✓				✓
Platums 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		balta	→ S. 427	✓				
505.265.00.2		505.075.00.2		Matēti balts	→ S. 427	✓				
505.265.00.3		505.075.00.3		lava	→ S. 427	✓				
505.265.00.4		505.075.00.4		smilšu pelēks	→ S. 427	✓				
505.265.00.5		505.075.00.5		Ozolkoks	→ S. 427	✓				
505.265.00.6		505.075.00.6		Riekstkoks	→ S. 427	✓				
505.265.00.7		505.075.00.7		greige	→ S. 427	✓				
505.265.00.8		505.075.00.8		Matēti melns	→ S. 427	✓				

	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei		Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm	Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli				Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 515	→ S. 519	→ S. 519	→ S. 519	→ S. 519	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				

Geberit Latvija, Janvāris 2025

					Dvieļu turētājs	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
										
Platums 135 cm										
Ar četrām atvilktnēm		Ar divām atvilktnēm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**balta**	→ S. 428	✓				
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Matēti balts**	→ S. 428	✓				
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	→ S. 428	✓				
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**smilšu pelēks**	→ S. 428	✓				
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 428	✓				
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Riekstkoks**	→ S. 428	✓				
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	→ S. 428	✓				
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Matēti melns**	→ S. 428	✓				
Sānu plaukti										
Ar divām atvilktnēm		Ar vienu atvilktni								
505.077.00.1		**505.078.00.1**		**balta**	→ S. 466					
505.077.00.2		**505.078.00.2**		**Matēti balts**	→ S. 466					
505.077.00.3		**505.078.00.3**		**lava**	→ S. 466					
505.077.00.4		**505.078.00.4**		**smilšu pelēks**	→ S. 466					
505.077.00.5		**505.078.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 466					
505.077.00.6		**505.078.00.6**		**Riekstkoks**	→ S. 466					
505.077.00.7		**505.078.00.7**		**greige**	→ S. 466					
505.077.00.8		**505.078.00.8**		**Matēti melns**	→ S. 466					
Sānu elements										
505.079.00.1				**balta**	→ S. 466					
505.079.00.2				**Matēti balts**	→ S. 466					
505.079.00.3				**lava**	→ S. 466					
505.079.00.4				**smilšu pelēks**	→ S. 467					
505.079.00.5				**Ozolkoks**	→ S. 467					
505.079.00.6				**Riekstkoks**	→ S. 467					
505.079.00.7				**greige**	→ S. 467					
505.079.00.8				**Matēti melns**	→ S. 467					

✓ Savietojams

	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei		Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm	Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli				Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ S. 514	→ S. 514	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji											
Izlietnes platums 38 cm											
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 414							
	502.300.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 414							
	502.300.01.3		Balts / matēts	→ S. 414							
	502.300.JK.1		lava	→ S. 414							
	502.300.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 414							
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 414							
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 414							
	502.301.01.1		balta	→ S. 414							
	502.301.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 414							
	502.301.01.3		Balts / matēts	→ S. 414							
	502.301.JK.1		lava	→ S. 414							
	502.301.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 415							
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 414							
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 415							
Izlietnes platums 53 cm											
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 416							
	502.302.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 416							
	502.302.01.3		Balts / matēts	→ S. 416							
	502.302.JK.1		lava	→ S. 416							
	502.302.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 416							
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 416							
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 416							
Izlietnes apakšskapji											
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 434	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 434	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Balts / matēts	→ S. 434	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lava	→ S. 434	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 434	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 434	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 434	✓	✓	✓				
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 434	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 434	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Balts / matēts	→ S. 434	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lava	→ S. 435	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 435	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 435	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 435	✓	✓		✓			

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 514	→ S. 518	→ S. 519
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ S. 514	→ S. 514	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 435	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 435	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Balts / matēts	→ S. 435	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		lava	→ S. 435	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 435	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 435	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 435	✓	✓			✓	
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 435	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 435	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Balts / matēts	→ S. 435	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		lava	→ S. 435	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 436	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 435	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 436	✓	✓				✓
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 438	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 438	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Balts / matēts	→ S. 438	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		lava	→ S. 438	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 438	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 438	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 438	✓	✓	✓			
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 438	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 438	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Balts / matēts	→ S. 438	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		lava	→ S. 439	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 439	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 439	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 439	✓	✓		✓		
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 439	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 439	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Balts / matēts	→ S. 439	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		lava	→ S. 439	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 439	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 439	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 439	✓	✓			✓	
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 439	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 439	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Balts / matēts	→ S. 439	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		lava	→ S. 439	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 440	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 439	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 440	✓	✓				✓

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 514	→ S. 518	→ S. 519
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ S. 514	→ S. 514	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512	→ S. 512
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 440						
	502.307.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 441						
	502.307.01.3		Balts / matēts	→ S. 441						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 441						
	502.307.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 441						
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 441						
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 441						
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 441						
	502.308.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 441						
	502.308.01.3		Balts / matēts	→ S. 441						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 441						
	502.308.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 441						
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 441						
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 441						
Dubulto izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 447	✓	✓	✓			
	502.314.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 447	✓	✓	✓			
	502.314.01.3		Balts / matēts	→ S. 447	✓	✓	✓			
	502.314.JK.1		lava	→ S. 447	✓	✓	✓			
	502.314.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 447	✓	✓	✓			
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 447	✓	✓	✓			
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 447	✓	✓	✓			
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 448	✓	✓	✓			
	502.309.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 448	✓	✓	✓			
	502.309.01.3		Balts / matēts	→ S. 448	✓	✓	✓			
	502.309.JK.1		lava	→ S. 448	✓	✓	✓			
	502.309.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 448	✓	✓	✓			
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 448	✓	✓	✓			
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 448	✓	✓	✓			
Sānu plaukti										
Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm	502.315.01.1		balta	→ S. 468	✓					
	502.315.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 468	✓					
	502.315.01.3		Balts / matēts	→ S. 468	✓					
	502.315.JK.1		lava	→ S. 468	✓					
	502.315.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 468	✓					
	502.315.JH.1		Ozolkoks	→ S. 468	✓					
	502.315.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 468	✓					

✓ Savietojams

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 514	→ S. 518	→ S. 519
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Janvāris 2025

						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1
						
			Izlietnes platums			→ S. 514
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji						
Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 418	
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 418	
	500.350.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 418	
	500.350.JR.1		45 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 418	
	500.351.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 418	
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 418	
	500.351.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 418	
	500.351.JR.1		45 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 418	
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 419	
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 419	
	500.363.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 419	
	500.363.JR.1		50 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 419	
	500.364.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 418	
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 418	
	500.364.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 419	
	500.364.JR.1		50 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 419	
Izlietnes apakšskapji						
Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 442	
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 442	
	500.365.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 442	
	500.365.JR.1		55 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 442	
	500.366.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 442	
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 442	
	500.366.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 442	
	500.366.JR.1		55 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 442	
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 444	✓
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ S. 444	✓
	500.352.JL.1		60 cm	smilšu pelēks	→ S. 444	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 444	✓
	500.353.00.1		75 cm	balta	→ S. 444	✓
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ S. 444	✓
	500.353.JL.1		75 cm	smilšu pelēks	→ S. 444	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 444	✓
	500.354.00.1		90 cm	balta	→ S. 444	✓
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ S. 444	✓
	500.354.JL.1		90 cm	smilšu pelēks	→ S. 444	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 445	✓
	500.355.00.1		120 cm	balta	→ S. 445	✓
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ S. 445	✓
	500.355.JL.1		120 cm	smilšu pelēks	→ S. 445	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 445	✓

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
						
	→ S. 513			→ S. 521	→ S. 520	→ S. 521
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓5)✓	✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	
	✓3)✓	✓3)✓	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)✓	✓3)✓	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)✓	✓3)✓	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)✓	✓3)✓	✓4)✓	✓	✓	

Geberit Latvija, Janvāris 2025

						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
							
			Izlietnes platums			→ S. 514	
Dubulto izlietņu apakšskapji							
Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 449	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ S. 449	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	smilšu pelēks	→ S. 449	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 449	✓	
Sānu plaukti							
Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	500.361.00.1			balta	→ S. 476		
	500.361.JK.1			lava	→ S. 476		
	500.361.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 476		
	500.361.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 476		
Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm	500.359.00.1			Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 470		
	500.359.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 470		
	500.359.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 470		
	500.359.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 470		
	500.360.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 470		
	500.360.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 470		
	500.360.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 470		
	500.360.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 470		
Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm	500.357.00.1			balta	→ S. 471	✓	
	500.357.JK.1			lava	→ S. 471	✓	
	500.357.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 471	✓	
	500.357.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 471	✓	
Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs	500.358.00.1			balta	→ S. 472		
	500.358.JK.1			lava	→ S. 472		
	500.358.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 472		
	500.358.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 472		

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 5
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[6] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 1

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
						
	→ S. 513			→ S. 521	→ S. 520	→ S. 521
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

Preces numurs			Izlietnes platums			Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm 502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei 500.678.00.1
											
						→ S. 514					→ S. 513
Roku mazgāšanas izlietnes komplekts ar apakšskapi											
Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis	502.742.00.1		36 cm	balta	→ S. 398						
	502.743.00.1		36 cm	lava	→ S. 398						
	502.744.00.1		36 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 398						
	502.745.00.1		36 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 398						
	502.746.00.1		45 cm	balta	→ S. 398						
	502.747.00.1		45 cm	lava	→ S. 398						
	502.748.00.1		45 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 398						
	502.749.00.1		45 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 398						
	502.750.00.1		50 cm	balta	→ S. 398						
	502.751.00.1		50 cm	lava	→ S. 398						
	502.752.00.1		50 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 399						
	502.753.00.1		50 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 399						
Mēbeļu izlietnes komplekts ar apakšskapi											
Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis	501.248.00.1		55 cm	balta	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1		55 cm	lava	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1		60 cm	balta	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1		60 cm	lava	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1		60 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis	501.256.00.1		80 cm	balta	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1		80 cm	lava	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1		80 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1		80 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1		100 cm	balta	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1		100 cm	lava	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1		100 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1		100 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 406	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes	501.232.00.1		55 cm	balta	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.233.00.1		55 cm	lava	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.234.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.235.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.236.00.1		60 cm	balta	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.237.00.1		60 cm	lava	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.238.00.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓
	501.239.00.1		60 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.240.00.1		80 cm	balta	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.241.00.1		80 cm	lava	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.242.00.1		80 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.243.00.1		80 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.244.00.1		100 cm	balta	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.245.00.1		100 cm	lava	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.246.00.1		100 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓
	501.247.00.1		100 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2] ✓

	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit Selnova Square kāju komplekts	Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit apgaismojums spoguļskapim
	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1
								
	→ S. 513		→ S. 517	→ S. 518	→ S. 521		→ S. 520	→ S. 550
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm					Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	
Preces numurs						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	500.678.00.1	
												
			Izlietnes platums			→ S. 514					→ S. 513	
Iebūvējamas izlietnes komplekts ar apakšskapi un izlietnes virsmu												
Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes	502.868.00.1		55 cm	balta	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.869.00.1		55 cm	lava	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.870.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.871.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.872.00.1		55 cm	balta	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.873.00.1		55 cm	lava	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.874.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
	502.875.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1] ✓	
Sānu plaukti												
Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm	501.272.00.1			balta	→ S. 472							
	501.273.00.1			lava	→ S. 472							
	501.274.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 472							
	501.275.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 472							
Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	501.276.00.1			balta	→ S. 477							
	501.277.00.1			lava	→ S. 477							
	501.278.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 477							
	501.279.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 477							
Spoguļskapji												
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem	501.264.00.1			balta	→ S. 549							
	501.265.00.1			lava	→ S. 549							
	501.266.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 549							
	501.267.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 549							
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un četriem ievietojamiem stikla plauktiem	501.268.00.1			balta	→ S. 550							
	501.269.00.1			lava	→ S. 550							
	501.270.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 550							
	501.271.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 550							

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ieliktņu skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu ieliktņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ieliktņu skaits vienam apakšskapim = 3

	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit Selnova Square kāju komplekts	Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit apgaismojums spoguļskapim
	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1
								
	→ S. 513		→ S. 517	→ S. 518	→ S. 521		→ S. 520	→ S. 550
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
			✓	✓	✓		✓	
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

						Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements
						510010000	501020000
							
			Izlietnes platums			→ S. 521	→ S. 520
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji							
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums	501.488.00.1		40 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.487.00.1		40 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓
	501.925.01.1		45 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.925.42.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm	501.490.00.1		45 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.489.00.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums	501.498.00.1		50 cm	balta	→ S. 420	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	balta	→ S. 420	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	gaiši pelēka	→ S. 420	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	gaiši pelēka	→ S. 420	✓	✓
Izlietnes apakšskapji							
Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	501.492.00.1		55 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.491.00.1		55 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓
	501.494.00.1		60 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.493.00.1		60 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓
Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm	501.658.01.1		65 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.658.42.1		65 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓
Stūra roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji							
Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm	501.484.00.1		45 cm	balta	→ S. 455	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 455	✓	✓
Stūra izlietņu apakšskapji							
Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm	501.486.00.1		69,5 cm	balta	→ S. 508	✓	✓
	501.485.00.1		69,5 cm	gaiši pelēka	→ S. 508	✓	✓

✓ Savietojams

Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

			Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis
			510010000	510100000
				
			→ S. 521	
Spoguļskapji				
Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.257.00.1	→ S. 548	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.582.00.1	→ S. 546		✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.207.00.1	→ S. 547		✓
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.593.00.1	→ S. 544	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.594.00.1	→ S. 545		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025


						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
									
				Platums		→ S. 514	→ S. 512		→ S. 521
Uzliekamo izlietņu apakšskapji									
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.159.00.1		balta	75 cm	→ S. 450	✓	✓[1] ✓		✓
	501.160.00.1		lava	75 cm	→ S. 450	✓	✓[1] ✓		✓
	501.162.00.1		Riekstkoks, hikorija	75 cm	→ S. 450	✓	✓[1] ✓		✓
	501.163.00.1		Ozolkoks	75 cm	→ S. 450	✓	✓[1] ✓		✓
	501.165.00.1		balta	90 cm	→ S. 450	✓	✓[2] ✓		✓
	501.166.00.1		lava	90 cm	→ S. 450	✓	✓[2] ✓		✓
	501.168.00.1		Riekstkoks, hikorija	90 cm	→ S. 450	✓	✓[2] ✓		✓
	501.169.00.1		Ozolkoks	90 cm	→ S. 450	✓	✓[2] ✓		✓
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.171.00.1		balta	120 cm	→ S. 452	✓	✓[3] ✓		✓
	501.172.00.1		lava	120 cm	→ S. 452	✓	✓[3] ✓		✓
	501.174.00.1		Riekstkoks, hikorija	120 cm	→ S. 452	✓	✓[3] ✓		✓
	501.175.00.1		Ozolkoks	120 cm	→ S. 452	✓	✓[3] ✓		✓
	501.177.00.1		balta	135 cm	→ S. 452	✓	✓[4] ✓		✓
	501.178.00.1		lava	135 cm	→ S. 452	✓	✓[4] ✓		✓
	501.180.00.1		Riekstkoks, hikorija	135 cm	→ S. 452	✓	✓[4] ✓		✓
	501.181.00.1		Ozolkoks	135 cm	→ S. 452	✓	✓[4] ✓		✓
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.183.00.1		balta	120 cm	→ S. 454	✓	✓[3] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.184.00.1		lava	120 cm	→ S. 454	✓	✓[3] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.186.00.1		Riekstkoks, hikorija	120 cm	→ S. 454	✓	✓[3] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.187.00.1		Ozolkoks	120 cm	→ S. 454	✓	✓[3] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.189.00.1		balta	135 cm	→ S. 454	✓	✓[4] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.190.00.1		lava	135 cm	→ S. 454	✓	✓[4] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.192.00.1		Riekstkoks, hikorija	135 cm	→ S. 454	✓	✓[4] ✓	✓[5] ✓	✓
	501.193.00.1		Ozolkoks	135 cm	→ S. 454	✓	✓[4] ✓	✓[5] ✓	✓

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 5
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2

Atvilktņu sadalītāji un uzglabāšanas kārbas

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei

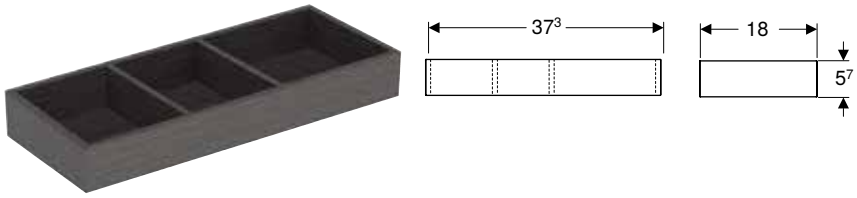

click & scan


Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.156.00.1	tumši pelēka / ar melamīna pārklājumu	18	5,7	37,3	60,17

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei

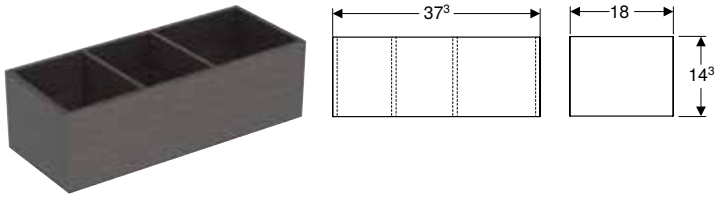

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.157.00.1	tumši pelēka / ar melamīna pārklājumu	18	14,3	37,3	66,20

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs
- Pārsegs


Tehniskie dati


Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Izlietnes platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.349.00.1	60	76,69
502.350.00.1	75	92,19
502.351.00.1	90	110,49
502.352.00.1	105	132,63
502.353.00.1	120	159,02
502.354.00.1	135	191,02

Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei







click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- T dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.678.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	40,90

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



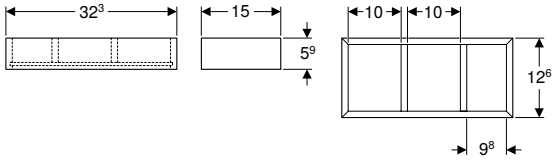

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības


- FSC™ C134279 sertifikāts
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
500.677.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	12,6	40,90

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei







click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.676.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	9,8	20	50,32

Dvieļu turētāji un dvieļu āķi

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.012.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	37,74
503.012.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	37,74
503.012.21.1	spīdīgi hromēts	40	0,8	7,2	49,58
503.012.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	37,74

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja

Īpašības
- Taisnleņķa stūris

Tehniskie dati


Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.328.00.1	spīdīgi hromēts	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	37,89

Apgaismojuma elementi

Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Darba spriegums	7,5 V DC
Materiāls	Plastmasa
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3500 K

Īpašības
- Lietošanas ilgums 3–6 mēneši
- Uzlādējams ar mikro USB kabeli


Piegādes komplektācija
- Apgaismojuma josla, pa kreisi un pa labi
- Montāžas piederumi
- USB kabelis

Preces numurs	L [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
502.031.00.1	35	III	≤ 1	117,47

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 491
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 485
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Turētājs izlietnes virsmām

P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai

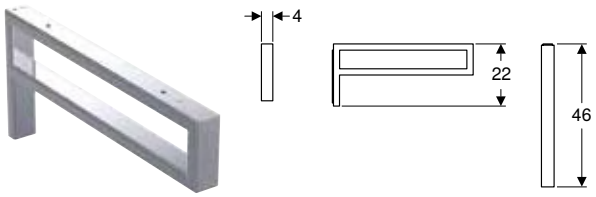

click & scan


Piegādes komplektācija
- P-sija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
505.700.00.1	hromēta	217,32

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 458
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 462

Rokturi

Geberit rokturis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Piemērots visiem Acanto un iCon izlietņu apakšskapjiem ar rokturi
- Fiksācija ar skrūvi

Piegādes komplektācija
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36,7 cm					
502.356.00.1	spīdīgi hromēts	25,6	1,9	3,3	29,45
502.356.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	18,30
502.356.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	19,91
502.356.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	18,30
502.356.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	18,30
B / platums: 44,7 cm					
502.357.00.1	spīdīgi hromēts	32	1,9	3,3	32,27
502.357.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	20,23
502.357.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	21,90
502.357.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	20,23
502.357.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	20,23
B / platums: 51,7 cm					
502.358.00.1	spīdīgi hromēts	38,4	1,9	3,3	35,22
502.358.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	22,02
502.358.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	23,90
502.358.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	22,02
502.358.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	22,02
B / platums: 58,9 cm					
502.359.00.1	spīdīgi hromēts	44,8	1,9	3,3	41,09
502.359.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	25,72
502.359.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	27,90
502.359.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	25,72
502.359.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	25,72
B / platums: 73,7 cm					
502.360.00.1	spīdīgi hromēts	64,4	1,9	3,3	52,88
502.360.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	33,02
502.360.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	35,84
502.360.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	33,02
502.360.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	33,02
B / platums: 88,5 cm					
502.361.00.1	spīdīgi hromēts	76,8	1,9	3,3	61,72
502.361.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	38,54
502.361.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	41,84
502.361.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	38,54
502.361.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	38,54
B / platums: 118,1 cm					
502.362.00.1	spīdīgi hromēts	89,6	1,9	3,3	73,49
502.362.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	45,97
502.362.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	49,78
502.362.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	45,97
502.362.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	45,97

Kāju komplekti

Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija

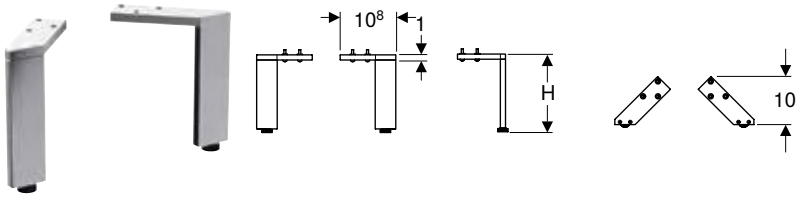

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar regulējamu augstumu, lai kompensētu nelīdzenu pamatni

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.657.00.2	spīdīgi hromēts	31,6	68,72
500.658.00.2	spīdīgi hromēts	28,1	85,90
502.329.00.1	spīdīgi hromēts	18	161,71
502.330.00.1	spīdīgi hromēts	21,7	171,95

Geberit Selnova Square kāju komplekts

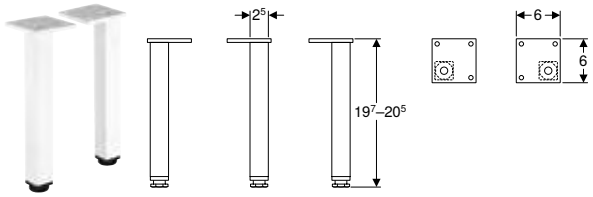

click & scan


Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
501.423.01.1	balta	19,7–20,5	29,95

Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija



click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.199.21.1	spīdīgi hromēts	30,40

Magnētiskās plāksnes

Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm

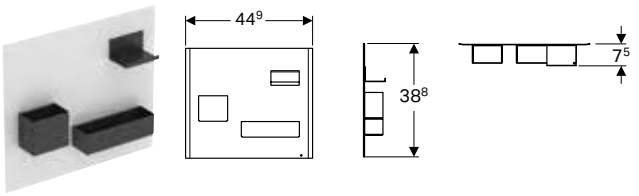

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Magnētiskā plāksne
- Uzglabāšanas kārbas


Īpašības
- Uzglabāšanas kastītes dažādos lielumos
- Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.649.01.2	Magnētiskā plāksne: balta / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	220,09
500.649.JL.2	Magnētiskā plāksne: smilšu pelēka / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	220,09
500.649.JK.2	Magnētiskā plāksne: lava / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	220,09
500.649.16.1	Magnētiskā plāksne: melna / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	220,09

Kombinējams ar
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 468
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 471

Kontaktligzdas

Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni

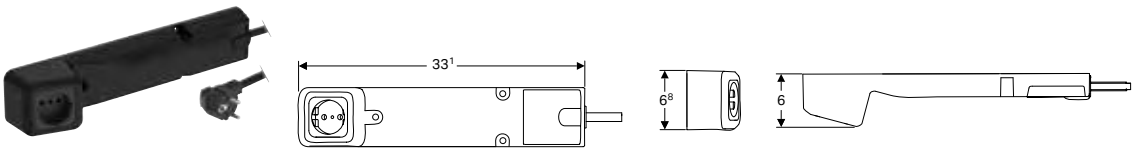

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements ar strāvas kontaktdakšu
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz


Preces numurs	Spraudņa tips	Kontaktligzda	EUR/ Gab. –
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	117,47

- Priekšnoteikums kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ir esoša kontaktligzda zonā aiz izlietnes apakšskapja.


Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli







click & scan



Izmantošanas mērķi

- Geberit iCon, Acanto un ONE izlietnes apakšskapjiem kombinācijā ar Geberit ONE spoguļskapjiem ar ComfortLight

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Savienojums ar Geberit ONE spoguļskapjiem, izmantojot DALI kopni
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Netiešs apgaismojums
- LED apgaismojums
- Ar kontaktligzdu augšējā atvilktnē
- Savienojuma spaile vadam, 1,5 mm²

Piegādes komplektācija

- Kontaktligzdas elements
- Apgaismes līste
- Montāžas piederumi

Preces numurs	L [cm]	L1 [cm]	Kontaktligzdalizletnes apakšskapjiem	ar platumu [cm]	EUR/ Gab. –
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**436,30**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**453,09**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**469,87**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188


Kombinējams ar

- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 528
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 536
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 530
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 532
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 534
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 538
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 540
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 542

- Priekšnoteikums Geberit kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ar ComfortLight moduli ir esošs tīkla pieslēgums zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Geberit kontaktligzdas elements





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz


Piegādes komplektācija


- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	**82,09**

Papildu piederumi

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Stikls


Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.082.00.1	balta / Stikls	45	0,6	46,5	67,11
505.082.00.2	lava / Stikls	45	0,6	46,5	67,11

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 466
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 465
- Geberit ONE sānu elements → S. 466

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi


Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Pretslīdes paklājiņš

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.080.00.1	melns ar marmora izskatu / matēta	45	0,4	46,5	234,92
505.081.00.1	balts ar marmora izskatu / matēta	45	0,4	46,5	234,92

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 466
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 465
- Geberit ONE sānu elements → S. 466

Geberit palielinošs spogulis

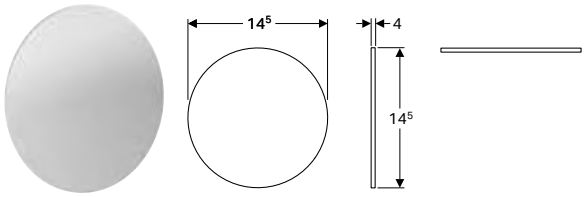

click & scan


Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	43,99

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit magnētiskais turētājs





click & scan

Īpašības

- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	42,01



Spoguļi un spoguļskapji

Spoguļi **462**

Ar iebūvētu apgaismojumu 462

Spoguļskapji **465**

Ar iebūvētu apgaismojumu 465
Bez iebūvēta apgaismojuma 478

Piederumi **479**


Apgaismojuma elementi 479
Papildu piederumi 482
Kontaktligzdas 483


Spoguļi

Ar iebūvētu apgaismojumu

Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu









click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija


- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apgaismojuma sensora slēdzis, ar orientācijas gaismu
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Ar apgaismojuma atmiņas funkciju
- Apsildāma aizmugure, lai novērstu spoguļa aizsvīšanu
- Spoguļa apsildes sensora slēdzis, ar sarkanu indikācijas gaismu
- Automātiska pretaizsvīšanas sildīšanas funkcijas deaktivizācija pēc 30 minūtēm
- Ar Geberit FlexInstall piekari

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Spoguļa apsildes jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm										
502.780.00.1	Anodēts alumīnijs	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**693,94**
502.780.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**713,99**
B / platums: 60 cm										
502.781.00.1	Anodēts alumīnijs	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**719,00**
502.781.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**739,04**
B / platums: 75 cm										
502.782.00.1	Anodēts alumīnijs	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**779,12**
502.782.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**804,17**
B / platums: 90 cm										
502.783.00.1	Anodēts alumīnijs	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**831,74**
502.783.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**856,78**
B / platums: 105 cm										
502.784.00.1	Anodēts alumīnijs	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**876,83**
502.784.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**901,88**
B / platums: 120 cm										
502.785.00.1	Anodēts alumīnijs	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**946,97**
502.785.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**972,02**
B / platums: 135 cm										
502.786.00.1	Anodēts alumīnijs	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1079,75**
502.786.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1107,30**
B / platums: 160 cm										
502.787.00.1	Anodēts alumīnijs	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1215,03**
502.787.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1252,61**

Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu

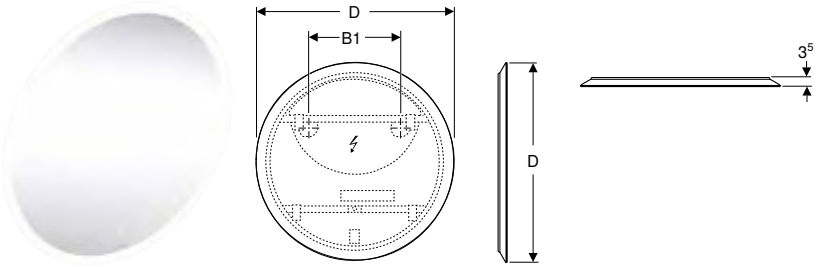

click & scan

Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apgaismojuma sensora slēdzis, ar orientācijas gaismu
- Apgaismojuma atmiņas funkcija, izmantojot skārienjūtīgo sensora slēdzi
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Ar Geberit FlexInstall piekari

Preces numurs	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**475,99**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**538,62**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**613,78**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**701,46**

Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu

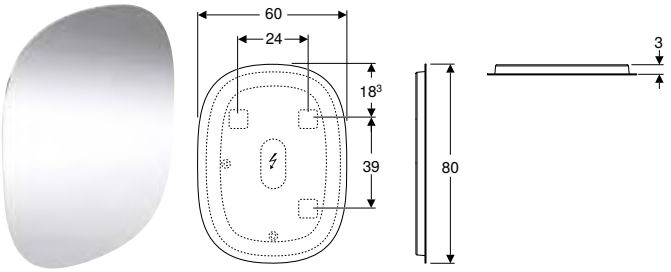

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Horizontālai un vertikālai montāžai

Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Tērauds
Energoefektivitātes klases gaismas avots	G
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs	30000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	6 SDCM

Īpašības
- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Piemontējams vertikāli un horizontāli
- Gaismas ieslēgšana/izslēgšana ar sienas slēdzi
- Ar Geberit FlexInstall piekari

Piegādes komplektācija
- Spogulis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**350,74**

Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē

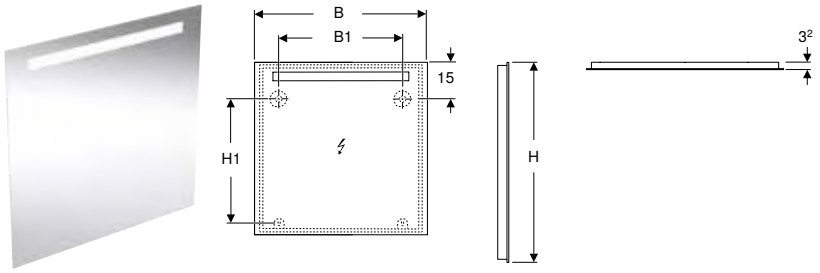

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs	30000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	6 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Gaismas ieslēgšana/izslēgšana ar sienas slēdzi
- Ar Geberit FlexInstall piekari

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.803.00.1	Anodēts alumīnijs	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**235,49**
502.804.00.1	Anodēts alumīnijs	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**245,51**
502.805.00.1	Anodēts alumīnijs	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**260,54**
502.806.00.1	Anodēts alumīnijs	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**270,56**
502.807.00.1	Anodēts alumīnijs	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**283,09**
502.808.00.1	Anodēts alumīnijs	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**293,11**
502.809.00.1	Anodēts alumīnijs	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**320,67**
502.810.00.1	Anodēts alumīnijs	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**343,22**
502.811.00.1	Anodēts alumīnijs	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**365,76**
502.812.00.1	Anodēts alumīnijs	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**313,15**
502.813.00.1	Anodēts alumīnijs	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**338,20**
502.814.00.1	Anodēts alumīnijs	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**375,79**
502.815.00.1	Anodēts alumīnijs	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**423,38**
502.816.00.1	Anodēts alumīnijs	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**470,98**

Spoguļskapji

Ar iebūvētu apgaismojumu

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm

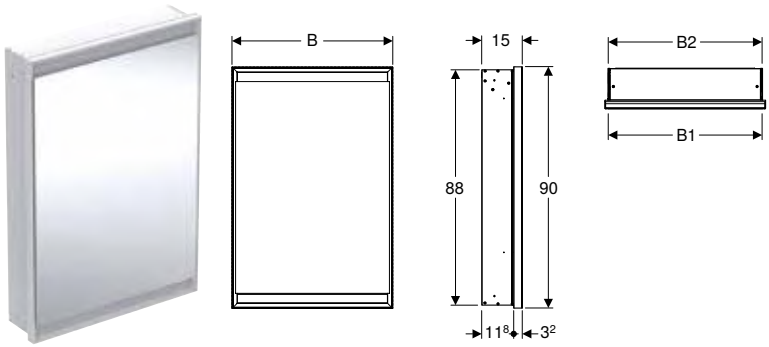

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
505.800.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.801.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.800.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.801.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.800.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2036,39**
505.801.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2036,39**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 737


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 552
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



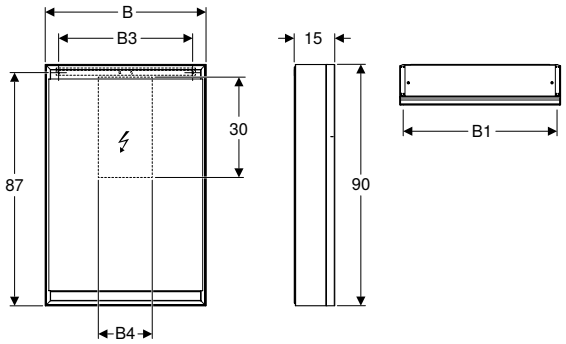

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.810.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.811.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.810.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.811.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2057,19**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



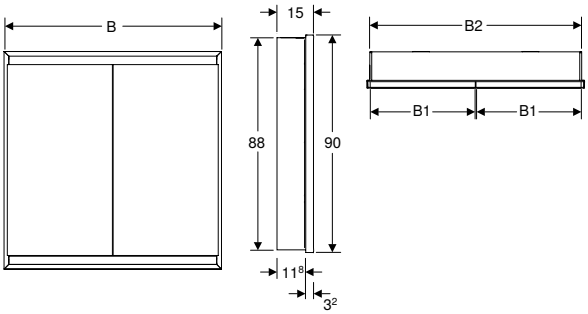

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm												
505.802.00.1	Anodēts alumīnijs	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.802.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.802.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2218,96**
B / platums: 90 cm												
505.803.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.803.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.803.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2415,58**
B / platums: 105 cm												
505.804.00.1	Anodēts alumīnijs	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.804.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.804.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2612,19**
B / platums: 120 cm												
505.805.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.805.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.805.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2949,25**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 737


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 552
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



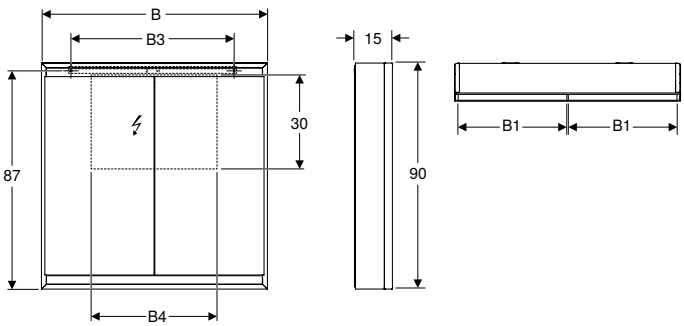

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm										
505.812.00.1	Anodēts alumīnijs	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
505.812.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
B / platums: 90 cm										
505.813.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
505.813.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
B / platums: 105 cm										
505.814.00.1	Anodēts alumīnijs	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
505.814.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
B / platums: 120 cm										
505.815.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**
505.815.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**

Kombinējams ar


- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm

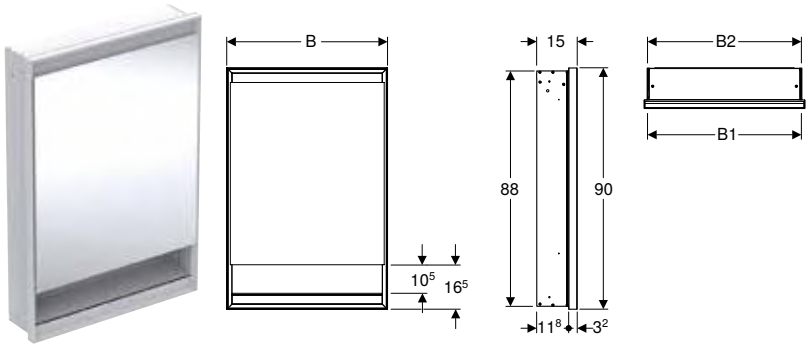

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm														
505.820.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.821.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.820.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.821.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.820.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2036,39**
505.821.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2036,39**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 737


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 552
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



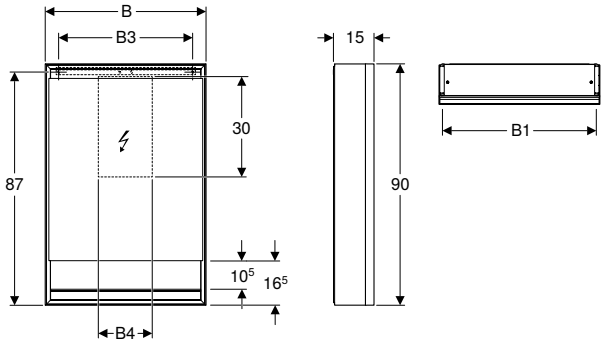

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm												
505.830.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.831.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.830.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.831.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2057,19**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



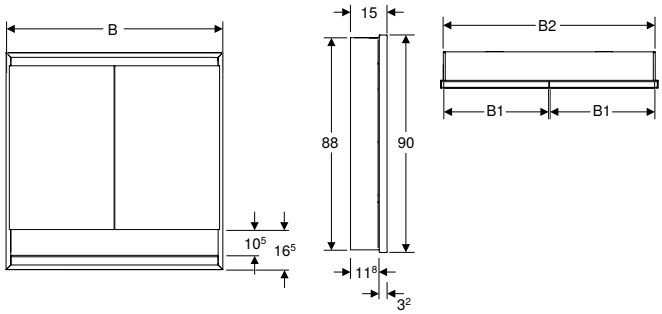

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm													
505.822.00.1	Anodēts alumīnijs	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.822.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.822.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2218,96**
B / platums: 90 cm													
505.823.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.823.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.823.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2415,58**
B / platums: 105 cm													
505.824.00.1	Anodēts alumīnijs	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.824.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.824.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2612,19**
B / platums: 120 cm													
505.825.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.825.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.825.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2949,25**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 737


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 552
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



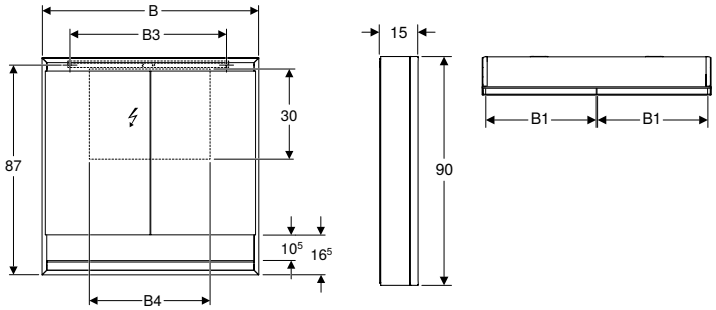

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm											
505.832.00.1	Anodēts alumīnijs	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
505.832.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
B / platums: 90 cm											
505.833.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
505.833.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
B / platums: 105 cm											
505.834.00.1	Anodēts alumīnijs	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
505.834.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
B / platums: 120 cm											
505.835.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**
505.835.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 519


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 551

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



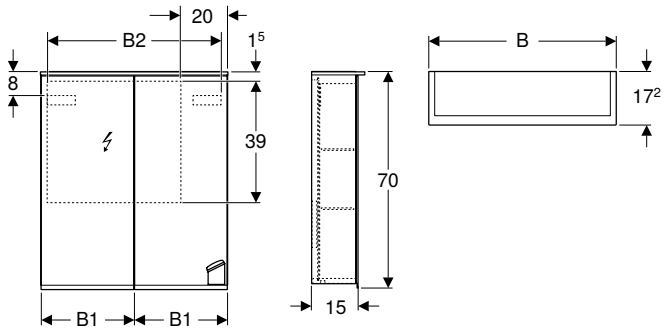

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.593.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**948,18**
500.206.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1053,58**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm



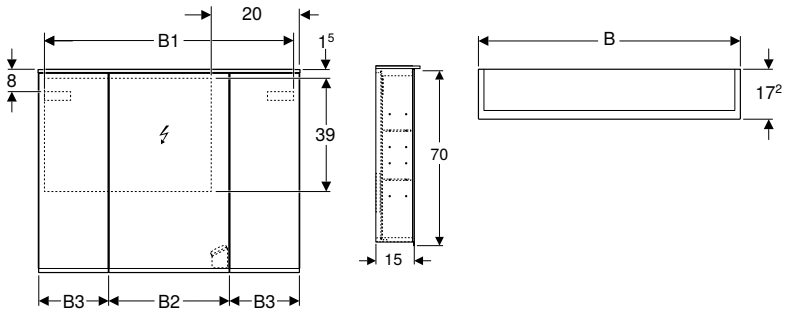

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 6 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertificēts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti
- Magnētiskais turētājs
- Palielinājuma spogulis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.594.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1143,56**
500.592.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1339,18**


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521

- 1 kontaktligzda spoguļskapim 90 cm
- Divas kontaktligzdas spoguļskapim 120 cm

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



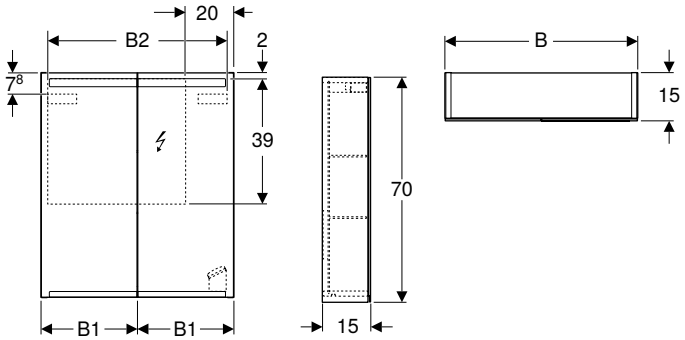

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Atvēršanas roktura izvirzījums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.582.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**733,02**
500.205.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**814,14**
500.583.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**830,87**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm



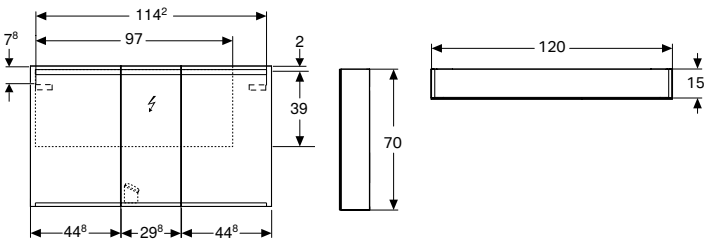

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Mitrumizturīgs
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.207.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	120	70	15	I	20,45	1995	**1021,63**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521

Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



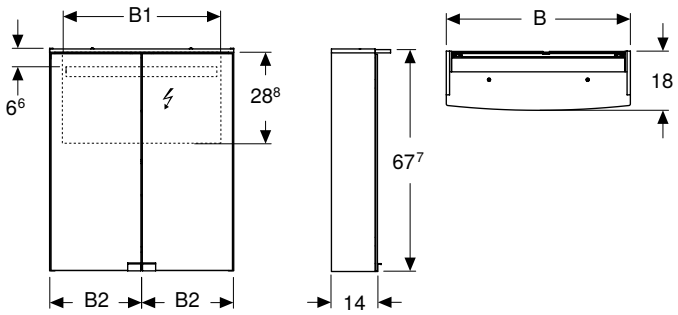

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Rokturis, spīdīgi hromēts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis
- Kontaktligzda uzstādīta apakšējā kreisajā vai labajā pusē
- Pārvietojami stikla plaukti
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar orientācijas gaismu uz slēdža


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.257.00.1	Korpuss: matēti balts / melamīna pārklājums Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**542,77**
500.258.00.1	Korpuss: matēti balts / melamīna pārklājums Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**558,71**
500.273.00.1	Korpuss: matēti balts / melamīna pārklājums Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**574,68**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 521
- Geberit palielinošs spogulis → S. 521

Bez iebūvēta apgaismojuma

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem

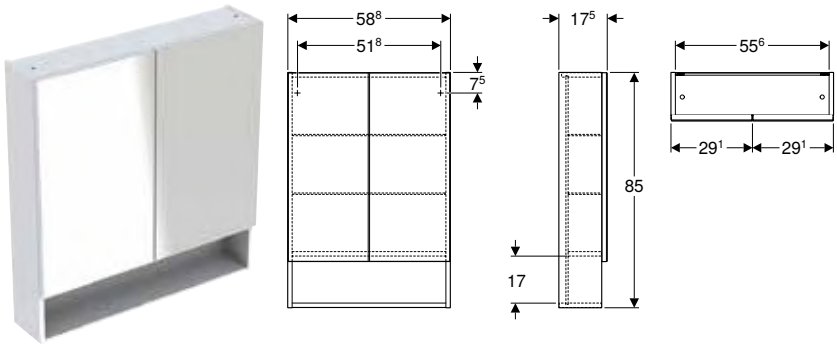

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Spoguļskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Durvis ar spoguļkārtu no ārpuses
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar atvērtu novietošanas virsmu
- Ar diviem regulējamiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	Kontaktligzdu skaits	EUR/ Gab. –
B / platums: 58,8 cm					
501.264.00.1	balta / spoži lakots	85	17,5	0	**284,46**
501.265.00.1 *	lava / matēti lakots	85	17,5	0	**284,46**
501.266.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	85	17,5	0	**269,49**
501.267.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	85	17,5	0	**269,49**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 405
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 406
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 406
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 380
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 472
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 477

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 503

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un četriem ievietojamiem stikla plauktiem



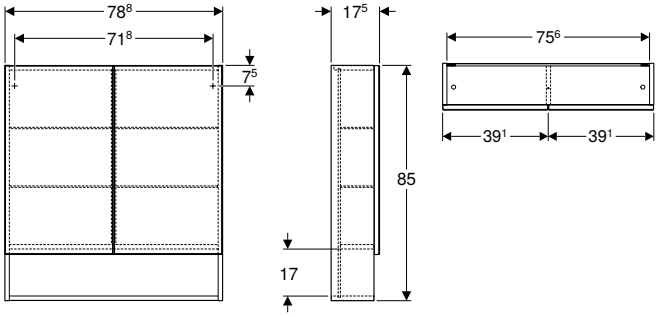

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Spoguļskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Durvis ar spoguļkārtu no ārpuses
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar atvērtu novietošanas virsmu
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kontaktligzdu skaits	EUR/ Gab. –
501.268.00.1	balta / spoži lakots	78,8	85	17,5	0	344,33
501.269.00.1 *	lava / matēti lakots	78,8	85	17,5	0	344,33
501.270.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	78,8	85	17,5	0	329,37
501.271.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	78,8	85	17,5	0	329,37


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi

Apgaismojuma elementi

Geberit apgaismojums spoguļskapim





click & scan

Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	4000 K

Piegādes komplektācija
- Gaismeklis
- Sadales kārba

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
501.280.00.1	Hromēta optika	II	6	61,98

Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai





click & scan

Izmantošanas mērķi

- DALI signāla pārraidei starp dalībniekiem


Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz

Preces numurs	EUR/ Gab. –
502.829.00.1	72,87

Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight



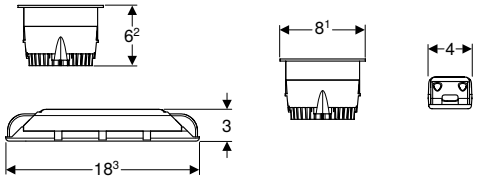

click & scan

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Gaismas krāsa	2700–6500 K
LED apgaismojuma darbmūžs	70000 h
Staru leņķis	80°

Piegādes komplektācija

- LED griestu prožektors
- Barošanas bloks

Īpašības

- Iepriekš konfigurēts ComfortLight funkcijām


Preces numurs	Krāsa / virsma	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.925.01.1	balta	11,4	1250	270,38

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188


Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli







click & scan



Izmantošanas mērķi

- Geberit iCon, Acanto un ONE izlietnes apakšskapjiem kombinācijā ar Geberit ONE spoguļskapjiem ar ComfortLight

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Savienojums ar Geberit ONE spoguļskapjiem, izmantojot DALI kopni
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Netiešs apgaismojums
- LED apgaismojums
- Ar kontaktligzdu augšējā atvilktnē
- Savienojuma spaile vadam, 1,5 mm²

Piegādes komplektācija

- Kontaktligzdas elements
- Apgaismes līste
- Montāžas piederumi

Preces numurs	L [cm]	L1 [cm]	Kontaktligzdalzlietnes apakšskapjiem ar platumu [cm]		EUR/ Gab. –
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**436,30**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**453,09**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**469,87**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 188


Kombinējams ar

- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 528
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 536
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 530
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 532
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 534
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 538
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 540
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 542

- Priekšnoteikums Geberit kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ar ComfortLight moduli ir esošs tīkla pieslēgums zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Papildu piederumi

Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma

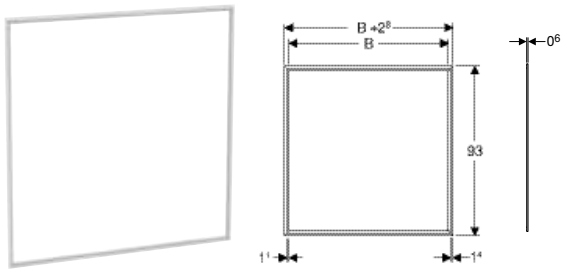

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai


Īpašības
- Nosegrāmja platums 14 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm		
505.841.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	142,96
505.841.00.2	Anodēts alumīnijs	142,96
505.841.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	142,96
B / platums: 75 cm		
505.842.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	153,04
505.842.00.2	Anodēts alumīnijs	153,04
505.842.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	153,04
B / platums: 90 cm		
505.843.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	166,48
505.843.00.2	Anodēts alumīnijs	166,48
505.843.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	166,48
B / platums: 105 cm		
505.844.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	183,26
505.844.00.2	Anodēts alumīnijs	183,26
505.844.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	183,26
B / platums: 120 cm		
505.845.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	200,04
505.845.00.2	Anodēts alumīnijs	200,04
505.845.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	200,04

Geberit magnētiskais turētājs




click & scan

Īpašības
- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	42,01

Geberit palielinošs spogulis

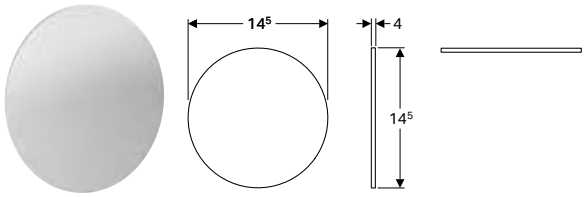


click & scan

Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	43,99

Kontaktligzdas

Geberit kontaktligzdas elements

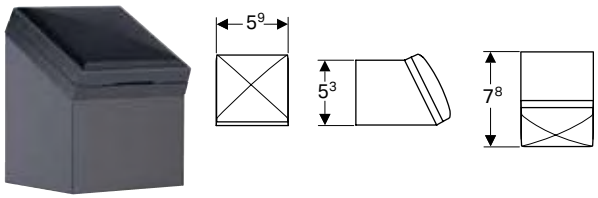

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	82,09



Maisītāji

Izlietnes maisītāji 486

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji 487
Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu sienas maisītāji 489
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 490
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas 498
Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 506
Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas 510
Montāža pie sienas, divu rokturu maisītājs 514



Piederumi 516

Izlietnes maisītājiem 516



Izlietnes maisītāji

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


Modelis			Piave						
									
			spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	
Darbināšana, izmantojot baterijas	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	
Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	
Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju									
Duofix montāža	111.551.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu					✓	✓	✓	
Ķieģeļu būve	116.130.00.1 Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai					✓	✓	✓	
Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas									
Pārsegplāksnes	116.425.11.1 Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai					✓	✓	✓	

✓ Savietojams



	Brenta					
						
	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu sienas maisītāji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


Modelis			Piave			Piave			
									
			Garums 17 cm			Garums 22 cm			
			spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	
Darbināšana, izmantojot baterijas	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	
Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	
Maisītājs ar diviem rokturiem	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju								
Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju									
Duofix montāža	111.558.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu								
	111.069.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu								
Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas									
Pārsegplāksnes	116.425.11.1 Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Savietojams

	Brenta			Brenta			Geberit ONE, apaļš dizains		Geberit ONE, apaļš dizains		Geberit ONE, kantains dizains		Geberit ONE, kantains dizains	
														
	Garums 17 cm			Garums 22 cm			Garums 16 cm		Garums 20 cm		Garums 18 cm		Garums 22 cm	
	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	spīdīgi hromēts	matēti melns	spīdīgi hromēts	matēti melns	spīdīgi hromēts	matēti melns
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

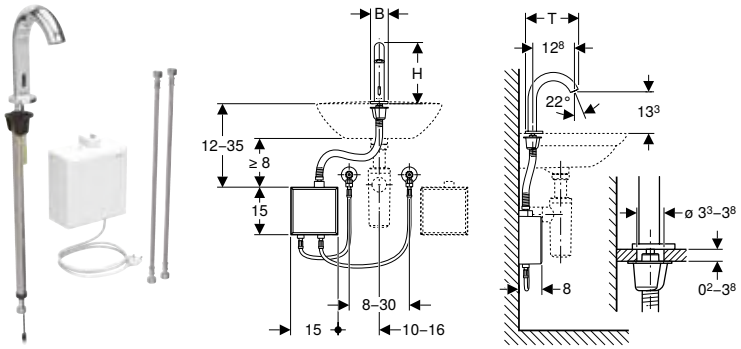

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	1 m
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības


- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un barošanas bloku
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
116.161.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**972,25**
116.161.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**749,54**
116.161.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1045,59**
116.162.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1004,54**
116.162.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**785,23**
116.162.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1077,88**
116.167.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1120,20**
116.167.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**795,05**
116.167.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1193,54**

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam

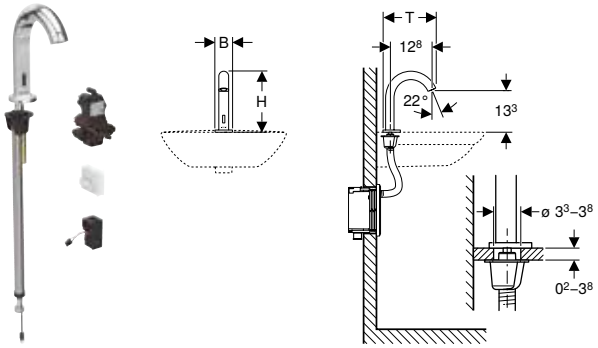

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.181.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	**809,37**
116.181.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	**569,68**
116.181.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	**882,71**
116.182.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**825,50**
116.182.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**587,55**
116.182.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**898,84**
116.187.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**941,19**
116.187.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**647,83**
116.187.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**1014,52**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 694
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 588

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, ar virsapmetuma funkcionālo bloku



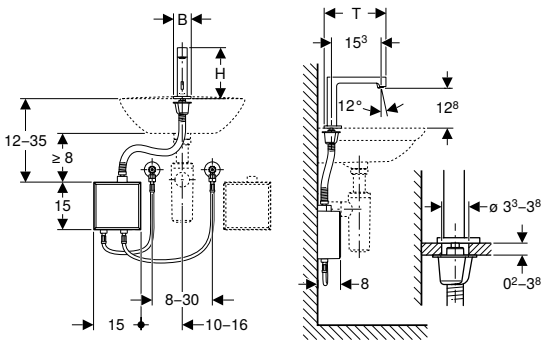

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	1 m
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības


- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un barošanas bloku
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
116.171.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**972,25**
116.171.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**749,54**
116.171.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1045,59**
116.172.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1004,54**
116.172.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**785,23**
116.172.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1077,88**
116.177.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1120,20**
116.177.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**826,86**
116.177.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1193,54**

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam

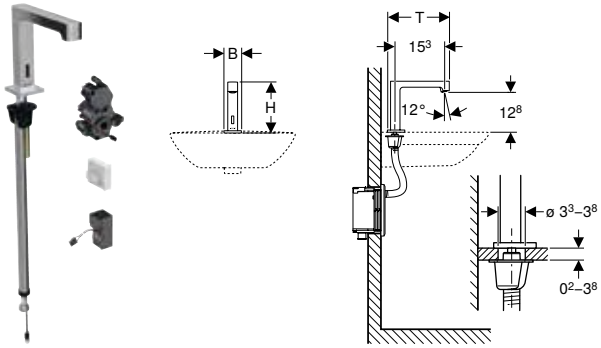

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.191.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	**809,37**
116.191.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	**569,68**
116.191.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	**882,71**
116.192.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**825,50**
116.192.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**587,55**
116.192.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**898,84**
116.197.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**941,19**
116.197.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**647,83**
116.197.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**1014,52**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 694
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 588

Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

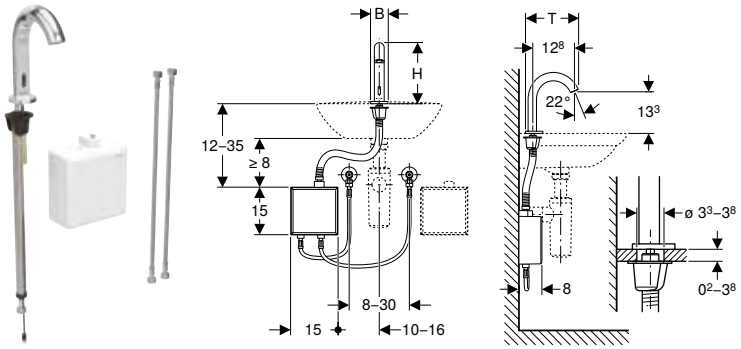

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības


- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un bateriju nodalījumu
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.163.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**972,25**
116.163.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**749,54**
116.163.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**1045,59**
116.164.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1004,54**
116.164.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**785,23**
116.164.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1077,88**
116.168.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1120,20**
116.168.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**826,86**
116.168.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1193,54**

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

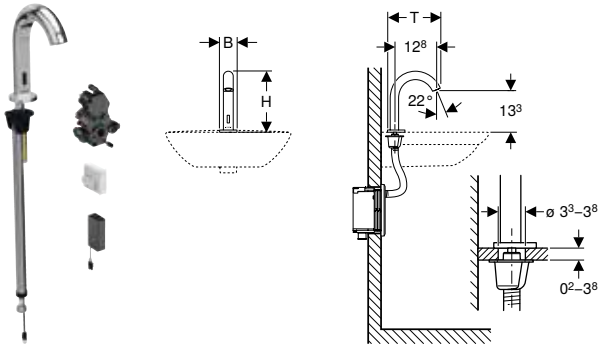

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.183.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**809,37**
116.183.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**569,68**
116.183.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**882,71**
116.184.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**825,50**
116.184.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**587,55**
116.184.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**898,84**
116.188.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**941,19**
116.188.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**647,83**
116.188.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1014,52**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 694
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 588

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, ar virsapmetuma funkcionālo bloku







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības


- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un bateriju nodalījumu
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.173.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**972,25**
116.173.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**749,54**
116.173.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**1045,59**
116.174.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1004,54**
116.174.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**785,23**
116.174.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1077,88**
116.178.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1120,20**
116.178.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**826,86**
116.178.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1193,54**

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

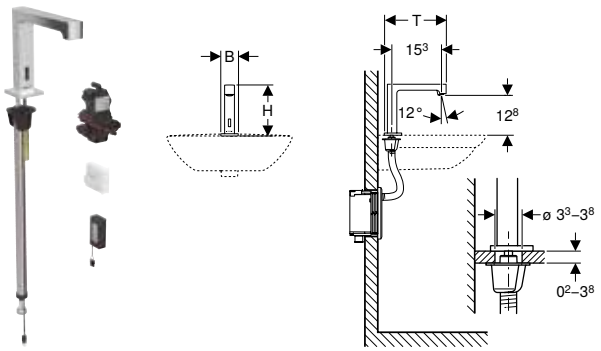

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.193.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**809,37**
116.193.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**569,68**
116.193.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**882,71**
116.194.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**825,50**
116.194.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**587,55**
116.194.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**898,84**
116.198.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**941,19**
116.198.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**647,83**
116.198.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1014,52**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 694
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 588

Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam

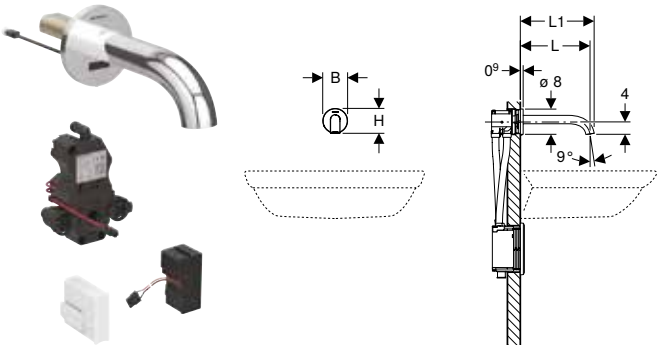

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.261.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	**874,01**
116.261.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	**641,09**
116.261.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	**947,35**
116.262.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**890,16**
116.262.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**658,94**
116.262.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**963,50**
116.267.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**1005,84**
116.267.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**712,48**
116.267.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**1079,18**
116.281.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	**906,35**
116.281.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	**676,81**
116.281.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	**979,68**
116.282.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**922,48**
116.282.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**694,62**
116.282.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**995,82**
116.287.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**1038,16**
116.287.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**744,78**
116.287.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**1111,50**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 700

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam

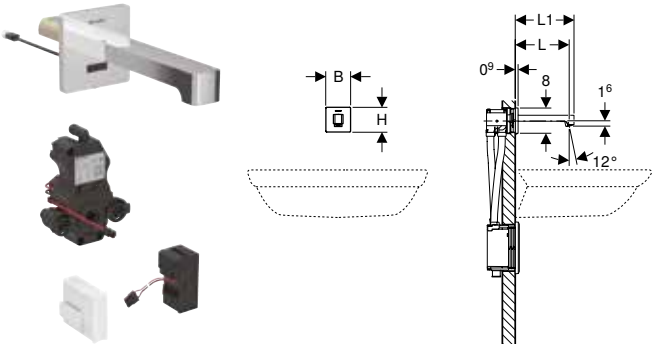

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.271.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	**874,01**
116.271.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	**641,09**
116.271.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	**947,35**
116.272.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**890,16**
116.272.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**658,94**
116.272.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**963,50**
116.277.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**1005,84**
116.277.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**712,48**
116.277.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**1079,18**
116.291.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	**906,35**
116.291.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	**676,81**
116.291.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	**979,68**
116.292.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**922,48**
116.292.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**694,62**
116.292.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**995,82**
116.297.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**1038,16**
116.297.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**744,78**
116.297.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**1111,50**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 700

Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

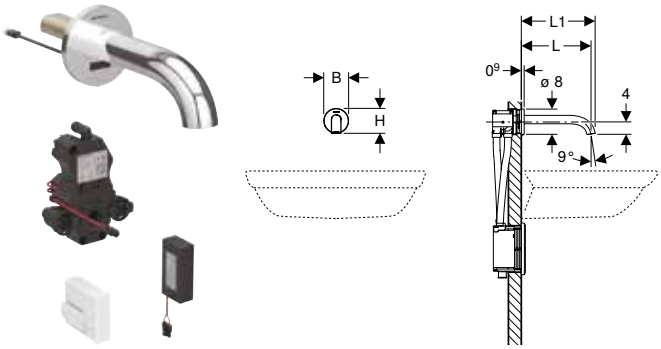

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.263.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	**874,01**
116.263.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	**641,09**
116.263.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	**947,35**
116.264.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	**890,16**
116.264.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	**658,94**
116.264.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	**963,50**
116.268.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	**1005,84**
116.268.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	**712,48**
116.268.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	**1079,18**
116.283.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	**906,35**
116.283.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	**676,81**
116.283.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	**979,68**
116.284.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	**922,48**
116.284.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	**694,62**
116.284.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	**995,82**
116.288.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	**1038,16**
116.288.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	**744,78**
116.288.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	**1111,50**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 700

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

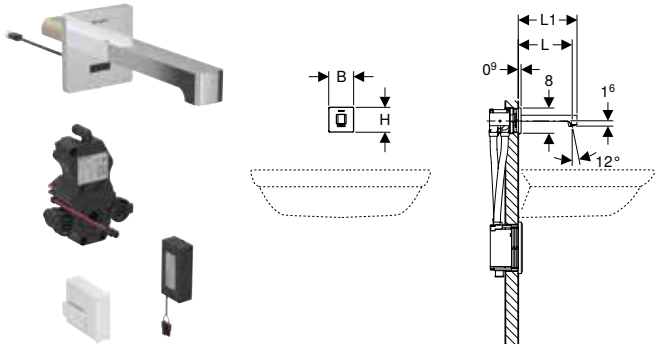

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.273.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	874,01
116.273.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	641,09
116.273.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	947,35
116.274.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	890,16
116.274.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	658,94
116.274.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	963,50
116.278.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	1005,84
116.278.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	712,48
116.278.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	1079,18
116.293.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	906,35
116.293.21.1	spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	676,81
116.293.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	979,68
116.294.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	922,48
116.294.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	694,62
116.294.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	995,82
116.298.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	1038,16
116.298.21.1	spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	744,78
116.298.SN.1	Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	1111,50


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai


Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 700

Montāža pie sienas, divu rokturu maisītājs

Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Montāžai Geberit instalācijas elementos, Geberit ONE elektroniskam sienas maisītājam ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai
- Apšuvuma biezumam 10–60 mm

Tehniskie dati

Darba spiediens	0,5–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Materiāls	Misiņš / cinka spiedienlējums

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Maisītājs ar diviem rokturiem
- Vadības rokturis pa kreisi temperatūras iestatīšanai, vadības rokturis pa labi tilpuma plūsmas iestatīšanai
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ar savienojuma šļūtenēm garums 105.5 cm

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Vārstu bloks ar savienojuma šļūtenēm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.462.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	16,5	20,4	4,7	**951,94**
116.462.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	16,5	20,4	4,7	**678,35**
116.464.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	20,5	20,4	4,7	**1015,55**
116.464.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	20,5	20,4	4,7	**743,86**


Jāpasūta atsevišķi


- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 701

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 701
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 702

Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē



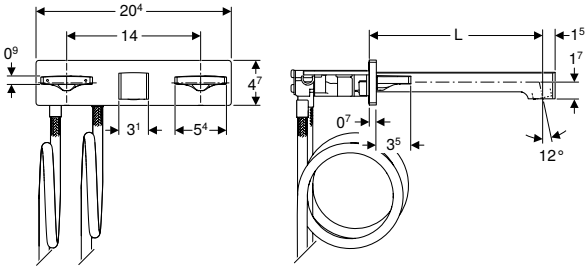

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Montāžai Geberit instalācijas elementos, Geberit ONE elektroniskam sienas maisītājam ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai
- Apšuvuma biezumam 10–60 mm

Tehniskie dati

Darba spiediens	0,5–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Materiāls	Misiņš / cinka spiedienlējums

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Maisītājs ar diviem rokturiem
- Vadības rokturis pa kreisi temperatūras iestatīšanai, vadības rokturis pa labi tilpuma plūsmas iestatīšanai
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ar savienojuma šļūtenēm garums 105.5 cm

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Vārstu bloks ar savienojuma šļūtenēm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.463.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	18	20,4	4,7	**951,94**
116.463.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	18	20,4	4,7	**678,35**
116.465.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	20,4	4,7	**1015,55**
116.465.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	20,4	4,7	**743,86**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 701


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 701
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 702

Piederumi

Izlietnes maisītājiem

Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

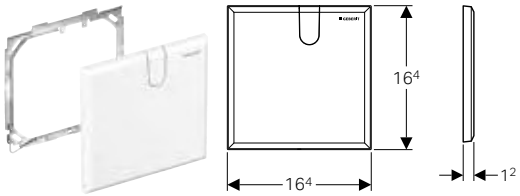

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit izlietnes maisītāju ar zemapmetuma funkciju kārbu servisa atveres nosegšanai
- Geberit montāžas kārbu Gateway servisa atveres nosegšanai


Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- Montāžas rāmis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.425.11.1	balta, alpu	16,4	16,4	1,2	54,90

Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai

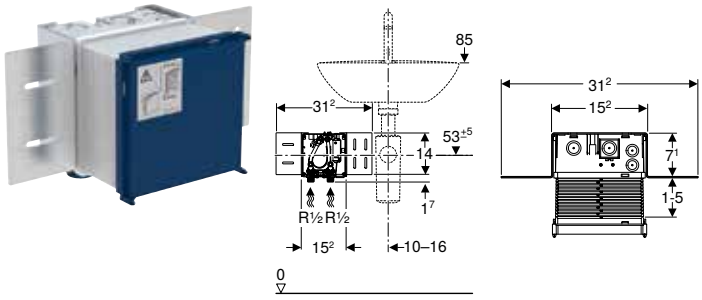

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai

Īpašības
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.130.00.1	214,15

Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 564
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 568
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 572
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 576

Piederumi
- Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai → S. 588



Mazgāšanas vietas, virtuves izlietņu, ierīču un lieto izlietņu savienotājelementi

Noteces sifoni izlietnēm 520

P veida sifoni 520
P veida sifoni, vietu taupoši modeļi 521
Pudeļsifoni izlietnēm 521
Pudeļsifoni izlietnēm, vietu taupošs modelis 524
Zemapmetuma sifoni 528
Izlietnes pieslēgumi 529
Pārsegi 530
Blīvējumi 530

Noteces sifoni izlietnēm 531

P veida sifoni 531
Piederumi 532

Noteces sifonu piederumi 533

P veida sifoni 533
Zemapmetuma sifoni 533
Virsapmetuma sifoni 535
Pieslēgumi 535


Noteces sifoni saimniecības izlietnēm 536

Sifoni 536
Pieslēguma līkumi 537

Noteces sifoni izlietnēm

P veida sifoni

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.108.11.1	balta, alpu	40	1 1/4	0–14	16,00
151.108.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4	0–14	46,07
151.113.11.1	balta, alpu	32	1 1/4	0–14	15,74

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

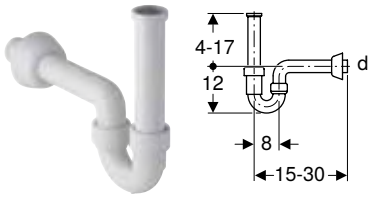

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma caurule ar iekšējo vītni
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.100.11.1	balta, alpu	40	1 1/4	4–17	12,66

Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads

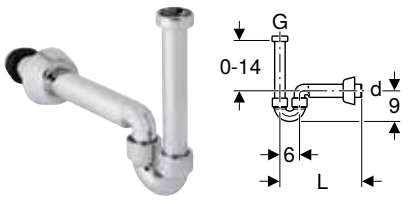

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Pievienošanai bidē

Tehniskie dati

Materiāls	ABS


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Hromēta
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējumi
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.105.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4	0–14	43,43

P veida sifoni, vietu taupoši modeļi

Geberit P veida sifons izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads

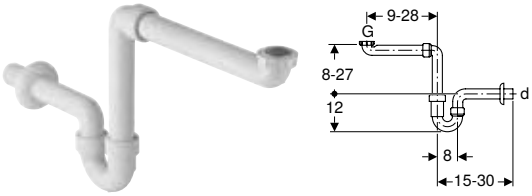

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējums
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	G1 [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.107.11.1	balta, alpu	40	1 1/2	1 1/4	8–27	22,42

Pudeļsifoni izlietnēm

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, ar vārsta rozeti un manšeti, vertikāls izvads, teleskopiskā caurule

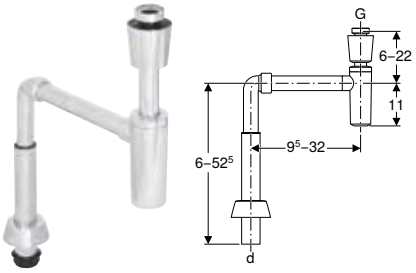

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	ABS

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Izplūde lejup
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- Vārsta rozete
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar manžeti
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Sifons
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.029.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4	6–22	107,93

Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads

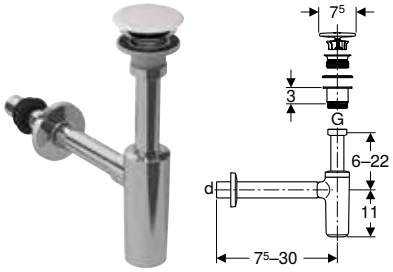

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Izlietnes pievienošanai ar ø 46 mm urbumu
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Blīvējums
- EPDM manšete
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.019.01.1	balta / spīdīgi hromēts	32 / 40	7,5–30	6–22	134,69

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izlietnes noteka ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Izlietnes pievienošanai ar ø 46 mm urbumu

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- Sienas rozete
- Izplūdes vāciņš
- Izplūdes vārsts
- Blīvējums
- Skrūve

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.020.21.1	spīdīgi hromēts	32	7,5–30	6–22	85,17

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

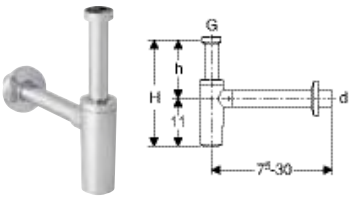

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	ABS

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.034.14.1	matēti melns	32	1 1/4	17–33	6–22	**63,95**
151.034.21.1	spīdīgi hromēts	32	1 1/4	17–33	6–22	**54,18**
151.035.14.1	matēti melns	40	1 1/4	17–33	6–22	**63,95**
151.035.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4	17–33	6–22	**54,18**

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, ar vārsta rozeti, horizontāls izvads

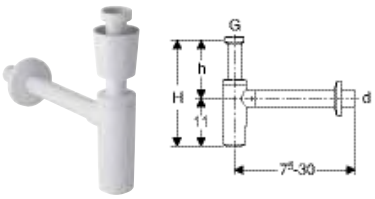

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Vārsta rozete
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.034.11.1	balta, alpu	32	1 1/4	6–22	**31,69**
151.035.11.1	balta, alpu	40	1 1/4	6–22	**31,69**

Pudeļsifoni izlietnēm, vietu taupošs modelis

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Piemērots tīrīšanai
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējumi
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.116.11.1	balta, alpu	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	54,05
151.117.11.1	balta, alpu	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	53,33

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.084.21.1	spīdīgi hromēts	32	15–20	11,2	7–27,2	89,25

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu



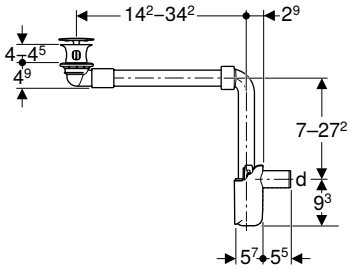

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.091.21.1	spīdīgi hromēts	32	40–45	11,2	7–27,2	89,25

Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu



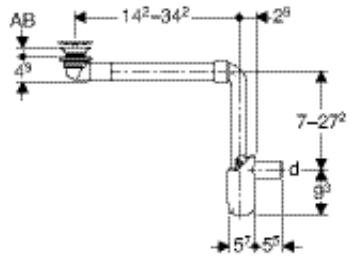

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.089.01.1	balta	32	15–20	11,2	7–27,2	156,38

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.072.21.1	spīdīgi hromēts	32	11,2	7–27,2	108,17

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar ārējā vārsta aizbāzni
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.073.21.1	spīdīgi hromēts	32	11,2	7–27,2	113,58

Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija


- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.049.21.1	spīdīgi hromēts	32	11,2	7–27,2	137,93

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
152.051.01.1	balta	32	0,6	14,2–34,2	14	184,95

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Zemapmetuma sifoni

Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads



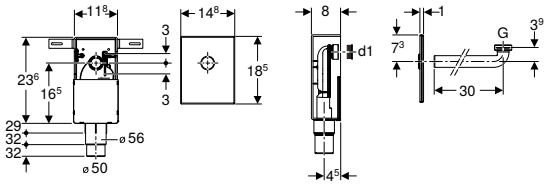

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veselības iestādēm
- Pārsegtai montāžai
- Masīvajām sienām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Zemapmetuma sifons ar ± 3 cm augstuma pāriestatīšanu beigu montāžas laikā

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, ø 32 mm
- Nosegplāksnīte
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- Zemapmetuma sifons
- Blīvējumi
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
151.120.11.1	balta, alpu	50–56	1 1/4	32	86,61
151.120.21.1	spīdīgi hromēts	50–56	1 1/4	32	109,21
151.121.00.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	50–56	1 1/4	32	153,93

Izlietnes pieslēgumi

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati


Materiāls	Misiņš, hromēts

Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [″]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.14.1	matēti melns	1 1/4	5	103,24
152.050.21.1	spīdīgi hromēts	1 1/4	5	105,30
152.080.14.1	matēti melns	1 1/4	8	116,84
152.080.21.1	spīdīgi hromēts	1 1/4	8	119,18

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību

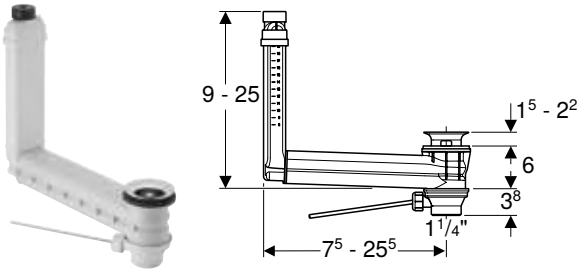

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	88,83

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 602

Pārsegi

Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Clou izlietņu savienojumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.11.1	balta, alpu	6,4	Plastmasa	26,59
241.993.46.1	matēti hromēta	6,4	Plastmasa	35,49

Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Clou izlietņu savienojumiem

Piegādes komplektācija
- Matu siets

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.01.1	balta	64	Sanitārais porcelāns	58,70
241.993.14.1	matēti melns	6,4	Plastmasa	27,34
241.993.21.1	spīdīgi hromēts	64	Plastmasa	35,49

Piederumi
- Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 192

Blīvējumi

Geberit manšete



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati


Materiāls	EPDM

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Noteces sifoni izlietnēm

P veida sifoni

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- P veida sifons
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule ar PP saskrūvi, G 1 1/2"
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.741.11.1	balta, alpu	50	1 1/2	4–23	19,90
152.742.11.1	balta, alpu	40	1 1/2	4–23	19,87

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, ar leņķa caurules uzmavu, horizontāls izvads

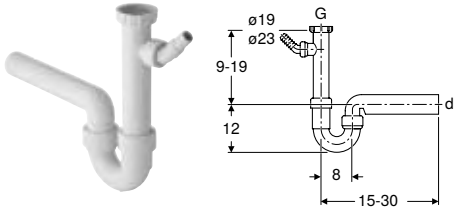

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati

Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pieslēgumu veļasmašīnai vai trauku mazgājamai mašīnai
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar PP saskrūvi, G 1", ar papildu pieslēgumu
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.711.11.1	balta, alpu	50	1 1/2	9–19	12,23
152.713.11.1	balta, alpu	40	1 1/2	9–19	12,23

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, ar leņķa caurules uzmavu, vertikāls izvads





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati

Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pieslēgumu veļasmašīnai vai trauku mazgājamai mašīnai
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar PP saskrūvi, G 1 1/2", ar papildu pieslēgumu
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.550.11.1	balta, alpu	50	1 1/2	9–19	12,23
152.556.11.1	balta, alpu	40	1 1/2	9–19	12,23

Piederumi

Geberit blīvgredzens



click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Plakanā blīve

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	G1 ["]	EUR/ Gab. –
213.895.11.1	balta, alpu	1 1/4	1	4,12
242.692.11.1	balta, alpu	1 1/2	1 1/4	2,71

Geberit pāreja





click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Plakanā blīve

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
213.906.11.1	balta, alpu	2	1 1/2	3,3	1,8	5,40

Geberit dubultā leņķa caurules uzmava





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- 2 pretvārsti
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [“]	a [cm]	EUR/ Gab. –
152.767.11.1	balta, alpu	1	8,3	23,88

Noteces sifonu piederumi

P veida sifoni

Geberit P veida sifons ierīcēm

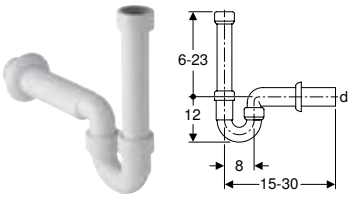

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule, PP, G 1 1/2"
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.702.11.1	balta, alpu	50	1 1/2	6–23	20,50
152.704.11.1	balta, alpu	40	1 1/2	6–23	20,50

Zemapmetuma sifoni

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar vienu pieslēgumu

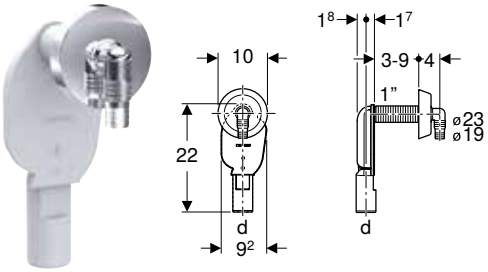

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Sifons, PP
- Sienas rozete
- Leņķa caurules uzmava ø 19/23 mm
- Vītnes aizsargelements

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.234.11.1	balta, alpu	40	0,6	17,68
152.234.21.1	spīdīgi hromēts	40	0,6	27,11

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar vienu pieslēgumu, zemapmetuma iebūvējamu korpusu un pārsegplāksni



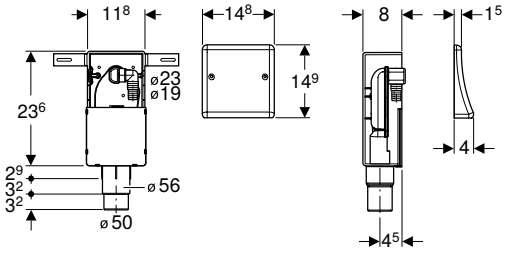

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda
- Tīrīšanas mērķiem izņemams zemapmetuma sifons

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- EPDM manšete
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.232.00.1	50–56	0,6	97,68

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar diviem pieslēgumiem, zemapmetuma iebūvējamu korpusu un pārsegplāksni



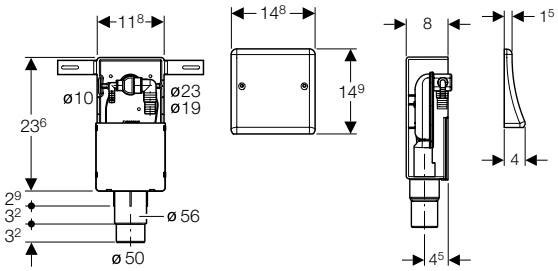

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu un kondensāta žāvētāju pievienošanai (novietojot vienu virs otra)
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda
- Tīrīšanas mērķiem izņemams zemapmetuma sifons


Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- PP leņķa caurules uzmava, ø 10 mm
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.233.00.1	50–56	0,6	97,68

Virsapmetuma sifoni

Geberit virsapmetuma sifons ierīcēm, ar pārsegu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai
- Virsapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Pieslēguma līkums 90 °, PP, ø 40 mm
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- EPDM manšete
- Montāžas piederumi
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.768.11.1	balta, alpu	40	1	30,5	42,06

Pieslēgumi

Geberit adapteris ierīču šļūtenes pieslēgumam





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Drenāžas šļūteņu savienošanai ar PE-HD izplūdes caurulēm

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.910.16.1	melna	50	50	12,3	44,88

Noteces sifoni saimniecības izlietnēm

Sifoni

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde

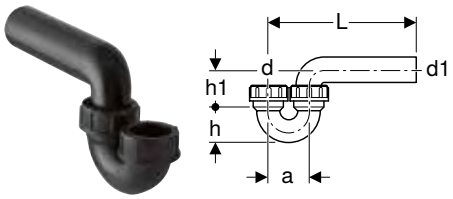


click & scan

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34,01
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	38,27
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	51,64

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde

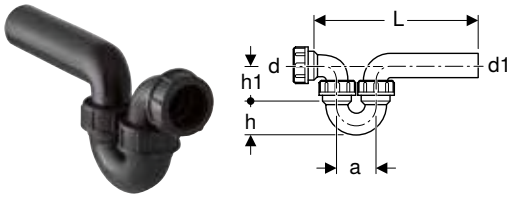

click & scan

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums ar saskrūvi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	47,14
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	63,78
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	75,00

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un vertikāla noplūde

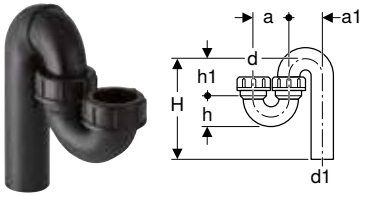

click & scan

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	41,17
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	47,34
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	61,77

Pieslēguma līkumi

Geberit pieslēguma līkums 90°, ar saskrūvi





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija

- Blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	**18,92**
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	**19,09**
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	**26,96**



Dušas

Grīdas ūdens novade dušām 540

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas 540
Dušas noteces 542
Sortimenta pārskats – Geberit dušas kanāli 542
Piederumi dušas kanāliem 549
Dušas grīdas noteces 550
Piederumu pārskats – Geberit dušas grīdas noteces 550
Dušas pamatnes izplūdes piederumi 555
Sienas līmeņa noplūdes 556
Sortimenta pārskats – Geberit sienas līmeņa noteces 556
Piederumi sienas līmeņa notecēm 562








Dušas sānu sienas 564

Dušas sānu sienas 564
"Walk-in" dušas sānu sienas 566
Vannu atdalīšanas elementi 566
Dušas durvis 567
Piederumi 569



Grīdas ūdens novade dušām

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas	Geberit dušas tekne CleanLine un Geberit dušas vannas izplūde	Geberit sienas līmeņa noplūde
		
Montāžas komplekti Geberit grīdas līmeņa dušas risinājumiem		
Montāžas augstumam 9–22 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm		
154.150.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
154.050.00.1 Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
Montāžas augstumam 18-31 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm ar pieplūdi		
154.159.00.1 Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei 	✓	
154.059.00.1 Geberit dušas grīdas noteka ar pieplūdi 	✓	
Montāžas augstumam 6,5–9 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 30 mm		
154.152.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
154.052.00.1 Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
Montāžas augstumam 2–25 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), bez sifona		
154.153.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, starpstāvu montāžai 	✓	
154.053.00.1 Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai 	✓	
Dušu montāžas elementi		
Montāžas augstumam 9–20 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
Montāžas augstumam 6,5–9 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 30 mm		

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas	Geberit dušas tekne CleanLine un Geberit dušas vannas izplūde	Geberit sienas līmeņa noplūde
		
111.593.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓

✓ (✓ Savietojams)

Dušas noteces

Sortimenta pārskats – Geberit dušas kanāli


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

		Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei	Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, starpstāvu montāžai
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Jāpasūta atsevišķi					
Garums 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Garums 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Garums 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Garums 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Flīzējams					
Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



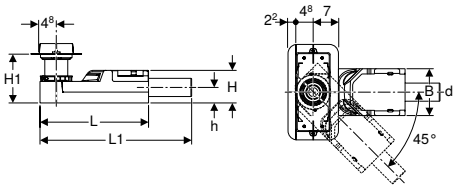

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	242,58


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 617
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 620
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 621
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 618

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs

Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



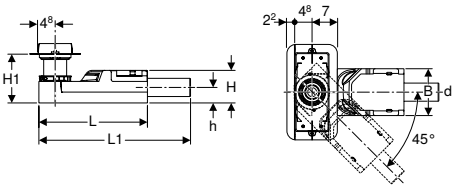

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	**239,09**

Jāpasūta atsevišķi


- CleanLine sērijas dušas kanāls


Piederumi

- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 617
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 620
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 621
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 618

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs

Geberit montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas konstrukcijām, 2–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 20 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	104,53

Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls
- Sifons

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 617
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 620
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 621
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 618
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 608

Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 190 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Atzars 88.5° no PE, ø 63 / 40 mm
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	279,05


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 617
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 620
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 621
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 618

Geberit CleanLine20 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 8–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- 2 galu elementi, iespraužami
- Vakuuma piesūceknis

Preces numurs		Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.450.00.1	AA	Rāmis: melns / nerūsējošs tērauds ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,3	0,8	348,43
154.450.KS.1		Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,3	0,8	348,43
154.461.KS.1	N	Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–110	4,3	0,8	419,38
154.451.00.1	AA	Rāmis: melns / nerūsējošs tērauds ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,3	0,8	522,61
154.451.KS.1		Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,3	0,8	522,61
154.453.00.1	AA	Rāmis: melns / nerūsējošs tērauds ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–160	4,3	0,8	651,86
154.453.KS.1		Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–160	4,3	0,8	651,86

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025; AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem


Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine20 → S. 622


- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Piemērots 13–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Ievietojamās flīzes augstums ar flīžu līmi 0.8 cm
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Demontāžas instruments

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
154.455.00.1	klienta izgatavota apdare / Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6	322,31


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Flīžu ieliktnis ar flīžu līmi 17,1 x 2,6 x 0.8 cm

Jauns

Geberit CleanLine50 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Uzstādīšanai telpā
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Ar iebūvētu kritumu
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 10–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem (tikai melnā hroma modeļiem)
- Plūsmas ātrums 0,4 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 30 mm un klona augstumu 65 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 0,6 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un klona augstumu 90 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 0,8 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un klona augstumu 140 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 1 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un klona augstumu 200 mm pie ieplūdes

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.446.KS.2	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	3	1	**419,38**
154.446.QC.2	melna, hromēta / matēti pulēts	30–90	3	1	**504,76**
154.448.KS.2	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–110	3	1	**524,85**
154.448.QC.2	melna, hromēta / matēti pulēts	30–110	3	1	**630,32**
154.447.KS.2	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	3	1	**655,44**
154.447.QC.2	melna, hromēta / matēti pulēts	30–130	3	1	**786,02**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem


Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine50 → S. 622


- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Iesaistei gatavās epoksīda sveķu bāzes virsmās
- Iesaistei gatavās PUR bāzes virsmās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 4–30 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.458.00.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,7	0,4	**470,36**
154.459.00.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,7	0,4	**679,41**


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine80 dušas noteka









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Ar iebūvētu kritumu
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 10–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ar Anti-Fingerprint pārklājumu

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.440.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēts, pārklājums Virsma: šampanietis / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–90	4,4	1	**753,47**
154.440.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu	30–90	4,4	1	**753,47**
154.440.QC.1	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–90	4,4	1	**753,47**
154.441.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēts, pārklājums Virsma: šampanietis / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–130	4,4	1	**971,16**
154.441.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu	30–130	4,4	1	**971,16**
154.441.QC.1	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–130	4,4	1	**971,16**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Preces numurs		Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.442.39.1	N	Rāmis: šampanietis / pulēts, pārklājums Virsma: šampanietis / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–110	4,4	1	841,57
154.442.KS.1	N	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu	30–110	4,4	1	841,57
154.442.QC.1	N	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–110	4,4	1	841,57

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine80 → S. 622

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi dušas kanāliem

Geberit savienotājelements CleanLine20



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine20 dušas kanālu savienošanai


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.307.00.1	51,85

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 617

Geberit savienotājelements CleanLine50







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine50 dušas kanālu savienošanai

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.320.00.1	10	2,9	0,9	50,66

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 619

Geberit savienotājelements CleanLine80



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine80 dušas kanālu savienošanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.309.00.1	51,85

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 621

Geberit stiprinājumi montāžas komplektam dušas notekām CleanLine



click & scan






Piegādes komplektācija
- 2 fiksācijas lentes
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.314.00.1	23,47

Dušas grīdas noteces


Piederumu pārskats – Geberit dušas grīdas noteces


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

		Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit dušas grīdas noteka ar pieplūdi	Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Piederumi					
Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit Squares dizaina režģis 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



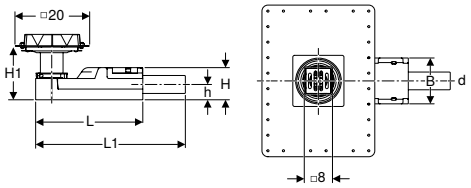

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	174,19

Piederumi
- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 628
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 628
- Geberit dizaina režģis Square 8 x 8 cm → S. 628

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs
- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



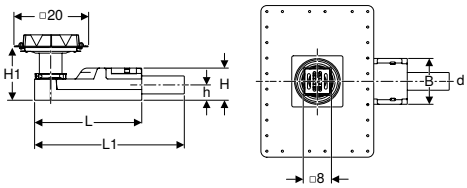

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Piemērots 2–30 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	191,61


Piederumi
- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 628
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 628
- Geberit dizaina režģis Square 8 x 8 cm → S. 628

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs
- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas noteka ar pieplūdi







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Slāņa augstumam ≥ 180 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Atzars 88.5° no PE, ø 63 / 40 mm
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**210,56**


Piederumi

- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 628
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 628
- Geberit dizaina režģis Square 8 x 8 cm → S. 628

- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas konstrukcijām, 2–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 20 mm pie ieplūdes
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	105,24


Jāpasūta atsevišķi
- Sifons


Piederumi
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 628
- Geberit dizaina režģis Square 8 x 8 cm → S. 628
- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 628
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 608

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece vinila (PVC) grīdām, paredzēts grīdas augstumam pie ieplūdes 114–215 mm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Lietās grīdas augstumam ≥ 114 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu
- Ķemmveida
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	324,19
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	343,30

Geberit dušas grīdas notece vinila (PVC) grīdām, paredzēts grīdas augstumam pie ieplūdes 94–114 mm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 94 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu
- Ķemmveida
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	343,30

- Izstrādājums pārsniedz DIN EN 1253-6 standarta tehniskās prasības, tāpēc to var izmantot arī ārpus standartā aprakstītajām pielietojuma jomām. To apstiprina TÜV Rheinland pārbaudes ziņojums, kas datēts ar 2023. gada 15. jūniju

Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Grīdas konstrukcijām, 4–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 40 mm pie ieplūdes
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Ķemmveida
- Režģis
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu

Īpašības
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	324,19


Jāpasūta atsevišķi
- Sifons

Piederumi
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 608

Dušas pamatnes izplūdes piederumi

Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu



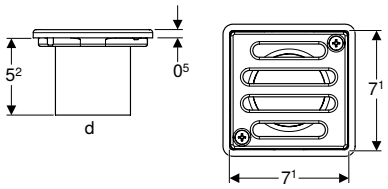

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas grīdas notecēm, 8 x 8 cm

Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Stiprinās ar skrūvēm
- Nerūsējoša tērauda režģis un skrūves
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
154.310.00.1	8	8	31,39

Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm



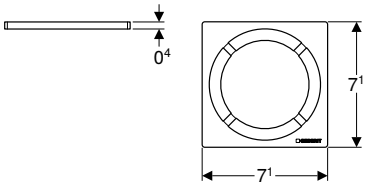

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu grīdas notecei ar 8 x 8 cm režģi


Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Matēti pulēts
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4	174,19

Geberit dizaina režģis Square 8 x 8 cm

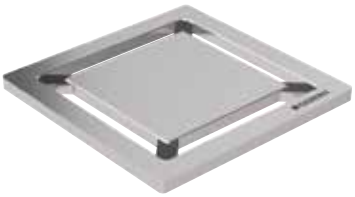

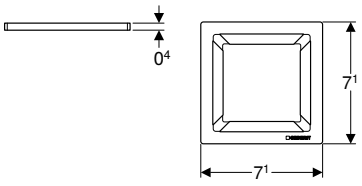

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu grīdas notecei ar 8 x 8 cm režģi

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds




Īpašības
- Matēti pulēts
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4	174,19

Sienas līmeņa noplūdes

Sortimenta pārskats – Geberit sienas līmeņa noteces


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

		Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
							
Jāpasūta atsevišķi							
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja	154.338.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas	154.339.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piederumi							
Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei	154.340.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



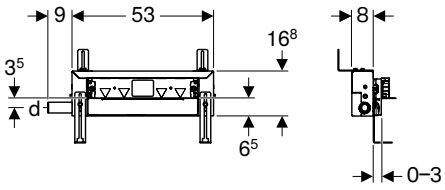

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**498,92**


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 636
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 636
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 636

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	479,27


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 636
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 636
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 636

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

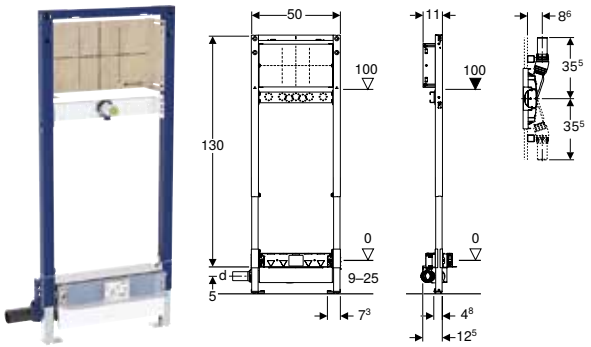

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	**508,50**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.580.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

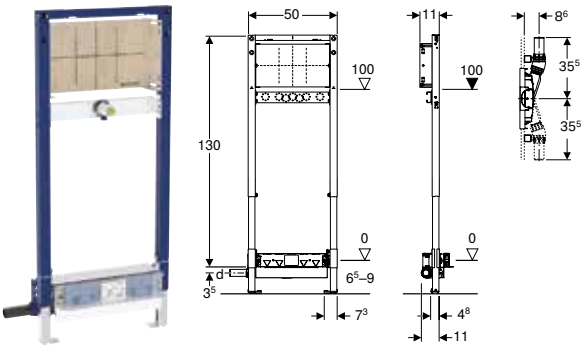

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Kompozītmateriāliem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	552,65

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.581.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

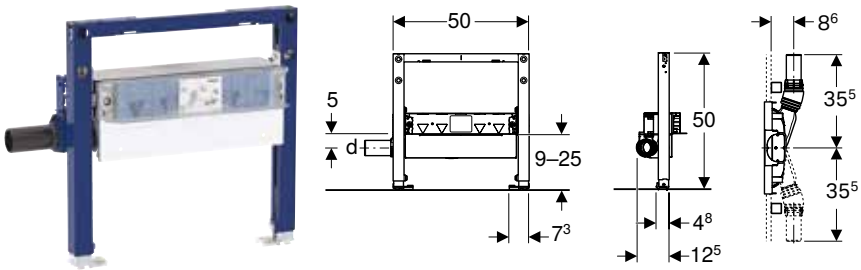

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**439,98**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.591.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

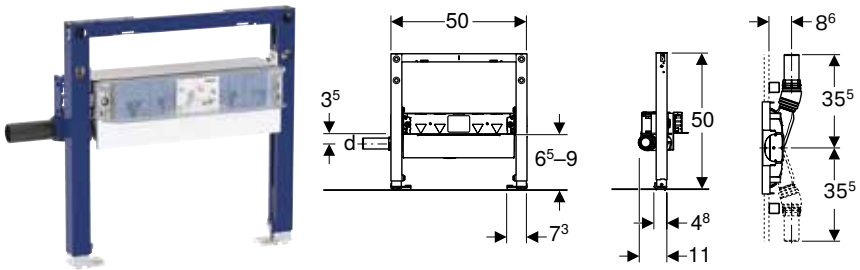

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Sifona ūdens līmeņa augstums atskiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	459,64

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.593.00.1

Piederumi sienas līmeņa notecēm

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.336.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	32	5	157,14

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Stiprinās ar skrūvēm

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.337.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	32	5	196,41

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.335.11.1	balta, alpu	32	5	98,25
154.335.14.1	matēti melns	32	5	149,28
154.335.21.1	spīdīgi hromēts	32	5	125,71

Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas ūdens notecei Geberit dušas sienas noplūde
- Montāžai plānkārtas javā

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Saīsināms pēc nepieciešamības
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija
- 2 vāciņi, iespraužami

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.340.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	115	0,8	157,14

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm
- Flīzēšanai ar vienu flīzi bez šuvēm


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām

Piegādes komplektācija
- Flīžu balsts
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.338.00.1	29,4	1,9	125,71

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm
- Flīzēšanai ar vairākām flīzēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām


Piegādes komplektācija
- Flīžu balsts
- Rāmis
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.339.00.1	31,6	6,4	196,41

Dušas sānu sienas

Dušas sānu sienas

Geberit dušas sānu siena GEO durvīm

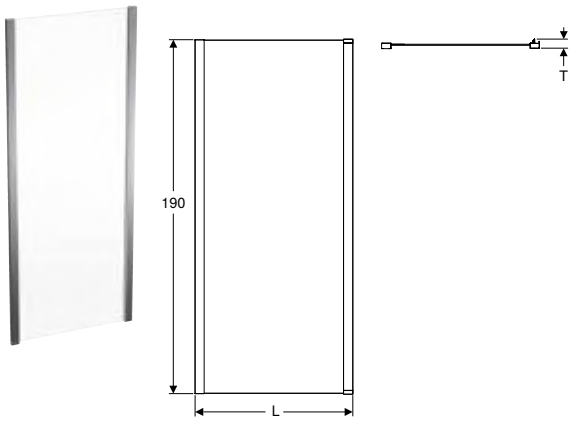

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai ar vienām durvīm

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Panelis, pagriežams par 180°
- Taisnas


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.107.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	71–76	190	7,6	6	**191,84**
560.117.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	75–80	190	8	6	**194,83**
560.127.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	85–90	190	9	6	**200,92**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 643
- Geberit GEO bīdāmās durvis → S. 641
- Geberit GEO pivotdurvis → S. 642
- Geberit GEO salokāmās durvis → S. 643

Geberit GEO ieapaļa stūra dušas atdalošā siena



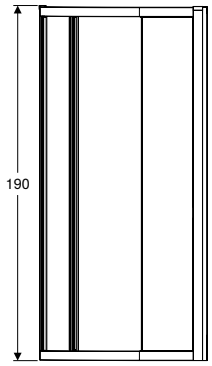



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai stūrī

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Noapaļots
- Bīdāmo durvju atvere


Piegādes komplektācija
- Dušas sānu siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
560.111.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	502,25
560.121.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	517,43

Geberit GEO kvadrātveida taisna stikla dušas stūris



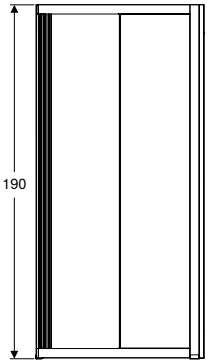



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai stūrī

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Kvadrāta forma
- Bīdāmo durvju atvere

Piegādes komplektācija
- Dušas sānu siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.112.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	532,62
560.122.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	547,90

"Walk-in" dušas sānu sienas

Geberit GEO Walk-in dušas siena

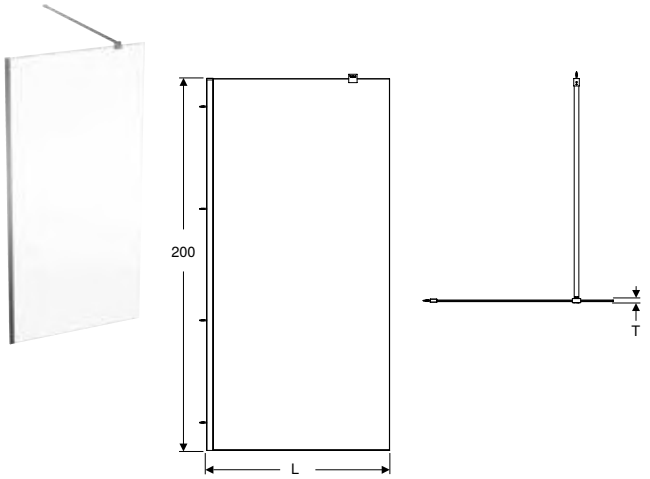

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Kā Walk-in dušas montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Bez rāmja
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Panelis, pagriežams par 180°
- Taisnas


Piegādes komplektācija
- Walk-in dušas siena
- Stabilizācijas stanga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.119.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	78,5–80	200	0,8	8	**441,41**
560.129.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	88,5–90	200	0,8	8	**450,50**
560.139.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	98,5–100	200	0,8	8	**456,59**
560.149.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	108,5–110	200	0,8	8	**468,78**
560.159.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	118,5–120	200	0,8	8	**480,86**
560.169.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	138,5–140	200	0,8	8	**493,05**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 643

Vannu atdalīšanas elementi

Geberit GEO vannas siena

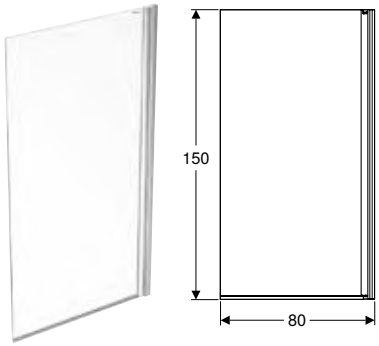

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Daļēji ierāmēts
- Glancēts profils
- Abpusēji veramu durvju vērtne
- Rūdīts drošības stikls

Piegādes komplektācija
- Vannas atdalošā siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.118.00.2	Caurspīdīgs stikls	80	150	6	182,63

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 643

Dušas durvis

Geberit GEO bīdāmās durvis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Bīdāmo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas


Piegādes komplektācija
- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	Durvju stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.133.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	95–100	38,2	190	10	6	6	365,28
560.143.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	105–110	43,2	190	11	6	6	380,46
560.153.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	115–120	48,2	190	12	6	6	395,64
560.163.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	135–140	58,2	190	14	6	6	426,11
560.173.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	145–150	63	190	15	6	6	441,41
560.183.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	155–160	68,3	190	16	6	6	456,59
560.193.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	165–170	73,3	190	17	6	6	471,77

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 643
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 638

Geberit GEO pivotdurvis



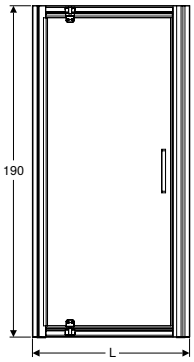



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības

- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Pagriežamo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas

Piegādes komplektācija


- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.105.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	71–76	44,7	190	7,6	6	**334,80**
560.115.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	75–80	48,7	190	8	6	**334,80**
560.125.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	85–90	58,7	190	9	6	**349,99**

Kombinējams ar

- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 643
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 638

Geberit GEO salokāmās durvis

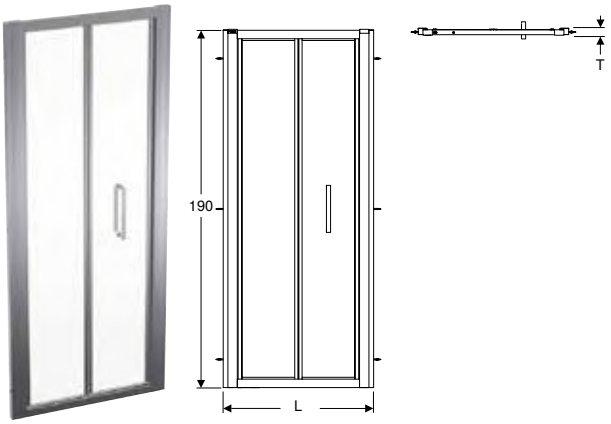

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Savāžamo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas

Piegādes komplektācija
- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.106.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	71–76	190	7,6	6	**456,59**
560.116.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	75–80	190	8	6	**471,77**
560.126.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	85–90	190	9	6	**486,96**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 643
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 638

Piederumi

Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Lai palielinātu sienas profilu platumu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- 25 mm paplašinājums

Piegādes komplektācija
- Profils

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
560.199.00.1	Pulēts alumīnijs	190	2,5	**63,01**

Kombinējams ar
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 638
- Geberit GEO bīdāmās durvis → S. 641
- Geberit GEO pivotdurvis → S. 642
- Geberit GEO vannas siena → S. 640
- Geberit GEO Walk-in dušas siena → S. 639
- Geberit GEO salokāmās durvis → S. 643



Vannas

Vannas no sanitārā akrila 572

Taisnstūra vannas 572
Piederumu pārskats - Geberit taisnstūrveida vannas no sanitārā akrila 573

Montāžas elementi 579

Kāju komplekti un komplekti ar šķērsstieņiem un sienas enkurskrūvēm 579



Vannas no sanitārā akrila

Taisnstūra vannas

Piederumu pārskats - Geberit taisnstūrveida vannas no sanitārā akrila

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


			Geberit Selnova	Geberit Selnova Square	
			Geberit Selnova taisnstūr-veida vanna ar kājām	Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna ar kājām	Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna Duo, ar kājām
			554.281.01.1 554.282.01.1	554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1
					
Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai	554.910.00.1				
Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru, d52, garums 26 cm	150.501.00.6		✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu	150.520.21.6		✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm	150.505.00.6				
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu	150.525.21.6				
Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm	150.700.00.6		✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu	150.710.21.6		✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm	150.701.00.6				
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu	150.711.21.6				
Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu	150.750.21.6		✓	✓	✓

✓ Savietojams

	Soana	
	Geberit Soana taisnstūrveida vanna, plāna mala	Geberit Soana taisnstūrveida vanna, plāna mala, Duo
	554.006.01.1 554.042.01.1 554.043.01.1 554.044.01.1	554.007.01.1
		
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Geberit Soana taisnstūrveida vanna, plāna mala



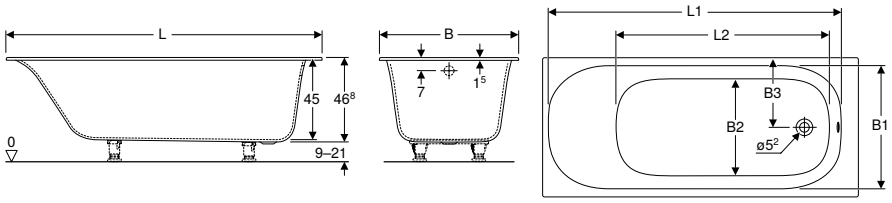

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Iebūvējamā vanna
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm
- Iespējami vītņurbumi atbilstoši EN 232

Piegādes komplektācija
- Vanna


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.006.01.1	balta / spīdīgs	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	**661,02**
554.042.01.1	balta / spīdīgs	160	146,7	104,8	70	61,8	47,3	35	45	195	**560,16**
554.043.01.1	balta / spīdīgs	170	156,7	114,8	70	61,8	47,3	35	45	213	**560,16**
554.044.01.1	balta / spīdīgs	180	166,7	125	80	71,8	57,2	37,5	45	272	**647,70**

Jāpasūta atsevišķi
- Taisnstūra vannas kāju komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai → S. 654
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 669

Geberit Soana taisnstūrveida vanna, plāna mala, Duo



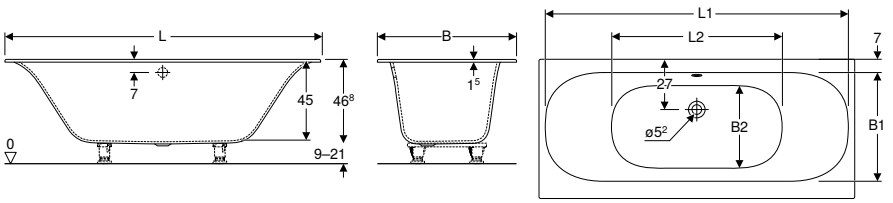

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Iebūvējamā vanna
- Taisnstūra
- Piemērots divām personām
- Plāna mala
- Izplūde centrā, ar nobīdi
- Noplūdes atvere ø 52 mm
- Iespējami vītņurbumi atbilstoši EN 232

Piegādes komplektācija
- Vanna


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.008.01.1	balta / spīdīgs	190	183	111,8	90	74	59,4	45	271	**755,48**
554.045.01.1	balta / spīdīgs	170	163	91,8	75	58,7	44,4	45	179	**640,75**

Jāpasūta atsevišķi
- Taisnstūra vannas kāju komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai → S. 654
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 669

Geberit Selnova taisnstūrveida vanna ar kājām



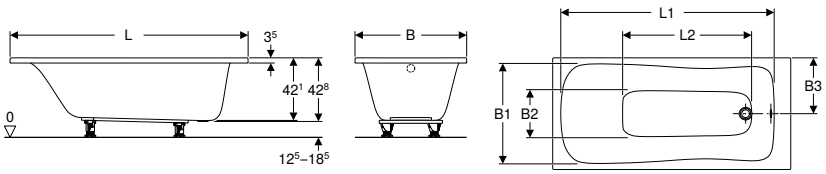

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības

- Taisnstūra
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm

Piegādes komplektācija

- Vanna
- Kāju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	Ar pārplūdes atveri	EUR/ Gab. –
554.281.01.1	balta / spīdīgs	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Jā	**365,87**
554.282.01.1	balta / spīdīgs	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	Jā	**365,87**

Piederumi

- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 669
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 664
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 666
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 667

Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna ar kājām



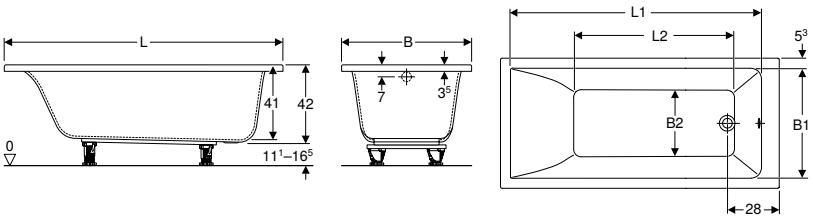

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	Ar pārplūdes atveri	EUR/ Gab. –
554.382.01.1	balta / spīdīgs	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Jā	**418,12**
554.384.01.1	balta / spīdīgs	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Jā	**418,12**
554.385.01.1	balta / spīdīgs	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Jā	**452,97**
554.386.01.1	balta / spīdīgs	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Jā	**505,24**


Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 669
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 664
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 666
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 667

Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna Duo, ar kājām



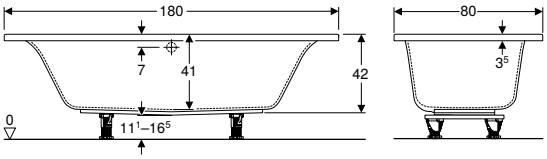

click & scan

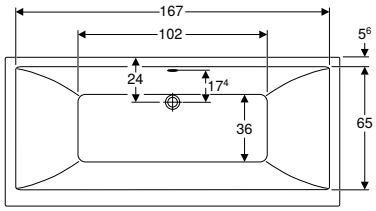

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Piemērots divām personām
- Izplūde centrā
- Noplūdes atvere ø 52 mm

Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	Ar pārplūdes atveri	EUR/ Gab. –
554.387.01.1	balta / spīdīgs	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Jā	**540,08**

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 669
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 664
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 666
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 667

Montāžas elementi

Kāju komplekti un komplekti ar šķērsstieņiem un sienas enkurskrūvēm

Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai

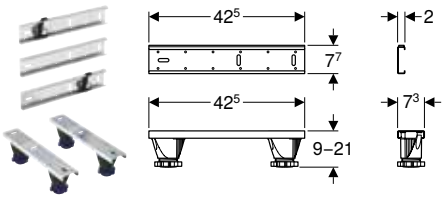

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannu uzlikšanai, augstuma regulēšanai un nostiprināšanai

Īpašības
- Regulējamas kājas, 8.7–20.7 cm
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- 4 kājas ar regulējamu augstumu
- 2 šķērsstieņi
- 3 šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
554.910.00.1	86,46



Savienotājelementi dušām un vannām

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d52 582

Sortimenta pārskats – Geberit dušas paliktņa izplūdes elementi 582
Ar izplūdes vāciņu 582
Bez izplūdes vāciņa 583
Izplūdes vāciņš 583

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d62 584

Ar izplūdes vāciņu 584
Bez izplūdes vāciņa 584
Izplūdes vāciņš 585

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d90 585

Ar izplūdes vāciņu 585
Bez izplūdes vāciņa 586
Izplūdes vāciņš 587

Kanalizācijas komplekti vannām, d52 587

Sortimenta pārskats – Geberit vannu izplūdes elementi 587
Pagriežams aktivizators 588
Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram 590
Ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi 590
Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram un ieplūdei 593
Ar aktivizatoru PushControl 593



Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d52

Sortimenta pārskats – Geberit dušas paliktņa izplūdes elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


	Ar apdares komplektu			Bez apdares komplekta		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
						
Dušas vannas izplūde	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
				150.058.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
						150.581.00.1
Piederumi						
Izplūdes vāciņš				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d52, ar noteces vāciņu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Demontējama gremdcaurule un gremdcaurules balsts


Piegādes komplektācija
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Montāžas piederumi
- Izplūdes vāciņš


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.681.21.1	spīdīgi hromēts	50	50	9	4,7	**37,46**

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d52







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.680.00.1	50	50	9	4,7	26,48


Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš

Piederumi
- Geberit izplūdes vāciņš d52, paredzēts dušas paliktņa sifonam → S. 659

Geberit sifons dušas virsmai d52, pieslēguma līkums







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,4 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
150.058.00.1	50	50	40	12	18,73

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d52, paredzēts dušas paliktņa sifonam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Dušas paliktņa izplūdēm ar izņemamu gremdcauruli
- Vārstu atverēm, ø 52 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
150.280.11.1	balta, alpu	80	13,18
150.280.14.1	matēti melns	80	15,04
150.280.21.1	spīdīgi hromēts	80	13,18
150.280.46.1	matēti hromēta	80	21,98


Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d62

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d62, ar noteces vāciņu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 62 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Apdares komplekts
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.686.21.1	spīdīgi hromēts	50	50	9	4,7	37,46

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d62, pieslēguma īscaurule ar lodveida šarnīru







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Iebūvei dušas paliktņos ar vārsta atveri ø 62 mm
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Instalēšanai jaunbūvēs
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Saskrūve, ø 40 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Sifons

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.685.00.1	50	50	9	4,7	26,48

Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš

Piederumi
- Geberit izplūdes vāciņš d62, paredzēts dušas paliktņa sifonam → S. 661

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d62, paredzēts dušas paliktņa sifonam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Dušas paliktņa izplūdēm ar izņemamu gremdcauruli
- Vārstu atverēm, ø 60 mm

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.285.21.1	spīdīgi hromēts	13,18

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d90

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d90, ar noteces vāciņu, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE

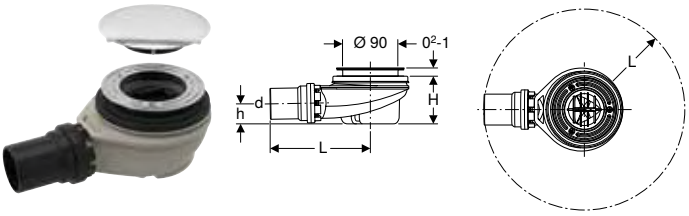

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vāciņš
- Sifons
- Ķemmveida
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.551.21.1	spīdīgi hromēts	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	74,50

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	53,70


Jāpasūta atsevišķi
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinējams ar
- Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm → S. 663

Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 274 prasībām un ir tikai 30 mm
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,5 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	59,44

Jāpasūta atsevišķi
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinējams ar
- Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm → S. 663

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas paliktņa izplūdēm
- Vārstu atverēm, ø 90 mm

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida



Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
150.265.11.1	balta, alpu	115	Plastmasa	25,08
150.265.14.1	matēti melns	115	Plastmasa	25,08
150.265.21.1	spīdīgi hromēts	115	Plastmasa	25,08
150.265.46.1	matēti hromēta	115	Plastmasa	40,12

Kombinējams ar
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE → S. 662
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE → S. 662

Kanalizācijas komplekti vannām, d52

Sortimenta pārskats – Geberit vannu izplūdes elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


		Vannas izplūde ar aktivizatoru PushControl	Vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru	Vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi	Vannas izplūde ar vārsta aizbāzni
					
Ar apdares komplektu	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
	d52, garš	150.751.21.6			
	d52, augsts	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Bez apdares komplekta	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Pagriežams aktivizators

Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru, d52, garums 26 cm



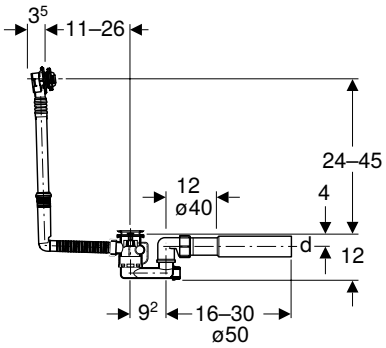



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	47,25


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru → S. 666
- Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru → S. 666

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu



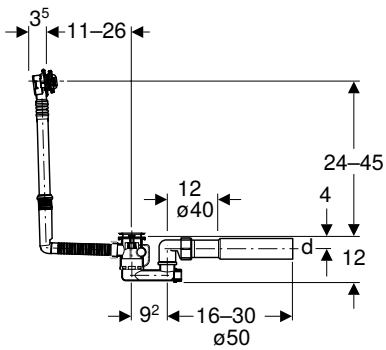



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.520.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,8	56,13

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm



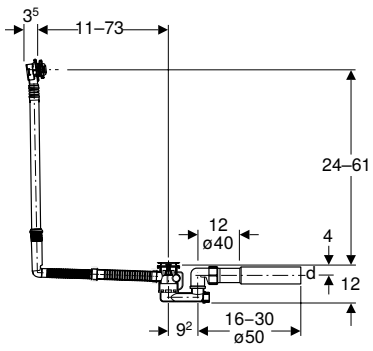

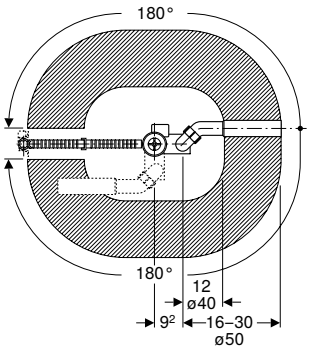

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	**64,97**


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru → S. 666
- Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru → S. 666

Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu



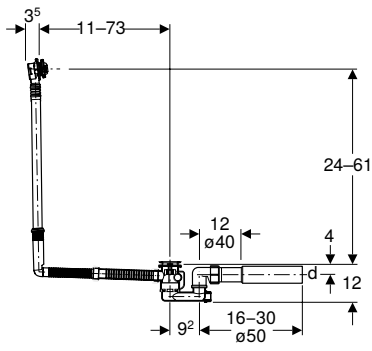

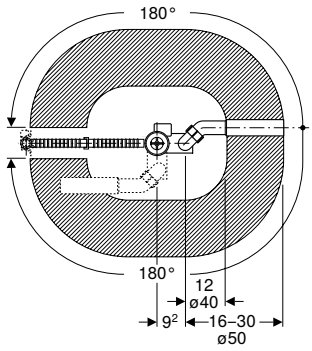

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.525.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,8	**85,68**

Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram

Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru



click & scan

Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.281.11.1	balta, alpu	26,60
150.281.21.1	spīdīgi hromēts	26,60

Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru



click & scan


Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.300.14.1	matēti melns	41,35
150.300.21.1	spīdīgi hromēts	41,35
150.300.KJ.1	Nosegvāks: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	41,35

Ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi

Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm



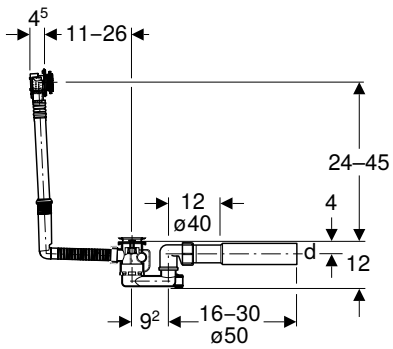



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Tehniskie dati

Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	159,50


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi → S. 669

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu



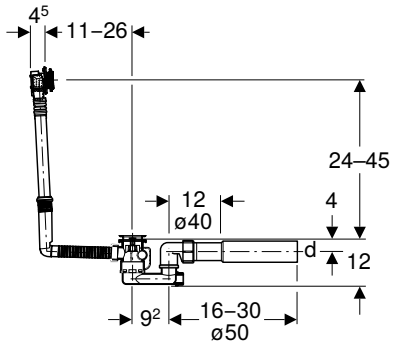



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.710.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,85	218,58

Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu



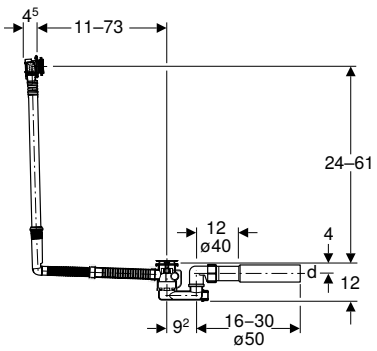



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.711.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,85	**248,12**

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm



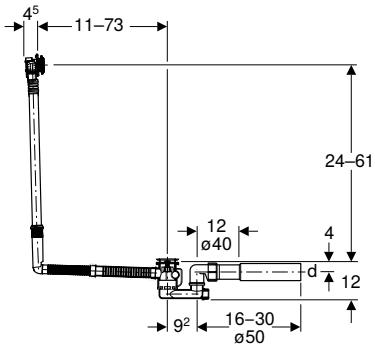



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	**189,03**

Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi → S. 669

Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram un ieplūdei

Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi



click & scan


Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Strūklas regulators
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.481.11.1	balta, alpu	94,31
150.481.14.1	matēti melns	96,62
150.481.21.1	spīdīgi hromēts	73,85
150.481.KJ.1	Nosegvāks: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	73,85

Ar aktivizatoru PushControl

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.750.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	1	107,74

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, augstums 60 cm, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.752.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	1	**137,81**

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, garums 50 cm, ar apdares komplektu



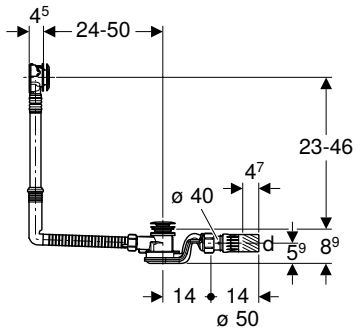



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.751.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	1	**137,81**




GEBERIT

Geberit Duofix

Montāžas elementi 598




Tualetes podu elementi. 598
Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi 599
Izlietņu elementi. 615
Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi 615
Sortimenta pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi vannas istabas mēbelēm. . 615
Bidē elementi 625
Pisuāru elementi 628
Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi 629
Elementi dušām ar noplūdi sienā 646
Elementi dušām un vannām 650
Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi 650
Konsoļu slodzes elementi 651
Piederumi 652

Montāžas elementi

Tualetes podu elementi



Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

	Geberit DuoFresh stieņiša ieliktnis	Geberit balstu komplekts, paredzēti tualetes podiem ar nelielu novietošanas virsmu	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, stūra risinājums	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	
						
	→ S. 127	→ S. 739	→ S. 735	→ S. 128	→ S. 735	
Sigma sērijas noskalošanas paneļi						
111.300.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓	✓	✓	✓	✓	
111.300.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	✓	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	✓	✓	✓	✓	✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, roku balstiem	✓	✓		✓	✓	
111.364.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, smaku nosūcei ar izplūdes gaisu	✓	✓	✓		✓	
111.796.00.1 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni			✓			
111.796.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni			✓			
Omega sērijas noskalošanas paneļi						
111.060.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		✓	
111.030.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		✓	
111.003.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		✓	
Delta sērijas noskalošanas paneļi						
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓				
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓				
458.103.00.1 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓				
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓				

✓ Savietojams


[1] Power & Connect Box jau ir iekļauts piegādes komplektācijā.
[2] Elektroniskās tualetes vadības ierīces un Geberit AquaClean kombinācija nav iespējama.

	Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuoFresh stieņša ielikt nis	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni	Sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, paredzēts Geberit Duofix sienas tualetes poda elementam, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo kasti	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas	Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam
	111.839.00.2	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1		111.064.00.1	116.098.00.6
								
	→ S. 736	→ S. 126	→ S. 737	→ S. 735	→ S. 736	→ S. 130	→ S. 738	→ S. 165
				✓	✓		✓	
				✓	✓		✓	✓
				✓	✓		✓	✓[1] ✓
							✓	✓[2] ✓
							✓	✓[2] ✓
					✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓		
		✓		✓	✓	✓		
					✓		✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓		✓		✓	
	✓				✓		✓	
			✓				✓	
	✓				✓		✓	

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box



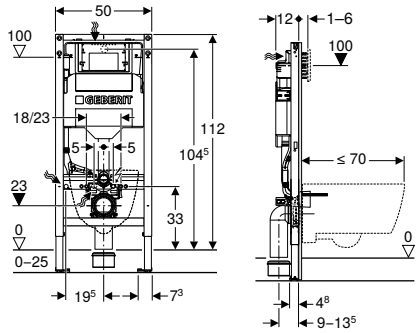

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots ugunsdrošības komplektiem Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podiem vai skalošanas līkumu un pieslēguma līkumu ugunsdrošības aizsargiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai
- Power & Connect Box aizsargkārba
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Sagatavots 12 V barošanas bloka uzstādīšanai aiz tualetes poda

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.900.00.6	50	112	12	387,26

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Aizvieto preces numuru 111.900.00.5

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



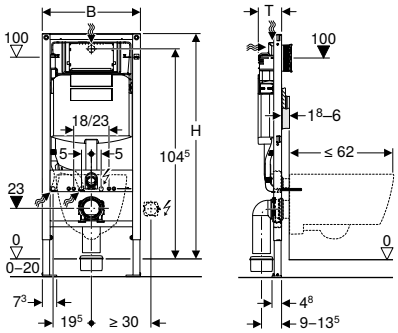

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 aizsargaizbāžņi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.300.00.5	AA	50	112	12	371,71

AA: ražošana tiek pārtraukta no Maijs 2025


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.300.00.6	50	112	12	**371,71**

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675


- Aizvieto preces numuru 111.300.00.5

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, smaku nosūcei ar izplūdes gaisu







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem
- Pievienošanai ārējai smaku nosūkšanas sistēmai
- Nav piemērots sienas tualetes poda keramikai ar paaugstinātu sēdvietas pozīciju

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ārējā smaku nosūkšanas sistēma ar ø 50 mm pieslēguma uzmavu, pievienojama virs skalošanas līkuma
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.364.00.6	50	112	12	483,60

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675


- Aizvieto preces numuru 111.364.00.5

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Tualetes poda montāžas augstums, iestatāms cauruļu montāžas fāzē, 41–46 cm
- Samazināts rāmja platums balsta un stiprinājuma rokturu novietošanai blakus elementam
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju vai pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.350.00.6	42,5	112	17	**523,23**

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Izmantojot Power & Connect Box, nav iespējams kombinēt elektronisko tualetes poda vadības ierīci ar Geberit AquaClean
- Aizvieto preces numuru 111.350.00.5

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, roku balstiem



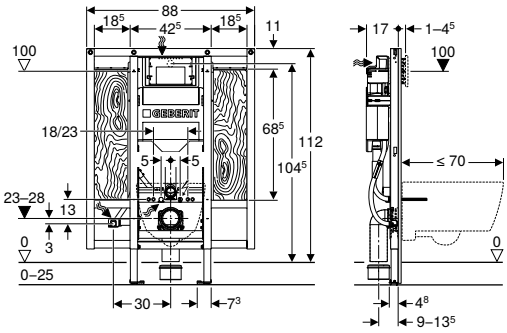

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma metāla tapu sienā ar priekšējās un aizmugurējās sienas savienojuma līmeni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Balsta un stiprinājuma rokturu nostiprināšanai
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 4 sienas enkuri
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Tualetes poda montāžas augstums, iestatāms cauruļu montāžas fāzē, 41–46 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju vai pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.375.00.6	88	112	17	810,34

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Izmantojot Power & Connect Box, nav iespējams kombinēt elektronisko tualetes poda vadības ierīci ar Geberit AquaClean
- Aizvieto preces numuru 111.375.00.5

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



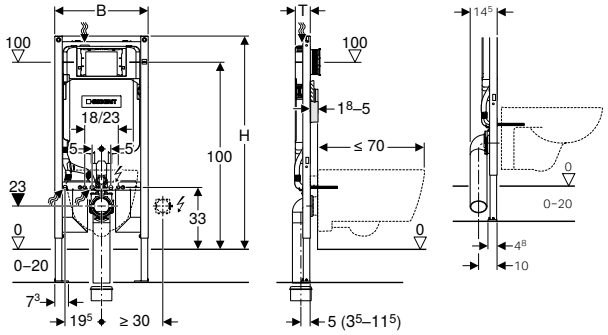

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2016
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir piemērots tualetes podiem ar nelielu novietojuma virsmu (spiediennoturīgam sienas apmetumam)
- Kāju balsti, cinkoti
- Kājas balsts ar regulējamu augstumu
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās
- Pieslēguma līkums, vertikāli piemontējams fiksētas dziļuma pozīcijas priekšpusē
- Pagarināts pieslēguma līkums, savienošanai grīdā
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.796.00.1	AA	50	114	8	543,22


AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

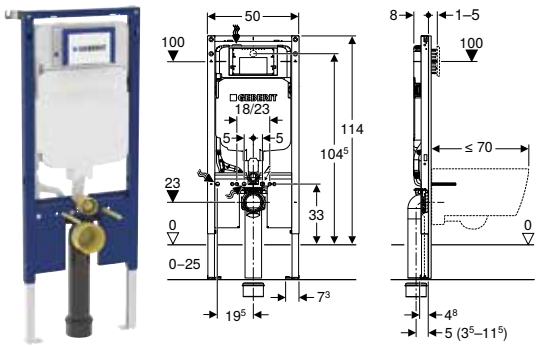

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 80 mm
- Pārtraukts šķērsstienis ļauj vertikālajam pieslēguma līkumam atrasties vienā dziļuma pozīcijā priekšpusē
- Pagarināts pieslēguma līkums, savienošanai grīdā
- Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.796.00.2	50	114	8	543,22

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675


- Aizvieto preces numuru 111.796.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no augšas vai no priekšpuses, piemērots divrežīmu skalošanai
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.003.00.2	50	82	14	468,60

Piegādājams, sākot ar Februāris 2025


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Aizvieto preces numuru 111.003.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

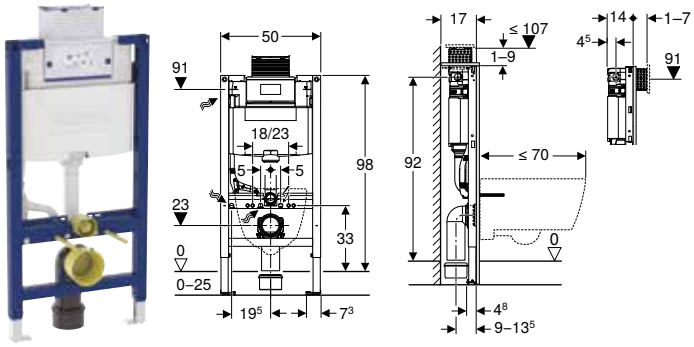

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no augšas vai no priekšpuses, piemērots divrežīmu skalošanai
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.030.00.2	50	98	14	468,60

Piegādājams, sākot ar Februāris 2025

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675


- Aizvieto preces numuru 111.030.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots divrežīmu skalošanai
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.060.00.2	50	112	12	**468,60**

Piegādājams, sākot ar Februāris 2025


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Aizvieto preces numuru 111.060.00.1

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.153.00.1	AA	50	112	12	274,07

AA: ražošana tiek pārtraukta no Augusts 2025


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

Jauns

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



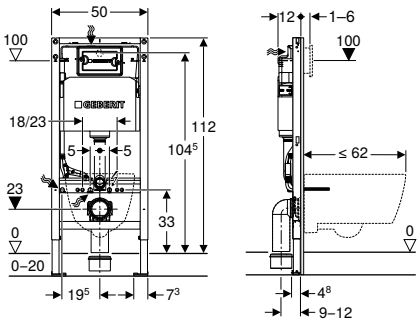

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 62 cm
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Geberit Delta 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.153.00.3	50	112	12	274,07

Piegādājams, sākot ar Augusts 2025


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Aizvieto preces numuru 111.153.00.1

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



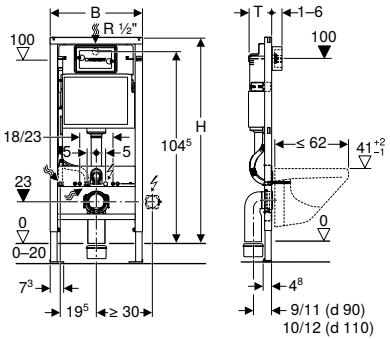

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- Paneļa balsta šķērsstienis
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.103.00.1	AA	50	112	12	284,58

AA: ražošana tiek pārtraukta no Augusts 2025


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

Jauns

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



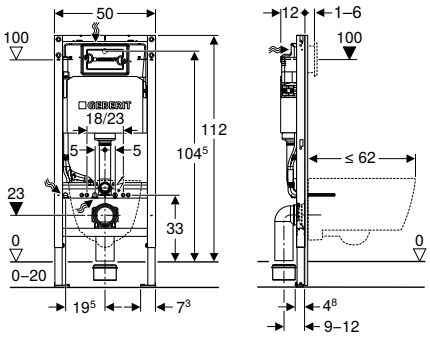

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 62 cm
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Geberit Delta 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.103.00.2	50	112	12	284,58

Piegādājams, sākot ar Augusts 2025

Piederumi






- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 675

- Aizvieto preces numuru 458.103.00.1

Izlietņu elementi

Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

	Geberit izlietnes armatūras zemapmetuma funkciju kārbai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix-Basic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas	Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai
		111.815.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	116.425.11.1
							
		→ S. 735	→ S. 736	→ S. 737	→ S. 736	→ S. 738	→ S. 588
111.430.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs		✓			✓	✓	
111.430.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs		✓			✓	✓	
111.485.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 82–98 cm, vertikālais maisītājs		✓			✓	✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, zemapmetuma sienas maisītājs		✓			✓	✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs			✓	✓			
111.551.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓			✓	✓	✓
111.551.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓			✓	✓	✓
111.558.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓			✓	✓	✓
111.069.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓			✓	✓	✓
111.069.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓			✓	✓	✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi vannas istabas mēbelēm

Geberit Latvija, Decembris 2024


Spoguļskapis / izlietne / dubultizlietne / apakšskapja mēbele	Nominālais platums cm			60	75	90	105	120	135
Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Sortiments ar Geberit Duofix elementu izlietnei, standarta izpildījums			Elementa platums 50 cm	✓[1)] ✓	✓	✓	✓	✓[2)1)]	✓[2)1)]

✓ Savietojams ar sērijām Geberit ONE un Geberit iCon – citām sērijām un citu ražotāju ražojumiem, izdarot galīgo izvēli, jāpārbauda ražojumu faktiskie detaļu pieslēgumu izmēri.

[1)] Izmantojot Geberit Duofix izlietnes elementu, kura standarta izpildījuma platums ir 50 cm, nevis šaurāku elementu, kura platums ir 44 cm, samazinās iespējas blakus elementam novietot apakšējo mēbeļu stiprinājumus

[2)] Ja ir divas izplūdes armatūras, izmanto divus Duofix instalācijas elementus

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu

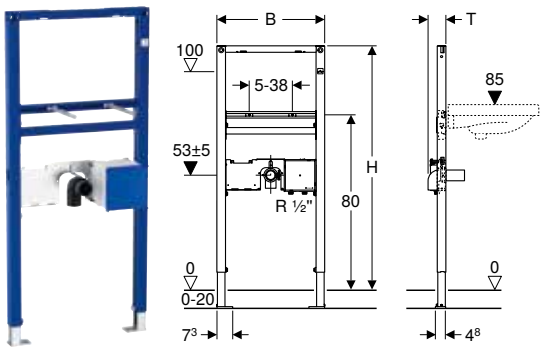

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, vertikāla montāža, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.551.00.1	AA	50	112	7,5	384,91


AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūnijs 2025

Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 564
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 568
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 572
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 576

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu

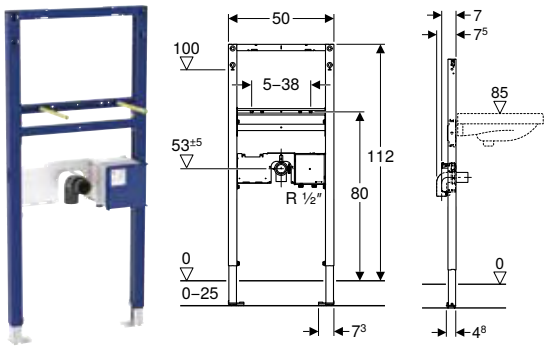

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, vertikāla montāža, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.551.00.2	50	112	7,5

Piegādājams, sākot ar Jūnijs 2025

Kombinējams ar


- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 564
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 568
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 572
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 576

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

- Aizvieto preces numuru 111.551.00.1

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs

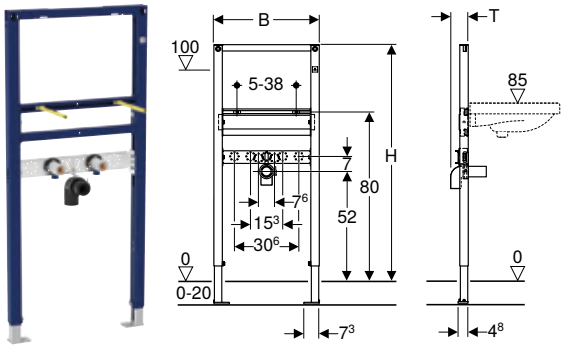

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Īpašības
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi


Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.430.00.1	AA	50	112	7,5	189,25

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūnijs 2025

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs

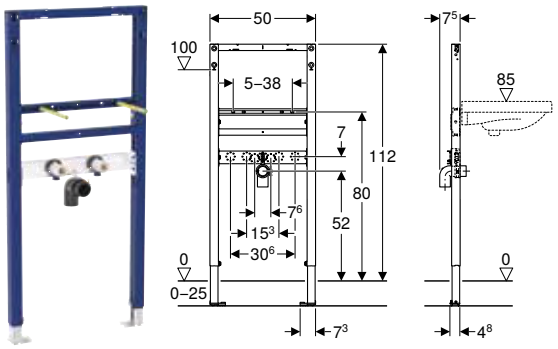

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.430.00.2	50	112	7,5	189,25


Piegādājams, sākot ar Jūnijs 2025

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

- Aizvieto preces numuru 111.430.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs

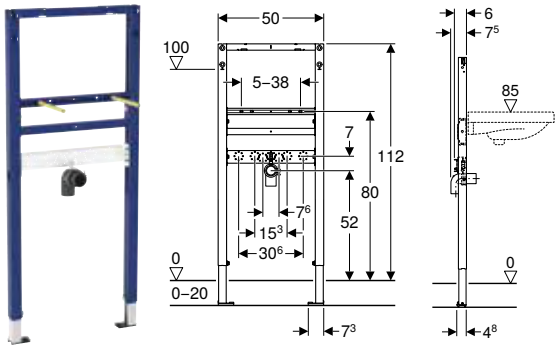

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.471.00.2	50	112	7,5	148,43


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

- Aizvieto preces numuru 111.471.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 82–98 cm, vertikālais maisītājs

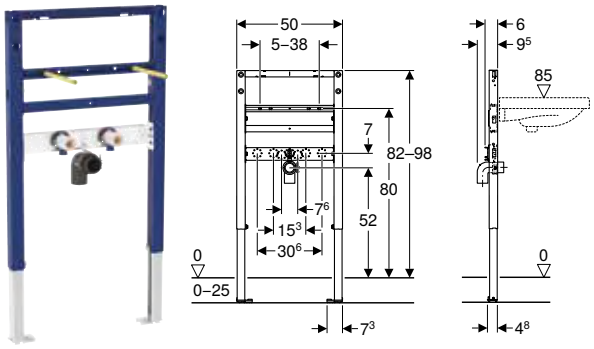

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.485.00.2	50	82–98	7,5	189,25

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

- Aizvieto preces numuru 111.485.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, zemapmetuma sienas maisītājs



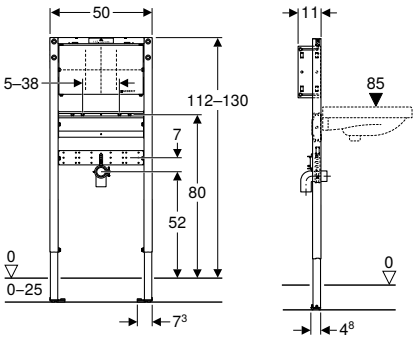

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Zemapmetuma maisītājiem

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.493.00.2	50	112–130	11	257,31

Piegādājams, sākot ar Jūnijs 2025


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

- Aizvieto preces numuru 111.493.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu



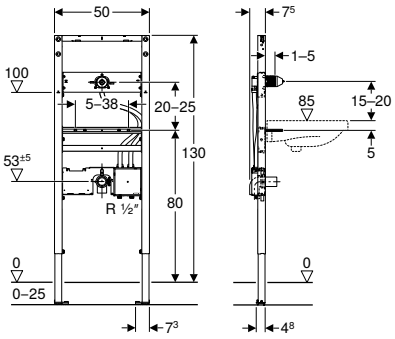

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, montāža pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.558.00.2	50	130	7,5	472,38

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025


Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 578
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 580
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 582
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 584


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

- Aizvieto preces numuru 111.558.00.1

Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Geberit ONE izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma korpuss Geberit ONE izlietnes maisītājam, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.069.00.1	AA	50	112–130	7,5	526,93

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūnijs 2025

Kombinējams ar


- Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 586
- Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 587

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693

Jauns

Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu

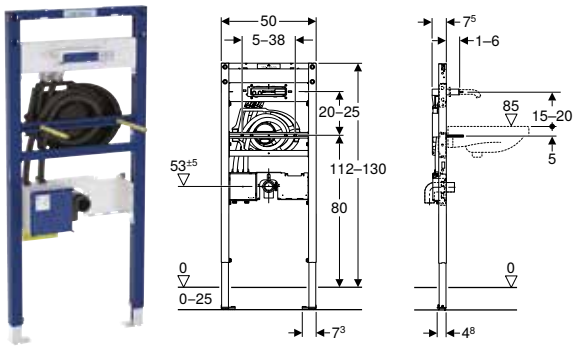

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Geberit ONE izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma korpuss Geberit ONE izlietnes maisītājam, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.069.00.2	50	112–130	7,5	526,93

Piegādājams, sākot ar Jūnijs 2025

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 586
- Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 587

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 693


- Aizvieto preces numuru 111.069.00.1


Bidē elementi

Jauns

Geberit Duofix elements bidē, 112 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.510.00.2	50	112	10	367,81

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025

- Aizvieto preces numuru 111.510.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements bidē, 112 cm, universāls

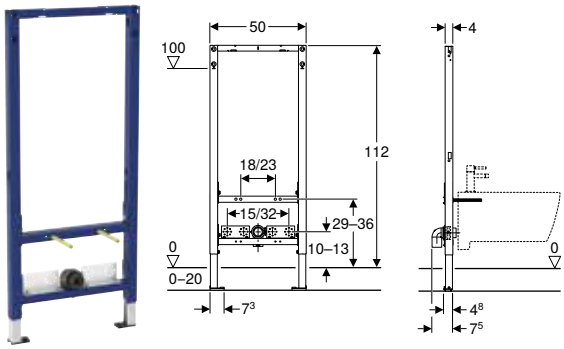

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.534.00.2	50	112	7,5	268,33

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

- Aizvieto preces numuru 111.534.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements bidē, 98 cm, universāls

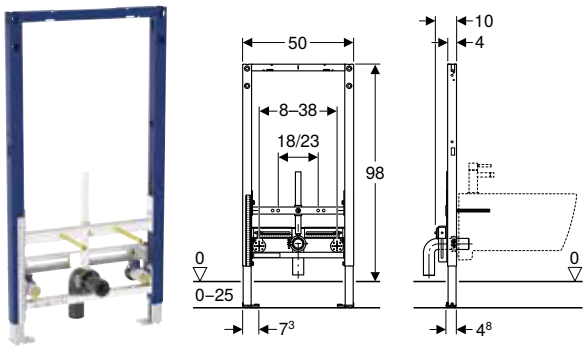

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.535.00.2	50	98	10	347,17


Piegādājams, sākot ar Maijs 2025

- Aizvieto preces numuru 111.535.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements bidē, 82 cm, universāls



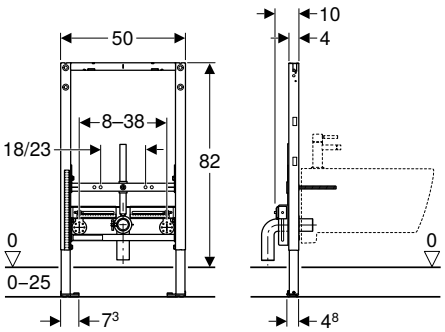

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.515.00.2	50	82	10	349,31

Piegādājams, sākot ar Maijs 2025

- Aizvieto preces numuru 111.515.00.1

Pisuāru elementi



Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas	Pisuāru vadības sistēmas ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju	Pisuāru vadības sistēma ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, slēpts, universāls	
					
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls	✓	✓	✓		
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls	✓	✓	✓		
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai	✓	✓	✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				✓	
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim					
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim					
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic					


✓ Savietojams


[1)] Savietojams tikai ar Geberit Basic pisuāru vadības sistēmām

	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts	Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu	Geberit caurules pagarinājums pisuāra elementam	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix-Basic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
									
	→ S. 279	→ S. 280	→ S. 738	→ S. 739	→ S. 735	→ S. 736	→ S. 737	→ S. 736	→ S. 738
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓		✓			✓	✓
			✓		✓			✓	✓
	✓	✓			✓			✓	✓
	✓	✓			✓			✓	✓
							✓		
						✓	✓		
						✓			

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.616.00.1	AA	50	112–130	7,5	394,74

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709


- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Jauns

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai
- Pisuāru montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.616.00.2	50	112–130	7,5	**394,74**

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)
- Aizvieto preces numuru 111.616.00.1

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.676.00.1	AA	50	112–130	7,5	447,63

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 218
- Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 219
- Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 254
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

Jauns

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai



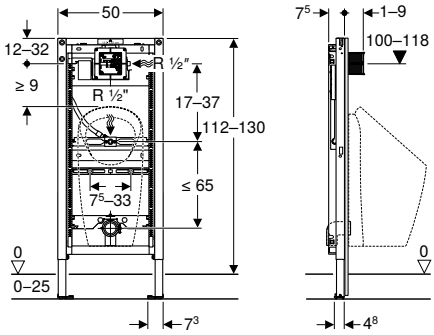

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.676.00.2	50	112–130	7,5	447,63

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 218
- Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 219
- Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 254
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

- Aizvieto preces numuru 111.676.00.1

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai



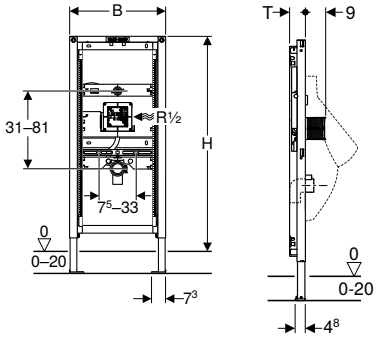

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.689.00.1	AA	50	112–130	7,5	432,82

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 255

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709


- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Jauns

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu
- Pisuāru montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.689.00.2	50	112–130	7,5	432,82

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025


Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 255


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)
- Aizvieto preces numuru 111.689.00.1

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums Rp 1/2" / R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.686.00.1	AA	50	112–130	7,5	287,53

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 279
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 280
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 281
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 222
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 223
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 224
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 225
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 218


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

Jauns

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums Rp 1/2" / R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.686.00.2	50	112–130	7,5	287,53

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar


- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 279
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 280
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 281
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 222
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 223
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 224
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 225
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 218

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

- Aizvieto preces numuru 111.686.00.1

Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic

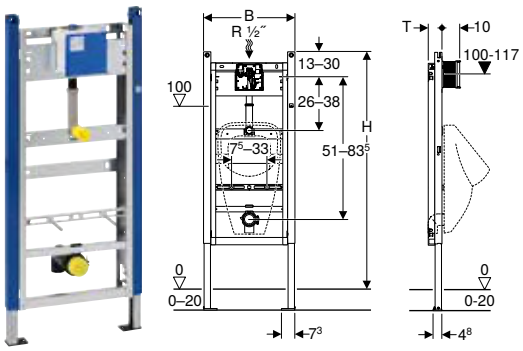

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Pisuāru montāžai
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.665.00.5	AA	50	130	7,5	326,09

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 275
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 276
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 277
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 278
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 274


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

Jauns

Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic



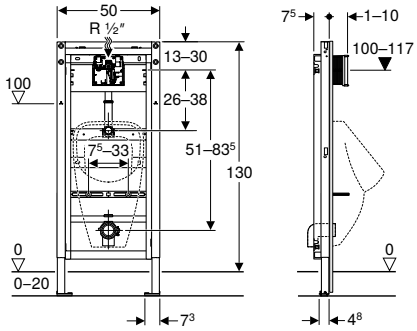

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Pisuāru montāžai
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.665.00.6	50	130	7,5	326,09

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 275
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 276
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 277
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 278
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 274


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

- Aizvieto preces numuru 111.665.00.5

Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Pisuāru montāžai
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Paneļa balsta šķērsstienis
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.603.00.5	AA	50	130	7,5	343,22

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 275
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 276
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 277
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 278
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 274


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

Jauns

Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Pisuāru montāžai
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Paneļa balsta šķērsstienis
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.603.00.6	50	130	7,5	343,22

Piegādājams, sākot ar Jūlijs 2025

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 275
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 276
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 277
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 278
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 274

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 709

- Aizvieto preces numuru 458.603.00.5

Elementi dušām ar noplūdi sienā

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

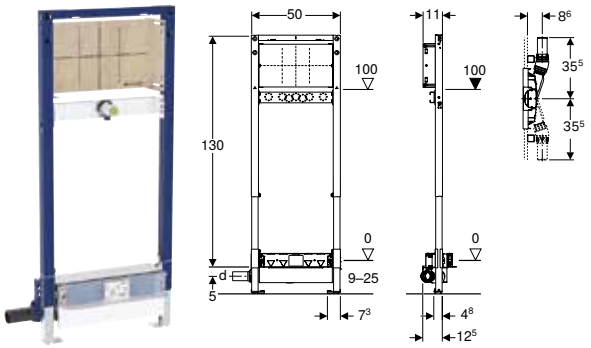

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	508,50

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.580.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

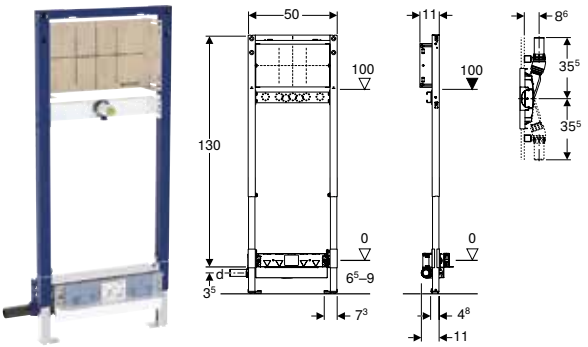

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Kompozītmateriāliem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	552,65

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.581.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

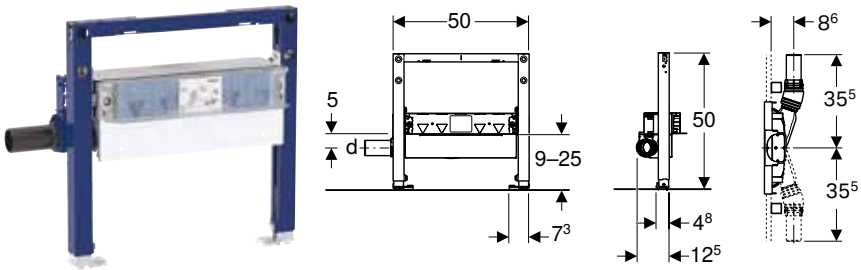

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**439,98**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.591.00.1

Jauns

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



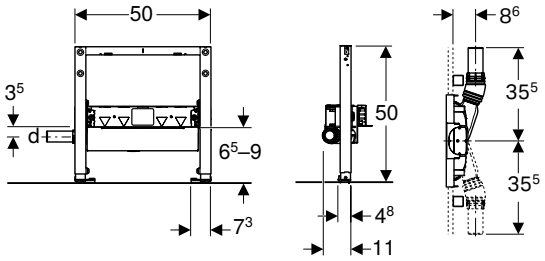

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Sifona ūdens līmeņa augstums atskiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	459,64

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi



- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 733

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Aizvieto preces numuru 111.593.00.1

Elementi dušām un vannām

Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025


	Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
				
	→ S. 635	→ S. 735	→ S. 736	→ S. 738
111.580.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓		✓
111.593.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓		✓

✓ Savietojams

Konsoļu slodzes elementi

Jauns

Geberit Duofix elements roku balstiem, 112 cm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

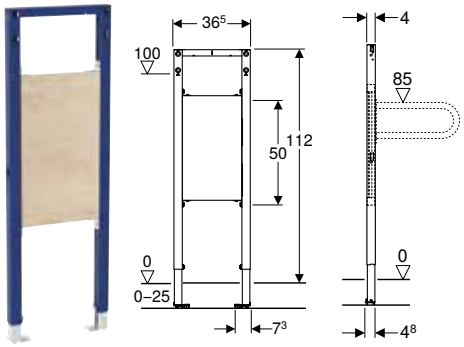

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Balsta un stiprinājuma rokturu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Montāžas plāksne ar regulējamu augstumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.790.00.2	36,5	112	4	228,11


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai → S. 734
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 736
- Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas → S. 738

- Aizvieto preces numuru 111.790.00.1

Piederumi

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai

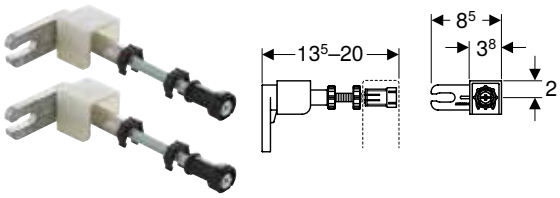

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Dēļu apšuvuma nostiprināšanai uz daļēja augstuma priekšsienas instalācijām


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses, ar ātro regulēšanu
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°
- Vītņstienis M10, cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.815.00.1	28,28

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 736

Sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, paredzēts Geberit Duofix sienas tualetes poda elementam, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo kasti



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Geberit Duofix sienas tualetes poda elementu nostiprināšanai, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°
- Vītņstienis M10, cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.013.00.1	28,11

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, stūra risinājums



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Dēļu apšuvuma nostiprināšanai uz daļēja augstuma priekšsienas instalācijām

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses
- Iebūvēts paneļa balsts
- Vītņstienis M10, cinkots
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°
- Iespējama plūdena leņķa pielāgošana stūra montāžai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.835.00.1	32,88

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 736

Jauns

Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Dēļu apšuvuma atbalstam uz daļēja augstuma priekšsienas instalācijām
- Geberit Duofix elementiem ar plastmasas balsta plāksnēm
- Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podam ar izvirzījumu līdz 62 cm

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.


Īpašības
- Sērija 2025
- Ar pāriestatāmu dziļumu
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°, ar dēļu atbalstu 180° grozāms
- Cinkots
- Vītņstienis M8, cinkots

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
111.839.00.2	8	9	4	26,06

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

- Aizvieto preces numuru 111.839.00.1

Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix sienas enkura pagarināšanai par 20 cm
- Geberit Duofix sienas enkuriem ar vītņstieni M10

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Saīsināms
- Cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.887.00.1	16,42

Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam




click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu sāniskai nostiprināšanai

Īpašības
- Pāriestatāms platums
- Paneļa balsta šķērsstienis, uzspraužams Geberit Duofix rāmim ar fiksētu šķērsstieni
- Uzspraužams paneļa balsta šķērsstienis

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.822.00.1	60,56

Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm

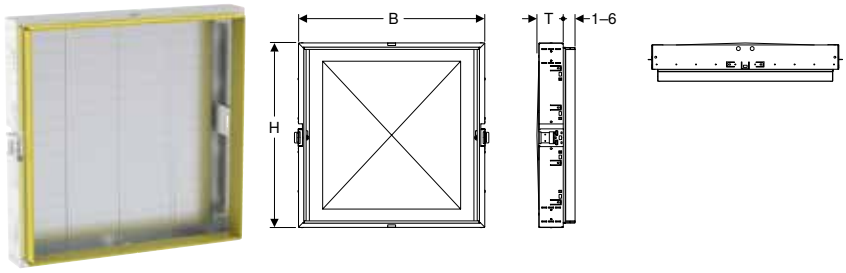

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Montāžai telpas augstuma priekšsienas konstrukcijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Montāžai telpas augstuma Geberit GIS priekšsienu vai atdalošo sienu balsta sistēmās
- Geberit ONE spoguļskapjiem ar augstumu 90 cm

Piegādes komplektācija
- 2 montāžas kronšteini statīvam vai Geberit GIS profilam
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar stiprinājuma āķiem spoguļskapim, regulējams
- Ar stiprinājumu strāvas pieslēgumam
- Ar ar dēļu apšuvuma atdurēm, cinkots

Preces numurs	Nominālais platums [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	387,33
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	429,74
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	501,93
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	572,99
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	658,93

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Paneļa balstiem daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Geberit Duofix elementiem ar augšpusē atvērtu rāmi
- Nav piemērots Geberit Duofix izlietnes elementiem ar augstumu < 112 cm

Piegādes komplektācija
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Paneļa balsta šķērsstienis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Uzspraužams paneļa balsta šķērsstienis

Preces numurs		EUR/ Gab. –
111.813.00.1	AA	36,60

AA: ražošana tiek pārtraukta no Septembris 2025

Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar elastīgu skalošanas savienojumu
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pisuāriem
- Ar sprauslas galu aprīkotu pisuāru pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma nipelis
- Aizsargaizbāznis
- Šķērsstienis

Īpašības
- Piemontējams bez instrumentiem
- Ieplūde Rp 1/2"
- Ieplūde, pāriestatāma uz izvēlēto pusi
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.042.00.1	140,92

Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix elementu alternatīvai nostiprināšanai pie aizmugures sienas

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Ar pāriestatāmu dziļumu
- Cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.064.00.1	70,40

Geberit smaku nosūkšanas komplekts Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei ar pieslēguma cauruli, paredzēts smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

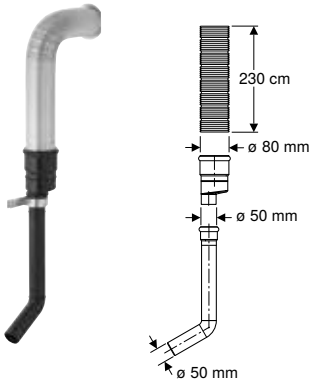

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit instalācijas elementiem un moduļiem ar sagatavotu pieslēgumu smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

Īpašības
- Īscaurule pievienošanai ventilatora zemapmetuma korpusam

Piegādes komplektācija
- Lokanā alumīnija caurule
- Pieslēguma īscaurule
- Pieslēguma caurule ar līkumu
- Pāreja, ø 80/50 mm
- Stiprinājuma plāksne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
349.352.00.1	201,18

Geberit balstu komplekts, paredzēti tualetes podiem ar nelielu novietošanas virsmu

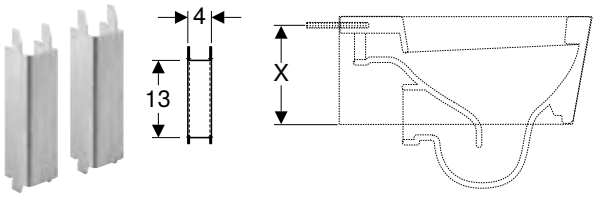

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu keramikas papildu atbalstam ar sānu virsmu X < 17 cm (novietošanas virsma X = attālums no tualetes podu keramikas apakšmalas līdz tualetes poda keramikas stiprinājuma atverei)
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem ar paredzētajiem stiprinājumiem

Īpašības
- Cinkots
- U profils

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.847.00.1	59,29

- Atbalstus nepieciešams iemontēt šādiem tualetes podiem: 1) Izstrādājums: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tips: Link 5051 un Mini Link 5064 2) izstrādājums: Globo (www.ceramicaglobo.com), tips: GLOBOconcept SAS02 un SAS03

Geberit caurules pagarinājums pisuāra elementam




click & scan

Īpašības
- Skalošanas strūklas platumu var iestatīt 37–54 cm diapazonā

Preces numurs	EUR/ Gab. –
241.970.00.1	121,82

Geberit pārbūves adapters ieplūdei Rp 1/2", pisuārs






click & scan

Izmantošanas mērķi

- Iebūvētu pisuāra Geberit Duofix elementu modernizēšanai, ar pisuāru vadības sistēmu un pārsegplāksni 13 x 13 cm, ar ieplūdi ø 32 mm, uz ieplūdi Rp 1/2"
- Nav piemērots Geberit Duofix pisuāra elementiem, ar pisuāru vadības sistēmu Basic, ar pārsegplāksni 16 x 16 cm

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.309.00.1	150,25

Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Tualetes podu un bidē korpusa skaņas izolācijai
- Tualetes podiem un bidē ar 18 vai 23 cm stiprinājuma attālumu

Piegādes komplektācija

- 2 paplāksnes
- 2 skaņas aizsarguzmavas
- Skaņas izolācijas elements

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
156.050.00.1	6	12,75


GEBERIT

Geberit Kombifix

Montāžas elementi 660

Tualetes podu elementi 660
Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi 660
Izlietņu elementi 664
Bidē elementi 664
Pisuāru elementi 665
Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem 665
Dušu elementi 671

Piederumi 673





Tualetes podu elementiem 673
Stiprinājumiem 673

Montāžas elementi

Tualetes podu elementi

Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025

	Sigma sērijas noskalošanas paneļi	Delta sērijas noskalošanas paneļi	Smaku nosūkšanas komplekts	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma,12 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 8 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma, 8 cm)
			349.352.00.1	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ S. 738	→ S. 127	→ S. 128	→ S. 126	→ S. 130
110.300.00.5 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 109 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓					✓	✓
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓					

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



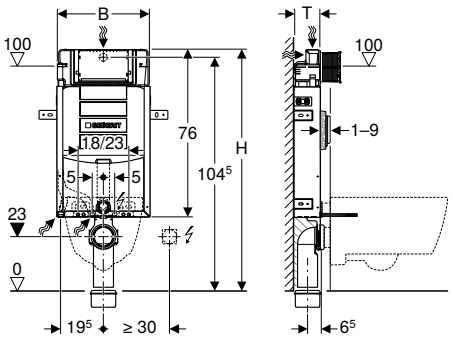

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Iepildes segments
- 2 aizsargaizbāžņi
- Skaņas izolācijas komplekts
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.300.00.5	42	108	12	289,15

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 745

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 109 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



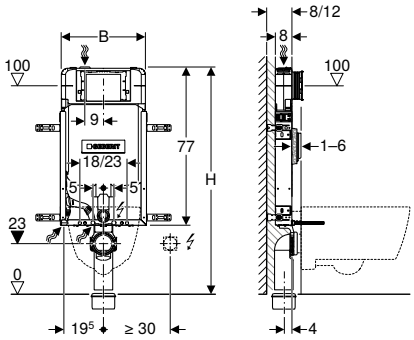

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 4 stiprinājuma leņķi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2016
- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Iepriekš piestiprināts apmetuma stiprinājuma audums
- Stiprinājuma leņķis paredzēts vienlaidu sienām ar 8 vai 12 cm sienas biezumu
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.792.00.1	42	109	8	339,36

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 745

Geberit KombifixBasic elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



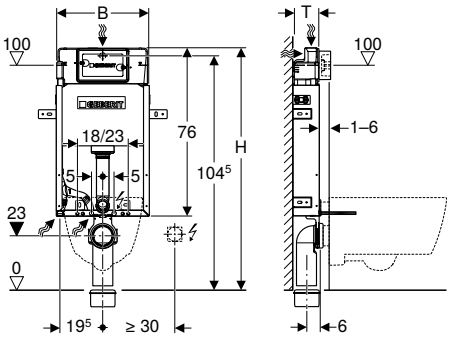

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Savienojuma caurule pie stūra vārsta, pievienojama bez instrumentiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.100.00.1	42	108	12	**221,93**


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 745

Izlietņu elementi

Geberit Kombifix elements izlietnei, vertikālais maisītājs







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–19 cm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu


Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.430.00.1	35	40	8	187,02

Bidē elementi

Geberit Kombifix elements bidē, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 12–16 cm
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi





Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.530.00.1	55,2	36,1	12	187,02

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Pisuāru elementi

Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2025


	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas	Pisuāru vadības sistēmas ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts	Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu	Geberit cauruļes pagarinājums pisuāra elementam
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
							
				→ S. 279	→ S. 280	→ S. 738	→ S. 739
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls	✓	✓	✓			✓	✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓			✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai						✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim				✓	✓		

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.611.00.1	42	100	8	317,51

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 254
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 50. tips, kantaina → S. 266
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, round → S. 258
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, round → S. 256
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 260
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 252
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, round → S. 262
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, square → S. 264
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 245
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, square → S. 257
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 751

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai



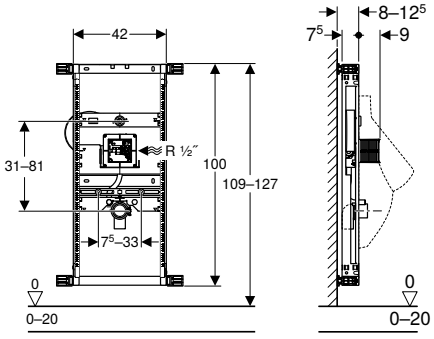

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.689.00.1	42	100	8	378,32

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 255


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 751

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Blīvējuma starplika
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	269,50

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 279
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 280
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 281
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 222
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 223
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 224
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 225
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 218

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 751

Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas

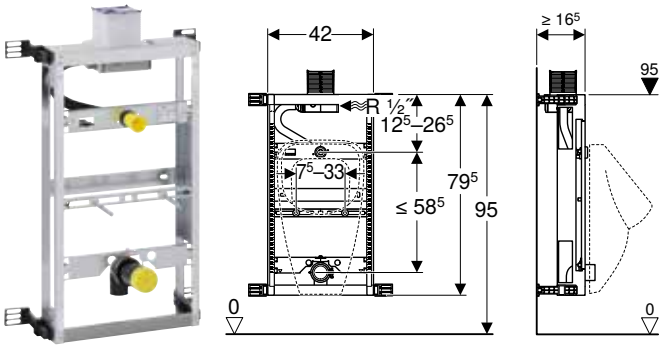

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Pneimatisko Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 16,5–23,5 cm
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Universālais zemapmetuma korpuss pneimatiskajām Geberit pisuāru vadības sistēmām, aktivizācija no augšpuses
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.612.00.1	42	79,5	8	422,69

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 269
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 267
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 273
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, noskalošanas taustiņš 20. tips (agrāk 30. tips), square → S. 270
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, round → S. 271
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 272
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, square → S. 268

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 751


- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)


Dušu elementi

Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	479,27

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi


- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 636
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 636
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 636


- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**498,92**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi


- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 635
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 636
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 636
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 636

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi

Tualetes podu elementiem

Geberit smaku nosūkšanas komplekts Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei ar pieslēguma cauruli, paredzēts smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

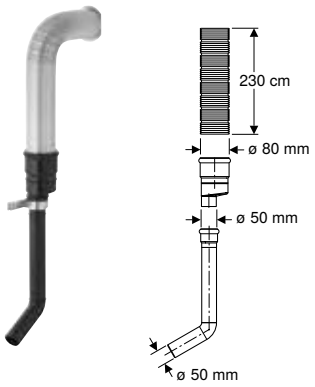

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit instalācijas elementiem un moduļiem ar sagatavotu pieslēgumu smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu


Īpašības
- Īscaurule pievienošanai ventilatora zemapmetuma korpusam

Piegādes komplektācija
- Lokanā alumīnija caurule
- Pieslēguma īscaurule
- Pieslēguma caurule ar līkumu
- Pāreja, ø 80/50 mm
- Stiprinājuma plāksne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
349.352.00.1	201,18

Stiprinājumiem

Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam

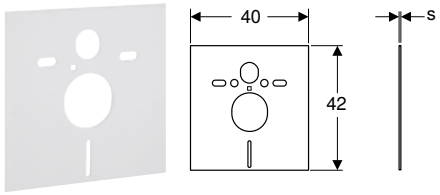

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu un bidē korpusa skaņas izolācijai
- Tualetes podiem un bidē ar 18 vai 23 cm stiprinājuma attālumu

Piegādes komplektācija
- 2 paplāksnes
- 2 skaņas aizsarguzmavas
- Skaņas izolācijas elements

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
156.050.00.1	6	12,75


GEBERIT

Zemapmetuma skalojamās tvertnes

Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes 676


Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes 678

Skalošanas caurules 679

Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri



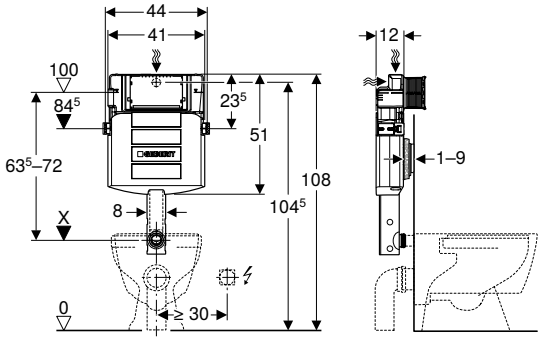

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.300.00.5	41	51	12	**234,79**

Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri



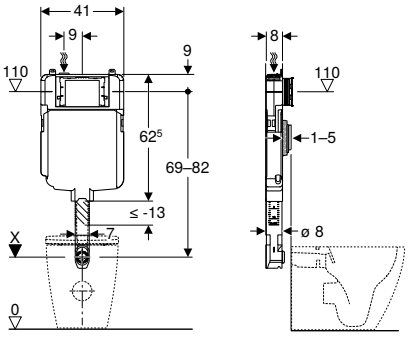

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Sērija 2016
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Iepriekš piestiprināts apmetuma stiprinājuma audums
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Skalošanas līkums ar 2 cm pāriestatīšanu augšup un 1 cm pāriestatīšanu lejup
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.791.00.1	41	62,5	8	218,40

Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Delta12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri, aktivizācija no priekšas







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Savienojuma caurule pie stūra vārsta, pievienojama bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.100.00.1	41	44,5	12	180,25

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Skalošanas caurules

Geberit skalošanas 90° līkumu komplekts, ar izolāciju



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma skalojamās tvertnes savienošanai ar tualetes poda keramiku

Piegādes komplektācija

- Skalošanas caurule
- Izolācija
- Aizsargaizbāznis

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.652.16.1	56	45	90	7	29	21,83



Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes 682

Montāža uz tualetes poda 682
Augstu iekārts 682
Zema un vidēji augsta montāža 683

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas 686


Montāža uz tualetes poda 686

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Montāža uz tualetes poda

Geberit AP117 ārējā skalojamā ūdens tvertne divu režīmu skalošanai, ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā



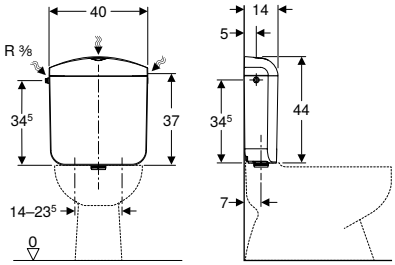

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Materiāls	ASA

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Kluss
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.535.11.1	balta, alpu	40	44	14	75,53

Augstu iekārts

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne vienrežīma skalošanai, ar vilkšanas ķēdi





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Augstai iekārtai montāžai
- Mehāniskajai attālinātajai vadībai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Pavilkšanas ķēde
- Plūsmas ierobežotājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.700.11.1	balta, alpu	41	38	12,8	156,88

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkums 90°

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne vienrežīma skalošanai, attālinātā aktivizācija



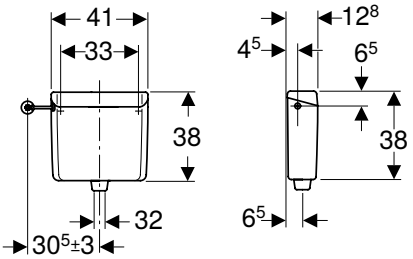

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Augstai iekārtai montāžai
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz mehānisku skalošanas aktivizāciju
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Modernizējams uz elektronisku skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"

Piegādes komplektācija
- Plūsmas ierobežotājs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.701.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	**165,93**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkums 90°
- Attālinātā aktivizācija

Zema un vidēji augsta montāža

Geberit AP140 ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai



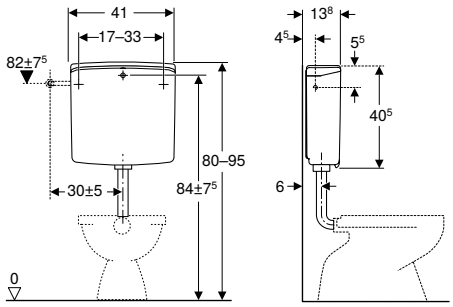

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati


Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Caurtece ar 3 bar spiedienu	11,4 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Materiāls	ASA

Īpašības
- Kluss
- Divu režīmu skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Leņķa noslēgvārsts 1/2", hromēts
- Savienojuma līkums no vara, hromēts
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
140.300.11.1	balta, alpu	41	40,5	13,8	**166,64**

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu

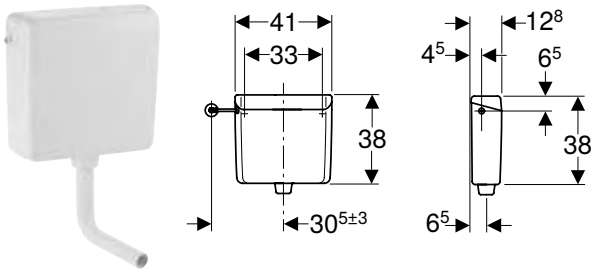

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati


Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Skalošana ar apturēšanu
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"
- Modernizējams uz ūdens pieslēgumu aizmugures vidusdaļā

Piegādes komplektācija
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.105.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	118,00

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu, attālinātai aktivizācijai

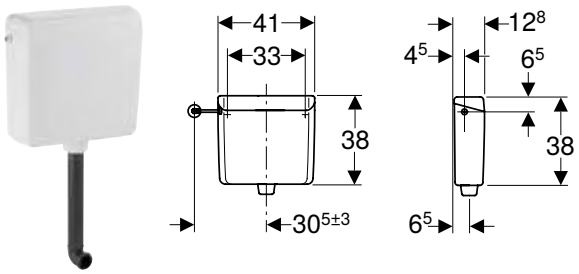

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai
- Vannas istabas mēbelēm vai montāžai aiz sienas
- Plānām sienām ar maks. 70 mm biezumu kombinācijā ar brīvi stāvošiem tualetes podiem
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto pneimatisko aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Skalošanas līkums 90°, PE-HD, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.136.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	164,55

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm
- Pneimatiskais aktuators
- Pneimatiskais pacēlājs

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu, attālinātai aktivizācijai



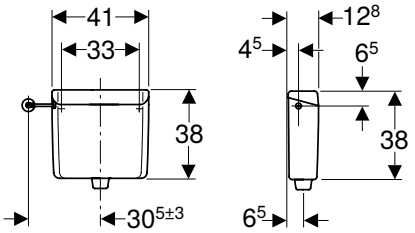

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai
- Vannas istabas mēbelēm vai montāžai aiz sienas
- Plānām sienām ar maks. 70 mm biezumu kombinācijā ar brīvi stāvošiem tualetes podiem
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto pneimatisko aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.135.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	**164,55**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Pneimatiskais aktuators
- Pneimatiskais pacēlājs
- Skalošanas līkums 90°, PE-HD, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm

Geberit AP116plus ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai, ar tabletes ievietošanas atveri



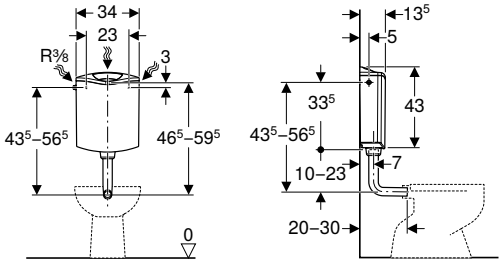

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Materiāls	ABS


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Kluss
- Atvāžams skalošanas taustiņš skalojamās tvertnes tablešu ievietošanai
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Skalojamās tvertnes tabletes trauks
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.444.11.1	balta, alpu	34	43	13,5	**92,15**

Geberit AP116 ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai



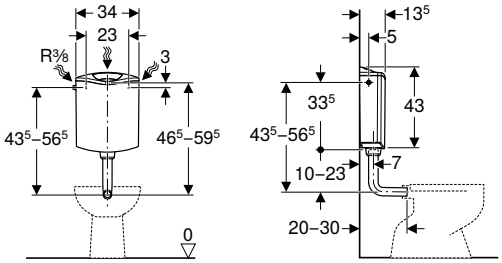

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Izliekta vara caurule
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.430.11.1	balta, alpu	34	43	13,5	67,58

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Montāža uz tualetes poda

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



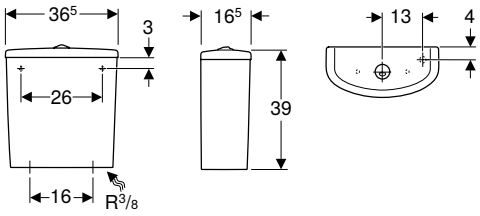

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balta	36,5	39	16,5	93,51

Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



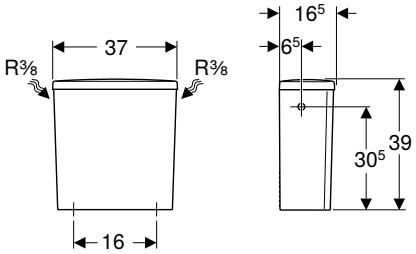

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija


- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	99,76

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. N/A

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

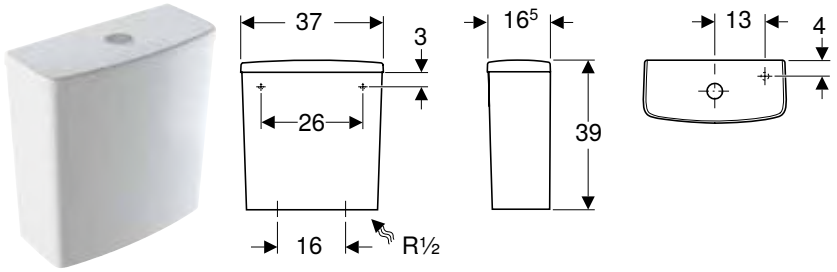

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	**99,76**

Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos

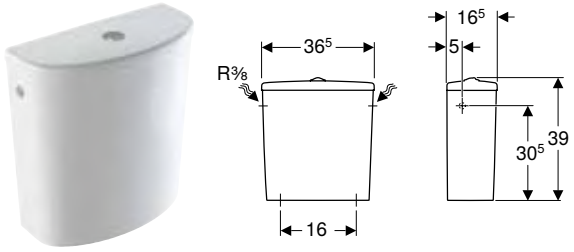

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	93,51

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 57
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 36
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 35

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



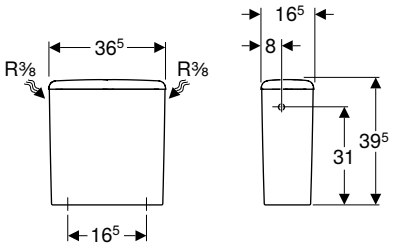

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Skalojamā tvertne apgriežama
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	132,20

Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 34
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 32
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 56


GEBERIT

Uzpildes un noskalošanas vārsti

Uzpildes vārsti 692

Uzpildes vārsti zemapmetuma skalojamām kastēm 692
Uzpildes vārsti keramikas skalojamā ūdens tvertnēm 693
Uzpildes vārsti universālajām skalojamā ūdens tvertnēm 698

Noskalošanas vārsti 699

Divu režīmu skalošana 699

Iekšējo detaļu komplekti 700


Divu režīmu skalošana 700

Uzpildes vārsti

Uzpildes vārsti zemapmetuma skalojamām kastēm

Jauns

Geberit 383. tipa iepildes vārsts zemapmetuma skalojamām tvertnēm

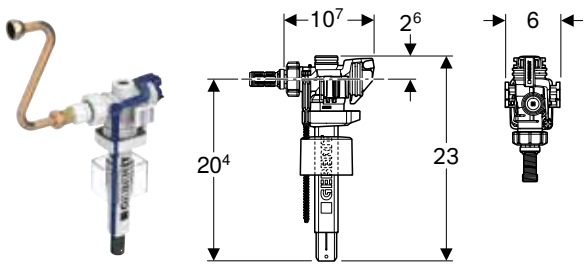

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	7 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums 3/8"
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Piegādes komplektācija

- 350. un 380. tipa iepildes vārstu filtrs nipeļiem / pastiprinātā šļūtenēm
- Konusveida kompresijas saskrūve

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.705.00.5	6	23	10,7	**51,36**

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

- Aizvieto preces numuru 240.705.00.1

Uzpildes vārsti keramikas skalojamā ūdens tvertnēm

Geberit 380. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.718.00.1	AA	6,1	24,3	11,2	57,07

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Geberit 360. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 1/2", plastmasa nipelis

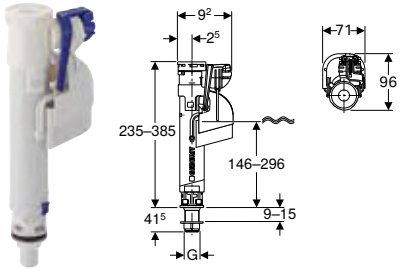

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības


- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	17 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	23 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	38,18

Geberit 360. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis

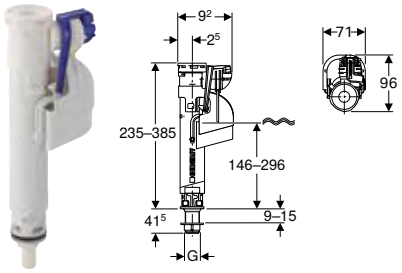

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā


Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	14 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	19 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	38,18

Jauns

Geberit 323. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati


Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	6 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	16 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,17 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar

Preces numurs	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	24,84

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jauns

Geberit 323. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasa nipelis

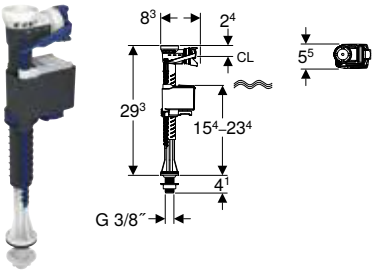

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	6 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	16 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,17 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar


Preces numurs	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	22,76

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

- Aizvieto preces numuru 136.725.00.1

Jauns

Geberit 323. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 1/2", plastmasa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	6 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	16 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,17 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar

Preces numurs	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	**22,76**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

- Aizvieto preces numuru 136.726.00.1

Jauns

Geberit 383. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	7 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.718.00.5	6,1	24,3	11,2	57,07

Piegādājams, sākot ar Augusts 2025

- Aizvieto preces numuru 240.718.00.1

Jauns

Geberit 383. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8" un 1/2", misiņa nipelis

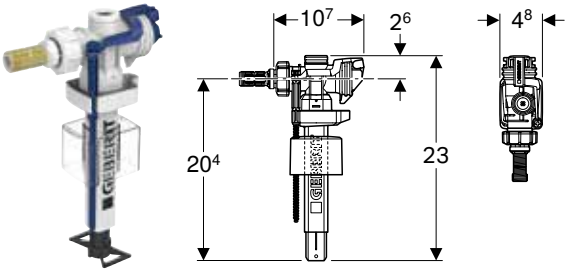

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Piegādes komplektācija
- Distancgredzenu komplekts
- Nipelis, misiņš, R 3/8" un R 1/2"

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	7 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.004.00.5	4,8	23	10,7	51,06

Piegādājams, sākot ar Janvāris 2025

- Aizvieto preces numuru 281.004.00.1

Uzpildes vārsti universālajām skalojamā ūdens tvertnēm

Geberit 333. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis

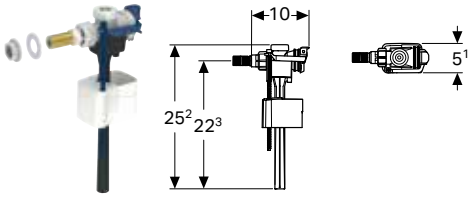

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati


Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	21 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Vītnes nipelis, misiņš

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.739.00.3	5,1	25,2	10	19,21

Geberit 333. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8" un 1/2", misiņa nipelis

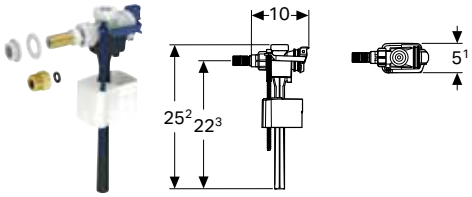

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	21 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Vītnes nipelis, misiņš

Piegādes komplektācija


- Pāreja no misiņa, G 3/8" / G 1/2"

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.740.00.3	5,1	25,2	10	35,46

Noskalošanas vārsti

Divu režīmu skalošana

Geberit 290. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai

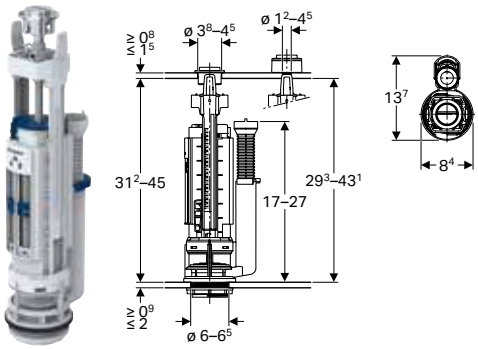

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Keramikas skalojamām tvertnes ar urbumu ø 40 mm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ar vāka stiprinājumu
- Piemērots 280. tipa noskalošanas vārstam
- Sader ar 250. tipa noskalošanas vārsta kaseti (Twico 1)

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
282.303.21.2	spīdīgi hromēts	32	**78,98**

Geberit 240. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai

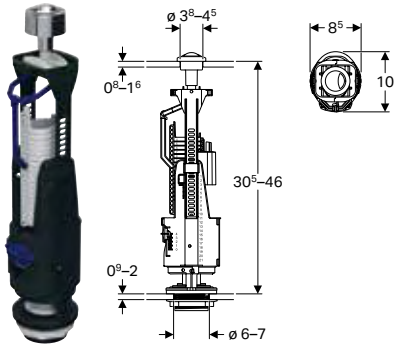

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Saīsināma pārplūdes caurule
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
136.919.21.2	spīdīgi hromēts	30,5	**49,03**

Geberit noskalošanas vārsta, 212. tips, komplekts, paredzēts zemapmetuma skalojamām tvertnēm Sigma, Omega, Delta un UP300



click & scan

Tehniskie dati

Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Īpašības

- Noskalošanas vārsts ar regulējamu droseli
- Droselis, lai novērstu tualetes poda pārlieku izsmidzināšanu


Preces numurs

244.820.00.1

Iekšējo detaļu komplekti

Divu režīmu skalošana

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–360, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis

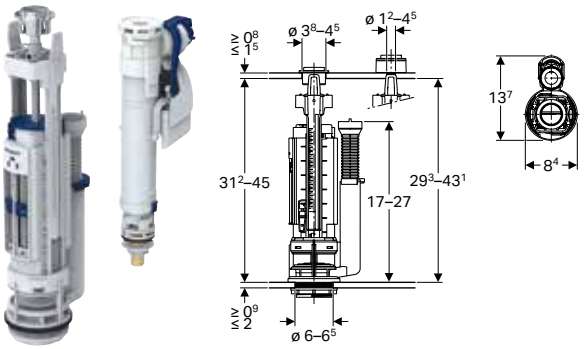

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	14 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	19 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.311.21.2	spīdīgi hromēts	112,95

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–360, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis



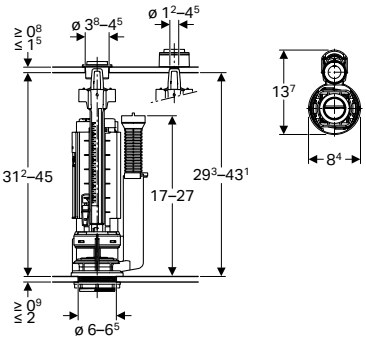

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	14 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	19 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.645.21.2	spīdīgi hromēts	107,17

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–380, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



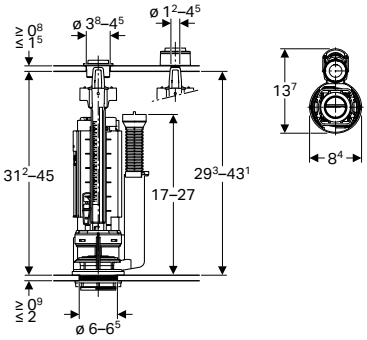

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija


- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.395.21.2	AA spīdīgi hromēts	112,95

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–380, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums universāls, 3/8' un 1/2', misiņa nipelis



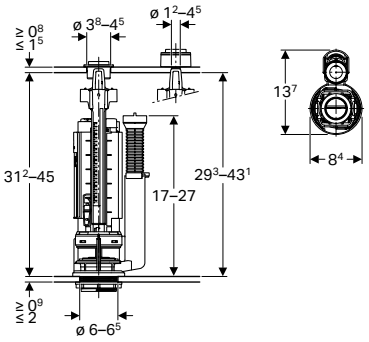

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.313.21.2	AA spīdīgi hromēts	112,95

AA: ražošana tiek pārtraukta no Jūlijs 2025

Jauns

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–383, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



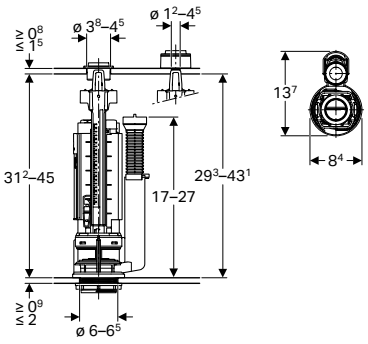

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	7 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.395.21.5	spīdīgi hromēts	112,95

Piegādājams, sākot ar Augusts 2025

- Aizvieto preces numuru 273.395.21.2

Jauns

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–383, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums universāls, 3/8' un 1/2', misiņa nipelis

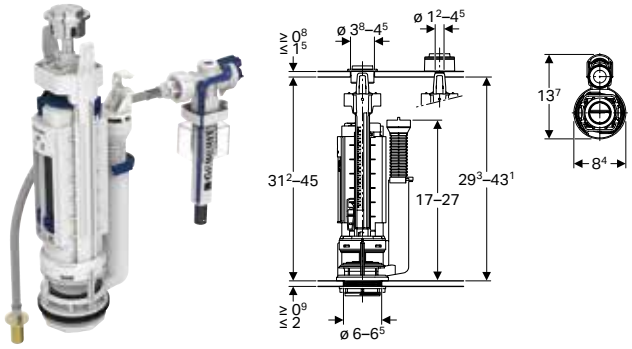

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja troksnis ar 3 bar spiedienu	7 dB(A)
Maisītāja troksnis ar 5 bar spiedienu	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.313.21.5	spīdīgi hromēts	112,95

Piegādājams, sākot ar Augusts 2025

- Aizvieto preces numuru 283.313.21.2

Pielikums

Saīsinājumi 706

Spiediena pārveidošanas tabula 708

Indekss 709

Saīsinājumi

Saīsinājums	Apraksts
a	daļējais izmērs (cm)
a1	daļējais izmērs (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A²	iekšējā šķērsgriezuma virsma (cm²)
AB	pieslēguma zona (mm)
AB1	pieslēguma zona (mm)
AB2	pieslēguma zona (mm)
AD	pieslēguma attālums (cm)
AD1	pieslēguma attālums (cm)
AD2	pieslēguma attālums (cm)
arc	leņķis (°)
arc1	angle (°)
b	daļējais izmērs (cm)
B	platums (cm)
B1	platums (cm)
B2	platums (cm)
B3	platums (cm)
B4	platums (cm)
B5	platums (cm)
B6	platums (cm)
c	atloka atveres diametrs (mm)
D	ārējais diametrs (cm)
d, ø	ārējais diametrs (mm)
D1	ārējais diametrs (cm)
d1, ø	ārējais diametrs (mm)
d2, ø	ārējais diametrs (mm)
d3, ø	ārējais diametrs (mm)
da, ø	ārējais diametrs (mm)
di, ø	iekšējais diametrs (mm)
di1, ø	iekšējais diametrs (mm)
DN	nominālais platums
DN/OD	nominālais platums
DN1	nominālais platums
DNV	armatūras nominālais diametrs
E	ievietošanas dziļums (cm)
E1	ievietošanas dziļums (cm)
G	vītņcaurule (")
G1	caurules vītne (")
G2	caurules vītne (")
H	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H1	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H2	augstums (cm)
h2	augstuma daļējais izmērs (cm)
H3	augstums (cm)
h3	augstuma daļējais izmērs (cm)
K	maksimālais saīsinājums (cm)
k	atloka urbuma diametrs (mm)
K1	maksimāls saīsinājums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
K2	maksimālais saīsinājums (cm)
K3	maksimālais saīsinājums (cm)
KL	kabeļa garums (cm)
Ks	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks1	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks2	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks3	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks4	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks5	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks6	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
L	garums (m)
l	garuma daļējais izmērs (cm)
L	garums (cm)
L1	garums (cm)
l1	garuma daļējais izmērs (cm)
l2	garuma daļējais izmērs (cm)
L2	garums (cm)
l3	garuma daļējais izmērs (cm)
L3	garums (cm)
La	garuma izplešanās (mm)
lK	skrūves spailes garums (cm)
m	skrūves urbuma diametrs (mm)
M	metriskā vītne (mm)
n	atloka savienojuma skrūvju skaits (gab.)
Nominālais spriegums	tīkla frekvence
NPT	collu vītne (")
PN	nominālais spiediens (bar)
r	rādiuss (cm)
R	konusveida ārējā vītne (")
R1	konusveida ārējā vītne (")
Rg	apaļā vītne (")
RMF	konusveida ārējā vītne (")
RMF1	konusveida ārējā vītne (")
Rp	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp1	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp2	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
RpMF	cilindriska iekšējā vītne (")
RpMF1	cilindriska iekšējā vītne (")
S	cauruļu sērija
s ISO	sieniņas biezums (etiķetēm) (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
SW	atslēgas izmērs (mm)
T	dziļums (cm)
T1	dziļums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
T2	dziļums (cm)
T3	dziļums (cm)
T4	dziļums (cm)
T5	dziļums (cm)
UNC	collu vītne (")
V	plūsmas apjoma mērījumu intervāls (l
X	sānu garums / L izmērs (cm)
X1	sānu garums / L izmērs (cm)
X2	sānu garums / L izmērs (cm)
X3	sānu garums / L izmērs (cm)
X4	sānu garums / L izmērs (cm)
X5	sānu garums / L izmērs (cm)
X6	sānu garums
Z	Z izmērs (cm)
Z1	Z izmērs (cm)
Z2	Z izmērs (cm)
Z3	Z izmērs (cm)
Z4	Z izmērs (cm)
Z5	Z izmērs (cm)
Z6	Z izmērs (cm)

Spiediena pārveidošanas tabula

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indekss

Preces numurs	page
110000000	218
124020000	301
124025000	301
124053000	331
124060000	301
124061000	301
124062000	301
124063000	301
124075000	301
124078000	301
124090000	301
124093000	301
124120000	308
124153000	331
124560000	324
124575000	324
124590000	324
124729000	338
124730000	338
124736000	331
124836000	331
201950000	36
211910000	52
231910000	180
231950000	183
501020000	457
510010000	459
510100000	458
510410000	219
521005000	219
551062000	352
551064000	352
551070000	221
551075000	221
551081000	352
571910000	59
574120000	59
574130000	59
574950000	59
109.100.00.1	678
109.300.00.5	676
109.791.00.1	677
110.100.00.1	663
110.300.00.5	661
110.792.00.1	662
111.003.00.2	608
111.013.00.1	652
111.030.00.2	609
111.060.00.2	610
111.064.00.1	655
111.069.00.1	623
111.069.00.2	624
111.153.00.1	611
111.153.00.3	612

Preces numurs	page
111.300.00.5	601
111.300.00.6	602
111.350.00.6	604
111.364.00.6	603
111.375.00.6	605
111.430.00.1	618
111.430.00.2	619
111.471.00.2	619
111.485.00.2	620
111.493.00.2	621
111.510.00.2	625
111.515.00.2	627
111.534.00.2	626
111.535.00.2	627
111.551.00.1	616
111.551.00.2	617
111.558.00.2	622
111.580.00.2	558
111.581.00.2	559
111.591.00.2	560
111.593.00.2	561
111.616.00.1	630
111.616.00.2	632
111.665.00.5	642
111.665.00.6	643
111.676.00.1	634
111.676.00.2	636
111.686.00.1	640
111.686.00.2	641
111.689.00.1	638
111.689.00.2	639
111.790.00.2	651
111.796.00.1	606
111.796.00.2	607
111.813.00.1	655
111.815.00.1	652
111.822.00.1	654
111.835.00.1	653
111.839.00.2	653
111.847.00.1	656
111.887.00.1	653
111.900.00.6	600
111.941.00.1	654
111.942.00.1	654
111.943.00.1	654
111.944.00.1	654
111.945.00.1	654
115.050.21.2	120
115.050.BZ.2	120
115.051.21.2	121
115.051.BZ.2	121
115.052.21.2	122
115.052.BZ.2	122
115.053.21.2	123

Preces numurs	page
115.053.BZ.2	123
115.062.21.1	119
115.062.BZ.1	119
115.063.21.1	118
115.063.BZ.1	118
115.080.01.1	124
115.080.11.1	124
115.080.16.1	124
115.080.DW.1	124
115.080.JQ.1	124
115.080.KH.1	124
115.080.KJ.1	124
115.080.KK.1	124
115.080.KM.1	124
115.081.GH.1	125
115.081.JK.1	125
115.081.JL.1	125
115.081.SI.1	125
115.081.SJ.1	125
115.085.01.1	124
115.085.11.1	124
115.085.16.1	124
115.085.DW.1	124
115.085.JQ.1	124
115.085.KH.1	124
115.085.KJ.1	124
115.085.KK.1	124
115.085.KM.1	124
115.086.21.1	126
115.086.GH.1	126
115.107.11.1	127
115.107.21.1	127
115.107.46.1	127
115.108.00.1	126
115.109.11.1	127
115.109.21.1	127
115.109.46.1	127
115.119.11.1	129
115.119.14.1	129
115.119.21.1	129
115.119.46.1	129
115.119.DW.1	129
115.127.11.1	128
115.127.21.1	128
115.127.46.1	128
115.137.11.1	128
115.137.21.1	128
115.137.46.1	128
115.201.11.1	217
115.202.11.1	216
115.205.CD.1	217
115.205.TD.1	217
115.211.CD.1	217
115.211.TD.1	217

Preces numurs	page
115.211.TF.1	217
115.336.00.1	130
115.610.00.1	118
115.622.14.1	117
115.622.FW.1	117
115.622.JK.1	117
115.622.JL.1	117
115.622.JT.1	117
115.622.QB.1	117
115.622.QD.1	117
115.622.QF.1	117
115.622.SI.1	117
115.622.SJ.1	117
115.623.21.1	117
115.623.QC.1	117
115.628.14.1	107
115.628.FW.1	107
115.628.JK.1	107
115.628.JL.1	107
115.628.JT.1	107
115.628.QB.1	107
115.628.QD.1	107
115.628.QF.1	107
115.628.SI.1	107
115.628.SJ.1	107
115.629.14.1	108
115.629.FW.1	108
115.629.JK.1	108
115.629.JL.1	108
115.629.JT.1	108
115.629.QB.1	108
115.629.QD.1	108
115.629.QF.1	108
115.629.SI.1	108
115.629.SJ.1	108
115.650.00.1	110
115.650.JM.1	110
115.650.JV.1	110
115.650.JX.1	110
115.650.SI.1	110
115.650.SJ.1	110
115.651.00.1	111
115.651.JM.1	111
115.651.JV.1	111
115.651.JX.1	111
115.651.SI.1	111
115.651.SJ.1	111
115.652.00.1	112
115.652.JM.1	112
115.652.JV.1	112
115.652.JX.1	112
115.652.SI.1	112
115.652.SJ.1	112
115.660.11.1	101

Preces numurs	page
115.660.21.1	101
115.660.DW.1	101
115.660.JQ.1	101
115.670.00.2	114
115.670.11.2	114
115.670.DW.2	114
115.670.JM.2	114
115.670.JV.2	114
115.670.JX.2	114
115.670.QB.2	114
115.671.00.2	115
115.671.11.2	115
115.671.DW.2	115
115.671.JM.2	115
115.671.JV.2	115
115.671.JX.2	115
115.671.QD.2	115
115.672.00.2	116
115.672.11.2	116
115.672.DW.2	116
115.672.JM.2	116
115.672.JV.2	116
115.672.JX.2	116
115.672.QF.2	116
115.758.01.5	102
115.758.14.5	102
115.758.JQ.5	102
115.758.JT.5	102
115.758.KH.5	102
115.758.KJ.5	102
115.758.KK.5	102
115.758.KM.5	102
115.758.SN.5	102
115.770.11.5	100
115.770.21.5	100
115.770.79.5	100
115.770.DT.5	100
115.770.DW.5	100
115.770.FY.5	100
115.770.JQ.5	100
115.770.KA.5	100
115.770.LB.5	100
115.770.SX.5	100
115.787.SN.5	103
115.788.00.2	113
115.788.11.2	113
115.788.21.2	113
115.788.DW.2	113
115.788.GH.2	113
115.788.JK.2	113
115.788.JL.2	113
115.788.JM.2	113
115.788.JV.2	113
115.788.JX.2	113
115.788.SD.2	113
115.801.00.5	260
115.802.46.5	248
115.804.46.5	250
115.805.21.5	255
115.817.11.5	249
115.817.46.5	249
115.818.11.5	251
115.818.46.5	251
115.820.11.5	252
115.820.46.5	252
115.861.00.6	151
115.882.01.1	104
115.882.11.1	104
115.882.14.1	104
115.882.16.1	104
115.882.DW.1	104
115.882.JQ.1	104
115.882.JT.1	104
115.882.KH.1	104
115.882.KJ.1	104
115.882.KK.1	104
115.882.KM.1	104
115.882.SN.1	104
115.883.01.1	106
115.883.11.1	106
115.883.14.1	106
115.883.16.1	106
115.883.DW.1	106
115.883.JQ.1	106
115.883.JT.1	106
115.883.KH.1	106
115.883.KJ.1	106
115.883.KK.1	106
115.883.KM.1	106
115.884.00.1	109
115.884.JK.1	109
115.884.JL.1	109
115.884.JM.1	109
115.884.JV.1	109
115.884.JX.1	109
115.884.SI.1	109
115.884.SJ.1	109
115.889.SN.1	105
115.890.16.6	135
115.890.DW.6	135
115.890.SN.6	135
115.891.16.6	142
115.891.DW.6	142
115.891.SN.6	142
115.893.14.1	103
115.893.45.1	103
115.893.JT.1	103
115.893.KJ.1	103
115.893.KX.1	103
115.893.KY.1	103
115.899.JQ.1	129
115.899.KH.1	129
115.899.KJ.1	129
115.907.16.6	136
115.907.DW.6	136
115.907.JQ.6	136
115.907.KH.6	136
115.907.KJ.6	136
115.907.KK.6	136
115.907.KM.6	136
115.907.SN.6	136
115.908.16.6	143
115.908.DW.6	143
115.908.JQ.6	143
115.908.KH.6	143
115.908.KJ.6	143
115.908.KK.6	143
115.908.KM.6	143
115.908.SN.6	143
115.936.14.6	138
115.936.SN.6	138
115.937.14.6	144
115.937.SN.6	144
115.943.21.1	150
115.956.14.6	141
115.956.SN.6	141
116.001.00.1	258
116.004.00.1	259
116.011.11.5	241
116.011.21.5	241
116.011.DW.5	241
116.011.JQ.5	241
116.014.14.1	245
116.014.FW.1	245
116.014.JK.1	245
116.014.JL.1	245
116.014.JT.1	245
116.014.QB.1	245
116.014.QD.1	245
116.014.QF.1	245
116.014.SI.1	245
116.014.SJ.1	245
116.015.16.1	243
116.015.DW.1	243
116.015.JQ.1	243
116.015.KH.1	243
116.015.KJ.1	243
116.015.KK.1	243
116.015.KM.1	243
116.015.SN.1	243
116.016.00.5	247
116.016.11.5	247
116.016.DW.5	247
116.016.GH.5	247
116.016.JK.5	247
116.016.JL.5	247
116.016.SD.5	247
116.017.16.1	244
116.017.DW.1	244
116.017.JQ.1	244
116.017.KH.1	244
116.017.KJ.1	244
116.017.KK.1	244
116.017.KM.1	244
116.021.11.5	226
116.021.21.5	226
116.021.DW.5	226
116.021.JQ.5	226
116.024.14.1	230
116.024.FW.1	230
116.024.JK.1	230
116.024.JL.1	230
116.024.JT.1	230
116.024.QB.1	230
116.024.QD.1	230
116.024.QF.1	230
116.024.SI.1	230
116.024.SJ.1	230
116.025.16.1	228
116.025.DW.1	228
116.025.JQ.1	228
116.025.KH.1	228
116.025.KJ.1	228
116.025.KK.1	228
116.025.KM.1	228
116.025.SN.1	228
116.026.GH.1	232
116.026.QB.1	232
116.026.QD.1	232
116.026.QF.1	232
116.027.16.1	229
116.027.JQ.1	229
116.027.KH.1	229
116.027.KJ.1	229
116.027.KM.1	229
116.027.KX.1	229
116.030.00.1	218
116.031.11.5	234
116.031.21.5	234
116.031.DW.5	234
116.031.JQ.5	234
116.034.14.1	238
116.034.FW.1	238
116.034.JK.1	238
116.034.JL.1	238
116.034.JT.1	238
116.034.QB.1	238
116.034.QD.1	238
116.034.QF.1	238
116.034.SI.1	238
116.034.SJ.1	238
116.035.16.1	236
116.035.DW.1	236
116.035.JQ.1	236

Preces numurs	page
116.035.KH.1	236
116.035.KJ.1	236
116.035.KK.1	236
116.035.KM.1	236
116.035.SN.1	236
116.036.GH.1	240
116.036.QB.1	240
116.036.QD.1	240
116.036.QF.1	240
116.037.16.1	237
116.037.JQ.1	237
116.037.KH.1	237
116.037.KJ.1	237
116.037.KM.1	237
116.037.KX.1	237
116.042.11.1	147
116.042.21.1	147
116.042.JQ.1	147
116.050.11.1	147
116.050.21.1	147
116.050.JQ.1	147
116.051.GH.1	150
116.051.KA.1	150
116.051.KT.1	150
116.051.KV.1	150
116.052.21.1	149
116.055.16.1	148
116.055.DW.1	148
116.055.JQ.1	148
116.055.KH.1	148
116.055.KJ.1	148
116.055.KK.1	148
116.055.KM.1	148
116.057.16.1	149
116.057.DW.1	149
116.057.JQ.1	149
116.057.KH.1	149
116.057.KJ.1	149
116.057.KK.1	149
116.057.KM.1	149
116.059.00.1	219
116.064.11.1	242
116.064.21.1	242
116.064.DW.1	242
116.064.JQ.1	242
116.070.00.1	205
116.071.00.1	215
116.072.00.1	207
116.073.00.1	209
116.076.00.1	253
116.077.00.1	254
116.080.00.1	206
116.081.00.1	216
116.082.00.1	208
116.083.00.1	210
116.086.00.1	233

Preces numurs	page
116.090.SG.6	137
116.090.SM.6	137
116.092.SG.6	140
116.092.SM.6	140
116.093.11.1	227
116.093.21.1	227
116.093.DW.1	227
116.093.JQ.1	227
116.094.11.1	235
116.094.21.1	235
116.094.DW.1	235
116.094.JQ.1	235
116.098.00.6	152
116.109.00.6	139
116.110.00.6	145
116.119.00.1	218
116.130.00.1	516
116.161.14.1	491
116.161.21.1	491
116.161.SN.1	491
116.162.14.1	491
116.162.21.1	491
116.162.SN.1	491
116.163.14.1	499
116.163.21.1	499
116.163.SN.1	499
116.164.14.1	499
116.164.21.1	499
116.164.SN.1	499
116.167.14.1	491
116.167.21.1	491
116.167.SN.1	491
116.168.14.1	499
116.168.21.1	499
116.168.SN.1	499
116.171.14.1	495
116.171.21.1	495
116.171.SN.1	495
116.172.14.1	495
116.172.21.1	495
116.172.SN.1	495
116.173.14.1	503
116.173.21.1	503
116.173.SN.1	503
116.174.14.1	503
116.174.21.1	503
116.174.SN.1	503
116.177.14.1	495
116.177.21.1	495
116.177.SN.1	495
116.178.14.1	503
116.178.21.1	503
116.178.SN.1	503
116.181.14.1	493
116.181.21.1	493
116.181.SN.1	493

Preces numurs	page
116.182.14.1	493
116.182.21.1	493
116.182.SN.1	493
116.183.14.1	501
116.183.21.1	501
116.183.SN.1	501
116.184.14.1	501
116.184.21.1	501
116.184.SN.1	501
116.187.14.1	493
116.187.21.1	493
116.187.SN.1	493
116.188.14.1	501
116.188.21.1	501
116.188.SN.1	501
116.191.14.1	497
116.191.21.1	497
116.191.SN.1	497
116.192.14.1	497
116.192.21.1	497
116.192.SN.1	497
116.193.14.1	505
116.193.21.1	505
116.193.SN.1	505
116.194.14.1	505
116.194.21.1	505
116.194.SN.1	505
116.197.14.1	497
116.197.21.1	497
116.197.SN.1	497
116.198.14.1	505
116.198.21.1	505
116.198.SN.1	505
116.217.14.1	246
116.217.FW.1	246
116.217.JK.1	246
116.217.JL.1	246
116.217.JT.1	246
116.217.QB.1	246
116.217.QD.1	246
116.217.QF.1	246
116.217.SI.1	246
116.217.SJ.1	246
116.227.14.1	231
116.227.FW.1	231
116.227.JK.1	231
116.227.JL.1	231
116.227.JT.1	231
116.227.QB.1	231
116.227.QD.1	231
116.227.QF.1	231
116.227.SI.1	231
116.227.SJ.1	231
116.237.14.1	239
116.237.FW.1	239
116.237.JK.1	239

Preces numurs	page
116.237.JL.1	239
116.237.JT.1	239
116.237.QB.1	239
116.237.QD.1	239
116.237.QF.1	239
116.237.SI.1	239
116.237.SJ.1	239
116.261.14.1	507
116.261.21.1	507
116.261.SN.1	507
116.262.14.1	507
116.262.21.1	507
116.262.SN.1	507
116.263.14.1	511
116.263.21.1	511
116.263.SN.1	511
116.264.14.1	511
116.264.21.1	511
116.264.SN.1	511
116.267.14.1	507
116.267.21.1	507
116.267.SN.1	507
116.268.14.1	511
116.268.21.1	511
116.268.SN.1	511
116.271.14.1	509
116.271.21.1	509
116.271.SN.1	509
116.272.14.1	509
116.272.21.1	509
116.272.SN.1	509
116.273.14.1	513
116.273.21.1	513
116.273.SN.1	513
116.274.14.1	513
116.274.21.1	513
116.274.SN.1	513
116.277.14.1	509
116.277.21.1	509
116.277.SN.1	509
116.278.14.1	513
116.278.21.1	513
116.278.SN.1	513
116.281.14.1	507
116.281.21.1	507
116.281.SN.1	507
116.282.14.1	507
116.282.21.1	507
116.282.SN.1	507
116.283.14.1	511
116.283.21.1	511
116.283.SN.1	511
116.284.14.1	511
116.284.21.1	511
116.284.SN.1	511
116.287.14.1	507

Preces numurs	page
116.287.21.1	507
116.287.SN.1	507
116.288.14.1	511
116.288.21.1	511
116.288.SN.1	511
116.291.14.1	509
116.291.21.1	509
116.291.SN.1	509
116.292.14.1	509
116.292.21.1	509
116.292.SN.1	509
116.293.14.1	513
116.293.21.1	513
116.293.SN.1	513
116.294.14.1	513
116.294.21.1	513
116.294.SN.1	513
116.297.14.1	509
116.297.21.1	509
116.297.SN.1	509
116.298.14.1	513
116.298.21.1	513
116.298.SN.1	513
116.425.11.1	516
116.462.14.1	514
116.462.21.1	514
116.463.14.1	515
116.463.21.1	515
116.464.14.1	514
116.464.21.1	514
116.465.14.1	515
116.465.21.1	515
119.652.16.1	679
119.703.16.1	220
119.704.16.1	220
123.105.11.1	684
123.135.11.1	685
123.136.11.1	684
123.700.11.1	682
123.701.11.1	683
131.002.00.5	165
131.002.JK.5	164
131.002.JL.5	164
131.002.JV.5	165
131.002.SI.5	164
131.002.SJ.6	164
131.021.00.5	157
131.021.JK.5	156
131.021.JL.5	156
131.021.JV.5	157
131.021.SI.5	156
131.021.SJ.6	156
131.030.JK.5	173
131.030.JL.5	173
131.030.SI.5	173
131.030.SJ.6	173

Preces numurs	page
131.031.00.5	161
131.031.JK.5	160
131.031.JL.5	160
131.031.JV.5	161
131.031.SI.5	160
131.031.SJ.6	160
131.033.00.5	169
131.033.JK.5	168
131.033.JL.5	168
131.033.JV.5	169
131.033.SI.5	168
131.033.SJ.6	168
131.034.00.1	172
131.083.16.1	172
131.084.16.1	172
131.202.00.7	167
131.202.JK.7	166
131.202.JL.7	166
131.202.JV.7	167
131.202.SI.7	166
131.202.SJ.7	166
131.221.00.7	159
131.221.JK.7	158
131.221.JL.7	158
131.221.JV.7	159
131.221.SI.7	158
131.221.SJ.7	158
131.231.00.7	163
131.231.JK.7	162
131.231.JL.7	162
131.231.JV.7	163
131.231.SI.7	162
131.231.SJ.7	162
131.233.00.7	171
131.233.JK.7	170
131.233.JL.7	170
131.233.JV.7	171
131.233.SI.7	170
131.233.SJ.7	170
136.430.11.1	686
136.444.11.1	685
136.535.11.1	682
136.739.00.3	698
136.740.00.3	698
136.752.00.1	696
136.753.00.1	695
136.766.00.1	694
136.919.21.2	699
140.300.11.1	683
146.070.11.1	92
146.200.11.1	82
146.200.21.1	82
146.210.11.1	81
146.210.21.1	81
146.220.11.1	83
146.220.21.1	83

Preces numurs	page
146.220.JT.1	83
146.240.11.1	87
146.250.01.1	84
146.250.21.1	84
146.270.11.1	90
146.270.FW.1	90
146.270.SI.1	90
146.270.SJ.1	90
146.290.11.1	85
146.290.FW.1	85
146.290.SI.1	85
146.290.SJ.1	85
146.310.11.1	88
146.310.FW.1	88
146.310.SI.1	88
146.310.SJ.1	88
146.350.01.1	86
147.038.SI.1	94
147.038.SJ.1	94
147.040.00.1	95
147.041.SI.1	94
147.041.SJ.1	94
147.049.00.1	93
150.058.00.1	583
150.265.11.1	587
150.265.14.1	587
150.265.21.1	587
150.265.46.1	587
150.280.11.1	583
150.280.14.1	583
150.280.21.1	583
150.280.46.1	583
150.281.11.1	590
150.281.21.1	590
150.285.21.1	585
150.300.14.1	590
150.300.21.1	590
150.300.KJ.1	590
150.481.11.1	593
150.481.14.1	593
150.481.21.1	593
150.481.KJ.1	593
150.501.00.6	588
150.505.00.6	589
150.520.21.6	588
150.525.21.6	589
150.550.00.1	586
150.551.21.1	585
150.581.00.1	586
150.680.00.1	583
150.681.21.1	582
150.685.00.1	584
150.686.21.1	584
150.700.00.6	591
150.701.00.6	592
150.710.21.6	591

Preces numurs	page
150.711.21.6	592
150.750.21.6	593
150.751.21.6	594
150.752.21.6	594
151.019.01.1	522
151.020.21.1	522
151.029.21.1	521
151.034.11.1	523
151.034.14.1	523
151.034.21.1	523
151.035.11.1	523
151.035.14.1	523
151.035.21.1	523
151.100.11.1	267
151.105.21.1	521
151.107.11.1	521
151.108.11.1	267
151.108.21.1	267
151.113.11.1	267
151.116.11.1	524
151.117.11.1	524
151.120.11.1	528
151.120.21.1	528
151.121.00.1	528
152.018.00.1	184
152.038.16.1	536
152.039.16.1	536
152.040.16.1	536
152.041.16.1	536
152.042.16.1	536
152.043.16.1	536
152.044.16.1	536
152.045.16.1	536
152.046.16.1	536
152.049.21.1	527
152.050.14.1	184
152.050.21.1	184
152.051.01.1	528
152.072.21.1	526
152.073.21.1	526
152.080.14.1	184
152.080.21.1	184
152.084.21.1	524
152.089.01.1	525
152.091.21.1	525
152.116.16.1	537
152.119.16.1	537
152.120.16.1	537
152.170.16.1	265
152.232.00.1	534
152.233.00.1	534
152.234.11.1	533
152.234.21.1	533
152.420.46.1	264
152.422.46.1	264
152.425.46.1	264

Preces numurs	page
152.426.46.1	264
152.439.46.1	265
152.441.46.1	265
152.489.16.1	219
152.495.00.1	268
152.496.00.1	268
152.550.11.1	532
152.556.11.1	532
152.608.46.1	267
152.682.00.1	269
152.689.00.1	269
152.690.00.1	269
152.691.00.1	269
152.692.00.1	269
152.693.00.1	269
152.702.11.1	533
152.704.11.1	533
152.711.11.1	531
152.713.11.1	531
152.741.11.1	531
152.742.11.1	531
152.767.11.1	533
152.768.11.1	535
152.796.00.1	268
152.910.16.1	535
152.950.11.1	266
152.951.11.1	266
153.564.16.1	268
153.565.16.1	268
153.566.16.1	268
154.050.00.1	551
154.052.00.1	551
154.053.00.1	553
154.055.00.1	553
154.056.00.1	553
154.057.00.1	554
154.058.00.1	554
154.059.00.1	552
154.150.00.1	543
154.152.00.1	544
154.153.00.1	545
154.159.00.1	545
154.307.00.1	549
154.309.00.1	549
154.310.00.1	555
154.311.00.1	555
154.312.00.1	555
154.314.00.1	550
154.320.00.1	549
154.335.11.1	562
154.335.14.1	562
154.335.21.1	562
154.336.FW.1	562
154.337.FW.1	562
154.338.00.1	563
154.339.00.1	563

Preces numurs	page
154.340.FW.1	563
154.440.39.1	548
154.440.KS.1	548
154.440.QC.1	548
154.441.39.1	548
154.441.KS.1	548
154.441.QC.1	548
154.442.39.1	548
154.442.KS.1	548
154.442.QC.1	548
154.446.KS.2	547
154.446.QC.2	547
154.447.KS.2	547
154.447.QC.2	547
154.448.KS.2	547
154.448.QC.2	547
154.450.00.1	546
154.450.KS.1	546
154.451.00.1	546
154.451.KS.1	546
154.453.00.1	546
154.453.KS.1	546
154.455.00.1	546
154.458.00.1	548
154.459.00.1	548
154.461.KS.1	546
156.050.00.1	657
213.895.11.1	532
213.906.11.1	532
240.058.00.1	130
240.705.00.5	692
240.718.00.1	693
240.718.00.5	697
240.938.00.1	129
241.970.00.1	656
241.993.01.1	530
241.993.11.1	530
241.993.14.1	530
241.993.21.1	530
241.993.46.1	530
242.042.00.1	655
242.309.00.1	657
242.547.00.1	95
242.692.11.1	532
242.999.00.1	95
243.970.00.1	131
244.800.00.1	131
244.820.00.1	700
245.451.11.1	351
245.735.JQ.1	118
273.395.21.2	701
273.395.21.5	703
273.645.21.2	701
281.004.00.5	697
281.207.00.1	694
281.208.00.1	693

Preces numurs	page
282.303.21.2	699
283.311.21.2	700
283.313.21.2	702
283.313.21.5	703
349.352.00.1	656
405.012.00.1	265
405.116.00.1	265
457.430.00.1	664
457.530.00.1	664
457.534.00.1	557
457.536.00.1	556
457.611.00.1	666
457.612.00.1	670
457.686.00.1	669
457.689.00.1	668
458.103.00.1	613
458.103.00.2	614
458.603.00.5	644
458.603.00.6	645
500.133.00.1	70
500.151.01.7	45
500.187.01.7	348
500.188.01.7	348
500.199.21.1	455
500.201.01.1	30
500.202.01.1	30
500.202.JT.1	30
500.205.00.1	475
500.206.00.1	473
500.207.00.1	476
500.208.01.1	36
500.209.01.1	180
500.222.01.1	333
500.223.01.1	309
500.225.01.1	304
500.226.01.1	304
500.229.01.1	304
500.237.01.1	60
500.238.01.1	60
500.239.01.1	60
500.240.01.1	60
500.249.00.2	304
500.249.01.1	304
500.250.01.1	304
500.251.01.1	304
500.252.01.1	304
500.253.01.1	304
500.254.01.1	194
500.256.01.1	333
500.257.00.1	477
500.258.00.1	477
500.259.01.1	304
500.260.01.7	40
500.264.01.7	181
500.266.01.1	57
500.267.01.1	56

Preces numurs	page
500.268.01.1	54
500.269.01.1	56
500.270.01.5	41
500.271.01.5	181
500.273.00.1	477
500.281.01.7	46
500.282.01.5	46
500.283.01.5	44
500.284.01.5	66
500.285.01.7	43
500.287.01.7	45
500.290.01.2	306
500.290.01.4	306
500.290.01.7	306
500.291.01.7	306
500.293.01.1	334
500.294.01.7	334
500.295.01.7	334
500.297.01.2	305
500.297.01.7	305
500.299.01.2	306
500.299.01.4	306
500.299.01.5	306
500.300.01.2	306
500.300.01.4	306
500.300.01.7	306
500.301.01.7	335
500.303.01.1	305
500.304.01.7	305
500.305.01.2	305
500.305.01.5	305
500.305.01.7	305
500.306.01.1	345
500.307.01.1	345
500.310.01.2	335
500.310.01.7	335
500.315.01.5	305
500.315.01.7	305
500.316.01.7	336
500.317.01.1	336
500.318.01.5	337
500.319.01.5	337
500.320.01.7	334
500.322.01.2	335
500.322.01.7	335
500.323.01.1	335
500.324.01.7	334
500.325.01.1	334
500.326.01.5	339
500.329.01.7	351
500.330.01.1	60
500.331.01.1	61
500.332.01.1	63
500.333.01.1	62
500.334.01.1	64
500.335.01.1	62

Preces numurs	page
500.336.01.1	64
500.337.01.1	62
500.338.01.1	64
500.339.01.1	63
500.340.01.1	72
500.341.01.7	349
500.342.01.7	349
500.343.01.1	191
500.344.01.1	192
500.349.01.7	42
500.350.00.1	374
500.350.JK.1	374
500.350.JL.1	374
500.350.JR.1	374
500.351.00.1	374
500.351.JK.1	374
500.351.JL.1	374
500.351.JR.1	374
500.352.00.1	394
500.352.JK.1	394
500.352.JL.1	394
500.352.JR.1	394
500.353.00.1	394
500.353.JK.1	394
500.353.JL.1	394
500.353.JR.1	394
500.354.00.1	394
500.354.JK.1	394
500.354.JL.1	394
500.354.JR.1	394
500.355.00.1	394
500.355.JK.1	394
500.355.JL.1	394
500.355.JR.1	394
500.356.00.1	398
500.356.JK.1	398
500.356.JL.1	398
500.356.JR.1	398
500.357.00.1	417
500.357.JK.1	417
500.357.JL.1	417
500.357.JR.1	417
500.358.00.1	418
500.358.JK.1	418
500.358.JL.1	418
500.358.JR.1	418
500.359.00.1	416
500.359.JK.1	416
500.359.JL.1	416
500.359.JR.1	416
500.360.00.1	416
500.360.JK.1	416
500.360.JL.1	416
500.360.JR.1	416
500.361.00.1	422
500.361.JK.1	422

Preces numurs	page
500.361.JL.1	422
500.361.JR.1	422
500.362.00.1	428
500.362.JK.1	428
500.362.JL.1	428
500.362.JR.1	428
500.363.00.1	374
500.363.JK.1	374
500.363.JL.1	374
500.363.JR.1	374
500.364.00.1	374
500.364.JK.1	374
500.364.JL.1	374
500.364.JR.1	374
500.365.00.1	393
500.365.JK.1	393
500.365.JL.1	393
500.365.JR.1	393
500.366.00.1	393
500.366.JK.1	393
500.366.JL.1	393
500.366.JR.1	393
500.377.01.2	41
500.379.01.1	37
500.478.01.7	48
500.486.01.7	66
500.488.01.7	42
500.489.01.7	47
500.490.01.1	55
500.576.01.5	350
500.582.00.1	475
500.583.00.1	475
500.592.00.1	474
500.593.00.1	473
500.594.00.1	474
500.600.01.2	31
500.601.01.2	179
500.602.01.2	49
500.603.01.2	182
500.605.01.2	58
500.620.01.2	298
500.622.01.2	298
500.623.01.2	298
500.624.01.2	298
500.627.01.2	307
500.628.01.2	307
500.631.01.2	299
500.632.01.2	300
500.635.01.2	330
500.636.01.2	330
500.649.01.2	456
500.649.16.1	456
500.649.JK.2	456
500.649.JL.2	456
500.657.00.2	455
500.658.00.2	455

Preces numurs	page
500.660.01.2	58
500.670.01.1	59
500.676.00.1	451
500.677.00.1	451
500.678.00.1	451
500.681.01.1	340
500.687.01.1	60
500.688.01.1	60
500.690.01.1	178
500.690.JT.1	178
500.693.01.2	67
500.694.01.2	65
500.700.01.2	341
500.702.01.2	341
500.704.01.2	341
500.706.01.2	341
500.708.01.2	342
500.710.01.2	342
500.712.01.2	342
500.714.01.2	342
500.716.01.2	342
500.718.01.2	342
500.720.01.2	342
500.722.01.2	342
500.724.01.2	342
500.726.01.2	342
500.728.01.2	343
500.730.01.2	343
500.732.01.2	343
500.734.01.2	343
500.736.01.2	344
500.738.01.2	344
500.740.01.2	344
500.742.01.2	344
500.744.01.2	345
500.746.01.2	345
500.748.01.2	346
500.750.01.2	346
500.752.01.2	346
500.754.01.2	346
500.756.01.2	346
500.758.01.2	346
500.760.01.2	347
500.762.01.2	347
500.764.01.2	347
500.766.01.2	347
500.768.01.2	325
500.769.01.2	325
500.770.01.2	325
500.771.01.2	326
500.772.01.2	326
500.773.01.2	326
500.774.01.2	327
500.775.01.2	327
500.776.01.2	327
500.777.01.2	327

Preces numurs	page
500.778.01.2	327
500.779.01.2	328
500.780.01.2	328
500.781.01.2	328
500.782.01.2	340
500.785.00.7	348
500.786.00.7	348
500.787.01.7	348
500.788.01.7	348
500.789.01.7	348
500.790.01.7	348
500.791.01.7	69
500.793.01.1	71
500.835.01.1	59
500.837.01.1	59
500.840.00.1	53
500.841.00.1	183
500.993.00.1	315
500.994.00.1	315
500.995.00.1	315
500.997.00.1	315
501.044.00.7	68
501.045.00.7	39
501.046.00.7	68
501.050.00.5	339
501.156.00.1	450
501.157.00.1	450
501.159.00.1	399
501.160.00.1	399
501.162.00.1	399
501.163.00.1	399
501.165.00.1	399
501.166.00.1	399
501.168.00.1	399
501.169.00.1	399
501.171.00.1	400
501.172.00.1	400
501.174.00.1	400
501.175.00.1	400
501.177.00.1	400
501.178.00.1	400
501.180.00.1	400
501.181.00.1	400
501.183.00.1	401
501.184.00.1	401
501.186.00.1	401
501.187.00.1	401
501.189.00.1	401
501.190.00.1	401
501.192.00.1	401
501.193.00.1	401
501.232.00.1	362
501.233.00.1	362
501.234.00.1	362
501.235.00.1	362
501.236.00.1	362

Preces numurs	page
501.237.00.1	362
501.238.00.1	362
501.239.00.1	362
501.240.00.1	362
501.241.00.1	362
501.242.00.1	362
501.243.00.1	362
501.244.00.1	362
501.245.00.1	362
501.246.00.1	362
501.247.00.1	362
501.248.00.1	360
501.249.00.1	360
501.250.00.1	360
501.251.00.1	360
501.252.00.1	360
501.253.00.1	360
501.254.00.1	360
501.255.00.1	360
501.256.00.1	361
501.257.00.1	361
501.258.00.1	361
501.259.00.1	361
501.260.00.1	361
501.261.00.1	361
501.262.00.1	361
501.263.00.1	361
501.264.00.1	478
501.265.00.1	478
501.266.00.1	478
501.267.00.1	478
501.268.00.1	479
501.269.00.1	479
501.270.00.1	479
501.271.00.1	479
501.272.00.1	418
501.273.00.1	418
501.274.00.1	418
501.275.00.1	418
501.276.00.1	423
501.277.00.1	423
501.278.00.1	423
501.279.00.1	423
501.280.00.1	479
501.423.01.1	455
501.448.00.7	350
501.458.00.7	40
501.461.00.7	348
501.463.00.7	348
501.477.00.7	351
501.483.00.1	402
501.484.00.1	402
501.495.00.1	375
501.496.00.1	375
501.497.00.1	375
501.498.00.1	375

Preces numurs	page
501.506.00.7	337
501.507.00.7	338
501.508.00.7	347
501.509.00.7	307
501.511.00.7	307
501.513.00.7	337
501.517.00.7	337
501.518.00.7	337
501.519.00.7	339
501.558.01.1	72
501.559.01.1	70
501.561.00.7	336
501.574.00.1	304
501.655.00.1	205
501.657.00.8	215
501.660.01.1	58
501.661.00.1	34
501.661.00.8	34
501.663.JT.1	33
501.666.00.1	193
501.676.00.1	192
501.732.00.1	304
501.830.00.1	332
501.830.00.3	332
501.830.JT.1	332
501.831.00.1	332
501.831.00.3	332
501.831.JT.1	332
501.832.00.1	332
501.832.00.3	332
501.832.JT.1	332
501.833.00.1	332
501.833.00.3	332
501.833.JT.1	332
501.834.00.1	302
501.834.00.3	302
501.834.00.5	302
501.834.00.7	302
501.835.00.1	302
501.835.00.3	302
501.835.00.5	302
501.835.00.7	302
501.836.00.1	302
501.836.00.3	302
501.836.00.5	302
501.836.00.7	302
501.837.00.1	302
501.837.00.3	302
501.837.00.5	302
501.837.00.7	302
501.838.00.1	308
501.838.00.3	308
501.838.00.5	308
501.838.00.7	308
501.839.00.1	303
501.839.00.3	303

Preces numurs	page
501.839.00.5	303
501.839.00.7	303
501.840.00.1	303
501.840.00.3	303
501.840.00.5	303
501.840.00.7	303
501.841.00.1	304
501.841.00.3	304
501.841.00.5	304
501.841.00.7	304
501.842.00.1	304
501.842.00.3	304
501.842.00.5	304
501.842.00.7	304
501.843.00.1	314
501.843.00.3	314
501.844.00.1	314
501.844.00.3	314
501.845.00.1	314
501.845.00.3	314
501.846.00.1	314
501.846.00.3	314
501.847.JT.1	324
501.848.JT.1	324
501.877.00.1	64
501.878.00.1	64
501.880.00.1	298
501.880.00.3	298
501.880.00.5	298
501.880.00.7	298
501.890.00.7	307
501.891.00.7	307
501.892.00.7	307
501.893.00.7	307
501.898.00.1	179
501.898.JT.1	179
501.931.00.1	64
501.993.00.1	181
501.995.00.1	183
502.031.00.1	453
502.035.00.1	38
502.036.00.1	54
502.300.01.1	372
502.300.01.2	372
502.300.01.3	372
502.300.JH.1	372
502.300.JK.1	372
502.300.JL.1	372
502.300.JR.1	372
502.301.01.1	372
502.301.01.2	372
502.301.01.3	372
502.301.JH.1	372
502.301.JK.1	372
502.301.JL.1	372
502.301.JR.1	372

Preces numurs	page
502.302.01.1	373
502.302.01.2	373
502.302.01.3	373
502.302.JH.1	373
502.302.JK.1	373
502.302.JL.1	373
502.302.JR.1	373
502.303.01.1	390
502.303.01.2	390
502.303.01.3	390
502.303.JH.1	390
502.303.JK.1	390
502.303.JL.1	390
502.303.JR.1	390
502.304.01.1	390
502.304.01.2	390
502.304.01.3	390
502.304.JH.1	390
502.304.JK.1	390
502.304.JL.1	390
502.304.JR.1	390
502.305.01.1	390
502.305.01.2	390
502.305.01.3	390
502.305.JH.1	390
502.305.JK.1	390
502.305.JL.1	390
502.305.JR.1	390
502.306.01.1	390
502.306.01.2	390
502.306.01.3	390
502.306.JH.1	390
502.306.JK.1	390
502.306.JL.1	390
502.306.JR.1	390
502.307.01.1	392
502.307.01.2	392
502.307.01.3	392
502.307.JH.1	392
502.307.JK.1	392
502.307.JL.1	392
502.307.JR.1	392
502.308.01.1	392
502.308.01.2	392
502.308.01.3	392
502.308.JH.1	392
502.308.JK.1	392
502.308.JL.1	392
502.308.JR.1	392
502.309.01.1	397
502.309.01.2	397
502.309.01.3	397
502.309.JH.1	397
502.309.JK.1	397
502.309.JL.1	397
502.309.JR.1	397

Preces numurs	page
502.310.01.1	388
502.310.01.2	388
502.310.01.3	388
502.310.JH.1	388
502.310.JK.1	388
502.310.JL.1	388
502.310.JR.1	388
502.311.01.1	388
502.311.01.2	388
502.311.01.3	388
502.311.JH.1	388
502.311.JK.1	388
502.311.JL.1	388
502.311.JR.1	388
502.312.01.1	388
502.312.01.2	388
502.312.01.3	388
502.312.JH.1	388
502.312.JK.1	388
502.312.JL.1	388
502.312.JR.1	388
502.313.01.1	388
502.313.01.2	388
502.313.01.3	388
502.313.JH.1	388
502.313.JK.1	388
502.313.JL.1	388
502.313.JR.1	388
502.314.01.1	396
502.314.01.2	396
502.314.01.3	396
502.314.JH.1	396
502.314.JK.1	396
502.314.JL.1	396
502.314.JR.1	396
502.315.01.1	414
502.315.01.2	414
502.315.01.3	414
502.315.JH.1	414
502.315.JK.1	414
502.315.JL.1	414
502.315.JR.1	414
502.316.01.1	420
502.316.01.2	420
502.316.01.3	420
502.316.JH.1	420
502.316.JK.1	420
502.316.JK.2	420
502.316.JL.1	420
502.316.JR.1	420
502.317.01.1	421
502.317.01.2	421
502.317.01.3	421
502.317.JH.1	421
502.317.JK.1	421
502.317.JK.2	421
502.317.JL.1	421
502.317.JR.1	421
502.318.01.1	424
502.318.01.2	424
502.318.01.3	424
502.318.JH.1	424
502.318.JK.1	424
502.318.JK.2	424
502.318.JL.1	424
502.318.JR.1	424
502.319.01.1	425
502.319.01.2	425
502.319.01.3	425
502.319.JH.1	425
502.319.JK.1	425
502.319.JK.2	425
502.319.JL.1	425
502.319.JR.1	425
502.320.01.1	425
502.320.01.3	425
502.320.JH.1	425
502.320.JK.1	425
502.320.JL.1	425
502.320.JR.1	425
502.321.01.1	427
502.321.01.3	427
502.321.JH.1	427
502.321.JK.1	427
502.321.JL.1	427
502.321.JR.1	427
502.322.01.1	426
502.322.01.3	426
502.322.JH.1	426
502.322.JK.1	426
502.322.JL.1	426
502.322.JR.1	426
502.323.01.1	426
502.323.01.3	426
502.323.JH.1	426
502.323.JK.1	426
502.323.JL.1	426
502.323.JR.1	426
502.324.01.1	415
502.324.01.3	415
502.324.JH.1	415
502.324.JK.1	415
502.324.JL.1	415
502.324.JR.1	415
502.325.01.1	415
502.325.01.3	415
502.325.JH.1	415
502.325.JK.1	415
502.325.JL.1	415
502.325.JR.1	415
502.326.01.3	427
502.326.JK.1	427
502.326.JL.1	427
502.327.01.3	427
502.327.JK.1	427
502.327.JL.1	427
502.328.00.1	452
502.328.01.3	452
502.328.14.1	452
502.328.JK.1	452
502.328.JL.1	452
502.329.00.1	455
502.330.00.1	455
502.335.01.1	358
502.335.01.2	358
502.335.01.3	358
502.335.JH.1	358
502.335.JK.1	358
502.335.JL.1	358
502.335.JR.1	358
502.336.01.1	358
502.336.01.2	358
502.336.01.3	358
502.336.JH.1	358
502.336.JK.1	358
502.336.JL.1	358
502.336.JR.1	358
502.337.01.1	358
502.337.01.2	358
502.337.01.3	358
502.337.JH.1	358
502.337.JK.1	358
502.337.JL.1	358
502.337.JR.1	358
502.338.01.1	357
502.338.01.2	357
502.338.01.3	357
502.338.JH.1	357
502.338.JK.1	357
502.338.JL.1	357
502.338.JR.1	357
502.349.00.1	450
502.350.00.1	450
502.351.00.1	450
502.352.00.1	450
502.353.00.1	450
502.354.00.1	450
502.356.00.1	454
502.356.01.1	454
502.356.14.1	454
502.356.JK.1	454
502.356.JL.1	454
502.357.00.1	454
502.357.01.1	454
502.357.14.1	454
502.357.JK.1	454
502.357.JL.1	454
502.358.00.1	454
502.358.01.1	454
502.358.14.1	454
502.358.JK.1	454
502.358.JL.1	454
502.359.00.1	454
502.359.01.1	454
502.359.14.1	454
502.359.JK.1	454
502.359.JL.1	454
502.360.00.1	454
502.360.01.1	454
502.360.14.1	454
502.360.JK.1	454
502.360.JL.1	454
502.361.00.1	454
502.361.01.1	454
502.361.14.1	454
502.361.JK.1	454
502.361.JL.1	454
502.362.00.1	454
502.362.01.1	454
502.362.14.1	454
502.362.JK.1	454
502.362.JL.1	454
502.380.00.1	35
502.381.JT.1	34
502.382.00.1	52
502.383.JT.1	51
502.384.00.1	182
502.384.JT.1	182
502.742.00.1	356
502.743.00.1	356
502.744.00.1	356
502.745.00.1	356
502.746.00.1	356
502.747.00.1	356
502.748.00.1	356
502.749.00.1	356
502.750.00.1	356
502.751.00.1	356
502.752.00.1	356
502.753.00.1	356
502.769.00.7	348
502.770.00.7	348
502.771.00.7	348
502.774.00.1	31
502.774.00.8	31
502.780.00.1	462
502.780.14.1	462
502.781.00.1	462
502.781.14.1	462
502.782.00.1	462
502.782.14.1	462
502.783.00.1	462
502.783.14.1	462
502.784.00.1	462

Preces numurs	page
502.784.14.1	462
502.785.00.1	462
502.785.14.1	462
502.786.00.1	462
502.786.14.1	462
502.787.00.1	462
502.787.14.1	462
502.791.00.1	71
502.792.00.7	306
502.796.00.1	463
502.797.00.1	463
502.798.00.1	463
502.799.00.1	463
502.800.00.1	463
502.803.00.1	464
502.804.00.1	464
502.805.00.1	464
502.806.00.1	464
502.807.00.1	464
502.808.00.1	464
502.809.00.1	464
502.810.00.1	464
502.811.00.1	464
502.812.00.1	464
502.813.00.1	464
502.814.00.1	464
502.815.00.1	464
502.816.00.1	464
502.825.00.1	178
502.829.00.1	173
502.868.00.1	363
502.869.00.1	363
502.870.00.1	363
502.871.00.1	363
502.872.00.1	363
502.873.00.1	363
502.874.00.1	363
502.875.00.1	363
502.905.00.1	194
502.915.00.1	195
502.924.00.1	301
502.925.01.1	480
503.001.01.1	370
503.001.01.2	370
503.001.01.3	370
503.001.JH.1	370
503.001.JK.1	370
503.001.JK.2	370
503.001.JR.1	370
503.002.01.1	371
503.002.01.2	371
503.002.01.3	371
503.002.JH.1	371
503.002.JK.1	371
503.002.JK.2	371
503.002.JR.1	371

Preces numurs	page
503.003.01.1	384
503.003.01.2	384
503.003.01.3	384
503.003.JH.1	384
503.003.JK.1	384
503.003.JK.2	384
503.003.JR.1	384
503.004.01.1	384
503.004.01.2	384
503.004.01.3	384
503.004.JH.1	384
503.004.JK.1	384
503.004.JK.2	384
503.004.JR.1	384
503.005.01.1	384
503.005.01.2	384
503.005.01.3	384
503.005.JH.1	384
503.005.JK.1	384
503.005.JK.2	384
503.005.JR.1	384
503.006.01.1	384
503.006.01.2	384
503.006.01.3	384
503.006.JH.1	384
503.006.JK.1	384
503.006.JK.2	384
503.006.JR.1	384
503.007.01.1	395
503.007.01.2	395
503.007.01.3	395
503.007.JH.1	395
503.007.JK.1	395
503.007.JK.2	395
503.007.JR.1	395
503.008.01.1	386
503.008.01.2	386
503.008.01.3	386
503.008.JH.1	386
503.008.JK.1	386
503.008.JK.2	386
503.008.JR.1	386
503.009.01.1	386
503.009.01.2	386
503.009.01.3	386
503.009.JH.1	386
503.009.JK.1	386
503.009.JK.2	386
503.009.JR.1	386
503.010.01.1	413
503.010.01.2	413
503.010.01.3	413
503.010.JH.1	413
503.010.JK.1	413
503.010.JK.2	413
503.010.JR.1	413

Preces numurs	page
503.011.01.1	419
503.011.01.2	419
503.011.01.3	419
503.011.JH.1	419
503.011.JK.1	419
503.011.JK.2	419
503.011.JR.1	419
503.012.01.1	452
503.012.14.1	452
503.012.21.1	452
503.012.JK.1	452
503.045.00.1	32
503.046.JT.1	32
503.048.00.1	33
503.080.JT.1	49
503.081.00.1	50
503.082.00.1	38
503.083.00.1	37
503.105.00.1	202
503.115.00.1	214
503.125.00.1	203
503.135.00.1	204
505.001.00.1	310
505.002.00.1	310
505.003.00.1	310
505.004.00.1	310
505.005.00.1	310
505.006.00.1	310
505.007.00.1	311
505.008.00.1	311
505.009.00.1	312
505.010.01.1	313
505.010.01.2	313
505.010.01.3	313
505.010.01.4	313
505.010.01.5	313
505.011.01.1	313
505.011.01.2	313
505.011.01.3	313
505.011.01.4	313
505.011.01.5	313
505.013.00.1	312
505.014.00.1	310
505.015.00.1	310
505.016.00.1	310
505.017.00.1	310
505.018.00.1	329
505.019.00.1	329
505.020.01.1	297
505.020.01.2	297
505.020.01.3	297
505.020.01.4	297
505.020.01.5	297
505.020.01.6	329
505.021.01.1	297
505.021.01.2	297

Preces numurs	page
505.021.01.3	297
505.021.01.4	297
505.021.01.5	297
505.021.01.6	329
505.022.01.5	297
505.023.00.1	322
505.024.00.1	322
505.025.00.1	322
505.026.00.1	322
505.030.01.6	323
505.031.01.6	323
505.033.00.1	294
505.034.00.1	294
505.035.00.1	294
505.036.00.1	294
505.037.00.1	294
505.038.00.1	294
505.039.00.1	295
505.040.01.6	321
505.041.01.6	321
505.042.00.1	295
505.043.00.1	296
505.044.00.1	296
505.045.00.1	294
505.046.00.1	294
505.047.00.1	294
505.048.00.1	294
505.049.00.1	294
505.050.00.1	320
505.051.00.1	320
505.052.00.1	320
505.053.00.1	320
505.058.01.1	353
505.058.21.1	353
505.071.00.1	376
505.071.00.2	376
505.071.00.3	376
505.071.00.4	376
505.071.00.5	376
505.071.00.6	376
505.071.00.7	376
505.071.00.8	376
505.072.00.1	376
505.072.00.2	376
505.072.00.3	376
505.072.00.4	376
505.072.00.5	376
505.072.00.6	376
505.072.00.7	376
505.072.00.8	376
505.073.00.1	376
505.073.00.2	376
505.073.00.3	376
505.073.00.4	376
505.073.00.5	376
505.073.00.6	376

Preces numurs	page
505.073.00.7	376
505.073.00.8	376
505.074.00.1	376
505.074.00.2	376
505.074.00.3	376
505.074.00.4	376
505.074.00.5	376
505.074.00.6	376
505.074.00.7	376
505.074.00.8	376
505.075.00.1	376
505.075.00.2	376
505.075.00.3	376
505.075.00.4	376
505.075.00.5	376
505.075.00.6	376
505.075.00.7	376
505.075.00.8	376
505.076.00.1	378
505.076.00.2	378
505.076.00.3	378
505.076.00.4	378
505.076.00.5	378
505.076.00.6	378
505.076.00.7	378
505.076.00.8	378
505.077.00.1	411
505.077.00.2	411
505.077.00.3	411
505.077.00.4	411
505.077.00.5	411
505.077.00.6	411
505.077.00.7	411
505.077.00.8	411
505.078.00.1	410
505.078.00.2	410
505.078.00.3	410
505.078.00.4	410
505.078.00.5	410
505.078.00.6	410
505.078.00.7	410
505.078.00.8	410
505.079.00.1	412
505.079.00.2	412
505.079.00.3	412
505.079.00.4	412
505.079.00.5	412
505.079.00.6	412
505.079.00.7	412
505.079.00.8	412
505.080.00.1	458
505.081.00.1	458
505.082.00.1	458
505.082.00.2	458
505.082.14.1	351
505.082.21.1	351
505.082.GH.1	351
505.083.00.7	420
505.083.00.8	420
505.090.00.2	456
505.091.00.2	457
505.093.00.2	457
505.095.00.2	457
505.105.00.1	406
505.105.00.2	406
505.115.00.1	410
505.115.00.2	410
505.125.00.1	406
505.125.00.2	406
505.135.00.1	410
505.135.00.2	410
505.145.00.1	406
505.145.00.2	406
505.155.00.1	410
505.155.00.2	410
505.165.00.1	410
505.165.00.2	410
505.175.00.1	406
505.175.00.2	406
505.261.00.1	380
505.261.00.2	380
505.261.00.3	380
505.261.00.4	380
505.261.00.5	380
505.261.00.6	380
505.261.00.7	380
505.261.00.8	380
505.262.00.1	380
505.262.00.2	380
505.262.00.3	380
505.262.00.4	380
505.262.00.5	380
505.262.00.6	380
505.262.00.7	380
505.262.00.8	380
505.263.00.1	380
505.263.00.2	380
505.263.00.3	380
505.263.00.4	380
505.263.00.5	380
505.263.00.6	380
505.263.00.7	380
505.263.00.8	380
505.264.00.1	380
505.264.00.2	380
505.264.00.3	380
505.264.00.4	380
505.264.00.5	380
505.264.00.6	380
505.264.00.7	380
505.264.00.8	380
505.265.00.1	380
505.265.00.2	380
505.265.00.3	380
505.265.00.4	380
505.265.00.5	380
505.265.00.6	380
505.265.00.7	380
505.265.00.8	380
505.266.00.1	382
505.266.00.2	382
505.266.00.3	382
505.266.00.4	382
505.266.00.5	382
505.266.00.6	382
505.266.00.7	382
505.266.00.8	382
505.271.00.1	404
505.271.00.2	404
505.271.00.3	404
505.271.00.4	404
505.271.00.5	404
505.271.00.6	404
505.271.00.7	404
505.272.00.1	404
505.272.00.2	404
505.272.00.3	404
505.272.00.4	404
505.272.00.5	404
505.272.00.6	404
505.272.00.7	404
505.273.00.1	404
505.273.00.2	404
505.273.00.3	404
505.273.00.4	404
505.273.00.5	404
505.273.00.6	404
505.273.00.7	404
505.274.00.1	404
505.274.00.2	404
505.274.00.3	404
505.274.00.4	404
505.274.00.5	404
505.274.00.6	404
505.274.00.7	404
505.275.00.1	404
505.275.00.2	404
505.275.00.3	404
505.275.00.4	404
505.275.00.5	404
505.275.00.6	404
505.275.00.7	404
505.276.00.1	404
505.276.00.2	404
505.276.00.3	404
505.276.00.4	404
505.276.00.5	404
505.276.00.6	404
505.276.00.7	404
505.282.00.1	408
505.282.00.2	408
505.282.00.3	408
505.282.00.4	408
505.282.00.5	408
505.282.00.6	408
505.282.00.7	408
505.283.00.1	408
505.283.00.2	408
505.283.00.3	408
505.283.00.4	408
505.283.00.5	408
505.283.00.6	408
505.283.00.7	408
505.284.00.1	408
505.284.00.2	408
505.284.00.3	408
505.284.00.4	408
505.284.00.5	408
505.284.00.6	408
505.284.00.7	408
505.285.00.1	408
505.285.00.2	408
505.285.00.3	408
505.285.00.4	408
505.285.00.5	408
505.285.00.6	408
505.285.00.7	408
505.286.00.1	408
505.286.00.2	408
505.286.00.3	408
505.286.00.4	408
505.286.00.5	408
505.286.00.6	408
505.286.00.7	408
505.293.00.1	404
505.293.00.2	404
505.293.00.3	404
505.293.00.4	404
505.293.00.5	404
505.293.00.6	404
505.293.00.7	404
505.294.00.1	404
505.294.00.2	404
505.294.00.3	404
505.294.00.4	404
505.294.00.5	404
505.294.00.6	404
505.294.00.7	404
505.295.00.1	404
505.295.00.2	404
505.295.00.3	404
505.295.00.4	404
505.295.00.5	404
505.295.00.6	404

Preces numurs	page
505.295.00.7	404
505.303.00.1	408
505.303.00.2	408
505.303.00.3	408
505.303.00.4	408
505.303.00.5	408
505.303.00.6	408
505.303.00.7	408
505.304.00.1	408
505.304.00.2	408
505.304.00.3	408
505.304.00.4	408
505.304.00.5	408
505.304.00.6	408
505.304.00.7	408
505.305.00.1	408
505.305.00.2	408
505.305.00.3	408
505.305.00.4	408
505.305.00.5	408
505.305.00.6	408
505.305.00.7	408
505.313.00.1	404
505.313.00.2	404
505.313.00.3	404
505.313.00.4	404
505.313.00.5	404
505.313.00.6	404
505.313.00.7	404
505.314.00.1	404
505.314.00.2	404
505.314.00.3	404
505.314.00.4	404
505.314.00.5	404
505.314.00.6	404
505.314.00.7	404
505.315.00.1	404
505.315.00.2	404
505.315.00.3	404
505.315.00.4	404
505.315.00.5	404
505.315.00.6	404
505.315.00.7	404
505.323.00.1	408
505.323.00.2	408
505.323.00.3	408
505.323.00.4	408
505.323.00.5	408
505.323.00.6	408
505.323.00.7	408
505.324.00.1	408
505.324.00.2	408
505.324.00.3	408
505.324.00.4	408
505.324.00.5	408
505.324.00.6	408

Preces numurs	page
505.324.00.7	408
505.325.00.1	408
505.325.00.2	408
505.325.00.3	408
505.325.00.4	408
505.325.00.5	408
505.325.00.6	408
505.325.00.7	408
505.335.00.1	404
505.335.00.2	404
505.335.00.3	404
505.335.00.4	404
505.335.00.5	404
505.335.00.6	404
505.335.00.7	404
505.345.00.1	408
505.345.00.2	408
505.345.00.3	408
505.345.00.4	408
505.345.00.5	408
505.345.00.6	408
505.345.00.7	408
505.700.00.1	453
505.800.00.1	465
505.800.00.2	465
505.800.00.7	465
505.801.00.1	465
505.801.00.2	465
505.801.00.7	465
505.802.00.1	467
505.802.00.2	467
505.802.00.7	467
505.803.00.1	467
505.803.00.2	467
505.803.00.7	467
505.804.00.1	467
505.804.00.2	467
505.804.00.7	467
505.805.00.1	467
505.805.00.2	467
505.805.00.7	467
505.810.00.1	466
505.810.00.2	466
505.811.00.1	466
505.811.00.2	466
505.812.00.1	468
505.812.00.2	468
505.813.00.1	468
505.813.00.2	468
505.814.00.1	468
505.814.00.2	468
505.815.00.1	468
505.815.00.2	468
505.820.00.1	469
505.820.00.2	469
505.820.00.7	469

Preces numurs	page
505.821.00.1	469
505.821.00.2	469
505.821.00.7	469
505.822.00.1	471
505.822.00.2	471
505.822.00.7	471
505.823.00.1	471
505.823.00.2	471
505.823.00.7	471
505.824.00.1	471
505.824.00.2	471
505.824.00.7	471
505.825.00.1	471
505.825.00.2	471
505.825.00.7	471
505.830.00.1	470
505.830.00.2	470
505.831.00.1	470
505.831.00.2	470
505.832.00.1	472
505.832.00.2	472
505.833.00.1	472
505.833.00.2	472
505.834.00.1	472
505.834.00.2	472
505.835.00.1	472
505.835.00.2	472
505.841.00.1	482
505.841.00.2	482
505.841.00.3	482
505.842.00.1	482
505.842.00.2	482
505.842.00.3	482
505.843.00.1	482
505.843.00.2	482
505.843.00.3	482
505.844.00.1	482
505.844.00.2	482
505.844.00.3	482
505.845.00.1	482
505.845.00.2	482
505.845.00.3	482
554.006.01.1	575
554.007.01.1	575
554.042.01.1	575
554.043.01.1	575
554.044.01.1	575
554.123.01.1	574
554.124.01.1	574
554.281.01.1	576
554.282.01.1	576
554.382.01.1	577
554.384.01.1	577
554.385.01.1	577
554.386.01.1	577
554.387.01.1	577

Preces numurs	page
554.910.00.1	579
560.105.00.2	568
560.106.00.2	569
560.107.00.2	564
560.111.00.2	565
560.112.00.2	565
560.115.00.2	568
560.116.00.2	569
560.117.00.2	564
560.118.00.2	567
560.119.00.2	566
560.121.00.2	565
560.122.00.2	565
560.125.00.2	568
560.126.00.2	569
560.127.00.2	564
560.129.00.2	566
560.133.00.2	567
560.139.00.2	566
560.143.00.2	567
560.149.00.2	566
560.153.00.2	567
560.159.00.2	566
560.163.00.2	567
560.169.00.2	566
560.173.00.2	567
560.183.00.2	567
560.193.00.2	567
560.199.00.1	569

Geberit UAB Latvijas filiāle
Bieķensalas iela 21
LV-1004 Riga

T. +371 671 03016
sales.lv@geberit.com

www.geberit.lv

04.2025 © by Geberit International AG