

SPĒKĀ NO 2025.GADA 1.APRĪĻA

GEBERIT CAURULVADU SISTĒMĀS

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit PE	7
Geberit Pluvia jumta lietus ūdens novadīšana	57
Standarta jumta lietus ūdens novadīšana	79
Geberit Silent-PP	85
Geberit Silent-Pro	107
Geberit Silent-db20	127
Ugunsdrošība, trokšņa aizsardzība un aizsardzība pret mitrumu	147
Geberit FlowFit	153
Geberit Mapress C tērauds	187
Geberit Mapress nerūsējošais tērauds	217
Geberit Mapress varš	265
Cauruļu maisītāji	289
Instrumenti	299
Pielikums	337

SILENT DB20 SUPERTUBE

KLUSĀKĀM
TELPĀM





1

GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT VEIDGABALS

Geberit Silent-db20 Sovent veidgabala optimizētā iekšējā ģeometrija kanalizācijas stāvvadā ūdens plūsmu pārveido tā, ka ūdens piespiežas stāvvada sieniņām, radot stāvvadā rotējošu gredzenveida plūsmu. Pateicoties tam stāvvada centrā veidojas stabils gaisa stabs, kas



2

nodrošina lielu caurplūdi.

GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOM TURN LĪKUMS

Geberit Silent-db20 BottomTurn līkumā notiekošā plūsmas virziena maiņa gredzenveida plūsmu pārveido slāņveida plūsmā, neizjaucot gaisa stabu. Šī virziena maiņa nodrošina daudz




3

zemāku impulsa zudumu nekā parastie kanalizācijas sistēmās izmantotie risinājumi.


GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP LĪKUMS

Geberit Silent-db20 BackFlip līkuma iekšējās virsmas ir veidotas tā, ka tās slāņveida plūsmu pārveido virpuļveida gredzenveida plūsmā, nodrošinot gaisa staba nepārtrauktību.

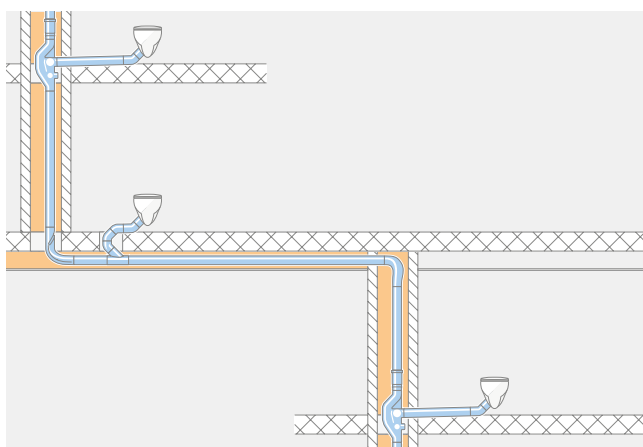

TRADICIONĀLĀS SISTĒMAS

Parasta d160 kanalizācijas vada caurules un papildu d90 ventilācijas caurules nodrošinātā caurplūde ir 12.4 l/s. Horizontālie kanalizācijas cauruļvadu posmi ir jāuzstāda ar kritumu 0,5%-5% robežās.

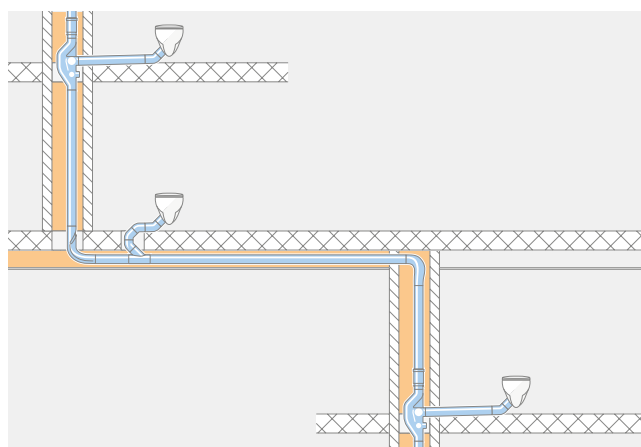

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

Šī tehnoloģija nodrošina nepārtrauktu 12 l/s lielu caurplūdi d110 diametra kanalizācijas cauruļvadā — bez nepieciešamības uzstādīt ventilācijas cauruli. Ir iespējams uzstādīt pat 6 metrus garus kanalizācijas cauruļvada posmus bez krituma.







Geberit PE

Caurules.....	8
Veidgabali.....	9
Līkumi.....	9
Atzari	13
Pārejas.....	19
Piekļuves caurules	21
Pārejas.....	22
Īpašas formas veidgabali	23
Savienojumi	24
Metināmie savienojumi	24
Uzmavu savienojumi	25
Pārejas uz citiem materiāliem.....	27
Vītņu savienojumi	30
Atloka savienojumi	33
Atloka adapteri	34
Savienotājelementi.....	35
Pieslēguma līkumi	35
Pieslēguma uzmavas	37
Pieslēguma īscaurule.....	38
P veida sifoni	39
Gliemežveida sifoni.....	39
Piederumi.....	40
Cauruļu apskavas	40
Cauruļu apskavu stiprinājumi.....	42
Noslēgi.....	47
Blīvējumi	49
Celtniecības aizsargelementi.....	53
Palīgmateriāli.....	54

Caurules

Geberit PE caurule



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	PN [bar]	S	EUR/m –
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,32
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,72
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,46
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	4,99
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5,85
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	6,87
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	9,45
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14,64
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	19,05
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	28,95
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	37,16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	67,96
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	108,32

Geberit PE caurule PN4



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Kanalizācijas caurulēm ar paaugstinātu zemspiedienu

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	PN [bar]	S	EUR/m –
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	41,66
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	76,88
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	118,86



Veidgabali

Lūkumi

Geberit PE lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1,97
361.045.16.1	50	50	4,5	2	2,14
363.045.16.1	56	56	4,5	2	3,69
364.045.16.1	60	63	5	2	3,69
365.045.16.1	70	75	5	2	5,86
366.045.16.1	90	90	5,5	2	7,97
367.045.16.1	100	110	6	2,5	8,58
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	11,60
369.045.16.1	150	160	6,9	2	26,82
370.045.16.1	200	200	18	2,5	63,24
arc / leņķis (°): 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	2,14
363.088.16.1	56	56	6,5	2	3,69
364.088.16.1	60	63	7	2	3,69
365.088.16.1	70	75	7,5	2	5,86
366.088.16.1	90	90	8	2	7,97
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	8,58
368.088.16.1	125	125	10	2,5	13,38
369.088.16.1	150	160	12	2,5	32,79

Geberit PE līkums ar pagarinājumu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Rādiuss, liels
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		23,10
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		27,95
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		46,21
arc / leņķis (°): 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		23,10
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		27,95
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		46,21
arc / leņķis (°): 45°								
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2		9,72
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		9,72
arc / leņķis (°): 88,5°								
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7	16,78
arc / leņķis (°): 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	1,97
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	2,14
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,55
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	3,49
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,69
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	5,86
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	9,72
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	9,72
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	13,38
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	32,79



- Geberit PE līkumus ar 15°, 30°, 45° un 88,5° leņķi abām garajām caurulēm var piemērināt ar Geberit elektrometināšanas uzdevam
- Geberit PE līkumu ar 90° leņķi garajām caurulēm galam var piemērināt ar Geberit elektrometināšanas uzdevu

Geberit PE segmenta līkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------



Preces numurs	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		77,72
371.015.16.1	250	250	10,3	0		106,70
372.015.16.1	300	315	10,3	0		125,98
arc / lenķis (°): 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	77,72
371.030.16.1	250	250	16	0	42	106,70
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	125,98
arc / lenķis (°): 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	101,90
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	145,30
arc / lenķis (°): 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	128,44
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	239,91
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	308,00

Geberit PE 90° līkums ar pagarinājumu un mazu rādiusu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	7,97
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	9,72

Geberit PE 90° līkums, reducēts, ar pagarinājumu un mazu rādiusu

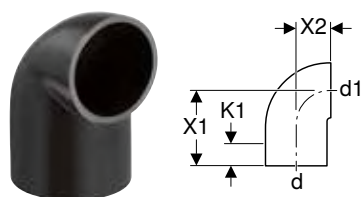

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	5,63
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	7,04

Geberit PE 90° līkums, reducēts, bez pagarinājuma



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Rādiuss, liels
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	2,14
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	3,69
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	3,69
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3,69

Geberit PE BottomTurn līkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)
- Pielietošanai ar Geberit PE Sovent veidgabalu d110

Īpašības



- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Noturīgs pret UV starojumu
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	arc [°]	EUR/ Gab. –
367.615.16.1	melna	100	110	≤ 12	90	131,58

Geberit PE BackFlip līkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)
- Pielietošanai ar Geberit PE Sovent veidgabalu d110

Īpašības

- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Noturīgs pret UV starojumu
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	arc [°]	EUR/ Gab. –
367.616.16.1	melna	100	110	≤ 12	90	60,85



Atzari

Geberit PE atzars 45°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	4,27
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4,47
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	4,47
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	4,63
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	4,63
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	5,86
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	5,86
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	6,66
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	6,66
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	6,66
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	6,66
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	8,18
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	8,18
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	8,18
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	8,18
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	8,18
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	9,72
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	9,72
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	9,72
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	9,72
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	9,72
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	9,72
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	11,80
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	11,80
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	11,80
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	11,80
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	11,80
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	11,80
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	11,80
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	17,49
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	17,49
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	17,49
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	17,49
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	17,49
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	57,47
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	57,47
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	57,47
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	57,47
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	57,47
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	130,34
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	130,34
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	130,34
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	130,34
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	130,34
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	153,48
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	153,48
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	153,48
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	153,48
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	153,48
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	232,64
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	232,64
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	232,64
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	232,64
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	232,64
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	369,27

Geberit PE līkuma atzars 88,5°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------


Īpašības

- Ar izliektu ievadu
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	11,80



Geberit PE atzars 88,5°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	4,27
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	4,47
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	4,47
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	4,63
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	4,63
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5,86
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5,86
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6,66
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6,66
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6,66
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6,66
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	8,18
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	8,18
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	8,18
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	8,18
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	8,18
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,72
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,72
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9,72
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9,72
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9,72
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9,72
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	11,80
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	11,80
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	11,80
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	11,80
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	11,80
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	11,80
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	11,80
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	17,49
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	17,49
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	17,49
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	17,49
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	17,49
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	17,49
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	17,49
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	57,47
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	57,47
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	57,47
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	57,47
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	130,34
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	130,34
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	153,48
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	153,48
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	153,48
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,48
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,48
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	232,64
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	232,64
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	232,64
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	232,64
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	232,64
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	232,64

Geberit PE atzars 45°, divkāršs



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Zemesgabala novadišanai
- Vertikālai montāžai


Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD										EUR/ Gab. –
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	23,67
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	23,67
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	23,67

Geberit PE lodveida atzars 45°, divkāršs, pieslēgumi pārvietoti par 90°

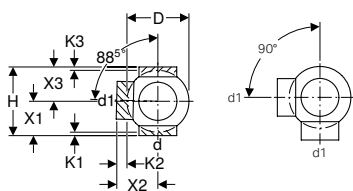

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD												EUR/ Gab. –
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32



Geberit PE lodveida atzars 88,5°, divkāršs, pieslēgumi pārvietoti par 135°

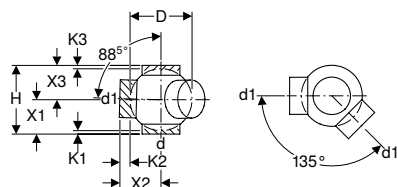

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 maks. [cm]	K2K3 maks. maks. [cm]	K2K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	27,95
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	28,94
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	32,51
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	36,69
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	58,40
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	74,32

Geberit PE lodveida atzars 88,5°, divkāršs, pieslēgumi pārvietoti par 180°

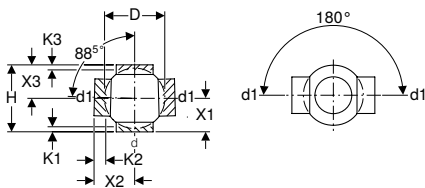

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 maks. [cm]	K2K3 maks. maks. [cm]	K2K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	27,95
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	28,94
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	32,51
367.262.16.1	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	36,69
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	36,69
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	58,40
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	74,32

Geberit PE lodveida atzars 88,5°, trīskāršs, pieslēgumi pārvietoti par 90°

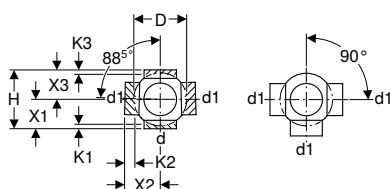

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 maks. [cm]	K2K3 maks. maks. [cm]			EUR/ Gab. –
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,23
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	37,23
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	37,23
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	45,89
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	65,18
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	83,95

Geberit PE lodveida atzars 88,5°, trīskāršs, pieslēgumi pārvietoti par 135°

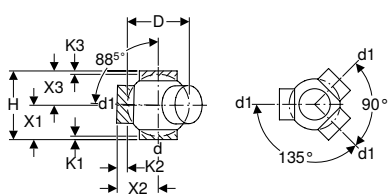

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 maks. [cm]	K2K3 maks. maks. [cm]			EUR/ Gab. –
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,23
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	60,36
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	45,89
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	65,18

Geberit PE lodveida atzars 88,5°, četrkāršs, pieslēgumi pārvietoti par 90°

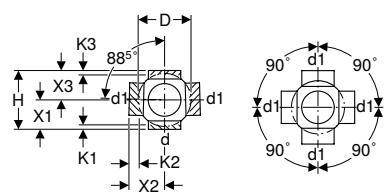

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 maks. [cm]	K2K3 maks. maks. [cm]			EUR/ Gab. –
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	53,58
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	53,58
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	55,99
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	83,95



Geberit PE caurules atzars 2 x 30°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Vertikālai montāžai

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	11,60
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	11,60
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	12,80
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	12,80
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	15,15
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	15,15
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	24,44
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	24,44
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	27,95
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	27,95

Pārejas

Geberit PE pāreja, ekscentriskā, īsa



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Ekscentriskas
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	1,79
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,36
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,36
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,70
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,70
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,70
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	3,10
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	3,10
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	3,10
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	3,10
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	4,47
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	4,47
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	4,47
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	4,47
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	4,81
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	4,81
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	4,81
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	4,81
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	4,81
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	4,81
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	9,99
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	9,99

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	9,99
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	9,99
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	9,99
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	9,99
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	12,05
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	12,05
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	12,05

Geberit PE pāreja, ekscentriskā, gara


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Ekscentriskas
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	18,15
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	64,17
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	64,17
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	88,31
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	88,31
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	88,31
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	133,23
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	157,86
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	169,87



Geberit PE pāreja, centriska, īsa



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Centrisks
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1,79
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	1,79
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	1,79
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	2,36
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	2,36
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	2,70
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	2,70
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	2,70
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	3,10
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	3,10
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	3,10
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	3,10
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	4,47
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	4,47
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	4,47
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	4,47
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	4,47
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	4,81
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	4,81
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	4,81
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	4,81
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	4,81
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	4,81
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	9,99
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	9,99
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	10,46
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	9,99
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	12,05

Piekļuves caurules

Geberit PE piekļuves caurule 45° ar apaļu apkopes atveri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Piegādes komplektācija

- EPDM blīvējums
- Noslēgvāks, PP

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	37,23
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7	51,62
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	91,75

Geberit PE piekļuves caurule 90° ar apaļu apkopes atveri

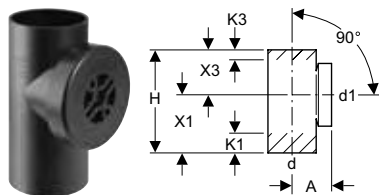

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- EPDM blīvējums
- Noslēgvāks, PP

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	20,39
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	21,74
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	28,50
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	33,58
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	41,18
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	73,84

Geberit PE piekļuves caurule 90° ar apaļu apkopes atveri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- EPDM blīvējums
- Noslēgvāks, pelēkais čuguns, melni gremdkrāsots

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	149,16
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	222,00
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	273,26
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	490,42
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	657,03
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	827,75

Pārejas

Geberit PE pārejas uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Paredzēts tikai tualetes podu pieslēguma līkumu pievienošanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Īpašības


- Savienojams dažādās kombinācijās
- Ar EPDM manšetblīvi
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
367.928.16.1	90 / 100	90	110	9,92



Īpašas formas veidgabali

Geberit PE Sovent veidgabals

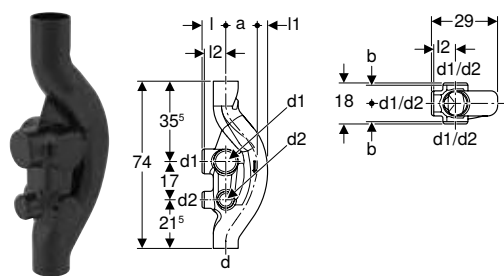

click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauka [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/ Gab. –
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	91,01

Geberit PE Sovent veidgabals

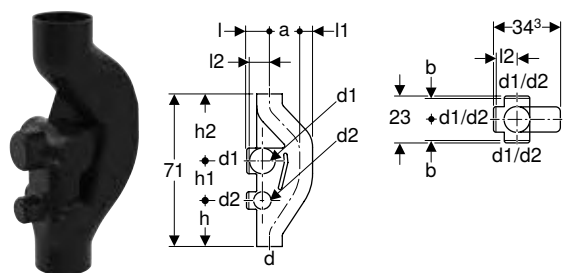

click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauka [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ Gab. –
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	123,09

Geberit PE notekūdeņu savācējs

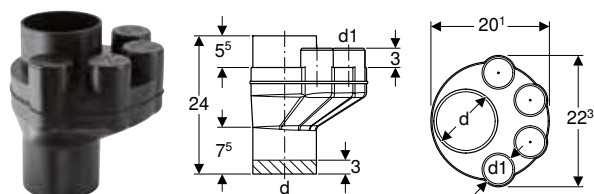

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
367.612.16.1	100 / 56	110	56	111,52

Savienojumi

Metināmie savienojumi

Geberit elektrometināšanas uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemesgabala novadišanai
- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Stiepes noturīgiem un neatvienojamiem cauruļu un profil detaļu savienojumiem

Īpašības


- Metināms ar Geberit elektrometināšanas ierīcēm
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3,69
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	4,27
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,86
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,42
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,42
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,20
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,18
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	11,24
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	14,71

Geberit PE termouzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Zemesgabala novadišanai
- Stiepes noturīgiem un neatvienojamiem cauruļu un profil detaļu savienojumiem

Īpašības

- Ar iebūvētu termisko drošinātāju
- Metināms ar ESG-T2 starta slēdzi
- Var metināt ar ESG 3 elektrisko metināšanas ierīci
- Siltumizolēts
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	154,91
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	184,42
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	300,73


Piederumi

- Geberit piederumu komplekts termouzmavu metināšanai → S. 301
- Geberit centrējošais gredzens → S. 301



Uzmavu savienojumi

Geberit PE kompensācijas uzmava ar dubultu malu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Horizontālai un vertikālai montāžai

Īpašības

- Divkārtšs stiprinājums caurules apskavas fiksācijai
- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	7,04
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	12,80
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	12,80
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	13,19
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	14,85
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	12,80
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	13,21
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	13,97
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	23,32
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	39,59

Geberit PE kompensācijas uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Horizontālai un vertikālai montāžai

Īpašības


- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	176,66
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14	269,77
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	488,62

Geberit PE kompensācijas uzmava ar blīvējuma aizsardzību



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Zemesgabala novadišanai
- Rūpnieciskām instalācijām

Īpašības


- Ar EPDM blīvējumu
- Ar CrNi tērauda blīvju komplektu
- Nav saīsināms
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
367.701.16.1	100	110	42	5–15,5	232,64
368.701.16.1	125	125	42	5–15,5	255,81
369.701.16.1	150	160	42	5–15,5	395,83
370.701.16.1	200	200	64	9,5–21,5	488,62
371.701.16.1	250	250	64	9,5–21,5	605,05
372.701.16.1	300	315	64	9,5–21,5	767,91

Geberit PE sprauduzmava ar manšetblīvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Zemesgabala novadišanai

Īpašības

- Ar EPDM manšetblīvi
- Metināšanas gals savienošanai ar elektrometināšanas uzmavu
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3,85
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3,85
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	6,25
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6,77
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	7,60
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	8,98
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	9,87
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	15,87
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	27,95

Geberit PE sprauduzmava, reducēta, ar manšetblīvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Zemesgabala novadišanai

Īpašības

- Ar EPDM manšetblīvi
- Noturīgs pret UV starojumu



Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------


Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3,85
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	8,18

Pārejas uz citiem materiāliem

Geberit PE balsta gredzens



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Geberit PE cauruļu un profil detaļu atbalstīšanai, pielietojot spriegšanas savienotāju vai pārejas spriegšanas savienotāju
- Pārejām no Geberit PE uz lējuma elementiem

Tehniskie dati

Materiāls	CrNi tērauds 1.4301 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
359.454.00.1	50	50	44	4	6,66
359.455.00.1	56	56	50	4	7,20
359.456.00.1	60	63	57	4	8,18
359.457.00.1	70	75	69	4	9,14
359.458.00.1	90	90	83	4	9,49
359.459.00.1	100	110	101,4	4	10,28
359.462.00.1	125	125	115,2	4	11,24
359.464.00.1	150	160	147,6	4	16,23

Geberit PE manšete pārejai uz čugunu, ar balsta gredzenu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Geberit PE cauruļu un profil detaļu savienošanai ar čugunu
- Lietošanai ar tirdzniecībā pieejamiem CV savienotājiem

Īpašības

- EPDM blīvējums

Piegādes komplektācija


- Balsta gredzens no CrNi tērauda 1.4301

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1	14,68
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2	16,72
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7	51,88

Geberit PE īscaurule pārejai uz svinu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Mīkstlodēšanai un lodēšanai ar augstu temperatūru
- Pārejām no Geberit PE uz svinu

Īpašības

- Uznavuzgrieznis, PP
- Kontaktgredzens, PP
- EPDM blīvējums

Piegādes komplektācija


- Kompresijas saskrūve

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš
-----------	--------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	47,35

Geberit PE īscaurule pārejai uz čugunu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Pielietošanai ar tirdzniecībā pieejamu CV savienotāju

Īpašības


- Ievietojams bez balsta gredzena
- Bez uznavas
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
370.738.16.1	200	200	212	16	8	164,59
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	368,30
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	417,08

Geberit PE īscaurule pārejai uz akmens materiālu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ievietošanai akmens masas uznavās
- Cauruļu galu savienošanai ar akmens masas savienotājiem
- Akmens masas spriegošanas savienotāju un blīvju pievienošanai
- Lietošanai ēkās

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	315,21
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	363,50
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	436,36



Geberit PE pārejas īscaurule



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.226.16.1	100 / 100	110	132	13	5	125,94
359.229.16.1	150 / 150	160	187	14	5	201,69

Īpašības

- Atbilstošs tirdzniecībā pieejamām keramikas caurulēm ar atbilstošu pārejas blīvi
- Noturīgs pret UV starojumu

Geberit PE kausējamā uzmava

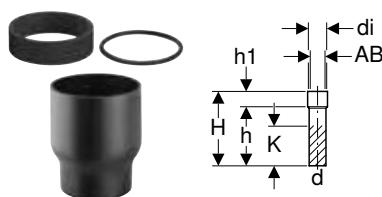

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Uzbīdīšanai uz īscaurulēm un cauruļu galiem

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	24,90
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	24,90
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	24,90
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	25,96
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	25,96
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	25,96
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	25,96
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	28,25
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	28,25
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	26,65
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	31,77
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	26,11
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	30,50
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	26,11
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	32,19
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	32,62
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	37,23
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	37,23
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	46,54
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	65,18
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	65,18
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	118,77
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	211,87
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	302,70



- Atkarībā no pieslēguma zonas izmantojiet kompresijas blīvi vai apaļos auklas gredzenus

Vītņu savienojumi

Geberit PE vītņotā īscaurule ar kompresijas vītņu savienojumi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Īpašības


- Uznavuzgrieznis, PP
- Kontaktgredzens, PP
- EPDM blīvējums
- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	GI [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ Gab. –
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	5,63
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	5,63
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	5,86
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	9,33
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	11,60
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	15,15
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	20,46
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	21,98

Geberit PE vītņotā īscaurule ar noslēgvāku



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Noslēgvāks, PP
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	GI [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ Gab. –
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	6,05
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	7,43
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	7,43
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	8,58
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	9,72
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	13,38
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	17,12
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	18,27

Geberit PE saskrūvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai


Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
361.780.16.1	50	50	4,81



Geberit PE vītņotā īscaurule ar noslēgvāku



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Cauruļu daļu tīrīšanai un kontrolei

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
367.471.16.1	100	110	1/4	130	14,3	4	15,52

Īpašības

- Atvere, apaļa
- Noslēgvāks, PP
- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Geberit PE pāreja ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	23,32
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	23,32
363.728.16.1	56	56	2	6,5	26,82
364.728.16.1	60	63	2	6,5	30,28
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	39,59

Īpašības

- Ar hroma-niķeļa tērauda aizsarggredzenu
- Noturīgs pret UV starojumu

Geberit PE pāreja ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	20,91
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	20,91
360.721.16.1	40	40	1	5,5	20,91
361.719.16.1	50	50	1/2	6	23,32
361.720.16.1	50	50	3/4	6	23,32
361.721.16.1	50	50	1	6	23,32
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	23,32
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	23,32
363.724.16.1	56	56	2	6,5	26,82
364.724.16.1	60	63	2	7	30,28
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	39,59

Īpašības

- Ar hroma-niķeļa tērauda aizsarggredzenu
- Noturīgs pret UV starojumu

Geberit PE pārejas īscaurule ar ārējo vītņi un kompresijas vītņu savienojumi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš
-----------	--------

Īpašības


- Kontaktgredzens, PP
- Ar EPDM blīvējumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks
- PP kompresijas saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	31,24
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	47,35

Geberit PE pārejas īscaurule ar iekšējo vītņi un kompresijas vītņu savienojumi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš
-----------	--------

Īpašības


- Kontaktgredzens, PP
- Ar EPDM blīvējumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks
- PP kompresijas saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	41,15

Geberit PE pārejas īscaurule ar kompresijas vītņu savienojumi, līmējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	PVC
-----------	-----

Piegādes komplektācija

- PP kompresijas saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	27,41
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4	27,41



Atloka savienojumi

Geberit PE slēgatloks



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Ar plastmasas pārklājumu

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	32,79
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	36,91
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	43,03
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	49,19
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	55,25
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	71,95
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	90,03
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	123,03
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	160,18
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	225,55

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit PE atloka blīve → S. 51

Geberit PE brīvais atloks



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Kombinēšanai ar Geberit PE sākotnējās metināšanas savienojumiem

Īpašības

- Ar plastmasas pārklājumu

Tehniskie dati


Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	25,53
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	27,92
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	32,59
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	37,18
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	41,88
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	46,51
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	60,35
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	81,50
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	111,39
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	162,53

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit PE atloka blīve → S. 51

Geberit PE metināms atloka adapteris



click & scan

Izmantošanas mērķi



- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Kombinēšanai ar Geberit PE brīvajiem atlokiem

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	12,58
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	12,58
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	16,23
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	16,23
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	19,77
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	21,98
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	27,95
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	41,88
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	62,72
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	111,52
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	269,77

Geberit PE skrūves komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Cinkots

Piegādes komplektācija

- Skrūve
- 2 paplāksnes
- Uzgrieznis


Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
361.743.26.1	cinkots	50–75	16	7	3,68
366.743.26.1	cinkots	90–125	16	8	4,28
369.743.26.1	cinkots	160–200	20	9	7,02
371.743.26.1	cinkots	250	20	10	8,95
372.743.26.1	cinkots	315	20	11	11,61

Atloka adapteri

Geberit PE centrējošais gredzens



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	2,94
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,40
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,64
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	4,17




Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	7,04
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	7,97
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	8,98
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	11,24

Savienotājelementi

Pieslēguma līkumi

Geberit PE pieslēguma līkums 88,5°, paredzēts grīdas tualetes podam

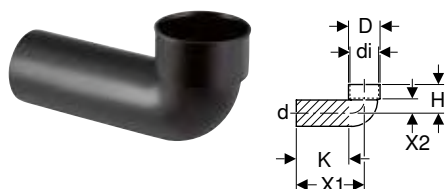

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtām ar vertikālu noplūdi

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	21,80

Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Geberit PE pieslēguma līkums 90° manšetei

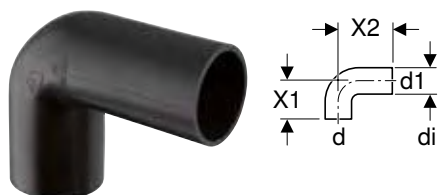

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Garš savienojums
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/ Gab. –
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	4,81
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	5,44
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	5,44
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	14,11

Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Geberit PE pieslēguma līkums 90° pie sienas tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtu pievienošanai ar horizontālo noplūdi
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem
- Vertikālai montāžai

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu


Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD						
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22.5	13	15.84

Geberit PE pieslēguma līkums 90°, paredzēts sienas tualetes podam, ar paplašinājumu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtu pievienošanai ar horizontālo noplūdi
- Geberit Kombifix sienas tualetes poda elementiem
- Geberit Sanbloc sienas tualetes poda moduļiem
- Vertikālai montāžai

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu


Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD							
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	26,11

Geberit PE 90° pieslēguma līkums ar noplūdes atklāšanas cauruli, paredzēts sienas tualetes podam

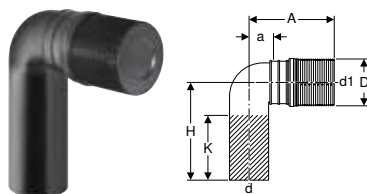

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtu pievienošanai ar horizontālo noplūdi
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem
- Noplūžu attēlošanai no savienojumiem

Īpašības


- Novada noplūdi redzami uz instalācijas sienas
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD								
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
367.997.16.1	90 / 90	90	90	90	19,7	11	10,8	22,5	13	41,16



Geberit PE dubultais 90° pieslēguma līkums pieslēguma līkums manšetei

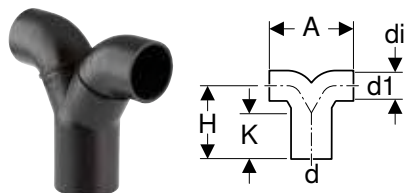

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Izlietnēm, pisuāriem un bidē
- Manšetēm

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	34,87
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	53,58

Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Pieslēguma uzmavas

Geberit PE pieslēguma uzmava grīdas tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtām ar vertikālu noplūdi
- Manšetēm

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2	8,16

Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Geberit PE pieslēguma uzmava ar O veida gredzenu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtu pievienošanai

Īpašības

- Ar EPDM apaļās O veida gredzenu
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	8,35

Geberit PE pieslēguma uzmava, gara, ar manšeti, paredzēta grīdas tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtām ar vertikālu noplūdi

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija


- Aizsargvāks

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD					
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
367.868.16.1	100	110	120	13.2	12	2	14,33

Pieslēguma īscaurule

Geberit PE pieslēguma īscaurule grīdas tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtām ar vertikālu noplūdi
- Manšetēm

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks


Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD						EUR/ Gab. –
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26	29,35

Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Geberit PE pieslēguma īscaurule ar spraudzmaņu, paredzēta sienas tualetes podam

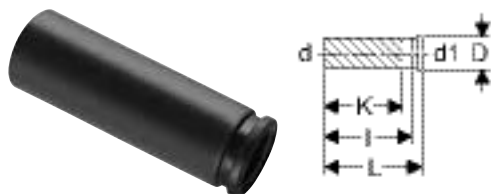

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Santehnikas iekārtu pievienošanai ar horizontālo noplūdi
- Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem
- Geberit Kombifix sienas tualetes poda elementiem
- Geberit GIS sienas tualetes poda elementiem
- Geberit Sanbloc sienas tualetes poda moduļiem

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks


Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD						EUR/ Gab. –
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	23,70
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	25,96



P veida sifoni

Geberit PE P veida sifons

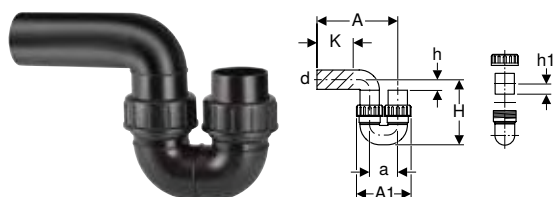

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	≥ 70 mm
Materiāls	PE-HD


Īpašības

- Horizontāla notece
- Vertikāla ieplūde
- Nostiprināms garenvirzienā
- Uzmavuzgrieznis, PP
- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	60,36
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	107,11
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	130,42
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	126,95

Gliemežveida sifoni

Geberit PE gliemežveida sifons ar apkopes atveri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Lietošanai pret salu nodrošinātās telpās

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PE-HD

Īpašības

- Ar gareno uznavu
- Ar servisa atveri, 50 mm
- Horizontāla notece
- Noslēgvāks, PP
- Ar EPDM blīvējumu
- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija


- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6	92,69
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7	120,24

Piederumi

Cauruļu apskavas

Geberit caurules apskava ar vītņi G 1/2", regulējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Piestiprināšanai ar vītņcaurulēm
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometnāšanas lentēm
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm


Īpašības

- Pāriestatāms
- Lietojams ar vienu roku
- Iekšējā vītne
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds							
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G ["]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
360.841.00.2	cinkots	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	4,51
361.841.00.2	cinkots	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	5,27
363.841.00.2	cinkots	56	1/2	56	64	4,6	5	3	6,17
364.841.00.2	cinkots	60	1/2	63	71	5	5,4	3	6,17
365.841.00.2	cinkots	70	1/2	75	83	5,6	6	3	6,17
366.841.00.2	cinkots	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	6,34
367.841.00.2	cinkots	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	6,34
368.841.00.2	cinkots	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	7,38
369.841.00.2	cinkots	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	8,59

Geberit caurules apskava ar vītņi M10, regulējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piestiprināšanai ar vītņstieņiem
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm

Īpašības

- Pāriestatāms
- Lietojams ar vienu roku
- Iekšējā vītne
- Cinkots

Tehniskie dati


Materiāls		Tērauds							
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
360.843.00.2	cinkots	40	10	40	48	3,5	3,9	3	4,51
361.843.00.2	cinkots	50	10	50	58	4	4,4	3	4,92
363.843.00.2	cinkots	56	10	56	64	4,3	4,7	3	4,92
364.843.00.2	cinkots	60	10	63	71	4,7	5,1	3	4,92
365.843.00.2	cinkots	70	10	75	83	5,3	5,7	3	5,27
366.843.00.2	cinkots	90	10	90	98	6	6,4	3	5,94
367.843.00.2	cinkots	100	10	110	118	7	7,4	3	5,94
368.843.00.2	cinkots	125	10	125	133	7,8	8,2	3	6,34
369.843.00.2	cinkots	150	10	160	168	9,5	9,9	3	7,58



- Nav piemērots kā stiprinājuma punkts



Geberit caurules apskava ar vītņi G 3/4", regulējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Piestiprināšanai ar vītņcaurulēm
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometnāšanas lentēm
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm


Īpašības

- Pāriestatāms
- Lietojams ar vienu roku
- Iekšējā vītne
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds							
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
360.842.00.1	cinkots	40	3/4	40	48	4	4,4	3	8,51
361.842.00.1	cinkots	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	9,46
363.842.00.1	cinkots	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	9,32
364.842.00.1	cinkots	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	9,32
365.842.00.1	cinkots	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	9,32
366.842.00.1	cinkots	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	9,54
367.842.00.1	cinkots	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	9,54
368.842.00.1	cinkots	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	10,41
369.842.00.1	cinkots	150	3/4	160	168	10	10,4	3	11,59

Geberit caurules apskava ar vītņi G 1"



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piestiprināšanai ar vītņcaurulēm
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar divkāršās sasaistes uzdevām


Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds					
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab.–
370.840.00.1	cinkots	200	1	200	14,8	4	22,43
371.840.00.1	cinkots	250	1	250	17,3	4	24,09
372.840.00.1	cinkots	300	1	315	20,5	4	25,47

Geberit caurules apskava ar vītņi G 1 1/4"



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piestiprināšanai ar vītņcaurulēm
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar divkārsās sasaistes uzdevām

Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds					
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
370.841.00.1	cinkots	200	1 1/4	200	15,8	4	28,39
371.841.00.1	cinkots	250	1 1/4	250	17,3	4	31,62
372.841.00.1	cinkots	300	1 1/4	315	20,5	4	36,02

Geberit caurules apskava ar spraišļa



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu nostiprināšanai apskavās
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības


- Spraišļa ar urbumiem
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds					
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	di, ø [mm]				EUR/ Gab. –
361.856.00.1	cinkots	50	50				6,17
363.856.00.1	cinkots	56	56				6,17
365.856.00.1	cinkots	70	75				6,17
367.856.00.1	cinkots	100	110				6,17

Cauruļu apskavu stiprinājumi

Geberit PE iemava ar dubulto malu



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar cauruļu apskavām

Tehniskie dati

Materiāls			PE-HD
h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR Gab.
4,1	6	1,5	70,0
4,1	6	2	97,9
4,1	6	2	135,1



Geberit fiksācijas punkta elektrometināšanas lente


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar cauruļu apskavām


Īpašības

- Viendaļīgs
- Metināms ar Geberit elektrometināšanas ierīcēm

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD					
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12,80
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12,80
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12,80
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,61
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,36
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22,69
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25,60
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,37
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	39,59

Geberit fiksācijas punkta elektrometināšanas lentes komplekts


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar cauruļu apskavām

Īpašības

- Divdaļīgs
- Metināms ar Geberit elektrometināšanas ierīcēm


Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Tehniskie dati

Materiāls		PE-HD					
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	66,14

Geberit taisnstūra pamatplāksne, divi skrūvju caurumi, ar vītņi G


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu apskavu nostiprināšanai pie konstrukcijas korpusa
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Fiksētiem un pārvietojamiem stiprinājumiem


Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots
- Divi stiprinājuma punkti

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds					
Preces numurs	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5,46
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	6,27
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,99
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	27,22
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	29,49

Geberit taisnstūra pamata plāksne, ar četriem caurumiem, ar vītņotu muftu G

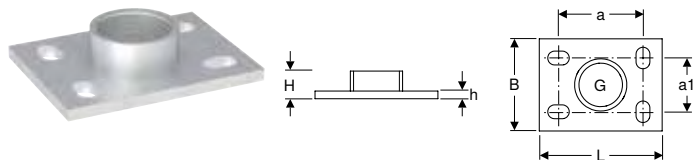

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu apskavu nostiprināšanai pie konstrukcijas korpusa
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Fiksētiem un pārvietojamiem stiprinājumiem

Īpašības


- Iekšējā vītne
- Cinkots
- Četri stiprinājuma punkti

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
362.874.26.1	cinkots	2	11	7	16	12	3,6	1	49,15

Geberit apaļa pamata plāksne, ar trim caurumiem, ar vītņotu muftu M10



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu apskavu nostiprināšanai pie konstrukcijas korpusa
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Balsta sliežu piestiprināšanai konstrukcijas korpusam

Īpašības


- Iekšējā vītne
- Cinkots
- Trīs stiprinājuma punkti

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	5,13

Geberit apaļa pamata plāksne, ar trim caurumiem, ar vītņotu muftu G 1/2"



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu apskavu nostiprināšanai pie konstrukcijas korpusa
- Fiksētiem un pārvietojamiem stiprinājumiem
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām

Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots
- Trīs stiprinājuma punkti

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	7,21



Geberit vītņstienis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit Pluvia balsta sliežu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Brīvajam nostiprinājumam

Īpašības

- Cinkots


Piegādes komplektācija

- Aizsargapvalks

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds	
Preces numurs	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.836.00.1	10	50	3,92

Geberit vītņstienis



click & scan

Izmantošanas mērķi



- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Geberit Pluvia balsta sliežu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Brīvajam nostiprinājumam

Īpašības

- Cinkots

Preces numurs	Krāsa / virsma	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.834.26.1	cinkots	10	200	8,91

Geberit vītņcaurule



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Fiksētiem un pārvietojamiem stiprinājumiem

Īpašības

- Ārējā vītne
- Cinkots

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.852.26.1	cinkots	1/2	200	55,62
362.853.26.1	cinkots	3/4	200	103,77
362.854.26.1	cinkots	1	200	274,25
362.855.26.1	cinkots	1 1/4	200	340,26
362.858.26.1	cinkots	1 1/2	200	510,40
362.859.26.1	cinkots	2	200	680,52

Geberit vītnes uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Vītņstieņu un vītņcauruļu savienošanai

Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.843.26.1	cinkots		10	3	2,95
362.844.26.1	cinkots	1/2		3,4	6,32

Geberit adapteris



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Geberit cauruļu skavu un vītņoto cauruļu savienošanai

Īpašības

- Cinkots

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
362.875.26.1	cinkots	1	3/4	5,2	3,6	1,6	34,78
362.876.26.1	cinkots	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	36,30
362.877.26.1	cinkots	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	43,48
362.878.26.1	cinkots	2	3/4	7,2	5,6	1,6	45,36
362.879.26.1	cinkots	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	52,18
362.880.26.1	cinkots	2	1 1/4	7,6	5,6	2	54,44

Geberit iekaramais stiprinājums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu nostiprināšanai apskavās
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības

- Ārējā vītne

Tehniskie dati

Materiāls	Cinkots tērauds
-----------	-----------------

Preces numurs	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.835.00.1	10	16	3,92



Geberit enkurskrūve



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit cauruļu apskavu ar M10 iemavu piestiprināšanai koka konstrukcijām
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Preces numurs	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.833.00.1	10	2,07

Noslēgi

Geberit PE gala vāks



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Kontaktmetināšanai

Īpašības

- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
379.812.16.1	30	32	0,60
360.812.16.1	40	40	0,85
361.812.16.1	50	50	0,99
363.812.16.1	56	56	1,97
364.812.16.1	60	63	1,97
365.812.16.1	70	75	2,36
366.812.16.1	90	90	2,70
367.812.16.1	100	110	2,70
368.812.16.1	125	125	4,27
369.812.16.1	150	160	5,63
370.812.16.1	200	200	8,38

Geberit PE gala vāks, pagarināts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Sakausesēšanai vai iespraušanai

Īpašības


- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
361.929.16.1	50	50	4	20,37
363.929.16.1	56	56	4	20,37
365.929.16.1	70	75	4,4	22,05
366.929.16.1	90	90	4,5	20,82
369.929.16.1	150	160	6,5	38,66

Geberit PE caurules gala aizsargvāks



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu galu aizsardzībai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-LD
-----------	-------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
360.802.92.1	dzeltena	40	40	4,2	3,5	1,62
361.802.92.1	dzeltena	50	50	5,2	3,5	1,62
363.802.92.1	dzeltena	56	56	5,8	3,5	1,62
364.802.92.1	dzeltena	60	63	6,5	3,5	1,79
365.802.92.1	dzeltena	70	75	7,8	3,5	1,87
366.802.92.1	dzeltena	90	90	9,3	3,5	1,87
367.802.92.1	dzeltena	100	110	11,3	4	1,87
368.802.92.1	dzeltena	125	125	12,9	4	2,65
369.802.92.1	dzeltena	150	160	16,4	3	3,84

Geberit PE noslēgvāks

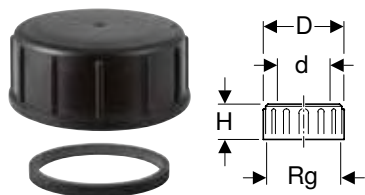

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu

Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	3,69
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	4,81
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	5,00
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	5,00
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	6,05
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	7,43
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	9,72
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	11,32

Geberit PE noslēgvāks piekļuves caurulēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Geberit PE piekļuves caurulēm 90° ø 110–160 mm

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu

Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
367.810.16.1	110	26,19



Geberit apaļais remonta ielāps



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 sistēmu caurumu remontēšanai caurulēs un profil detaļās, $\varnothing$ 40–160 mm
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Caurumu remontēšanai PE-HD zemapmetuma skalojamās kastēs
- Geberit remontinstrumentam

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
853.650.16.1	40–160	6,09

Blīvējumi

Geberit PE blīvgredzens



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit PE uzmvām

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
362.790.00.1	melna	30	32	2,42
360.789.00.1	melna	40	40	2,42
362.769.00.1	melna	40	45	2,68
361.789.00.1	melna	50	50	2,42
363.789.00.1	melna	56	56	2,42
364.789.00.1	melna	60	63	2,42
365.789.00.1	melna	70	75	2,42
366.789.00.1	melna	90	90	2,42
367.789.00.1	melna	100	110	2,65
368.789.00.1	melna	125	125	3,84
369.789.00.1	melna	150	160	10,56

Geberit manšetblīve skalošanas caurulei



click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
362.771.00.1	40	45	2,50

Geberit PE manšete garenimavām (līdz 2013. ražošanas gadam)


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Geberit PE garenimavām

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
853.522.00.1	40	40	7,31
853.523.00.1	50	50	8,11
853.524.00.1	56	56	10,64
853.526.00.1	70	75	14,05
853.527.00.1	90	90	15,85
853.528.00.1	100	110	105,75
853.529.00.1	125	125	21,14
853.531.00.1	150	160	27,12
853.705.00.1	200	200	55,34

Geberit PE manšete pieslēguma līkumam


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Geberit PE pieslēguma līkumiem

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
387.282.00.1	90	90	4,85
240.813.00.1	100	110	5,95

Geberit manšete


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm


Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12



Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Geberit PE atloka blīve



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Atloka savienojumu izveidei

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	4,28
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	5,00
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	6,50
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	8,51
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	9,50
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	10,69
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	12,76
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	14,92
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	25,40
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	27,63

Geberit kompresijas blīve



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE skrūšsavienojumiem
- Geberit PE noslēgvākiem

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
364.783.00.1	63	59	2,42

Geberit PE kompresijas blīve



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit PE skrūvsavienojumiem
- Geberit PE noslēgvākiem

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
379.783.00.1	30	32	2,42
360.783.00.1	40	40	2,42
361.783.00.1	50	50	2,42
363.783.00.1	56	56	2,42
365.783.00.1	70	75	2,42
366.783.00.1	90	90	3,62
367.783.00.1	100	110	3,62

Geberit kontaktdredzens



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE skrūvsavienojumiem

Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
379.782.16.1	30	32	6,94
360.782.16.1	40	40	2,42
361.782.16.1	50	50	2,42
363.782.16.1	56	56	2,42
364.782.16.1	60	63	2,42
365.782.16.1	70	75	2,42
366.782.16.1	90	90	2,42
367.782.16.1	100	110	2,65

Geberit manšetblīve EPDM



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Silent-PP uznavām
- Geberit Silent-Pro uznavām
- Geberit PE uznavām ar manšetblīvi

Tehniskie dati


Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
241.785.00.1	40	40	1,80



Celtniecības aizsargelementi

Geberit aizsargvāks



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Geberit pieslēguma iemavām


Tehniskie dati

Materiāls	PE-LD
-----------	-------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
366.820.92.1	AA dzeltena	90	90	8,3	3,3	3,56

AA: ražošana tiek pārtraukta no Septembris 2027

Geberit aizsargvāks



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Zemesgabala novadīšanai
- Geberit pieslēguma iemavām
- Brīvi stāvoša tualetes poda pieslēguma uzdevumiem

Tehniskie dati

Materiāls	PE-LD
-----------	-------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
367.819.92.1	dzeltena	100	110	7,5	2,5	3,73

Geberit aizsargaizbāznis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	PE-LD
-----------	-------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
367.897.92.1	dzeltena	100	120	12	4	9,40

Palīgmateriāli

Geberit smērviena, 250 ml



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Spraudsavienojumu blīvējumu eļļošanai
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Preces numurs


953.761.00.1

EUR/
Gab. –

5,70

Jauns

Geberit ievietošanas caurules skavas komplekts

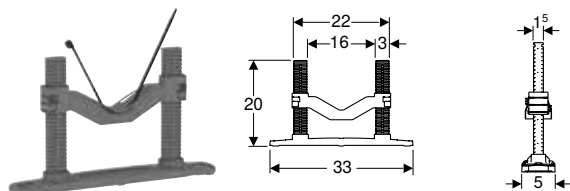

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Silent-db20 un Geberit PE cauruļu pozicionēšanai un nostiprināšanai pirms iestrādāšanas betonā
- Ievietošanai betona griestos
- Pielietošanai ar Geberit izolācijas šļūteni vai Geberit Isol Flex

Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Īpašības

- Ar regulējamu augstumu
- Izgatavots no 100% pārstrādāta materiāla

Piegādes komplektācija

- Pamatplāksne
- 2 bloķēšanas stieņi
- Turētājs ievietošanas caurules skavai
- Kabeļu savilce

Preces numurs Krāsa / virsma

DN

EUR/
Gab. –



308.910.00.1 pelēka

50–135

9,55

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025



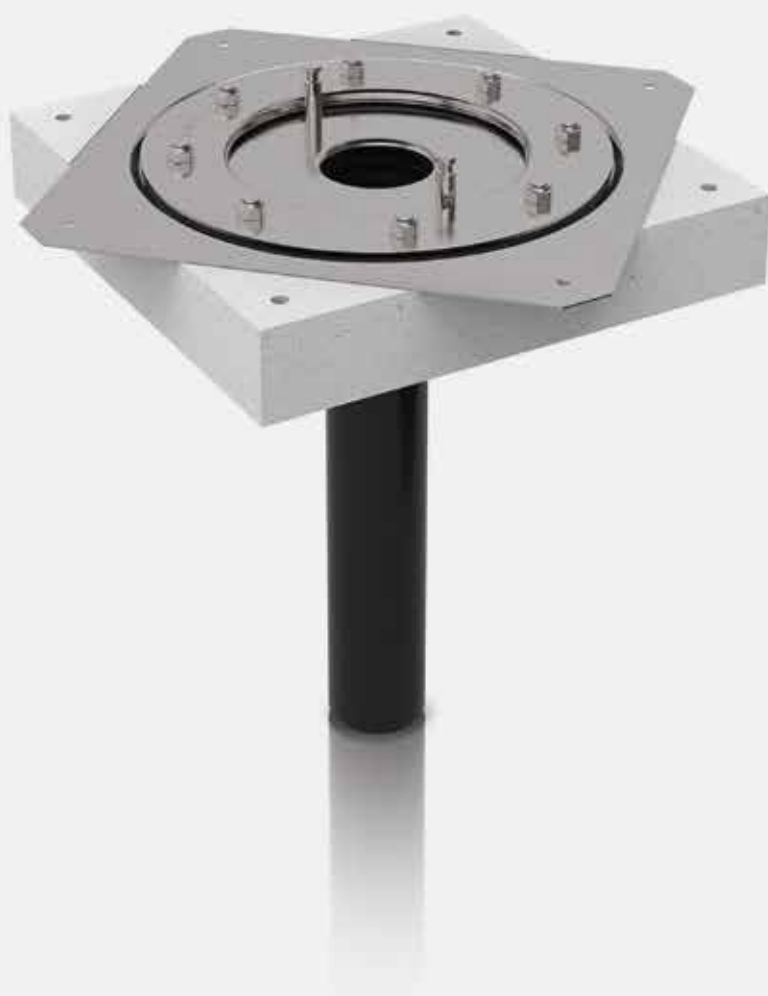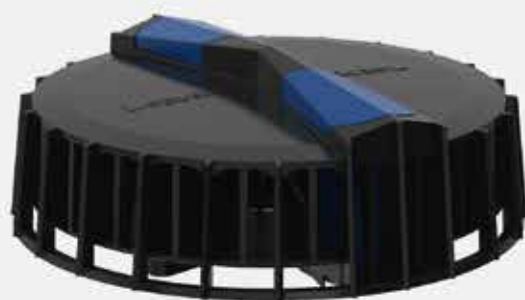

Geberit Pluvia jumta lietus ūdens novadišana



Sortimenta pārskats – Geberit Pluvia jumta lietus ūdens novadišanas sistēma	58
Jumta piltuves	59
Jumta piltuves, līdz 12 l/s	59
Jumta piltuves, līdz 25 l/s	62
Jumta piltuves, līdz 100 l/s	63
Jumta piltuves tehnēm	64
Jumta piltuves, līdz 12 l/s	64
Jumta piltuves, līdz 25 l/s	65
Tvaika bloķēšanas elementi	66
Jumta piltuvēm, līdz 12 l/s	66
Jumta piltuvēm, līdz 25 l/s	66
Avārijas pārplūdes	67
Jumta piltuvēm, līdz 12 l/s	67
Jumta piltuvēm, līdz 25 l/s	67
Stiprinājumi	68
Stiprinājumu sistēma, d40–200	68
Stiprinājumu sistēma, d250–315	70
Piederumi	72
Jumta piltuvēm	72
Stiprinājumiem	77

Sortimenta pārskats – Geberit Pluvia jumta lietus ūdens novadīšanas sistēma

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024


				Maksimālā noteces jauda						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montāža	Ūdeni vadošā kārtā	Pieslēguma veids								
Plakanais jumts	Bitums	Pieslēguma plāksne	359.108.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni			✓				
Plakanais jumts			359.099.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni				✓			
Plakanais jumts			359.345.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni					✓		
Plakanais jumts			359.346.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni						✓	
Plakanais jumts		Pieslēguma plāksne un atloks	359.109.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku			✓				
Plakanais jumts	Jumta izolācijas plēve	Atloks	359.117.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē		✓					
Plakanais jumts			359.105.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē			✓				
Plakanais jumts			359.098.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē				✓			
Plakanais jumts			359.130.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē, lapu savācēja materiāls alumīnija lējums				✓			
Plakanais jumts	Jumta izolācijas plēve vai bitums	Kontaktplēve	359.118.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve		✓					
Plakanais jumts			359.107.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve			✓				
Tekne		Pieslēguma plāksne	359.111.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar teknēm paredzētu pieslēguma plāksni			✓				
Tekne			359.100.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve ar teknēm paredzētu pieslēguma plāksni				✓			
Tekne		Pieslēguma mala	359.034.00.1 Geberit Pluvia jumta piltuve teknēm				✓			

✓ Savietojams

Jumta piltuves

Jumta piltuves, līdz 12 l/s

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvēm

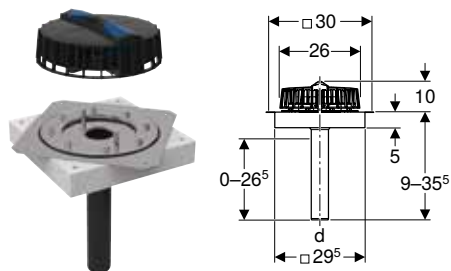

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta izolācijas plēvēm bez flisa kārtas
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Jumta blīvēšanas plēvju segumiem, ≤ 4 mm biezums

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Bezapkopes spīļu atloka savienojums

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- EPDM plakanā blīve
- Kondensāta izolācijas gredzens
- Stiprinājuma atloks ar drošības skrūvēm

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.105.00.1	56	CrNi tērauds, 1.4301	56	1–12	241,22

Piederumi

- Stiprinājuma plāksne Geberit Pluvia jumta piltuvei ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvēm → S. 73

Geberit Pluvia jumta piltuve

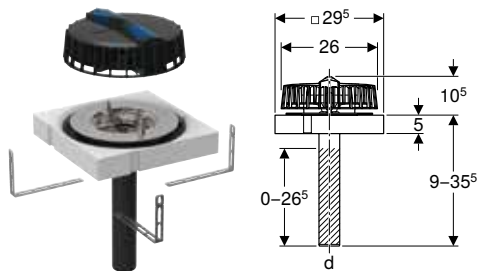

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Ieplūdes paplāksne
- Pamatkorpuss
- Kondensāta izolācijas gredzens
- Aizsargkārbas vāciņš
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.107.00.1	56	56	1–12	112,68

Piederumi

- Geberit Pluvia kontaktplēve, paredzēta jumta izolācijas plēvēm → S. 72
- Geberit Pluvia stiprinājuma plāksne → S. 73
- Geberit Pluvia pieslēguma plāksne, universāla → S. 74

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē

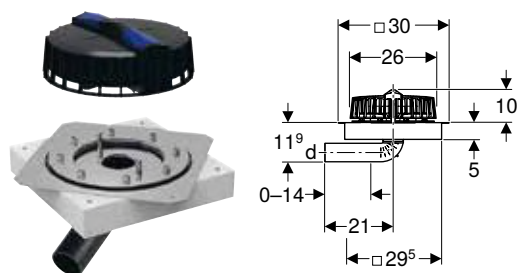

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Atjaunotiem jumtiem
- Jumta izolācijas plēvē bez flīsa kārtas
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Jumta blīvēšanas plēvju segumiem, ≤ 4 mm biezums
- Horizontāliem cauruļu pieslēgumiem

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības


- Horizontāla notece
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Bezapkopes spīļu atloka savienojums
- Neliels montāžas augstums

Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- EPDM plakanā blīve
- Stiprinājuma atloks ar drošības skrūvēm
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.117.00.1	56	CrNi tērauds, 1.4301	56	1–9	245,40

Geberit Pluvia jumta piltuve

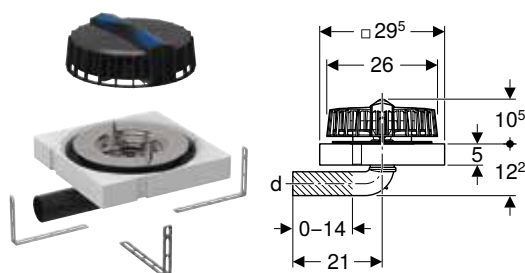

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Atjaunotiem jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Horizontāliem cauruļu pieslēgumiem

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Horizontāla notece
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Neliels montāžas augstums

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Ieplūdes aplāksne
- Pamatkorpuss
- Kondensāta izolācijas gredzens
- Aizsargkārbas vāciņš
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.118.00.1	56	56	1–9	132,09

Piederumi

- Geberit Pluvia kontaktplēve, paredzēta jumta izolācijas plēvē → S. 72
- Geberit Pluvia pieslēguma plāksne, universāla → S. 74

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni

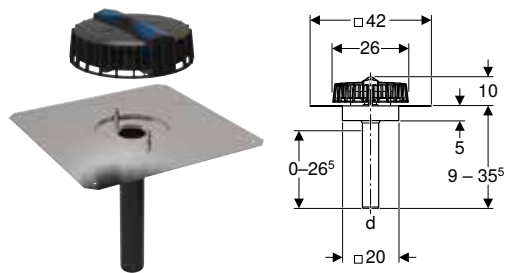

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības


- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma

Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Kondensāta izolācijas gredzens
- Aizsargkārbas vāciņš

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.108.00.1	56	CrNi tērauds, 1.4301	56	1–12	182,27

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku

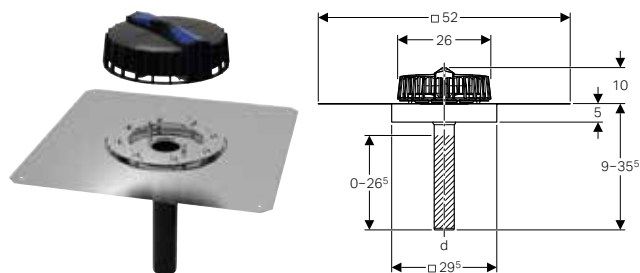

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma


Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Stiprinājuma atloks
- Kondensāta izolācijas gredzens
- 8 spārnuzgriežņi, CrNi tērauds
- Aizsargkārbas vāciņš

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.109.00.1	56	CrNi tērauds, 1.4301	56	1–12	252,43

Jumta piltuves, līdz 25 l/s

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē

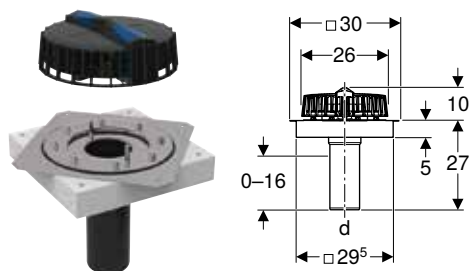

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta izolācijas plēvē bez flīsa kārtas
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Jumta blīvēšanas plēvju segumiem, ≤ 4 mm biezums

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	50 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Bezapkopes spīļu atloka savienojums

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- EPDM plakanā blīve
- Stiprinājuma atloks ar drošības skrūvēm
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.098.00.1	90	CrNi tērauds, 1.4301	90	1–25	458,63

Piederumi

- Stiprinājuma plāksne Geberit Pluvia jumta piltuvei ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē → S. 73

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē, lapu savācēja materiāls alumīnija lējums

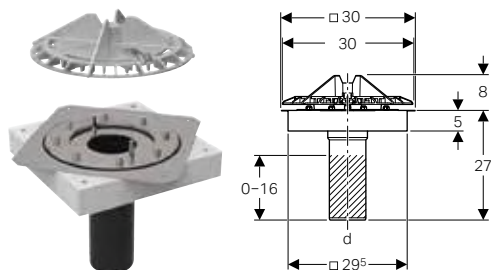

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta izolācijas plēvē bez flīsa kārtas
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Jumta blīvēšanas plēvju segumiem, ≤ 4 mm biezums

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	55 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Lapu savācējs ar iebūvētu funkcijas disku
- Lapu savācēja stiprinājums ar fiksatoru
- Bezapkopes spīļu atloka savienojums
- Nav savietojams ar avārijas pārplūdi

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar alumīnija lējuma funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- EPDM plakanā blīve
- Stiprinājuma atloks ar drošības skrūvēm
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.130.00.1	90	CrNi tērauds, 1.4301	90	1–25	416,85

Piederumi

- Stiprinājuma plāksne Geberit Pluvia jumta piltuvei ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē → S. 73

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni

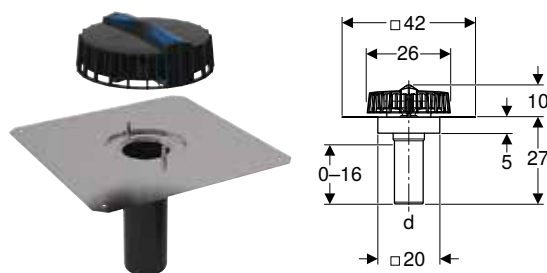

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	50 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma


Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Aizsargkārbas vāciņš
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.099.00.1	90	CrNi tērauds, 1.4301	90	1–25	499,87

Jumta piltuves, līdz 100 l/s

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni

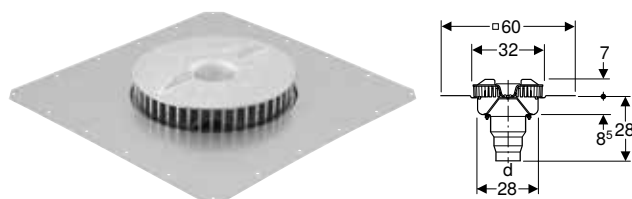

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	80 mm
--------------------------	-------

Īpašības



- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Fiksēti piemontēta pieslēguma īscaurule, Ø 110 mm, PE-HD
- Lapu savācējs ar iebūvētu funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar iebūvētu ieplūdes paplāksni

Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Spārnuzgriežņi un drošības uzgriežņi, CrNi tērauds 1.4301
- Aizsargkārbas vāciņš

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.345.00.1	100	CrNi tērauds, 1.4301	110	7–45	750,26

Geberit Pluvia jumta piltuve ar pieslēguma plāksni

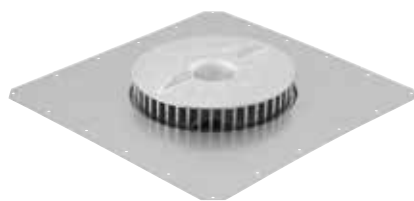

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	85 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Fiksēti piemontēta pieslēguma īscaurule, Ø 125 mm, PE-HD
- Lapu savācējs ar iebūvētu funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar iebūvētu ieplūdes aplāksni

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Spārnuzgriežņi un drošības uzgriežņi, CrNi tērauds 1.4301

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.346.00.1	125	CrNi tērauds, 1.4301	125	8–60	750,26

Jumta piltuves tehnēm

Jumta piltuves, līdz 12 l/s

Geberit Pluvia jumta piltuve ar tehnēm paredzētu pieslēguma plāksni



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Tehnēm ar minimālo 30 cm platumu
- Savienojumam ar metāliskiem materiāliem
- Jumta lietus ūdens novadīšanai ar spiediena plūsmu

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	40 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma

Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.111.00.1	56	CrNi tērauds, 1.4301	56	1–12	210,89

Jumta piltuves, līdz 25 l/s

Geberit Pluvia jumta piltuve teknēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Savienojumam ar metāliskiem materiāliem
- Savienojumam ar betona teknēm
- Iebūvei tehnēs ar minimālo platumu 21 cm
- Lietus ūdens savākšanai un novadišanai no jumtiem
- Jumta lietus ūdens novadišanai ar spiediena plūsmu

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	55 mm
--------------------------	-------

Īpašības


- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija

- Pamatkorpuss no CrNi tērauda 1.4301
- Lapu savācējs ar funkcijas disku un zilu, pagriežamu fiksējamo aizbīdni
- 6 naglu dībeļi, hroma-niķeļa tērauds

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.034.00.1	70	75	1–19	221,69

Geberit Pluvia jumta piltuve ar teknēm paredzētu pieslēguma plāksni

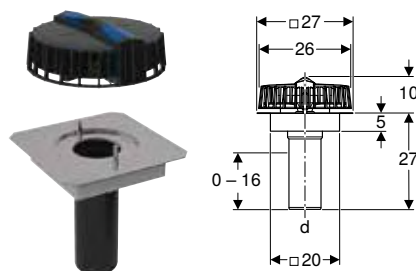

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadišanai no jumtiem
- Teknēm ar minimālo 30 cm platumu
- Savienojumam ar metāliskiem materiāliem
- Jumta lietus ūdens novadišanai ar spiediena plūsmu

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	50 mm
--------------------------	-------

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma

Piegādes komplektācija


- Lapu savācējs ar funkcijas disku
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.100.00.1	90	CrNi tērauds, 1.4301	90	1–25	306,61

Tvaika bloķēšanas elementi

Jumta piltuvēm, līdz 12 l/s

Geberit Pluvia tvaika barjeras izolācijas pieslēgums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Jumta lietus ūdens novadišanai ar spiediena plūsmu
- Plastmasas vai bituma tvaika barjeras izolācijas pievienošanai
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu
- Siltumizolētiem jumtiem ar tvaika barjeru

Piegādes komplektācija

- Kondensāta izolācijas gredzens
- Aizsargkārības vāciņš

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma



Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.113.00.1	56	CrNi tērauds, 1.4301	56	95,52

Piederumi

- Geberit Pluvia stiprinājuma plāksne → S. 73
- Geberit Pluvia iemontējams turētājs monolītiem jumtu segumiem → S. 74

Jumta piltuvēm, līdz 25 l/s

Geberit Pluvia tvaika barjeras izolācijas pieslēgums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 25 l/s noteces jaudu
- Jumta lietus ūdens novadišanai ar spiediena plūsmu
- Standarta jumta lietus ūdens novadišanai
- Plastmasas vai bituma tvaika barjeras izolācijas pievienošanai
- Siltumizolētiem jumtiem ar tvaika barjeru

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārības vāciņš
- Kondensāta izolācijas gredzens

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.102.00.1	90	CrNi tērauds, 1.4301	90	210,42


Piederumi

- Geberit Pluvia stiprinājuma plāksne → S. 73

Avārijas pārplūdes

Jumta piltuvēm, līdz 12 l/s

Geberit Pluvia avārijas pārplūde

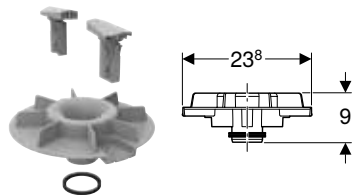
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvei ar 9 l/s un 12 l/s noteces jaudu
- Nav piemērots Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar alumīnija lējuma lapu savācēju

Piegādes komplektācija

- Pārplūdes elements, PP
- 2 pagriežami fiksatori, pelēki
- EPDM manšetblīve

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums ar 12 l/s maks.	80 mm
Pārplūdes augstums	55 mm

Preces numurs

359.114.00.1


EUR/

Gab. –

107,10

Jumta piltuvēm, līdz 25 l/s

Geberit Pluvia avārijas pārplūde

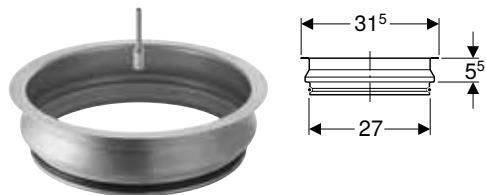
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 45, 60 vai 100 l/s noteces jaudu

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums ar 45 l/s maks.	135 mm
Pieplūdes augstums ar 60 l/s maks.	140 mm
Pieplūdes augstums ar 100 l/s maks.	160 mm
Pārplūdes augstums	55 mm

Piegādes komplektācija

- Pārplūdes elements no CrNi tērauda 1.4301
- EPDM O veida gredzens
- Montāžas piederumi

Preces numurs

358.008.00.1

EUR/

Gab. –

221,69




- Kombinācijā ar jumta piltuvēm > 25 l/s jāizmanto 1 avārijas pārplūde
- Kombinācijā ar jumta piltuvēm > 25 l/s jāizmanto 2 avārijas pārplūdes

Stiprinājumi

Stiprinājumu sistēma, d40–200

Geberit Pluvia balsta sliede



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia cauruļu stiprinājumiem
- Cauruļu piestiprināšanai pie griestiem

Īpašības


- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m –
362.863.26.1	cinkots	5	3	3	8,65

Geberit Pluvia savienotājelements



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit balsta sliežu savienošanai ar taisnstūra profilu
- Cauruļu piestiprināšanai pie griestiem
- Vertikālo cauruļu piestiprināšanai pie sienām

Īpašības


- Ar piemetinātu garās vītnes iemavu
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.864.26.1	cinkots	20	7,67

Geberit Pluvia iekares elements



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia balsta sliežu ar taisnstūra profilu piestiprināšanai
- Cauruļu piestiprināšanai pie griestiem
- Vertikālo cauruļu piestiprināšanai pie sienām

Īpašības


- Ar piemetinātu garās vītnes iemavu
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.862.26.1	cinkots	6,7	2,66

Geberit Pluvia stiprinājuma ķīlis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia cauruļu apskavu, Pluvia iekares elementu un Pluvia savienojuma elementu piestiprināšanai Pluvia balsta sliedēm ar četrstūra profilu

Īpašības


- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.865.26.1	cinkots	9	1,23

Geberit Pluvia caurules apskava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas uzdevām
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam
- Piestiprināšanai ar stiprinājuma ķīļiem
- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar taisnstūra profilu

Īpašības


- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	di, Ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
360.861.00.1	cinkots	40	40	10,6	6,99

Geberit Pluvia caurules apskava, regulējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas lentēm
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas uzdevām
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam
- Piestiprināšanai ar stiprinājuma ķīļiem
- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar taisnstūra profilu

Īpašības


- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ Gab. –
361.861.00.1	cinkots	50	50	58	11,3	11,7	7,43
363.861.00.1	cinkots	56	56	64	11,7	12,1	8,02
364.861.00.1	cinkots	60	63	71	12,1	12,5	8,22
365.861.00.1	cinkots	70	75	83	12,8	13,2	8,42
366.861.00.1	cinkots	90	90	98	13,6	14	8,65
367.861.00.1	cinkots	100	110	118	14,7	15,1	9,24
368.861.00.1	cinkots	125	125	133	15,5	15,9	9,63
369.861.00.1	cinkots	150	160	168	17,3	17,7	11,03

Geberit Pluvia caurules apskava, regulējama, ar stiprinājuma loku



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas lentēm
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas uzdevām
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam
- Piestiprināšanai ar stiprinājuma ķīļiem
- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar taisnstūra profilu

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Īpašības


- Cinkots

Piegādes komplektācija

- Stiprinājuma loks

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d1, ø [mm]	d1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ Gab. –
370.861.26.1	cinkots	200	200	208	19,4	19,8	21,21

Geberit fiksācijas punkta elektrometināšanas lente



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar cauruļu apskavām

Īpašības

- Viendabīgs
- Metināms ar Geberit elektrometināšanas ierīcēm


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD
-----------	-------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12,80
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12,80
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12,80
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,61
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,36
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22,69
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25,60
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,37

Stiprinājumu sistēma, d250–315

Geberit Pluvia balsta sliede



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu apskavu ar vītņstieņa stiprinājumu nostiprināšanai
- Cauruļu piestiprināšanai pie griestiem

Īpašības


- C profils
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m –
363.863.00.1	5	4	6	22,54

Geberit Pluvia savienotājelements

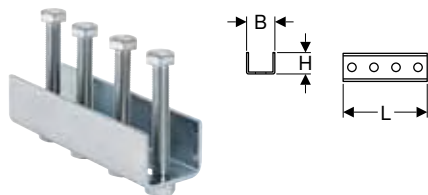

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit balsta sliežu savienošanai ar C profilu

Īpašības

- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	45,95

Geberit Pluvia iekares elements



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Geberit C profila balsta sliežu un Geberit vītņstieņu nostiprināšanai

Īpašības

- Cinkots

Piegādes komplektācija


- 2 uzgriežņi M10
- Paplāksne

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
363.862.00.1	3	5,4	1,6	3,48

Geberit Pluvia caurules apskava ar fiksācijas punkta elektrometināšanas lenti

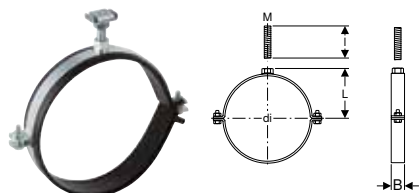

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar C profilu
- Piestiprināšanai ar vītņstieņiem
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam

Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots

Piegādes komplektācija


- Elektrometināšanas lente
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	d _i , Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
371.861.00.1	cinkots	250	16	250	14,8	6	3	84,65

Geberit Pluvia caurules apskavu komplekts ar fiksācijas punkta elektrometināšanas lenti

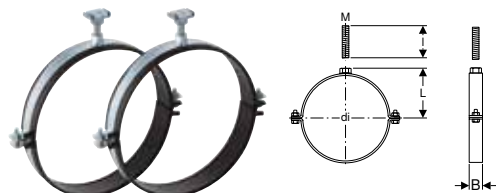

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar C profilu
- Piestiprināšanai ar vītņstieņiem
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam

Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots


Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds							
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
372.861.00.1	cinkots	300	16	315	18	6	3	211,10

Geberit Pluvia caurules apskava ar uznavu M16

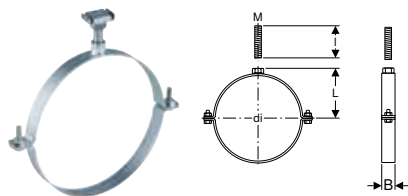

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam
- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar C profilu
- Piestiprināšanai ar vītņstieņiem

Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds							
Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
371.862.00.1	cinkots	250	16	250	14,8	6	3	38,38
372.862.00.1	cinkots	300	16	315	18	6	3	45,61

Piederumi

Jumta piltuvēm

Geberit Pluvia kontaktplēve, paredzēta jumta izolācijas plēvēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Savienojumam ar jumta izolācijas plēvēm

Preces numurs	Blīves pieslēgums	EUR/ Gab. –
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	88,61
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	88,61
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	84,99
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	88,61

Geberit Pluvia pieslēguma caurule, lokāma



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Montāžai ēku iekšpusē
- Elastīgai Geberit Pluvia jumta piltuvju piesaistei ar 12 l/s noplūdes jaudu
- Pievienošanai Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu
- Tiešai Geberit Pluvia jumta piltuvju pievienošanai
- Pielietošanai ar temperatūras starpību no -10 līdz +50 °C

Īpašības

- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Nav saīsināms
- Nav tīrāms ar tīrīšanas elementu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/ Gab. –
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	29,96
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	34,35
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	38,20
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1	44,57
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	53,99

Geberit Pluvia stiprinājuma plāksne



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvēm no plastmasas, ar 12 l/s noteces jaudu
- Geberit Pluvia pamatkorpusu nostiprināšanai uz vieglajiem jumtiem
- Geberit Pluvia 12 l/s tvaika barjeras pieslēgumiem
- Geberit Pluvia 25 l/s tvaika barjeras pieslēgumiem

Īpašības

- Karsti cinkota

Piegādes komplektācija


- 4 stiprinājuma skrūves

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
359.122.00.1	1,5	62,00

Stiprinājuma plāksne Geberit Pluvia jumta piltuvei ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvē



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvēm, stiprinājuma atloks jumta izolācijas plēvē ar 12 l/s un 25 l/s noplūdes jaudu
- Piestiprināšanai vieglajiem jumtiem

Īpašības

- Karsti cinkota

Piegādes komplektācija



- 4 stiprinājuma skrūves

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	s [mm]	EUR/ Gab. –
359.006.25.1	karsti cinkota	1,5	53,74

Geberit Pluvia pieslēguma plāksne, universāla



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Piegādes komplektācija

- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs

Blīves pieslēgums

s
[mm]

EUR/
Gab. –


359.119.00.1

CrNi tērauds, 1.4404

1

124,05

Geberit Pluvia iemontējams turētājs monolītiem jumtu segumiem



click & scan

Izmantošanas mērķi

- 5,5–27 cm montāžas augstumam
- Geberit Pluvia 12 l/s tvaika barjeru pieslēgumu nostiprināšanai uz vienlaidu jumtiem
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu

Īpašības

- Stiprinājuma plāksne, piemontēta
- Cinkots
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Kondensāta izolācijas gredzens

Tehniskie dati

Materiāls

Tērauds

Preces numurs

EUR/
Gab. –

359.125.00.1

61,86

Geberit Pluvia skaņas izolācijas ieliktnis jumta piltuvēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Pielietošanai paaugstinātu trokšņa aizsardzības prasību gadījumā
- Geberit Pluvia jumta piltuvei ar 9 l/s un 12 l/s noteces jaudu
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu, ar $\geq \varnothing 56$ mm pieslēguma caurulēm
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu, ar vertikālu noplūdi
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu, bez ugunsdrošības prasībām
- Nav piemērots lokanām Geberit Pluvia pieslēguma caurulēm

Piegādes komplektācija

- Funkcijas paplāksne ar gaisa sprauslu un gofrētu cauruli
- Grants gredzens

Īpašības

- Papildināms
- Gofrēta caurule, saīsināma

Preces numurs

EUR/
Gab. –

359.126.00.1

200,60

Geberit Pluvia apsilde, 230 V/8 W



click & scan



Izmantošanas mērķi

- Siltināto jumtu konstrukcijām ar ≥ 12 cm izolācijas biezumu
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar $\varnothing 56$ mm pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX7
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Jaudas patēriņš pie 4 °C	8 W

Īpašības

- Autonomas regulēšanas apsilde
- CE atbilstīgs

Piegādes komplektācija

- Kabeļu iemava

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
359.971.00.1	56	9,7	6	181,30

Geberit apsildāmā lente 230 V / 11,2 W



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 19 l/s noteces jaudu
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 25 l/s noteces jaudu
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 45 l/s noteces jaudu
- Standarta Geberit jumta ūdens piltuvēm
- Siltināto jumtu konstrukcijām ar ≥ 15 cm izolācijas biezumu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX7
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Jaudas patēriņš pie 4 °C	11,2 W

Īpašības


- Autonomas regulēšanas apsilde
- CE atbilstīgs

Piegādes komplektācija

- Kabeļu savilce
- Alumīnija līmlente, 1 m
- Kabeļu iemava

Preces numurs	EUR/ Gab. –
359.042.00.1	141,45

Geberit Pluvia papildinājuma komplekts, autostāvietām

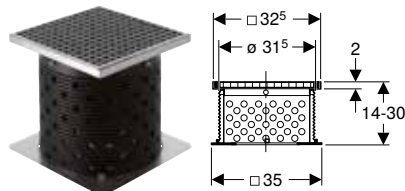

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts apzaļumotiem jumtiem
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 25 l/s noteces jaudu
- Reversās izolācijas jumtu papildu konstrukcijām, autostāvietām vai apzaļumotiem jumtiem

Piegādes komplektācija


- Režģis
- Uzliktnis ar režģa atbalstu
- Spēka sadales plāksne
- Šahtas caurule, saīsināma
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Noslodze – līdz pat 1500 kg

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.635.00.1	31,5	325,76

Geberit Pluvia papildinājuma komplekts, piemērots promenādēm

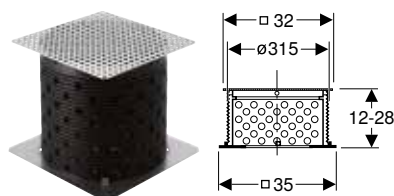

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts apzaļumotiem jumtiem
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 12 l/s noteces jaudu
- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 25 l/s noteces jaudu
- Reversās izolācijas jumtu papildu konstrukcijām, pārējamiem vai apzaļumotiem jumtiem

Piegādes komplektācija

- Caurumots siets
- Šahtas caurule, saīsināma
- Spēka sadales plāksne
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Noslodze līdz pat 300 kg

Preces numurs	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.504.00.1	31,5	178,03

Geberit Pluvia stiprinājuma klipšu komplekts funkcijas diskam



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Geberit Pluvia funkcijas diska stiprināšanai bez lapu savācēja
- Tikai lietošanai ar Geberit Pluvia papildinājuma komplektiem promenādēm vai autostāvētām

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
358.060.00.1	36,42

Geberit Pluvia grants gredzens



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Jumta oļu aizturēšanai, grauda lielums 8–16 mm
- Kombinēšanai ar Geberit Pluvia lapu savācējiem, 12 un 25 l/s
- Nav piemērots Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar alumīnija lējuma lapu savācēju
- Nav piemērots Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar lapu savācēju, režģa atveres 8 x 2 cm

Tehniskie dati

Materiāls	CrNi tērauds 1.4301 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Preces numurs	EUR/ Gab. –
359.124.00.1	79,44

Stiprinājumiem

Geberit Pluvia balsta komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Horizontāliem cauruļu stiprinājumiem
- Caurulēm ar $\varnothing$ 90–125 mm, kuru balsta sliede ir iekārta vairāk kā 60 cm attālumā
- Caurulēm ar $\varnothing$ 160–200 mm, kuru balsta sliede ir iekārta vairāk kā 30 cm attālumā
- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar taisnstūra profilu
- Uzstādīšanai pēc montāžas
- Geberit Pluvia stiprinājuma sistēmu papildu atbalstam neoptimālos robežnosacījumos

Piegādes komplektācija

- 2 šarnīra elementi M10, G 1/2" vītņcaurulēm
- Iekares elements ar garās vītnes iemavu M10
- Stiprinājuma ķīlis
- Pamatplāksne ar vītņi M10

Īpašības

- Šarnīrsavienojums pagriežams par 180°
- Cinkots

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
358.061.00.1	90–200	90–200	47,06

Jāpasūta atsevišķi

- Vītņcaurule G 1/2" L200, cinkota (preces numurs 362.852.26.1)

Geberit Pluvia balsta komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Horizontāliem cauruļu stiprinājumiem
- Caurulēm ar $\varnothing$ 250–315 mm, kuru balsta sliede ir iekārta vairāk kā 30 cm attālumā
- Piestiprināšanai Geberit Pluvia balsta sliedēm ar C profilu
- Uzstādīšanai pēc montāžas
- Geberit Pluvia stiprinājuma sistēmu papildu atbalstam neoptimālos robežnosacījumos

Piegādes komplektācija

- 2 šarnīra elementi M10, G 1/2" vītņcaurulēm
- Iekares elements C profilam ar stiprinājuma materiālu
- Pamatplāksne ar vītņi M10

Īpašības

- Šarnīrsavienojums pagriežams par 180°
- Cinkots

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
358.062.00.1	250–300	250–315	70,80

Jāpasūta atsevišķi

- Vītņcaurule G 1/2" L200, cinkota (preces numurs 362.852.26.1)



Standarta jumta lietus ūdens novadišana



Jumta piltuves	80
Tvaika bloķēšanas elementi.....	81
Piederumi.....	82

Jumta piltuves

Geberit jumta piltuve ar pieslēguma plāksni



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Standarta jumta lietus ūdens novadīšanai
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	35 mm
--------------------------	-------

Īpašības


- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule no CrNi tērauda 1.4301, saīsināma

Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs, PP
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Aizsargkārbas vāciņš

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.038.00.1	90	90	5,5	148,65

Geberit jumta piltuve ar pieslēguma plāksni

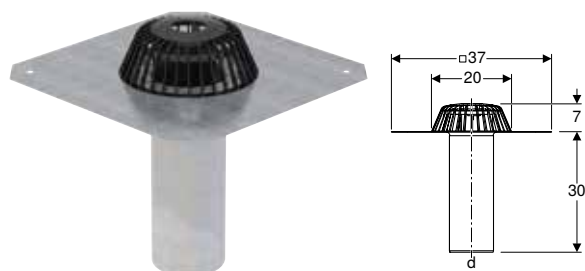

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Standarta jumta lietus ūdens novadīšanai
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	35 mm
--------------------------	-------

Īpašības


- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule no CrNi tērauda 1.4301, saīsināma

Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs, PP
- Pamatkorpuss ar pieslēguma plāksni no CrNi tērauda 1.4301
- Aizsargkārbas vāciņš

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
359.037.00.1	100	110	6	148,65

Geberit jumta piltuve ar pieslēguma plāksni un stiprinājuma atloku, paredzēta jumta izolācijas plēvēm

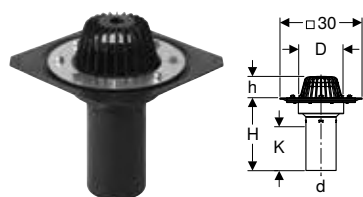

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Standarta jumta lietus ūdens novadīšanai
- Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no jumtiem
- Jumta izolācijas plēvēm bez flīsa kārtas
- Jumta blīvēšanas plēvju segumiem, ≤ 4 mm biezums

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma
- Bezapkopes spīļu atloka savienojums

Tehniskie dati

Pieplūdes augstums maks.	35 mm
--------------------------	-------



Piegādes komplektācija

- Lapu savācējs
- Pamatkorpuss
- EPDM plakanā blīve
- Stiprinājuma atloks ar drošības skrūvēm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	152,86

Tvaika bloķēšanas elementi

Geberit tvaika barjeras izolācijas pieslēgums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Siltumizolētiem jumtiem ar tvaika barjeru
- Standarta jumta lietus ūdens novadišanai
- Plastmasas vai bituma tvaika barjeras izolācijas pievienošanai

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Fiksēti piemontēta pieslēguma īscaurule, ø 110 mm, PE-HD
- Cinkots

Tehniskie dati


Materiāls	Tērauds / plastmasa
-----------	---------------------

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārbas vāciņš
- Kondensāta izolācijas gredzens

Preces numurs	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
359.147.00.1	110	14	298,51

Geberit Pluvia tvaika barjeras izolācijas pieslēgums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Pluvia jumta piltuvēm ar 25 l/s noteces jaudu
- Jumta lietus ūdens novadišanai ar spiediena plūsmu
- Standarta jumta lietus ūdens novadišanai
- Plastmasas vai bituma tvaika barjeras izolācijas pievienošanai
- Siltumizolētiem jumtiem ar tvaika barjeru

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārbas vāciņš
- Kondensāta izolācijas gredzens

Īpašības

- Vertikāls izvads
- Pieslēguma īscaurule ar tiešu samazinājuma vai paplašinājuma iespēju
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, saīsināma


Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.102.00.1	90	CrNi tērauds, 1.4301	90	210,42

Piederumi

- Geberit Pluvia stiprinājuma plāksne → S. 73

Piederumi

Geberit kontaktplēve



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Savienojumam ar jumta izolācijas plēvēm
- Bitumam līdzīgu jumta izolācijas elementu piesaistei

Preces numurs	Blīves pieslēgums	EUR/ Gab. –
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	145,98
359.610.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	145,98






Geberit Silent-PP



Caurules.....	86
Veidgabali.....	89
Līkumi.....	89
Atzari	90
Pārejas.....	95
Pieķļuves caurules	96
Savienojumi	97
Uzmavu savienojumi	97
Stiprinājuma savienojumi.....	98
Pārejas uz citiem materiāliem.....	99
Savienotājelementi.....	100
Pieslēguma līkumi	100
Pieslēguma īscaurule.....	102
Piederumi.....	103
Cauruļu apskavas	103
Noslēgi.....	103
Blīvējumi	104
Palīgmateriāli.....	105

Caurules

Geberit Silent-PP caurule ar uznavu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām viengimenes ēkās
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmērus DN 32–50

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Trīs slāņu caurule
- Caurule, balta iekšpuse
- EPDM blīvējums
- Piemērots divu gadu ilgai glabāšanai ārpus telpām

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-C / PP-MD / PP-C
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/ Gab. –
L / garums: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	2,99
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	2,99
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	3,35
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6,44
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6,91
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	7,80
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	11,55
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	17,65
L / garums: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	3,71
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	3,61
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	3,84
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	7,26
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	8,76
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	9,84
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	14,84
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21,29
L / garums: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	5,14
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	5,06
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	5,25
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	10,06
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,30
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	14,96
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21,29
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	33,04
L / garums: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	8,15
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	7,50
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	8,01
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	13,89
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20,85
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	23,45
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	34,58
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	51,69
L / garums: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	13,04
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	13,09
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	13,33
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20,47
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	29,23
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	32,81
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	46,95
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	70,62

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/ Gab. –
L / garums: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	15,95
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	16,08
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	17,19
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	26,80
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	39,27
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	44,12
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	63,90
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	96,02
L / garums: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	22,32
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	23,04
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	26,66
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	39,67
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	56,36
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	63,36
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	89,13
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	136,69



Geberit Silent-PP caurule ar divām uznavām



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām vienģimenes ēkās
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmērus DN 32–50

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Trīs slāņu caurule
- Caurule, balta iekšpuse
- EPDM blīvējums
- Piemērots divu gadu ilgai glabāšanai ārpus telpām

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-C / PP-MD / PP-C
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/ Gab. –
L / garums: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	6,53
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	7,98
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	8,63
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	14,12
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	17,31
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	19,24
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	28,70
L / garums: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	9,91
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	10,37
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	10,51
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	17,31
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	23,86
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	28,80
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	46,71
L / garums: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	15,60
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	16,97
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	17,49
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25,41
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	35,46
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	41,94
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	63,36
L / garums: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	19,13
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	19,31
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	21,43
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	32,24
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	44,84
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	54,02
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	86,32
L / garums: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	26,74
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	30,10
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	33,21
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	46,95
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	64,44
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	77,61
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	120,27

Veidgabali

Lūkumi

Geberit Silent-PP lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Centrālo puteklsūcēju iekārtām viengimenes ēkās lietojiet tikai 45° lūkumus ar DN 40–50 izmēriem
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmērus DN 32–50

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	3,41
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	3,48
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	4,47
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	6,86
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	9,77
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	10,62
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	20,19
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	31,49
arc / lenķis (°): 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	3,41
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	3,48
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	4,04
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	6,86
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	9,77
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	10,62
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	20,19
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	31,49
arc / lenķis (°): 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	3,11
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	2,95
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	3,53
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	6,55
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	9,01
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	8,90
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	20,19
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	31,49
arc / lenķis (°): 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	3,75
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	3,85
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	5,37
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	9,26
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	10,43
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	11,31
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	29,44
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	48,84
arc / lenķis (°): 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	3,33
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	3,48
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	4,47
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	9,04
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	9,77
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	10,37
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	29,44
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	48,84

Atzari

Geberit Silent-PP atzars 45°

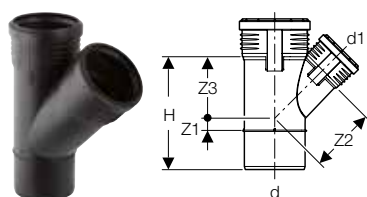

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām vienģimenes ēkās
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmērus DN 32–50

Īpašības


- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	7,01
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	7,18
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	7,27
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	8,65
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	9,04
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	8,13
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	12,54
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	11,41
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	12,54
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	18,92
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	19,49
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	19,24
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	21,17
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	20,60
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	21,17
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	20,90
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	19,78
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	48,24
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	48,24
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	72,77
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	75,19
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	99,45
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	113,37

Geberit Silent-PP atzars 45°, divkāršs

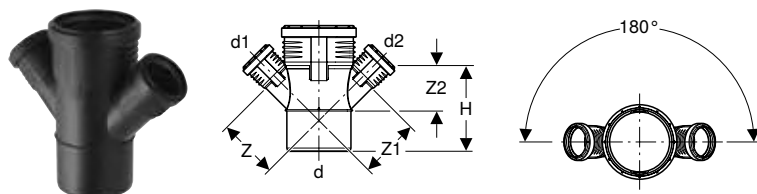

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	35,64
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	35,64

Geberit Silent-PP līkuma atzars 87,5°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	20,19
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	20,49
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	20,49

Geberit Silent-PP atzars 87,5°

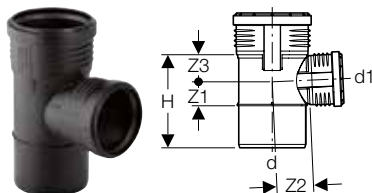

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmērus DN 32–50

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	7,01
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	7,27
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	9,04
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	9,04
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	12,54
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	12,54
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	12,54
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	19,24
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	19,49
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	20,90
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	20,90
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	21,17
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	48,24
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	48,24
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	72,77
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	75,19
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	99,45
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	113,37

Geberit Silent-PP līkuma atzars 87,5°, divkāršs

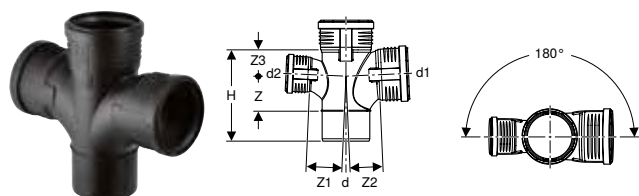

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	86,32
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	91,59
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	91,59

Geberit Silent-PP atzars 87,5°, divkāršs

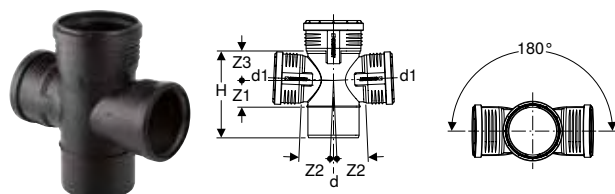

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	65,40

Geberit Silent-PP stūra atzars 87,5°

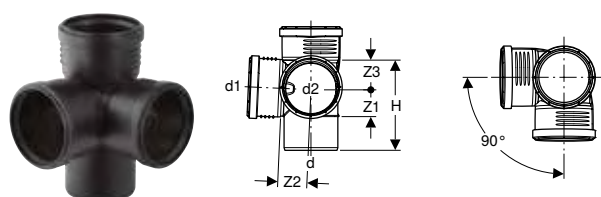

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	82,64
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	95,04
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	103,00

Geberit Silent-PP kombinētā līkuma atzars 87,5°

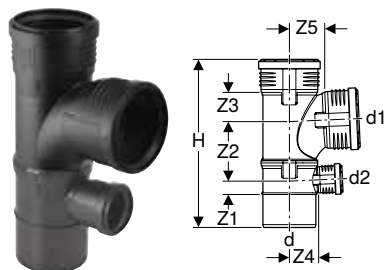

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Dziļi iegultu dušas elementu noteku pieslēgšanai

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ Gab. –
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	96,83

Geberit Silent-PP kombinētā līkuma stūra atzars 87,5°, kreisā puse

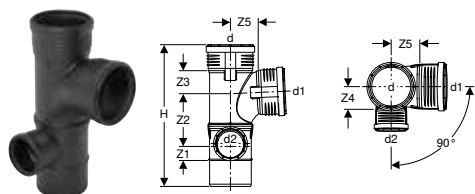

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Dziļi iegultu dušas elementu noteku pieslēgšanai

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ Gab. –
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	96,67
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	96,81

Geberit Silent-PP kombinētā līkuma stūra atzars 87,5°, labā puse

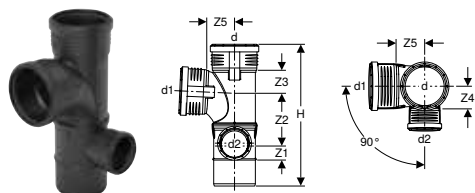

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Dziļi iegultu dušas elementu noteku pieslēgšanai

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ Gab. –
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	96,67
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	96,81

Geberit Silent-PP šahtas līkuma atzars 87,5°, kreisā puse

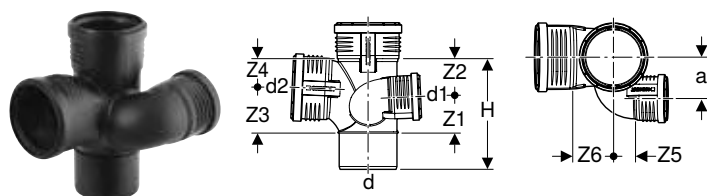

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ Gab. –
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	122,46
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	141,83

Geberit Silent-PP šahtas līkuma atzars 87,5°, labā puse

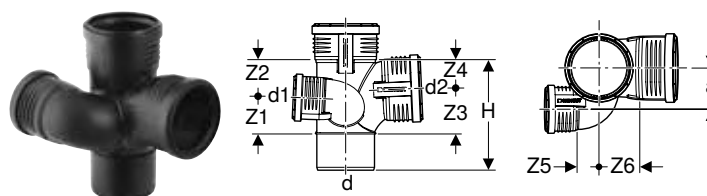

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ Gab. –
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	122,46
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	141,83

Geberit Silent-PP paralēlais atzars 45°

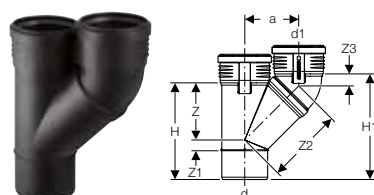

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)


Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	79,51
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	79,51

Pārejas

Geberit Silent-PP pāreja, ekscentriskā



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Ekscentriska
- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	5,04
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	5,32
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	6,65
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	9,01
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	9,01
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	9,01
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	9,77
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	9,23
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	9,77
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	10,62
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	17,74
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	26,54
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	26,54

Geberit Silent-PP pāreja, centriska, īsa



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Centriska
- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	5,30
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	5,04

Geberit Silent-PP redukcijas līkums 87,5°

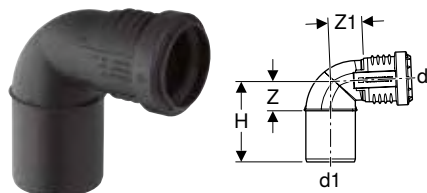

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	4,47



- Precei a numuru 390.325.14.1 ir metināta profil detaļa

Piekļuves caurules

Geberit Silent-PP piekļuves caurule 90° ar apaļu apkopes atveri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Horizontālai montāžai
- Vertikālai montāžai

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Servisa atvere ar vienkāršotu noslēga vadotni
- Noslēgcaurule ar plūsmas optimizāciju
- Noslēgelements caurules gala līmenī
- EPDM blīvējums

Piegādes komplektācija


- Noslēgvāks, PP

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	16,21
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	20,19
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	27,50
390.527.14.1	100	110	90	9	21	29,86
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	59,38
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	91,21

Savienojumi

Uzmavu savienojumi

Geberit Silent-PP kompensācijas uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Bojātu Geberit Silent-PP cauruļu remontam

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar izplešanās kompensāciju
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	5,37
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	7,05
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	10,08
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	14,96
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	16,21
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	21,77
390.718.14.1	150	160	29	0,6	40,60

Geberit Silent-PP dubultuzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietotiet tikai izmērus DN 32–50

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.016.14.1	30	32	9	0,1	4,80
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	4,86
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	5,04
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	6,86
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	10,88
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	11,82
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	22,20
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	33,16

Geberit Silent-PP remontuzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Bojātu Geberit Silent-PP cauruļu remontam

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- EPDM blīvējums


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.017.14.1	30	32	9	4,80
390.117.14.1	40	40	9,6	4,86
390.217.14.1	50	50	10,3	5,04
390.317.14.1	70	75	11,3	6,86
390.417.14.1	90	90	12,4	10,88
390.517.14.1	100	110	13,9	11,82
390.617.14.1	125	125	15,2	22,20
390.717.14.1	150	160	16,5	33,16

Stiprinājuma savienojumi

Geberit fiksācijas skava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit Silent-PP
- Paredzēts Geberit Silent-Pro
- Lietus ūdens caurulēm
- Garenvirzienā nostiprināmu spraudsavienojumu izveidei
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības

- Papildināms
- Atbrīvojams


Tehniskie dati

Iekšējais spiediens maks.	2 bar
Materiāls	CrNi tērauds 1.4301 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	6,89
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	8,26
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,62
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,72
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	12,82
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,10
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,00
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,18

Pārejas uz citiem materiāliem

Geberit manšete pārejai uz čugunu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Īpašības


- Akustiski optimizēta

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	6,81
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	8,90
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	10,23
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	18,16
390.695.14.1	125	135	125	10,3	27,19

Geberit uzmava pārejai uz Geberit Silent-db20



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Pārejām no Geberit Silent-PP vai Geberit Silent-Pro uz Geberit Silent-db20 vai uz Geberit PE
- Pārejām no Geberit Silent-db20 vai Geberit PE uz Geberit Silent-PP vai Geberit Silent-Pro

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar EPDM manšetblīvi
- Spīlgredzens no hroma-niķeļa tērauda

Tehniskie dati


Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Savienotājelementi

Pieslēguma līkumi

Geberit Silent-PP pieslēguma līkums 90°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām vienģimenes ēkās

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	8,79
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	5,80
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	5,80
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	5,80


Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Piederumi

- Geberit manšete → S. 50
- Geberit manšete → S. 51

Geberit Silent-PP pieslēguma līkums 90°, garš



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām vienģimenes ēkās

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	6,25


Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Piederumi

- Geberit manšete → S. 50

Geberit Silent-PP pieslēguma līkums 90°, pagarināts

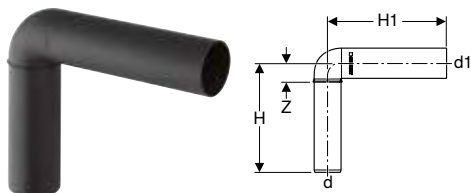

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Centrālās vakuuma tīrīšanas sistēmām

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Piegādes komplektācija


- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	6,25
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	6,25

Piederumi

- Geberit manšete → S. 50
- Geberit manšete → S. 51

Geberit Silent-PP divkārša pieslēguma līkums 90°, pagarināts

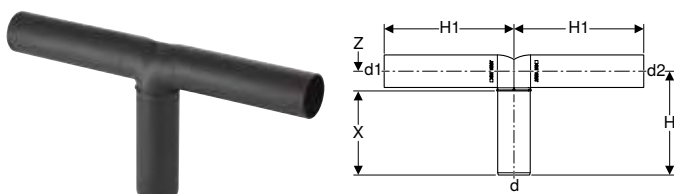

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Piegādes komplektācija


- 2 aizsargvāki

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	9,18

Piederumi

- Geberit manšete → S. 50
- Geberit manšete → S. 51

Geberit Silent-PP pieslēguma līkums 87,5°, tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Uz grīdas stāvošu tualetes podu pievienošanai

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.493.11.1	balta, alpu	90	90	87,5	20	12,6	5,8	36,56
390.593.11.1	balta, alpu	100	110	87,5	19,1	11	4,9	39,76

Pieslēguma īscaurule

Geberit Silent-PP pieslēguma īscaurule



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām viēngimenes ēkās

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	8,79
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	5,80
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	5,80


Jāpasūta atsevišķi

- Manšete

Piederumi

- Geberit manšete → S. 50

Geberit Silent-PP pieslēguma īscaurule tualetes podam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Uz grīdas stāvošu tualetes podu pievienošanai

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Piegādes komplektācija


- Aizsargvāks
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.592.11.1	balta, alpu	100	110	18	10,9	37,32

Piederumi

Cauruļu apskavas

Geberit Silent-PP izolēta caurules apskava, ar vītņi M8/M10

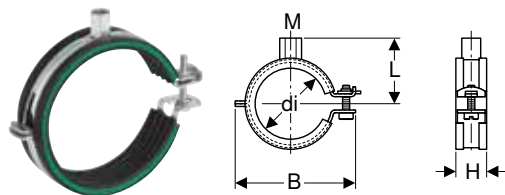

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Īpašības

- Ātrais noslēgs
- Skrūve ar taisno un krustenisko rievu
- Četrkārši metināta vītņuzmava
- Trokšņa aizsardzība atbilstoši DIN 4109
- Cinkots

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.099.26.1	cinkots	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	3,06
390.199.26.1	cinkots	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	3,19
390.299.26.1	cinkots	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	3,04
390.399.26.1	cinkots	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	5,94
390.499.26.1	cinkots	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	6,04
390.599.26.1	cinkots	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	6,34
390.699.26.1	cinkots	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	10,14
390.799.26.1	cinkots	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	12,37

Noslēgi

Geberit Silent-PP uzmavas aizbāznis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām viengimenes ēkās

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.128.14.1	40	40	4,1	3,85
390.228.14.1	50	50	4,7	5,04
390.328.14.1	70	75	5,4	6,65
390.428.14.1	90	90	6	14,13
390.528.14.1	100	110	6,6	14,96
390.628.14.1	125	125	7,3	20,02
390.728.14.1	150	160	7,9	24,84

Blīvējumi

Geberit manšetblīve EPDM



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Silent-PP uznavām
- Geberit Silent-Pro uznavām
- Geberit PE uznavām ar manšetblīvi

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
241.785.00.1	40	40	1,80

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Palīgmateriāli

Geberit smērviena, 250 ml

[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Spraudsavienojumu blīvējumu eļļošanai
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Preces numurs

953.761.00.1

EUR/

Gab. –

5,70







Geberit Silent-Pro

Caurules.....	108
Veidgabali.....	110
Līkumi.....	110
Atzari	111
Pārejas.....	116
Piekļuves caurules	117
Profildetaļas SuperTube	118
Līkumi.....	118
Atzari	119
Savienojumi	120
Uzmavu savienojumi	120
Stiprinājuma savienojumi.....	121
Pārejas uz citiem materiāliem.....	122
Piederumi.....	122
Cauruļu apskavas	122
Noslēgi.....	123
Blīvējumi	124
Palīgmateriāli.....	124



Caurules

Geberit Silent-Pro caurule ar uzmavu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmēru DN 50

Īpašības


- Vienlaidu vienslāņa caurule
- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums
- Piemērots divu gadu ilgai glabāšanai ārpus telpām

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/ Gab. –
L / garums: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	6,90
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	9,38
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	10,83
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	11,85
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	17,21
393.700.14.1	150	160	148	6	172	22,16
L / garums: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	8,40
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	11,44
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	13,82
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	15,67
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	22,16
393.701.14.1	150	160	148	6	172	29,07
L / garums: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	12,32
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	17,72
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21,24
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	24,86
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	33,52
393.702.14.1	150	160	148	6	172	46,30
L / garums: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	20,17
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	28,61
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	36,44
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	41,91
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	56,19
393.704.14.1	150	160	148	6	172	80,38
L / garums: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	28,61
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	40,41
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	52,23
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	59,65
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	79,85
393.705.14.1	150	160	148	6	172	115,31
L / garums: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	36,44
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	51,75
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	67,47
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	77,37
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	102,54
393.706.14.1	150	160	148	6	172	149,36
L / garums: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	52,70
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	76,39
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	98,57
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	113,82
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	150,81
393.707.14.1	150	160	148	6	172	219,78

Geberit Silent-Pro caurule ar divām uznavām

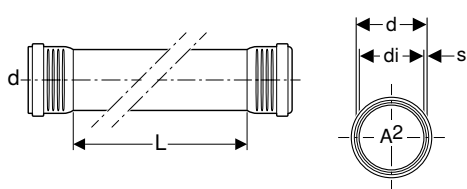

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmēru DN 50

Īpašības

- Vienlaidu vienslāņa caurule
- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums
- Piemērots divu gadu ilgai glabāšanai ārpus telpām

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/ Gab. –
L / garums: 50 cm						
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2	17,74
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	23,14
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52	28,08
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1	31,09
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9	44,84
L / garums: 100 cm						
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2	25,61
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	34,56
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52	43,36
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1	48,81
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9	67,47
L / garums: 200 cm						
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2	41,91
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	58,15
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52	74,39
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1	84,73
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9	114,28
L / garums: 300 cm						
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2	59,65
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	83,76
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52	106,91
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1	122,75
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9	164,59



Veidgabali

Lūkumi

Geberit Silent-Pro lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmēru DN 50

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	14,43
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	15,72
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	23,33
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	23,83
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	47,57
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	71,46
arc / lenķis (°): 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	14,43
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	15,72
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	23,33
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	23,83
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	47,57
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	71,46
arc / lenķis (°): 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	14,43
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	15,72
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	23,33
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	23,83
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	47,57
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	71,46
arc / lenķis (°): 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	14,43
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	15,72
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	23,33
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	23,83
arc / lenķis (°): 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	14,43
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	15,72
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	23,33
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	23,83
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	47,57
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	71,46

Atzari

Geberit Silent-Pro atzars 45°

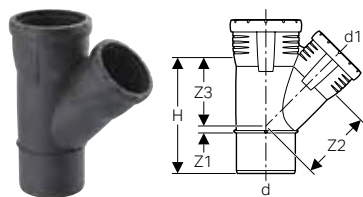

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmēru DN 50

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	22,93
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	30,20
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	30,20
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	38,69
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	38,69
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	38,69
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	43,35
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	43,35
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	43,35
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	43,35
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	73,08
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	73,08
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	73,08
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	73,08
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	163,24
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	163,24
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	163,24
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	163,24



- Preces 393.634.14.1 un 393.734.14.1 sastāv no attiecīgi viena līdzena atzara un atbilstošas redukcijas. Detaļas tiek piegādātas vaļīgā veidā maisiņā

Geberit Silent-Pro atzars 87,5°

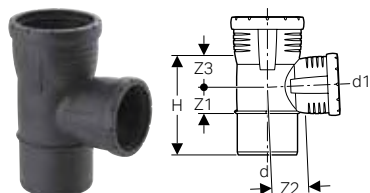

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietojiet tikai izmēru DN 50

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	22,93
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	30,20
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	30,20
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	38,69
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	38,69
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	43,35
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	43,35
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	73,08
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	73,08
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	73,08
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	163,24
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	163,24
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	163,24



- Preces 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 un 393.752.14.1 sastāv no attiecīgi viena līdzena atzara un atbilstošas redukcijas. Detaļas tiek piegādātas vajīgā veidā maisījā

Geberit Silent-Pro līkuma atzars 87,5°

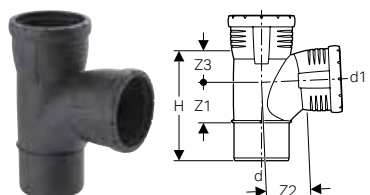

click & scan

Izmantošanas mērķi


- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	38,69
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	43,35
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	43,35
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	73,08

Geberit Silent-Pro likuma atzars 87,5°, divkāršs

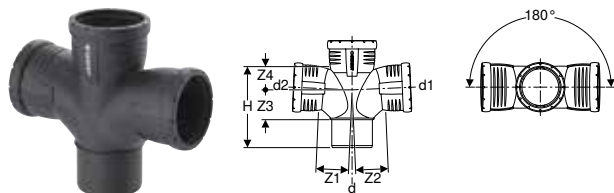

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības


- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izliektu ievadu
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/ Gab. –
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	113,91
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	119,81
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	129,24



- Precei ar numuru 393.665.14.1 ir metināta profildetaļa

Geberit Silent-Pro kombinētā likuma atzars 87,5°

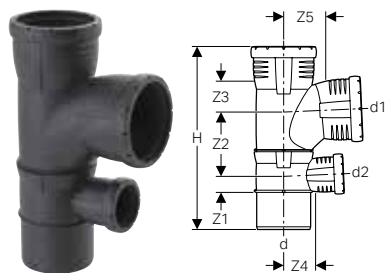

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Dzīļi iegultu dušas elementu noteku pieslēgšanai

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izliektu ievadu
- Veidgabals, metināts
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ Gab. –
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	121,53
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Geberit Silent-Pro paralēlais atzars 45°

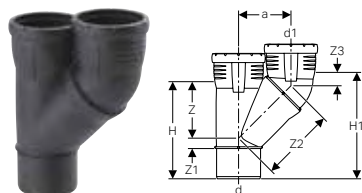

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Veidgabals, metināts
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	105,42
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	111,32
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	120,70

Geberit Silent-Pro šahtas līkuma atzars 87,5°, kreisā puse

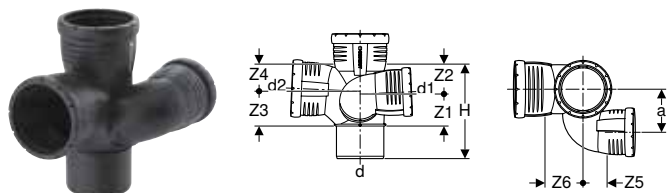

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izliektu ievadu
- Veidgabals, metināts
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ Gab. –
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	141,94
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	146,63
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	153,82

Geberit Silent-Pro šahtas līkuma atzars 87,5°, labā puse

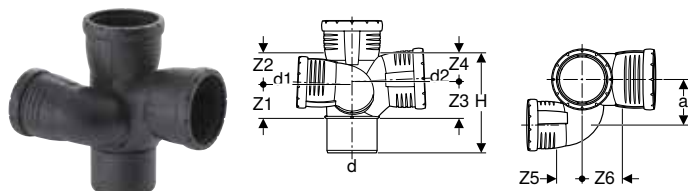

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izliektu ievadu
- Veidgabals, metināts
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ Gab. –
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	141,94
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	146,63
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	153,82

Geberit Silent-Pro stūra atzars 87,5°

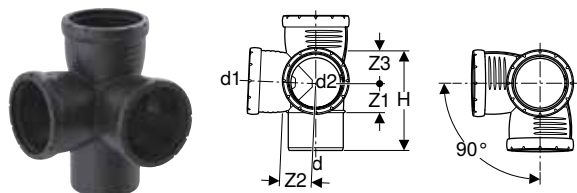

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	113,91
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	119,81
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	119,81
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	136,82



- Precei a numuriem 393.550.14.1 un 393.662.14.1 ir metinātas profil detaļas ar iekšējo rādus

Geberit Silent-Pro kombinētā likuma stūra atzars 87,5°, kreisā puse

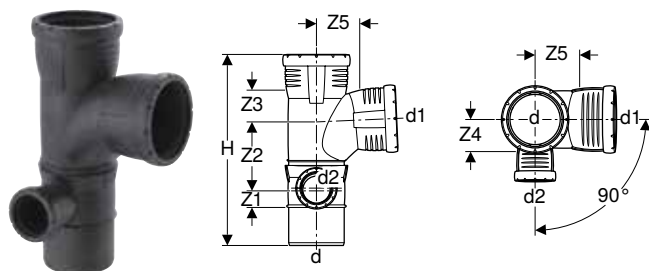

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Dziļi iegultu dušas elementu noteku pieslēgšanai


Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izliektu ievadu
- Veidgabals, metināts
- EPDM blīvējums

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ Gab. –
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	138,57
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	121,53
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

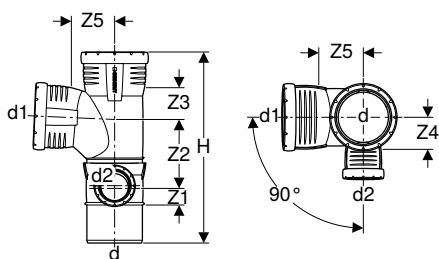Geberit Silent-Pro kombinētā līkuma stūra atzars 87,5°, labā puse

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Dziļi iegultu dušas elementu noteku pieslēgšanai


Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izliektu ievadu
- Veidgabals, metināts
- EPDM blīvējums

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ Gab. –
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	138,57
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	121,53
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Pārejas
Geberit Silent-Pro pāreja, ekscentriskā

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Īpašības

- Ekscentriskas
- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	15,28
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	18,72
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	18,72
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	22,09
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	22,09
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	22,09
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	42,51
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	42,51
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	67,97
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	67,97

Piekļuves caurules

Geberit Silent-Pro piekļuves caurule 90° ar apaļu apkopes atveri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Horizontālai montāžai
- Vertikālai montāžai

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības


- Īpaši troksni slāpējošs
- Servisa atvere ar vienkāršotu noslēgta vadotni
- Noslēgcaurule ar plūsmas optimizāciju
- Noslēglements caurules gala līmenī
- EPDM blīvējums

Piegādes komplektācija

- Noslēgvāks, PP

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	34,01
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	42,51
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	46,78
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	59,48
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	102,01
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	169,98

Geberit Silent-Pro piekļuves caurule 90°, ar ovālu servisa atveri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Horizontālai montāžai
- Vertikālai montāžai

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Atvere, ovāla
- EPDM blīvējums

Piegādes komplektācija


- Noslēgvāks, pelēkais čuguns, melni gremdkrāsots
- Divkāršā PP ievietošanas uzmava, ar manšetblīvēm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	192,10
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	307,72
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	354,88

Profildetaļas SuperTube

Lūkumi

Geberit Silent-Pro BottomTurn lūkums

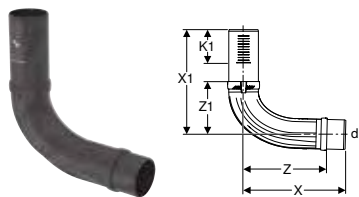

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Paredzēts Geberit Silent-Pro Carve atzariem ar trim uzmavām
- Paredzēts Geberit Silent-Pro dubultuzmavām

Īpašības


- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	276,42
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	297,55

Geberit Silent-Pro BackFlip lūkums

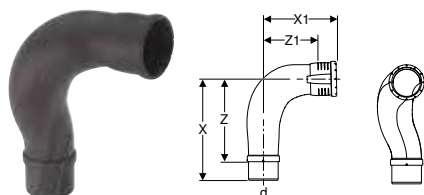

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums
- Ar SuperTube tehnoloģiju


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	127,23
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	137,00

Atzari

Geberit Silent-Pro Carve atzars 87,5°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	50,56
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	50,56
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	50,56
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	57,12
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	57,12
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	57,12
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	57,12

Geberit Silent-Pro Carve atzars 87,5° ar trim uznavām



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Īpašības


- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	60,66
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	60,66
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	68,90
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	68,90
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	68,90

Savienojumi

Uzmavu savienojumi

Geberit Silent-Pro dubultuzmava



Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Notekūdeņu pacelšanas ierīču spiediena caurulēm atbilstoši EN 12050-2 un EN 12050-3 lietotiet tikai izmēru DN 50

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	12,76
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	14,03
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	20,40
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	20,40
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	40,41
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	59,93




click & scan

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums

Geberit Silent-Pro kompensācijas uzmava



Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Bojātu Geberit Silent-Pro cauruļu remontam

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	16,59
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	17,83
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	26,82
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	26,82



click & scan

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Ar izplešanās kompensāciju
- EPDM blīvējums

Geberit Silent-Pro remontuzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Bojātu Geberit Silent-Pro cauruļu remontam

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- EPDM blīvējums


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP MX
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
393.217.14.1	50	50	10,3	12,76
393.317.14.1	70	75	11,3	14,03
393.417.14.1	90	90	12,4	20,40
393.517.14.1	100	110	13,9	20,40
393.617.14.1	125	125	15,2	40,41
393.717.14.1	150	160	16,5	59,93

Stiprinājuma savienojumi

Geberit fiksācijas skava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit Silent-PP
- Paredzēts Geberit Silent-Pro
- Lietus ūdens caurulēm
- Garenvirzienā nostiprināmu spraudsavienojumu izveidei
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Īpašības

- Papildināms
- Atbrīvojams


Tehniskie dati

Iekšējais spiediens maks.	2 bar
Materiāls	CrNi tērauds 1.4301 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,62
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,72
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	12,82
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,10
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,00
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,18

Pārejas uz citiem materiāliem

Geberit uzmava pārejai uz Geberit Silent-db20



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Pārejām no Geberit Silent-PP vai Geberit Silent-Pro uz Geberit Silent-db20 vai uz Geberit PE
- Pārejām no Geberit Silent-db20 vai Geberit PE uz Geberit Silent-PP vai Geberit Silent-Pro

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar EPDM manšetblīvi
- Spīļgredzens no hroma-niķeļa tērauda

Tehniskie dati


Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Piederumi

Cauruļu apskavas

Geberit caurules apskava, izolēta, ar vītņi M8/M10

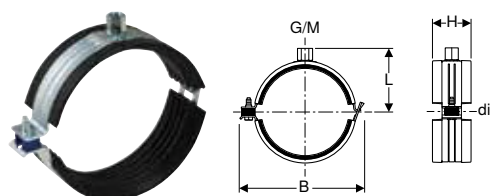

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Geberit Silent-Pro cauruļu un profildetaļu nostiprināšanai
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām

Īpašības


- Īpaši troksni slāpējošs
- Vītņes stiprinājums M8 vai M10
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
393.299.26.1	cinkots	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	5,92
393.399.26.1	cinkots	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	6,34
393.499.26.1	cinkots	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	7,21
393.599.26.1	cinkots	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	8,21

Geberit caurules apskava, izolēta, ar vītņi M10/M12

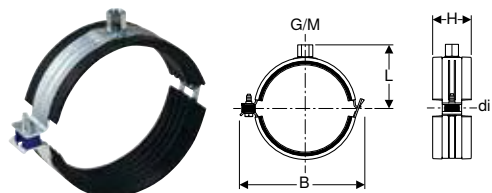

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Geberit Silent-Pro cauruļu un profil detaļu nostiprināšanai
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Vītnes stiprinājums M10 vai M12
- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
393.699.26.1	cinkots	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	9,93
393.799.26.1	cinkots	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	12,22

Noslēgi

Geberit Silent-PP uzmavas aizbāznis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Notekūdeņu novadei ēkās
- Lietojiet tikai DN 40–50 centrālām vakuuma tīrīšanas sistēmām vienģimenes ēkās

Īpašības

- Akustiski optimizēta

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
390.228.14.1	50	50	4,7	5,04
390.328.14.1	70	75	5,4	6,65
390.428.14.1	90	90	6	14,13
390.528.14.1	100	110	6,6	14,96
390.628.14.1	125	125	7,3	20,02
390.728.14.1	150	160	7,9	24,84

Geberit Silent-Pro apaļais remonta ielāps



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit remontinstrumentam
- Bojātu Geberit Silent-Pro cauruļu remontam

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.153.14.1	50–160	13,12

Blīvējumi

Palīgmateriāli

Geberit smērviena, 250 ml



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Spraudsavienojumu blīvējumu elļošanai
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai

Preces numurs

953.761.00.1

EUR/
Gab. –

5,70






Geberit Silent-db20

Caurules.....	128
Veidgabali.....	128
Līkumi.....	128
Atzari	131
Pārejas.....	135
Piekļuves caurules	136
Veidgabali SuperTube.....	136
Līkumi.....	136
Īpašas formas veidgabali	137
Savienojumi	138
Metināmie savienojumi	138
Uzmavu savienojumi	138
Skavu savienojumi	139
Pārejas uz citiem materiāliem.....	140
Savienotājelementi.....	140
Pieslēguma līkumi	140
Piederumi.....	141
Cauruļu apskavas	141
Cauruļu apskavu stiprinājumi.....	141
Noslēgi.....	143
Blīvējumi	144
Palīgmateriāli.....	144



Caurules

Geberit Silent-db20 caurule


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības


- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	EUR/m –
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	12,25
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	13,86
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	17,91
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	23,83
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	27,50
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	35,73
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	53,17

Veidgabali

Likumi

Geberit Silent-db20 likums

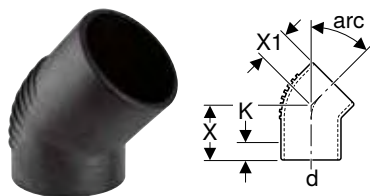
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)


Īpašības

- Saīsināms
- Garš savienojums
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	7,03
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	7,45
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	7,45
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	12,91
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	11,39
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	28,22
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	45,87
arc / lenķis (°): 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	6,28
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	7,45
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	7,45
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	12,91
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	11,39
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	24,66
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	45,87

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	6,28
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	6,67
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	6,67
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	11,39
310.450.14.1	100	110	10	6	4	11,39
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	24,66
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	40,19
arc / lenķis (°): 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	6,28
307.670.14.1	70	75	8	6	2	6,67
308.670.14.1	90	90	10	7	3	12,91
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	11,39

Geberit Silent-db20 līkums ar pagarinājumu



Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Saisināms
- Garš savienojums
- Veidgabals, metināts
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu




click & scan



Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 60°					
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5	23,50
306.600.14.1	60	63	9,7	3	24,66
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5	25,82
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	30,53
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	34,04
312.600.14.1	125	135	16,9	6	65,82
arc / lenķis (°): 88,5°					
312.885.14.1	125	135	18,6	5	46,11
315.885.14.1	150	160	22,5	8	76,06

Geberit Silent-db20 līkums 88,5°

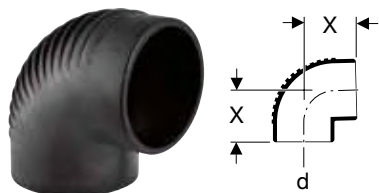

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/ Gab. –
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	6,28
306.880.14.1	60	63	88,5	7	6,67
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	6,67
308.880.14.1	90	90	88,5	8	11,39
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	11,39
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	24,66

Geberit Silent-db20 novirzes veidgabals



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Vertikālai montāžai
- Novirzes bez sprieguma kompensēšanai nolaišanas caurulē (≤ 10 cm uz stāvu) kombinācijā ar garenu muftu vai atbalsta un elastīgo muftu
- Caurules garumam vismaz 1,5 m un ne vairāk kā 3 m starp diviem Geberit Silent-db20 novirzes veidgabaliem

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)


Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu
- Grozāms lodveida savienojums

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ Gab. –
310.048.14.1	matēti melns	100	110	13,6	26	5,3	13	36,89

Atzari

Geberit Silent-db20 atzars 45°

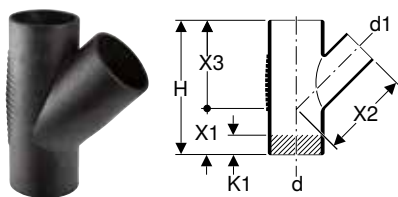

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	7,86
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	9,79
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	11,39
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	12,20
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	12,20
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	12,20
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	17,26
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	19,79
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	19,79
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	17,26
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	20,96
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	23,91
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	20,96
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	23,91
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	20,96
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	39,16
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	39,16
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	111,17

Geberit Silent-db20 atzars 45°

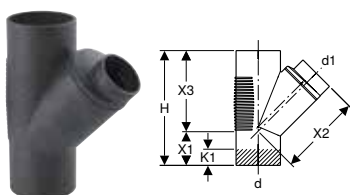

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Veidgabals, metināts
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	111,17
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	111,17

Geberit Silent-db20 līkuma atzars 88,5°

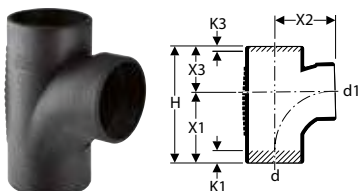

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Ar izliektu ievadu
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	20,96
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	20,96

Geberit Silent-db20 atzars 88,5°



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	7,86
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	11,39
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	11,39
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12,20
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	13,91
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12,20
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17,26
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	19,79
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	19,79
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	19,79
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	20,96
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	23,91
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	20,96
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	39,16
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	44,68
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	126,76

Geberit Silent-db20 atzars 88,5°

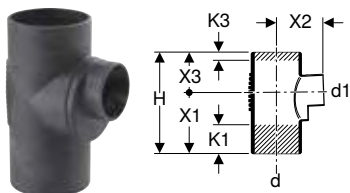

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Veidgabals, metināts
- Nodilumizturīgs
- Īpaši trokšni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	126,76
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	111,17

Geberit Silent-db20 līkuma atzars 88,5°, divkāršs

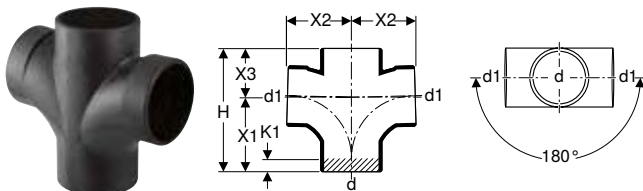

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Vertikālai montāžai

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Ar izliektu ievadu
- Nodilumizturīgs
- Īpaši trokšni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	58,97

Geberit Silent-db20 paralēlais atzars 45°

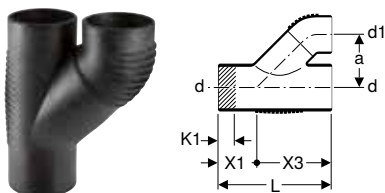

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Veidgabals, metināts
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	54,10
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	54,10
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	47,37

Geberit Silent-db20 atzars 90° iekārtu pieslēgumam, kreisā puse

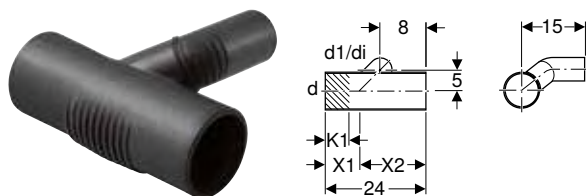

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Pievienošanai bidē

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Pieslēgums ar gala izliekumu
- Veidgabals, metināts
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	60,96

Geberit Silent-db20 atzars 90° iekārtu pieslēgumam, labā puse

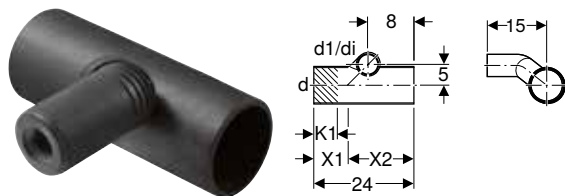

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Pievienošanai bidē

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)


Īpašības

- Pieslēgums ar gala izliekumu
- Veidgabals, metināts
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	60,96

Pārejas

Geberit Silent-db20 pāreja, ekscentriskā, īsa



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Cauruļu un profil detaļu diametra samazināšanai ārpus iemavu izplešanās zonas

Īpašības

- Ekscentriskas
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5,72
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6,28
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	7,03
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	8,61
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	9,79
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	8,61



Geberit Silent-db20 pāreja, ekscentriskā



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)


Īpašības

- Ekscentriskas
- Ar spraudiemavas atduri
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	9,40
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	10,75
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	9,40
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	9,40
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	28,82
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	28,82
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	38,21
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	38,21

Piekļuves caurules

Geberit Silent-db20 piekļuves caurule 90° ar apaļu apkopes atveri

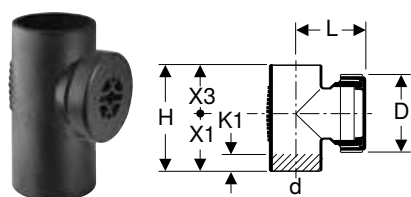

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Piegādes komplektācija

- Noslēgvāks, PP


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	20,55
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	28,41
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	29,01
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	60,01
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	135,55

Veidgabali SuperTube

Lūkumi

Jauns

Geberit Silent-db20 BottomTurn lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)
- Pielietošanai ar Geberit Silent-db20 Sovent veidgabalu d110
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības


- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Noturīgs pret UV starojumu
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	arc [°]	EUR/ Gab. –
310.051.14.1	matēti melns	100	110	≤ 12	90	195,84

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Jauns

Geberit Silent-db20 BackFlip līkums

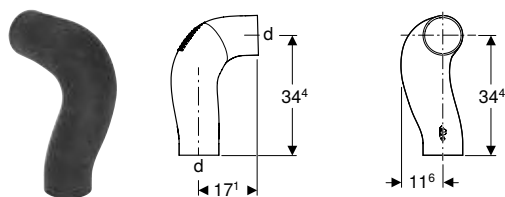

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)
- Pielietošanai ar Geberit Silent-db20 Sovent veidgabalu d110
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Abpusēji metināms ar elektrometināšanas uzdevu
- Noturīgs pret UV starojumu
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	arc [°]	EUR/ Gab. –
310.053.14.1	matēti melns	100	110	≤ 12	90	90,78


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025



Īpašas formas veidgabali

Jauns

Geberit Silent-db20 Sovent veidgabals

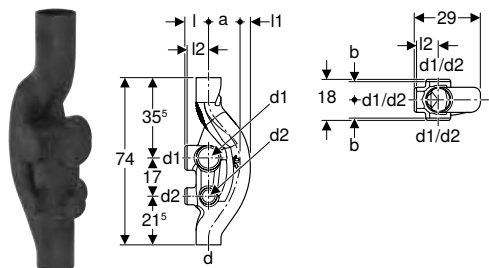

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar vairāk kā pieciem stāviem (Daudzstāvu ēkas)
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Sešas pieslēguma iespējas, noslēgts
- Noturīgs pret UV starojumu
- Ar SuperTube tehnoloģiju

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/ Gab. –
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	132,60

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Savienojumi

Metināmie savienojumi

Geberit elektrometināšanas uzmava


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Zemesgabala novadišanai
- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Stiepes noturīgiem un neatvienojamiem cauruļu un profil detaļu savienojumiem

Īpašības

- Metināms ar Geberit elektrometināšanas ierīcēm
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,86
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,42
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,42
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,20
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,18
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	14,14
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	14,71

Uzmavu savienojumi

Geberit Silent-db20 kompensācijas uzmava ar dubulto malu


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Horizontālai un vertikālai montāžai
- Kombinēšanai ar stiepes noturīgiem cauruļu savienojumiem
- Profildetaļu un cauruļu materiāla izplešanās kompensācijai līdz maksimāli 6 m garumam
- Pielietošanai ar temperatūras starpību no -10 līdz +60 °C
- Pielietošanai ar vienu DN lielāku Geberit caurules apskavu

Īpašības

- Ar izplešanās kompensāciju
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu
- Ar EPDM manšetbīvi

Piegādes komplektācija

- Aizsargvāks

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	22,81
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	24,14
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	25,82
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	44,82
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	67,96



- Ievietošanas dziļuma (E) izmēri attiecas uz 20 °C montāžas temperatūru

Geberit Silent-db20 balsta un izplešanās uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Horizontālai un vertikālai montāžai
- Kombinēšanai ar Geberit elektrometināšanas uzmavām un spriegšanas savienotājiem
- Cauruļu un profil detaļu savienošanai
- Profildetaļu un cauruļu materiāla izplešanās kompensācijai līdz maksimāli 4 m garumam
- Pielietošanai ar vienu DN lielāku Geberit caurules apskavu

Īpašības

- Ar izplešanās kompensāciju un izvilkšanas aizsargelementu
- Spīlgredzens no hroma-niķeļa tērauda
- Ar EPDM manšetblīvi
- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	11,72
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	13,35
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	15,45
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	21,15
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	20,17
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	43,29
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	94,58

Skavu savienojumi

Geberit Silent-db20 skavu savienojums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Kombinēšanai ar Geberit Silent-db20 īscaurulēm un izplešanās uzmavām
- Cauruļu un profil detaļu savienošanai

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu


Tehniskie dati

Materiāls	CrMoTi tērauds 1.4510 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	4,88
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	5,04
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	5,72
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	5,72
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	9,06
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	10,57

Pārejas uz citiem materiāliem

Geberit uzmava pārejai uz Geberit Silent-db20


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņu novadei ēkās
- Pārejām no Geberit Silent-PP vai Geberit Silent-Pro uz Geberit Silent-db20 vai uz Geberit PE
- Pārejām no Geberit Silent-db20 vai Geberit PE uz Geberit Silent-PP vai Geberit Silent-Pro

Īpašības

- Akustiski optimizēta
- Ar EPDM manšetbīvi
- Spīļgredzens no hroma-niķeļa tērauda

Tehniskie dati


Materiāls	PP-MD
Termiskā izplešanās	0,08 mm/(m·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Savienotājelementi

Pieslēguma līkumi

Geberit Silent-db20 pieslēguma līkums 90°, pagarināts

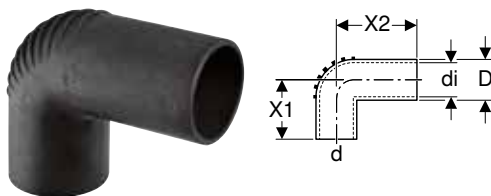
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Manšetēm

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	d1, Ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/ Gab. –
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	6,28
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	7,03

Piederumi

- Geberit manšete → S. 50
- Geberit manšete → S. 51

Piederumi

Cauruļu apskavas

Geberit Silent-db20 izolēta caurules apskava ar vītņi M10/G 1/2"



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kopā ar atbalsta un izplešanās uzdevu vai garenisko uzdevu
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam


Īpašības

- Ārējā vītne
- Iekšējā vītne
- Īpaši troksni slāpējošs
- Cinkota ārpuse

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds				
Preces numurs	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	6,51
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	7,13
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	7,52
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	8,10
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	8,10
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	8,50

Geberit Silent-db20 izolēta caurules apskava ar vītņi G 1"



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kopā ar atbalsta un izplešanās uzdevu vai garenisko uzdevu
- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam

Īpašības


- Iekšējā vītne
- Īpaši troksni slāpējošs
- Cinkota ārpuse

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds			
Preces numurs	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
315.813.26.1	150	1	178	12	26,67

Cauruļu apskavu stiprinājumi

Geberit taisnstūra pamatplāksne, divi skrūvju caurumi, ar vītņi G



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Cauruļu apskavu nostiprināšanai pie konstrukcijas korpusa
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Fiksētiem un pārvietojamiem stiprinājumiem


Īpašības

- Iekšējā vītne
- Cinkots
- Divi stiprinājuma punkti

Tehniskie dati

Materiāls		Tērauds					
Preces numurs	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab.–
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,99

Geberit taisnstūra pamatplāksnes komplekts, divi skrūvju caurumi, ar vītņi M10

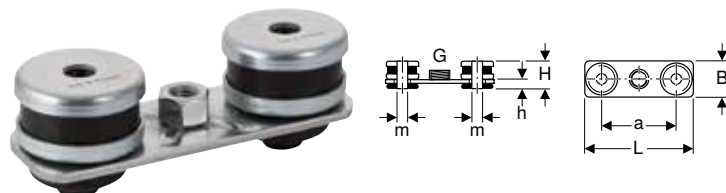

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Nav piemērots fiksētai montāžai

Piegādes komplektācija

- 2 izolācijas buferi
- 2 izolācijas plāksnes
- Pamatplāksne

Īpašības


- Iekšējā vītne
- Īpaši troksni slāpējošs
- Divi stiprinājuma punkti

Preces numurs	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	19,52



- Stiprinājumi nav iekļauti piegādes apjomā

Geberit taisnstūra pamatplāksnes komplekts, divi skrūvju caurumi, ar vītņi G 1/2"

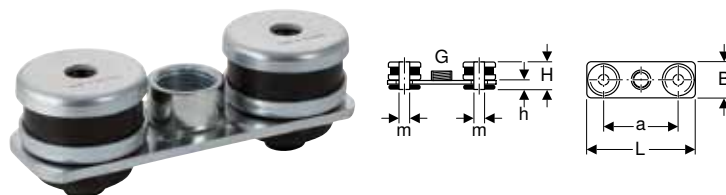

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Nav piemērots fiksētai montāžai

Piegādes komplektācija

- 2 izolācijas buferi
- 2 izolācijas plāksnes
- Pamatplāksne

Īpašības

- Īpaši troksni slāpējošs
- Iekšējā vītne
- Divi stiprinājuma punkti

Preces numurs	G ["]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	20,96



- Stiprinājumi nav iekļauti piegādes apjomā

Geberit vītņstienis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Geberit Pluvia balsta sliežu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Brīvajam nostiprinājumam

Īpašības

- Cinkots

Piegādes komplektācija

- Aizsargapvalks

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds
-----------	---------

Preces numurs	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.836.00.1	10	50	3,92

Noslēgi

Geberit Silent-db20 gala vāks



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Cauruļvadu pieslēgumu izveidei
- Sakausēšanai un nospriegošanai

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu


Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
305.005.14.1	56	56	3	4,58
307.005.14.1	70	75	3	4,58
308.005.14.1	90	90	3	6,85
310.005.14.1	100	110	3	6,85
312.005.14.1	125	135	3	18,84



Geberit Silent-db20 gala vāks, skrūvējams



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Ēkām ar paaugstinātām trokšņaizsardzības prasībām
- Cauruļvadu pieslēgumu izveidei
- Servisa atveru izveidei
- Sakausēšanai un nospriegošanai

Īpašības

- Nodilumizturīgs
- Īpaši troksni slāpējošs
- Noturīgs pret UV starojumu

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Materiāls	PE-S2
Termiskā izplešanās	0,17 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,43 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	EUR/ Gab. –
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	25,82

Blīvējumi

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Palīgmateriāli

Geberit smērviena, 250 ml



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Spraudsavienojumu blīvējumu eļļošanai
- Ēkas notekūdeņu novadišanai


Preces numurs

EUR/
Gab. –

953.761.00.1	5,70
--------------	------

Jauns

Geberit ievietošanas caurules skavas komplekts

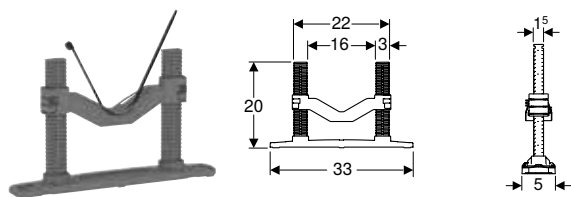

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Silent-db20 un Geberit PE cauruļu pozicionēšanai un nostiprināšanai pirms iestrādāšanas betonā
- Ievietošanai betona griestos
- Pielietošanai ar Geberit izolācijas šļūteni vai Geberit Isol Flex

Tehniskie dati

Materiāls	PP
-----------	----

Īpašības

- Ar regulējamu augstumu
- Izgatavots no 100% pārstrādāta materiāla

Piegādes komplektācija

- Pamatplāksne
- 2 bloķēšanas stieņi
- Turētājs ievietošanas caurules skavai
- Kabeļu savilce

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	EUR/ Gab. –
308.910.00.1	pelēka	50–135	9,55
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025			





Ugunsdrošība, trokšņa aizsardzība un aizsardzība pret mitrumu


Ugunsdrošība	148
Ugunsdrošība kanalizācijas sistēmām	148
Trokšņa izolācija	148
Konstrukcijas trokšņa atdalīšanas izolācijas elementi	148
Korpusa trokšņa atdalīšanas un gaisa trokšņa izolācijas elementi	149
Mitruma izolācija	149
Blīvējumi	149



Ugunsdrošība

Ugunsdrošība kanalizācijas sistēmām

Geberit ugunsdrošības manšete RS90 Plus EN



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Caurules izvadiem 0°–90°, sienā vai griestos
- Geberit notekūdeņu caurulēm, izmēri $\varnothing$ 40–200 mm
- Tiešai montāžai griestos, dobajās starpsienās un masīvsienās, veicot jaunu instalāciju
- Uzstādīšanai pēc montāžas griestos, dobajās starpsienās un masīvsienās
- Aizsardzībai pret dūmu un uguns izplatību
- Nav piemērots citu daļu vai palīgildzēkļu izvadei

Īpašības

- Pielaide atbilstīgi EN 13501-2
- Atbilstoši tehniskajai specifikācijai ETA-16/0001
- Ugunsizturības klase EI 90-U/U
- Troksni izolējošs

Piegādes komplektācija

- Betona skrūves
- Korpusa skaņas izolācija
- Līplentes
- Norādes plāksnīte

Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds
-----------	--------------------

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	68,33
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	77,43
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	81,97
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	84,37
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	113,87
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	141,17
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	163,98

Trokšņa izolācija

Konstrukcijas trokšņa atdalīšanas izolācijas elementi

Geberit PE izolācijas lenta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Profildetaļu korpusa trokšņa izolācijai
- Cauruļu korpusa trokšņa izolācijai
- Zemapmetuma montāžai

Īpašības

- Degamības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Troksni izolējošs
- Pašlīmējošs


Tehniskie dati

Materiāls	PE-E
-----------	------

Preces numurs	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ Gab. –
300.007.00.2	3	3,6	7	7,91

Korpasa trokšņa atdalīšanas un gaisa trokšņa izolācijas elementi

Geberit Isol Flex skaņas izolācijas paklājs

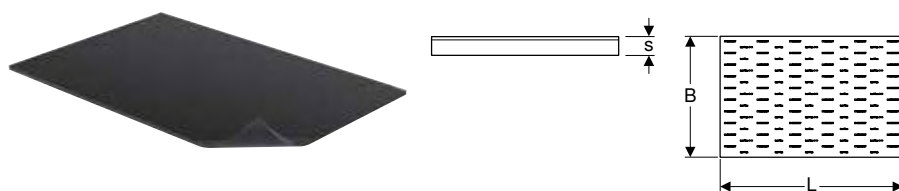

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Gaisa trokšņa izolācijai un konstrukcijas trokšņa izolācijai
- Nosacīti piemērots lietus ūdens cauruļu kondensāta izolācijai

Tehniskie dati

Montāžas temperatūra	-5 – +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +60 °C
Temperatūras izturība	-20 – +80 °C
Materiāls	PUR
Siltumvadītspēja	0,042 W/(m·K)
Ūdens tvaika difūzijas pretestība	32000

Īpašības


- Troksni izolējošs
- Līplentei piemērota virsma
- Ugunsdrošības kods BKZ 5.2 atbilstoši VKF ugunsdrošības pielietojumam
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1
- Degamības klase E saskaņā ar EN 13501-1

Preces numurs	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ Gab. –
356.015.00.1	17	1,18	78	108,17

Mitruma izolācija

Blīvējumi

Geberit hidroizolācija ar savienojuma plēvi Resistit®



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Cauruļu izvadū hermetizēšanai sienās, jumtos un grīdās
- Paredzēts Geberit PE
- Paredzēts Geberit Silent-db20
- Paredzēts Geberit Silent-Pro
- Paredzēts Geberit Silent-PP
- Līmētiem pieslēgumiem
- Karstajam bitumam un hermētiķiem
- Līdz 1 m ūdens līmenim
- Aizsardzībai pret mitrumu
- Elastīgu bituma tipa blīvējumu piesaistei (piem., SBS bitums)
- Nav piemērots plastisku bituma bāzes blīvējumu piesaistei (piem., APP slīdes)
- Nav piemērots apstrādei ar atklātu liesmu

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu
- Termiski apstrādājams ar karsto gaisu

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	85,87
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	88,23
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	93,10
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	102,23
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	107,04

Geberit hidroizolācija ar savienojuma plēvi Sarnafil® PVC



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu izvadu hermetizēšanai sienās, jumtos un grīdās
- Paredzēts Geberit PE
- Paredzēts Geberit Silent-db20
- Paredzēts Geberit Silent-Pro
- Paredzēts Geberit Silent-PP
- Sakausēšanai ar PVC foliju
- Līmēšanas un metināšanas pieslēgumiem
- Līdz 1 m ūdens līmenim
- Aizsardzībai pret mitrumu

Īpašības

- Ar EPDM blīvējumu

Preces numurs	DN	Blīves pieslēgums	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	95,41
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	88,23
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	93,10
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	102,23
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	107,04





Geberit FlowFit

Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit	155
Sistēmu caurules ML.....	156
Apsildes sistēmu caurules ML	158
Sistēmu caurules SL.....	160
Veidgabali.....	160
Savienojumi	160
Pārejas	161
Līkumi	162
Trejšgabali	162
Iebūvēta cirkulācija	165
Neatvienojamas pārejas	166
Pārejas un savienojumi, atvienojami	172
Noslēgi	177
Pieslēgumi	178
Sadalītājs ar vītnes pieslēgumu	180
Apsildes trejšgabals	181
Apsildes pārejas un savienojumi, atvienojami	182
Apsildes pieslēgumi	182
Piederumi.....	185
Veidgabalu blīvējumi	185
Stiprinājumi caurulēm	185



Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Izmantošanas mērķi	Darba temperatūra	Maksimālais darba spiediens	Sistēmu caurule			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Šķidrumi						
Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Aukstam dzeramajam ūdenim	0–20 °C	16 bar/1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu	-10–+40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Darba un tehnoloģiskajam ūdenim	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Attīrītām ūdenim	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Jūras ūdenim	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	6)	6)	6)	
Gāzes						
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pazeminātam spiedienam ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Pielietojums ir vispārīgi apstiprināts, ja tiek izpildītas piezīmēs norādītās papildu prasības

¹⁾ Eksploatācijas pazeminātais spiediens Geberit cauruļvadu sistēmās:
Eksploatācijas pazemināto spiediena vērtību iegūst, no 200 mbar absolūtā spiediena atņemot gaisa spiedienu instalācijas vietā.
Piemērs: 980 mbar gaisa spiediens – 200 mbar absolūtais spiediens = 780 mbar eksploatācijas pazeminātais spiediens cauruļvadu sistēmā

²⁾ Traucējuma temperatūra atbilstoši EN 806-2: Tmal = 95 °C, kopējais darbūmūžs 100 h

³⁾ Traucējuma temperatūra atbilstoši ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, kopējais darbūmūžs 100 h

⁴⁾ Augstākas temperatūras tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁵⁾ 10 bar/1000 kPa paredzēts MasterFix un MeplaFix

⁶⁾ Pēc Geberit apstiprinājuma

⁷⁾ Pielietošanas diapazons saskaņā ar tehnisko informāciju (TI) "Apstrādāti ūdeņi"

⁸⁾ pH vērtība ≤ 7,0 pieļaujama saistībā ar silikona bronzu vai misiņu

⁹⁾ Eļļas tīrības klase atbilstoši ISO 8573-1:2010E; papildu informāciju par mitrumu un daļiņu koncentrāciju skatiet tehniskajā informācijā "Geberit cauruļvadu sistēmas saspiestā gaisa instalācija"




- Katram pielietojumam jāievēro spēkā esošajās pielaidēs, normās un tehniskajos noteikumos minētie eksploatācijas nosacījumi. Tie var atšķirties no iepriekš minētajiem datiem

	Veidgabali					Bļīvgredzeni	Skrūšsavienojumu plakanās blīves	Atloku blīves
	Plastmasa	Sarkanais misiņš bez svina	Silīcija bronza bez svina	Misiņš	Nerūsējošais tērauds	EPDM, melns	Šķiedru kompozītmateriāls	Šķiedru kompozītmateriāls
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Sistēmu caurules ML

Geberit sistēmas caurule ML, stieņos fasēta prece

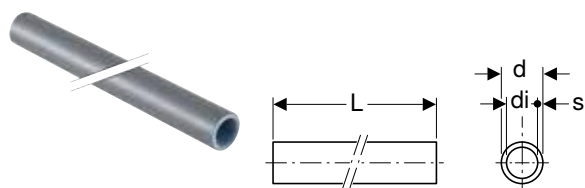

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit PushFit

Īpašības

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Noturīgs pret difūziju
- Sudrabpelēka ārpusē
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Materiāls	PE-RT II / Al / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 μm
Termiskā izplešanās	0,026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,41 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m –
L / garums: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	3,73
619.011.00.1	15	20	16	2	5,31
619.012.00.1	20	25	20	2,5	8,76
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	12,77
619.014.00.1	32	40	34	3	18,08
L / garums: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	3,59
619.021.00.1	15	20	16	2	5,06
619.022.00.1	20	25	20	2,5	8,30
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	12,35
619.024.00.1	32	40	34	3	17,20
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	24,38
619.026.00.1	50	63	55	4	36,73
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	58,21

Piederumi

- Geberit cauruļgrieznis ML → S. 324
- Geberit fiksētā punkta stiprinājums → S. 185

Geberit sistēmas caurule ML, ruļļos fasēta prece


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit PushFit

Īpašības

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Noturīgs pret difūziju
- Sudrāpelēka ārpusē
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Materiāls	PE-RT II / AI / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 µm
Termiskā izplešanās	0,026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,41 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,15
619.060.00.1	12	16	12	2	120	3,01
619.070.00.1	12	16	12	2	250	3,01
619.051.00.1	15	20	16	2	50	4,30
619.061.00.1	15	20	16	2	100	4,19
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	7,18
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	10,63

Piederumi

- Geberit cauruļgriezis ML → S. 324

Geberit sistēmas caurule ML, ievietota aizsargcaurulē, ruļļos fasēta prece


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit PushFit

Īpašības

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Mediju caurule, noturīga pret difūziju
- Šķidruma caurule, sudrā pelēka ārpusē
- Aizsargcaurule, ledus zila
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	PE-RT II / AI / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 µm
Termiskā izplešanās	0,026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,41 W/(m·K)


Piegādes komplektācija

- 7 aizsargaizbāžņi, zili
- 7 aizsargaizbāžņi, sarkani

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	3,86
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	5,47

Jauns

Geberit sistēmas caurule ML, izolācijas apvalkā, sarkana ruļļos fasēta prece



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit PushFit

Tehniskie dati

Materiāls	PE-RT II / AI / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 µm
Termiskā izplešanās	0,026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,41 W/(m·K)
Izolācijas materiāls	PE mīksts putas
Izolācijas siltumvadītspēja	0,04 W/(m·K)
Izolācijas ārējā apvalka ūdens tvaika difūzijas pretestība	7000 µ

Īpašības

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Mediju caurule, noturīga pret difūziju
- Šķidruma caurule, sudraba pelēka ārpusē
- Izolācija no slēgtu poru materiāla, sarkana aizsargplēve
- Izolācija, kas nesatur HFCKW un HFKW
- Degamības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
Izolācija: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,03
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,59
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,32


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025



- Aizvieto preces numuru 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Apsildes sistēmu caurules ML

Geberit sistēmas caurule ML, Therm, ruļļos fasēta prece



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	PE-RT II / AI / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 µm
Termiskā izplešanās	0,026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,41 W/(m·K)

Īpašības

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Noturīgs pret difūziju
- Balta ārpusē
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,42
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,96
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,11
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,73

Piederumi

- Geberit cauruļgrieznis ML → S. 324

Jauns

Geberit sistēmas caurule ML, Therm, izolācijas apvalkā, ruļļos fasēta prece



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit PushFit

Tehniskie dati

Materiāls	PE-RT II / Al / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 µm
Termiskā izplešanās	0,026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,41 W/(m·K)
Izolācijas materiāls	PE mikstās putas
Izolācijas siltumvadītspēja	0,04 W/(m·K)
Izolācijas ārējā apvalka ūdens tvaika difūzijas pretestība	7000 µ

Īpašības

- Stabila forma
- Manuāli saliecamas
- Mediju caurule, noturīga pret difūziju
- Mediju caurule, balta ārpusē
- Izolācija no slēgtu poru materiāla, sarkana aizsargplēve
- Izolācija, kas nesatur HFCKW un HFKW
- Degamības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
Izolācija: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,24
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	4,46
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	7,48
Izolācija: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,63
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	5,06
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,19

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Piederumi

- Geberit cauruļgrieznis ML → S. 324




- Aizvieto preces numuru 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1



Sistēmu caurules SL

Geberit sistēmas caurule SL ar EVOH, NPW, ruļļos fasēta prece



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Grīdas apsildei

Tehniskie dati

Materiāls	PE-RT II / EVOH
Virsmas raupjums	7 µm
Termiskā izplešanās	0,18 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0,4 W/(m·K)

Īpašības


- Manuāli saliecams
- Noturīgs pret difūziju
- Caurspīdīgs no ārpus
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN ISO 22391 -2
- Atbilst prasībām saskaņā ar DIN 4726

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,57
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,57
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,52
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,61
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,61

Veidgabali

Savienojumi

Geberit FlowFit savienojums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	PPSU
-----------	------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	4,36
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	5,14
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	7,56
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	10,79
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	16,60
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	25,59
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	47,69
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	87,33

Geberit FlowFit garais savienojums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Papildu pieslēgumu izveidei esošajās caurulēs
- Iepriekš sagatavotu cauruļu daļu savienošanai ar garuma izlīdzinājuma elementu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Bojātu Geberit sistēmas cauruļu ML remontam
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu


Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.020.00.1	12	16	20	13,5	85,58
620.021.00.1	15	20	20	13,5	122,70
620.022.00.1	20	25	20	13,5	159,75
620.023.00.1	25	32	22,2	15	199,67
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3	271,06
620.025.00.1	40	50	34	22	370,86

Pārejas

Geberit FlowFit pāreja



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Centrīks
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Tehniskie dati


Materiāls	PPSU
-----------	------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	5,14
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	7,56
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	7,56
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	10,79
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	10,79
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	10,79
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	16,60
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	16,60
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	16,60
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	25,59
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	25,59
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	47,69
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	47,69
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	87,33
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	87,33
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	87,33



Lūkumi

Geberit FlowFit lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	PPSU
-----------	------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	6,98
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	10,16
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	13,38
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	22,48
620.065.00.1	40	50	9	3	34,37
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	53,58
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	101,86
arc / leņķis (°): 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	5,55
620.071.00.1	15	20	6	2,7	6,98
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	10,16
620.073.00.1	25	32	7	3,4	13,38
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	22,48
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	34,37
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	53,58
620.077.00.1	65	75	13	6,7	101,86

Trejgabali

Geberit FlowFit trejgabals, universāls



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	PPSU
-----------	------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	8,01
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	9,29
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	13,96
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	20,38
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	29,11
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	48,02
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	80,59
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	162,93

Geberit FlowFit trejgabals, reducēts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	PPSU
-----------	------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	9,29
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	9,29
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	9,29
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	9,29
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	13,96
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	13,96
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	13,96
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	13,96
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	20,38
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	20,38
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	20,38
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	20,38
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	20,38
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	29,11
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	29,11
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	29,11
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	48,02
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	48,02
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	48,02
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	48,02
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	80,59
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	80,59
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	80,59
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	80,59
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	162,93
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	162,93
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	162,93
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	162,93
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	162,93



Geberit FlowFit trejgabals ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svina (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	23,86
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27,96
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,28
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,28
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	37,28
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	48,93
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	48,93
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	48,93
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	59,37
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	59,37
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	59,37
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	59,37
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	83,81
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	83,81
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	83,81
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	83,81
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	203,69
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	203,69
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	203,69
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	320,08

Geberit FlowFit trejgabals ar iekšējo vītņi sānos



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svina (CuSn4Zn2PS)
-----------	--


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	49,02
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	60,70
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	84,04

Iebūvēta cirkulācija

Geberit Mapress pieslēguma komplekts iebūvētai cirkulācijai



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstam dzeramajam ūdenim
- Siltam dzeramajam ūdenim
- Geberit Mapress cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 28 un $\varnothing$ 35 mm
- Geberit Mepla cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 40 mm
- Geberit FlowFit cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 40 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolācijas materiāls	PE mīksts putas
Izolācijas biezums	20 mm

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Pilna apjoma caurplūde
- Karstā ūdens un cirkulācijas pieslēgums vienā līmenī
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Beigu gabals
- Pieslēguma gabals
- Caurules stiprinājums ar spīlgredzenu
- Izolācija
- Norādes uzlīme

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit caurule iebūvētajai cirkulācijai



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstam dzeramajam ūdenim
- Siltam dzeramajam ūdenim

Tehniskie dati


Materiāls	PE
Termiskā izplešanās	0,18 mm/(m·K)

Īpašības

- Caurspīdīgs

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit savienojums iebūvētās cirkulācijas caurulei



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Siltam dzeramajam ūdenim


Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Neatvienojamas pārejas

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mepla

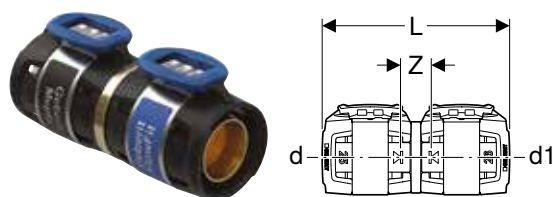

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pielietošana kā pārejai no Geberit FlowFit uz Geberit Mepla
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Presēšana iespējama tikai ar Geberit FlowFit presēšanas knaiblēm
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	8,12
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	10,48
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	14,54
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	19,82
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	23,27
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	52,38
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	81,47
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	110,56

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar ievietojamu galu

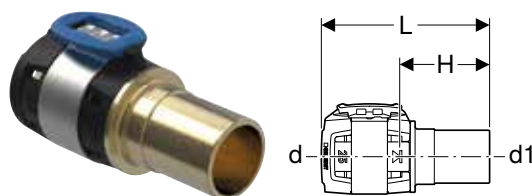

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar ievietojamu galu, nerūsējošā tērauda

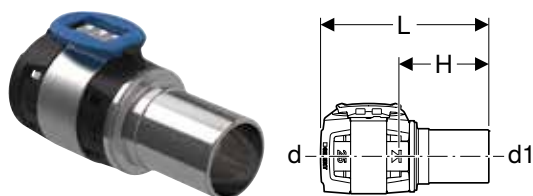

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,38
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,81
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,81
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,50
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,14
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,21
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	85,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	111,28

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar presēšanas iemavu, nerūsējošā tērauda

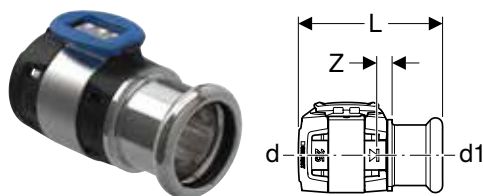

click & scan



Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,38
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,38
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,81
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,81
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,50
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,14
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,21
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	85,58
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	111,28

Geberit FlowFit pāreja uz svešu sistēmu

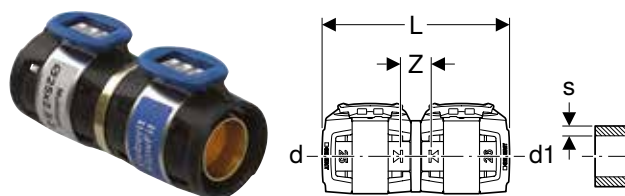

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pielietošanai kā pārejai no Geberit FlowFit uz svešu sistēmu
- Daudzslāņu kompozītmateriālu caurulēm saskaņā ar ISO 21003
- Plastmasas caurulēm no šķērssaitēta polietilēna (PE-X) saskaņā ar ISO 15875
- Plastmasas caurulēm no polibutēna (PB) saskaņā ar ISO 15876
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības

- Preses indikators
- Presēšana iespējama tikai ar Geberit FlowFit presēšanas knaiblēm
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	13,77
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	17,28
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	17,28
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	25,21
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	25,21
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3	34,08



- Svešo sistēmu caurules jāapstrādā ar Geberit FlowFit svešo sistēmu skabargu slīpēšanas un kalibrēšanas instrumentu

Geberit FlowFit pāreja ar ārējo vītņi

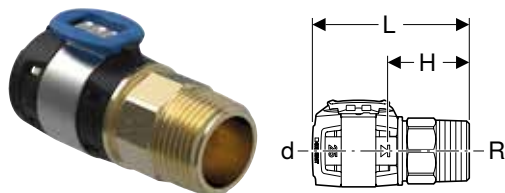

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	6,98
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	6,98
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	6,98
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	9,62
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,62
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,62
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	9,62
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,21
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,21
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	12,21
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	15,12
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	15,12
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	15,12
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	22,72
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	22,72
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	22,72
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	50,08
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	50,08
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	75,66
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	75,66
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	145,49



Geberit FlowFit pāreja ar ārējo vītņi, nerūsējošā tērauda

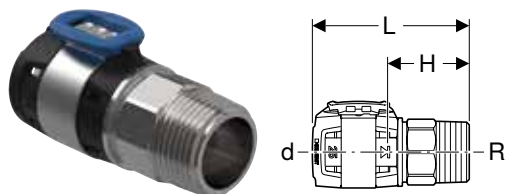

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Rūpnieciskam pielietojumam
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	82,76
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	102,67
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	131,25
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	171,14
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	222,50
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	285,28
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	370,86

Geberit FlowFit pāreja ar iekšējo vītņi

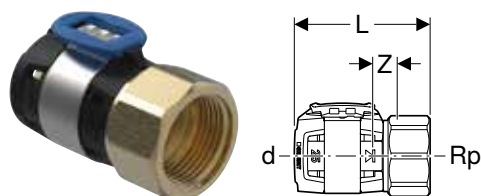

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	6,98
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	6,98
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	6,98
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	9,62
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	9,62
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	9,62
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	14,54
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	14,54
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	19,19
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	19,19
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	22,72
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	22,72
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	22,72
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	50,08
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	50,08
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	75,66
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	75,66
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	145,49

Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	12,82
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	12,82
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	15,71
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	15,71
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	25,00
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	25,00
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	35,81
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	43,94
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	64,04
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	133,84

Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar ārējo vītņi, garš

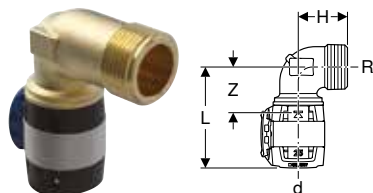

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svina (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	14,10
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	14,10
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	17,28
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	17,28
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	27,53
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	27,53
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	39,47

Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svina (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	12,82
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	12,82
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	15,71
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	15,71
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	25,00
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	25,00
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	35,81
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	43,94
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	64,04
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	133,84



Pārejas un savienojumi, atvienojami

Geberit FlowFit pāreja uz Compact


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Atbrīvojams
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	7,29
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	8,78
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	11,06

Geberit FlowFit skrūvsavienojums


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	24,75
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	30,51
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	37,28
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	50,64
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	63,12
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	116,40
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	241,51

Geberit FlowFit pārejas skrūvsavienojums ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	20,38
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	25,00
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	25,00
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	31,98
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	48,30
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	48,30
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	61,11
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	61,11
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	116,40
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	116,40
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	168,78
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	168,78

Geberit FlowFit pārejas skrūvsavienojums ar iekšējo vītņi



click & scan



Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	20,38
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	25,00
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	31,98
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	48,30
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	48,30
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	61,11
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	61,11
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	116,40
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	116,40
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	168,78

Geberit FlowFit pāreja ar saskrūvi

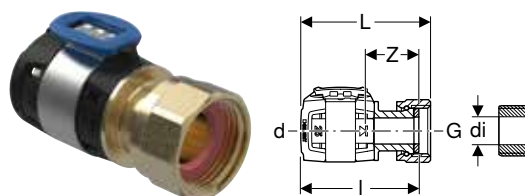

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	d _i , ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,54
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,54
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	14,54
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	14,54
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16,88
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16,88
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	16,88
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	16,88
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	18,00
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	18,00
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	18,00
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	21,24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	21,24
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	21,24
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	22,72
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	22,72
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	34,91
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	30,28
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	30,28
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	34,91
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	34,91
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	46,53
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	73,93
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	44,19
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	44,19
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	44,19
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	55,85
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	55,85
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	62,26
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	62,26
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	73,93
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	73,93
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	73,93
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	73,93
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	73,93
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	97,74
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	97,74
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	97,74
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	97,74

Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar saskrūvi

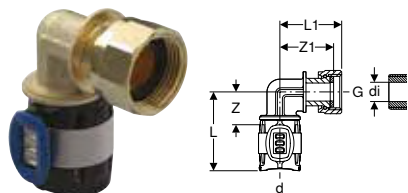

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	d _i , ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	18,73
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	18,73
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	21,80
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	21,80
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	27,48
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	27,48

Geberit FlowFit pāreja ar spīlgredzena skrūvsavienojumu

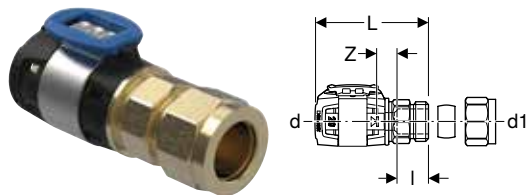

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Nepārklātām, niķelētām un hromētām vara caurulēm
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Piegādes komplektācija

- Spīlgredzena saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d ₁ , ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	15,71
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	19,82
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	15,71
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	19,82
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	18,00
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	22,72

Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar spīlgredzena skrūvsavienojumu

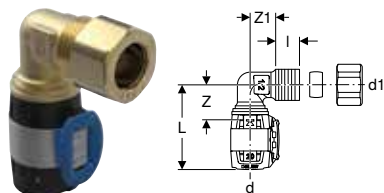
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svina (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Piegādes komplektācija

- Spīlgredzena saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,82
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,82
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	22,72

Geberit FlowFit pāreja uz vara caurules spīlgredzena skrūvsavienojumu


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Piemērots tikai spīlgredzena skrūvsavienojumiem
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	CuZn21Si3P / Cu
-----------	-----------------

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	17,46
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	19,82
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	24,44



- Piemērots tikai spīlgredzena skrūvsavienojumiem

Geberit FlowFit pāreja ar skrūvsavienojumu uz PEX caurulēm

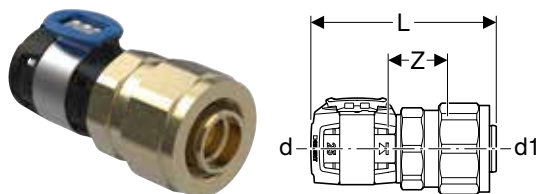
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svina (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Piegādes komplektācija

- Spīlgredzena saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,38
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,27
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,22

Geberit FlowFit atloks PN6, ar preses bloku

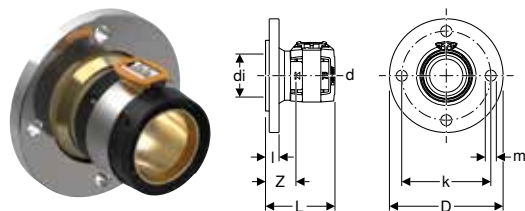

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Cinkots atloks


Piegādes komplektācija

- Geberit flange gasket, fibre composite material PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	174,60

Noslēgi

Geberit FlowFit caurules gala aizbāznis

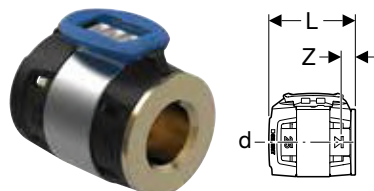

click & scan



Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pastāvīgai cauruļu galu aizvēršanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,92
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	5,55
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	6,09

Pieslēgumi

Geberit FlowFit pieslēguma līkums 90°

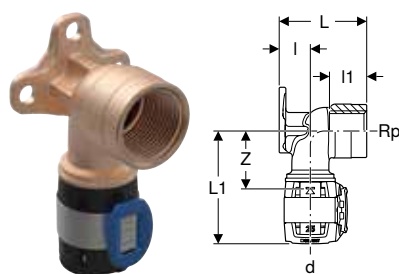

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Trīs stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L / garums: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	11,93
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11,93
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,54
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	12,54
L / garums: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,07
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	13,07
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,66
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	13,66
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	16,32
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	23,27
L / garums: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	18,00
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	22,11

Geberit FlowFit dubultais pieslēguma līkums 90°

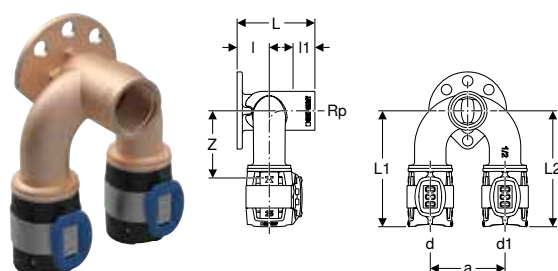

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Četri stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L / garums: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	31,73
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,53
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,53
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	37,53

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	43,35
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	43,35
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	43,35

Geberit FlowFit trejgabala pieslēguma līkums 90°, nobīdīts

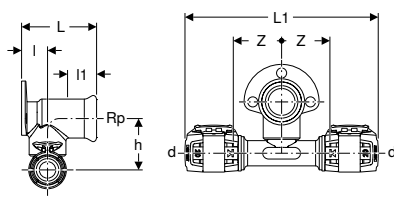

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Pāriestatīts
- Trīs stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L / garums: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	21,55
L / garums: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	21,55

Geberit FlowFit stūra pieslēguma līkums 90°

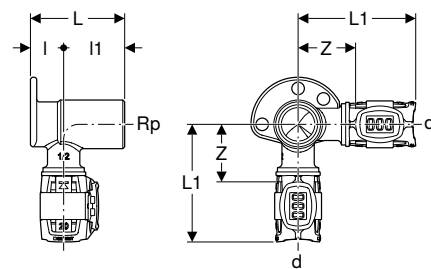

click & scan



Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Trīs stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L / garums: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	21,55
L / garums: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	21,55

Geberit FlowFit pieslēguma trejgabals zemapmetuma skalojamai tvertnei


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Stiprinājuma atloks Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	22,74
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	22,74

Geberit FlowFit pieslēguma līkums 90° zemapmetuma skalojamai tvertnei


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Trešo pušu ražotāju zemapmetuma skalojamām kastēm
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Stiprinājuma atloks Twinline 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu


Piegādes komplektācija

- Rievuzgrieznis M35 x 1,5

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,50
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,50

Sadalītājs ar vītnes pieslēgumu

Geberit FlowFit sadalītāja gals eirokonusam


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	12,84
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	15,12

Geberit FlowFit savienotājelementi eirokonusam, ML / PB sistēmas caurulēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit sistēmas caurulēm ML
- Geberit sistēmas caurulei PB
- Paredzēts Geberit sistēmas caurulēm SL
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības

- Spīlgredzena saskrūve
- Uznavuzgrieznis no misiņa, niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM



Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš CW617N
-----------	---------------

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.055.00.1	niķelēts	12 / 20	16	3/4	27	3,06
619.056.00.1	niķelēts	15 / 20	20	3/4	27	3,06

Apsildes trejgabals

Geberit FlowFit krusta elementa trejgabals, ar izolācijas kārbu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Pievienošanai diviem paralēli uzstādītiem cauruļvadiem, tos nekustojot
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu


Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
Izolācijas materiāls	EPP
Izolācijas biezums	8,5 mm
Izolācijas siltumvadītspēja	0,038 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	49,44
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	57,59
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	57,59
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	57,59

Apsildes pārejas un savienojumi, atvienojami

Geberit FlowFit pāreja ar skrūvsavienojumu uz PEX caurulēm

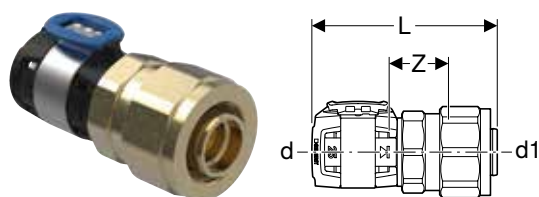

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Piegādes komplektācija

- Spīlgredzena saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,38
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,27
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,22

Apsildes pieslēgumi

Geberit FlowFit savienotājelementi eirokonusam, ML / PB sistēmas caurulēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit sistēmas caurulēm ML
- Geberit sistēmas caurulei PB
- Paredzēts Geberit sistēmas caurulēm SL
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Misiņš CW617N
-----------	---------------

Īpašības

- Spīlgredzena saskrūve
- Uznavuzgrieznis no misiņa, niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.055.00.1	niķelēts	12 / 20	16	3/4	27	3,06
619.056.00.1	niķelēts	15 / 20	20	3/4	27	3,06

Geberit FlowFit taisns pieslēgums, ar saskrūvi

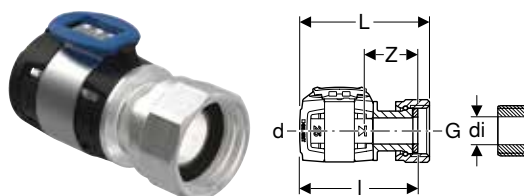

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sildelementu un sildelementu vārstu pievienošanai
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

Preces numurs	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	d _i , $\emptyset$ [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	15,46
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	17,74
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	22,41

Geberit FlowFit pieslēguma saskrūve ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit sistēmas caurulēm ML
- Pievienošanai sildelementu vārstiem, tips Herz, ar iekšējo vītņi G 1/2", atbilstoši EN 215, D konstrukcijas izmēru sērija
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš CW617N
-----------	---------------

Īpašības

- Spīlgredzena saskrūve
- Vītnes nipelis no svinu nesaturoša misiņa, niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.


Preces numurs	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.267.22.1	12	16	1/2	22	4,09



- Pieskrūvējiet skrūvsavienojumu līdz atdurei



Geberit FlowFit pieslēgums eirokonusam, ar saskrūvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sildelementu un sildelementu vārstu pievienošanai
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	11,39
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	13,70

Geberit FlowFit taisns pieslēgums, ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
-----------	---


Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	10,25
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	10,25
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,84
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,84

Piederumi

Veidgabalu blīvējumi

Jauns

Geberit FlowFit manšete

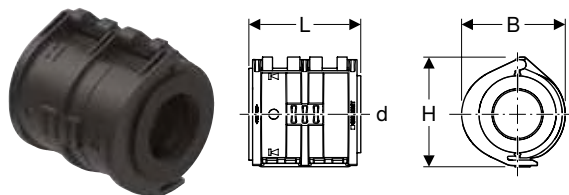

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Optimālai Geberit FlowFit cauruļu griezumā vietu aizsardzībai pret korozijas ietekmi no ārpusē ilgstoši mitrā vidē
- Alternatīvai izmantošanai Geberit izolācijas bandāžas vietā

Īpašības

- Melna

Tehniskie dati


Materiāls	PP-TV20 / TPS
-----------	---------------

Preces numurs	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	7,00
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	7,47
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	8,17

Piegādājams, sākot ar Aprīli 2025

Stiprinājumi caurulēm

Geberit fiksētā punkta stiprinājums

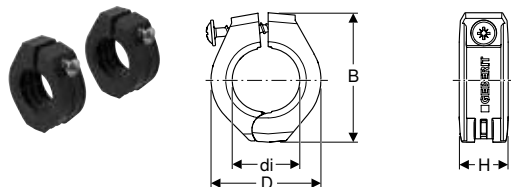

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit sistēmas cauruļu ML fiksētajam nostiprinājumam

Īpašības

- Viendaļīgs
- Melna

Tehniskie dati

Materiāls	PA 6
-----------	------

Preces numurs	di, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	8,32
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	9,43
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	10,52
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	12,19
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	14,43
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	17,45
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	22,16
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	29,92



Geberit Mapress C tērauds

Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds	189
Geberit Mapress C tērauds	190
Sistēmas caurules 1.0034	190
Sistēmas caurules 1.0215	191
Caurules nipelis	191
Uzmavas	192
Pārejas	193
Līkumi	194
Trejšgabali	196
Krusta elementi	199
Neatvienojamas pārejas	200
Pārejas un savienojumi, atvienojami	205
Kompensatori	209
Noslēgi	209
Apsildes trejšgabals	210
Apsildes pieslēgumi	210
Geberit Mapress C tērauds, piederumi	212
Stiprinājumi caurulēm	212
Stiprinājumi pieslēgumiem	212
Sistēmas blīves	213



Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Izmantošanas mērķi	Darba temperatūra	Maksimālais darba spiediens	Caurules			
			Cinkotais tērauds, ar cinka pārklājumu ārpusē	Cinkotais tērauds, ar ārējo PP apvalku	Cinkotais tērauds, ar cinka pārklājumu ārpusē un iekšpusē	
Šķidrums (slēgtas sistēmas)						
Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu	-30 - +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Attālinātās apsildes ūdenim, ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Attālinātās apsildes ūdenim ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Dzēšanas ūdenim (mits)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Smidzinātājiem (mits)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa ⁶⁾			✓	
Siltumnesējiem (solārā enerģija)	-25–+220 °C ⁴⁾ ⁵⁾	10 bar / 1000 kPa	✓ ⁸⁾			
Minerālējām un smērējām	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	9)			
Degvielām (piem., dīzeldegvielai)	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	9)			
Gāzes						
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Pielietojums ir vispārīgi apstiprināts, ja tiek izpildītas piezīmēs norādītās papildu prasības

¹⁾ Eļļas tīrības klase atbilstoši ISO 8573-1:2010E; papildu informāciju par mitrumu un daļiņu koncentrāciju skatiet tehniskajā informācijā "Geberit cauruļvadu sistēmas saspiestā gaisa instalācijai"

²⁾ Eļļas tīrības klase atbilstoši ISO 8573-1:2010E; papildu informāciju par mitrumu un daļiņu koncentrāciju skatiet tehniskajā informācijā "Geberit cauruļvadu sistēmas saspiestā gaisa instalācijai"

³⁾ Inhibitorus, pretkorozijas līdzekļus, antifrīzu lietot tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁴⁾ Darbmūžs ar kolektora dīkstāvi: 200 h/a 180 °C temperatūrā; 60 h/a 200 °C temperatūrā; kopā 500 h/dzīves cikls 220 °C temperatūrā

⁵⁾ Inhibitoru, korozijas inhibitoru, antifrīzu lietošana tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa, paredzēts d22–54mm, 12 bar / 1200 kPa, paredzēts d66,7–76,1 mm, 10 bar / 1000 kPa, paredzēts d88,9–108 mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa, paredzēts d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa, paredzēts d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa, paredzēts d66,7–108 mm

⁸⁾ Paredzēts tikai slēgtām sistēmām

⁹⁾ Pēc Geberit apstiprinājuma

¹⁰⁾ Inhibitoru, pretkorozijas līdzekļu, antifrīza līdzekļu lietošana tikai pēc Geberit apstiprinājuma

- 
- Katram pielietojumam jāievēro spēkā esošajās pielaidēs, normās un tehniskajos noteikumos minētie ekspluatācijas nosacījumi. Tie var atšķirties no iepriekš minētajiem datiem


Veidgabali		Blīvgredzeni		Skrūšsavienojumu plakanās blīves			Atloku blīves	
Cinkotais tērauds, sarkans indikators	Misiņš, balts indikators	CIIR, melns	FKM, zils	EPDM, melns	FPM, zaļš	Šķiedru kompozītmateriāls	Šķiedru kompozītmateriāls	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁰⁾		✓ ¹⁰⁾		✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁰⁾				✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁰⁾			✓ ¹⁰⁾	✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ¹⁰⁾			✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
9)			9)		9)	9)	9)	
9)			9)		9)	9)	9)	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓			✓		✓	✓	✓	



Geberit Mapress C tērauds

Sistēmas caurules 1.0034

Geberit Mapress cinkotā tērauda sistēmas caurule, ar cinka pārklājumu ārpusē

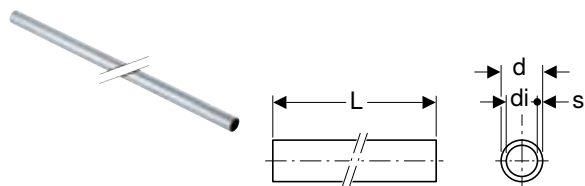
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Cinkota ārpusē

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
Virsmas raupjums	10 μm
Termiskā izplešanās	0,012 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	60 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	500 J/(kg·K)


Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	EUR/m –
L / garums: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	3,56
29102	12	15	12,6	1,2	3,56
29103	15	18	15,6	1,2	4,19
29104	20	22	19	1,5	5,71
29105	25	28	25	1,5	7,42
29106	32	35	32	1,5	10,53
29107	40	42	39	1,5	13,56
29108	50	54	51	1,5	17,54
29158	65	66,7	63,7	1,5	35,17
29159	65	76,1	72,1	2	45,95
29160	80	88,9	84,9	2	53,63
29161	100	108	104	2	62,40

Piederumi

- Geberit Mapress cauruļgriezis R → S. 333
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs → S. 333
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri → S. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā → S. 334

Sistēmas caurules 1.0215

Geberit Mapress cinkotā tērauda sistēmas caurule, ar cinka pārklājumu iekšpusē un ārpusē

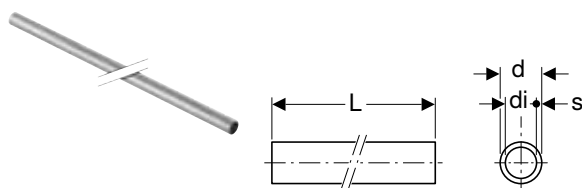

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Cinkota ar Sendzimira metodi

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E220 (EN 10305)
Virsmas raupjums	10 μm
Termiskā izplešanās	0,012 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	60 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	500 J/(kg·K)


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
19402	12	15	12	1,5	6	4,32
19403	15	18	15	1,5	6	5,16
19404	20	22	19	1,5	6	6,82
19405	25	28	25	1,5	6	8,11
19406	32	35	32	1,5	6	10,08
19407	40	42	39	1,5	6	11,99
19408	50	54	51	1,5	6	15,37
19409	65	76,1	72,1	2	6	29,91
19410	80	88,9	84,9	2	6	36,86
19411	100	108	104	2	6	47,80

Piederumi

- Geberit Mapress cauruļgriezis R → S. 333
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs → S. 333
- Geberit Mapress iebīdes dzijuma šablons ar marķieri → S. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā → S. 334

Caurules nipelis

Geberit Mapress C tērauda caurules nipelis, ar cinka pārklājumu ārpusē



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Cinkota ārpusē

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
22050	12	15	12,6	1,2	5	1,59
22051	15	18	15,6	1,2	5	1,74
22052	20	22	19	1,5	5,2	1,92
22053	25	28	25	1,5	5,6	2,03
22054	32	35	32	1,5	6,2	2,60
22055	40	42	39	1,5	8	3,23
22056	50	54	51	1,5	9	4,95
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	16,41
22058	80	88,9	84,9	2	15	19,68
22059	100	108	104	2	18	25,52

Uzmavas

Geberit Mapress C tērauda uzmava


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
22001	10	12	4,2	0,8	3,48
22002	12	15	4,8	0,8	3,00
22003	15	18	4,8	0,8	3,26
22004	20	22	5	0,8	3,83
22005	25	28	5,4	0,8	4,62
22006	32	35	6,2	1	8,03
22007	40	42	7,1	1,1	10,94
22008	50	54	8,3	1,3	13,06
22012	65	66,7	12,7	2,7	51,19
22009	65	76,1	12,7	2,1	72,27
22010	80	88,9	14,5	2,5	84,32
22011	100	108	17,6	2,6	108,41

Geberit Mapress C tērauda uzbīdāmā uzmava


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	3,51
22102	12	15	2,5	8	3	3,79
22103	15	18	2,5	8	3	3,98
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	4,48
22105	25	28	3	9,1	3,1	5,97
22106	32	35	3	10,2	4,2	11,61
22107	40	42	4	12	4	13,48
22108	50	54	4	14	6	17,51
22112	65	66,7	5	22	12	76,58
22109	65	76,1	6	23	11	109,63
22110	80	88,9	7	26	12	124,07
22111	100	108	8	31	15	149,39

Pārejas

Geberit Mapress C tērauda pāreja ar ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Centrisks
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	2,69
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	4,01
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	4,01
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	4,84
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,84
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,84
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	3,94
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,18
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,18
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,18
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	13,48
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	13,48
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	13,48
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	13,48
22315	40 / 15	42	18	8	6	14,74
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,74
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	14,74
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,74
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	23,56
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	23,56
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	23,56
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	23,56
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	23,56
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1	48,93
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	62,84
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	64,09
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	61,82
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	77,99
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	77,99
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	84,08
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	84,08
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	84,08



Lūkumi

Geberit Mapress C tērauda lūkums


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	4,95
20602	12	15	3,6	1,6	5,16
20603	15	18	3,7	1,7	5,58
20604	20	22	4,2	2,1	6,03
20605	25	28	4,8	2,5	8,19
23606	32	35	4,3	1,7	15,31
23607	40	42	5,1	2,1	24,23
23608	50	54	6,2	2,7	32,16
20612	65	66,7	9,3	4,2	79,89
20609	65	76,1	10,3	5	108,41
20610	80	88,9	11,7	5,7	130,07
20611	100	108	14,3	6,8	178,31
arc / leņķis (°): 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	4,95
20102	12	15	4,9	2,9	5,10
20103	15	18	5,3	3,3	5,58
20104	20	22	6,1	4	6,03
20105	25	28	7,2	4,9	8,19
23106	32	35	6,8	4,2	15,31
23107	40	42	8	5	24,23
23108	50	54	10	6,5	32,16
20112	65	66,7	14,1	9,1	80,60
20109	65	76,1	15,7	10,4	108,41
20110	80	88,9	18,4	12,4	130,07
20111	100	108	22,6	15,1	178,31

Geberit Mapress C tērauda lūkums ar ievietojamu galu


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	4,95
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	5,16
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	5,58
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	6,03
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	8,19
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	15,31
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	24,23
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	32,16
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	108,41
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	130,07
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	178,31
arc / leņķis (°): 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	4,95
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	5,16
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	5,58
20304	20	22	6,1	7	4	6,03
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	8,19
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,31
23307	40	42	8	8,8	5	24,23
23308	50	54	10	10,8	6,5	32,16
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	108,41
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	130,07
20311	100	108	23	24,1	15,5	178,31

Geberit Mapress ievietojams C tērauda 90° likums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Cinkota ārpuse


Tehniskie dati

Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	5,54
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	5,75
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	6,26
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	6,77
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	9,23
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	17,16
20407	40	42	90	9	18	0	9	27,14
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	36,02



Geberit Mapress C tērauda apeja

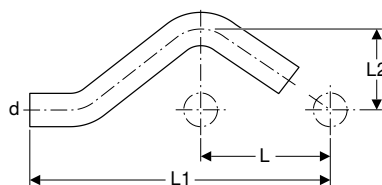
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Cinkota ārpusē


Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ Gab. –
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	4,76
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	4,95
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	5,58
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	6,41
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	7,22

Trejgabali

Geberit Mapress C tērauda trejgabals, universāls


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	7,77
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	8,36
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,86
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,29
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	13,06
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,59
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	27,38
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,51
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	144,64
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	206,99
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	240,71
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	274,02

Geberit Mapress trejgabals, reducēts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš CW617N
-----------	---------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	11,45
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	11,45
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	13,53
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	13,53
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	13,53
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	16,40



Geberit Mapress C tērauda trejgabals, reducēts


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	8,36
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	8,36
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	8,86
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	9,29
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,86
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	8,86
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	9,29
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,29
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,29
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,29
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	13,06
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	19,59
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	26,86
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	26,86
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	27,38
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,38
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,38
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,84
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,84
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	33,51
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,51
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	33,51
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	33,51
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	206,56
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,56
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,56
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	206,56
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	199,10
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	231,88
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	231,88
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	231,88
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	231,88
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	231,88
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	274,02
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	274,02
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	274,02
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	274,02
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	274,02
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	274,02

Geberit Mapress C tērauda trejgabals ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189


Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,17
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,17
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	12,04
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	12,04
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	13,17
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13,17
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	15,31
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	15,31
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	14,86
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	21,07
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	21,07
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	21,25
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	33,08
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	33,08
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	32,48
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	35,85
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	35,85
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	35,79
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	121,47
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	124,82
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	124,70
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	146,57
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	146,39
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	154,27

Krusta elementi

Geberit Mapress C tērauda 30° krusta elements, reducēts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	23,42
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	24,23
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	27,38

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Blīvcredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Geberit Mapress C tērauda krusta elements, nobīdīts

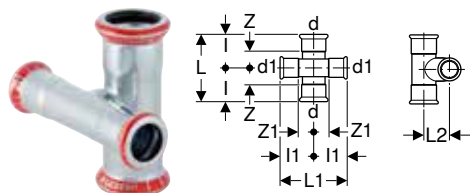

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	23,42
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	23,42
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	24,23
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	24,23
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	27,38
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	27,38
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	27,38

Neatvienojamas pārejas

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar ievietojamu galu

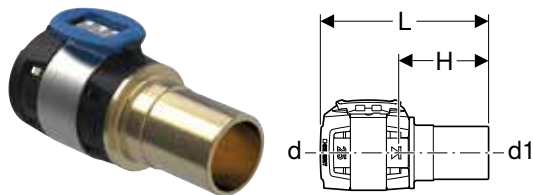

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit Mapress C tērauda pāreja ar metināmu un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Necinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	7,04
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	7,22
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	7,86
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	10,12
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	11,99
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	14,26
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	17,58
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	30,89
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	37,72
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	52,20

Geberit Mapress C tērauda pāreja ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	8,62
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	8,47
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	8,62
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	8,62
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	8,47
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	9,49
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	9,49
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	9,94
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,12
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	9,83
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	13,20
21708	25	28	1	4,8	2,5	13,48
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	13,20
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	17,94
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	17,90
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	17,58
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	21,07
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	21,07
21711	50	54	2	7,1	3,6	31,22
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4	46,40
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	54,16
21724	80	88,9	3	13,7	5	84,26
21725	100	108	4	16	6,1	112,36



Geberit Mapress C tērauda pāreja ar ārējo vītņi un ievietojamu galu


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Cinkota ārpusē

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
21930	10	12	3/8	4,8	8,62
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	8,62
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	8,62
21933	15	18	1/2	5,7	9,49
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	9,49
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	10,12
21936	20	22	3/4	5,9	10,12
21937	25	28	1	6,6	13,20
21938	32	35	1 1/4	8	17,58
21939	40	42	1 1/2	9,1	20,65
21940	50	54	2	10,2	30,62

Geberit Mapress C tērauda pāreja ar iekšējo vītņi


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	8,47
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	8,62
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	8,62
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	8,62
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	8,47
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	9,49
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	9,49
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	9,94
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,12
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	9,94
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	13,48
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	13,20
21809	25	28	1	4,4	0,4	13,48
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	17,58
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	17,57
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	17,58
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	20,65
21818	50	54	2	6,2	0,5	30,62

Geberit Mapress C tērauda pāreja ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Cinkota ārpuse

Tehniskie dati

Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	8,62
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	8,62
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	8,47
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	8,62
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	9,49
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	9,49
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	10,12
21906	20	22	3/4	6,5	5	10,12

Geberit Mapress C tērauda 90° pārejas līkums ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	9,31
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	10,24
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10,24
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	11,01
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	14,78
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	21,07
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	21,07

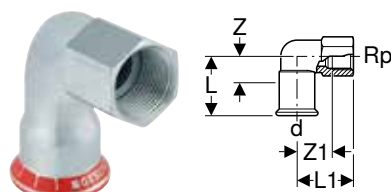

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas līkums ar iekšējo vītņi


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	15,34
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	21,07
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	21,07
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	21,07

Piederumi

- Geberit Mapress 90° pārejas līkuma stiprinājums → S. 212

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

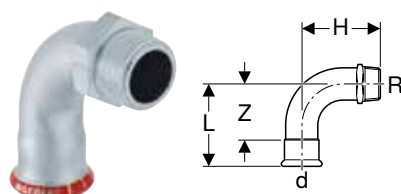Geberit Mapress C tērauda 90° pārejas līkums ar ārējo vītņi


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	9,64
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	10,63
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	10,63
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	11,38
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	15,34
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	21,47
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	29,11
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	51,18
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	65,25

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Geberit Mapress C tērauda 90° pārejas līkums ar iekšējo vītņi

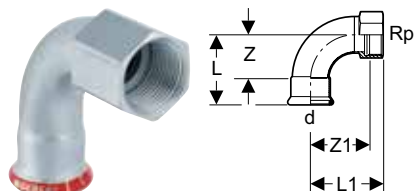

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	9,64
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	10,63
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	10,63
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	11,38
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	15,34
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	21,47
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	21,07
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	28,54
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	50,19
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	63,97

Piederumi

- Geberit Mapress 90° pārejas līkuma stiprinājums → S. 212

Pārejas un savienojumi, atvienojami

Geberit Mapress C tērauda saskrūve



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	23,45
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	23,90
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	27,27
25322	20	22	1	7,2	3	33,73
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	56,10
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	77,14
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	111,07
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	184,36

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Uzmavuzgriezis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni



Geberit Mapress C tērauda pārejas saskrūve ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Pāreja no sarkanā misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	11,89
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	13,55
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	17,72
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	17,35
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	26,13
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	37,56
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	54,72
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	122,05

Geberit Mapress C tērauda pārejas saskrūve ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Pāreja no sarkanā misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	11,63
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	13,25
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	17,35
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	17,35
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	25,62
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	36,81
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	53,61
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	119,68

Geberit Mapress C tērauda pieslēgums ar saskrūvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sildelementu un sildelementu vārstu pievienošanai
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq di$, skatiet tabulu
- Apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Uznavuzgrieznis no misiņa, niķelēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,55
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	11,80
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,46

Geberit Mapress C tērauda pāreja ar saskrūvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq di$, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	6,97
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	7,09
25034	20	22	1	20	4	1,1	10,06
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	13,95
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	13,95
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22,28
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	22,28
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	30,15
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	30,15
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	30,15
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	52,72
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	54,82
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	54,82
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	107,38
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	186,01



Geberit Mapress C tērauda atloks PN 10/16 ar presēšanas uznavu

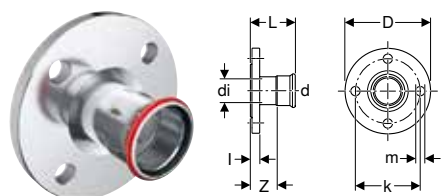

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati


Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni
- Forma B1 (paaugstināta blīvīste ar standarta blīvēšanas virsmu), EN 1092-1

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	50,85
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	61,17
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	90,94
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	104,60
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	108,19
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	123,72
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	197,54
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	231,29
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	277,03

Geberit Mapress C tērauda atloks PN 6 ar ievietojamu galu

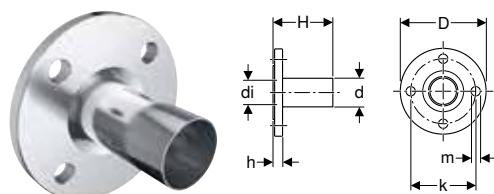

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Īpašības

- Cinkota ārpusē
- Forma B1 (paaugstināta blīvīste ar standarta blīvēšanas virsmu), EN 1092-1

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	44,75
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	65,31
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	72,01
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	89,60
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	112,07
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	144,08
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	176,11
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	208,09

Kompensatori

Geberit Mapress C tērauda aksiālais kompensators ar presēšanas uznavām



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Paredzēts tikai aksiālās garenvirziena izplešanās kompensācijai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Piemērots tikai šķidriem medijiem

Tehniskie dati

Darba spiediens	≤ 16 bar
Darba temperatūra	-30 – +120 °C
Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Balta ārpuse
- Silfons no nerūsējoša tērauda
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
23932	12	15	2,6	7	15,1	145,35
23933	15	18	2,6	7	14,7	147,41
23934	20	22	3,1	11	10,6	159,65
23935	25	28	3,9	13	12	171,59
23936	32	35	4,6	13	13,9	183,91
23937	40	42	5,9	13	14,9	401,49
23938	50	54	7	18	17,6	434,04
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	529,63
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	550,95
23941	100	108	14,4	23	54,2	1300,73

Noslēgi

Geberit Mapress C tērauda vāciņš



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pastāvīgai cauruļu galu aizvēršanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
20211	10	12	2	0,3	5,72
20212	12	15	2,3	0,3	5,72
20213	15	18	2,3	0,3	6,89
20214	20	22	2,4	0,3	7,46
20215	25	28	2,6	0,3	8,62
20216	32	35	2,9	0,3	12,26
20217	40	42	3,3	0,3	25,89
20218	50	54	3,8	0,3	29,13
20222	65	66,7	5,5	0,5	40,53
20219	65	76,1	6	0,7	48,15
20220	80	88,9	6,7	0,7	54,39
20221	100	108	8,2	0,7	70,30

Apsildes trejgabals

Geberit Mapress krusta elementa trejgabals, ar izolācijas kārbu

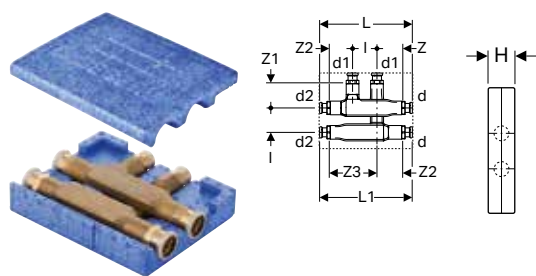
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Pievienošanai diviem paralēli uzstādītiem cauruļvadiem, tos nekruvojot
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	DR misiņš CC752S
Izolācijas materiāls	EPP
Izolācijas biezums	8,5 mm
Izolācijas siltumvadītspēja	0,038 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	98,98
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65

Apsildes pieslēgumi

Geberit Mapress C tērauda pieslēguma T gabalu komplekts atplūdei

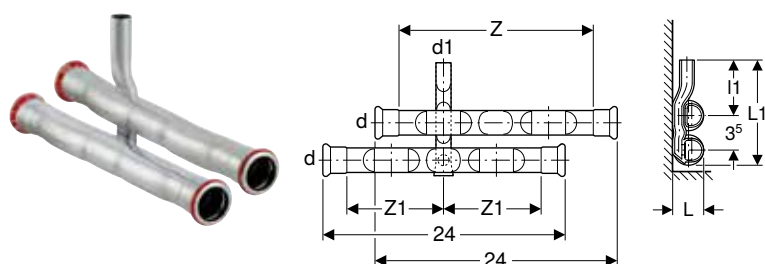
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Cokolu līstu sistēmām
- Apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpusē
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Trejgabala pieslēgums ar garu pieslēgumu
- Uzmava ar slīpumu, gara

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	36,45
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	37,72
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	38,99

Geberit Mapress C tērauda pieslēguma T gabalu komplekts pieplūdei un atplūdei

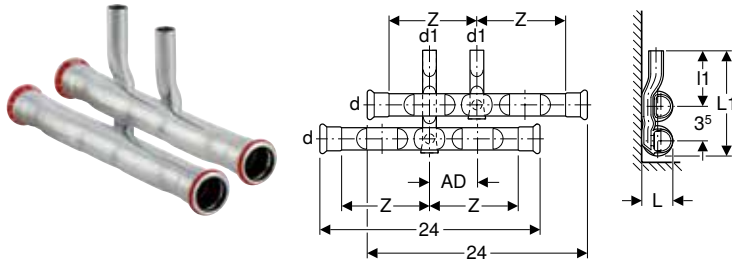

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cokolu listu sistēmām
- Apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Nomaināma aizplūde un atplūde
- Cinkota ārpuse
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Trejgabala pieslēgums ar īsu pieslēgumu
- Trejgabala pieslēgums ar garu pieslēgumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	60,11
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	62,21
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	65,36

Geberit Mapress C tērauda pieslēgums ar saskrūvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sildelementu un sildelementu vārstu pievienošanai
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru ≤ di, skatiet tabulu
- Apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Cinkota ārpuse
- Uznavuzgriezns no misiņa, niķelēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,55
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	11,80
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,46



Geberit Mapress C tērauds, piederumi

Stiprinājumi caurulēm

Geberit vītņstienis

[click & scan](#)**Izmantošanas mērķi**

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Geberit Pluvia balsta sliežu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Brīvajam nostiprinājumam

Īpašības

- Cinkots

Preces numurs Krāsa / virsma

M
[mm]L
[cm]EUR/
Gab. –

362.834.26.1 cinkots


10

200

8,91

Stiprinājumi pieslēgumiem

Geberit Mapress 90° pārejas līkuma stiprinājums

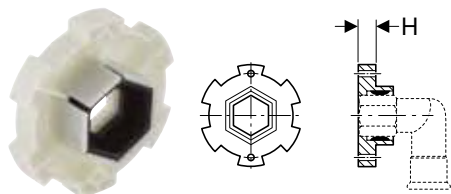[click & scan](#)**Izmantošanas mērķi**

- Divkārsām dobo starpsienu konstrukciju dēļu apšuvumam
- Geberit Mapress cinkotā tērauda pārejas leņķu ar iekšējo vītņi Rp 1/2" nostiprināšanai
- Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pārejas leņķu ar iekšējo vītņi Rp 1/2" nostiprināšanai

Tehniskie dati

Materiāls

Duroplast

Īpašības

- Ar trokšņa izolāciju

Preces numurs

H
[cm]EUR/
Gab. –

90282

1,3

9,05

Sistēmas blīves

Geberit Mapress blīvgredzens CIIR, melns



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Īpašības


- Nesatur LABS

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-30 – +120 °C
Materiāls	CIIR

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress plakanā blīve EPDM, melna



click & scan


Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Plakani blīvējošiem Geberit Mapress skrūvsavienojumiem
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniskie dati

Darba temperatūra	0–100 °C
Materiāls	EPDM

Preces numurs	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/ Gab. –
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70

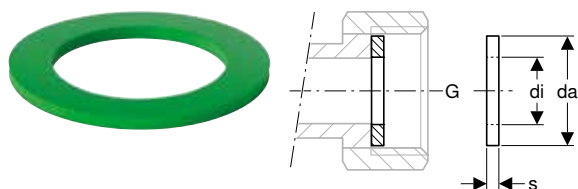Geberit Mapress plakanā blīve FPM, zaļa

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Plakani blīvējošiem Geberit Mapress skrūšsavienojumiem
- Saules enerģijas teknikai, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-30 – +140 °C
Materiāls	FPM

Preces numurs	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/ Gab. –
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Lietojot siltumnesējos (solārā enerģija): Darbmūžs ar kolektora dīkstāvi: 200 h/a 180 °C temperatūrā, 60 h/a 200 °C temperatūrā, kopējais darbmūžs: 500 h 220 °C temperatūrā





Geberit Mapress nerūsējošais tērauds

Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts	219
Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām	219

Geberit Mapress nerūsējošais tērauds..... 220

Sistēmas caurules 1.4401	220
Sistēmas caurules 1.4521	220
Sistēmas caurules 1.4301	221
Caurules nipelis	222
Uzmavas	222
Pārejas.....	224
Līkumi.....	224
Trejšgabali.....	228
Iebūvēta cirkulācija.....	231
Neatvienojamas pārejas.....	232
Pārejas un savienojumi, atvienojami	237
Kompensatori.....	244
Noslēgi.....	244
Pieslēgumi	245

Geberit Mapress nerūsējošais tērauds, gāze..... 246

Sistēmas caurules 1.4401	246
Caurules nipelis	247
Uzmavas	247
Pārejas.....	248
Līkumi.....	249
Trejšgabali.....	252
Neatvienojamas pārejas.....	254
Pārejas un savienojumi, atvienojami	257
Noslēgi.....	260
Pieslēgumi	260



Geberit Mapress nerūsējošais tērauds, piederumi..... 261

Stiprinājumi caurulēm	261
Stiprinājumi pieslēgumiem	261
Sistēmas blīves	262

Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Izmantošanas mērķi	Darba temperatūra	Maksimālais darba spiediens	Caurules		Veidgabali		
			CrNiMo tērauds 1.4401/316	CrMoTi tērauds 1.4521/444	Nerūsējošais tērauds zils indikators	Sarkanais misiņš balts indikators	
Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	
Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu	-30 - +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Attālinātās apsildes ūdenim, ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Attālinātās apsildes ūdenim ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Piesātinātajiem tvaikiem, ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Piesātinātajiem tvaikiem, ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Darba un tehnoloģiskajam ūdenim	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)		
Sagatavotam ūdenim	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Notekūdeņiem un piesārņotiem notekūdeņiem ar pH vērtību > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Dzēšanas ūdenim (mits)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Dzēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Smidzinātajiem (mits)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁵⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Smidzinātajiem (mits/sauss, sauss)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁵⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Siltumnesējiem (solārā enerģija)	-25 – +220 °C ²⁾³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Minerālējām un smērējām	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	6)		6)		
Degvielām (piem., dīzeļdegvielai)	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	6)		6)		
Ķīmikālijām un tehniskajiem šķidrumiem	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	6)		6)		

✓ Pielietojums ir vispārīgi apstiprināts, ja tiek izpildītas piezīmēs norādītās papildu prasības

¹⁾ Inhibitoru, pretkorozijas līdzekļu, antifrīzu lietot tikai pēc Geberit apstiprinājuma

²⁾ Darbmūžs ar kolektora dīkstāvi: 200 h/a 180 °C temperatūrā; 60 h/a 200 °C temperatūrā; kopā 500 h/dzīves cikls 220 °C temperatūrā

³⁾ Inhibitoru, korozijas inhibitoru, antifrīzu lietošana tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁴⁾ 10 bar/1000 kPa paredzēts MasterFix un MeplaFix

⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa priekš d22–76,1 mm, 10 bar / 1000 kPa priekš d88,9–108 mm

⁶⁾ Pēc Geberit apstiprinājuma

⁷⁾ Pielietojšanas diapazons saskaņā ar tehnisko informāciju (TI) "Apstrādāti ūdeņi"

⁸⁾ Inhibitoru, pretkorozijas līdzekļu, antifrīza līdzekļu lietošana tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁹⁾ Lietojiet tikai veidgabalus ar CrNi tērauda uznavuzgriežņiem



- Katram pielietojumam jāievēro spēkā esošajās pielaidēs, normās un tehniskajos noteikumos minētie ekspluatācijas nosacījumi. Tie var atšķirties no iepriekš minētajiem datiem

Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Izmantošanas mērķi	Darba temperatūra	Maksimālais darba spiediens	Caurules		
			CrNiMo tērauds 1.4401/316	CrMoTi tērauds 1.4521/444	
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾ ✓	✓ ³⁾ ✓	
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0-X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾ ✓	✓ ³⁾ ✓	
Pazeminātam spiedienam ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	
Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾ ✓	✓ ³⁾ ✓	
Rūpnieciskajām gāzēm (piem., acetilēnam, metināšanas aizsarggāzēm)	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	4)		
Dabas gāzei	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 ²⁾	✓		
Sašķidrinātām gāzēm	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 ²⁾	✓		
Biogāzēm	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	4)		

✓ Pielietojums ir vispārīgi apstiprināts, ja tiek izpildītas piezīmēs norādītās papildu prasības

¹⁾ Ekspluatācijas pazeminātais spiediens Geberit cauruļvadu sistēmās:

Ekspluatācijas pazemināto spiediena vērtību iegūst, no 200 mbar absolūtā spiediena atņemot gaisa spiedienu instalācijas vietā.

Piemērs: 980 mbar gaisa spiediens – 200 mbar absolūtais spiediens = 780 mbar ekspluatācijas pazeminātais spiediens cauruļvadu sistēmā

²⁾ GT 0.1, ja vītne > 2"

³⁾ 25 bar / 2500 kPa, paredzēts d12–54mm (d35–54mm tikai ar presēšanas cilpu), 16 bar / 1600 kPa, paredzēts d76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa, paredzēts d88,9–108 mm

⁴⁾ Pēc Geberit apstiprinājuma

⁵⁾ Eļļas tīrības klase atbilstoši ISO 8573-1:2010E; papildu informāciju par mitrumu un daļiņu koncentrāciju skatiet tehniskajā informācijā "Geberit cauruļvadu sistēmas saspiestā gaisa instalācija"



- Katram pielietojumam jāievēro spēkā esošajās pielaidēs, normās un tehniskajos noteikumos minētie ekspluatācijas nosacījumi. Tie var atšķirties no iepriekš minētajiem datiem

	Blīvredzeni				Skrūšsavienojumu plakanās blīves			Atloku blīves
	CIIR, melns	FKM, zils	FKM, balts	FPM, sarkans	EPDM, melns	FPM, zaļš	Šķiedru kompozītmateriāls	Šķiedru kompozītmateriāls
	✓				✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾				✓ ⁸⁾		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓ ⁹⁾	✓
	✓ ⁸⁾					✓	✓ ⁹⁾	✓
		✓ ⁸⁾					✓ ⁹⁾	✓
	✓ ⁸⁾						✓ ⁹⁾	✓
			✓ ⁸⁾				✓ ⁹⁾	✓
	6)				6)		6)	6)
	✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁹⁾	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)



	Veidgabali	Blīvredzeni			Skrūšsavienojumu plakanās blīves			Atloku blīves
	Nerūsējošais tērauds, zils indikators	CIIR, melns	FKM, zils	HNBR, dzeltens	EPDM, melns	FPM, zaļš	Šķiedru kompozītmateriāls	Šķiedru kompozītmateriāls
	✓	✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓		✓	✓
	✓		✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)



Geberit Mapress nerūsējošais tērauds

Sistēmas caurules 1.4401

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmas caurules CrNiMo



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Nesatur LABS
- Caurules gals ar zilu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
Virsmas raupjums	1,5 µm
Termiskā izplešanās	0,0165 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	15 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	500 J/(kg·K)



Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m –
L / garums: 6 m					
39012	10	12	10	1	11,95
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Piederumi

- Geberit Mapress cauruļgriezis R → S. 333
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs → S. 333
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri → S. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā → S. 334

Sistēmas caurules 1.4521

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmas caurule CrMoTi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Nesatur LABS
- Caurules gals ar zaļu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrMoTi tērauds 1.4521 (EN 10088)
Virsmas raupjums	1,5 µm
Termiskā izplešanās	0,0104 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	23 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	430 J/(kg·K)



Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
39041	10	12	10	1	6	9,82
39042	12	15	13	1	6	10,37
39043	15	18	16	1	6	12,64
39044	20	22	19,6	1,2	6	17,29
39045	25	28	25,6	1,2	6	21,03
39046	32	35	32	1,5	6	31,28
39047	40	42	39	1,5	6	37,33
39048	50	54	51	1,5	6	49,85

Piederumi

- Geberit Mapress cauruļgriezis R → S. 333
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs → S. 333
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri → S. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā → S. 334

Sistēmas caurules 1.4301

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmas caurule CrNi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNi tērauds 1.4301 (EN 10088)
Virsmas raupjums	1,5 µm
Termiskā izplešanās	0,016 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	15 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	500 J/(kg·K)

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
39102	AA 12	15	13	1	6	9,90
39103	AA 15	18	16	1	6	12,11
39104	AA 20	22	19,6	1,2	6	16,66
39105	AA 25	28	25,6	1,2	6	18,98
39106	AA 32	35	32	1,5	6	28,16
39107	AA 40	42	39	1,5	6	34,49
39108	AA 50	54	51	1,5	6	43,64
39609	AA 65	76,1	73,1	1,5	6	78,42
39610	AA 80	88,9	85,9	1,5	6	89,39
39611	AA 100	108	104	2	6	139,81

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025


Piederumi

- Geberit Mapress cauruļgriezis R → S. 333
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs → S. 333
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri → S. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā → S. 334



Caurules nipelis

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda caurules nipelis


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
32050	12	15	13	1	5	4,06
32051	15	18	16	1	5	4,42
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,77
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,02
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,77
32055	40	42	39	1,5	8	10,99
32056	50	54	51	1,5	9	14,20
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	58,31
32058	80	88,9	84,9	2	15	67,95
32059	100	108	104	2	18	95,21

Uznavas

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda uzrava


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33001	10	12	4,2	0,8	11,09
32002	12	15	4,8	0,8	9,70
32003	15	18	4,8	0,8	10,37
32004	20	22	5	0,8	12,20
32005	25	28	5,4	0,8	13,79
32006	32	35	6,2	1	17,14
32007	40	42	7,1	1,1	23,25
32008	50	54	8,3	1,3	27,91
32009	65	76,1	12,7	2,1	134,84
32010	80	88,9	14,5	2,5	157,28
32011	100	108	17,6	2,6	202,21

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda uzbūvējamā uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
32102	12	15	2,5	8	3	16,17
32103	15	18	2,5	8	3	16,88
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	19,11
32105	25	28	3	9,1	3,1	22,23
32106	32	35	3	10,2	4,2	24,72
32107	40	42	4	12	4	28,78
32108	50	54	4	14	6	37,28
32109	65	76,1	6	23	11	204,40
32110	80	88,9	7	26	12	231,42
32111	100	108	8	31	15	278,58



Pārejas

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Centrāls
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	12,13
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	10,32
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	10,32
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	11,43
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	11,43
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	11,43
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	13,03
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	13,03
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	13,03
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	20,23
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	20,23
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	20,23
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	20,23
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	27,17
32315	40 / 15	42	18	8	6	27,17
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	27,17
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	27,17
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	27,17
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	38,28
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	38,28
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	38,28
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	38,28
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	38,28
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	38,28
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	118,37
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	127,65
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	127,65
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	134,34
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	134,34
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	134,34

Lūkumi

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda lūkums

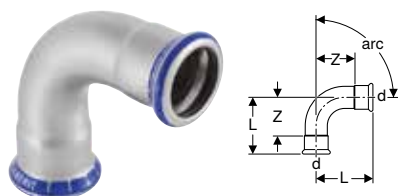

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°					
36101	12	15	3	1	14,16
36103	20	22	3,2	1,1	19,31
36104	25	28	3,6	1,3	24,49
36105	32	35	3,2	0,6	32,56
36106	40	42	3,7	0,7	51,66
36107	50	54	4,4	0,9	68,55
36108	65	76,1	7,5	2,2	202,21
36109	80	88,9	8,5	2,5	242,61
36110	100	108	10,3	2,8	332,47
arc / lenķis (°): 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	14,16
36123	20	22	3,7	1,6	19,31
36124	25	28	4,1	1,8	24,49
36125	32	35	3,7	1,1	32,56
36126	40	42	4,4	1,4	51,66
36127	50	54	5,2	1,7	68,55
36128	65	76,1	8,8	3,5	202,21
36129	80	88,9	10,1	4,1	242,61
36130	100	108	12,2	4,7	332,47
arc / lenķis (°): 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	13,03
30602	12	15	2,8	0,8	14,16
30603	15	18	2,9	0,9	15,93
30604	20	22	3,2	1,1	19,31
30605	25	28	3,7	1,4	24,49
32606	32	35	4,3	1,7	32,56
32607	40	42	5,1	2,1	51,66
32608	50	54	6,2	2,7	68,55
32609	65	76,1	10,3	5	202,21
32610	80	88,9	11,7	5,7	242,61
32611	100	108	14,3	6,8	332,47
arc / lenķis (°): 60°					
36161	12	15	4	2	14,16
36163	20	22	4,7	2,6	19,31
36164	25	28	5,4	3,1	24,49
36165	32	35	5	2,4	32,56
36166	40	42	5,9	2,9	51,66
36167	50	54	7,2	3,7	68,55
36168	65	76,1	11,7	6,4	202,21
36169	80	88,9	13,6	7,6	242,61
36170	100	108	16,6	9,1	332,47
arc / lenķis (°): 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	13,03
30102	12	15	3,8	1,8	14,16
30103	15	18	4,2	2,2	15,93
30104	20	22	4,7	2,6	19,31
30105	25	28	5,7	3,4	24,49
31106	32	35	6,8	4,2	32,56
31107	40	42	8	5	51,66
31108	50	54	10	6,5	68,55
31109	65	76,1	15,7	10,4	202,21
31110	80	88,9	18,4	12,4	242,61
31111	100	108	22,6	15,1	332,47



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda likums ar ievietojamu galu


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°						
36111	12	15	3	4	1	14,16
36113	20	22	3,3	4,1	1,2	19,31
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	24,49
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	32,56
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	51,66
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	68,55
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	202,21
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	242,61
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	332,47
arc / lenķis (°): 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	14,16
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	19,31
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	24,49
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	32,56
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	51,66
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	68,55
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	202,21
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	242,61
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	332,47
arc / lenķis (°): 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	13,03
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	14,16
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	15,93
30704	20	22	3,2	4	1,1	19,31
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	24,49
32706	32	35	4,3	5	1,7	32,56
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	51,66
32708	50	54	6,2	7	2,7	68,55
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	202,21
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	242,61
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	332,47
arc / lenķis (°): 60°						
36171	12	15	4	5	2	14,16
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	19,31
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	24,49
36175	32	35	5	5,9	2,4	32,56
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	51,66
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	68,55
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	202,21
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	242,61
36180	100	108	16,6	18	9,1	332,47
arc / lenķis (°): 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	13,03
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	14,16
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	15,93
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	19,31
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	24,49
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	32,56
33307	40	42	8	8,8	5	51,66
33308	50	54	10	10,8	6,5	68,55
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	202,21
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	242,61
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	332,47

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda ievietojamais lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,31
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,20
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	20,84
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,43
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	55,81
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	73,99
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	211,67
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	253,93
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,31
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,20
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	20,84
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,43
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	55,81
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	73,99
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	211,67
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	253,93
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,31
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,20
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	20,84
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,43
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	55,81
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	73,99
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	211,67
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	253,93
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,31
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,20
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	20,84
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,43
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	55,81
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	73,99
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	211,67
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	253,93
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,31
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	20,84
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,43
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,20
30407	40	42	9	18	0	9	55,81
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	73,99
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	211,67
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	253,93
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	347,96



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda apeja



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ Gab. –
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	14,82
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,50
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,56
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,55

Trejgabali

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals, universāls



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	19,34
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	22,69
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	23,38
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	24,72
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	29,97
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	37,28
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	53,90
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	62,49
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	323,49
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	337,01
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	415,60

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals, reducēts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	22,69
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	23,38
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	23,38
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	37,28
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,90
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	53,90
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	62,49
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	62,49
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	62,49
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	323,49
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	323,49
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	323,49
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	323,49
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	323,49
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	337,01
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	337,01
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	337,01
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	337,01
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	337,01
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	337,01
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	415,60
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	415,60
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	415,60
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	415,60
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	415,60
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	415,60
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	415,60



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals ar ārējo vītņi


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	24,72
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	24,72
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	27,17
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	37,01
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	45,27

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals, ar iekšējo vītņi


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	25,31
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	24,72
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	24,72
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	24,72
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	27,17
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	27,17
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	30,35
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	30,35
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	30,35
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	36,89
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	36,89
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	44,93
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	44,93
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	53,71
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	53,71
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	53,71
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	314,29
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	314,29
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	341,47
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	341,47
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	411,09
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	411,09

Iebūvēta cirkulācija

Geberit Mapress pieslēguma komplekts iebūvētai cirkulācijai



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstam dzeramajam ūdenim
- Siltam dzeramajam ūdenim
- Geberit Mapress cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 28 un $\varnothing$ 35 mm
- Geberit Mepla cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 40 mm
- Geberit FlowFit cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 40 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolācijas materiāls	PE mīksts putas
Izolācijas biezums	20 mm

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Pilna apjoma caurplūde
- Karstā ūdens un cirkulācijas pieslēgums vienā līmenī
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Beigu gabals
- Pieslēguma gabals
- Caurules stiprinājums ar spīlgredzenu
- Izolācija
- Norādes uzlīme

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit caurule iebūvētajai cirkulācijai



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstam dzeramajam ūdenim
- Siltam dzeramajam ūdenim

Tehniskie dati


Materiāls	PE
Termiskā izplešanās	0,18 mm/(m·K)

Īpašības

- Caurspīdīgs

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit savienojums iebūvētās cirkulācijas caurulei



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Siltam dzeramajam ūdenim


Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Neatvietošanas pāreja

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar metināmu un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Piemetināšanai nerūsējošā tērauda caurulēm atbilstoši EN ISO 1127, materiāla nr. 1.4404
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	31,31
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	31,31
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	33,15
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	35,00
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	36,84
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	38,67
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	42,36
32419	65	76,1	76,1	2	12		55,25

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar ievietojamu galu, nerūsējošā tērauda



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,38
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,81
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,81
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,50
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,14
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,21
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	85,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	111,28

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar ievietojamu galu

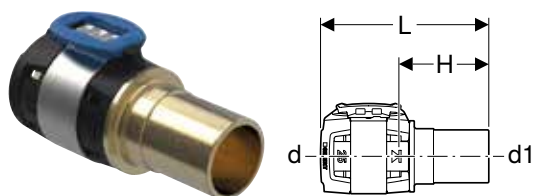

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar presēšanas iemavu, nerūsējošā tērauda

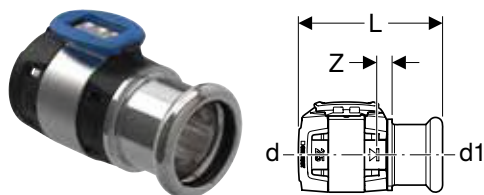

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,38
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,38
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,81
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,81
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,50
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,14
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,21
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	85,58
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	111,28

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar ārējo vītņi

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	18,11
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	18,11
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	18,39
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	18,39
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	18,39
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	20,23
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20,23
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	24,70
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	24,70
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	24,70
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	34,99
31708	25	28	1	4,8	2,3	34,99
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	34,99
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	57,59
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	57,59
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	57,59
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	74,07
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	74,07
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	83,13
31711	50	54	2	8,9	5,4	83,13
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	378,56
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	566,14

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar ārējo vītņi un ievietojamu galu

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,39
31933	15	18	1/2	5,7	20,23
31936	20	22	3/4	5,9	24,70
31937	25	28	1	6,6	34,99
31938	32	35	1 1/4	8	57,59
31939	40	42	1 1/2	9,1	74,07
31940	50	54	2	10,2	83,13

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	18,11
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	18,39
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	18,39
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	20,23
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	20,23
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	24,70
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	24,70
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	24,70
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	34,99
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	34,99
31809	25	28	1	4,4	0,4	34,99
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	34,99
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	57,59
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	57,59
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	57,59
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	74,07
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	74,07
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	83,13
31818	50	54	2	6,2	0,4	83,13

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	32,80



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu, gara


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,39
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,23
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,23
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	24,70
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	24,70

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas līkums ar ārējo vītņi

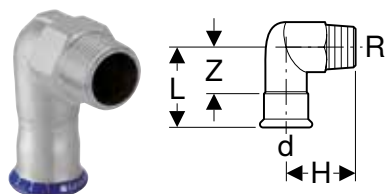
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	26,03
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	27,88
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	35,92
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	45,85
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	65,18
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	114,58
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	146,01

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas līkums ar iekšējo vītņi

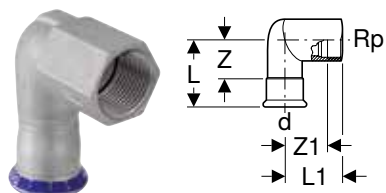
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26,03
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	27,88
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	35,92
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	35,92
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	35,92
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	45,85
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	65,18

Piederumi

- Geberit Mapress 90° pārejas likuma stiprinājums → S. 212

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas likums ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,03

Piederumi

- Geberit Mapress 90° pārejas likuma stiprinājums → S. 212

Pārejas un savienojumi, atvienojami**Geberit Mapress nerūsējošā tērauda saskrūve**

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uzmavuzgrieznis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	63,70
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	72,63
35322	20	22	1	7,2	3	89,86
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	137,57
35324	32	35	1 1/2	8,2	3	143,91
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	207,18
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	343,79

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar saskrūvi

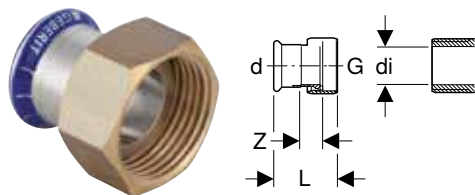

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	22,23
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	22,23
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	22,23
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	27,83
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	32,16
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	32,16
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	32,16
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	41,79
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	41,79
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	41,79
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	47,38
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	64,23
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	86,50
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	341,47
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	440,33

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar CrNi tērauda saskrūvi

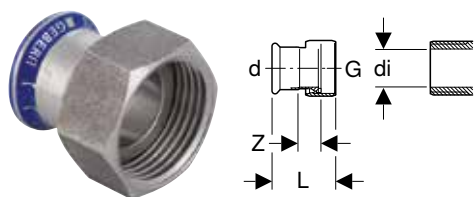

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	29,20
35134	20	22	1	20	4	1,1	37,05
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	83,13

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pārejas saskrūve ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uzmavuzgrieznis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	31,69
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	31,69
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	36,18
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	36,18
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	37,76
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	37,76
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	37,76
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	55,79
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	70,08
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	98,76
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	176,91

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda saskrūve ar ārējo vītņi, CrNi tērauda uzmavuzgrieznis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	41,79
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	41,79
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	47,19
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	47,19
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	49,23
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	49,23
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	49,23
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	69,66
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	92,11
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	119,06
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	222,19

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pārejas saskrūve ar ārējo vītņi un ievietojamu galu

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Īpašības

- Nesatur LABS
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- EPDM plakanblīve

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R [°]	G [°]	H [cm]	EUR/ Gab. –
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	41,79
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	47,19
35405	20	22	3/4	1	9,2	49,23
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	69,66
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	92,11
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	119,06
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	222,19

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pārejas saskrūve ar iekšējo vītņi

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Blīvredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	G [°]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	31,69
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	34,57
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	36,18
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	36,18
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	37,76
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	37,76
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	55,79
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	70,08
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	87,39
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	162,63

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda saskrūve ar iekšējo vītņi, CrNi tērauda uznavuzgrieznis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	41,79
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	41,79
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	47,19
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	47,19
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	49,23
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	49,23
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	69,66
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	92,11
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	119,06
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	222,19

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pārejas saskrūve ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Nesatur LABS
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- EPDM plakanblīve

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	41,79
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	47,19
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	49,23
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	69,66
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	92,11
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	119,06
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	213,39

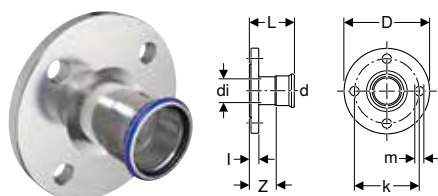

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda atloks PN 10/16 ar presēšanas iemavu


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni
- Forma B1 (paaugstināta blīvīste ar standarta blīvēšanas virsmu), EN 1092-1

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	75,95
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	77,90
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	92,11
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	112,35
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	161,76
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	188,70
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	233,63
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	368,43
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	431,34
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	516,69

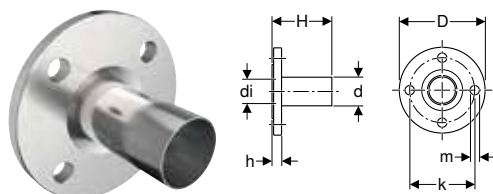Geberit Mapress nerūsējošā tērauda atloks PN 10/16 ar ievietojamu galu


click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības


- Nesatur LABS
- Forma B1 (paaugstināta blīvīste ar standarta blīvēšanas virsmu), EN 1092-1

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	184,89
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	291,59
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	341,40
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	408,91

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda stiprinājums ar ievietojamu galu, paredzēts brīvajam atlokam PN 6


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības

- Nesatur LABS
- Sader ar brīvajam atlokam saskaņā ar Ne 1092-1, atloka tips 02


Tehniskie dati

Materiāls		CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)								
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	97,69
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	140,65
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	164,07
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	203,16
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	320,34
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	375,07
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	449,31

Jāpasūta atsevišķi

- Brīvais atloks

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda stiprinājums ar ievietojamu galu, paredzēts brīvajam atlokam PN 10/16


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības

- Nesatur LABS
- Sader ar brīvajam atlokam saskaņā ar Ne 1092-1, atloka tips 02

Tehniskie dati

Materiāls		CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)								
Preces numurs	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	92,11
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	112,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	161,76
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	188,70
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,63
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	368,43
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	431,34
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	516,69


Jāpasūta atsevišķi

- Brīvais atloks



Kompensatori

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda aksiālais kompensators ar presēšanas iemavām


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Paredzēts tikai aksiālās garenvirziena izplešanās kompensācijai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Piemērots tikai šķidriem medijiem

Īpašības

- Preses indikators
- Nesatur LABS
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Silfons no nerūsējoša tērauda
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Darba spiediens	≤ 16 bar
Darba temperatūra	-30 – +120 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	152,67
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	161,23
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	186,20
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	201,12
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	226,07
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	406,06
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	440,64
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	547,68
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	646,62
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	1313,66

Noslēgi

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda vāciņš


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pastāvīgai cauruļu galu aizvēršanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33212	12	15	2,3	0,3	13,47
33213	15	18	2,3	0,3	16,17
33214	20	22	2,4	0,3	17,56
33215	25	28	2,6	0,3	20,23
33216	32	35	2,9	0,3	28,78
33217	40	42	3,3	0,3	60,68
33218	50	54	3,8	0,3	68,28
33219	65	76,1	6	0,7	83,20
33220	80	88,9	6,7	0,7	92,41
33221	100	108	8,2	0,7	102,80

Pieslēgumi

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pieslēguma līkums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Divi stiprinājuma punkti
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L1 / garums (cm): 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	28,97
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	31,87
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,15
L1 / garums (cm): 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	44,74

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pieslēguma līkums, nobīdīts

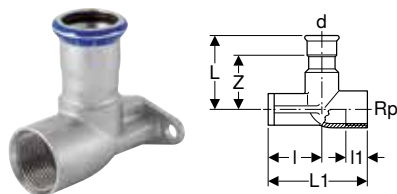

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Divi stiprinājuma punkti
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L1 / garums (cm): 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	31,87
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	34,15
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	44,74



Geberit Mapress nerūsējošais tērauds

Geberit Mapress nerūsējošais tērauds, gāze
Sistēmas caurules 1.4401

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° stūra pieslēguma līkums

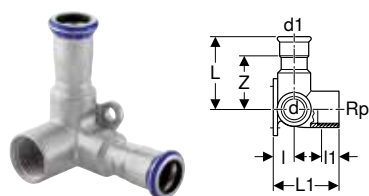

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Divi stiprinājuma punkti
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L1 / garums (cm): 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	49,39

Geberit Mapress nerūsējošais tērauds, gāze

Sistēmas caurules 1.4401

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmas caurules CrNiMo

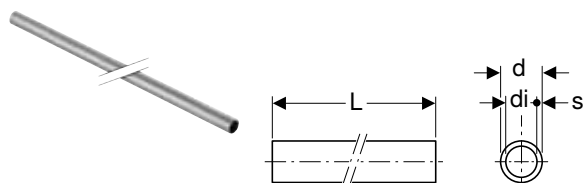

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Nesatur LABS
- Caurules gals ar zilu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
Virsmas raupjums	1,5 µm
Termiskā izplešanās	0,0165 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	15 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	500 J/(kg·K)


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m –
L / garums: 6 m					
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Piederumi

- Geberit Mapress cauruļgriezis R → S. 333
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs → S. 333
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri → S. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā → S. 334

Caurules nipelis

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda caurules nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
32050	12	15	13	1	5	4,06
32051	15	18	16	1	5	4,42
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,77
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,02
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,77
32055	40	42	39	1,5	8	10,99
32056	50	54	51	1,5	9	14,20
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	58,31
32058	80	88,9	84,9	2	15	67,95
32059	100	108	104	2	18	95,21

Uzmavas

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda presēšanas uzmava (gāze)



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34101	12	15	4,8	0,8	10,67
34102	15	18	4,8	0,8	11,39
34103	20	22	5	0,8	13,38
34104	25	28	5,4	0,8	15,11
34105	32	35	6,2	1	18,74
34106	40	42	7,1	1,1	25,54
34107	50	54	8,3	1,3	30,56
34248	65	76,1	12,7	2,1	147,71
34249	80	88,9	14,5	2,5	172,33
34250	100	108	17,6	2,6	221,55



Geberit Mapress nerūsējošā uzbūvējamā uzmava (gāze)

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgrudzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34108	12	15	2,5	8	3	17,72
34109	15	18	2,5	8	3	18,48
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	20,92
34111	25	28	3	9,1	3,1	24,39
34112	32	35	3	10,2	4,2	27,10
34113	40	42	4	12	4	31,55
34114	50	54	4	14	6	40,83
34162	65	76,1	6	23	11	229,24
34121	80	88,9	7	26	12	239,44
34122	100	108	8	31	15	305,30

Pārejas
Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar ievietojamu galu (gāze)

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Centrīks
- Blīvgrudzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	11,31
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	12,55
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	12,55
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	14,31
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	14,31
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	14,31
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	22,12
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22,12
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	28,51
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	28,51
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	40,40
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	40,40
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	40,40
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	129,74
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	139,84
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	139,84
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	147,27
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	147,27
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	147,27

Lūkumi

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda lūkums (gāze)



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	15,50
34015	15	18	2,9	0,9	17,43
34016	20	22	3,2	1,1	21,16
34017	25	28	3,7	1,4	26,85
34193	32	35	4,3	1,7	35,72
34194	40	42	5,1	2,1	56,64
34195	50	54	6,2	2,7	75,05
34447	65	76,1	10,3	5	221,61
34448	80	88,9	11,7	5,7	265,89
34449	100	108	14,3	6,8	364,38
arc / leņķis (°): 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	15,50
34001	15	18	5,3	3,3	17,43
34002	20	22	4,7	2,6	21,16
34003	25	28	5,7	3,4	26,85
34187	32	35	6,8	4,2	35,72
34188	40	42	8	5	56,64
34189	50	54	10	6,5	75,05
34441	65	76,1	15,9	10,6	221,61
34442	80	88,9	18,5	12,5	265,89
34443	100	108	23	15,5	364,38



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda lūkums ar ievietojamu galu (gāze)

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltena marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	15,50
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	17,43
34023	20	22	3,2	4	1,1	21,16
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	26,85
34196	32	35	4,3	5	1,7	35,72
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	56,64
34198	50	54	6,2	7	2,7	75,05
34450	65	76,1	10,3	11,1	5	221,61
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	265,89
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	364,38
arc / leņķis (°): 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	15,50
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	17,43
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	21,16
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	26,85
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	35,72
34191	40	42	8	8,8	5	56,64
34192	50	54	10	10,8	6,5	75,05
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6	221,61
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5	265,89
34446	100	108	23	24,1	15,5	364,38

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda ievietojamais lūkums

[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,31
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,20
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	20,84
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,43
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	55,81
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	73,99
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	211,67

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	253,93
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,31
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,20
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	20,84
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,43
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	55,81
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	73,99
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	211,67
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	253,93
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,31
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,20
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	20,84
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,43
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	55,81
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	73,99
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	211,67
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	253,93
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,31
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,20
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	20,84
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,43
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	55,81
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	73,99
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	211,67
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	253,93
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	347,96
arc / lenķis (°): 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,31
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	20,84
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,43
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,20
30407	40	42	9	18	0	9	55,81
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	73,99
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	211,67
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	253,93
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	347,96

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda apeja



click & scan



Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ Gab. –
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	14,82
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,50
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,56
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,55

Trejgabali

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals, universāls (gāze)


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvcredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	24,84
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	25,60
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	27,10
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	32,80
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	40,92
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	59,06
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	68,43
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	354,51
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	369,27
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	455,51

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals, reducēts (gāze)


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvcredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	25,60
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,10
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,10
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	40,92
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	59,06
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	59,06
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	59,06
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	68,43
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	68,43
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	68,43
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	68,43
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	354,51

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	354,51
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	354,51
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	354,51
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	354,51
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	369,27
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	369,27
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	369,27
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	369,27
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	369,27
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	455,51
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	455,51
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	455,51
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	455,51
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	455,51

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda trejgabals, ar iekšējo vītņi (gāze)



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrīnātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	27,10
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,10
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,10
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	29,76
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	29,76
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	33,22
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	33,22
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	40,38
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	40,38
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	49,25
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	58,81
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	94,49
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	94,49
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	344,46
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	344,46
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	374,21
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	374,21
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	450,53




- Veidgabaliem ar >2" vītņu savienojumiem ir samazināts darba spiediens: MOP 0,1/GT 0,1



Neatvienojamas pārejas

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja uz vītņsavienojumu (gāze)


[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
34355	12	15	8	5,1	6	24,39

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar ārējo vītņi (gāze)


[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20,13
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	22,12
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	25,77
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	25,77
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	27,06
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	33,94
34071	25	28	1	4,8	2,3	33,94
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	68,75
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	49,37
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	68,75
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	73,01
34074	50	54	2	8,9	5,4	81,59
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	414,83
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	620,43



- Veidgabaliem ar >2" vītņu savienojumiem ir samazināts darba spiediens: MOP 0,1/GT 0,1

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar ārējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,39
31933	15	18	1/2	5,7	20,23
31936	20	22	3/4	5,9	24,70
31937	25	28	1	6,6	34,99
31938	32	35	1 1/4	8	57,59
31939	40	42	1 1/2	9,1	74,07
31940	50	54	2	10,2	83,13

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar iekšējo vītņi (gāze)



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzelzens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20,13
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	22,12
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	23,64
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	23,64
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	32,21
34089	25	28	1	4,4	0,4	31,55
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	55,83
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	60,11
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	66,57
34092	50	54	2	6,2	0,4	91,09



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	32,80

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu, gara


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,39
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,23
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,23
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	24,70
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	24,70

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas līkums ar ārējo vītņi (gāze)


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	28,51
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	30,51
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	39,34
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	50,20
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	71,38

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas līkums ar iekšējo vītņi (gāze)


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	28,51
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	30,51
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	39,34
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	50,20
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	71,38

Piederumi

- Geberit Mapress 90° pārejas līkuma stiprinājums → S. 212

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pārejas līkums ar iekšējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,03

Piederumi

- Geberit Mapress 90° pārejas līkuma stiprinājums → S. 212

Pārejas un savienojumi, atvienojami

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda saskrūve ar ārējo vītņi, CrNi tērauda uznavuzgrieznis (gāze)



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Pievienošanai mājās ievadiem
- Mērīšanas, regulēšanas un drošības maisītāju pievienošanai
- Gāzes ierīču pievienošanai
- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvgredzens no dzeltena HNBR
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	34,69
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	34,69
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	39,65
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	39,65
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	41,39
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	41,39
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	41,39
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	61,11
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	76,79
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	107,36
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	178,25



Geberit Mapress nerūsējošā tērauda saskrūve ar iekšējo vītņi, CrNi tērauda uznavuzgriezni (gāze)

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Pievienošanai mājas ievadiem
- Mērīšanas, regulēšanas un drošības maisītāju pievienošanai
- Gāzes ierīču pievienošanai
- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltenš marķējums
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	37,33
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	37,33
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	39,65
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	39,65
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	41,39
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	41,39
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	61,11
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	76,79
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	95,77
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	178,25

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar CrNi tērauda saskrūvi (gāze)

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Koniski blīvējošs
- Dzeltenš marķējums
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	42,97
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	42,97
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	55,83

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pāreja ar CrNi tērauda saskrūvi un ievietojamu galu (gāze)

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības


- Koniski blīvējošs
- Dzeltenš marķējums
- Uznavuzgriezni ar plombes urbumu
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	81,59

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda atloks PN 10/16 ar ievietojamu galu

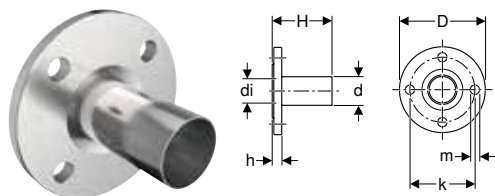

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības


- Nesatur LABS
- Forma B1 (paaugstināta blīvīste ar standarta blīvēšanas virsmu), EN 1092-1

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	184,89
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	291,59
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	341,40
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	408,91

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda stiprinājums ar ievietojamu galu, paredzēts brīvajam atlokam PN 10/16

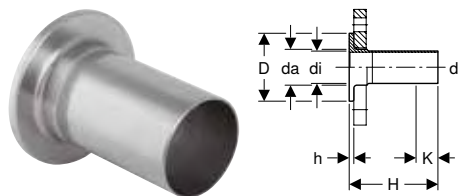

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Īpašības

- Nesatur LABS
- Sader ar brīvajam atlokam saskaņā ar Ne 1092-1, atloka tips 02

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	92,11
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	112,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	161,76
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	188,70
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,63
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	368,43
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	431,34
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	516,69

Jāpasūta atsevišķi

- Brīvais atloks



Noslēgi

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda vāciņš (gāze)


[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Pastāvīgai cauruļu galu aizvēršanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
34462	12	15	2,3	0,3	14,77
34463	15	18	2,3	0,3	17,72
34464	20	22	2,4	0,3	19,19
34465	25	28	2,6	0,3	22,20
34466	32	35	2,9	0,3	31,55
34467	40	42	3,3	0,3	66,54
34468	50	54	3,8	0,3	74,84
34469	65	76,1	6	0,7	91,18
34470	80	88,9	6,7	0,7	101,25
34471	100	108	8,2	0,7	112,65

Pieslēgumi

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda 90° pieslēguma līkums (gāze)


[click & scan](#)
Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Dzeltens marķējums
- Divi stiprinājuma punkti
- Blīvredzens no dzeltena HNBR
- Nesatur LABS
- Presēšanas iemava ar dzeltenu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L1 / garums (cm): 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,99
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	37,43
L1 / garums (cm): 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	48,99

GeberitMapress nerūsējošais tērauds, piederumi

Stiprinājumi caurulēm

Geberit vītņstienis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Geberit Pluvia balsta sliežu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Brīvajam nostiprinājumam


Īpašības

- Cinkots

Preces numurs	Krāsa / virsma	M [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
362.834.26.1	cinkots	10	200	8,91

Stiprinājumi pieslēgumiem

Geberit Mapress 90° pārejas līkuma stiprinājums

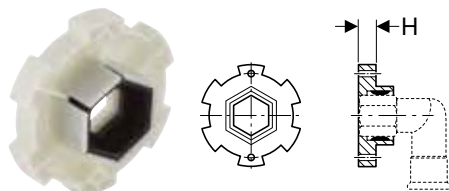

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Divkārtšam dobo starpsienu konstrukciju dēļu apšuvumam
- Geberit Mapress cinkotā tērauda pārejas leņķu ar iekšējo vītņi Rp 1/2" nostiprināšanai
- Geberit Mapress nerūsējošā tērauda pārejas leņķu ar iekšējo vītņi Rp 1/2" nostiprināšanai

Īpašības

- Ar trokšņa izolāciju

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
-----------	-----------

Preces numurs	H [cm]	EUR/ Gab. –
90282	1,3	9,05



Sistēmas blīves

Geberit Mapress blīvgredzens CIIR, melns

[click & scan](#)**Izmantošanas mērķi**

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Īpašības

- Nesatur LABS

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-30 – +120 °C
Materiāls	CIIR

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress blīvgredzens HNBR, dzeltens

[click & scan](#)**Izmantošanas mērķi**

- Dabīgajām un sašķidrinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Īpašības


- Nesatur LABS

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-20 – +70 °C
Materiāls	HNBR

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90452	12	15	1,57
90453	15	18	1,68
90454	20	22	1,94
90455	25	28	2,16
90456	32	35	2,37
90457	40	42	2,88
90458	50	54	3,36

Geberit Mapress plakanā blīve EPDM, melna

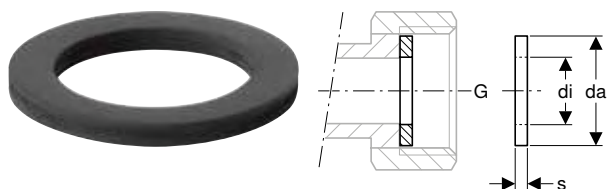

click & scan

Izmantošanas mērķi


- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Plakani blīvējošiem Geberit Mapress skrūvsavienojumiem
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniskie dati

Darba temperatūra	0–100 °C
Materiāls	EPDM

Preces numurs	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/ Gab. –
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70

Geberit Mapress plakanā blīve FPM, zaļa

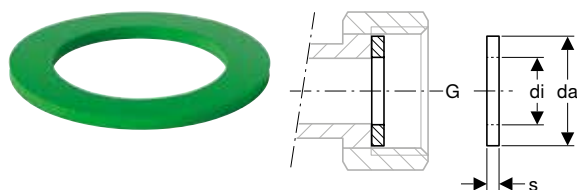

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Plakani blīvējošiem Geberit Mapress skrūvsavienojumiem
- Saules enerģijas tehnikai, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-30 – +140 °C
Materiāls	FPM

Preces numurs	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/ Gab. –
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Lietojot siltumnesējos (solārā enerģija): Darbmūžs ar kolektora dīkstāvi: 200 h/a 180 °C temperatūrā, 60 h/a 200 °C temperatūrā, kopējais darbmūžs: 500 h 220 °C temperatūrā





Geberit Mapress varš

Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš	267
Geberit Mapress varš	268
Uzmavas	268
Pārejas	269
Līkumi	270
Trejbabali	272
Iebūvēta cirkulācija	274
Krusta elementi	275
Neatvienojamas pārejas	275
Pārejas un savienojumi, atvienojami	279
Noslēgi	281
Pieslēgumi	282
Apsildes trejbabals	282
Apsildes pieslēgumi	283
Geberit Mapress varš, piederumi	284
Stiprinājumi caurulēm	284
Sistēmas blīves	284



Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

Izmantošanas mērķi	Darba temperatūra	Maksimālais darba spiediens	Caurules	Veidgabali				
			Varš	Varš balts indikators	Sarkanais misiņš, balts indikators	Misiņš, balts indikators	Cinkotais tērauds, ar vara pārklājumu	
Šķidrumi								
Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓			
Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Attālinātās apsildes ūdenim, ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Darba un tehnoloģiskajam ūdenim	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)	6)		
Siltumnesējiem (solārā enerģija)	-25–+220 °C ²⁾³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Minerāļļām un smēreļļām	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	6)	6)	6)			
Degvielām (piem., dīzeļdegvielai)	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	6)	6)	6)			
Gāzes								
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Pazeminātām spiedienam ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓	✓		
Dabas gāzei	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Sašķīdinātām gāzēm	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Pielietojums ir vispārīgi apstiprināts, ja tiek izpildītas piezīmēs norādītās papildu prasības

¹⁾ Eksploatācijas pazeminātais spiediens Geberit cauruļvadu sistēmās:
Eksploatācijas pazemināto spiediena vērtību iegūst, no 200 mbar absolūtā spiediena atņemot gaisa spiedienu instalācijas vietā.
Piemērs: 980 mbar gaisa spiediens – 200 mbar absolūtais spiediens = 780 mbar eksploatācijas pazeminātais spiediens cauruļvadu sistēmā

²⁾ Darbmūžs ar kolektora dīkstāvi: 200 h/a 180 °C temperatūrā; 60 h/a 200 °C temperatūrā; kopā 500 h/dzīves cikls 220 °C temperatūrā

³⁾ Inhibitoru, korozijas inhibitoru, antifrīzu lietošana tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁴⁾ 10 bar/1000 kPa paredzēts MasterFix un MeplaFix

⁵⁾ Atļauts līdz d54 mm

⁶⁾ Pēc Geberit apstiprinājuma

⁷⁾ Inhibitoru, pretkorozijas līdzekļu, antifrīza līdzekļu lietošana tikai pēc Geberit apstiprinājuma

⁸⁾ Eļļas tīrības klase atbilstoši ISO 8573-1:2010E; papildu informāciju par mitrumu un daļiņu koncentrāciju skatiet tehniskajā informācijā "Geberit cauruļvadu sistēmas saspiestā gaisa instalācijai"

- 
- Katram pielietojumam jāievēro spēkā esošajās pielaidēs, normās un tehniskajos noteikumos minētie eksploatācijas nosacījumi. Tie var atšķirties no iepriekš minētajiem datiem

	Blīvgrudzeni				Skrūšsavienojumu plakanās blīves			Atloku blīves
	CIIR, melns	EPDM, melns	FKM, zils	HNBR, dzeltens	EPDM, melns	FPM, zaļš	Šķiedru kompozītmateriāls	Šķiedru kompozītmateriāls
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁷⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁷⁾						✓	✓
	✓ ⁷⁾	✓				✓	✓	✓
	6)	6)			6)		6)	6)
			✓			✓	✓	✓
			6)			6)	6)	6)
			6)			6)	6)	6)
	✓ ⁸⁾				✓ ⁸⁾		✓	✓
			✓ ⁸⁾			✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓



Geberit Mapress varš

Uzmavas

Geberit Mapress vara uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
62001	10	12	4,2	0,8	4,17
62002	12	15	4,8	0,8	4,99
62003	15	18	4,8	0,8	5,51
62004	20	22	5	0,8	6,09
62005	25	28	5,4	0,8	10,07
62006	32	35	6,2	1	12,64
62007	40	42	7,1	1,1	22,62
62008	50	54	8,3	1,3	28,14

Geberit Mapress vara uzmava, reducēts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Centrīks
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	15,85
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	16,49

Geberit Mapress vara uzbīdāmā uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
62102	12	15	2,5	8	3	18,54
62103	15	18	2,5	8	3	20,95
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	21,43
62105	25	28	3	9,1	3,1	26,86
62106	32	35	3	10,2	4,2	33,99
62107	40	42	4	12	4	46,99
62108	50	54	4	14	6	50,57

Pārejas

Geberit Mapress vara pāreja ar ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Centrisk
- Blīvgredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	3,25
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	3,56
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,56
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,82
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,82
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9,89
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	9,89
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	9,89
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	12,18
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	12,18
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	19,83
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	19,83
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	19,83
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	25,94
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	25,94
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	25,94
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	87,67
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	150,83



Likumi

Geberit Mapress vara likums



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvcredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvcredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	4,17
60602	12	15	2,8	0,8	4,65
60603	15	18	2,9	0,9	5,15
60604	20	22	3,2	1,1	6,38
60605	25	28	3,7	1,4	12,18
60606	32	35	4	1,4	24,02
60607	40	42	4,7	1,7	45,22
60608	50	54	5,7	2,2	62,87
arc / leņķis (°): 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	4,17
60102	12	15	3,8	1,8	4,65
60103	15	18	4,2	2,2	5,15
60104	20	22	4,7	2,6	6,38
60105	25	28	5,7	3,4	12,18
60106	32	35	6,5	3,9	24,02
60107	40	42	7,6	4,6	45,22
60108	50	54	9,5	6	62,87

Geberit Mapress vara likums ar ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvcredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvcredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / leņķis (°): 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	4,17
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	4,65
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	5,15
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	6,38
60705	25	28	3,7	4,5	1,2	12,18
60706	32	35	4	4,9	1,4	24,02
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	45,22
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	62,87

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	4,17
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	4,65
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	5,15
60304	20	22	4,7	6	2,6	6,38
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	12,18
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	24,02
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	45,22
60308	50	54	9,5	10,6	6	62,87

Geberit Mapress ievietojams vara lūkums



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/ Gab. –
arc / lenķis (°): 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,61
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,89
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	50,66
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	70,46
arc / lenķis (°): 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,61
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,89
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	50,66
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	70,46
arc / lenķis (°): 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	13,61
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	26,89
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	70,46
arc / lenķis (°): 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,61
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,89

Geberit Mapress vara apleja

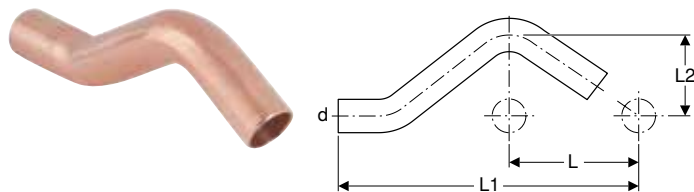

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267


Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ Gab. –
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	8,70
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	12,76
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	16,82

Trejgabali

Geberit Mapress vara trejgabals, universāls

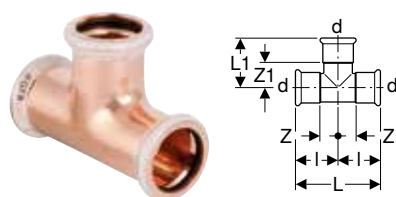

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	7,08
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	7,51
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	7,89
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	9,58
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	17,66
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	28,66
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	53,46
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	73,08

Geberit Mapress vara trejgabals, reducēts

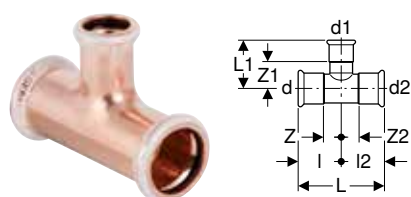

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	d2, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	7,51
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	9,58
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	7,89
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	7,89
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	7,89
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	7,89
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	9,58
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,58
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,58
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	9,58
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	17,66
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	17,66
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	17,66
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	28,66
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	28,66
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	28,66
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	28,66
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	53,46
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	53,46
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	73,08

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	73,08
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	73,08
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	73,08
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	195,72
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	195,72
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	195,72
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	220,23
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	289,50

Geberit Mapress vara trejgabals, ar iekšējo vītņi



Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	24,59
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	25,02
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	25,43
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	26,25
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	25,02
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	29,52
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	29,52
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	42,12
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	51,80
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	62,87



Iebūvēta cirkulācija

Geberit Mapress pieslēguma komplekts iebūvētai cirkulācijai

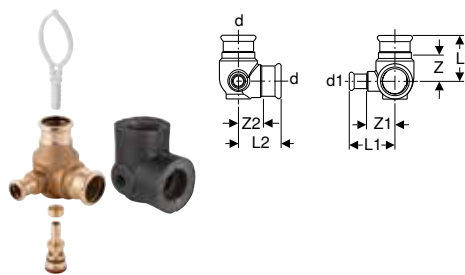

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstam dzeramajam ūdenim
- Siltam dzeramajam ūdenim
- Geberit Mapress cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 28 un $\varnothing$ 35 mm
- Geberit Mepla cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 40 mm
- Geberit FlowFit cauruļvadu sistēmu pievienošanai, $\varnothing$ 40 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolācijas materiāls	PE mīkstās putas
Izolācijas biezums	20 mm

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Pilna apjoma caurplūde
- Karstā ūdens un cirkulācijas pieslēgums vienā līmenī
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Beigu gabals
- Pieslēguma gabals
- Caurules stiprinājums ar spīlgredzenu
- Izolācija
- Norādes uzlīme

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ Gab. –
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit caurule iebūvētajai cirkulācijai

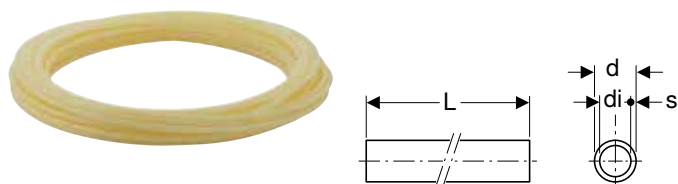

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstam dzeramajam ūdenim
- Siltam dzeramajam ūdenim

Tehniskie dati


Materiāls	PE
Termiskā izplešanās	0,18 mm/(m·K)

Īpašības

- Caurspīdīgs

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m –
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit savienojums iebūvētās cirkulācijas caurulei



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Siltam dzeramajam ūdenim


Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ Gab. –
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Krusta elementi

Geberit Mapress vara 30° krusta elements, reducēts

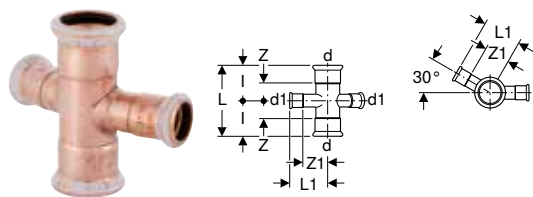

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	37,55
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	39,74
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	50,73

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Geberit Mapress vara krusta elements, nobīdīts

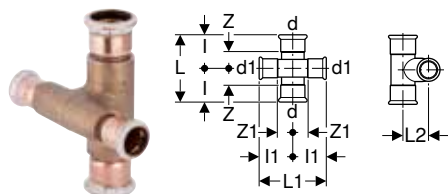

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	37,55

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Neatvienojamas pārejas

Geberit Mapress pārejas vara uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sistēmai neatbilstoša diametra vara cauruļu pieslēgšanai
- Vara cauruļu pārejām uz mīkstā tērauda caurulēm
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
62020	12	15	14	4,1	0,1	26,47
62022	12	15	16	4,1	0,1	26,47
62024	15	18	16	4,1	0,1	26,47

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Ø 14 mm jāpresē ar Geberit Mapress Ø 15 mm presēšanas knaiblēm
- Ø 16 mm jāpresē ar Geberit Mapress Ø 18 mm presēšanas knaiblēm
- Blīvredzens no melna CIIR
- Blīvredzens no EPDM
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Geberit FlowFit pāreja uz Geberit Mapress, ar ievietojamu galu

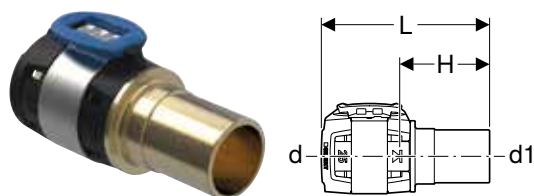
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit FlowFit → S. 155

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svina (CuSn4Zn2PS)
-----------	--

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit Mapress vara pāreja ar ārējo vītņi


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	5,01
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	5,01
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	6,25
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	6,25
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	6,25
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	8,32
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	8,32
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	9,17
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	9,17
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	9,17
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	12,87
61708	25	28	1	4,3	2	12,87
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	12,87
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	26,80
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	26,80
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	39,42
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	39,42
61711	50	54	2	6,3	2,8	58,25

Geberit Mapress vara pāreja ar ārējo vītņi un ievietojamu galu



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	9,58
61933	15	18	1/2	5,7	11,23
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	12,10
61936	20	22	3/4	5,9	12,10

Geberit Mapress vara pāreja ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	5,01
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	5,63
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6,25
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	6,25
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	6,25
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,32
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	8,32
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	9,17
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	9,17
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	9,17
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	12,87
61809	25	28	1	4,5	0,5	12,87
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	13,77
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	26,80
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	26,80
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	39,42
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	39,42
61818	50	54	2	6,3	0,5	58,25



Geberit Mapress vara 90° pārejas līkums ar ārējo vītņi

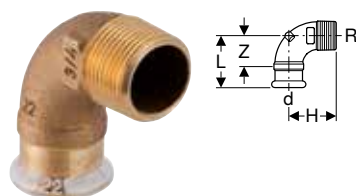

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	25,02
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	25,02
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	29,17
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	18,28
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	22,87
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	31,26
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	29,45
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	40,13
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	61,51
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	100,42
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	128,01

Geberit Mapress vara 90° pārejas līkums ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	22,94
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	22,94
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	18,28
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	18,28
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	22,87
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	22,87
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	29,45
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	29,45
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	40,13
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	61,51
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	100,42
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	128,01

Pārejas un savienojumi, atvienojami

Geberit Mapress vara pārejas saskrūve ar ārējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi	0–100 °C
EPDM	
Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uzmavuzgrieznis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	25,94
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	25,94
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	25,94
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	25,94
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	29,63
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	29,63
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	30,89
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	30,89
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	30,89
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	45,57
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	57,31
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	71,55
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	133,07

Geberit Mapress vara pārejas saskrūve ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Nesēja temperatūra ar plakano blīvi	0–100 °C
EPDM	
Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uzmavuzgrieznis no misiņa
- Blīvgredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	25,94
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	25,94
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	25,94
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	29,63
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	29,63
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	30,89
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	30,89
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	45,57
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	57,31
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	71,55
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	133,07



Geberit Mapress vara 90° pārejas leņķa saskrūve ar iekšējo vītņi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Blīvredzens no melna CIIR
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	37,72
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	39,26
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	52,75
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	59,88
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	76,58
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	107,96
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	148,52

Geberit Mapress vara pāreja ar saskrūvi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru ≤ di, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati


Nesēja temperatūra ar plakano blīvi EPDM	0–100 °C
Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz Ø ≤ 54 mm
- Uznavuzgrieznis no misiņa
- Blīvredzens no melna CIIR, līdz Ø ≤ 54 mm
- Blīvredzens no melna EPDM, no Ø > 54 mm
- EPDM plakanblīve
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, Ø [mm]	G ["]	di, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	9,70
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	11,70
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	9,70
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	10,23
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	14,59
65084	20	22	1	20	4	1,1	16,26
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	16,26
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	16,26
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	19,58
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	19,58
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	19,58
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	18,47
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	29,52
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,04
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	35,04
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	35,04
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	49,91
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	58,33

Geberit Mapress vara stiprinājums ar ievietojamu galu, paredzēts brīvajam atlokam PN 10/16



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Īpašības

- Sader ar brīvajam atlokam saskaņā ar Ne 1092-1, atloka tips 02

Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	120,61
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	138,17
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	155,96
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	193,46

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit Mapress brīvais atloks PN 10/16 → S. 281

Geberit Mapress brīvais atloks PN 10/16



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Mapress vara stiprinājumiem ar ievietojamu galu

Īpašības

- Cinkots

Tehniskie dati

Materiāls	Neleģēts tērauds 1.0034 E220 (EN 10305)
-----------	---

Preces numurs	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Gab.]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	61,75
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	70,33
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	77,25
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	84,60

Noslēgi

Geberit Mapress vara vāciņš



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pastāvīgai cauruļu galu aizvēršanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna CIIR, līdz $\varnothing \leq 54$ mm
- Blīvgredzens no melna EPDM, no $\varnothing > 54$ mm
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni


Tehniskie dati

Materiāls	Cu-DHP varš CW024A (EN 1412)
-----------	------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
60232	12	15	2,3	0,3	6,63
60233	15	18	2,3	0,3	8,32
60234	20	22	2,5	0,4	11,08
60235	25	28	2,7	0,4	17,13
60236	32	35	3	0,4	19,14
60237	40	42	3,4	0,4	29,63
60238	50	54	3,9	0,4	38,56

Pieslēgumi

Geberit Mapress vara 90° pieslēguma līkums

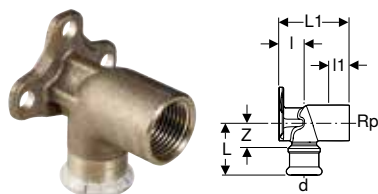

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------------


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Trīs stiprinājuma punkti
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
L1 / garums (cm): 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	30,61
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	20,14
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	30,61
L1 / garums (cm): 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	30,61
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	20,14
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	30,53
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	33,64

Apsildes trejgabals

Geberit Mapress krusta elementa trejgabals, ar izolācijas kārbu

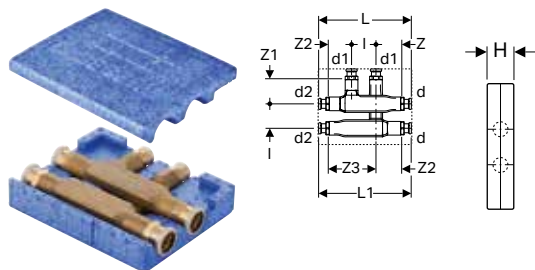

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Pievienošanai diviem paralēli uzstādītiem cauruļvadiem, tos nekustojot
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm

Tehniskie dati

Materiāls	DR misiņš CC752S
Izolācijas materiāls	EPP
Izolācijas biezums	8,5 mm
Izolācijas siltumvadītspēja	0,038 W/(m·K)


Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ Gab. –
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	98,98
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65

Apsildes pieslēgumi

Geberit Mapress vara pieslēguma T gabalu komplekts atplūdei

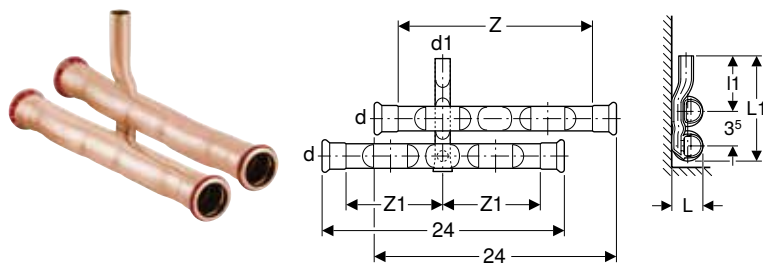

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cokolu līstu sistēmām
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības


- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Ārpuse pārklāta ar varu
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Trejgabala pieslēgums ar garu pieslēgumu
- Uzmava ar slīpumu, gara

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ Gab. –
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	45,24
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	46,79

Geberit Mapress vara pieslēguma T gabalu komplekts pieplūdei un atplūdei

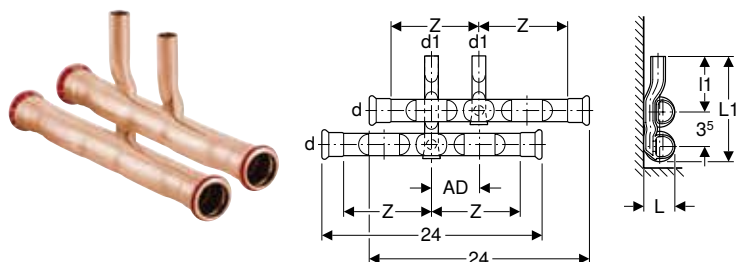

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cokolu līstu sistēmām
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Tehniskie dati

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Īpašības

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Nomaināma aizplūde un atplūde
- Ārpuse pārklāta ar varu
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Trejgabala pieslēgums ar īsu pieslēgumu
- Trejgabala pieslēgums ar garu pieslēgumu


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/ Gab. –
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	72,05
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	74,62
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	78,42



Geberit Mapress varš, piederumi

Stiprinājumi caurulēm

Geberit vītņstienis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēkas notekūdeņu novadišanai
- Geberit cauruļu apskavu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Geberit Pluvia balsta sliežu nostiprināšanai pie pamatplāksnēm
- Brīvajam nostiprinājumam

Īpašības

- Cinkots

Preces numurs Krāsa / virsma

M
[mm]

L
[cm]

EUR/
Gab. –

362.834.26.1	cinkots	10	200	8,91
--------------	---------	----	-----	------

Sistēmas blīves

Geberit Mapress blīvgredzens CIIR, melns



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Īpašības

- Nesatur LABS

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-30 – +120 °C
Materiāls	CIIR

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress blīvgredzens HNBR, dzeltens



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dabīgajām un sašķīdinātajām gāzēm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267

Īpašības


- Nesatur LABS

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-20 – +70 °C
Materiāls	HNBR

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90452	12	15	1,57
90453	15	18	1,68
90454	20	22	1,94
90455	25	28	2,16
90456	32	35	2,37
90457	40	42	2,88
90458	50	54	3,36

Geberit Mapress plakanā blīve EPDM, melna



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Plakani blīvējošiem Geberit Mapress skrūšsavienojumiem
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķīdriem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķīdriem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe


Tehniskie dati

Darba temperatūra	0–100 °C
Materiāls	EPDM

Preces numurs	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ Gab. –
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70



Geberit Mapress plakanā blīve FPM, zaļa

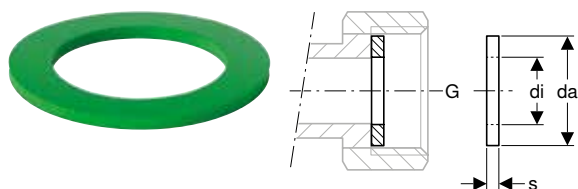

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Plakani blīvējošiem Geberit Mapress skrūvsavienojumiem
- Saules enerģijas tehnikai, rūpniecībai un kuģu būvei
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds šķidrumiem paredzēts → S. 219
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress nerūsējošais tērauds gāzveida vielām → S. 219
- Lietošanas pārskats – šķidrumiem paredzēts Geberit Mapress Therm
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress cinkotais tērauds → S. 189
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress varš → S. 267
- Lietošanas pārskats – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-30 – +140 °C
Materiāls	FPM

Preces numurs	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/ Gab. –
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Lietojot siltumnesējos (solārā enerģija): Darbmūžs ar kolektora dīkstāvi: 200 h/a 180 °C temperatūrā, 60 h/a 200 °C temperatūrā, kopējais darbmūžs: 500 h 220 °C temperatūrā





Cauruļu maisītāji


Lodveida ventiļi	290
Ar FlowFit presēšanas pieslēgumiem	290
Ar Mepla presēšanas pieslēgumiem	291
Ar Mapress presēšanas pieslēgumiem	292
Lodveida ventiļi zemapmetuma montāžai	294
Ar FlowFit preses savienojumiem	294
Ar Mepla presēšanas pieslēgumiem	295
Ar Volex presēšanas pieslēgumiem	295
Ar Compact pieslēgumiem	295
Pretvārsti.....	296
Ar Mapress presēšanas pieslēgumiem	296
Apsildes atgaisošanas vārsti	297
Ātrās atgaisošanas vārsti	297



Lodveida ventīļi

Ar FlowFit presēšanas pieslēgumiem

Geberit FlowFit lodveida ventīlis ar rokturi

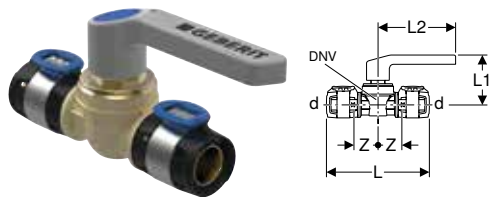

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Sagatavotam ūdenim (izmantošanas nozare saskaņā ar tehnisko informāciju "Sagatavots ūdens")
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

Tehniskie dati

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svina (CuZn21Si3P)
-----------	---

Īpašības

- Pielaide atbilstīgi DVGW
- Modelis Geberit T4
- Ar caurplūdi pa augšdaļu un pamatkorpusu
- Sviras fiksācija ar skrūvi
- Nomaināma augšdaļa
- Svinu nesaturošs
- PPSU lode
- Augšdaļas blīvējums no EPDM
- Lodes blīvējumi no silikona
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu


Piegādes komplektācija

- Krāsas marķējumi (sarkana, zila, zaļa)

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	49,49
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	54,12
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	63,64
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	88,38
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	141,40
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	229,80
619.856.00.1	N 50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	303,74
619.857.00.1	N 65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	390,52

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2025

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sviras nostiprināšanai ar skrūvi


Piegādes komplektācija

- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve

Preces numurs	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Ar Mepla presēšanas pieslēgumiem

Geberit Mepla lodveida ventīlis ar rokturi, Ms

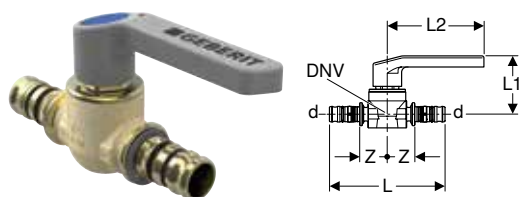

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš CW617N
-----------	---------------

Īpašības


- Pielāide atbilstīgi DVGW
- Modelis Geberit T4
- Ar caurplūdi pa augšdaļu un pamatkorpusu
- Sviras fiksācija ar skrūvi
- Nomaināma augšdaļa
- PPSU lode
- Augšdaļas blīvējums no EPDM
- Lodes blīvējumi no silikona
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas nipelis ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Piegādes komplektācija

- Krāsas marķējumi (sarkana, zila, zaļa)

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	39,73
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	40,08
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	43,57
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	56,04

Geberit Mepla lodveida ventīlis ar rokturi, Rg / SiBr

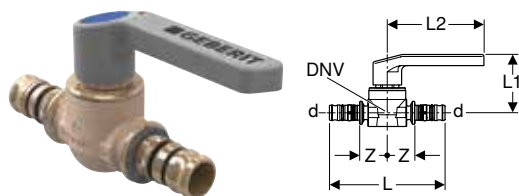

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Sagatavotam ūdenim (izmantošanas nozare saskaņā ar tehnisko informāciju "Sagatavots ūdens")
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

Tehniskie dati

Materiāls	Sarkanais misiņš / silīcija bronza bez svina
-----------	--

Īpašības

- Pielāide atbilstīgi DVGW
- Modelis Geberit T4
- Ar caurplūdi pa augšdaļu un pamatkorpusu
- Sviras fiksācija ar skrūvi
- Nomaināma augšdaļa
- PPSU lode
- Augšdaļas blīvējums no EPDM
- Lodes blīvējumi no silikona
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas nipelis ar caurspīdīgu aizsargvāciņu


Piegādes komplektācija

- Krāsas marķējumi (sarkana, zila, zaļa)

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	Materiāls	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
601.020.00.2	12	8	16	Sarkanais misiņš	10,1	6	9,5	2,4	10	67,07
603.020.00.2	20	15	26	Sarkanais misiņš	12	6	9,5	2,5	10	89,40
604.020.00.2	25	20	32	Sarkanais misiņš	12	6,5	9,5	3	10	122,95
605.020.00.2	32	25	40	Sarkanais misiņš	13,9	7,1	12,4	3,5	10	178,83
606.020.00.2	40	32	50	Sarkanais misiņš	15,9	7,7	12,4	3,9	10	260,81



Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sviras nostiprināšanai ar skrūvi


Piegādes komplektācija

- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve

Preces numurs	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Ar Mapress presēšanas pieslēgumiem

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda lodveida ventīlis ar rokturi



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Sagatavotam ūdenim (izmantošanas nozare saskaņā ar tehnisko informāciju "Sagatavots ūdens")
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-20 – +95 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Īpašības


- Pielaide atbilstīgi DVGW
- Modelis Geberit T4
- Ar caurplūdi pa augšdaļu un pamatkorpusu
- Sviras fiksācija ar skrūvi
- Nomaināma augšdaļa
- PPSU lode
- Augšdaļas blīvējums no EPDM
- Lodes blīvējumi no silikona
- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Piegādes komplektācija

- Krāsas marķējumi (sarkana, zila, zaļa)

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	98,92
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	106,68
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	126,38
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	150,19
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	189,62
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	229,14
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10	276,60

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim



click & scan

Izmantošanas mērķi


- Sviras nostiprināšanai ar skrūvi

Piegādes komplektācija

- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve

Preces numurs	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Geberit Mapress lodveida ventīlis NPW, ar rokturi

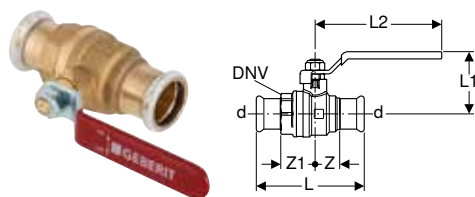

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Instalācijām ar Geberit Mapress C tēraudu
- Instalācijām ar Geberit Mapress nerūsējoši tēraudu
- Instalācijām ar Geberit Mapress varu
- Instalācijām ar Geberit Mapress Therm

Īpašības

- Misiņa lode, hromēta
- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-20 – +120 °C
Materiāls	Misiņš CW617N

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	24,69
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	26,07
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	34,02
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	54,43
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	68,02
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	101,48
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	136,00

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim, NPW




click & scan

Piegādes komplektācija

- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve
- Uzgrieznis

Preces numurs	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
94935	15	15 / 18	6	11,82
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	11,82
94937	40	42	6,5	9,08
94938	50	54	6,5	11,65

Geberit Mapress nerūsējošā tērauda lodveida ventīlis ar rokturi, atlokots

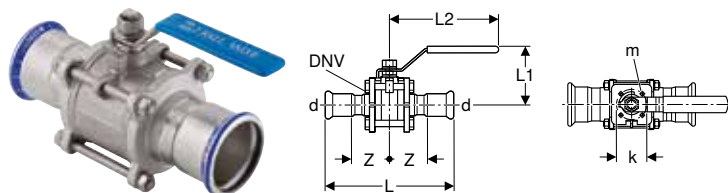
[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Attālinātās apsildes ūdenim, $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim (izmantošanas nozare saskaņā ar tehnisko informāciju "Sagatavots ūdens")
- Notekūdeņiem un piesārņotiem notekūdeņiem ar pH vērtību $> 6,0$
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-20 – +120 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Īpašības


- Vārpstas blīvējums no PTFE
- Atloka un lodes profila blīve no PTFE
- Atbilst prasībām saskaņā ar TA Gaiss VDI 2440
- Pieslēguma atloks motoram, atbilst EN ISO 5211 (tikai ar = 76,1–108 mm)
- Rokturis ar iestatāmu garumu (tikai ar d = 108 mm)
- Aizslēdzams
- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	114,99
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	123,90
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	161,08
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	207,06
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	253,09
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	345,04
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	460,11
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	874,13
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1288,22
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2208,42

Lodveida ventīļi zemapmetuma montāžai

Ar FlowFit preses savienojumiem

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim


[click & scan](#)


Piegādes komplektācija

- Pagarinājuma iemava, hromēta
- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve

Preces numurs	DNV	L [cm]	EUR/ Gab. –
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Ar Mepla presēšanas pieslēgumiem

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim



click & scan


Piegādes komplektācija

- Pagarinājuma iemava, hromēta
- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve

Preces numurs	DNV	L [cm]	EUR/ Gab. –
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Ar Volex presēšanas pieslēgumiem

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim



click & scan


Piegādes komplektācija

- Pagarinājuma iemava, hromēta
- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve

Preces numurs	DNV	L [cm]	EUR/ Gab. –
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Ar Compact pieslēgumiem

Geberit pagarinātāja komplekts lodveida ventīlim



click & scan

Piegādes komplektācija

- Pagarinājuma iemava, hromēta
- Vārpstas pagarinājums
- Skrūve


Preces numurs	DNV	L [cm]	EUR/ Gab. –
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53



Pretvārsti

Ar Mapress presēšanas pieslēgumiem

Geberit Mapress pretvārsts ar atloku

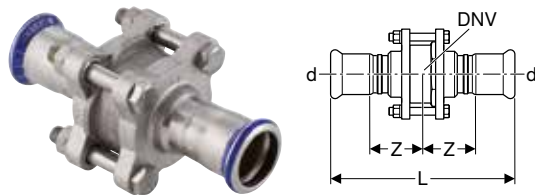

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Attālinātās apsildes ūdenim, $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim (izmantošanas nozare saskaņā ar tehnisko informāciju "Sagatavots ūdens")
- Notekūdeņiem un piesārņotiem notekūdeņiem ar pH vērtību $> 6,0$
- Dzēšanas ūdenim (mits)

Īpašības


- Vārsta blīvējums no PTFE
- Atloka profila blīve no PTFE
- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Darba temperatūra	-20 – +120 °C
Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	201,52
92142	20	20	22	12	3,9	40	253,02
92143	25	25	28	12,6	4	16	304,61
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	374,88
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	445,19
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	688,89
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1218,47
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1804,24
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	2483,75

Geberit MapressCuNiFe pretvārsts ar atloku

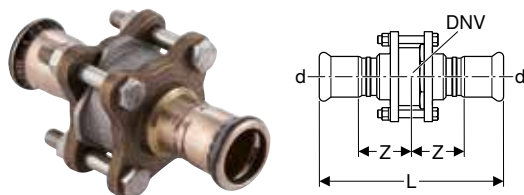

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Notekūdeņiem un piesārņotiem notekūdeņiem ar pH vērtību $> 6,0$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mits)

Īpašības

- Vārsts no CrNiMo tērauda
- Vārsta blīvējums no PTFE
- Atloka profila blīve no PTFE
- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no melna CIIR
- Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati


Darba temperatūra	-20 – +120 °C
Materiāls	CuNi10Fe1.6Mn materiāla Nr. 2.1972.11

Preces numurs	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ Gab. –
92150	12	15	15	11,1	3,8	13	444,47
92152	20	20	22	12	3,9	13	558,22
92153	25	25	28	12,6	4	13	685,36
92154	32	32	35	14,7	4,8	13	707,46
92155	40	40	42	16,7	5,3	13	751,20
92156	50	50	54	18,5	5,8	13	1139,72
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10	1679,83
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10	2487,42
92159	100	100	108	34,6	9,8	10	3424,21

Apsildes atgaisošanas vārsti

Ātrās atgaisošanas vārsti

Geberit ātrās atgaisošanas vārsts NPW



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza

Tehniskie dati

Darba spiediens	≤ 10 bar
Ūdens temperatūra maks.	110 °C
Materiāls	Misiņš CB753S

Īpašības

- Niķelēts
- Maksimālais izlādes spiediens 6 bar
- Atspere no nerūsējoša tērauda
- Pludiņš no PE
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	G ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
652.438.22.1	15	1/2	6,7	20,25

Geberit ātrās atgaisošanas vārsta pretvārsts NPW



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	110 °C
Materiāls	Misiņš CW617N

Īpašības

- Nodrošina ātrās atgaisošanas vārsta ievietošanu, neiztukšojot apkures loku
- Niķelēts
- EPDM blīvējums

Preces numurs	DN	G ["]	H [cm]	EUR/ Gab. –
652.435.22.1	15	1/2	1,4	10,11





Instrumenti

Instrumenti Geberit Silent-db20/Geberit PE	300
Elektrometināšanas instrumenti	300
Piederumi elektrometināšanas instrumentiem	301
Simetriskās metināšanas	302
Sortimenta pārskats – Geberit simetriskās metināšanas instrumenti	302
Piederumi kontaktmetināšanas	304
Piederumu pārskats – Geberit manuālās un elektriskās ēveles	304
Cauruļu apstrādes darbarīki	312
Piederumi cauruļu apstrādes darbarīkiem	316
Presēšanas ierīces	317
Presēšanas ierīču savietojamība [1]	317
Presēšanas ierīču savietojamība [2]	318
Presēšanas ierīču savietojamība [2XL]	320
Geberit FlowFit instrumenti	321
Sortimenta pārskats – Geberit FlowFit savietojamība [1] un [2]	321
Manuālās presēšanas instrumenti	322
Presēšanas instrumentu savietojamība [1]	322
Presēšanas instrumentu savietojamība [2]	323
Cauruļu apstrādes darbarīki	324
Presēšanas ierīces ar instrumentiem	325
Geberit Mapress instrumenti	326
Sortimenta pārskats – Geberit Mapress savietojamība [1], [2], [2XL] un [4]	326
Presēšanas instrumentu savienojamība [1]	328
Presēšanas instrumentu savienojamība [2]	329
Presēšanas instrumentu savietojamība [2XL]	331
Presēšanas instrumentu savietojamība [3]	332
Cauruļu apstrādes darbarīki	333
Spiediena testa korķis	335



Instrumenti Geberit Silent-db20/Geberit PE

Elektrometināšanas instrumenti

Geberit ESG 3 elektrometināšanas ierīce 230 V


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un profil detaļu līdz $\varnothing$ 315 mm metināšanai ar elektrouzmavām
- Geberit elektrometināšanas lentēm līdz $\varnothing$ 315 mm
- Metināšanai ar elektrometināšanas uznavām, vienlaikus lietojot līdz pat trīs $\leq \varnothing$ 110 mm uznavas

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP55
Slodzes pretestība	5–68 Ohm
Drošinātājs	12,5 A
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Metināšanas strāva maks.	5 A
Strāvas vada garums	4 m
Uzmavas kabeļa garums	4 m
Montāžas temperatūra	-10 – +50 °C
Metināšanas cikls ar elektrometināšanas uznavām	80 s
Metināšanas cikls ar termouzmavām	420 s
Metināšanas cikls ar elektrometināšanas lentēm	80 s

Īpašības

- Ar tālvadību
- Ar iebūvētu triecienaizsardzību
- CE atbilstīgs

Piegādes komplektācija

- Elektrometināšanas uznavas kabelis
- Termouzmavas kabelis
- Savienojuma kabelis elektrometināšanas uznavām un elektrometināšanas lentēm

Preces numurs	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.911.P0.1	I	$\leq$ 1085	CEE 7/7	6,51	1493,82

Geberit ESG Light elektrometināšanas ierīce 230 V


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un līdz $\varnothing$ 160 mm profil detaļu metināšanai ar elektrouzmavām
- Geberit elektrometināšanas lentēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Slodzes pretestība	5–37 Ohm
Drošinātājs	10 A
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Metināšanas strāva maks.	5 A
Strāvas vada garums	3 m
Uzmavas kabeļa garums	3 m
Vides temperatūra	-20 – +50 °C
Montāžas temperatūra	-10 – +40 °C
Metināšanas cikls ar elektrometināšanas uznavām	80 s
Metināšanas cikls ar elektrometināšanas lentēm	80 s

Īpašības

- Ar iebūvētu triecienaizsardzību
- CE atbilstīgs

Piegādes komplektācija

- Elektrometināšanas uznavas kabelis

Preces numurs	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	1339,13

Piederumi elektrometināšanas instrumentiem

Geberit centrējošais gredzens



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu un profil detaļu saspiešanai, metinot termouzmavas

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
356.100.00.1	200	324,67

Geberit piederumu komplekts termouzmavu metināšanai



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit termouzmavu metināšanai ar izmēriem ø 200–315 mm

Piegādes komplektācija

- 2 apaļi piespiedgredzeni, ø 200 mm
- 2 apaļi piespiedgredzeni, ø 250 mm
- 2 apaļi piespiedgredzeni, ø 315 mm
- Cauruļgrieznis, ø 200–315 mm
- Skabargu slīpēšanas nazis
- Skrāpis
- Dzeltens vaska zīmulis
- Saliekamais lineāls
- Koka transportēšanas kaste








Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
356.116.00.1	200–315	4395,47








Simetriskās metināšanas

Sortimenta pārskats – Geberit simetriskās metināšanas instrumenti

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

		Geberit Media metināšanas iekārta	Geberit universālā metināšanas iekārta
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Iekļauts piegādes komplektā			
359.778.00.1 Geberit metināšanas spoguļa svira metināšanas iekārtām Media un Universal, paredzēta metināšanas spogulim KSS-160 / KSS-200		✓	✓
357.800.00.1 Geberit cauruļu balstu komplekts d50–160, Media un Universal metināšanas iekārtām		✓	✓
357.449.00.1 Geberit cauruļu balstu komplekts d200, metināšanas iekārtai Universal			✓
358.729.00.1 Geberit atbalsts pagriežams, Media un Universal metināšanas iekārtām		✓	✓
242.462.00.1 Geberit atbalsts pagriežams, Media un Universal metināšanas iekārtām			✓
359.663.00.1 Geberit Media transportēšanas kaste tukša		✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 metināšanas spogulis 230 V			
359.814.00.1 Geberit nospriegošanas plāksņu komplekts			
Atsevišķi pasūtāmie instrumenti (izvēle)			
Geberit rokas ēvele d40–160	HSS, d40-160 	359.799.00.1	359.799.00.1
Geberit elektriskā ēvele d40–160, 230 V	HSS 	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektriskā ēvele d40–200, 230 V	HSS 	-	359.082.xx.1
Geberit KSS-160 metināšanas spogulis 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 metināšanas spogulis 230 V		-	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 metināšanas spogulis 230 V		-	359.675.xx.2

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

		Geberit Media metināšanas iekārta	Geberit universālā metināšanas iekārta
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Geberit metināšanas spoguļa turētājs KSS-160 / KSS-200 metināšanas spogulim		359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit ādas aizsargpārsegs	Paredzēts KSS-200 	-	359.696.00.1
Geberit nospriegošanas plākšņu komplekts		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit žokļu adapteru komplekts kopā ar nospriegošanas plātni d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit nospriegošanas plākšņu komplekts		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Geberit balsta prizma d200–315, metināšanas iekārtai Universal		-	359.691.00.1
Geberit atbalsts pagriežams, Media un Universal metināšanas iekārtām		242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit Media transportēšanas kaste tukša		359.663.00.1	-
Geberit transportēšanas koferis, paredzēts KSS-160, tukšs		359.683.00.1	359.683.00.1

Geberit Media metināšanas iekārta



Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un profil detaļu kontaktmetināšanai

Īpašības

- Robusts pamatelements metināšanas piederumiem līdz $\varnothing$ 160 mm
- Stiprinājums metināšanas spoguļa balstam un ēvelei

Piegādes komplektācija

- 2 balstprizmas, $\varnothing$ 50–160 mm
- Balsti, $\varnothing$ 75–125 mm
- Metināšanas spoguļa svira
- Koka transportēšanas kaste

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	3269,93



Geberit universālā metināšanas iekārta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un profildetaļu kontaktmetināšanai

Īpašības

- Robusts pamatelements metināšanas piederumiem līdz Ø 315 mm
- Stiprinājums metināšanas spoguļa balstam un ēvelei

Piegādes komplektācija

- 2 balstprizmas, Ø 50–160 mm
- Balsts, Ø 75–125 mm, ar cokolu
- 2 balstprizmas, Ø 200 mm
- Metināšanas spoguļa svira
- Koka piederumu kaste

Preces numurs	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	5953,22

Piederumi kontaktmetināšanas

Piederumu pārskats – Geberit manuālās un elektriskās ēveles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

	Geberit rokas ēvele d40–160	Geberit elektriskā ēvele d40–160, 230 V	Geberit elektriskā ēvele d40–200, 230 V
Nominālais spriegums	230 V AC		
Izmērs	d40-160		d40-200
HSS ¹⁾	359.799.00.1	359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1
HM ²⁾			
Piederumi			
HSS asmens ¹⁾			
358.759.00.1	2 x	1 x	-
358.760.00.1			
358.759.00.1			
358.760.00.1	-	-	1 x
357.600.00.1			
357.599.00.1			
357.751.00.1	-	-	-
Cietmetāla asmens ³⁾			
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x

¹⁾ Paredzēts Geberit PE

²⁾ Paredzēts Geberit PE un Geberit Silent-db20

³⁾ Paredzēts Geberit PE un Geberit Silent-db20, 2 gab. komplekts

Geberit KSS-160 metināšanas spogulis 230 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un profildetaļu Kontaktmetināšanai līdz Ø 160 mm
- Media un Universal metināšanas iekārtām

Īpašības

- Ar automātisku temperatūras regulēšanu
- Ar ekspluatācijas rādījumu
- PTFE pārklājums
- CE atbilstīgs

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz

Piegādes komplektācija

- Metināšanas spoguļa stiprinājums

Preces numurs	d, ø [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	497,90

Piederumi

- Geberit transportēšanas koferis, paredzēts KSS-160, tukšs → S. 311

Geberit KSS-200 metināšanas spogulis 230 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un profil detaļu Kontaktmetināšanai līdz ø 200 mm
- Universal metināšanas iekārtām

Īpašības

- Ar automātisku temperatūras regulēšanu
- Ar ekspluatācijas rādījumu
- PTFE pārklājums
- CE atbilstīgs

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz

Preces numurs	d, ø [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	590,20

Piederumi

- Geberit metināšanas spoguļa turētājs KSS-160 / KSS-200 metināšanas spogulim → S. 305
- Geberit ādas aizsargpārsegs → S. 310

Geberit KSS-315 metināšanas spogulis 230 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un veidgabalu ø 200–315 mm spoguļa metināšanai
- Universal metināšanas iekārtām

Īpašības

- Ar automātisku temperatūras regulēšanu
- Ar ekspluatācijas rādījumu
- PTFE pārklājums
- CE atbilstīgs

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz

Preces numurs	d, ø [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	1267,84

Geberit metināšanas spoguļa turētājs KSS-160 / KSS-200 metināšanas spogulim



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metināšanas spoguļiem KSS-160 un KSS-200

Preces numurs

359.886.00.2	EUR/ Gab. –
	77,23



Geberit metināšanas spoguļa svira metināšanas iekārtām Media un Universal, paredzēta metināšanas spogulim KSS-160 / KSS-200

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metināšanas spoguļa stiprināšanai

Preces numurs

359.778.00.1

EUR/

Gab. –

217,72

Geberit elektriskā ēvele d40–160, 230 V

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE apstrādei
- Media un Universal metināšanas iekārtām
- Caurulēm un profil detaļām, Ø 40–160 mm

Īpašības

- Ar ātrgriezēj tērauda asmeni
- CE atbilstīgs

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz

Preces numurs	d, Ø [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.046.P2.1	40–160	750	CEE 7/17	5,894	1864,16

Piederumi

- Geberit ēveles asmeņi, materiāls HSS, paredzēti elektriskajai ēvelei d40–160 / d40–200 → S. 307

Geberit elektriskā ēvele d40–200, 230 V

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE apstrādei
- Universal metināšanas iekārtām
- Caurulēm un profil detaļām, Ø 40–200 mm

Īpašības

- Ar ātrgriezēj tērauda asmeni
- CE atbilstīgs

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz

Preces numurs	d, Ø [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
359.082.P2.1	40–200	750	CEE 7/17	6,303	2362,97

Piederumi

- Geberit ēveles asmeņi, materiāls HSS, paredzēti elektriskajai ēvelei d40–160 / d40–200 → S. 307

Geberit rokas ēvele d40–160



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE apstrādei
- Media un Universal metināšanas iekārtām
- Caurulēm un profil detaļām, $\varnothing$ 40–160 mm

Īpašības

- Ar ātrgriezējtērauda asmeni

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.799.00.1	40–160	1114,50

Piederumi

- Geberit ēveles asmeņi, materiāls HSS, paredzēti elektriskajai ēvelei d40–160 / d40–200 → S. 307

Geberit ēveles asmeņi, materiāls HSS, paredzēti elektriskajai ēvelei d40–160 / d40–200



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE caurulēm un profil detaļām

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	Nazis	EUR/ Gab. –
357.599.00.1	200	pa labi, slīpēts	36,35
357.600.00.1	200	pa kreisi, slīpēts	36,35
358.759.00.1	40–200	pa kreisi	51,58
358.760.00.1	40–200	pa labi	51,58

Jāpasūta atsevišķi

- Gremskrūves M3 x 6–8,8, cinkotas (pieejamas tirdzniecībā)

Geberit ēveles asmeņu komplekts, materiāls HM, paredzēts rokas ēvelei d40–160 un elektriskajai ēvelei d40–160 / d40–200



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profil detaļām

Piegādes komplektācija

- Ēveles asmens, kreisā puse
- Ēveles asmens, labā puse
- 6 skrūves

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
240.474.00.1	40–200	126,83



Geberit ēveles asmeņi elektriskajai ēvelei d200–315

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit elektriskajai ēvelei no $\varnothing$ 200–315 mm

Preces numurs

357.751.00.1

EUR/
Gab. –

101,24

Jāpasūta atsevišķi

- Gremdskrūves M3 x 6–8,8, cinkotas (pieejamas tirdzniecībā)

Geberit žokļu adapteru komplekts kopā ar nospriegošanas plātni d110

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Media un Universal metināšanas iekārtām
- Cauruļu un profil detaļu spriegošanai ar $\varnothing$ 110 mm žokļu plātnēm

Īpašības

- Cieti anodētas knaibles ar adapteri
- Magnētiskais turētājs
- Nofiksēts pret pagriešanos

Piegādes komplektācija

- Žokļu adapteru komplekts $\varnothing$ 50 mm, 4 gab., nospriegošanas plātnēm $\varnothing$ 110 mm, ar magnētisko turētāju
- Žokļu adapteru komplekts $\varnothing$ 56 mm, 4 gab., nospriegošanas plātnēm $\varnothing$ 110 mm, ar magnētisko turētāju
- Žokļu adapteru komplekts $\varnothing$ 63 mm, 4 gab., nospriegošanas plātnēm $\varnothing$ 110 mm, ar magnētisko turētāju
- Žokļu adapteru komplekts $\varnothing$ 75 mm, 4 gab., nospriegošanas plātnēm $\varnothing$ 110 mm, ar magnētisko turētāju
- Žokļu adapteru komplekts $\varnothing$ 90 mm, 4 gab., nospriegošanas plātnēm $\varnothing$ 110 mm, ar magnētisko turētāju
- Nospriegošanas plātņu komplekts $\varnothing$ 110 mm, 2 gab., ar magnētisko turētāju
- Koferis

Preces numurs

359.059.00.1

EUR/
Gab. –

2139,44

Geberit nospriegošanas plāksņu komplekts

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Media un Universal metināšanas iekārtām
- Cauruļu un profil detaļu nospriegošanai

Īpašības

- Hromēta

Piegādes komplektācija

- Kreisās puses žokļu plātne
- Labās puses žokļu plātne

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.817.00.1	40	40	433,21
359.818.00.1	50	50	437,08
359.811.00.1	56	56	434,13
359.809.00.1	60	63	433,95
359.812.00.1	70	75	465,53
359.813.00.1	90	90	494,58
359.814.00.1	100	110	504,31
359.819.00.1	125	125	503,25
359.822.00.1	125	135	637,17
359.816.00.1	150	160	661,26

Geberit nospriegošanas plākšņu komplekts d200



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Universal metināšanas iekārtām
- Cauruļu un profildetaļu nospriegošanai
- Pielietošanai ar KSS-200 metināšanas spoguļiem, elektrisko ēveli d40-200 un cauruļu balstu komplektu d200

Piegādes komplektācija

- Kreisās puses žokļu plātne
- Labās puses žokļu plātne

Īpašības

- Hromēta

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.884.00.1	200	200	1068,33

Geberit nospriegošanas plākšņu komplekts



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu un profildetaļu nospriegošanai
- Universal metināšanas iekārtām

Piegādes komplektācija

- Kreisās puses žokļu plātne
- Labās puses žokļu plātne

Īpašības

- Hromēta

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.835.00.1	250	1710,35
359.836.00.1	315	1818,82

Geberit cauruļu balstu komplekts d200, metināšanas iekārtai Universal



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ø 200 mm cauruļu un profildetaļu atbalstam
- Universal metināšanas iekārtām
- Pielietošanai ar Geberit nospriegošanas plākšņu komplektu d200

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
357.449.00.1	195,89



Geberit cauruļu balstu komplekts d50–160, Media un Universal metināšanas iekārtām

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Cauruļu un profil detaļu atbalstam
- Media un Universal metināšanas iekārtām

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Īpašības

- Pielāgojams Geberit izmēriem $\varnothing$ 50–160 mm

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
357.800.00.1	50–160	244,44

Geberit balsta prizma d200–315, metināšanas iekārtai Universal

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Universal metināšanas iekārtām

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.691.00.1	200–315	356,09

Geberit piederumu komplekts kontaktmetināšanas d200–315, Universal

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE cauruļu un profil detaļu kontaktmetināšanai, $\varnothing$ 200–315 mm
- Universal metināšanas iekārtām

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tikla frekvence	50–60 Hz

Piegādes komplektācija

- Metināšanas spoguļa stiprinājums
- Elektriskā ēvele, $\varnothing$ 200–315 mm, 230 V/550 W
- Elektronikas pieslēguma kārba
- Sešstūru galatslēga
- Caurules stiprinājums, $\varnothing$ 200–315 mm
- KSS-315 metināšanas spogulis
- Balsta plātņu komplekts, $\varnothing$ 250/315 mm
- Ievietošanas gredzeni, $\varnothing$ 200 mm
- Koka transportēšanas kaste

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	12765,21

Geberit ādas aizsargpārsegs

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metināšanas spoguļiem KSS-160 un KSS-200

Preces numurs	EUR/ Gab. –
359.696.00.1	58,34

Geberit Media transportēšanas kaste tukša



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Media metināšanas iekārtām

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.663.00.1	40–160	841,77

Geberit transportēšanas koferis, paredzēts KSS-160, tukšs



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Metināšanas spogulim KSS-160

Preces numurs	EUR/ Gab. –
359.683.00.1	166,73

Geberit atbalsta turētājs



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Kontaktmetināšanai, cauruļu galiem līdz ø 75 mm

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.903.00.1	32–75	102,03

Geberit atbalsts pagriežams, Media un Universal metināšanas iekārtām



[click & scan](#)

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
242.462.00.1	135 / 160	58,78
358.729.00.1	75–125	126,83



Cauruļu apstrādes darbarīki

Geberit cauruļgrieznis plastmasas caurulēm


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profil detaļām
- Geberit Silent-PP caurulēm un profil detaļām
- Geberit Silent-Pro caurulēm un profil detaļām

Īpašības

- Plastmasas griezējdisks

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
358.503.00.1	48–116	204,61
358.504.00.1	100–168	288,01

Geberit cauruļgrieznis plastmasas caurulēm


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE caurulēm un profil detaļām
- Izmēra ø 200–315 mm saīsināšanai

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
359.860.00.1	200–315	1311,04

Piederumi

- Geberit griezējdisks plastmasas cauruļu d200–315 cauruļgrieznim → S. 312

Geberit griezējdisks plastmasas cauruļu d200–315 cauruļgrieznim


[click & scan](#)

Preces numurs	EUR/ Gab. –
357.799.00.1	109,12

Geberit manuālais cauruļu skrāpis


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Sagatavošana elektrometināšanai
- Oksīda kārtas noņemšanai no Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profil detaļām

Preces numurs	EUR/ Gab. –
356.118.00.1	142,87

Geberit manuālais cauruļu skrāpis koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sagatavošana elektrometināšanai
- Oksīda kārtas noņemšanai no Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profil detaļām ar izmēru $\varnothing$ 63–160 mm

Piegādes komplektācija

- Rezerves asmens
- Koferis

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.912.00.1	63–160	991,02

Piederumi

- Geberit cauruļu skrāpja nazis → S. 314

Geberit cauruļu skrāpis koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Oksīda kārtas noņemšanai no Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profil detaļām ar izmēru $\varnothing$ 110 mm
- Pielietošanai ar akumulatora skrūvgriežiem

Piegādes komplektācija

- Koferis
- Kofera ieliktnis
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 110 mm

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.915.00.1	110	219,76

Piederumi

- Geberit cauruļu skrāpja nazis → S. 314

Geberit cauruļu skrāpju komplekts koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Oksīda kārtas noņemšanai no Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profil detaļām ar izmēru $\varnothing$ 56–110 mm
- Pielietošanai ar akumulatora skrūvgriežiem

Piegādes komplektācija

- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 56 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 63 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 75 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 90 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 110 mm
- Koferis
- Kofera ieliktnis
- Rezerves asmens
- Vadības taustiņš
- Piedziņas vārpsta
- 5 slidošie segmenti
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	928,06

Piederumi

- Geberit cauruļu skrāpja nazis → S. 314



Geberit cauruļu skrāpju komplekts koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Oksīda kārtas noņemšanai no Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profildetaļām ar izmēru $\varnothing$ 56 un 75–110 mm
- Pielietošanai ar akumulatora skrūvgriežiem

Piegādes komplektācija

- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 56 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 75 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 90 mm
- Caurules skrāpis, $\varnothing$ 110 mm
- Koferis
- Kofera ieliktnis
- Rezerves asmens
- Vadības taustiņš
- Piedziņas vārpsta
- 5 slidošie segmenti
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	770,75

Piederumi

- Geberit cauruļu skrāpja nazis → S. 314

Geberit cauruļu skrāpis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Oksīda kārtas noņemšanai no Geberit PE un Geberit Silent-db20 caurulēm un profildetaļām
- Pielietošanai ar akumulatora skrūvgriežiem

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
359.922.00.1	56	56	166,74
359.923.00.1	60	63	166,74
359.924.00.1	70	75	166,74
359.925.00.1	90	90	166,74
359.926.00.1	100	110	166,74

Piederumi

- Geberit koferis cauruļu skrāpju komplektam → S. 316
- Geberit cauruļu skrāpja nazis → S. 314

Geberit cauruļu skrāpja nazis



click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.997.00.1	63,12

Geberit skabargu slīpēšanas nazis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Noīsinātu Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu, kā arī profildetaļu iekšējai un ārējai atskabargu slīpēšanai

Preces numurs

359.720.00.1

EUR/

Gab. –

16,12

Geberit rokas leņķzāģis



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 cauruļu un profildetaļu apstrādei līdz $\varnothing$ 160 mm

Īpašības

- Ar leņķa iestatījumu

Piegādes komplektācija

- Skava
- Zāģripa
- Slīpinājuma leņķis
- Atturis
- Distancstienis
- Spriegošanas prizma
- Izmēru tabula

Preces numurs

359.832.00.1

d, $\varnothing$
[mm]

32–160

EUR/

Gab. –

1736,87

Geberit PE remonta instruments, 230 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 sistēmu caurumu remontēšanai caurulēs un profildetaļās, $\varnothing$ 40–160 mm
- Caurumu remontēšanai PE-HD zemapmetuma skalojamās kastēs

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz

Īpašības

- CE atbilstīgs

Piegādes komplektācija

- Instrumenta turētājs
- Plakanais ieliktnis
- Sešstūru galatslēga
- Iekšējā sešstūra skrūves
- Metināšanas uzliktni, $\varnothing$ 40–160 mm
- Apaļi remonta ielāpi, $\varnothing$ 40–160 mm
- Piespiedrokturis
- Iepakojums ar 10 apaļiem remonta ielāpiem
- Ieliktna stiprinājums
- Koferis

Preces numurs

359.048.P0.1

d, $\varnothing$
[mm]

40–160

Jaudas patēriņš
[W]

180

Spraudņa tips

CEE 7/7

EUR/

Gab. –

1308,65



Instrumenti

Instrumenti Geberit Silent-db20/Geberit PE
Piederumi cauruļu apstrādes darbarīkiem

Geberit apaļais remonta ielāps



[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit PE un Geberit Silent-db20 sistēmu caurumu remontēšanai caurulēs un profil detaļās, $\varnothing$ 40–160 mm
- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Caurumu remontēšanai PE-HD zemapmetuma skalojamās kastēs
- Geberit remontinstrumentam

Preces numurs	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
853.650.16.1	40–160	6,09

Piederumi cauruļu apstrādes darbarīkiem

Geberit koferis cauruļu skrāpju komplektam



[click & scan](#)

Piegādes komplektācija

- Kofera ieliktnis
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu
- Rezerves asmens
- Vadības taustiņš
- Piedziņas vārpsta
- 5 slidošie segmenti

Preces numurs	EUR/ Gab. –
359.930.00.1	141,57

Presēšanas ierīces

Presēšanas ierīču savietojamība [1]

Geberit ACO 103plus presēšanas ierīce [1], 230 V, koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Tehniskie dati

Nominālais spēks	19 kN
Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Akumulatora tips	Litija jonu akumulators
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Akumulatora darba temperatūra	-10 – +50 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	75,5 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	86,5 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s ²

Īpašības

- Geberit savietojamība [1]
- LED aktivizācijas pozīcijas apgaismojums
- Ar Bluetooth® saskarni NovoCheck lietotnei
- Pagriežama galva
- Hidrauliski

Piegādes komplektācija

- Akumulatora presēšanas ierīce [1], 12 V DC
- Akumulatora uzlādes ierīce
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- 2 litija jonu akumulatori 12 V / 2 Ah
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
Derīgs sistēmai: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	2761,63

Geberit litija jonu akumulators, 12 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- ACO 103plus presēšanas ierīcēm
- ACO 102 presēšanas ierīcēm

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	12 V DC
Akumulatora tips	Litija jonu akumulators
Darba temperatūra	-10 – +50 °C

Preces numurs	Akumulatora kapacitāte [Ah]	EUR/ Gab. –
690.019.00.1	2	160,54

Geberit akumulatora uzlādes ierīce, 12 V, 230 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Li-Ion akumulatoriem 12 V
- ACO 103plus presēšanas ierīcēm
- ACO 102 presēšanas ierīcēm

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Uzlādes strāva	3 A

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Akumulatora uzlādes laiks [min]	EUR/ Gab. –
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	271,07



Presēšanas ierīču savietojamība [2]

Geberit ACO 203plus presēšanas ierīce [2], 230 V, koferī


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Tehniskie dati

Nominālais spēks	32 kN
Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	18 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Akumulatora tips	Litija jonu akumulators
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Akumulatora darba temperatūra	-10 – +50 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	78 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	89 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s²

Īpašības

- Geberit savietojamība [2]
- LED aktivizācijas pozīcijas apgaismojums
- Ar Bluetooth® saskarni NovoCheck lietotnei
- Hidrauliski
- Bezsku motors
- Koferis aprīkojams ar Geberit presēšanas knaibļu komplektu [2]

Piegādes komplektācija

- Akumulatora presēšanas ierīce [2], 18 V DC
- Akumulatora uzlādes ierīce
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- 2 litija jonu akumulatori 18 V / 2 Ah
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svārs [kg]	EUR/ Gab. –
Derīgs sistēmai: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	3623,00

Geberit ACO 203plus presēšanas ierīce [2], 18 V


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Īpašības

- Geberit savietojamība [2]
- LED aktivizācijas pozīcijas apgaismojums
- Ar Bluetooth® saskarni NovoCheck lietotnei
- Hidrauliski
- Bezsku motors

Tehniskie dati

Nominālais spēks	32 kN
Aizsardzības veids	IP20
Darba spriegums	18 V DC
Nominālais spriegums	18 V DC
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	78 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	89 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s²

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Galvenā elementa svārs [kg]	EUR/ Gab. –
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	2442,06



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 20A-II

Geberit ECO 203 presēšanas ierīce [2], 230 V, koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Tehniskie dati

Nominālais spēks	32 kN
Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	5 m
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	81 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	92 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s ²

Īpašības

- Geberit savietojamība [2]
- LED aktivizācijas pozīcijas apgaismojums
- Hidrauliski
- Koferis aprīkojams ar Geberit presēšanas knaibļu komplektu [2]

Piegādes komplektācija

- Presēšanas ierīce [2]
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svvars [kg]	EUR/ Gab. –
Derīgs sistēmai: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	2847,10

Geberit ECO 203 presēšanas ierīce [2], 230 V



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Īpašības

- Geberit savietojamība [2]
- LED aktivizācijas pozīcijas apgaismojums
- Hidrauliski

Tehniskie dati

Nominālais spēks	32 kN
Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	5 m
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	81 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	92 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s ²

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svvars [kg]	EUR/ Gab. –
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	2333,64



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 20B-II



Presēšanas ierīču savietojamība [2XL]

Geberit ACO 203XLplus presēšanas ierīce [2] / [2XL], 230 V, koferī


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Tehniskie dati

Nominālais spēks	32 kN
Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	18 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Akumulatora tips	Litija jonu akumulators
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Akumulatora darba temperatūra	-10 – +50 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	78 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	89 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s²

Īpašības

- Geberit savietojamība [2]
- Geberit savietojamība [2XL]
- Pagriežama galva
- Ar Bluetooth® saskarni NovoCheck lietotnei
- Hidrauliski
- Bezsku motors

Piegādes komplektācija

- Akumulatora presēšanas ierīce [2XL], 18 V DC
- Akumulatora uzlādes ierīce
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- 2 litija jonu akumulatori, 18 V/5 Ah
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
Derīgs sistēmai: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	3551,40

Geberit ACO 203XLplus presēšanas ierīce [2] / [2XL], 18 V


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit presēšanas sistēmu sapresēšanai

Īpašības

- Geberit savietojamība [2]
- Geberit savietojamība [2XL]
- Pagriežama galva
- Ar Bluetooth® saskarni NovoCheck lietotnei
- Hidrauliski
- Bezsku motors

Tehniskie dati

Nominālais spēks	32 kN
Aizsardzības veids	IP20
Darba spriegums	18 V DC
Nominālais spriegums	18 V DC
Akumulatora tips	Litija jonu akumulators
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	78 dB(A)
Trokšņa līmenis maks.	89 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība maks.	2,5 m/s²

Preces numurs	Savietojamība	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	3276,15






- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 20D

Geberit FlowFit instrumenti

Sortimenta pārskats – Geberit FlowFit savietojamība [1] un [2]

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

		Preces numurs	Izmērs
Rokas spīles			
	Geberit FlowFit manuālās presēšanas instrumenti koferī	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit manuālās presēšanas spīles	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Savietojamība [1]			
	ACO 103plus presēšanas ierīce ar Geberit FlowFit instrumentiem [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit presēšanas instrumenti [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit presēšanas knaibles [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Savienojamība [2]			
	Geberit FlowFit presēšanas instrumenti [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit presēšanas knaibles [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm



Manuālās presēšanas instrumenti

Geberit FlowFit manuālās presēšanas instrumenti koferī


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit Volex FlowFit presēšanas fittingu sapresēšanai

Piegādes komplektācija

- Rokas spīles
- Šķēres
- Cauruļgrieznis
- PowerTest
- Kalibrēšanas instruments
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu
- Koferis

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	348,46

Geberit FlowFit manuālās presēšanas spīles


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Geberit Volex FlowFit presēšanas fittingu sapresēšanai

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	195,12

Presēšanas instrumentu savietojamība [1]

Geberit FlowFit presēšanas instrumenti [1]


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [1]
- Geberit Volex FlowFit presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Presēšanas kņabiles [1]
- Šķēres
- Cauruļgrieznis
- PowerTest
- Kalibrēšanas instruments
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu
- Presēšanas indikatoru uztveršanas ierīce

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	446,01



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 10-O
- Preces numurs: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 10-P
- Preces numurs: 691.161.00.1

Geberit FlowFit presēšanas knaibles [1]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [1]
- Geberit Volex FlowFit presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	278,77



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 10-O
- Preces numurs: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 10-P
- Preces numurs: 691.161.00.1

Presēšanas instrumentu savietojamība [2]

Geberit FlowFit presēšanas instrumenti [2]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Geberit Volex FlowFit presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Presēšanas knaibles [2]
- Šķēres
- Cauruļgrieznis
- PowerTest
- Kalibrēšanas instruments
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu
- Presēšanas indikatoru uztveršanas ierīce

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	473,88
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	961,74

Piederumi

- Geberit ACO 203plus presēšanas ierīce [2], 18 V → S. 318
- Geberit ECO 203 presēšanas ierīce [2], 230 V → S. 319



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 10-P
- Preces numurs: 691.161.00.1
- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 20-I un 20-J
- Preces numurs: 691 154.00.1, 691 155.00.1, 691 157.00.1, 691 158.00.1



Geberit FlowFit presēšanas knaibles [2]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Geberit Volex FlowFit presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	306,64
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	487,83

Piederumi

- Geberit ACO 203plus presēšanas ierīce [2], 18 V → S. 318
- Geberit ECO 203 presēšanas ierīce [2], 230 V → S. 319



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 10-P
- Preces numurs: 691.161.00.1
- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni 20-I un 20-J
- Preces numurs: 691 154.00.1, 691 155.00.1, 691 157.00.1, 691 158.00.1

Cauruļu apstrādes darbarīki

Geberit griezējdisku komplekts šķērēm



click & scan

Piegādes komplektācija

- Griezējdisks
- Skrūve

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.936.00.1	14–26	78,52

Geberit cauruļgrieznis ML



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit sistēmas cauruļu ML noīsināšanai
- Geberit Mepla sistēmas cauruļu ML noīsināšanai
- Geberit Volex sistēmas cauruļu ML noīsināšanai

Īpašības

- Rezerves griezējdisks rokturī

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.112.00.1	16–50	107,29
690.115.00.1	32–75	203,27

Geberit griezējdisku komplekts cauruļgrieznim ML



click & scan

Piegādes komplektācija

- 2 griezējdiski
- Ass

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.111.00.1	16–75	89,47

Geberit manuālās locīšanas hidraulisko instrumentu komplekts, koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit sistēmas cauruļu ML locīšanai
- Geberit Mepla sistēmas cauruļu ML locīšanai
- Geberit Volex sistēmas cauruļu ML locīšanai

Īpašības

- Liekšanas matrica ø 26 mm sistēmas caurulēm ML ø Piemēroti 25 un 26 mm

Piegādes komplektācija

- 4 locīšanas instrumenti, ø 16, 20, 26 un 32 mm
- 4 locīšanas veidnes, ø 16, 20, 26 un 32 mm
- Vaska zīmulis ar dzeltenu iegremdējamo kodolu
- Knaibļu korpuss
- Saliekamais lineāls
- Koferis

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	781,42

Presēšanas ierīces ar instrumentiem

ACO 103plus presēšanas ierīce ar Geberit FlowFit instrumentiem [1]



click & scan

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz


Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16	2958,92






Geberit Mapress instrumenti

Sortimenta pārskats – Geberit Mapress savietojamība [1], [2], [2XL] un [4]

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

	Preces numurs	Izmērs
Savietojamība [1]		
 Geberit ACO 103plus presēšanas ierīce [1], 230 V, koferī	691.017.P1.1	
 Geberit Mapress presēšanas knaibļu komplekts [1]	690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Geberit Mapress presēšanas knaibles [1]	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm
Savienojamība [2]		
 Geberit ECO 203 presēšanas ierīce [2], 230 V, koferī	691.214.P2.1	
 Geberit ACO 203plus presēšanas ierīce [2], 230 V, koferī	691.218.P1.2	
 Geberit Mapress presēšanas knaibļu komplekts [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Geberit Mapress presēšanas knaibles [2]	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
 Geberit Mapress presēšanas cilpu komplekts [2], koferī	691.296.00.2	42 mm 54 mm
 Geberit Mapress presēšanas cilpa [2]/[3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2024

	Preces numurs	Izmērs
 Geberit ZB 203A presēšanas adapters [2]	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
 Geberit ACO 203XLplus presēšanas ierīce [2] / [2XL], 230 V, koferī	691.229.P1.2	75 mm
 Geberit Mapress presēšanas cilpu komplekts [2XL], koferī	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 Geberit Mapress presēšanas cilpu komplekts [2XL], koferī	691.189.00.1	108 mm
 Geberit Mapress presēšanas cilpa [2XL]/[3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm



Presēšanas instrumentu savienojamība [1]

Geberit Mapress presēšanas knaibļu komplekts [1]


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām
- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [1]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Presēšanas knaibles [1]
- Cauruļgrieznis
- Cauruļu atskabargu slīpētājs
- Iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- PowerTest

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1436,59
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1124,81



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 10A-IV

Geberit Mapress presēšanas knaibles [1]


[click & scan](#)

Izmantošanas mērķi

- Ēku tehniskām sistēmām
- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [1]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.122.00.1	[1]	15	300,05
690.123.00.1	[1]	18	300,05
690.124.00.1	[1]	22	300,05
690.125.00.1	[1]	28	300,05
690.126.00.1	[1]	35	300,05

Piederumi


- Geberit ACO 103plus presēšanas ierīce [1], 230 V, koferī → S. 317



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 10A-IV

Presēšanas instrumentu savienojamība [2]

Geberit Mapress presēšanas knaibļu komplekts [2]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Presēšanas knaibles [2]
- Cauruļgrieznis
- Cauruļu atskabargu slīpētājs
- Iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- PowerTest

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	2032,17
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1741,65

Piederumi

- Geberit koferis presēšanas knaiblēm [2] / [3], ar ieliktni 10C-II, tukšs → S. 330



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nav piemērots Geberit presēšanas ierīcēm PWH 40

Geberit Mapress presēšanas knaibles [2]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Piemērots funkciju pārbaudei ar PowerTest
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
690.222.00.1	[2]	15	359,88
690.223.00.1	[2]	18	359,88
690.224.00.1	[2]	22	359,88
690.225.00.1	[2]	28	359,88
690.226.00.1	[2]	35	359,88

Piederumi

- Geberit koferis presēšanas knaiblēm [2] / [3], ar ieliktni 10C-II, tukšs → S. 330



- Ietilpst Geberit koferī ar kofera ieliktni no 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nav piemērots Geberit presēšanas ierīcēm PWH 40



Geberit koferis presēšanas knaiblēm [2] / [3], ar ieliktni 10C-II, tukšs



click & scan

Īpašības

- Aprikojams ar sešām Geberit Mepla presēšanas knaiblēm [2]
- Aprikojams ar sešām Geberit Volex presēšanas knaiblēm [2]
- Aprikojams ar sešām Geberit Mapress presēšanas knaiblēm [2] vai [3]
- Aprikojams ar vienu Geberit Mepla skabargu slīpēšanas un kalibrēšanas instrumentu, $\varnothing$ 16–50 mm
- Aprikojams ar vienu Geberit Volex skabargu slīpēšanas un kalibrēšanas instrumentu, $\varnothing$ 16–50 mm
- Aprikojams ar vienu Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētāju, $\varnothing$ 12–54 mm
- Aprikojams ar vienu Geberit cauruļgriezni, līdz $\varnothing$ 50 mm, vai vienām Geberit šķērēm
- Aprikojams ar vienu Geberit Mapress cauruļgriezni, līdz $\varnothing$ 54 mm
- Aprikojams ar vienu Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablonu ar marķieri
- Var aprīkot ar 120 ml tīrīšanas un eļļošanas līdzekli
- Aprikojams ar vienu Geberit vaska zīmuli un saliekamo lineālu

Preces numurs	Tipa numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	114,97

Geberit Mapress presēšanas cilpu komplekts [2], koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Piegādes komplektācija

- presēšanas cilpas
- ZB 203A presēšanas adapters [2]
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- Iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
691.296.00.2	[2]	42 / 54	3222,17



- Nav piemērots Geberit presēšanas ierīcēm PWH 40

Geberit Mapress presēšanas cilpa [2]/[3]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [3]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai
- Izmērs $\varnothing$ 35 mm, tikai Geberit Mapress nerūsējošā tērauda un cinkotā tērauda savienojšanai, piemērots darba spiedienam līdz 25 bar/2500 kPa

Īpašības

- Sapresējams ar ZB 203A presēšanas adapteri [2]
- Sapresējams ar ZB 203 presēšanas adapteri [2]
- Sapresējams ar ZB 201 presēšanas adapteri [2], d35–54
- Sapresējams ar ZB 303 presēšanas adapteri [3]

Preces numurs	Savietojamība	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ Gab. –
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2507,67
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1332,62
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1332,62

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ZB 203A presēšanas adapters [2] → S. 331



- Nav piemērots Geberit presēšanas ierīcēm PWH 40

Geberit ZB 203A presēšanas adapters [2]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Sapresēšanai ar Geberit Mepla presēšanas cilpām [2],
ø 63–75 mm
- Sapresēšanai ar Geberit Volex presēšanas cilpām [2] ø 50–63 mm
- Sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas cilpām [2] ø 35–
66,7 mm

Īpašības

- Bezapkopes
- Lietojams ar vienu roku
- Cinkots
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	470,86



- Nav piemērots Geberit presēšanas ierīcēm PWH 40

Presēšanas instrumentu savietojamība [2XL]

Geberit Mapress presēšanas cilpu komplekts [2XL], koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- ACO 203XL presēšanas ierīcēm
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Piegādes komplektācija

- presēšanas cilpas
- ZB 221 presēšanas adapters [2XL]
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- Iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	4294,67



Geberit Mapress presēšanas cilpu komplekts [2XL], koferī



click & scan

Izmantošanas mērķi

- ACO 203XL presēšanas ierīcēm
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Piegādes komplektācija

- Presēšanas cilpa, Ø 108 mm
- ZB 222 presēšanas adapters [2XL] galīgajai presēšanai
- Tīrīšanas līdzekļi un smērvielas
- Iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Koferis

Preces numurs	Savietojamība	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.189.00.1	[2XL]	108	3612,51

Geberit Mapress presēšanas cilpa [2XL]/[3]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2XL]
- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [3]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai

Preces numurs	Savietojamība	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
90797	[2XL] / [3]	76,1	1306,99
90798	[2XL] / [3]	88,9	1477,52
90799	[2XL] / [3]	108	2130,98

Presēšanas instrumentu savietojamība [3]

Geberit Mapress presēšanas cilpa [2]/[3]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2]
- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [3]
- Geberit Mapress presēšanas fittingu sapresēšanai
- Izmērs Ø 35 mm, tikai Geberit Mapress nerūsējošā tērauda un cinkotā tērauda savienošanai, piemērots darba spiedienam līdz 25 bar/2500 kPa

Īpašības

- Sapresējams ar ZB 203A presēšanas adapteri [2]
- Sapresējams ar ZB 203 presēšanas adapteri [2]
- Sapresējams ar ZB 201 presēšanas adapteri [2], d35–54
- Sapresējams ar ZB 303 presēšanas adapteri [3]

Preces numurs	Savietojamība	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2507,67
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1332,62
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1332,62

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ZB 203A presēšanas adapters [2] → S. 331



- Nav piemērots Geberit presēšanas ierīcēm PWH 40

Geberit Mapress presēšanas cilpa [2XL]/[3]



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [2XL]
- Presēšanas ierīcēm ar Geberit savietojamību [3]
- Geberit Mapress presēšanas fītingu sapresēšanai

Preces numurs	Savietojamība	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90797	[2XL] / [3]	76,1	1306,99
90798	[2XL] / [3]	88,9	1477,52
90799	[2XL] / [3]	108	2130,98

Cauruļu apstrādes darbarīki

Geberit Mapress cauruļgrieznis R



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Mapress sistēmas cauruļu noīsināšanai

Īpašības

- Rezerves griezējdiskis rokturī

Preces numurs	d, ø [mm]	Modelis	EUR/ Gab. –
91087	12–35	35S	79,91
91088	12–54	65S	152,90

Griezējdisku komplekts Geberit Mapress cauruļgriežnim R



click & scan

Piegādes komplektācija

- 2 griezējdiski
- Ass

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
91092	12–54	53,02

Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Mapress sistēmas cauruļu iekšējo un ārējo atskabargu slīpēšanai
- Tirdzniecībā pieejamo vara cauruļu iekšējo un ārējo atskabargu slīpēšanai

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90363	12–54	85,91



Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpūsā



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Mapress sistēmas cauruļu iekšējo un ārējo atskabargu slīpēšanai
- Tirdzniecībā pieejamo vara cauruļu iekšējo un ārējo atskabargu slīpēšanai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Kabeļa garums	5 m
Darba temperatūra	-20 – +60 °C
Tukšgaitas apgriezīgu skaits	10000–29000 min ⁻¹
Trokšņa spiediens, kas iedarbojas uz lietotāja dzirdes orgāniem	79 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība	4 m/s ²

Piegādes komplektācija

- Elektriskais cauruļu atskabargu slīpētājs ar atskabargu slīpēšanas galvu
- 2 uzgriežņu atslēgas
- Aizsargbrilles
- Koferis

Preces numurs	d, Ø [mm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Spraudņa tips	Galvenā elementa svars [kg]	EUR/ Gab. –
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	1418,04

Geberit Mapress apvalka noņēmējs



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Plastmasas apvalka noņemšanai no Geberit Mapress sistēmas cauruļu iebīdīšanas zonā

Preces numurs	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
90372	15	87,91
90373	18	86,82
90374	22	86,50
90375	28	87,91

Geberit Mapress apvalka noņēmējs



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Plastmasas apvalka noņemšanai no Geberit Mapress sistēmas cauruļu iebīdīšanas zonā

Preces numurs	d, Ø [mm]	EUR/ Gab. –
90376	35 / 42 / 54	91,03


Asmens Geberit Mapress apvalka noņēmējam



click & scan

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90391	12 / 15 / 18	8,77
90394	22 / 28	20,17
90396	35 / 42 / 54	8,69

Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Iebīdes dziļuma atzīmēšanai uz Geberit Mapress sistēmas caurulēm

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90351	12–108	16,36

Geberit Mapress montāžas palīgierīce MH 1



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Nesapresētu Geberit Mapress cauruļu-fitingu savienojumu nofiksēšanai

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90563	54–108	604,56

Spiediena testa korķis

Geberit Mapress spiediena testa korķis fittingam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Īslaicīgai Geberit Mapress fittingu noslēgšanai spiediena pārbaudes laikā
- Spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni, līdz 22,5 bar/2250 kPa
- Spiediena pārbaudei ar gaisu līdz 3 bar/300 kPa

Īpašības

- Atkārtoti lietojams
- Blīvgredzens no melna NBR
- ø 15–22 mm, bez atgaisošanas
- ø 28–108 mm, bez atgaisošanas
- ø 42–54 mm ar iekšējo vītņi G 1/2"
- ø 76,1–108 mm ar iekšējo vītņi G 3/4"

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
90922	15	100,25
90923	18	100,25
90924	22	100,07
90925	28	127,01
90926	35	133,57
90927	42	182,64
90928	54	238,11
90929	76,1	457,28
90930	88,9	651,87
90931	108	1246,72



Pielikums

Saīsinājumi	338
Spiediena pārveidošanas tabula	340
Indekss	341

Saīsinājumi

Saīsinājums	Apraksts
a	daļējais izmērs (cm)
a1	daļējais izmērs (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A ²	iekšējā šķēsgriezuma virsma (cm ²)
AB	pieslēguma zona (mm)
AB1	pieslēguma zona (mm)
AB2	pieslēguma zona (mm)
AD	pieslēguma attālums (cm)
AD1	pieslēguma attālums (cm)
AD2	pieslēguma attālums (cm)
arc	leņķis (°)
arc1	angle (°)
b	daļējais izmērs (cm)
B	platums (cm)
B1	platums (cm)
B2	platums (cm)
B3	platums (cm)
B4	platums (cm)
B5	platums (cm)
B6	platums (cm)
c	atloka atveres diametrs (mm)
D	ārējais diametrs (cm)
d, ø	ārējais diametrs (mm)
D1	ārējais diametrs (cm)
d1, ø	ārējais diametrs (mm)
d2, ø	ārējais diametrs (mm)
d3, ø	ārējais diametrs (mm)
da, ø	ārējais diametrs (mm)
di, ø	iekšējais diametrs (mm)
di1, ø	iekšējais diametrs (mm)
DN	nominālais platums
DN/OD	nominālais platums
DN1	nominālais platums
DNV	armatūras nominālais diametrs
E	ievietošanas dziļums (cm)
E1	ievietošanas dziļums (cm)
G	vītņcaurule (")
G1	caurules vītne (")
G2	caurules vītne (")
H	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H1	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H2	augstums (cm)
h2	augstuma daļējais izmērs (cm)
H3	augstums (cm)
h3	augstuma daļējais izmērs (cm)
K	maksimālais saīsinājums (cm)
k	atloka urbuma diametrs (mm)
K1	maksimāls saīsinājums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
K2	maksimālais saīsinājums (cm)
K3	maksimālais saīsinājums (cm)
KL	kabeļa garums (cm)
Ks	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks1	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks2	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks3	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks4	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks5	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks6	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
L	garums (m)
l	garuma daļējais izmērs (cm)
L	garums (cm)
L1	garums (cm)
l1	garuma daļējais izmērs (cm)
l2	garuma daļējais izmērs (cm)
L2	garums (cm)
l3	garuma daļējais izmērs (cm)
L3	garums (cm)
La	garuma izplešanās (mm)
IK	skrūves spaiļes garums (cm)
m	skrūves urbuma diametrs (mm)
M	metriskā vītne (mm)
n	atloka savienojuma skrūvju skaits (gab.)
Nominālais spriegums	tīkla frekvence
NPT	collu vītne (")
PN	nominālais spiediens (bar)
r	rādiuss (cm)
R	konusveida ārējā vītne (")
R1	konusveida ārējā vītne (")
Rg	apaļā vītne (")
RMF	konusveida ārējā vītne (")
RMF1	konusveida ārējā vītne (")
Rp	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp1	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp2	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
RpMF	cilindriska iekšējā vītne (")
RpMF1	cilindriska iekšējā vītne (")
S	cauruļu sērija
s ISO	sieniņas biezums (etiķetēm) (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
SW	atslēgas izmērs (mm)
T	dziļums (cm)
T1	dziļums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
T2	dziļums (cm)
T3	dziļums (cm)
T4	dziļums (cm)
T5	dziļums (cm)
UNC	collu vītne (")
V	plūsmas apjoma mērījumu intervāls (l)
X	sānu garums / L izmērs (cm)
X1	sānu garums / L izmērs (cm)
X2	sānu garums / L izmērs (cm)
X3	sānu garums / L izmērs (cm)
X4	sānu garums / L izmērs (cm)
X5	sānu garums / L izmērs (cm)
X6	sānu garums
Z	Z izmērs (cm)
Z1	Z izmērs (cm)
Z2	Z izmērs (cm)
Z3	Z izmērs (cm)
Z4	Z izmērs (cm)
Z5	Z izmērs (cm)
Z6	Z izmērs (cm)

Spiediena pārveidošanas tabula

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indekss

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
12412	201	20406	195	21103	198	21313	199
12413	201	20407	195	21104	198	21314	199
12414	201	20408	195	21105	198	21316	199
12415	201	20501	204	21107	198	21317	199
12416	201	20502	204	21202	198	21318	199
12417	201	20503	204	21203	198	21321	199
12418	201	20505	204	21204	198	21322	199
12419	201	20507	204	21205	198	21324	199
12420	201	20508	204	21206	198	21325	199
12421	201	20551	205	21207	198	21326	199
19402	191	20552	205	21209	198	21329	199
19403	191	20553	205	21210	198	21331	199
19404	191	20555	205	21211	198	21334	199
19405	191	20557	205	21212	198	21336	199
19406	191	20558	205	21213	198	21404	199
19407	191	20559	205	21214	198	21406	199
19408	191	20560	205	21215	198	21409	199
19409	191	20561	205	21216	198	21504	200
19410	191	20562	205	21217	198	21505	200
19411	191	20601	194	21218	198	21506	200
20101	194	20602	194	21219	198	21507	200
20102	194	20603	194	21220	198	21509	200
20103	194	20604	194	21221	198	21510	200
20104	194	20605	194	21222	198	21512	200
20105	194	20609	194	21223	198	21609	203
20109	194	20610	194	21224	198	21610	203
20110	194	20611	194	21225	198	21611	203
20111	194	20612	194	21226	198	21612	203
20112	194	20701	195	21230	198	21613	203
20211	209	20702	195	21231	198	21615	203
20212	209	20703	195	21232	198	21618	203
20213	209	20704	195	21233	198	21659	204
20214	209	20705	195	21234	198	21660	204
20215	209	20709	195	21237	198	21661	204
20216	209	20710	195	21238	198	21662	204
20217	209	20711	195	21239	198	21700	201
20218	209	20801	196	21240	198	21701	201
20219	209	20802	196	21241	198	21702	201
20220	209	20803	196	21245	198	21703	201
20221	209	20804	196	21246	198	21704	201
20222	209	20805	196	21247	198	21705	201
20301	195	21001	196	21248	198	21707	201
20302	195	21002	196	21249	198	21708	201
20303	195	21003	196	21250	198	21709	201
20304	195	21004	196	21301	199	21710	201
20305	195	21005	196	21302	199	21711	201
20309	195	21006	196	21304	199	21712	201
20310	195	21007	196	21305	199	21713	201
20311	195	21008	196	21307	199	21714	201
20401	195	21009	196	21308	199	21715	201
20402	195	21010	196	21309	199	21716	201
20403	195	21011	196	21310	199	21717	201
20404	195	21012	196	21311	199	21719	201
20405	195	21101	198	21312	199	21720	201



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
21721	201	22053	191	23308	195	25036	207
21724	201	22054	191	23509	204	25037	207
21725	201	22055	191	23510	204	25038	207
21727	201	22056	191	23511	204	25042	207
21800	202	22057	191	23602	210	25045	207
21801	202	22058	191	23603	210	25046	207
21802	202	22059	191	23604	210	25048	207
21803	202	22101	192	23606	194	25049	207
21804	202	22102	192	23607	194	25050	207
21805	202	22103	192	23608	194	25051	207
21806	202	22104	192	23616	283	25052	207
21807	202	22105	192	23617	283	25053	207
21808	202	22106	192	23706	195	25054	207
21809	202	22107	192	23707	195	25055	207
21810	202	22108	192	23708	195	25300	206
21811	202	22109	192	23715	281	25302	206
21814	202	22110	192	23716	281	25304	206
21818	202	22111	192	23717	281	25305	206
21820	202	22112	192	23718	281	25306	206
21823	202	22301	193	23754	208	25307	206
21824	202	22302	193	23755	208	25308	206
21827	202	22303	193	23756	208	25309	206
21901	203	22304	193	23757	208	25319	205
21902	203	22305	193	23758	208	25320	205
21903	203	22306	193	23759	208	25321	205
21904	203	22307	193	23760	208	25322	205
21905	203	22308	193	23761	208	25323	205
21906	203	22309	193	23762	208	25324	205
21907	203	22310	193	23764	208	25325	205
21908	203	22311	193	23765	208	25326	205
21930	202	22312	193	23766	208	25329	206
21931	202	22313	193	23767	208	25330	206
21932	202	22315	193	23768	208	25332	206
21933	202	22316	193	23769	208	25335	206
21934	202	22317	193	23770	208	25337	206
21935	202	22318	193	23771	208	25338	206
21936	202	22320	193	23932	209	25339	206
21937	202	22321	193	23933	209	25340	206
21938	202	22322	193	23934	209	29101	190
21939	202	22323	193	23935	209	29102	190
21940	202	22324	193	23936	209	29103	190
22001	192	22327	193	23937	209	29104	190
22002	192	22330	193	23938	209	29105	190
22003	192	22331	193	23939	209	29106	190
22004	192	22332	193	23940	209	29107	190
22005	192	22338	193	23941	209	29108	190
22006	192	22339	193	24002	211	29158	190
22007	192	22345	193	24003	211	29159	190
22008	192	22346	193	24004	211	29160	190
22009	192	22348	193	24005	283	29161	190
22010	192	22349	193	24006	283	30009	227
22011	192	23106	194	24007	283	30010	227
22012	192	23107	194	25032	207	30011	227
22050	191	23108	194	25033	207	30029	227
22051	191	23306	195	25034	207	30030	227
22052	191	23307	195	25035	207	30031	227

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
30049	227	30934	227	31238	229	31724	234
30050	227	30935	227	31239	229	31726	234
30051	227	30936	227	31240	229	31802	235
30069	227	30937	227	31241	229	31803	235
30070	227	30938	227	31244	229	31804	235
30071	227	30942	227	31245	229	31805	235
30089	227	30943	227	31246	229	31806	235
30090	227	30944	227	31247	229	31807	235
30091	227	30955	227	31248	229	31809	235
30101	225	30956	227	31249	229	31811	235
30102	225	30957	227	31250	229	31814	235
30103	225	30958	227	31303	230	31818	235
30104	225	31002	228	31304	230	31819	235
30105	225	31003	228	31305	230	31820	235
30301	226	31004	228	31306	230	31821	235
30302	226	31005	228	31307	230	31822	235
30303	226	31006	228	31308	230	31823	235
30304	226	31007	228	31309	230	31824	235
30305	226	31008	228	31310	230	31825	235
30402	227	31009	228	31311	230	31826	235
30403	227	31010	228	31312	230	31932	234
30404	227	31011	228	31313	230	31933	234
30405	227	31106	225	31316	230	31936	234
30406	227	31107	225	31317	230	31937	234
30407	227	31108	225	31320	230	31938	234
30408	227	31109	225	31321	230	31939	234
30601	225	31110	225	31324	230	31940	234
30602	225	31111	225	31326	230	32002	222
30603	225	31204	229	31329	230	32003	222
30604	225	31206	229	31331	230	32004	222
30605	225	31207	229	31334	230	32005	222
30701	226	31209	229	31336	230	32006	222
30702	226	31210	229	31339	230	32007	222
30703	226	31211	229	31454	230	32008	222
30704	226	31212	229	31455	230	32009	222
30705	226	31213	229	31458	230	32010	222
30802	228	31214	229	31461	230	32011	222
30803	228	31215	229	31464	230	32050	222
30804	228	31216	229	31703	234	32051	222
30805	228	31217	229	31704	234	32052	222
30872	227	31218	229	31705	234	32053	222
30873	227	31219	229	31707	234	32054	222
30874	227	31220	229	31708	234	32055	222
30875	227	31221	229	31709	234	32056	222
30876	227	31222	229	31710	234	32057	222
30877	227	31223	229	31711	234	32058	222
30878	227	31224	229	31713	234	32059	222
30892	227	31225	229	31714	234	32102	223
30893	227	31226	229	31715	234	32103	223
30894	227	31229	229	31716	234	32104	223
30905	227	31230	229	31717	234	32105	223
30906	227	31231	229	31718	234	32106	223
30907	227	31232	229	31719	234	32107	223
30908	227	31233	229	31720	234	32108	223
30932	227	31236	229	31721	234	32109	223
30933	227	31237	229	31722	234	32110	223



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
32111	223	33009	234	33848	235	34057	253
32303	224	33010	235	33932	244	34058	253
32305	224	33013	245	33933	244	34059	253
32306	224	33017	234	33934	244	34060	253
32307	224	33203	237	33935	244	34061	253
32308	224	33212	244	33936	244	34062	252
32309	224	33213	244	33937	244	34063	253
32310	224	33214	244	33938	244	34065	252
32311	224	33215	244	33939	244	34066	254
32312	224	33216	244	33940	244	34067	254
32313	224	33217	244	33941	244	34068	254
32314	224	33218	244	34000	249	34069	254
32315	224	33219	244	34001	249	34070	254
32316	224	33220	244	34002	249	34071	254
32317	224	33221	244	34003	249	34072	254
32318	224	33306	226	34007	250	34073	254
32319	224	33307	226	34008	250	34074	254
32320	224	33308	226	34009	250	34075	254
32321	224	33309	226	34010	250	34076	254
32322	224	33310	226	34014	249	34077	254
32323	224	33311	226	34015	249	34078	254
32324	224	33403	245	34016	249	34079	252
32331	224	33405	245	34017	249	34080	252
32338	224	33407	245	34021	250	34081	252
32339	224	33423	245	34022	250	34082	252
32345	224	33425	245	34023	250	34083	255
32346	224	33427	245	34024	250	34084	255
32348	224	33503	246	34028	252	34085	252
32412	232	33732	242	34029	252	34086	255
32413	232	33733	242	34030	252	34087	255
32414	232	33734	242	34031	252	34088	252
32415	232	33735	242	34032	252	34089	255
32416	232	33736	242	34033	252	34090	255
32417	232	33737	242	34034	252	34091	255
32418	232	33738	242	34035	252	34092	255
32419	232	33739	242	34036	252	34093	255
32606	225	33740	242	34037	252	34094	252
32607	225	33741	242	34038	252	34095	252
32608	225	33748	242	34039	252	34096	252
32609	225	33749	242	34040	252	34097	252
32610	225	33750	242	34041	252	34098	252
32611	225	33752	242	34042	252	34099	252
32706	226	33803	237	34043	252	34101	247
32707	226	33804	237	34044	252	34102	247
32708	226	33805	237	34045	252	34103	247
32709	226	33806	237	34046	252	34104	247
32710	226	33807	237	34047	252	34105	247
32711	226	33808	237	34048	252	34106	247
33001	222	33810	237	34049	252	34107	247
33002	224	33833	236	34050	252	34108	248
33003	224	33834	236	34051	252	34109	248
33004	224	33835	236	34052	253	34110	248
33005	229	33836	236	34053	253	34111	248
33006	229	33837	236	34054	253	34112	248
33007	229	33838	236	34055	253	34113	248
33008	228	33839	236	34056	253	34114	248

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
34115	248	34268	253	35033	238	35361	239
34116	248	34269	253	35034	238	35362	239
34117	248	34270	253	35035	238	35363	239
34118	248	34285	252	35036	238	35364	239
34119	248	34286	252	35037	238	35365	239
34120	248	34287	252	35038	238	35366	239
34121	248	34296	248	35039	238	35367	239
34122	248	34297	248	35040	238	35368	239
34123	248	34298	248	35042	238	35369	239
34124	248	34346	254	35044	238	35370	239
34125	252	34347	255	35045	238	35380	241
34128	248	34355	254	35046	238	35382	241
34129	248	34400	258	35047	238	35384	241
34133	248	34401	258	35072	238	35386	241
34134	248	34402	258	35075	238	35387	241
34135	248	34403	258	35132	238	35388	241
34136	260	34404	258	35134	238	35389	241
34137	260	34405	258	35300	240	35400	240
34138	260	34406	258	35301	240	35402	240
34144	256	34407	258	35302	240	35405	240
34145	256	34408	258	35303	240	35407	240
34146	256	34409	258	35304	240	35408	240
34147	256	34430	257	35305	240	35409	240
34148	256	34431	257	35306	240	35410	240
34149	256	34432	257	35307	240	36101	225
34150	256	34433	257	35308	240	36103	225
34151	256	34434	257	35309	240	36104	225
34152	256	34435	257	35320	237	36105	225
34153	256	34436	257	35321	237	36106	225
34158	258	34437	257	35322	237	36107	225
34159	258	34438	257	35323	237	36108	225
34161	258	34439	257	35324	237	36109	225
34162	248	34440	257	35325	237	36110	225
34187	249	34441	249	35326	237	36111	226
34188	249	34442	249	35330	239	36113	226
34189	249	34443	249	35331	239	36114	226
34190	250	34444	250	35332	239	36115	226
34191	250	34445	250	35333	239	36116	226
34192	250	34446	250	35334	239	36117	226
34193	249	34447	249	35335	239	36118	226
34194	249	34448	249	35336	239	36119	226
34195	249	34449	249	35337	239	36120	226
34196	250	34450	250	35338	239	36121	225
34197	250	34451	250	35339	239	36123	225
34198	250	34452	250	35340	239	36124	225
34214	259	34462	260	35350	241	36125	225
34248	247	34463	260	35351	241	36126	225
34249	247	34464	260	35352	241	36127	225
34250	247	34465	260	35353	241	36128	225
34259	248	34466	260	35354	241	36129	225
34260	248	34467	260	35355	241	36130	225
34261	248	34468	260	35356	241	36131	226
34264	253	34469	260	35357	241	36133	226
34265	253	34470	260	35358	241	36134	226
34266	253	34471	260	35359	241	36135	226
34267	253	35032	238	35360	239	36136	226



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
36137	226	39102	221	60906	271	61352	273
36138	226	39103	221	60907	271	61354	273
36139	226	39104	221	60908	271	61355	273
36140	226	39105	221	60935	271	61357	273
36141	243	39106	221	60936	271	61359	273
36142	243	39107	221	60937	271	61360	273
36143	243	39108	221	60938	271	61362	273
36144	243	39609	221	60955	271	61366	273
36145	243	39610	221	60956	271	61370	273
36146	243	39611	221	61000	272	61395	273
36147	243	60101	270	61002	272	61404	275
36148	243	60102	270	61003	272	61406	275
36150	243	60103	270	61004	272	61409	275
36151	243	60104	270	61005	272	61504	275
36152	243	60105	270	61006	272	61701	276
36153	243	60106	270	61007	272	61702	276
36154	243	60107	270	61008	272	61703	276
36155	243	60108	270	61104	272	61704	276
36156	243	60232	281	61192	197	61705	276
36161	225	60233	281	61193	197	61707	276
36163	225	60234	281	61194	197	61708	276
36164	225	60235	281	61195	197	61709	276
36165	225	60236	281	61196	197	61710	276
36166	225	60237	281	61197	197	61711	276
36167	225	60238	281	61212	272	61714	276
36168	225	60301	270	61213	272	61715	276
36169	225	60302	270	61214	272	61716	276
36170	225	60303	270	61215	272	61717	276
36171	226	60304	270	61217	272	61718	276
36173	226	60305	270	61218	272	61719	276
36174	226	60306	270	61219	272	61721	276
36175	226	60307	270	61220	272	61745	276
36176	226	60308	270	61225	272	61801	277
36177	226	60601	270	61226	272	61802	277
36178	226	60602	270	61227	272	61803	277
36179	226	60603	270	61228	272	61804	277
36180	226	60604	270	61229	272	61805	277
39002	220	60605	270	61235	272	61806	277
39003	220	60606	270	61236	272	61809	277
39004	220	60607	270	61240	272	61811	277
39005	220	60608	270	61242	272	61814	277
39006	220	60701	270	61252	272	61818	277
39007	220	60702	270	61253	272	61819	277
39008	220	60703	270	61254	272	61820	277
39009	220	60704	270	61256	272	61821	277
39010	220	60705	270	61257	272	61823	277
39011	220	60706	270	61259	272	61824	277
39012	220	60707	270	61260	272	61825	277
39041	221	60708	270	61261	272	61845	277
39042	221	60802	271	61275	165	61846	277
39043	221	60803	271	61276	165	61932	277
39044	221	60804	271	61280	272	61933	277
39045	221	60875	271	61281	272	61935	277
39046	221	60876	271	61282	272	61936	277
39047	221	60878	271	61287	272	62001	268
39048	221	60905	271	61295	272	62002	268

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
62003	268	63857	278	65532	279	90798	332
62004	268	63860	278	65533	279	90799	332
62005	268	63861	278	65534	279	90922	335
62006	268	63862	278	65535	279	90923	335
62007	268	63863	278	65536	279	90924	335
62008	268	63864	278	65537	279	90925	335
62020	275	63865	278	65538	279	90926	335
62022	275	63866	278	65540	279	90927	335
62024	275	63873	278	65541	279	90928	335
62050	268	63884	278	65542	279	90929	335
62055	268	63885	278	65543	279	90930	335
62102	268	63886	278	65544	279	90931	335
62103	268	63887	278	90080	213	90932	236
62104	268	63888	278	90081	213	90933	236
62105	268	63889	278	90082	213	90934	236
62106	268	63892	278	90083	213	90935	236
62107	268	63893	278	90084	213	90936	236
62108	268	63894	278	90085	213	91087	333
62301	269	63895	278	90086	213	91088	333
62302	269	65040	280	90092	214	91092	333
62303	269	65044	280	90094	214	92100	294
62305	269	65045	280	90095	214	92101	294
62306	269	65046	280	90096	214	92102	294
62307	269	65050	280	90097	214	92103	294
62308	269	65051	280	90098	214	92104	294
62309	269	65052	280	90282	212	92105	294
62312	269	65053	280	90351	335	92106	294
62313	269	65054	280	90363	333	92107	294
62316	269	65081	280	90372	334	92108	294
62317	269	65082	280	90373	334	92109	294
62318	269	65083	280	90374	334	92140	296
62322	269	65084	280	90375	334	92142	296
62323	269	65085	280	90376	334	92143	296
62324	269	65086	280	90391	335	92144	296
62332	269	65087	280	90394	335	92145	296
62339	269	65088	280	90396	335	92146	296
63113	210	65182	280	90401	213	92147	296
63115	210	65382	280	90402	213	92148	296
63117	210	65384	280	90403	213	92149	296
63118	210	65385	280	90404	213	92150	296
63125	210	65386	280	90405	213	92152	296
63452	282	65387	280	90406	213	92153	296
63453	282	65388	280	90407	213	92154	296
63455	282	65392	280	90408	213	92155	296
63457	282	65481	279	90409	213	92156	296
63458	282	65482	279	90410	213	92157	296
63459	282	65483	279	90411	213	92158	296
63460	282	65484	279	90452	262	92159	296
63706	281	65485	279	90453	262	94922	293
63707	281	65486	279	90454	262	94923	293
63708	281	65487	279	90455	262	94924	293
63709	281	65488	279	90456	262	94925	293
63853	278	65490	279	90457	262	94926	293
63854	278	65491	279	90458	262	94927	293
63855	278	65492	279	90563	335	94928	293
63856	278	65531	279	90797	332	94935	293



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
94936	293	305.670.14.1	128	308.084.14.1	131	312.150.14.1	128
94937	293	305.812.26.1	141	308.088.14.1	132	312.300.14.1	128
94938	293	305.880.14.1	130	308.150.14.1	128	312.333.14.1	136
94952	292	305.905.14.1	140	308.300.14.1	128	312.450.14.1	128
94953	292	305.906.14.1	140	308.333.14.1	136	312.600.14.1	129
94954	292	306.000.14.1	128	308.450.14.1	128	312.771.16.1	138
94955	292	306.002.14.1	139	308.600.14.1	129	312.812.26.1	141
94956	292	306.050.14.1	135	308.670.14.1	128	312.880.14.1	130
94957	292	306.054.14.1	131	308.812.26.1	141	312.885.14.1	129
94958	292	306.058.14.1	132	308.880.14.1	130	315.001.14.1	128
152.149.16.1	29	306.064.14.1	131	308.910.00.1	54	315.002.14.1	139
152.150.16.1	29	306.068.14.1	132	310.000.14.1	128	315.003.14.3	139
152.151.16.1	29	306.150.14.1	128	310.002.14.1	139	315.005.14.1	143
152.152.16.1	29	306.300.14.1	128	310.003.14.3	139	315.012.14.1	138
152.153.16.1	29	306.450.14.1	128	310.005.14.1	143	315.100.14.1	135
152.154.16.1	29	306.600.14.1	129	310.012.14.1	138	315.104.14.1	131
152.155.16.1	29	306.812.26.1	141	310.048.14.1	130	315.108.14.1	133
152.197.16.1	29	306.880.14.1	130	310.049.14.1	137	315.124.14.1	131
152.198.16.1	29	307.000.14.1	128	310.050.14.1	135	315.126.14.1	135
152.495.00.1	50	307.002.14.1	139	310.051.14.1	136	315.128.14.1	133
152.496.00.1	50	307.003.14.3	139	310.053.14.1	137	315.144.14.1	131
152.651.16.1	29	307.005.14.1	143	310.054.14.1	131	315.148.14.1	132
152.652.16.1	29	307.012.14.1	138	310.058.14.1	132	315.150.14.1	128
152.654.16.1	29	307.050.14.1	135	310.060.14.1	135	315.300.14.1	128
152.657.16.1	29	307.054.14.1	131	310.064.14.1	131	315.333.14.1	136
152.658.16.1	29	307.058.14.1	132	310.068.14.1	132	315.450.14.1	128
152.661.16.1	29	307.060.14.1	135	310.070.14.1	135	315.813.26.1	141
152.682.00.1	51	307.064.14.1	131	310.074.14.1	131	315.885.14.1	129
152.689.00.1	51	307.068.14.1	132	310.078.14.1	132	348.300.00.1	148
152.690.00.1	51	307.074.14.1	131	310.080.14.1	135	348.301.00.1	148
152.691.00.1	51	307.078.14.1	132	310.081.14.1	134	348.302.00.1	148
152.692.00.1	51	307.150.14.1	128	310.084.14.1	131	348.303.00.1	148
152.693.00.1	51	307.300.14.1	128	310.088.14.1	132	348.304.00.1	148
152.796.00.1	50	307.333.14.1	136	310.101.14.1	134	348.305.00.1	148
153.564.16.1	50	307.450.14.1	128	310.102.14.1	133	348.306.00.1	148
153.565.16.1	50	307.600.14.1	129	310.104.14.1	131	356.015.00.1	149
153.566.16.1	50	307.670.14.1	128	310.108.14.1	132	356.100.00.1	301
240.474.00.1	307	307.812.26.1	141	310.150.14.1	128	356.116.00.1	301
240.813.00.1	50	307.880.14.1	130	310.300.14.1	128	356.118.00.1	312
241.314.00.1	290	308.000.14.1	128	310.334.14.1	136	356.201.00.1	304
241.785.00.1	52	308.002.14.1	139	310.450.14.1	128	357.449.00.1	309
242.462.00.1	311	308.003.14.3	139	310.600.14.1	129	357.599.00.1	307
242.614.P1.1	317	308.005.14.1	143	310.670.14.1	128	357.600.00.1	307
242.737.00.1	165	308.012.14.1	138	310.812.26.1	141	357.751.00.1	308
242.997.00.1	314	308.050.14.1	135	310.880.14.1	130	357.799.00.1	312
300.007.00.2	148	308.051.14.1	134	312.000.14.1	128	357.800.00.1	310
305.000.14.1	128	308.052.14.1	135	312.002.14.1	139	358.008.00.1	67
305.002.14.1	139	308.054.14.1	131	312.003.14.3	139	358.060.00.1	76
305.003.14.3	139	308.058.14.1	132	312.005.14.1	143	358.061.00.1	77
305.005.14.1	143	308.060.14.1	135	312.012.14.1	138	358.062.00.1	77
305.054.14.1	131	308.064.14.1	131	312.100.14.1	135	358.503.00.1	312
305.058.14.1	132	308.068.14.1	132	312.104.14.1	131	358.504.00.1	312
305.150.14.1	128	308.070.14.1	135	312.108.14.1	132	358.729.00.1	311
305.300.14.1	128	308.074.14.1	131	312.124.14.1	131	358.759.00.1	307
305.450.14.1	128	308.078.14.1	132	312.125.14.1	135	358.760.00.1	307
305.600.14.1	129	308.081.14.1	134	312.128.14.1	132	359.006.25.1	73

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
359.009.P0.1	310	359.577.00.1	72	360.719.16.1	31	361.780.16.1	30
359.013.00.1	81	359.579.00.1	72	360.720.16.1	31	361.781.16.1	48
359.034.00.1	65	359.591.00.1	72	360.721.16.1	31	361.782.16.1	52
359.037.00.1	80	359.608.00.1	82	360.740.16.1	30	361.783.00.1	52
359.038.00.1	80	359.610.00.1	82	360.750.16.1	30	361.789.00.1	49
359.042.00.1	75	359.635.00.1	75	360.771.16.1	24	361.802.92.1	48
359.046.P2.1	306	359.641.P0.2	305	360.772.16.1	34	361.812.16.1	47
359.048.P0.1	315	359.662.00.1	303	360.779.16.3	26	361.822.00.1	73
359.059.00.1	308	359.663.00.1	311	360.781.16.1	48	361.841.00.2	40
359.082.P2.1	306	359.665.P0.2	305	360.782.16.1	52	361.842.00.1	41
359.098.00.1	62	359.675.P0.2	305	360.783.00.1	52	361.843.00.2	40
359.099.00.1	63	359.683.00.1	311	360.789.00.1	49	361.856.00.1	42
359.100.00.1	65	359.691.00.1	310	360.802.92.1	48	361.861.00.1	69
359.102.00.1	66	359.696.00.1	310	360.812.16.1	47	361.872.16.1	12
359.105.00.1	59	359.720.00.1	315	360.822.00.1	73	361.929.16.1	47
359.107.00.1	59	359.778.00.1	306	360.841.00.2	40	362.769.00.1	49
359.108.00.1	61	359.799.00.1	307	360.842.00.1	41	362.771.00.1	49
359.109.00.1	61	359.809.00.1	308	360.843.00.2	40	362.790.00.1	49
359.111.00.1	64	359.811.00.1	308	360.861.00.1	69	362.826.26.1	43
359.113.00.1	66	359.812.00.1	308	361.000.16.0	8	362.827.26.1	43
359.114.00.1	67	359.813.00.1	308	361.045.16.1	9	362.828.26.1	43
359.117.00.1	60	359.814.00.1	308	361.055.16.1	10	362.833.00.1	47
359.118.00.1	60	359.816.00.1	308	361.080.16.1	35	362.834.26.1	45
359.119.00.1	74	359.817.00.1	308	361.088.16.1	9	362.835.00.1	46
359.122.00.1	73	359.818.00.1	308	361.109.16.1	13	362.836.00.1	45
359.124.00.1	76	359.819.00.1	308	361.112.16.1	13	362.837.26.1	44
359.125.00.1	74	359.822.00.1	308	361.159.16.1	15	362.839.26.1	44
359.126.00.1	74	359.832.00.1	315	361.162.16.1	15	362.843.26.1	46
359.130.00.1	62	359.835.00.1	309	361.459.16.1	19	362.844.26.1	46
359.140.00.1	27	359.836.00.1	309	361.462.16.1	19	362.852.26.1	45
359.141.00.1	27	359.860.00.1	312	361.557.16.1	21	362.853.26.1	45
359.142.00.1	27	359.884.00.1	309	361.558.16.1	19	362.854.26.1	45
359.145.26.1	142	359.886.00.2	305	361.559.16.1	21	362.855.26.1	45
359.146.26.1	142	359.903.00.1	311	361.673.00.1	149	362.858.26.1	45
359.147.00.1	81	359.910.P0.1	300	361.674.00.1	150	362.859.26.1	45
359.153.14.1	123	359.911.P0.1	300	361.700.16.1	25	362.862.26.1	68
359.226.16.1	29	359.912.00.1	313	361.719.16.1	31	362.863.26.1	68
359.229.16.1	29	359.915.00.1	313	361.720.16.1	31	362.864.26.1	68
359.309.00.1	32	359.916.00.1	313	361.721.16.1	31	362.865.26.1	69
359.311.00.1	32	359.917.00.1	314	361.722.16.1	31	362.868.26.1	43
359.313.00.1	32	359.922.00.1	314	361.723.16.1	31	362.869.26.1	43
359.330.00.1	28	359.923.00.1	314	361.726.16.1	31	362.874.26.1	44
359.345.00.1	63	359.924.00.1	314	361.727.16.1	31	362.875.26.1	46
359.346.00.1	64	359.925.00.1	314	361.740.16.1	30	362.876.26.1	46
359.421.00.1	32	359.926.00.1	314	361.742.00.1	51	362.877.26.1	46
359.423.00.1	32	359.930.00.1	316	361.743.26.1	34	362.878.26.1	46
359.454.00.1	27	359.971.00.1	75	361.744.16.1	34	362.879.26.1	46
359.455.00.1	27	360.000.16.0	8	361.745.00.1	33	362.880.26.1	46
359.456.00.1	27	360.045.16.1	9	361.748.00.1	33	363.000.16.0	8
359.457.00.1	27	360.055.16.1	10	361.750.16.1	30	363.045.16.1	9
359.458.00.1	27	360.108.16.1	13	361.752.16.3	27	363.055.16.1	10
359.459.00.1	27	360.109.16.1	13	361.768.16.1	37	363.080.16.1	35
359.462.00.1	27	360.158.16.1	15	361.771.16.1	24	363.083.16.1	35
359.464.00.1	27	360.159.16.1	15	361.772.16.1	34	363.088.16.1	9
359.504.00.1	76	360.557.16.1	21	361.776.16.1	43	363.112.16.1	13
359.575.00.1	72	360.700.16.1	25	361.779.16.3	26	363.115.16.1	13



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
363.162.16.1	15	364.270.16.1	17	365.275.16.1	17	366.120.16.1	13
363.165.16.1	15	364.320.16.1	16	365.325.16.1	16	366.125.16.1	13
363.462.16.1	19	364.370.16.1	17	365.375.16.1	17	366.130.16.1	13
363.465.16.1	19	364.451.16.1	22	365.451.16.1	22	366.159.16.1	15
363.472.16.1	37	364.462.16.1	19	365.465.16.1	19	366.162.16.1	15
363.558.16.1	19	364.465.16.1	19	365.470.16.1	19	366.165.16.1	15
363.559.16.1	21	364.558.16.1	19	365.472.16.1	37	366.170.16.1	15
363.560.16.1	21	364.559.16.1	21	365.558.16.1	19	366.175.16.1	15
363.561.16.1	19	364.560.16.1	21	365.559.16.1	21	366.180.16.1	15
363.673.00.1	149	364.561.16.1	19	365.560.16.1	21	366.280.16.1	17
363.674.00.1	150	364.565.16.1	21	365.561.16.1	19	366.330.16.1	16
363.700.16.1	25	364.566.16.1	19	365.565.16.1	21	366.380.16.1	17
363.724.16.1	31	364.600.16.1	18	365.566.16.1	19	366.451.16.1	22
363.728.16.1	31	364.605.16.1	18	365.570.16.1	21	366.550.16.1	29
363.740.16.1	30	364.610.16.1	18	365.571.16.1	19	366.559.16.1	21
363.742.00.1	51	364.700.16.1	25	365.600.16.1	18	366.560.16.1	21
363.744.16.1	34	364.724.16.1	31	365.605.16.1	18	366.561.16.1	19
363.745.00.1	33	364.728.16.1	31	365.610.16.1	18	366.565.16.1	21
363.748.00.1	33	364.730.16.1	39	365.673.00.1	149	366.566.16.1	19
363.750.16.1	30	364.740.16.1	30	365.674.00.1	150	366.570.16.1	21
363.771.16.1	24	364.744.16.1	34	365.700.16.1	25	366.571.16.1	19
363.772.16.1	34	364.750.16.1	30	365.725.16.1	31	366.575.16.1	21
363.776.16.1	43	364.752.16.3	27	365.729.16.1	31	366.576.16.1	19
363.779.16.3	26	364.771.16.1	24	365.730.16.1	39	366.605.16.1	18
363.781.16.1	48	364.772.16.1	34	365.740.16.1	30	366.700.16.1	25
363.782.16.1	52	364.776.16.1	43	365.742.00.1	51	366.730.16.1	39
363.783.00.1	52	364.779.16.3	26	365.744.16.1	34	366.740.16.1	30
363.789.00.1	49	364.781.16.1	48	365.745.00.1	33	366.742.00.1	51
363.802.92.1	48	364.782.16.1	52	365.748.00.1	33	366.743.26.1	34
363.812.16.1	47	364.783.00.1	51	365.750.16.1	30	366.744.16.1	34
363.822.00.1	73	364.789.00.1	49	365.771.16.1	24	366.745.00.1	33
363.841.00.2	40	364.802.92.1	48	365.772.16.1	34	366.748.00.1	33
363.842.00.1	41	364.812.16.1	47	365.776.16.1	43	366.750.16.1	30
363.843.00.2	40	364.822.00.1	73	365.779.16.3	26	366.771.16.1	24
363.856.00.1	42	364.841.00.2	40	365.781.16.1	48	366.772.16.1	34
363.861.00.1	69	364.842.00.1	41	365.782.16.1	52	366.776.16.1	43
363.862.00.1	71	364.843.00.2	40	365.783.00.1	52	366.779.16.3	26
363.863.00.1	70	364.861.00.1	69	365.789.00.1	49	366.781.16.1	48
363.864.00.1	71	364.873.16.1	12	365.802.92.1	48	366.782.16.1	52
363.873.16.1	12	364.874.16.1	12	365.812.16.1	47	366.783.00.1	52
363.929.16.1	47	365.000.16.0	8	365.813.16.1	39	366.789.00.1	49
364.000.16.0	8	365.045.16.1	9	365.822.00.1	73	366.802.92.1	48
364.045.16.1	9	365.046.16.1	10	365.841.00.2	40	366.812.16.1	47
364.055.16.1	10	365.051.16.1	10	365.842.00.1	41	366.820.92.1	53
364.062.16.1	11	365.055.16.1	10	365.843.00.2	40	366.841.00.2	40
364.063.16.1	11	365.088.16.1	9	365.856.00.1	42	366.842.00.1	41
364.084.16.1	35	365.109.16.1	13	365.861.00.1	69	366.843.00.2	40
364.088.16.1	9	365.112.16.1	13	365.929.16.1	47	366.861.00.1	69
364.109.16.1	13	365.115.16.1	13	366.000.16.0	8	366.876.16.1	11
364.112.16.1	13	365.120.16.1	13	366.045.16.1	9	366.887.16.1	38
364.115.16.1	13	365.125.16.1	13	366.055.16.1	10	366.929.16.1	47
364.120.16.1	13	365.159.16.1	15	366.061.16.1	36	367.000.16.0	8
364.159.16.1	15	365.162.16.1	15	366.088.16.1	9	367.015.16.1	10
364.162.16.1	15	365.165.16.1	15	366.109.16.1	13	367.030.16.1	10
364.165.16.1	15	365.170.16.1	15	366.112.16.1	13	367.045.16.1	9
364.170.16.1	15	365.175.16.1	15	366.115.16.1	13	367.046.16.1	10

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
367.055.16.1	10	367.581.16.1	19	368.135.16.1	13	369.130.16.1	13
367.088.16.1	9	367.600.16.1	18	368.139.16.1	13	369.135.16.1	13
367.109.16.1	13	367.605.16.1	18	368.162.16.1	15	369.139.16.1	13
367.112.16.1	13	367.610.16.1	18	368.165.16.1	15	369.145.16.1	13
367.115.16.1	13	367.612.16.1	23	368.170.16.1	15	369.175.16.1	15
367.120.16.1	13	367.614.16.1	23	368.175.16.1	15	369.185.16.1	15
367.125.16.1	13	367.615.16.1	12	368.180.16.1	15	369.189.16.1	15
367.130.16.1	13	367.616.16.1	12	368.185.16.1	15	369.195.16.1	15
367.135.16.1	13	367.673.00.1	149	368.189.16.1	15	369.285.16.1	17
367.159.16.1	15	367.674.00.1	150	368.285.16.1	17	369.335.16.1	16
367.162.16.1	15	367.700.16.1	25	368.335.16.1	16	369.385.16.1	17
367.163.16.1	14	367.701.16.1	26	368.385.16.1	17	369.451.16.1	22
367.165.16.1	15	367.730.16.1	39	368.451.16.1	22	369.453.16.1	21
367.170.16.1	15	367.740.16.1	30	368.453.16.1	21	369.454.16.1	22
367.175.16.1	15	367.742.00.1	51	368.454.16.1	22	369.535.16.1	21
367.180.16.1	15	367.744.16.1	34	368.550.16.1	29	369.550.16.1	29
367.185.16.1	15	367.745.00.1	33	368.561.16.1	19	369.551.16.1	29
367.209.16.1	16	367.748.00.1	33	368.566.16.1	19	369.584.16.1	20
367.212.16.1	16	367.750.16.1	30	368.570.16.1	21	369.586.16.1	19
367.235.16.1	16	367.771.16.1	24	368.571.16.1	19	369.587.16.1	20
367.262.16.1	17	367.772.16.1	34	368.575.16.1	21	369.588.16.1	19
367.265.16.1	17	367.776.16.1	43	368.576.16.1	19	369.591.16.1	19
367.270.16.1	17	367.779.16.3	26	368.580.16.1	21	369.605.16.1	18
367.275.16.1	17	367.781.16.1	48	368.581.16.1	19	369.700.16.1	25
367.280.16.1	17	367.782.16.1	52	368.584.16.1	20	369.701.16.1	26
367.285.16.1	17	367.783.00.1	52	368.585.16.1	21	369.742.00.1	51
367.315.16.1	16	367.789.00.1	49	368.586.16.1	19	369.743.26.1	34
367.320.16.1	16	367.802.92.1	48	368.600.16.1	18	369.744.16.1	34
367.325.16.1	16	367.810.16.1	48	368.605.16.1	18	369.745.00.1	33
367.330.16.1	16	367.812.16.1	47	368.610.16.1	18	369.748.00.1	33
367.335.16.1	16	367.813.16.1	39	368.673.00.1	149	369.771.16.1	24
367.362.16.1	17	367.819.92.1	53	368.674.00.1	150	369.776.16.1	43
367.365.16.1	17	367.841.00.2	40	368.700.16.1	25	369.779.16.3	26
367.370.16.1	17	367.842.00.1	41	368.701.16.1	26	369.789.00.1	49
367.375.16.1	17	367.843.00.2	40	368.742.00.1	51	369.802.92.1	48
367.380.16.1	17	367.856.00.1	42	368.744.16.1	34	369.812.16.1	47
367.385.16.1	17	367.861.00.1	69	368.745.00.1	33	369.841.00.2	40
367.451.16.1	22	367.868.16.1	38	368.748.00.1	33	369.842.00.1	41
367.453.16.1	21	367.876.16.1	11	368.771.16.1	24	369.843.00.2	40
367.454.16.1	22	367.880.16.1	35	368.776.16.1	43	369.861.00.1	69
367.471.16.1	31	367.885.16.1	38	368.779.16.3	26	369.929.16.1	47
367.480.16.1	19	367.887.16.1	38	368.789.00.1	49	370.000.16.0	8
367.481.16.1	19	367.897.92.1	53	368.802.92.1	48	370.015.16.1	11
367.550.16.1	29	367.898.16.1	37	368.812.16.1	47	370.030.16.1	11
367.551.16.1	29	367.925.16.1	36	368.841.00.2	40	370.045.16.1	9
367.558.16.1	19	367.928.16.1	22	368.842.00.1	41	370.050.16.0	8
367.559.16.1	21	367.997.16.1	36	368.843.00.2	40	370.055.16.1	11
367.560.16.1	21	368.000.16.0	8	368.861.00.1	69	370.125.16.1	13
367.561.16.1	19	368.015.16.1	10	369.000.16.0	8	370.135.16.1	13
367.565.16.1	21	368.030.16.1	10	369.001.16.1	23	370.139.16.1	13
367.566.16.1	19	368.045.16.1	9	369.015.16.1	10	370.145.16.1	13
367.570.16.1	21	368.055.16.1	10	369.030.16.1	10	370.146.16.1	13
367.571.16.1	19	368.088.16.1	9	369.045.16.1	9	370.180.16.1	15
367.575.16.1	21	368.120.16.1	13	369.055.16.1	10	370.185.16.1	15
367.576.16.1	19	368.125.16.1	13	369.088.16.1	9	370.189.16.1	15
367.580.16.1	21	368.130.16.1	13	369.125.16.1	13	370.195.16.1	15



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
370.196.16.1	15	372.000.16.0	8	390.006.14.1	86	390.206.14.1	86
370.454.16.1	22	372.015.16.1	11	390.007.14.1	86	390.207.14.1	86
370.550.16.1	29	372.030.16.1	11	390.008.14.1	98	390.210.14.1	88
370.584.16.5	20	372.045.16.1	11	390.010.14.1	88	390.211.14.1	88
370.587.16.5	20	372.050.16.0	8	390.011.14.1	88	390.212.14.1	88
370.594.16.5	20	372.055.16.1	11	390.012.14.1	88	390.213.14.1	88
370.700.16.1	25	372.135.16.1	13	390.013.14.1	88	390.214.14.1	88
370.701.16.1	26	372.139.16.1	13	390.014.14.1	88	390.216.14.1	97
370.738.16.1	28	372.145.16.1	13	390.016.14.1	97	390.217.14.1	98
370.739.16.1	28	372.146.16.1	13	390.017.14.1	98	390.218.14.1	97
370.742.00.1	51	372.147.16.1	13	390.020.14.1	89	390.220.14.1	89
370.744.16.1	34	372.148.16.1	13	390.021.14.1	89	390.221.14.1	89
370.745.00.1	33	372.185.16.1	15	390.022.14.1	89	390.222.14.1	89
370.748.00.1	33	372.189.16.1	15	390.023.14.1	89	390.223.14.1	89
370.751.16.1	42	372.195.16.1	15	390.024.14.1	89	390.224.14.1	89
370.775.16.1	24	372.196.16.1	15	390.030.14.1	90	390.225.14.1	96
370.776.16.1	43	372.197.16.1	15	390.046.14.1	91	390.227.14.1	96
370.812.16.1	47	372.198.16.1	15	390.080.14.1	102	390.228.14.1	103
370.840.00.1	41	372.454.16.1	22	390.083.14.1	100	390.230.14.1	90
370.841.00.1	42	372.550.16.1	29	390.099.26.1	103	390.231.14.1	90
370.861.26.1	70	372.596.16.1	20	390.100.14.1	86	390.232.14.1	90
371.000.16.0	8	372.598.16.1	20	390.101.14.1	86	390.247.14.1	91
371.015.16.1	11	372.700.16.1	25	390.102.14.1	86	390.248.14.1	91
371.030.16.1	11	372.701.16.1	26	390.104.14.1	86	390.271.14.1	95
371.045.16.1	11	372.738.16.1	28	390.105.14.1	86	390.278.14.1	95
371.050.16.0	8	372.739.16.1	28	390.106.14.1	86	390.279.14.1	95
371.055.16.1	11	372.742.00.1	51	390.107.14.1	86	390.281.14.1	102
371.135.16.1	13	372.743.26.1	34	390.108.14.1	98	390.283.14.1	100
371.139.16.1	13	372.744.16.1	34	390.110.14.1	88	390.284.14.1	100
371.145.16.1	13	372.745.00.1	33	390.111.14.1	88	390.286.14.1	101
371.146.16.1	13	372.748.00.1	33	390.112.14.1	88	390.287.14.1	101
371.147.16.1	13	372.751.16.1	42	390.113.14.1	88	390.289.14.1	101
371.185.16.1	15	372.775.16.1	24	390.114.14.1	88	390.295.14.1	99
371.189.16.1	15	372.776.16.1	43	390.116.14.1	97	390.296.14.1	99
371.195.16.1	15	372.840.00.1	41	390.117.14.1	98	390.299.26.1	103
371.196.16.1	15	372.841.00.1	42	390.118.14.1	97	390.300.14.1	86
371.197.16.1	15	372.861.00.1	72	390.120.14.1	89	390.301.14.1	86
371.454.16.1	22	372.862.00.1	72	390.121.14.1	89	390.302.14.1	86
371.550.16.1	29	379.000.16.0	8	390.122.14.1	89	390.304.14.1	86
371.596.16.1	20	379.055.16.1	10	390.123.14.1	89	390.305.14.1	86
371.700.16.1	25	379.108.16.1	13	390.124.14.1	89	390.306.14.1	86
371.701.16.1	26	379.158.16.1	15	390.128.14.1	103	390.307.14.1	86
371.738.16.1	28	379.740.16.1	30	390.130.14.1	90	390.308.14.1	98
371.739.16.1	28	379.750.16.1	30	390.131.14.1	90	390.310.14.1	88
371.742.00.1	51	379.772.16.1	34	390.147.14.1	91	390.311.14.1	88
371.743.26.1	34	379.781.16.1	48	390.179.14.1	95	390.312.14.1	88
371.744.16.1	34	379.782.16.1	52	390.180.14.1	102	390.313.14.1	88
371.745.00.1	33	379.783.00.1	52	390.183.14.1	100	390.314.14.1	88
371.748.00.1	33	379.791.16.1	25	390.186.14.1	100	390.316.14.1	97
371.751.16.1	42	379.812.16.1	47	390.199.26.1	103	390.317.14.1	98
371.775.16.1	24	387.282.00.1	50	390.200.14.1	86	390.318.14.1	97
371.776.16.1	43	390.000.14.1	86	390.201.14.1	86	390.320.14.1	89
371.840.00.1	41	390.001.14.1	86	390.202.14.1	86	390.321.14.1	89
371.841.00.1	42	390.002.14.1	86	390.203.14.1	98	390.322.14.1	89
371.861.00.1	71	390.004.14.1	86	390.204.14.1	86	390.323.14.1	89
371.862.00.1	72	390.005.14.1	86	390.205.14.1	86	390.324.14.1	89

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
390.327.14.1	96	390.502.14.1	86	390.605.14.1	86	390.776.14.1	95
390.328.14.1	103	390.504.14.1	86	390.606.14.1	86	390.796.14.1	99
390.331.14.1	90	390.505.14.1	86	390.607.14.1	86	390.799.26.1	103
390.332.14.1	90	390.506.14.1	86	390.608.14.1	98	393.200.14.1	108
390.333.14.1	90	390.507.14.1	86	390.610.14.1	88	393.201.14.1	108
390.347.14.1	91	390.508.14.1	98	390.611.14.1	88	393.202.14.1	108
390.348.14.1	91	390.510.14.1	88	390.612.14.1	88	393.204.14.1	108
390.349.14.1	91	390.511.14.1	88	390.613.14.1	88	393.205.14.1	108
390.372.14.1	95	390.512.14.1	88	390.614.14.1	88	393.206.14.1	108
390.395.14.1	99	390.513.14.1	88	390.616.14.1	97	393.207.14.1	108
390.396.14.1	99	390.514.14.1	88	390.617.14.1	98	393.210.14.1	109
390.399.26.1	103	390.516.14.1	97	390.618.14.1	97	393.211.14.1	109
390.400.14.1	86	390.517.14.1	98	390.620.14.1	89	393.213.14.1	109
390.401.14.1	86	390.518.14.1	97	390.621.14.1	89	393.214.14.1	109
390.402.14.1	86	390.520.14.1	89	390.622.14.1	89	393.216.14.1	120
390.404.14.1	86	390.521.14.1	89	390.623.14.1	89	393.217.14.1	121
390.405.14.1	86	390.522.14.1	89	390.624.14.1	89	393.218.14.1	120
390.406.14.1	86	390.523.14.1	89	390.627.14.1	96	393.220.14.1	110
390.407.14.1	86	390.524.14.1	89	390.628.14.1	103	393.221.14.1	110
390.408.14.1	98	390.527.14.1	96	390.634.14.1	90	393.222.14.1	110
390.410.14.1	88	390.528.14.1	103	390.635.14.1	90	393.223.14.1	110
390.411.14.1	88	390.531.14.1	90	390.636.14.1	90	393.224.14.1	110
390.412.14.1	88	390.532.14.1	90	390.650.14.1	91	393.227.14.1	117
390.413.14.1	88	390.533.14.1	90	390.651.14.1	91	393.232.14.1	111
390.414.14.1	88	390.534.14.1	90	390.652.14.1	91	393.248.14.1	112
390.416.14.1	97	390.535.14.1	90	390.662.14.1	92	393.299.26.1	122
390.417.14.1	98	390.547.14.1	91	390.665.14.1	92	393.300.14.1	108
390.418.14.1	97	390.548.14.1	91	390.675.14.1	95	393.301.14.1	108
390.420.14.1	89	390.549.14.1	91	390.695.14.1	99	393.302.14.1	108
390.421.14.1	89	390.554.14.1	91	390.696.14.1	99	393.304.14.1	108
390.422.14.1	89	390.555.14.1	91	390.699.26.1	103	393.305.14.1	108
390.423.14.1	89	390.557.14.1	94	390.700.14.1	86	393.306.14.1	108
390.424.14.1	89	390.558.14.1	93	390.701.14.1	86	393.307.14.1	108
390.427.14.1	96	390.559.14.1	92	390.702.14.1	86	393.310.14.1	109
390.428.14.1	103	390.560.14.1	93	390.704.14.1	86	393.311.14.1	109
390.432.14.1	90	390.561.14.1	93	390.705.14.1	86	393.313.14.1	109
390.433.14.1	90	390.563.14.1	94	390.706.14.1	86	393.314.14.1	109
390.434.14.1	90	390.564.14.1	94	390.707.14.1	86	393.316.14.1	120
390.448.14.1	91	390.565.14.1	93	390.708.14.1	98	393.317.14.1	121
390.449.14.1	91	390.566.14.1	92	390.716.14.1	97	393.318.14.1	120
390.454.14.1	91	390.567.14.1	92	390.717.14.1	98	393.320.14.1	110
390.457.14.1	94	390.569.14.1	90	390.718.14.1	97	393.321.14.1	110
390.459.14.1	92	390.571.14.1	95	390.720.14.1	89	393.322.14.1	110
390.463.14.1	94	390.572.14.1	95	390.721.14.1	89	393.323.14.1	110
390.464.14.1	94	390.573.14.1	95	390.722.14.1	89	393.324.14.1	110
390.466.14.1	92	390.574.14.1	95	390.723.14.1	89	393.327.14.1	117
390.469.14.1	90	390.578.14.1	93	390.724.14.1	89	393.332.14.1	111
390.471.14.1	95	390.592.11.1	103	390.727.14.1	96	393.333.14.1	111
390.472.14.1	95	390.593.11.1	102	390.728.14.1	103	393.348.14.1	112
390.473.14.1	95	390.595.14.1	99	390.735.14.1	90	393.349.14.1	112
390.493.11.1	102	390.596.14.1	99	390.736.14.1	90	393.372.14.1	116
390.495.14.1	99	390.599.26.1	103	390.737.14.1	90	393.399.26.1	122
390.496.14.1	99	390.600.14.1	86	390.751.14.1	91	393.400.14.1	108
390.499.26.1	103	390.601.14.1	86	390.752.14.1	91	393.401.14.1	108
390.500.14.1	86	390.602.14.1	86	390.753.14.1	91	393.402.14.1	108
390.501.14.1	86	390.604.14.1	86	390.775.14.1	95	393.404.14.1	108



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
393.405.14.1	108	393.521.14.1	110	393.617.14.1	121	617.171.00.1	160
393.406.14.1	108	393.522.14.1	110	393.620.14.1	110	617.180.00.1	160
393.407.14.1	108	393.523.14.1	110	393.621.14.1	110	617.181.00.1	160
393.410.14.1	109	393.524.14.1	110	393.622.14.1	110	617.190.00.1	160
393.411.14.1	109	393.525.14.1	118	393.624.14.1	110	619.010.00.1	156
393.413.14.1	109	393.526.14.1	118	393.627.14.1	117	619.011.00.1	156
393.414.14.1	109	393.527.14.1	117	393.633.14.1	111	619.012.00.1	156
393.416.14.1	120	393.532.14.1	111	393.634.14.1	111	619.013.00.1	156
393.417.14.1	121	393.533.14.1	111	393.635.14.1	111	619.014.00.1	156
393.418.14.1	120	393.534.14.1	111	393.636.14.1	111	619.020.00.1	156
393.420.14.1	110	393.535.14.1	111	393.650.14.1	112	619.021.00.1	156
393.421.14.1	110	393.540.14.1	119	393.651.14.1	112	619.022.00.1	156
393.422.14.1	110	393.541.14.1	119	393.652.14.1	112	619.023.00.1	156
393.423.14.1	110	393.542.14.1	119	393.654.14.1	112	619.024.00.1	156
393.424.14.1	110	393.543.14.1	119	393.662.14.1	115	619.025.00.1	156
393.425.14.1	118	393.544.14.1	119	393.665.14.1	113	619.026.00.1	156
393.426.14.1	118	393.545.14.1	119	393.674.14.1	116	619.027.00.1	156
393.427.14.1	117	393.546.14.1	119	393.675.14.1	116	619.050.00.1	157
393.432.14.1	111	393.547.14.1	112	393.699.26.1	123	619.051.00.1	157
393.433.14.1	111	393.549.14.1	112	393.700.14.1	108	619.052.00.1	157
393.434.14.1	111	393.550.14.1	115	393.701.14.1	108	619.054.00.1	157
393.440.14.1	119	393.551.14.1	114	393.702.14.1	108	619.055.00.1	181
393.442.14.1	119	393.552.14.1	112	393.703.14.1	117	619.056.00.1	181
393.444.14.1	119	393.553.14.1	114	393.704.14.1	108	619.060.00.1	157
393.445.14.1	119	393.554.14.1	114	393.705.14.1	108	619.061.00.1	157
393.446.14.1	119	393.555.14.1	112	393.706.14.1	108	619.070.00.1	157
393.448.14.1	112	393.556.14.1	113	393.707.14.1	108	619.110.00.2	158
393.449.14.1	112	393.557.14.1	114	393.716.14.1	120	619.111.00.2	158
393.454.14.1	112	393.558.14.1	113	393.717.14.1	121	619.112.00.2	158
393.456.14.1	113	393.559.14.1	115	393.720.14.1	110	619.130.00.1	158
393.457.14.1	114	393.560.14.1	116	393.721.14.1	110	619.131.00.1	158
393.459.14.1	115	393.561.14.1	115	393.722.14.1	110	619.133.00.1	158
393.462.14.1	116	393.562.14.1	116	393.724.14.1	110	619.135.00.2	158
393.463.14.1	114	393.563.14.1	114	393.727.14.1	117	619.150.00.2	159
393.464.14.1	114	393.564.14.1	114	393.734.14.1	111	619.151.00.2	159
393.466.14.1	113	393.565.14.1	116	393.735.14.1	111	619.152.00.2	159
393.470.14.1	115	393.566.14.1	113	393.736.14.1	111	619.170.00.2	159
393.472.14.1	116	393.570.14.1	115	393.737.14.1	111	619.171.00.2	159
393.473.14.1	116	393.572.14.1	116	393.751.14.1	112	619.172.00.2	159
393.499.26.1	122	393.573.14.1	116	393.752.14.1	112	619.220.00.1	157
393.500.14.1	108	393.574.14.1	116	393.753.14.1	112	619.221.00.1	157
393.501.14.1	108	393.578.14.1	115	393.775.14.1	116	619.260.22.1	184
393.502.14.1	108	393.599.26.1	122	393.776.14.1	116	619.261.22.1	184
393.503.14.1	117	393.600.14.1	108	393.799.26.1	123	619.267.22.1	183
393.504.14.1	108	393.601.14.1	108	600.101.00.2	165	619.300.00.1	181
393.505.14.1	108	393.602.14.1	108	601.020.00.2	291	619.302.00.1	181
393.506.14.1	108	393.603.14.1	117	603.020.00.2	291	619.311.00.1	181
393.507.14.1	108	393.604.14.1	108	604.020.00.2	291	619.312.00.1	181
393.510.14.1	109	393.605.14.1	108	605.020.00.2	291	619.321.00.1	181
393.511.14.1	109	393.606.14.1	108	606.020.00.2	291	619.322.00.1	181
393.513.14.1	109	393.607.14.1	108	611.061.00.2	291	619.331.00.1	181
393.514.14.1	109	393.610.14.1	109	612.060.00.1	294	619.471.22.1	184
393.516.14.1	120	393.611.14.1	109	612.061.00.2	291	619.472.22.1	184
393.517.14.1	121	393.613.14.1	109	613.061.00.2	291	619.481.22.1	184
393.518.14.1	120	393.614.14.1	109	614.061.00.2	291	619.482.22.1	184
393.520.14.1	110	393.616.14.1	120	617.170.00.1	160	619.490.22.1	183

Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
619.491.22.1	183	620.047.00.1	161	620.127.00.1	163	620.308.00.1	169
619.492.22.1	183	620.054.00.1	161	620.131.00.1	163	620.309.00.1	169
619.616.00.1	177	620.057.00.1	161	620.132.00.1	163	620.310.00.1	169
619.700.00.1	169	620.061.00.1	162	620.133.00.1	163	620.311.00.1	169
619.701.00.1	169	620.062.00.1	162	620.135.00.1	163	620.312.00.1	169
619.702.00.1	169	620.063.00.1	162	620.136.00.1	163	620.313.00.1	169
619.703.00.1	169	620.064.00.1	162	620.137.00.1	163	620.314.00.1	169
619.704.00.1	169	620.065.00.1	162	620.142.00.1	163	620.315.00.1	169
619.705.00.1	169	620.066.00.1	162	620.143.00.1	163	620.316.00.1	169
619.706.00.1	169	620.067.00.1	162	620.147.00.1	163	620.320.00.1	169
619.720.00.1	185	620.070.00.1	162	620.150.00.1	164	620.321.00.1	169
619.721.00.1	185	620.071.00.1	162	620.151.00.1	164	620.322.00.1	169
619.722.00.1	185	620.072.00.1	162	620.152.00.1	164	620.324.00.1	169
619.730.00.1	185	620.073.00.1	162	620.153.00.1	164	620.329.00.1	167
619.731.00.1	185	620.074.00.1	162	620.154.00.1	164	620.330.00.1	180
619.732.00.1	185	620.075.00.1	162	620.155.00.1	164	620.331.00.1	180
619.733.00.1	185	620.076.00.1	162	620.156.00.1	164	620.332.00.1	167
619.734.00.1	185	620.077.00.1	162	620.157.00.1	164	620.333.00.1	167
619.735.00.1	185	620.080.00.1	162	620.162.00.1	164	620.334.00.1	167
619.736.00.1	185	620.081.00.1	162	620.163.00.1	164	620.335.00.1	167
619.737.00.1	185	620.082.00.1	162	620.164.00.1	164	620.336.00.1	167
619.850.00.1	290	620.083.00.1	162	620.165.00.1	164	620.337.00.1	167
619.851.00.1	290	620.084.00.1	162	620.166.00.1	164	620.338.00.1	167
619.852.00.1	290	620.085.00.1	162	620.173.00.1	164	620.339.00.1	167
619.853.00.1	290	620.086.00.1	162	620.174.00.1	164	620.353.00.1	164
619.854.00.1	290	620.087.00.1	162	620.175.00.1	164	620.354.00.1	164
619.855.00.1	290	620.090.00.1	166	620.176.00.1	164	620.355.00.1	164
619.856.00.1	290	620.091.00.1	166	620.177.00.1	164	620.400.00.1	170
619.857.00.1	290	620.092.00.1	166	620.184.00.1	164	620.401.00.1	170
620.003.00.1	161	620.093.00.1	166	620.185.00.1	164	620.402.00.1	170
620.010.00.1	160	620.094.00.1	166	620.230.00.1	166	620.403.00.1	170
620.011.00.1	160	620.095.00.1	166	620.231.00.1	166	620.404.00.1	170
620.012.00.1	160	620.096.00.1	166	620.232.00.1	166	620.405.00.1	170
620.013.00.1	160	620.097.00.1	166	620.233.00.1	166	620.406.00.1	170
620.014.00.1	160	620.100.00.1	163	620.234.00.1	166	620.407.00.1	170
620.015.00.1	160	620.101.00.1	163	620.235.00.1	166	620.410.00.1	170
620.016.00.1	160	620.102.00.1	163	620.236.00.1	166	620.411.00.1	170
620.017.00.1	160	620.103.00.1	163	620.240.00.1	166	620.412.00.1	170
620.020.00.1	161	620.104.00.1	163	620.241.00.1	166	620.413.00.1	170
620.021.00.1	161	620.105.00.1	163	620.242.00.1	166	620.414.00.1	170
620.022.00.1	161	620.106.00.1	163	620.250.00.1	167	620.415.00.1	170
620.023.00.1	161	620.107.00.1	163	620.251.00.1	167	620.416.00.1	170
620.024.00.1	161	620.108.00.1	163	620.252.00.1	167	620.420.00.1	170
620.025.00.1	161	620.111.00.1	163	620.253.00.1	167	620.421.00.1	170
620.031.00.1	161	620.112.00.1	163	620.254.00.1	167	620.424.00.1	170
620.032.00.1	161	620.113.00.1	163	620.255.00.1	167	620.502.00.1	170
620.033.00.1	161	620.114.00.1	163	620.256.00.1	167	620.503.00.1	170
620.034.00.1	161	620.115.00.1	163	620.257.00.1	167	620.504.00.1	170
620.035.00.1	161	620.116.00.1	163	620.300.00.1	169	620.505.00.1	170
620.036.00.1	161	620.117.00.1	163	620.301.00.1	169	620.506.00.1	170
620.037.00.1	161	620.121.00.1	163	620.302.00.1	169	620.510.00.1	170
620.042.00.1	161	620.122.00.1	163	620.303.00.1	169	620.511.00.1	170
620.043.00.1	161	620.123.00.1	163	620.304.00.1	169	620.512.00.1	170
620.044.00.1	161	620.124.00.1	163	620.305.00.1	169	620.520.00.1	170
620.045.00.1	161	620.125.00.1	163	620.306.00.1	169	620.521.00.1	170
620.046.00.1	161	620.126.00.1	163	620.307.00.1	169	620.522.00.1	171



Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page	Preces numurs	page
620.523.00.1	171	620.631.00.1	174	620.731.00.1	177	690.514.00.2	320
620.524.00.1	171	620.632.00.1	174	620.732.00.1	177	690.936.00.1	324
620.525.00.1	171	620.633.00.1	174	620.740.00.1	177	691.000.P2.3	334
620.526.00.1	171	620.634.00.1	174	620.741.00.1	177	691.017.P1.1	317
620.527.00.1	171	620.635.00.1	174	620.742.00.1	177	691.030.00.1	322
620.528.00.1	171	620.636.00.1	174	620.750.00.1	178	691.031.00.1	322
620.532.00.1	171	620.640.00.1	174	620.751.00.1	178	691.032.00.1	323
620.533.00.1	171	620.641.00.1	174	620.760.00.1	178	691.033.00.1	324
620.534.00.1	171	620.642.00.1	174	620.761.00.1	178	691.034.00.1	324
620.535.00.1	171	620.643.00.1	174	620.770.00.1	178	691.035.00.1	322
620.536.00.1	171	620.644.00.1	174	620.771.00.1	178	691.036.00.1	323
620.540.00.1	171	620.645.00.1	174	620.800.00.1	178	691.037.00.1	323
620.541.00.1	171	620.646.00.1	174	620.801.00.1	178	691.137.00.1	330
620.542.00.1	171	620.650.00.1	174	620.802.00.1	178	691.181.00.1	330
620.550.00.1	171	620.651.00.1	174	620.810.00.1	178	691.182.00.1	330
620.551.00.1	171	620.652.00.1	174	620.811.00.1	178	691.183.00.1	330
620.560.00.1	172	620.653.00.1	174	620.821.00.1	178	691.188.00.1	331
620.561.00.1	172	620.654.00.1	174	620.830.00.1	178	691.189.00.1	332
620.562.00.1	172	620.655.00.1	174	620.831.00.1	178	691.203.00.1	331
620.570.00.1	172	620.656.00.1	174	620.832.00.1	178	691.214.P2.1	319
620.571.00.1	172	620.661.00.1	174	620.841.00.1	178	691.218.P1.2	318
620.572.00.1	172	620.662.00.1	174	620.842.00.1	178	691.229.P1.2	320
620.573.00.1	172	620.663.00.1	174	620.851.00.1	178	691.296.00.2	330
620.574.00.1	172	620.664.00.1	174	620.852.00.1	178	853.522.00.1	50
620.575.00.1	172	620.665.00.1	174	620.881.00.1	179	853.523.00.1	50
620.576.00.1	172	620.671.00.1	174	620.890.00.1	180	853.524.00.1	50
620.580.00.1	173	620.672.00.1	174	620.891.00.1	180	853.526.00.1	50
620.581.00.1	173	620.673.00.1	174	620.921.00.1	179	853.527.00.1	50
620.582.00.1	173	620.674.00.1	174	620.951.00.1	179	853.528.00.1	50
620.583.00.1	173	620.675.00.1	174	620.981.00.1	179	853.529.00.1	50
620.584.00.1	173	620.680.00.1	175	620.990.00.1	180	853.531.00.1	50
620.585.00.1	173	620.681.00.1	175	620.991.00.1	180	853.650.16.1	49
620.586.00.1	173	620.683.00.1	175	652.435.22.1	297	853.705.00.1	50
620.591.00.1	173	620.684.00.1	175	652.438.22.1	297	953.761.00.1	54
620.593.00.1	173	620.685.00.1	175	655.104.00.1	325		
620.594.00.1	173	620.686.00.1	175	690.019.00.1	317		
620.595.00.1	173	620.688.00.1	175	690.111.00.1	325		
620.596.00.1	173	620.689.00.1	175	690.112.00.1	324		
620.600.00.1	173	620.690.00.1	175	690.115.00.1	324		
620.601.00.1	173	620.691.00.1	175	690.122.00.1	328		
620.602.00.1	173	620.693.00.1	175	690.123.00.1	328		
620.603.00.1	173	620.694.00.1	175	690.124.00.1	328		
620.604.00.1	173	620.695.00.1	174	690.125.00.1	328		
620.605.00.1	173	620.700.00.1	176	690.126.00.1	328		
620.606.00.1	173	620.701.00.1	176	690.191.00.1	328		
620.613.00.1	173	620.703.00.1	168	690.195.00.1	328		
620.614.00.1	173	620.710.00.1	176	690.222.00.1	329		
620.615.00.1	173	620.711.00.1	168	690.223.00.1	329		
620.620.00.1	174	620.712.00.1	168	690.224.00.1	329		
620.621.00.1	174	620.720.00.1	176	690.225.00.1	329		
620.622.00.1	174	620.721.00.1	176	690.226.00.1	329		
620.623.00.1	174	620.722.00.1	176	690.230.00.1	329		
620.624.00.1	174	620.723.00.1	168	690.232.00.1	329		
620.625.00.1	174	620.724.00.1	168	690.412.00.3	325		
620.626.00.1	174	620.727.00.1	168	690.511.P2.1	319		
620.630.00.1	174	620.730.00.1	177	690.512.00.2	318		

Geberit UAB Latvijas filiāle

Bieķensalas iela 21
LV-1004 Rīga

T. +371 671 03016
sales.lv@geberit.com

www.geberit.lv

